


СКИФ-М



**ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ
И СВЕРЛЕНИЯ**

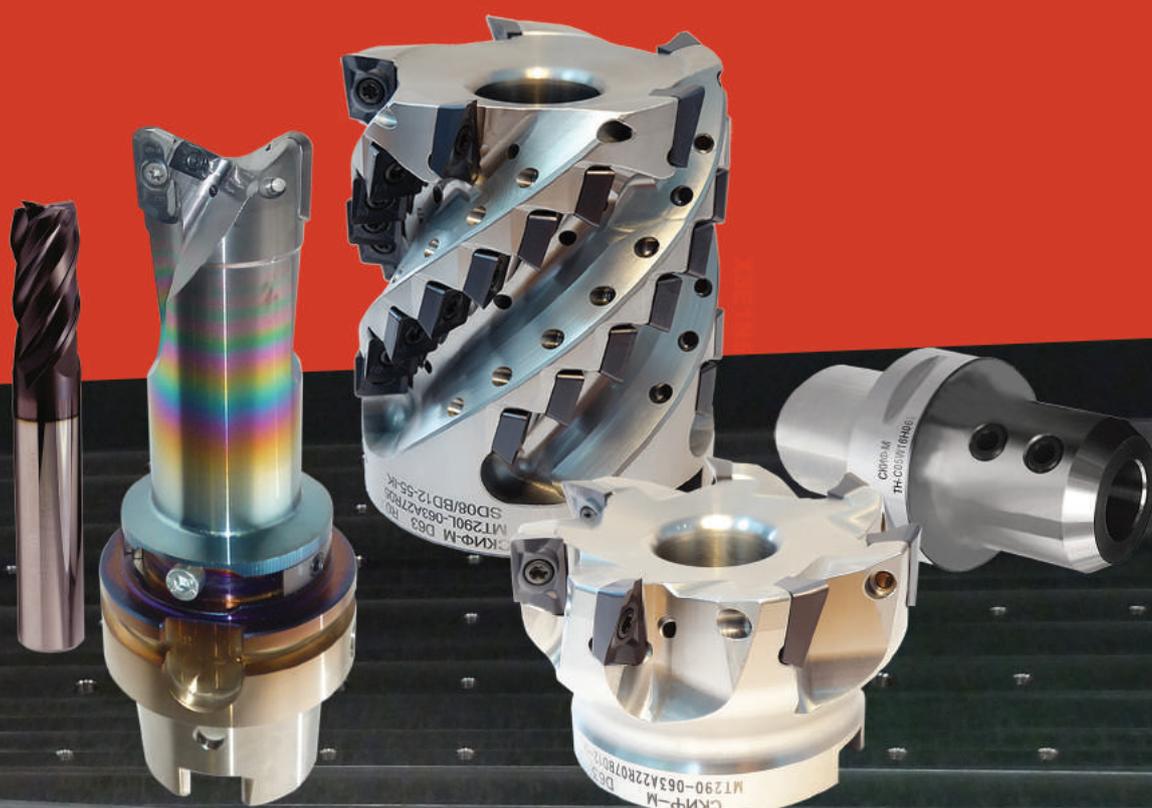

2018



Лучшее решение задач заказчика в области фрезерования - главная цель предприятия **СКИФ-М**.

Знания наших специалистов и постоянно обновляемая широкая программа фрез и пластин для фрезерования - наши инструменты для достижения главной цели.

Более **70%** объема всех выпускаемых инструментов и пластин **СКИФ-М** реализует в авиационно-космической промышленности.



	Стр.
Система обозначения инструмента.....	8
Выбор фрез и режущих пластин	
Область применения твердых сплавов с покрытием	10
Область применения твердых сплавов без покрытия	12
Описание марок твердых сплавов с покрытием для фрезерования	13
Описание марок твердых сплавов без покрытия для фрезерования	16
Обозначение сменных многогранных пластин по ISO 1832	18
Последовательность выбора инструмента	20
Сменные режущие пластины	22
Торцовые ФРЕЗЫ	74
Содержание	75
Торцовые фрезы для профильного фрезерования	76
Выбор фрез	77
Информация	77
MT200 Торцовые фрезы с круглыми СМП	78
Торцовые фрезы для фрезерования с большими подачами	85
Выбор фрез	85
Информация	86
MT215 Торцовые фрезы 15°	85
Торцовые фрезы 45°	89
Выбор фрез	89
Информация	90
MT245 Торцовые фрезы 45°	91
Торцовые фрезы для тяжелого резания и черновой обработки	101
Выбор фрез	101
Информация	102
MT260 Торцовые фрезы 60°	103
MT288 Торцовые фрезы 88°	106
MT288 Торцовые фрезы 89°	107
Торцовые фрезы для высокопроизводительного фрезерования плоскостей и уступов	109
Выбор фрез	109
Информация	111
MT290 Торцовые фрезы 90°	112
MT200S Торцовые фрезы для чистового фрезерования	125
Торцовые фрезы кассетного исполнения	127
Выбор фрез	127
Информация	129
MT200K Торцовые кассетные фрезы с круглыми СМП	130
MT245K Торцовые кассетные фрезы 45°	133
MT290K Торцовые кассетные фрезы 90°	137
Корпус торцовых кассетных фрез	138

	Порядок точной настройки фрез торцовых кассетного исполнения	139
MT260K	Торцовые кассетные фрезы 60° для тяжелого резания	140
MT290K	Торцовые кассетные фрезы 90° для тяжелого резания	142
MT245WK	Торцовые фрезы 45° для обработки чугуна	143
	Торцовые фрезы с клиновым креплением для обработки чугуна. Информация	145
Концевые и торцово-цилиндрические ФРЕЗЫ		146
	Содержание	147
	Концевые фрезы для профильного фрезерования	148
	Выбор фрез	148
	Информация	150
MT100	Концевые фрезы с круглыми СМП	151
MT100L	Концевые полушаровые фрезы	158
MT100LS	Полушаровые фрезы для чистового фрезерования	162
	Концевые фрезы для фрезерования с большими подачами	166
	Выбор фрез	166
	Информация	167
MT115	Концевые фрезы 15° для фрезерования с большими подачами	168
	Концевые фрезы 45°	171
	Выбор фрез	171
	Информация	172
MT145	Концевые фрезы 45°	173
MT145F	Концевые фасочные фрезы 45°	176
	Концевые фрезы 90°	178
	Выбор фрез	178
	Информация	179
MT190	Концевые фрезы 90°	180
	Концевые фрезы-сверла и фрезы для Т-образных пазов	196
	Выбор фрез	196
	Информация	197
MT190B	Концевые фрезы - сверла	198
MT190T	Концевые фрезы для Т - образных пазов	200
	Концевые торцово-цилиндрические фрезы	203
	Выбор фрез	204
	Информация	205
MT190L	Концевые торцово-цилиндрические фрезы	206
	Насадные торцово-цилиндрические фрезы	221
	Выбор фрез	221
	Информация	222
MT290L	Насадные торцово-цилиндрические фрезы	223

Фрезы для авиационных материалов	228
Содержание	229
Фрезы для обработки титановых и жаропрочных сплавов	231
Выбор фрез	231
Информация	233
MT200 Торцовые фрезы с круглыми СМП	234
MT100 Концевые фрезы с круглыми СМП	236
MT100L Концевые полушаровые фрезы для обработки титановых сплавов	237
MT245 Торцовые фрезы 45°	238
MT290, MT190 Фрезы 90° для обработки титановых сплавов	240
MT190L Концевые торцово-цилиндрические фрезы	245
MT290L Насадные торцово-цилиндрические фрезы	252
DT190 Сверла для обработки титановых сплавов	253
Фрезы для обработки алюминиевых сплавов. Выбор фрез	254
Выбор фрез	254
Информация	256
MT290 Торцовые фрезы для обработки алюминиевых сплавов	258
MT190 Концевые фрезы для обработки алюминиевых сплавов	262
MT190B Концевые фрезы-сверла для обработки алюминиевых сплавов	282
MT190LB Концевые торцово-цилиндрические фрезы-сверла для обработки алюминиевых сплавов	286
MT290L Насадные торцово-цилиндрические фрезы для обработки алюминиевых сплавов	288
MT290Z Торцовые фрезы для обработки с осевой подачей титановых и алюминиевых сплавов	291
MT190Z Концевые фрезы для обработки с осевой подачей титановых и алюминиевых сплавов	291
Дисковые ФРЕЗЫ	294
Содержание	295
Дисковые фрезы с креплением пластин непосредственно на корпус	296
Выбор фрез	296
Информация	297
MT389 Отрезные фрезы	299
MT390 Дисковые фрезы для пазов и отрезных работ	300
MT190T Т-образные фрезы для пазов и отрезных работ	310
MT390 Дисковые нерегулируемые трехсторонние фрезы	313
Дисковые регулируемые трехсторонние и двухсторонние фрезы кассетного исполнения	316
Выбор фрез	316
Информация	318
Порядок настройки фрез	318
MT390K...N Бесступенчато регулируемые дисковые трехсторонние фрезы	319
MT390K...R Дисковые двухсторонние фрезы правого исполнения	331
MT390K...L Дисковые двухсторонние фрезы левого исполнения	335
Механизм тонкой настройки 3-х сторонних дисковых фрез MT390K	339
MT390K...N Бесступенчато регулируемые дисковые трехсторонние фрезы с механизмом регулировки по ширине	340
MT370L Дисковые модульные фрезы	342

Специальные фрезы	343
Сверлильный инструмент	344
Содержание	345
Выбор сверл	346
Информация	347
Область применения твердых сплавов для сверления	348
Описание марок твердых сплавов с покрытием для сверления	348
DT190...2D Сверла с внутренним подводом СОЖ	349
DT190...3D Сверла с внутренним подводом СОЖ	352
DT190...4D Сверла с внутренним подводом СОЖ	355
DT190...5D Сверла с внутренним подводом СОЖ	358
Рекомендуемые значения подач	360
Монолитные твердосплавные фрезы	362
Содержание	363
Система обозначения твердосплавных фрез	364
Дополнительная информация	366
Концевые фрезы для обработки материалов группы N	367
Концевые фрезы для обработки материалов группы S	384
Концевые фрезы для обработки материалов группы P, M, K	413
Выбор скорости резания	436
Рекомендуемые значения подач	437
Оправки	442
Система обозначения оправок и удлинителей для фрез	444
Удлинители и оправки для концевых фрез с резьбовым хвостовиком	445
Вспомогательный инструмент СКИФ-М с хвостовиком 7/24 (DIN 2080) для станков с ручной сменой инструмента	452
Вспомогательный инструмент СКИФ-М с хвостовиком 7/24 (DIN 69871) для станков с автоматической сменой инструмента	457
Вспомогательный инструмент СКИФ-М с хвостовиком 7/24 (MAS BT 403) для станков с автоматической сменой инструмента	471
Вспомогательный инструмент СКИФ-М с хвостовиком HSK DIN 69893, форма А	481
Вспомогательный инструмент СКИФ-М с хвостовиком PSK DIN 26623-1	493
Термоудлинители	498
Запчасти для вспомогательного инструмента СКИФ-М	499

Техническое приложение	506
Условные обозначения, понятия и размерности	508
Общие формулы для расчета режимов резания	509
Назначение режимов резания для отдельных типов фрез	510
Выбор скорости резания	518
Рекомендуемые значения подач	523
Сравнительная таблица обрабатываемых материалов	538
Виды износа и мероприятия по его снижению	543
Присоединительные размеры фрез	544
Система обозначения винтов крепления СМП и кассет	552
Номенклатура винтов крепления СМП и кассет	553
Рекомендуемые крутящие моменты для закрепления СМП и кассет	554
Алфавитный указатель СМП	555
Алфавитный указатель	557
Сравнительная таблица твердости (из DIN 50150)	563

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MT	1	90	L	040	W	40	R	03	SD	09	41

1 Тип режущего инструмента:

MT - Фрезерный инструмент;
 DT - Сверла;
 ST - Зенкеры;
 E - Сменная торцовая часть.

2 Исполнение:

1 - концевые фрезы;
 2 - торцовые фрезы;
 3 - дисковые фрезы.

3 Главный угол в плане режущей части в градусах:

00 - для круглых пластин
 45 - 45°
 90 - 90°
 и т. д.

4 Особенности исполнения режущей части:

B - с возможностью сверления;
 C - крепление пластин прихватом;
 F - для получения фасок;
 K - кассетное исполнение;
 L - удлиненная режущая часть, т.н. торцово-цилиндрическая фреза;
 N - канавочный инструмент;
 S - для чистового фрезерования;
 T - для T-образных пазов;
 W - клиновое крепление;
 Y - черновой инструмент;
 Z - осевое врезание;
 P - крепление тягой;
 A - с возможностью регулировки.


5 Номинальный диаметр режущей части, мм

6 Форма крепежной части инструмента:

6.1 концевых фрез

W - Цилиндрический хвостовик с лысками типа «Weldon» (DIN 1835 B);
 Z - Цилиндрический хвостовик (DIN 1835 A);
 MK - Конус Морзе DIN 228 A;
 G - Короткий хвостовик с резьбой;
 SK - Метрический конус 7/24 (DIN 2080);
 NC - Метрический конус 7/24 для станков с ЧПУ (DIN 69871 A);
 CV - Метрический конус 7/24 для станков с ЧПУ по стандарту США (CAT-V flange);
 BT - Метрический конус 7/24 для станков с ЧПУ по стандарту Японии (MAS BT 403);
 H..A - Хвостовик полый конический типа HSK DIN 69893, форма A;
 N - Хвостовик - цилиндрический с наклонной лыской типа Whistle Notch DIN 1835E;
 WN - Цилиндрический комбинированный хвостовик с лысками типа «Weldon» (DIN 1835 B) и Whistle Notch DIN 1835E;

6.2 торцовых фрез

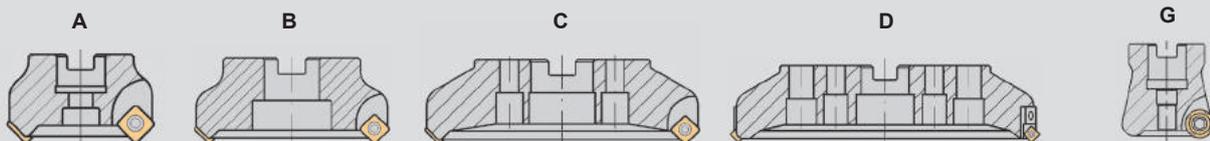

6.3 дисковых фрез

S - насадное исполнение с базированием по отверстию и двум ступицам.
 A, B, C, D - насадное фланцевое исполнение, паз по DIN 138;



7 Диаметр посадочного отверстия торцовых, насадных и дисковых фрез, диаметр хвостовика для концевых фрез с цилиндрическими хвостовиками, размер конического хвостовика для фрез с конусом Морзе, 7/24 и HSK, размер резьбы для концевых фрез с коротким хвостовиком с резьбой, мм

8 Направление резания:

R - праворежущее исполнение; L - леворежущее исполнение; N - нейтральное.

9 Число эффективных режущих зубьев, используемое при расчете подачи

10 Форма и главный задний угол основной режущей пластины по ISO 1832

11 Длина главной режущей кромки основной режущей пластины, мм

12 Особое обозначение:

- длина режущей части для торцово- цилиндрических фрез, мм;
- минимальная и максимальная ширина режущей части из диапазона регулирования для дисковых трехсторонних фрез, мм;
- номинальная ширина режущей части для отрезных фрез, мм;



- IK** - исполнение с внутренними каналами для подачи СОЖ к режущей кромке;
- IK - B** - исполнение хвостовика 7/24 с центральной подачей СОЖ через фланец;
- IK - AD** - исполнение хвостовика 7/24 с центральной подачей СОЖ через сквозное отверстие в хвостовике;
- IK - ADB** - исполнение хвостовика 7/24 с центральной подачей СОЖ через фланец и сквозное отверстие в хвостовике;
- A** - торцово-цилиндрическая фреза со сменной торцевой частью;
- L...** - общая длина фрезы (для концевых фрез удлиненного исполнения);
- H...** - длина концевой фрезы от торца режущей части до базовой поверхности хвостовой части;
- h...** - длина рабочей части концевой фрезы;
- S** - размеры фрезы отличаются от каталога СКИФ-М;
- R** - дисковые двухсторонние фрезы фланцевого исполнения, оснащенные правыми кассетами;
- L** - дисковые двухсторонние фрезы фланцевого исполнения, оснащенные левыми кассетами;
- N** - дисковые трехсторонние и отрезные фрезы фланцевого исполнения;
- B** - фрезы с механизмом балансировки;
- HSC** - высокоскоростное резание до 5000 м/мин.

Область применения твердых сплавов с покрытием

Марка твердого сплава	Диапазон применения					Обрабатываемый материал					
	10	20	30	40	50	P	M	K	S	N	H
	05	15	25	35	45	Сталь	Нержавеющая сталь	Чугун	Жаропрочные сплавы, титан	Алюминий, цветные сплавы	Материалы высокой твердости
HCP20	[График применения]					●	●	○	○	○	○
	[График применения]					●	○	○	○	○	○
	[График применения]					●	○	○	○	○	○
HCP25	[График применения]					●	○	○	○	○	○
	[График применения]					●	○	○	○	○	○
	[График применения]					●	○	○	○	○	○
HCP25C	[График применения]					●	○	●	○	○	○
	[График применения]					●	○	○	○	○	○
	[График применения]					●	○	○	○	○	○
HCP25N	[График применения]					●	○	○	○	○	○
	[График применения]					●	○	○	○	○	○
	[График применения]					●	○	○	○	○	○
HCP25U	[График применения]					●	●	○	○	○	○
	[График применения]					●	○	○	○	○	○
	[График применения]					●	○	○	○	○	○
NEW HCP30X	[График применения]					●	○	○	○	○	○
	[График применения]					●	○	○	○	○	○
	[График применения]					●	○	○	○	○	○
HCP35D	[График применения]					●	●	○	○	○	○
	[График применения]					●	○	○	○	○	○
	[График применения]					●	○	○	○	○	○
HCP35N	[График применения]					●	○	○	○	○	○
	[График применения]					●	○	○	○	○	○
	[График применения]					●	○	○	○	○	○
HCP35U	[График применения]					●	○	○	○	○	○
	[График применения]					●	○	○	○	○	○
	[График применения]					●	○	○	○	○	○
HCP40	[График применения]					●	○	○	○	○	○
	[График применения]					●	○	○	○	○	○
	[График применения]					●	○	○	○	○	○
NEW HCP40X	[График применения]					●	○	○	○	○	○
	[График применения]					●	○	○	○	○	○
	[График применения]					●	○	○	○	○	○

← ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ПРОЧНОСТЬ →


Область применения твердых сплавов с покрытием

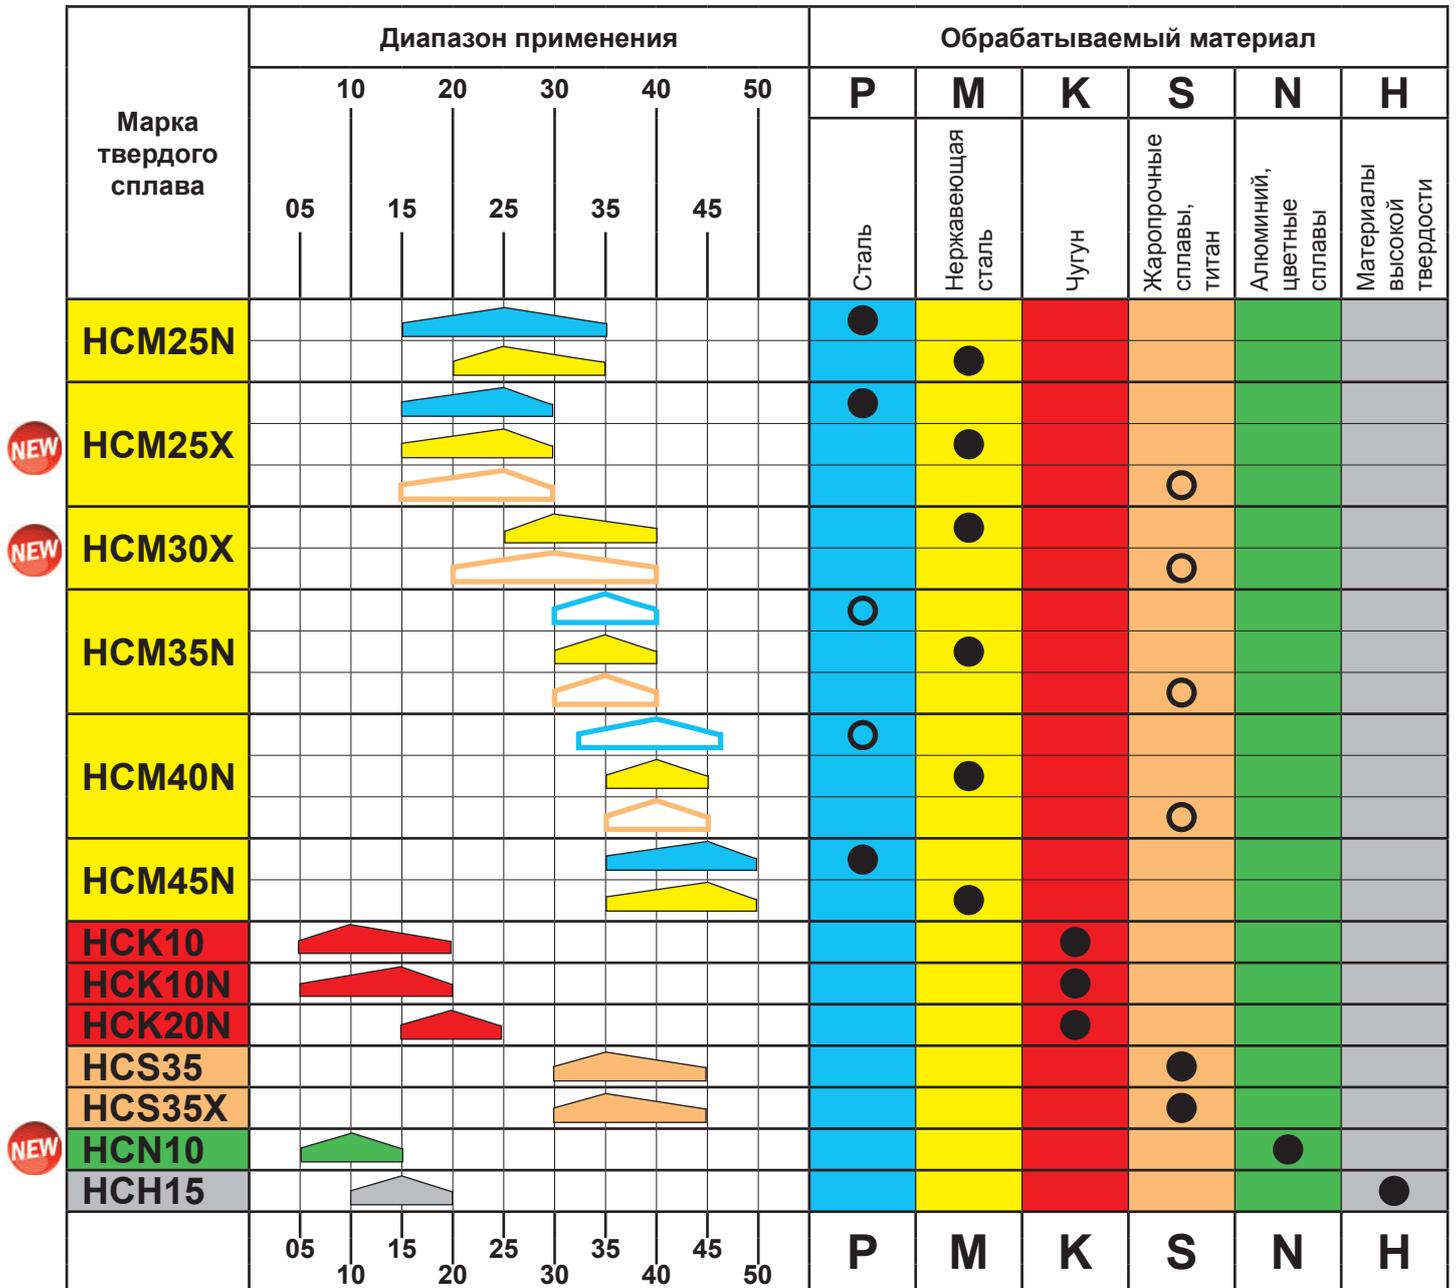


HC... - твердый сплав с износостойким покрытием

HW... - твердый сплав без покрытия

- Основное применение
- Дополнительное применение
- NEW** Новый сплав




Область применения твердых сплавов без покрытия

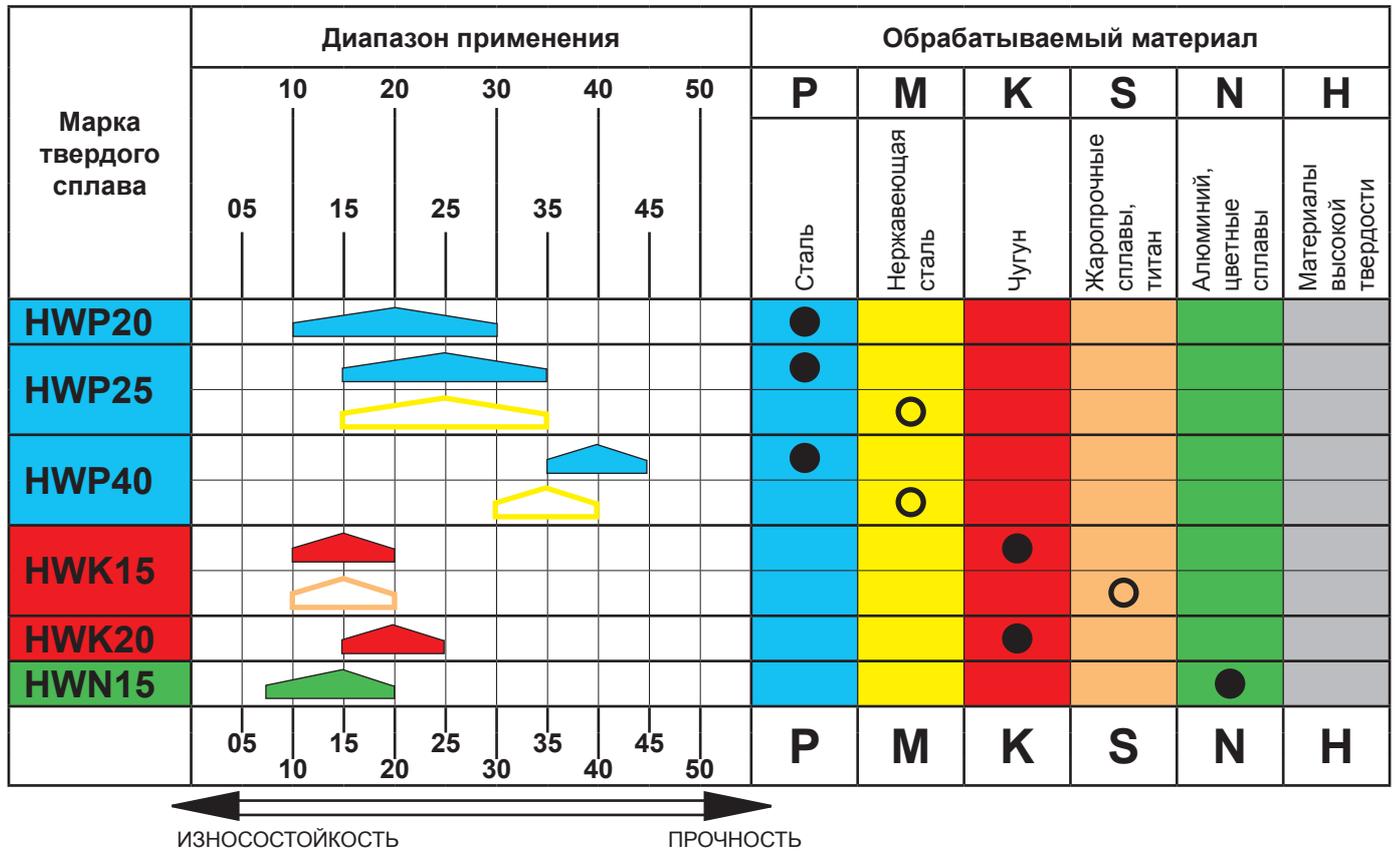

HC... - твердый сплав с износостойким покрытием

HW... - твердый сплав без покрытия

- Основное применение
- Дополнительное применение
- NEW** Новый сплав



Описание марок твердых сплавов с покрытием для фрезерования

HCP20	Универсальное покрытие TiAlN. Сочетание ударной вязкости и износостойкости с высокой прочностью режущей кромки. Чистовая и получистовая обработка всех видов стали, нержавеющей стали, а также жаростойких, жаропрочных и титановых сплавов. Возможна обработка чугуна и закаленных сплавов.
<i>P10-P30</i>	
<i>M10-M20</i>	
<i>K10-K30</i>	
<i>S10-S20</i>	
<i>H10-H20</i>	
HCP25	Универсальный высокопроизводительный сплав с покрытием для фрезерования всех видов стали. Очень прочный, устойчив к скалыванию режущей кромки. Сочетание ударной вязкости и износостойкости с высокой прочностью режущей кромки способствует эффективному фрезерованию даже с большой толщиной стружки.
<i>P10-P40</i>	
<i>M15-M35</i>	
HCP25C	Покрытый твердый сплав для фрезерования стали и чугуна. Обработка на высоких скоростях без применения СОЖ. Высокая износостойкость на средних и высоких скоростях при средних значениях подачи на зуб.
<i>P10-P35</i>	
<i>K10-K25</i>	
<i>H10-H20</i>	
HCP25N	Высокопроизводительный покрытый твердый сплав для фрезерования стали и чугуна. Обработка на высоких скоростях без применения СОЖ.
<i>P10-P35</i>	
<i>M10-M20</i>	
<i>K10-K25</i>	
HCP25U	Универсальное покрытие TiAlN. Покрытие при высоких температурах резания играет роль теплового барьера, защищая режущую кромку. Используется при обработке инструментальных, штамповых и высоколегированных сталей особенно твердостью свыше 40 HRCэ. Подходит для обработки нержавеющей стали, чугуна, а также для никелевых и титановых сплавов.
<i>P20-P35</i>	
<i>M20-M35</i>	
<i>K20-K35</i>	
<i>S20-S35</i>	
<i>H15-H25</i>	
HCP30X	Твердый сплав с покрытием TiAlN с улучшенной структурой. Предназначен для обработки стали на средних скоростях без применения СОЖ. Первый выбор для фрезерования стали.
<i>P15-P40</i>	
<i>M20-M40</i>	

NEW

Описание марок твердых сплавов с покрытием для фрезерования

HCP35D	Универсальный высокопрочный сплав с PVD-покрытием TiN/TiCN.
<i>P25-P50</i>	Применяется для фрезерования нержавеющей аустенитной стали и жаропрочных сплавов, углеродистой стали в неблагоприятных условиях на низких и средних скоростях резания.
<i>M30-M40</i>	
<i>S25-S30</i>	
HCP35N	Специальный твердый сплав с покрытием для фрезерования стали.
<i>P20-P45</i>	Рекомендуется для обработки при нестабильных условиях с применением СОЖ. Высокая производительность и скорость снятия металла.
<i>M20-M40</i>	
HCP35U	Сплав с покрытием PVD для фрезерования всех видов стали.
<i>P30-P40</i>	Рекомендуется для чернового фрезерования при низких и средних скоростях резания.
HCP40	Универсальный сплав с покрытием PVD для фрезерования стали, нержавеющей стали, в том числе и чугуна.
<i>P30-P50</i>	Рекомендуется при обработке в условиях тяжелого резания и больших вибраций.
<i>M30-M50</i>	
<i>K30-K40</i>	
HCP40X	Универсальный твердый сплав повышенной прочности для обработки стали, в том числе нержавеющей стали.
<i>P25-P50</i>	Первый выбор для обработки в нестабильных условиях.
<i>M25-M50</i>	
<i>S25-S45</i>	
HCM25N	Универсальный сплав с покрытием TiAlN для фрезерования стали, нержавеющей стали.
<i>P15-P35</i>	Высокая износостойкость преимущественно при обработке аустенитных сталей.
<i>M20-M35</i>	Высокопроизводительная обработка нержавеющей сталей
HCM25X	Универсальный износостойкий сплав, предназначенный для обработки стали, в том числе нержавеющей стали, а также для обработки титановых сплавов.
<i>P15-P30</i>	
<i>M15-M30</i>	
<i>S15-S30</i>	
HCM30X	Высокопрочный твердый сплав для обработки аустенитной нержавеющей стали и жаропрочных никелевых сплавов на средних и высоких скоростях резания.
<i>M25-P40</i>	
<i>S20-S40</i>	
HCM35N	Улучшенный твердый сплав для фрезерования нержавеющей мартенситной стали.
<i>P20-P35</i>	Также может применяться для обработки стали при нестабильных условиях
<i>M20-M35</i>	
<i>S20-S35</i>	

NEW
NEW
NEW

Описание марок твердых сплавов с покрытием для фрезерования

HCM40N P35-P45 M35-M45 S35-S45	Универсальный сплав с покрытием TiAlN для фрезерования нержавеющей аустенитной стали. Рекомендуется для черного фрезерования при низких и средних скоростях резания. Применяется для фрезерования нержавеющей аустенитной стали.
HCM45N P35-P50 M35-M50	Улучшенный сплав с покрытием TiAlTaN для фрезерования стали, нержавеющей мартенситной стали. Высокая износостойкость преимущественно при обработке аустенитных сталей. Высокопроизводительная обработка нержавеющей сталей
HCK10 K05-K20	Твердый сплав для фрезерования всех видов чугуна. Высокая износостойкость на средних и высоких скоростях, для скоростей $V_c > 350$ м/мин возможна обработка без подачи СОЖ. Рекомендуется для получистового и чистового фрезерования.
HCK10N K05-K20	Покрытый твердый сплав для фрезерования всех видов чугуна. Высокоскоростная обработка чугуна, рекомендуется без применения СОЖ.
HCK20N K15-K25	Покрытый твердый сплав для фрезерования всех видов чугуна. Первый выбор при обработке труднообрабатываемых материалов. Высокопроизводительная обработка чугуна с применением СОЖ.
HCS35 S20-S40	Высокопроизводительный сплав для фрезерования титановых и жаропрочных сплавов. Применяется в широком диапазоне скоростей при различных условиях фрезерования. Стойкость к износу и выкрашиванию.
HCS35X S30-S45	Улучшенный твердый сплав для высокопроизводительной обработки титановых и жаропрочных сплавов в различных условиях резания.
HCH10 N05-N15	Твердый сплав с алмазным покрытием для фрезерования алюминия и его сплавов. Сочетание высокой износостойкости и прочности позволяет использовать высокие и средние скорости в широком диапазоне подач. Допускается использование с применением СОЖ и без нее.
HCH15 H10-H20	Сплав с износостойким покрытием для фрезерования закаленных сталей и отбеленного чугуна при удовлетворительных условиях на средних скоростях


NEW

Описание марок твердых сплавов без покрытия для фрезерования

HWP20	Твердый сплав без покрытия для фрезерования стали. Рекомендуется для фрезерования на средних и высоких скоростях и подачах. Возможно использование без применения СОЖ.
<i>P10-P30</i>	
HWP25	Твердый сплав без покрытия для фрезерования стали, включая нержавеющую сталь. Рекомендуется для фрезерования на средних скоростях и подачах. Возможно использование без применения СОЖ.
<i>P15-P35</i>	
<i>M15-M35</i>	
HWP40	Высокопрочный сплав для черного фрезерования стали, включая нержавеющую сталь по корке, для обработки прерывистых поверхностей и при других неблагоприятных условиях. Допускаются большие подачи на зуб при низких скоростях резания. Возможна обработка аустенитной и быстрорежущей стали.
<i>P35-P45</i>	
<i>M30-M40</i>	
HWK15	Твердый сплав без покрытия для фрезерования чугуна всех видов, труднообрабатываемых сплавов. Высокая прочность и острота режущей кромки.
<i>K10-K20</i>	
<i>S10-S20</i>	
HWK20	Сплав без покрытия для фрезерования серого чугуна в основном без применения СОЖ на средних и низких скоростях резания с большими подачами.
<i>K15-K25</i>	
HWN15	Сплав для фрезерования алюминиевых и медных сплавов, а также для обработки дерева и пластмасс. Рекомендуется для чистовой и черновой обработки, требуется обильное охлаждение.
<i>N10-N20</i>	



Обозначение сменных многогранных пластин по ISO 1832

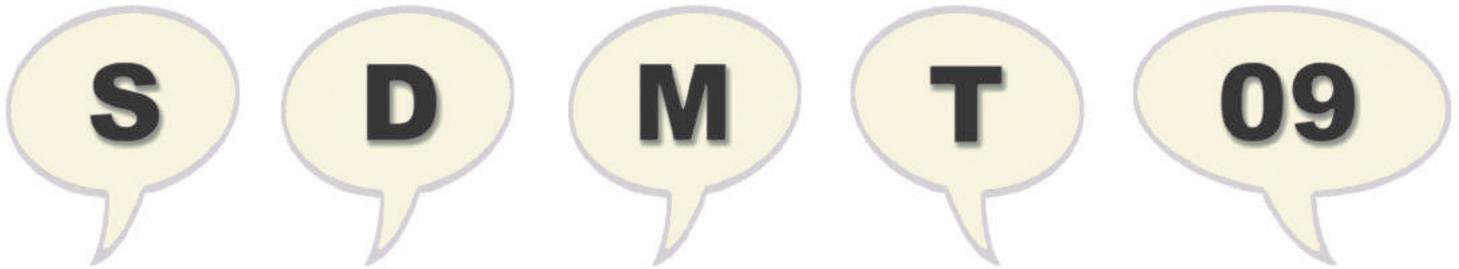


Форма СМП	Задний угол	Класс точности	Тип пластины	Длина режущей кромки, мм																																																																																																																																																										
		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> </div> <div> </div> </div> <p>Допустимые отклонения в мм +/-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>d</th> <th>m</th> <th>s</th> <th>d=6,35/9,52</th> <th>d=12,7</th> <th>d=15,8/19,05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>0,025</td><td>0,005</td><td>0,025</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td></tr> <tr><td>C</td><td>0,025</td><td>0,013</td><td>0,025</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td></tr> <tr><td>E</td><td>0,025</td><td>0,025</td><td>0,025</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td></tr> <tr><td>F</td><td>0,013</td><td>0,005</td><td>0,025</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td></tr> <tr><td>G</td><td>0,025</td><td>0,025</td><td>0,13</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td></tr> <tr><td>H</td><td>0,013</td><td>0,013</td><td>0,025</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td></tr> <tr><td>J*</td><td>0,08</td><td>0,005</td><td>0,025</td><td></td><td>•</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>0,10</td><td>0,005</td><td>0,025</td><td></td><td></td><td>•</td></tr> <tr><td></td><td>0,05</td><td>0,013</td><td>0,025</td><td>•</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K*</td><td>0,08</td><td>0,013</td><td>0,025</td><td></td><td>•</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>0,10</td><td>0,013</td><td>0,025</td><td></td><td></td><td>•</td></tr> </tbody> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> </div> <div> </div> </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>d</th> <th>m</th> <th>s</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td>0,05</td><td>0,08</td><td>0,13</td><td>•</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td>0,08</td><td>0,13</td><td>0,13</td><td></td><td>•</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>0,10</td><td>0,15</td><td>0,13</td><td></td><td></td><td>•</td></tr> <tr><td></td><td>0,05</td><td>0,08</td><td>0,025</td><td>•</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>N</td><td>0,08</td><td>0,13</td><td>0,025</td><td></td><td>•</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>0,10</td><td>0,15</td><td>0,025</td><td></td><td></td><td>•</td></tr> <tr><td></td><td>0,08</td><td>0,13</td><td>0,13</td><td>•</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>U</td><td>0,13</td><td>0,20</td><td>0,13</td><td></td><td>•</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>0,18</td><td>0,27</td><td>0,13</td><td></td><td></td><td>•</td></tr> </tbody> </table>		d	m	s	d=6,35/9,52	d=12,7	d=15,8/19,05	A	0,025	0,005	0,025	•	•	•	C	0,025	0,013	0,025	•	•	•	E	0,025	0,025	0,025	•	•	•	F	0,013	0,005	0,025	•	•	•	G	0,025	0,025	0,13	•	•	•	H	0,013	0,013	0,025	•	•	•	J*	0,08	0,005	0,025		•			0,10	0,005	0,025			•		0,05	0,013	0,025	•			K*	0,08	0,013	0,025		•			0,10	0,013	0,025			•		d	m	s					0,05	0,08	0,13	•			M	0,08	0,13	0,13		•			0,10	0,15	0,13			•		0,05	0,08	0,025	•			N	0,08	0,13	0,025		•			0,10	0,15	0,025			•		0,08	0,13	0,13	•			U	0,13	0,20	0,13		•			0,18	0,27	0,13			•	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>A </p> <p>70°- 90°</p> <p>B </p> <p>70°- 90°</p> <p>C </p> <p>F </p> <p>G </p> <p>70°- 90°</p> <p>H </p> <p>70°- 90°</p> <p>J </p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>M </p> <p>N </p> <p>40°- 60°</p> <p>Q </p> <p>R </p> <p>40°- 60°</p> <p>T </p> <p>40°- 60°</p> <p>U </p> <p>40°- 60°</p> <p>W </p> </div> </div>	
	d	m	s	d=6,35/9,52	d=12,7	d=15,8/19,05																																																																																																																																																								
A	0,025	0,005	0,025	•	•	•																																																																																																																																																								
C	0,025	0,013	0,025	•	•	•																																																																																																																																																								
E	0,025	0,025	0,025	•	•	•																																																																																																																																																								
F	0,013	0,005	0,025	•	•	•																																																																																																																																																								
G	0,025	0,025	0,13	•	•	•																																																																																																																																																								
H	0,013	0,013	0,025	•	•	•																																																																																																																																																								
J*	0,08	0,005	0,025		•																																																																																																																																																									
	0,10	0,005	0,025			•																																																																																																																																																								
	0,05	0,013	0,025	•																																																																																																																																																										
K*	0,08	0,013	0,025		•																																																																																																																																																									
	0,10	0,013	0,025			•																																																																																																																																																								
	d	m	s																																																																																																																																																											
	0,05	0,08	0,13	•																																																																																																																																																										
M	0,08	0,13	0,13		•																																																																																																																																																									
	0,10	0,15	0,13			•																																																																																																																																																								
	0,05	0,08	0,025	•																																																																																																																																																										
N	0,08	0,13	0,025		•																																																																																																																																																									
	0,10	0,15	0,025			•																																																																																																																																																								
	0,08	0,13	0,13	•																																																																																																																																																										
U	0,13	0,20	0,13		•																																																																																																																																																									
	0,18	0,27	0,13			•																																																																																																																																																								
X - другая форма СМП	O - задний угол, требующий точного описания	*СМП со шлифованными вспомогательными режущими кромками (фасками)																																																																																																																																																												

Обозначение сменных многогранных пластин по ISO 1832



Толщина СМП, мм	Радиус при вершине или фаска, мм	Исполнение режущей кромки	Направление резания	Особое обозначение изготовителя																																																																								
 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>S, мм</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>01</td><td>1,59</td></tr> <tr><td>T1</td><td>1,98</td></tr> <tr><td>02</td><td>2,38</td></tr> <tr><td>T2</td><td>2,78</td></tr> <tr><td>M3</td><td>2,9</td></tr> <tr><td>03</td><td>3,18</td></tr> <tr><td>T3</td><td>3,97</td></tr> <tr><td>04</td><td>4,76</td></tr> <tr><td>05</td><td>5,56</td></tr> <tr><td>06</td><td>6,35</td></tr> <tr><td>M7</td><td>7,00</td></tr> <tr><td>07</td><td>7,94</td></tr> <tr><td>09</td><td>9,52</td></tr> </tbody> </table>		S, мм	01	1,59	T1	1,98	02	2,38	T2	2,78	M3	2,9	03	3,18	T3	3,97	04	4,76	05	5,56	06	6,35	M7	7,00	07	7,94	09	9,52	 02 r = 0,2 12 r = 1,2 04 r = 0,4 16 r = 1,6 08 r = 0,8 24 r = 2,4 <i>У круглых СМП</i> 00 - диаметр вписанной окружности в дюймах M0 - диаметр вписанной окружности метрический <table border="1"> <thead> <tr> <th>1-ая буква</th> <th>K_r</th> <th>2-ая буква</th> <th>α'_n</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>45°</td><td>A</td><td>3°</td></tr> <tr><td>D</td><td>60°</td><td>B</td><td>5°</td></tr> <tr><td>E</td><td>75°</td><td>C</td><td>7°</td></tr> <tr><td>F</td><td>85°</td><td>D</td><td>15°</td></tr> <tr><td>P</td><td>90°</td><td>E</td><td>20°</td></tr> <tr><td>Z</td><td>другой</td><td>F</td><td>25°</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>G</td><td>30°</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>N</td><td>0°</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>P</td><td>11°</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>Z</td><td>другой</td></tr> </tbody> </table> 1 - главный угол в плане 2 - задний угол вспомогательной режущей кромки	1-ая буква	K _r	2-ая буква	α' _n	A	45°	A	3°	D	60°	B	5°	E	75°	C	7°	F	85°	D	15°	P	90°	E	20°	Z	другой	F	25°			G	30°			N	0°			P	11°			Z	другой	F E T S K P 	R L N 	Обозначение формы передней поверхности СМП AL - для алюминиевых сплавов G - для чугуна H - для нержавеющей стали S - для стали T - для титановых сплавов Вид обработки: R - черновая M - получистовая F - чистовая X - универсальная форма
	S, мм																																																																											
01	1,59																																																																											
T1	1,98																																																																											
02	2,38																																																																											
T2	2,78																																																																											
M3	2,9																																																																											
03	3,18																																																																											
T3	3,97																																																																											
04	4,76																																																																											
05	5,56																																																																											
06	6,35																																																																											
M7	7,00																																																																											
07	7,94																																																																											
09	9,52																																																																											
1-ая буква	K _r	2-ая буква	α' _n																																																																									
A	45°	A	3°																																																																									
D	60°	B	5°																																																																									
E	75°	C	7°																																																																									
F	85°	D	15°																																																																									
P	90°	E	20°																																																																									
Z	другой	F	25°																																																																									
		G	30°																																																																									
		N	0°																																																																									
		P	11°																																																																									
		Z	другой																																																																									

1^й шаг Определение типа операции

			
Фрезерование плоскостей стр. 76-126, 127-145	Фрезерование уступов стр. 89-124, 133-144, 173-195, 206-227, 238-252, 258-289	Фрезерование пазов стр. 178-227, 242-252, 260-289, 299-338	Профильное фрезерование стр. 78-84, 130-132, 148-165, 234-237

2^й шаг Идентификация материала обрабатываемого изделия



Определите группу обрабатываемости материала заготовки:

ISO	Обрабатываемый материал		Группа обрабатываемости
P	Сталь:	Нелегированная, низколегированная и высоколегированная сталь, а также нержавеющая сталь за исключением стали с аустенитной структурой	1-13
M	Нержавеющая сталь:	Нержавеющая сталь с аустенитной и ферритно-мартенситной структурой	14
K	Чугун:	Серый чугун, высокопрочный чугун и ковкий чугун	15-20
N	Цветные металлы:	Алюминиевые деформируемые и литые сплавы, медь и ее сплавы, латунь и бронза	21-28
S	Титановые сплавы:	Жаропрочные и титановые сплавы	33-34, 37
H	Твердые материалы:	Закаленная сталь, закаленные материалы на основе чугуна, отбеленный чугун	38-40


*Сравнительная таблица обрабатываемых материалов, стр. 528-532

3^й шаг Определение вида обработки и номинальной глубины резания

Вид обработки		Применяемость	
Черновая	R	●	Средняя
Получистовая	M	●●	Хорошая
Чистовая	F	●●●	Очень хорошая
С осевой подачей (сверление)			Не применяется

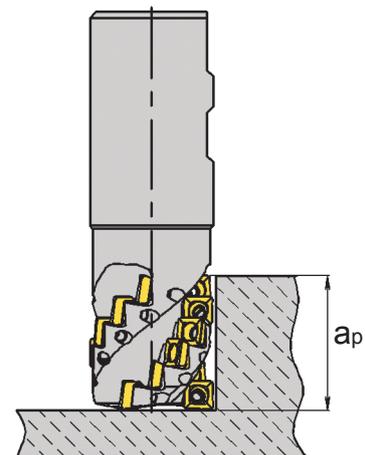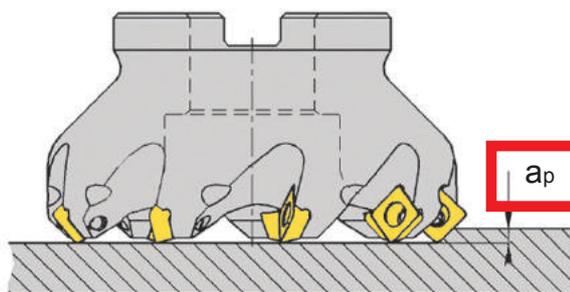

4^й шаг Выбор типа фрезы

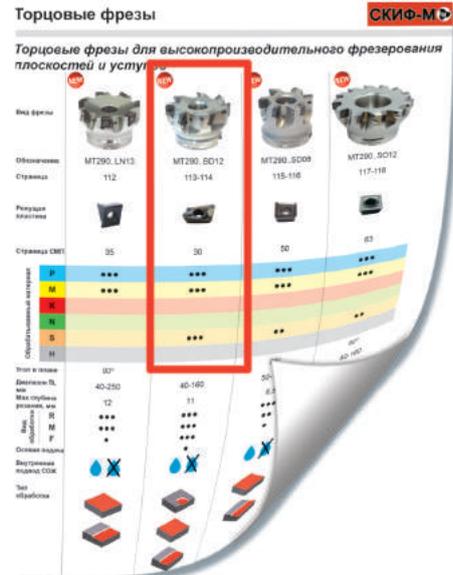


*Смотрите "Выбор инструмента" стр. 76, 85, 89, 101, 109-110, 127-128, 148-149, 166, 171, 178, 196, 204, 221, 231-232, 254-255, 296, 316-317,

5^й шаг Выбор параметров фрезы



- *Выберите необходимый размер фрезы.
- *Выберите, основываясь на условиях резания, шаг зубьев:
 - нормальный шаг зубьев рекомендуется при первом выборе;
 - мелкий шаг применяется при обработке материалов, дающих элементную стружку;
 - крупный шаг зубьев хорошо подходит при работе с большими вылетами в нестабильных условиях.

6^й шаг Выбор марки сплава и геометрии пластины

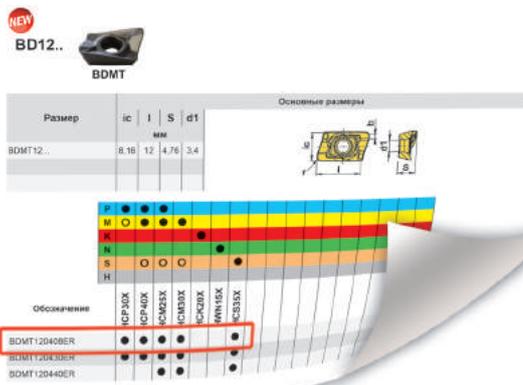

- *Определите геометрию пластины, в соответствии с типом операции.
- *Подберите необходимый сплав, исходя из обрабатываемого материала.
- *Смотрите "Сменные режущие пластины" стр. 23-73.

7^й шаг Выбор режимов резания

Техническое приложение


Выбор скорости резания

ISO	Обрабатываемый материал	Назначение	Состояние	Температура резания, °C	Глубина резания, мм	Марка твердого сплава					
						ICP20	ICP25	ICP30	ICP35	ICP40	ICP50
125	1	351-251	330-230	320-210	280-190	260-170	240-150	220-130	200-110	180-90	160-70
180	2	351-251	310-210	320-170	250-130	230-110	210-90	190-70	170-50	150-30	130-10
250	3	-	290-125	280-180	190-110	280-15	260-13	240-11	220-9	200-7	180-5
315	4	316-228	170-115	210-140	190-110	200-15	220-120	80-100	140-90	120-80	100-70
360	5	-	160-100	210-145	190-110	200-15	210-120	90-100	120-80	100-70	80-60
400	6	-	135-85	190-100	140-100	150-10	200-116	20-90	100-70	80-60	60-50
450	7	147-108	180-120	210-140	130-90	160-120	180-100	100-100	10-80	80-60	60-50
500	8	147-108	80-60	170-100	130-70	160-120	180-100	100-100	10-80	80-60	60-50
560	9	200-176	190-140	190-140	130-90	150-80	160-80	100-80	200-130	120-80	100-70
630	10	305-190	140-90	170-100	90-60	150-80	160-80	100-80	300-80	200-80	150-70
710	11	116-100	140-90	-	120-90	-	110	130	100	80	60

ISO	Обрабатываемый материал	Состояние	Температура резания, °C	MT190, MT290, MT290K					
				AD08	AD10	AD15	AD16	AD18	BD12
125	1	0,03-0,10	0,05-0,20	-	0,10-0,30	0,08-0,35	0,12-0,4	0,05-0,25	-
180	2	0,03-0,06	0,05-0,18	-	0,10-0,34	0,08-0,35	0,12-0,4	0,05-0,22	-
250	3	0,03-0,08	0,05-0,10	-	0,10-0,38	0,08-0,33	0,12-0,4	0,05-0,20	-
315	4	0,03-0,10	0,05-0,20	-	0,10-0,36	0,08-0,35	0,12-0,4	0,05-0,25	-
360	5	0,03-0,08	0,05-0,18	-	0,10-0,28	0,08-0,33	0,12-0,4	0,05-0,22	-
400	6	0,03-0,08	0,05-0,18	-	0,10-0,28	0,08-0,33	0,12-0,4	0,05-0,20	-
450	7	0,03-0,10	0,05-0,20	-	0,08-0,20	0,07-0,32	0,12-0,4	0,05-0,20	-
500	8	0,03-0,10	0,05-0,20	-	0,08-0,20	0,07-0,33	0,12-0,4	0,05-0,25	-
560	9	0,03-0,10	0,05-0,20	-	0,08-0,20	0,07-0,33	0,12-0,4	0,05-0,22	-
630	10	0,03-0,10	0,05-0,20	-	0,08-0,20	0,07-0,33	0,12-0,4	0,05-0,25	-
710	11	0,03-0,10	0,05-0,20	-	0,08-0,20	0,07-0,33	0,12-0,4	0,05-0,22	-

*Смотрите раздел "Выбор скорости резания" стр. 518-521

*Смотрите раздел "Рекомендуемые значения подачи" стр. 523-537

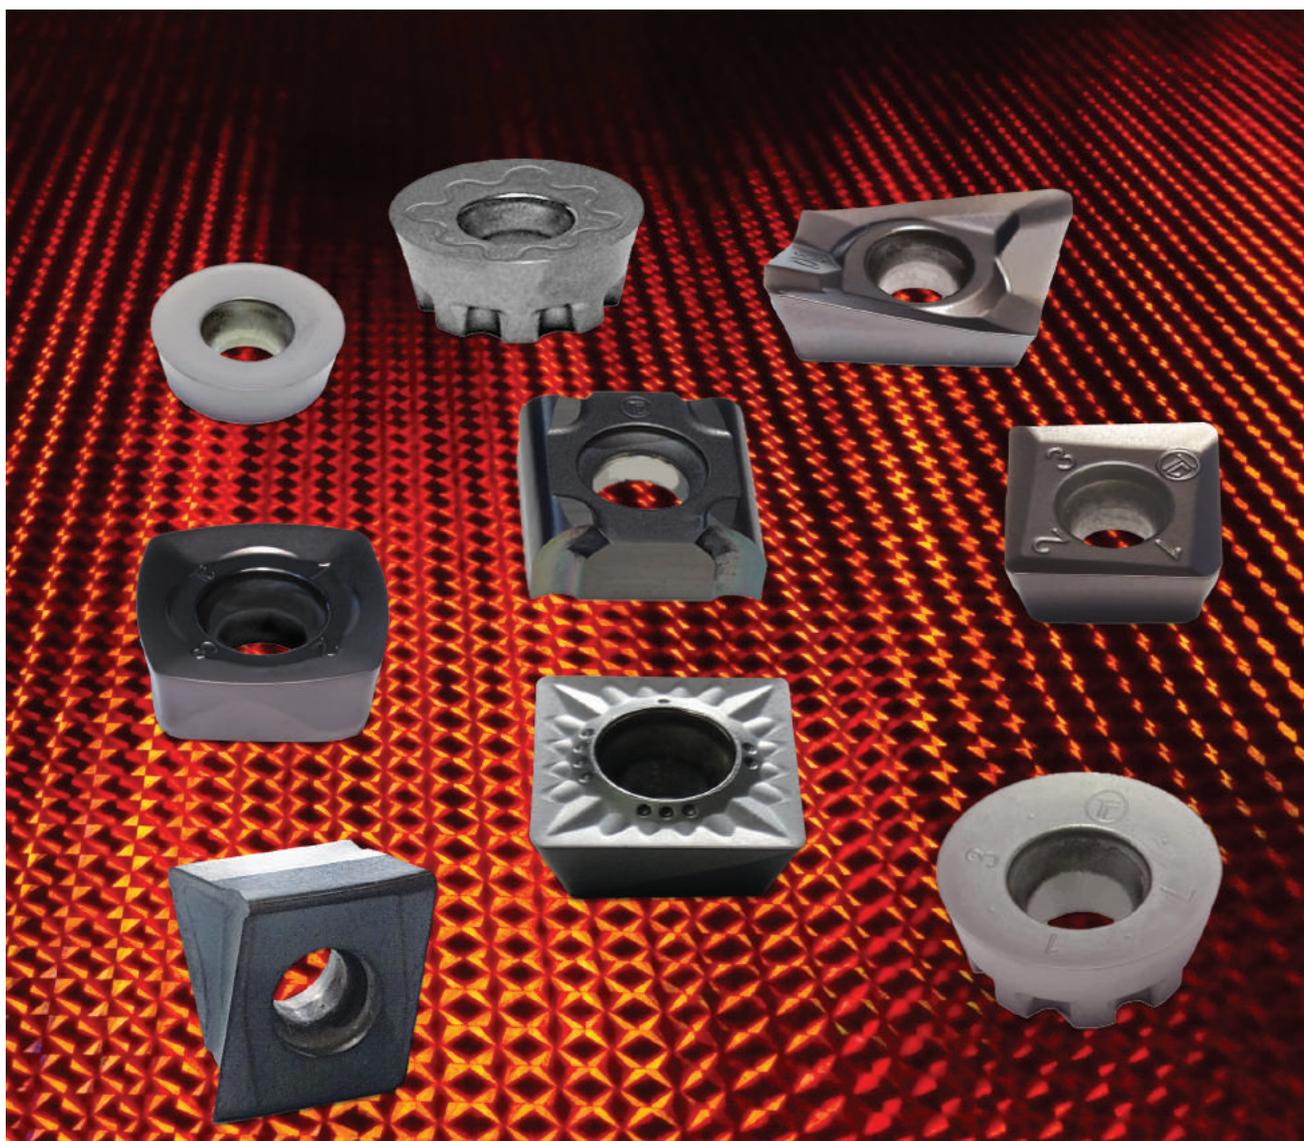

AD08..



ADKT-AL



ADKT-T



ADKT-SF




ADKT-SR



ADKT-SM

Размер	Основные размеры			
	ic	l	S	d1
ADKT08...	4,9	7,8	3,18	2,5



Обозначение	P												Основные размеры	
	HCP25N	HCP35N	HCM25N	HCM35N	HCM40N	HCM45N	HCK10N	HCK20N	HWN15	HCN10	HCS35	HCH15	r*	b
ADKT080304SR-SF	■	■			■								0,4	1,2
ADKT080304SR-SM	■	■			■								0,4	1,0
ADKT080304ER-T						■					■		0,4	1,2
ADKT080304FR-AL									■	■			0,4	1,2
ADKT080308SR-SF	■	■			■								0,8	1,0
ADKT080308SR-SM	■	■			■								0,8	1,0
ADKT080308ER-T						■					■		0,8	0,8
ADKT080308FR-AL									■	■			0,8	0,8

MT290 119	MT190 180	MT190L 206	MT190-G 181

Стр.

AD10..



ADKT-T



ADKT-SF




ADKT-SM



ADKT-SR

Размер	Основные размеры			
	ic	l	S	d1
ADKT10...	6,8	10,0	3,97	2,8



P	●	●	●	○	○	●													
M	○	●	●	●	●	●													
K	●						●	●											
N									●	●									
S				○	○						●								
H												●							

Обозначение													Основные размеры	
	HCP25N	HCP35N	HCM25N	HCM35N	HCM40N	HCM45N	HCK10N	HCK20N	HWN15	HCN10	HCS35	HCH15	r*	b
													мм	
ADKT10T304SR-SF	■	■											0,4	1,8
ADKT10T304SR-SM	■	■			■		■						0,4	1,8
ADKT10T304SR-SR	■	■											0,4	1,8
ADKT10T304ER-T											■		0,4	1,8
ADKT10T308SR-SF	■	■	■	■	■								0,8	1,4
ADKT10T308SR-SM	■	■	■	■	■		■	■					0,8	1,4
ADKT10T308SR-SR	■	■	■	■	■		■					■	0,8	1,4
ADKT10T308ER-T											■		0,8	1,4
ADKT10T312SR-SF					■								1,2	1,4
ADKT10T312SR-SM	■	■			■								1,2	1,4
ADKT10T312SR-SR					■								1,2	1,4
ADKT10T316ER-T											■		1,6	0,8


*Пластины, имеющие радиус более 0.8 мм, устанавливаются только на торце фрезы




MT290
120, 242



MT190
182-183
243-244



MT190L
207, 245



MT190B
198-199



MT190-G
184

AD10..



ADKT-T



ADKT-SF




ADKT-SM



ADKT-SR

Размер	Основные размеры			
	ic	l	S	d1
ADKT10...	6,8	10,0	3,97	2,8



Обозначение	P												Основные размеры	
	HCP25N	HCP35N	HCM25N	HCM35N	HCM40N	HCM45N	HCK10N	HCK20N	HWN15	HCN10	HCS35	HCH15	r*	b
ADKT10T320ER-T						■							2,0	2,1
ADKT10T320SR-SF	■	■			■								2,0	2,1
ADKT10T320SR-SM	■	■			■								2,0	2,1
ADKT10T320SR-SR	■	■			■								2,0	2,1
ADKT10T325SR-SF		■											2,5	1,6
ADKT10T325SR-SM		■											2,5	1,6
ADKT10T325SR-SR		■											2,5	1,6
ADKT10T325ER-T										■			2,5	1,6
ADKT10T332SR-SF					■								3,2	1,5
ADKT10T332SR-SM					■								3,2	1,5
ADKT10T332SR-SR					■								3,2	1,5
ADKT10T332ER-T						■				■			3,2	1,5
ADKT10T340ER-T						■				■			4,0	-

*Пластины, имеющие радиус более 0.8 мм, устанавливаются только на торце фрезы

MT290 120, 242	MT190 182-183 243-244	MT190L 207, 245	MT190B 198-199	MT190-G 184

AD10..




ADHT-AL



ADKT-AL

Размер	Основные размеры			
	ic	l	S	d1
AD.T10...	6,8	10,0	3,97	2,8




Обозначение	Основные размеры													
	HCP25N	HCP35N	HCM25N	HCM35N	HCM40N	HCM45N	HCK10N	HCK20N	HWN15	HCN10	HCS35	HCH15	r*	b
ADHT10T302FR-AL									■	■			0,2	2,0
ADHT10T304FR-AL									■	■			0,4	1,8
ADHT10T308FR-AL									■	■			0,8	1,4
ADHT10T312FR-AL									■	■			1,2	1,4
ADHT10T316FR-AL									■	■			1,6	1,4
ADHT10T320FR-AL									■	■			2,0	1,4
ADHT10T325FR-AL									■	■			2,5	1,4
ADHT10T332FR-AL									■	■			3,2	0,8
ADHT10T340FR-AL									■	■			4,0	-
ADHT10T350FR-AL									■	■			5,0	-
ADKT10T302FR-AL									■	■			0,2	2,0
ADKT10T304FR-AL									■	■			0,4	1,8
ADKT10T308FR-AL									■	■			0,8	1,4
ADKT10T320FR-AL									■	■			2,0	1,4
ADKT10T325FR-AL									■	■			2,5	1,4


*Пластины, имеющие радиус более 0.8 мм, устанавливаются только на торце фрезы




MT290
260-261




MT190
266-267



MT190
280-281



MT190B
282-285



MT190LB
286-287

Стр.

AD15..



ADKT-SR





ADKT...L




ADKT...R

Размер	Основные размеры		
	ic	d1	α
	MM		
ADKT15..-SR	9,57	4,4	15
ADKT15..-S	9,57	4,48	15

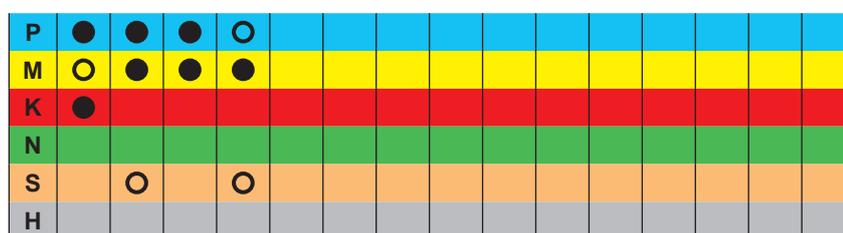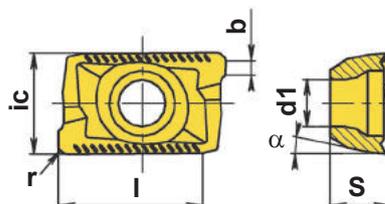

Обозначение	HCP25N	HCP35D	HCP35N	HCM40N	Основные размеры			
					l	S	r	b
					MM			
ADKT1505PDSR-SR	■		■	■	15,2	5,65	0,8	1,2
ADKT1505PDR-S		■			15,6	5,64	0,8	1,6
ADKT1505PDL-S		■			15,6	5,64	0,8	1,6
ADKT150516R-S		■			15,6	5,6	1,6	1,37
ADKT150516L-S		■			15,6	5,6	1,6	1,37
ADKT150524R-S		■			15,6	5,6	2,4	0,52
ADKT150524L-S		■			15,6	5,6	2,4	0,52
ADKT150532R-S		■			15,5	5,6	3,2	-
ADKT150532L-S		■			15,5	5,6	3,2	-
ADKT150540R-S		■			15,4	5,5	4,0	-
ADKT150540L-S		■			15,4	5,5	4,0	-
ADKT150550R-S		■			15,1	5,4	5,0	-
ADKT150550L-S		■			15,1	5,4	5,0	-
ADKT150564R-S		■			15,1	5,4	6,4	-
ADKT150564L-S		■			15,1	5,4	6,4	-



Стр. **MT390K**
323-338

AD16..




ADKT-T



ADKT-M

Размер	Основные размеры			
	ic	l	S	d1
ADKT16...	9,3	14,0	5,56	4,4




Обозначение	<table border="1"> <tr><td>P</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>○</td><td>○</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td>○</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>N</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>S</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>H</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td></td></tr> </table>												P	●	●	●	○	○	●							M	○	●	●	●	●	●							K	●						●	●					N								●	●				S				○	○					●			H											●		Основные размеры	
	P	●	●	●	○	○	●																																																																																					
M	○	●	●	●	●	●																																																																																						
K	●						●	●																																																																																				
N								●	●																																																																																			
S				○	○					●																																																																																		
H											●																																																																																	
													r	b																																																																														
													мм																																																																															
ADKT160508ER-T						■										0,8	1,6																																																																											
ADKT160532ER-T						■										3,2	1,9																																																																											
ADKT160540ER-T						■										4,0	1,2																																																																											
ADKT160508FN-AL									■	■						0,8	1,6																																																																											
ADKT160508SR-SF	■	■	■	■	■											0,8	1,6																																																																											
ADKT160508SR-SM	■	■	■	■	■		■	■								0,8	1,6																																																																											
ADKT160508SR-SR	■	■			■		■	■					■			0,8	1,6																																																																											
ADKT160512SR-SM	■	■			■											1,2	1,2																																																																											
ADKT160516SR-SM	■	■			■											1,6	0,8																																																																											
ADKT160520SR-SM		■														2,0	0,6																																																																											
ADKT160520SR-SR	■	■														2,0	1,6																																																																											
ADKT160530SR-SM	■	■			■											3,0	-																																																																											
ADKT160540SR-SM	■	■			■											4,0	-																																																																											



MT290
121-122



MT190
185-186



MT190B
198-199

Стр.


AD

AD19..




ADKT-T

Размер	Основные размеры		
	ic	l	d1
	мм		
ADKT19...	12,5	19,0	5,5



Обозначение	Материал		Свойства										Основные размеры				
	HCM45N	HCS35	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	S	r	b
															мм		
ADKT190708ER-T	■	■													6,93	0,8	2,8
ADKT190732ER-T		■													6,82	3,2	0,9




NEW

BD12..



BDMT

Размер	Основные размеры			
	ic	l	S	d1
	мм			
BDMT12...	8,16	12	4,76	3,4




Обозначение	<table border="1"> <tr> <td>P</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>M</td><td>○</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>K</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td></td></tr> <tr> <td>N</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td></td></tr> <tr> <td>S</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td>●</td></tr> <tr> <td>H</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>							P	●	●	●				M	○	●	●	●			K					●		N					●		S	○	○	○			●	H							Основные размеры	
	P	●	●	●																																															
M	○	●	●	●																																															
K					●																																														
N					●																																														
S	○	○	○			●																																													
H																																																			
								r	b																																										
								мм																																											
BDMT120408ER	■	■	■	■			0,8	1,2																																											
BDMT120430ER	□	□	□	■			3,0	0,9																																											
BDMT120440ER	□	□	□	■			4,0	-																																											

Пластины, отмеченные **■** - есть на складе, **□** - пластины изготавливаются под заказ.

BD

Стр.

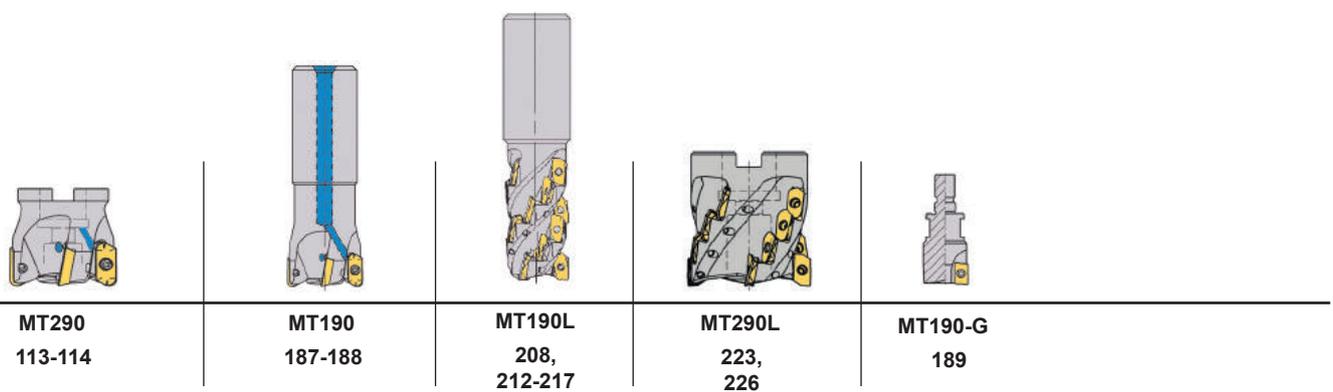


NEW

BO12..



BONW

Размер	Основные размеры			
	ic	l	S	d1
	мм			
BONW12...	9,525	13,0	3,97	4,0



Обозначение	P							M							K							N							S							H							Основные размеры	
	ic	l	S	d1	r	мм																																						
BONW12T308ER	●	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●		0,8											
BONW12T330ER	○	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●	●	3,0											
BONW12T340ER		○	○	○		○	○	○		○	○	○		○	○	○		○	○	○		○	○	○		○	○	○		○	○	○	4,0											


MT290 240	MT190 241	MT190L 246-248	MT190L 248-251	MT290L 252

CN..



CNEX

Размер	Основные размеры				
	ic	l	S	d1	b
	MM				
CNEX10...	10,0	10,0	5,40	4,70	0,5
CNEX12...	10,0	12,7	5,40	4,70	0,5
CNEX15...	12,0	16,0	6,40	5,90	0,5



P	●																			
M	○																			
K	●	●																		
N																				
S																				
H																				

Обозначение	HCP40	HWK20																			
			CNEX1005AZTN	■	■																
CNEX1205AZTN	■	■																			
CNEX1506AZTN	■	■																			



MT390...N
313-315

Стр.


NEW

FO..




FONT

Размер	Основные размеры				
	ic	S	d1	r	α
FONT09...	9,2	3,97	4,0	0,8	11
FONT12...	12,7	4,76	4,7	1,2	11




P	●	●	●																
M	○	●	●	●															
K					●														
N						●													
S		○	○	○			●												
H																			


Обозначение	HCP30X	HCP40X	HCM25X	HCM30X	HCK20X	HWN15X	HCS35X												
FONT09T308ER	■		■	■			■												
FONT09T308SR-F	■	■	■				■												
FONT120412ER	■		■	■			■												
FONT120412SR-F	■	■	■				■												



MT215
87-88



MT115
168-169



MT115-G
170

Стр.


NEW

LN..




LNMU13


Размер	Основные размеры				
	ic	l	S	d1	r
LNMU13...	11,0	13,0	7,00	4,5	0,8




P	●	●	●																
M	○	●	●	●															
K					●														
N						●													
S	○	○	○				●												
H																			
Обозначение	HCP30X	HCP40X	HCM25X	HCM30X	HCK20X	HWN15X	HCS35X												
LNMU13M708SR	■	■	■	■															




MT290
112




MT290K
142



MT190
190

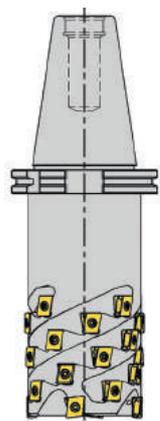


MT190L
209



MT290L
224


Стр.

LN

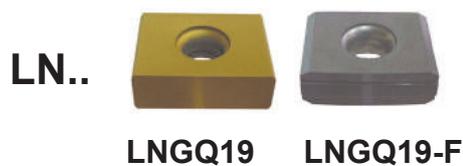

Размер	Основные размеры				
	ic	l	S	d1	b
LNGQ19...	14,28	19,05	6,35	5,4	1,5

мм



Обозначение	P		M		K		N		S		H	
	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LNGQ1906ZZ	■											
LNGQ1906ZZ-F		■										




MT200S
125-126

LN..




LNUC17

Размер	Основные размеры			
	ic	l	S	d1
LNUC17...	14,3	16,74	7,94	5,5



Обозначение	P ●	M	K	N	S	H	HCP35U	Основные размеры	
								r	b
LNUC170712SR	■							1,2	1,7
LNUC170712SL	■							1,2	1,7




MT260
103

LN..




LNUC24

Размер	Основные размеры			
	ic	l	S	d1
LNUX24...	14,28	28,6	9,52	5,9



Обозначение	P ●										r	
	M ●											мм
	K ●											
	N											
	S											
	H											
	HCP35N	HCK10N										
LNUC240920ER		■										2,0
LNUX240920SR	■											2,0



MT260K
140



Стр.

MD..

MDHW


Размер	ic	l	S	d1	Основные размеры	
					mm	
MDHW09...	9,2	9,2	3,18	4,4		
MDHW12...	12,1	12,1	4,76	5,5		

Обозначение	<table border="1"> <tr><td>P</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>N</td><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>S</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>H</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>										P	●										M	●										K											N	●	●									S											H											Основные размеры	
	P	●																																																																												
	M	●																																																																												
K																																																																														
N	●	●																																																																												
S																																																																														
H																																																																														
	HCP35U	HWN15	HCN10							r	α																																																																			
										мм	°																																																																			
MDHW090308EN	■									0,8	15																																																																			
MDHW090310EN	■									1,0	15																																																																			
MDHW090315EN	■									1,5	15																																																																			
MDHW090320EN	■									2,0	15																																																																			
MDHW090325EN	■									2,5	15																																																																			
MDHW090330EN	■									3,0	15																																																																			
MDHW120430EN	■									3,0	15																																																																			
MDHW120430FN-AL		■	■							3,0	15																																																																			
MDHW120440EN	■									4,0	15																																																																			
MDHW120440FN-AL		■	■							4,0	15																																																																			


MT190T
200-201

MT390K
319-322

Стр.

МО..



Размер	ic	l	S	d1	Основные размеры	
					MM	
МОЕТ04...	4,5	6,0	1,8	2,1		

Обозначение	<table border="1"> <tr><td>P</td><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td>○</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>N</td><td></td><td></td><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>S</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>H</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>					P	●	●																			M	○	●																			K	●																				N			●	●																	S					●																H																					Основные размеры	
	P	●	●																																																																																																																																		
	M	○	●																																																																																																																																		
K	●																																																																																																																																				
N			●	●																																																																																																																																	
S					●																																																																																																																																
H																																																																																																																																					
	HCP25N	HCM25N	HWN15	HCN10	HCS35																		r																																																																																																														
																						MM																																																																																																															
МОЕТ040102FR-AL			■	■																			0,2																																																																																																														
МОЕТ040102FL-AL			■	■																			0,2																																																																																																														
МОЕТ040104FR-AL			■	■																			0,4																																																																																																														
МОЕТ040104FL-AL			■	■																			0,4																																																																																																														
МОЕТ040102ER-T					■																		0,2																																																																																																														
МОЕТ040102EL-T					■																		0,2																																																																																																														
МОЕТ040104ER-T					■																		0,4																																																																																																														
МОЕТ040104EL-T					■																		0,4																																																																																																														
МОЕТ040102ER-S	■	■																					0,2																																																																																																														
МОЕТ040102EL-S	■	■																					0,2																																																																																																														
МОЕТ040104ER-S	■	■																					0,4																																																																																																														
МОЕТ040104EL-S	■	■																					0,4																																																																																																														

МО..




МО..-AL




МО..-T


Размер	Основные размеры			
	ic	l	S	d1
МО.Т05...	5,8	5,0	2,1	2,25
МО.Т06...	6,5	6,0	2,38	2,5
МО.Т07...	7,6	7,0	3,18	3,4
МО.Т08...	8,5	8,0	3,18	3,4



Обозначение	Основные размеры					r	мм
	HCP25N	HCM25N	HWN15	HCN10	HCS35		
МОЕТ050202FN-AL			■	■			0,2
МОЕТ050204FN-AL			■	■			0,4
МОЕТ050202EN-T					■		0,2
МОЕТ050204EN-T					■		0,4
МОНТ050202EN-S	■	■					0,2
МОНТ050204EN-S	■	■					0,4
МОНТ060202EN-S	■	■					0,2
МОЕТ060202FN-AL			■	■			0,2
МОЕТ060202EN-T					■		0,2
МОНТ060204EN-S	■	■					0,4
МОЕТ060204FN-AL			■	■			0,4
МОЕТ060204EN-T					■		0,4
МОНТ070304FN-AL			■	■			0,4
МОЕТ070304EN-T					■		0,4
МОНТ070304EN-S	■	■					0,4
МОНТ080304FN-AL			■	■			0,4
МОЕТ080304EN-T					■		0,4
МОНТ080304EN-S	■	■					0,4



MT290Z
291



MT190Z
292



MT190Z-G
293

Стр.

МО

МО..




МО..-AL




МО..-T

Размер	Основные размеры			
	ic	l	S	d1
МОЕТ09...	9,6	9,0	3,97	3,4
МО..T10..	10,6	10,0	3,97	4,4
МО.T13...	13,5	12,5	4,76	5,3
МО.T17...	17,5	16,0	5,56	5,3




Обозначение	P					M					K					N					S					H					Основные размеры
	HCP25N	HCM25N	HWN15	HCN10	HCS35	HCP25N	HCM25N	HWN15	HCN10	HCS35	HCP25N	HCM25N	HWN15	HCN10	HCS35	HCP25N	HCM25N	HWN15	HCN10	HCS35	HCP25N	HCM25N	HWN15	HCN10	HCS35	HCP25N	HCM25N	HWN15	HCN10	HCS35	
МОЕТ09T304FN-AL			■	■																											0,4
МОЕТ09T304EN-T					■																										0,4
МОЕТ09T304EN-S	■	■																													0,4
МОНТ10T304FN-AL			■	■																											0,4
МОЕТ10T304EN-T					■																										0,4
МОНТ10T304EN-S	■	■																													0,4
МОНТ10T308FN-AL			■	■																											0,8
МОЕТ10T308EN-T					■																										0,8
МОНТ10T308EN-S	■	■																													0,8
МОНТ130404FN-AL			■	■																											0,4
МОЕТ130404EN-T					■																										0,4
МОНТ130404EN-S	■	■																													0,4
МОНТ130408FN-AL			■	■																											0,8
МОЕТ130408EN-T					■																										0,8
МОНТ130408EN-S	■	■																													0,8
МОНТ170508FN-AL			■	■																											0,8
МОЕТ170508EN-T					■																										0,8
МОНТ170508EN-S	■	■																													0,8



MT290Z
291



MT190Z
292



MT190Z-G
293


Стр.

OF..



OFHT


Размер	Основные размеры			
	ic	l	S	d1
OFH.03...	9,52	3,94	3,18	3,35



Обозначение	Совместимость с материалами											Основные размеры	
	P	M	K	N	S	H	Г	α	мм	°			
OFHW030302EN-T	●	●	●	○	○	●						0,2	25
OFHT030305FN-AL	○	●	●	●	●	●						0,5	25
OFHT030305SN-SF	●				○	○						0,5	25
OFHT030305SN-SM												0,5	25



MT245..OF03
94



MT145
173



MT145-G
174

Стр.


OF

00..



00KJ

Размер	Основные размеры				
	ic	S	d1	r	b
00KJ06...	17,1	5,56	5,8	0,8	2,0



Обозначение	<table border="1"> <tr><td>P</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>○</td><td>○</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td>○</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>N</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>S</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td></td></tr> <tr><td>H</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>											P	●	●	●	○	○	●						M	○	●	●	●	●	●						K	●						●	●				N								●	●			S				○	○					●		H											
	P	●	●	●	○	○	●																																																																												
M	○	●	●	●	●	●																																																																													
K	●						●	●																																																																											
N								●	●																																																																										
S				○	○					●																																																																									
H																																																																																			
	HCP25N	HCP35N	HCM25N	HCM35N	HCM40N	HCM45N	HCK10N	HCK20N	HWN15	HCN10	HCS35																																																																								
00KJ060608ER-T						■					■																																																																								
00KJ060608SR-SF	■	■	■	■	■																																																																														
00KJ060608SR-SM	■	■	■	■	■		■	■																																																																											
00KJ060608SR-SR							■	■																																																																											
00KJ060608SL-SM		■					■	■																																																																											

	MT245..OO06	95-96		MT245K..OO06	134		MT245WK..OO06	143		MT145	175
	MT245W..OO06	97									

RB..



RB-AL

Размер	α °	Основные размеры	
		R	S
RB..-AL	20		



Обозначение	HWN15	Основные размеры				
		I	R	h	S	d1
		мм				
RB10-AL	■	10,0	5,0	8,65	2,54	4,20
RB12-AL	■	12,0	6,0	9,20	2,54	4,20
RB16-AL	■	16,0	8,0	11,25	3,05	5,23
RB20-AL	■	20,0	10,0	13,15	3,05	5,23
RB25-AL	■	25,0	12,5	18,25	4,03	6,23
RB30-AL	■	30,0	15,0	22,15	5,08	8,25
RB32-AL	■	32,0	16,0	21,95	5,08	8,25



MT100LS
162-164



MT100LS-G
165

Стр.

RB

RB..



RBN




RBR

Размер	α	Основные размеры			
		h	I	R	S
RB..N	7				
RB..R	7				

P	●	Blue
M	●	Yellow
K	○	Red
N	●	Green
S	○	Orange
H	○	Grey

Обозначение	HCP25U	Основные размеры				
		I	R	h	S	d1
		мм				
RB10N	■	10	5	8,65	2,54	4,2
RB12N	■	12	6	9,20	2,54	4,2
RB14N	■	14	7	9,45	3,05	5,23
RB16N	■	16	8	11,25	3,05	5,23
RB20N	■	20	10	13,15	3,05	5,23
RB25N	■	25	12,5	18,25	4,03	6,23
RB30N	■	30	15	22,15	5,08	8,25
RB32N	■	32	16	21,95	5,08	8,25
RB10R	■	10	5	8,65	2,54	4,2
RB12R	■	12	6	9,20	2,54	4,2
RB14R	■	14	7	9,45	3,05	5,23
RB16R	■	16	8	11,25	3,05	5,23
RB20R	■	20	10	13,15	3,05	5,23
RB25R	■	25	12,5	18,25	4,03	6,23
RB30R	■	30	15	22,15	5,08	8,25
RB32R	■	32	16	21,95	5,08	8,25



MT100LS
162-164



MT100LS-G
165



RD..




RDHX..-SN



RDHX..-AL

Размер	Основные размеры			
	I	S	d1	α
	мм			
RDHX05...	5,0	1,59	2,5	15



Обозначение	<table border="1"> <tr><td>P</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td>○</td><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>N</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>S</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>H</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>											P	●	●	●									M	○	●	●									K	●											N				●	●							S												H											
	P	●	●	●																																																																															
M	○	●	●																																																																																
K	●																																																																																		
N				●	●																																																																														
S																																																																																			
H																																																																																			
	HCP25N	HCP35N	HCM45N	HWN15	HCN10																																																																														
RDHX0501MOSN	■	■																																																																																	
RDHX0501MOFN-AL				■	■																																																																														
RDHX0501MOSN-SF			■																																																																																



MT100
151-153



MT100-G
154

Стр.

RD

NEW

RD..



RDNT08




RDNT



RDNW

Размер	Основные размеры			
	I	S	d1	α
	мм			о
RDNT08...	8,0	2,38	2,8	15
RDN.10...	10,0	3,97	3,4	15
RDN.12...	12,0	4,76	4,4	15
RDN.16...	16,0	5,56	5,5	15

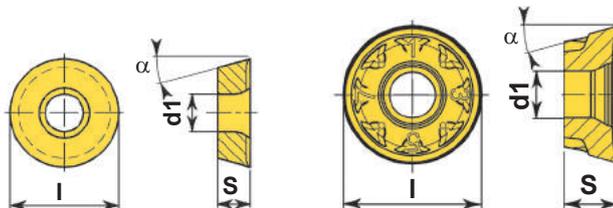

P	●	●	●																
M	○	●	●	●															
K					●														
N						●													
S		○	○	○			●												
H																			

Обозначение											
	HCP30X	HCP40X	HCM25X	HCM30X	HCK20X	HWN15X	HCS35X				
RDNT0802MOEN	■	■	■	■			■				
RDNT10T3MOEN	■		■	■			■				
RDNT10T3MOSN-F	■	■	■	■			■				
RDNW10T3MOSN	■	■									
RDNT1204MOEN	■		■	■			■				
RDNT1204MOSN-F	■	■	■	■			■				
RDNW1204MOSN	■	■									
RDNT1605MOEN	■		■	■			■				
RDNT1605MOSN-F	■	■	■	■			■				
RDNW1605MOSN	■	■									

MT200 78-81	MT200K 130-131	MT100 151-153	MT100-G 154

RN..



RNGX..-T

Размер	l	S	d1	α	Основные размеры	
					mm	mm
RNGX10...	10	4,6	3,4	0		
RNGX12...	12	5,3	4,4	0		

P	●																			
M	●																			
K																				
N																				
S	●																			
H																				

Обозначение	Обозначение																						
	HCM45N	HCS35																					
RNGX1004MOEN-T	■	■																					
RNGX1205MOEN-T	■	■																					

RN


<p>MT200 83-84</p>	<p>MT100 156</p>	<p>MT100-G 157</p>
------------------------	----------------------	------------------------

Стр.



Размер	Основные размеры			
	l	S	d1	α
	мм			
RP.X20...	20	6,35	6,0	11

Обозначение	<table border="1"> <tr> <td>P</td><td>●</td><td>●</td><td>○</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>M</td><td>○</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>K</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>N</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>S</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>H</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>											P	●	●	○	●								M	○	●	●	●								K	●				●	●						N												S			○				●					H											
	P	●	●	○	●																																																																														
M	○	●	●	●																																																																															
K	●				●	●																																																																													
N																																																																																			
S			○				●																																																																												
H																																																																																			
	HCP25N	HCP35N	HCM40N	HCM45N	HCK10N	HCK20N	HCS35																																																																												
RPHX2006MOSN-SF				■																																																																															
RPNX2006MOEN-HM		■	■																																																																																
RPNX2006MOSN	■	■			■	■																																																																													
RPNX2006MOSN-SF			■	■																																																																															
RPNX2006MOEN-T							■																																																																												

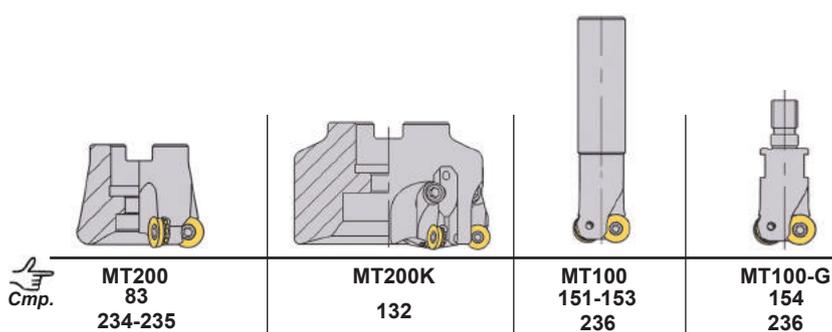


NEW

SD..




SD08

Размер	Основные размеры					
	ic	l	S	d1	r	α
	MM					
SDMT08...	9,0	9,0	3,97	3,4	0,8	15



P	●	●	●																
M	○	●	●	●															
K					●														
N						●													
S		○	○	○			●												
H																			
Обозначение	HCP30X	HCP40X	HCM25X	HCM30X	HCK20X	HWN15X	HCS35X												
SDMT08T308ER	■	■	■	■			■												

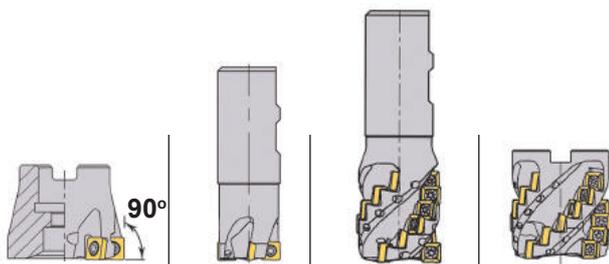

Стр.	MT290 115-116	MT190 191-192	MT190L 210-217	MT290 225-226
------	------------------	------------------	-------------------	------------------

SD..




SD..03




SD..T3

Размер	Основные размеры			
	ic	l	S	d1
	мм			
SD.T0903...	9,52	9,52	3,18	3,4
SD.T09T3...	9,52	9,52	3,97	4,4

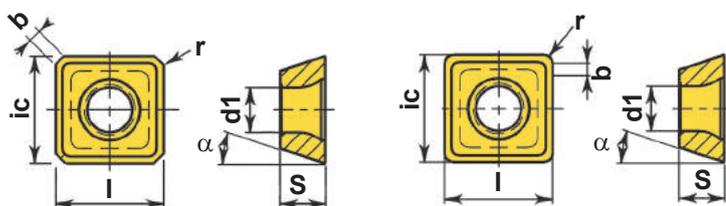

P	●	●	●	○	○	●														
M	○	●	●	●	●	●														
K	●						●	●												
N									●	●										
S				○	○						●									
H												●								

Обозначение													Основные размеры			
	HCP25N	HCP35N	HCM25N	HCM35N	HCM40N	HCM45N	HCK10N	HCK20N	HWN15	HCN10	HCS35	HCH15	r	b	α	
													мм			o
SDET0903AEEN-T											■		1,0	1,68	15	
SDET0903AEFN-AL									■	■			1,0	1,68	15	
SDET0903AESN-H					■								1,0	1,68	15	
SDMT0903AESN-G							■						1,0	1,61	15	
SDMT0903AESN-S	■	■											1,0	1,68	15	
SDMT0903AESN-SF						■							1,0	1,61	15	
SDET09T308ER-T						■					■		0,8	2,5	15	
SDET09T308FR-AL									■	■			0,8	2,5	15	
SDMT09T308SR-G							■						0,8	2,5	15	
SDMT09T308SR-H					■								0,8	2,5	15	
SDMT09T308SR-S	■	■											0,8	2,5	15	
SDET09T308SR-SF						■							0,8	2,5	15	
SDMT09T308SL-S	■												0,8	2,5	15	

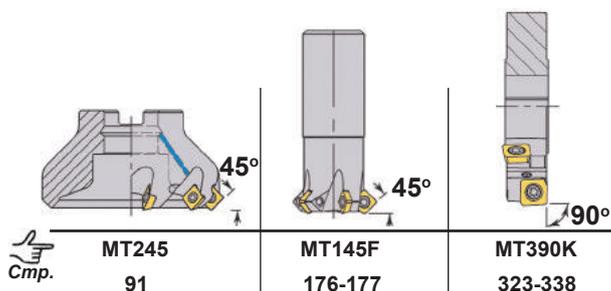

SD..



SDHT-AL



SD.T-SR




SDHT-H



SDMT-G


Размер	Основные размеры			
	ic	l	S	d1
	MM			
SD.T1204...	12,7	12,7	4,76	5,5



P	●	●	●	○	○	●												
M	○	●	●	●	●	●												
K	●						●	●										
N									●	●								
S				○	○						●							
H												●						

Обозначение													Основные размеры		
	HCP25N	HCP35N	HCM25N	HCM35N	HCM40N	HCM45N	HCK10N	HCK20N	HWN15	HCN10	HCS35	HCH15	r	b	α
													MM		
															o
SDHT1204AEFN-AL									■	■			0,2	1,74	15
SDHT1204AESN-SR	■	■											0,2	1,74	15
SDHT1204AESN-H					■								1,0	1,74	15
SDHT1204AESN-SF						■							0,2	1,74	15
SDHT1204AESN-T											■		1,0	1,74	15
SDMT1204AEEN-G							■						1,0	1,74	15
SDMT1204AESN-SR	■	■											1,0	1,74	15

SD

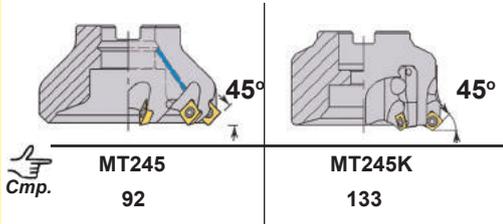

Стр. **MT245** 92 | **MT245K** 133


NEW

SN..





SNMU

Размер	Основные размеры					
	ic	l	S	d1	r	b
SNMU13...	13,5	13,5	6,25	4,5	1,5	2,0



Обозначение	Material/Grade Matrix													
	P	M	K	N	S	H								
SNMU1306ANSR-F	■	■	■	■										




NEW

SN12..



SNEC



Размер	Основные размеры			
	ic	l	S	d1
	MM			
SNEC1232...	12,7	12,7	3,2	5,0
SNEC1235...	12,7	12,7	3,5	5,0
SNEC1237...	12,7	12,7	3,7	5,0
SNEC1241...	12,7	12,7	4,1	5,0

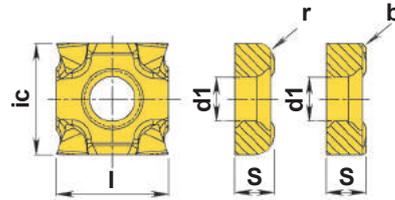

P	●	●	●							
M	○	●	●	●						
K					●					
N						●				
S		○	○	○			●			
H										

Обозначение	Основные размеры						
	ic	l	S	d1	r	b	
	MM						
SNEC1232ZZEN	12,7	12,7	3,2	5,0	-	0,2	
SNEC123202EN	12,7	12,7	3,2	5,0	0,2	-	
SNEC123210EN	12,7	12,7	3,2	5,0	1,0	-	
SNEC123215EN	12,7	12,7	3,2	5,0	1,5	-	
SNEC123220EN	12,7	12,7	3,2	5,0	2,0	-	
SNEC1235ZZEN	12,7	12,7	3,5	5,0	-	0,2	
SNEC123502EN	12,7	12,7	3,5	5,0	0,2	-	
SNEC123510EN	12,7	12,7	3,5	5,0	1,0	-	
SNEC123515EN	12,7	12,7	3,5	5,0	1,5	-	
SNEC123520EN	12,7	12,7	3,5	5,0	2,0	-	
SNEC1237ZZEN	12,7	12,7	3,7	5,0	-	0,2	
SNEC123702EN	12,7	12,7	3,7	5,0	0,2	-	
SNEC123710EN	12,7	12,7	3,7	5,0	1,0	-	
SNEC123715EN	12,7	12,7	3,7	5,0	1,5	-	
SNEC123720EN	12,7	12,7	3,7	5,0	2,0	-	
SNEC1241ZZEN	12,7	12,7	4,1	5,0	-	0,2	
SNEC124102EN	12,7	12,7	4,1	5,0	0,2	-	
SNEC124110EN	12,7	12,7	4,1	5,0	1,0	-	
SNEC124115EN	12,7	12,7	4,1	5,0	1,5	-	
SNEC124120EN	12,7	12,7	4,1	5,0	2,0	-	
SNEC124125EN	12,7	12,7	4,1	5,0	2,5	-	
SNEC1245ZZEN	12,7	12,7	4,5	5,0	-	0,2	
SNEC124502EN	12,7	12,7	4,5	5,0	0,2	-	
SNEC124510EN	12,7	12,7	4,5	5,0	1,0	-	

Пластины, отмеченные **■** - есть на складе, **□** - пластины изготавливаются под заказ.

 MT390-S 300-305	 MT390-R 306-309	 MT190-G 310-312
--	--	---

Стр.

SN


NEW

SN12..



SNEC

Размер	Основные размеры			
	ic	l	S	d1
	MM			
SNEC1245...	12,7	12,7	4,5	5,0
SNEC1254...	12,7	12,7	5,4	5,0
SNEC1264...	12,7	12,7	6,4	5,0
SNEC1274...	12,7	12,7	7,4	5,0

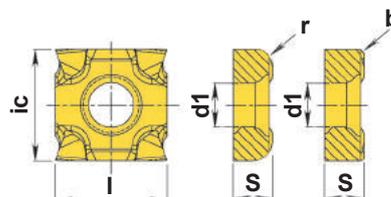

P	●	●	●							
M	○	●	●	●						
K					●					
N						●				
S		○	○	○			●			
H										

Обозначение	HCP30X	HCP40X	HCM25X	HCM30X	HCK20X	HWN15X	HCS35X	Основные размеры					
								ic	l	S	d1	r	b
							MM						
SNEC124515EN	□	□	□	□			□	12,7	12,7	4,5	5,0	1,5	-
SNEC124520EN	□	□	□	□			□	12,7	12,7	4,5	5,0	2,0	-
SNEC124525EN	□	□	□	□			□	12,7	12,7	4,5	5,0	2,5	-
SNEC1254ZZEN	■	□	■	□			□	12,7	12,7	5,4	5,0	-	0,2
SNEC125402EN	□	□	□	□			□	12,7	12,7	5,4	5,0	0,2	-
SNEC125410EN	□	□	□	□			□	12,7	12,7	5,4	5,0	1,0	-
SNEC125415EN	□	□	□	□			□	12,7	12,7	5,4	5,0	1,5	-
SNEC125420EN	□	□	□	□			□	12,7	12,7	5,4	5,0	2,0	-
SNEC125425EN	□	□	□	□			□	12,7	12,7	5,4	5,0	2,5	-
SNEC125430EN	□	□	□	□			□	12,7	12,7	5,4	5,0	3,0	-
SNEC1264ZZEN	■	□	■	□			□	12,7	12,7	6,4	5,0	-	0,2
SNEC126402EN	□	□	□	□			□	12,7	12,7	6,4	5,0	0,2	-
SNEC126410EN	□	□	□	□			□	12,7	12,7	6,4	5,0	1,0	-
SNEC126415EN	□	□	□	□			□	12,7	12,7	6,4	5,0	1,5	-
SNEC126420EN	□	□	□	□			□	12,7	12,7	6,4	5,0	2,0	-
SNEC126425EN	□	□	□	□			□	12,7	12,7	6,4	5,0	2,5	-
SNEC126430EN	□	□	□	□			□	12,7	12,7	6,4	5,0	3,0	-
SNEC1274ZZEN	■	□	■	□			□	12,7	12,7	7,4	5,0	-	0,2
SNEC127402EN	□	□	□	□			□	12,7	12,7	7,4	5,0	0,2	-
SNEC127410EN	□	□	□	□			□	12,7	12,7	7,4	5,0	1,0	-
SNEC127415EN	□	□	□	□			□	12,7	12,7	7,4	5,0	1,5	-
SNEC127420EN	□	□	□	□			□	12,7	12,7	7,4	5,0	2,0	-
SNEC127425EN	□	□	□	□			□	12,7	12,7	7,4	5,0	2,5	-
SNEC127430EN	□	□	□	□			□	12,7	12,7	7,4	5,0	3,0	-


Пластины, отмеченные ■ - есть на складе, □ - пластины изготавливаются под заказ.

MT390-S 300-305	MT390-R 306-309	MT190-G 310-312

SN11..




SNEX



SNEX-M

Размер	Основные размеры			
	ic	l	S	d1
SNEX11T1...	11	11	2,3	3,7
SNEX1102...	11	11	2,7	3,7




Обозначение	P ● ●																			
	M ●	K ○																		
	N	S	H																	
	HCP35U	HWP40																		
SNEX11T1ZZ-M	■	■																		
SNEX1102ZZ-M	■	■																		



MT389-S
299

SN12..



SNGQ



SN..DNTR



SNGQ-R13T



SNEX-U15







XN..




XNGQ

Размер	Основные размеры			
	ic	l	S	d1
SN....12...	12,7	12,7	7,94	5,4
SN....12...DNTR/L	12,7	9,0	7,94	5,4
XNGQ12...	12,7	12,7	7,94	5,4

Обозначение	Основные размеры									Основные размеры		
	P	M	K	N	S	H	b	R	R1			
SNGQ1207DNT	●	○	○	○	○	○	0,7	-	-			
SNGQ1207-R13T	●	○	○	○	○	○	-	13	-			
SNEX1207-U15	●	○	○	○	○	○	-	-	15			
SNGU1207DNT	●	○	○	○	○	○	0,7	-	-			
SNGQ1207DNTR	●	○	○	○	○	○	0,7	-	-			
SNGQ1207DNTRL	●	○	○	○	○	○	0,7	-	-			
XNGQ120712TN	●	○	○	○	○	○	-	1,2	-			
XNGQ120730TN	●	○	○	○	○	○	-	3,0	-			

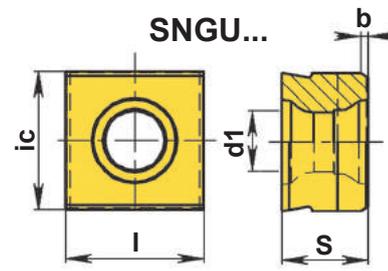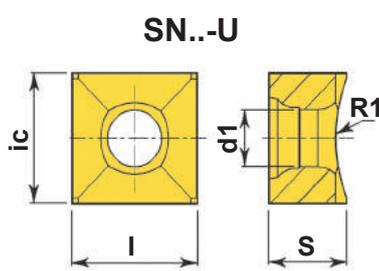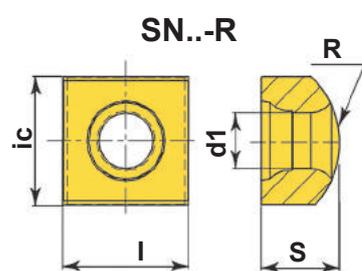

MT260
104



MT260K
141



MT370L
342




SN..




SNGX

Размер	Основные размеры			
	ic	l	S	d1
SNGX25...	25,4	25,4	8,0	8,8



P	●	●																		
M		○																		
K																				
N																				
S																				
H																				

Обозначение	HCP35U		HWP40																	
	SNGX2508ZZR	■	■	■	■															
SNGX2508ZZL			■	■																



MT260
105

SN


Стр.

SN..




SNHU

Размер	Основные размеры				
	ic	l	S	d1	r
SNHU13...	13,3	13,3	6,25	4,9	0,8



P	●	●																		
M	●	●																		
K	○	○	●																	
N																				
S	○																			
H	○																			
Обозначение	■ HCP20	■ HCP40	■ HCK10																	
SNHU130608ER	■	■	■																	



NEW

SO..



SONW




SONT



SOHT

Размер	Основные размеры				
	ic	l	S	d1	r
	MM				
SO..09...	9,525	9,525	3,97	4,0	0,8
SO..19...	19,05	19,05	7,94	6,0	1,5



Обозначение	Material Compatibility Matrix											
	P	M	K	N	S	H	1	2	3	4	5	
HCP30X	●	○			○							
HCP40X	●	○			○							
HCM25X	●	○			○							
HCM30X	●	○			○							
HCK20X			●									
HWN15X				●								
HCS35X					●							
HCS35					●							
SONW09T308EN	NEW				■							
SONT09T308SN	NEW	■	■									
SOHT1907AESN-T										■		

SO

<p>MT245 238</p>	<p>MT190L 246-248</p>	<p>MT190L 249-251</p>	<p>MT290L 252</p>	<p>DT190 253</p>
-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------------------


Стр.

SO16..




SOKU

Размер	Основные размеры					
	ic	l	S	d1	r	b
SOKU16...	17,0	17,0	6,35	5,8	0,8	3,7



Обозначение	<table border="1"> <tr><td>P</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>○</td><td>○</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td>○</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>N</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>S</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>H</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td></td></tr> </table>													P	●	●	●	○	○	●							M	○	●	●	●	●	●							K	●						●	●					N								●	●				S				○	○					●			H											●	
	P	●	●	●	○	○	●																																																																																				
M	○	●	●	●	●	●																																																																																					
K	●						●	●																																																																																			
N								●	●																																																																																		
S				○	○					●																																																																																	
H											●																																																																																
	HCP25N	HCP35N	HCM25N	HCM35N	HCM40N	HCM45N	HCK10N	HCK20N	HWN15	HCN10	HCS35	HCH15																																																																															
SOKU1606AASR-F	■	■	■	■	■	■					■																																																																																
SOKU1606AASR-S	■	■	■	■	■		■	■																																																																																			
SOKU1606AASR-GM							■	■																																																																																			



Стр.	MT245	MT245K
	100	136

SO..



SOMT

Размер	ic	l	S	d1	Основные размеры					
	мм									

P	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■
M	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■
K	○	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■
N	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■
S	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■
H											

Обозначение	HCP30B	HCP20B	Основные размеры								
			ic	l	S	d1	r				
							мм				
SOMT02T104ER NEW	■	■		5,4	3,9	1,8	2,1	0,4			
SOMT030205ER	■	■		4,6	4,2	2,1	2,25	0,5			
SOMT040206ER	■	■		5,3	4,8	2,3	2,25	0,6			
SOMT050206ER	■	■		5,9	5,5	2,5	2,50	0,6			
SOMT06M307ER	■	■		6,5	6,1	2,9	2,50	0,7			
SOMT070308ER	■	■		7,7	7,3	3,3	2,90	0,8			
SOMT08T308ER	■	■		8,9	8,5	3,8	3,50	0,8			
SOMT100408ER	■	■		10,1	9,6	4,4	4,10	0,8			
SOMT120410ER	■	■		11,6	11,0	4,8	4,10	1,0			
SOMT130512ER	■	■		13,0	12,2	5,0	5,30	1,2			
SOMT150512ER	■	■		15,2	14,4	5,3	5,30	1,2			
SOMT170512ER	■	■		17,5	16,7	5,6	5,30	1,2			



DT190
Стр. 349-359


NEW

SO12..



SOMT

Размер	Основные размеры				
	ic	l	S	d1	r
SOMT12...	12,7	12,7	4,76	4,7	0,8



Обозначение	Свойства									
	P	M	K	N	S	H				
SOMT120408SN-S	■	■	■							
SOMT120408EN-T			■	■			■			


Стр.	MT100L 158-159	MT289..SO12 107-108	MT290..SO12 117-118	MT290K..SO12 137	MT190T.. 202	MT190L..SO12 218-220	MT290L..SO12 227	MT390K..SO12 323-338
		89°	90°	90°				90°

SP..




SPGT

Размер	Основные размеры					
	ic	l	S	d1	r	α
SPGT06...	6,35	6,35	2,78	2,8	0,4	11

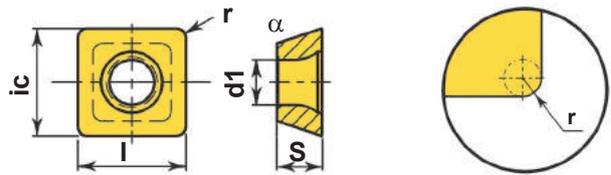

Обозначение	P ●	M ○	K ●	N	S ○	H															
SPGT06T204	■ HCP25	■ HWK15																			

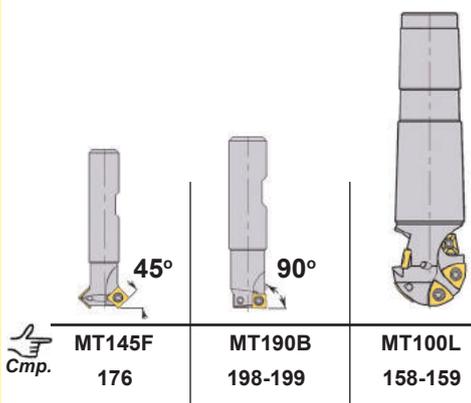


Стр.	MT145F 176	MT190B 198-199	MT100L 158-159
------	---------------	-------------------	-------------------

ТР..



TPCW

Размер	Основные размеры					
	ic	l	S	d1	b	α
TPCW22...	12,7	22,2	4,76	5,5	1,6	11

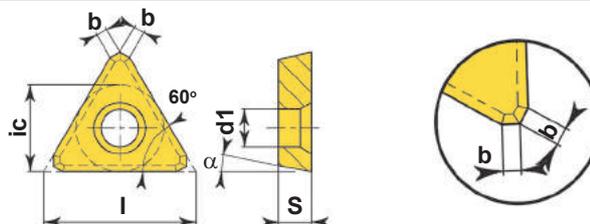

Обозначение	Material Selection Matrix										
	P	M	K	N	S	H					
TPCW2204PP	■ HCP25	■ HWK15									




WN..




WNMU..

Размер	Основные размеры					
	ic	l	S	d1	r	b
WNMU06...	6,3	4,5	4,14	2,5	0,8	0,45



Обозначение	HCP20	P	M	K	N	S	H
		WNMU06T3PNEN	■				

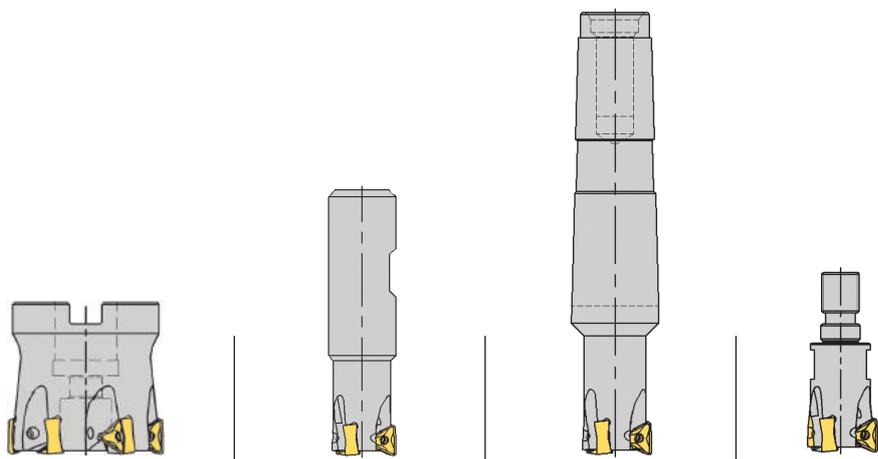

Стр.	MT290 124	MT190-Z, MT190-W 193	MT190-MK 195	MT190-G 194
------	--------------	-------------------------	-----------------	----------------

WN

XD..



XDHT



XDHX

Размер	Основные размеры			
	ic	l	S	d1
XDH.19...	9,52	19,0	4,76	4,65




P																			
M																			
K																			
N									●	●									
S																			
H																			

Обозначение	HCP25N	HCP35N	HCM25N	HCM35N	HCM40N	HCM45N	HCK10N	HCK20N	HWN15	HCN10	HCS35	HCH15	Основные размеры		
													r	b	α
													mm	o	
XDHT190402FR-AL									■	■			0,2	2,0	15
XDHT190404FR-AL									■	■			0,4	1,8	15
XDHT190408FR-AL									■	■			0,8	1,4	15
XDHT190412FR-AL									■	■			1,2	1,4	15
XDHT190416FR-AL									■	■			1,6	1,4	15
XDHT190420FR-AL									■	■			2,0	1,4	15
XDHT190425FR-AL									■	■			2,5	1,4	15
XDHT190432FR-AL									■	■			3,2	0,8	15
XDHT190440FR-AL									■	■			4,0	-	15
XDHT190450FR-AL									■	■			5,0	-	15
XDHX190402FR-AL									■	■			0,2	2,0	15
XDHX190404FR-AL									■	■			0,4	1,8	15
XDHX190408FR-AL									■	■			0,8	1,4	15
XDHX190412FR-AL									■	■			1,2	1,4	15
XDHX190416FR-AL									■	■			1,6	1,4	15
XDHX190420FR-AL									■	■			2,0	1,4	15
XDHX190425FR-AL									■	■			2,5	1,4	15
XDHX190432FR-AL									■	■			3,2	0,8	15
XDHX190440FR-AL									■	■			4,0	-	15
XDHX190450FR-AL									■	■			5,0	-	15


MT290 258-259	MT190-Z, MT190-W 262-265	MT190-H..A.. 268-279	MT190B 282-285	MT190LB 286-287	MT290L 288-289

XD..




XDHW..

Размер	Основные размеры					
	ic	S	d1	r	b	R
XDHW09...	9,525	3,18	3,4	1,0	5,5	125
XDHW12...	12,7	4,76	5,5	1,0	7,5	150




P	●	●	●	○	○	●													
M	○	●	●	●	●	●													
K	●						●	●											
N									●	●									
S				○	○						●								
H												●							

Обозначение	HCP25N	HCP35N	HCM25N	HCM35N	HCM40N	HCM45N	HCK10N	HCK20N	HWN15	HCN10	HCS35	HCH15							
XDHW0903AEFN-AL									■	■									
XDHW0903AEEN-G							■												
XDHW0903AESN-S	■	■																	
XDHW1204AEFN-AL									■	■									
XDHW1204AEEN-G							■												
XDHW1204AESN-S	■	■																	




MT245
91-92



MT245K
133


Стр.

XO06..




XOHT..

Размер	Основные размеры					
	ic	S	d1	r	b	R
XOHT06...	17,1	5,56	5,8	2,5	10,0	640



Обозначение	Material Compatibility Matrix												
	P	M	K	N	S	H	1	2	3	4	5	6	7
HCP25N	●	●	●	○	○	●							
HCP35N	○	●	●	●	●	●							
HCM25N	●	●	●	○	○	●							
HCM35N	○	●	●	○	○	●							
HCM40N	○	●	●	○	○	●							
HCM45N	○	●	●	○	○	●							
HCK10N							●	●					
HCK20N							●	●					
HWN15								●	●				
HCN10								●	●				
HCS35										●			
HCH15											●		
XOHT060625SL							■	■					
XOHT060625SR	■	■	■	■	■		■	■					



MT245WK..OO06

143


Стр.

XO..




XOHX

Размер	Основные размеры				
	ic	I	S	d1	R
XOHX33...	15,3	33,6	6,76	5,7	25
XOHX36...	18,6	36,2	6,97	5,7	25

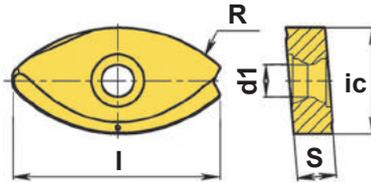

Обозначение	<table border="1"> <tr><td>P</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>○</td><td>○</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td>○</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>N</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>S</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>H</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td></td></tr> </table>													P	●	●	●	○	○	●							M	○	●	●	●	●	●							K	●						●	●					N								●	●				S				○	○					●			H											●	
	P	●	●	●	○	○	●																																																																																				
M	○	●	●	●	●	●																																																																																					
K	●						●	●																																																																																			
N								●	●																																																																																		
S				○	○					●																																																																																	
H											●																																																																																
	HCP25N	HCP35N	HCM25N	HCM35N	HCM40N	HCM45N	HCK10N	HCK20N	HWN15	HCN10	HCS35	HCH15																																																																															
XOHX330625ER-T											■																																																																																
XOHX360625ER-T											■																																																																																



MT100L..XOHX
237



MT100L-G..XOHX
237


Стр.

XO..



XOMW

Размер	Основные размеры			
	ic	l	S	d1
	мм			



P	●																			
M	●																			
K	○																			
N	●																			
S	○																			
H	○																			

Обозначение	HCP25C	Основные размеры				
		l	S	d1	R	α
		мм				
XOMW100206TR	■	12,0	2,38	2,8	5,0	9
XOMW140308TR	■	16,0	3,18	2,8	8,0	9
XOMW17T310TR	■	20,0	4,00	4,0	10,0	9
XOMW220412TR	■	24,9	4,76	4,4	12,5	9
XOMW260615TR	■	29,9	6,35	5,5	15,0	9
XOMW280616TR	■	31,8	6,35	5,5	16,0	9
XOMW380720TR	■	34,4	7,94	5,8	20,0	9



MT100L..XO
160



MT100L-G..XO
161

Стр.

ZD..




ZDNT

ZP..



ZPNT


Размер	Основные размеры			
	ic	l	S	d1
	мм			



P	●	●																
M	○	○																
K			●															
N				●														
S					○													
H																		

Обозначение	Основные размеры			ic	R	S	d1	r	α
	HCP25	HWP25	HWK15						
ZDNT090304	■	■	■	9,52	12,5	3,18	4,40	0,4	15
ZDNT100402	■	■	■	10,4	16,0	4,76	4,40	0,2	15
ZDNT120403	■	■	■	12,7	20,0	4,76	4,40	0,3	15
ZPNT050202	■	■	■	5,56	8,0	2,38	2,55	0,2	11
ZPNT060202	■	■	■	6,35	10,0	2,78	2,80	0,2	11
ZPNT120417	■	■	■	12,7	25,0	4,76	5,00	1,7	11

ZD / ZP



MT100L
158



MT100L-G
159


Стр.

ZO06..



ZOMT

Размер	Основные размеры				
	ic	S	d1	r	α
ZOMT06...	6,35	2,75	2,8	0,5	15




Обозначение	<table border="1"> <tr><td>P</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>○</td><td>○</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td>○</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>N</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>S</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td></td></tr> <tr><td>H</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td></td></tr> </table>													P	●	●	●	○	○	●							M	○	●	●	●	●	●							K	●						●	●					N									●	●			S				○	○						●		H											●	
	P	●	●	●	○	○	●																																																																																				
M	○	●	●	●	●	●																																																																																					
K	●						●	●																																																																																			
N									●	●																																																																																	
S				○	○						●																																																																																
H											●																																																																																
	HCP25N	HCP35N	HCM25N	HCM35N	HCM40N	HCM45N	HCK10N	HCK20N	HWN15	HCN10	HCS35	HCH15																																																																															
ZOMT06T205SR-SM		■	■		■		■																																																																																				
ZOMT06T205ER-T						■					■																																																																																



Стр. MT115
168-169

MT115-G
170

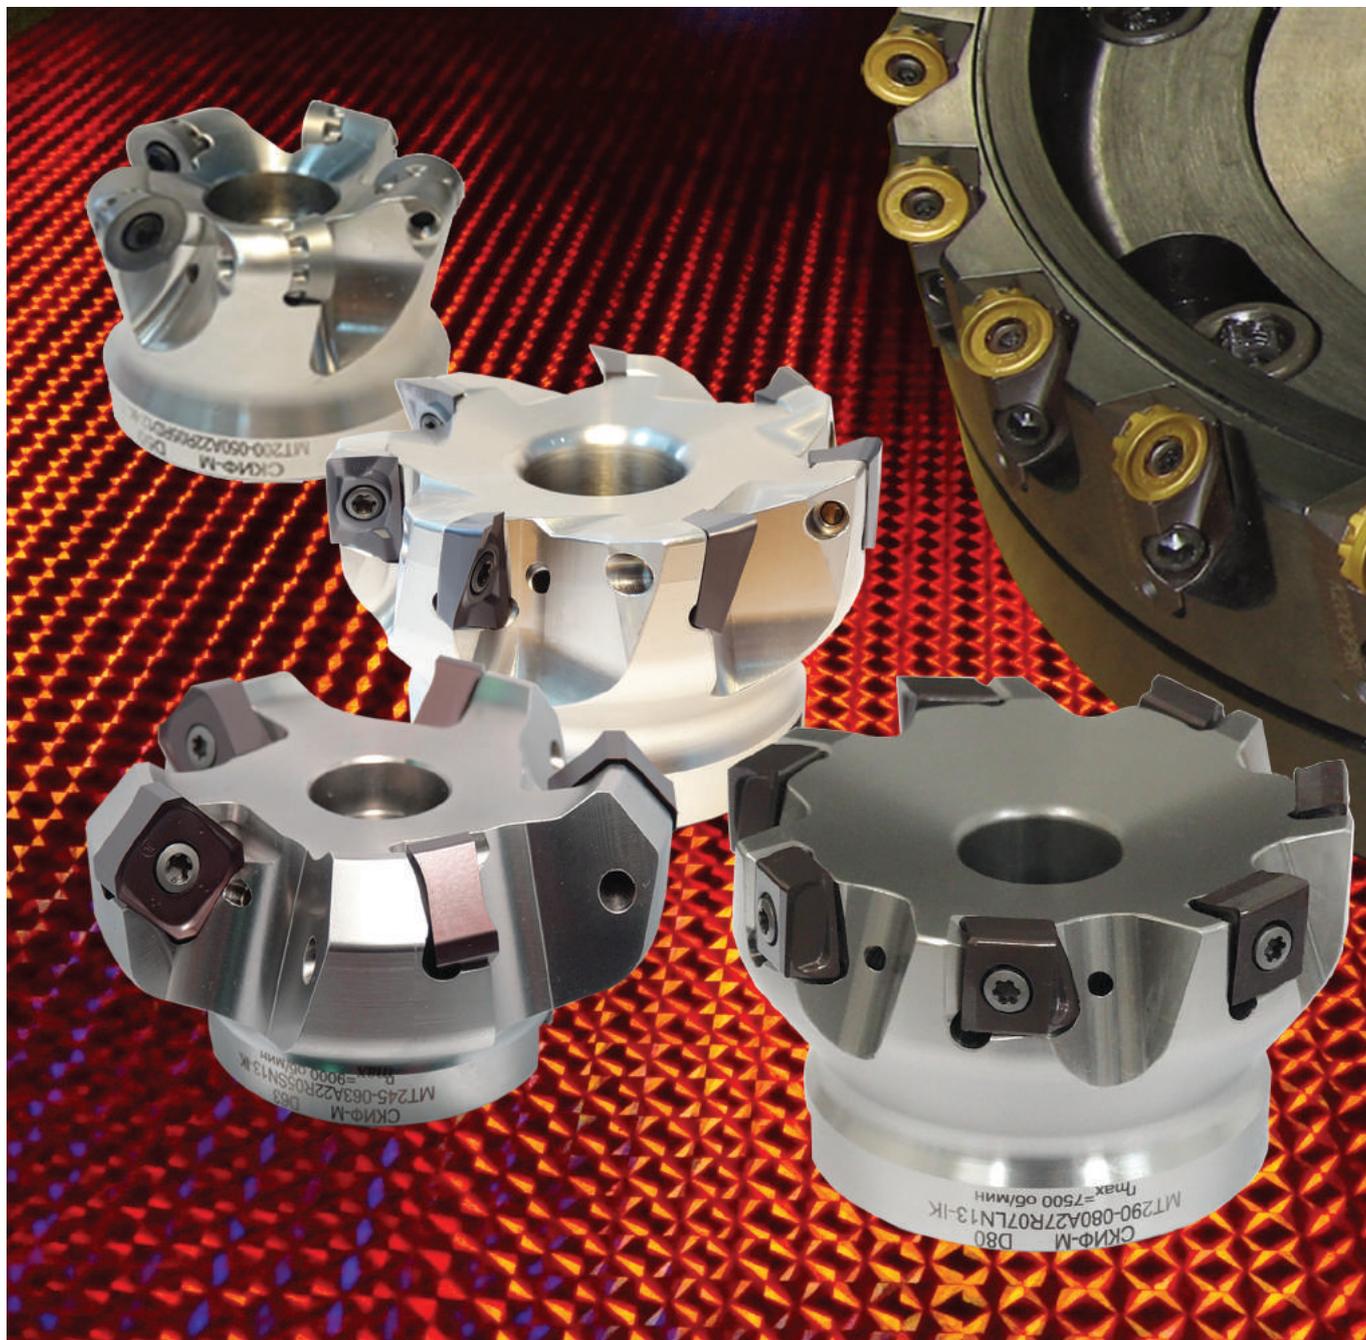


	Стр.
Фрезы для профильного фрезерования	76-84
Фрезы для фрезерования с большими подачами	85-88
Фрезы с углом в плане 45°	89-100
Фрезы с углом в плане 60° / 88° / 89°	101-108
Фрезы с углом в плане 90°	109-124
Фрезы для чистового фрезерования MT200S	125-126
Торцовые кассетные фрезы	127-145

Торцовые фрезы для профильного фрезерования

Вид фрезы							
Обозначение	MT200..RD08	MT200..RD10	MT200..RD12	MT200..RD16	MT200..RP20	MT200..RN10	MT200..RN12
Страница	78	79	80	81	82	83	84
Режущая пластина							
Страница СМП	47	47	47	47	49	48	48
Обрабатываемый материал	P	•••	•••	•••	•	•	•
	M	•••	•••	•••	•••	•••	•••
	K				••		
	N						
	S	•••	•••	•••	•••	••	••
	H						
Угол в плане	00°	00°	00°	00°	00°	00°	00°
Диапазон Ø, мм	35-80	40-100	40-125	50-160	80-160	40-100	40-125
Мак глубина резания, мм	4	5	6	8	10	2,5	3
Вид обработки	R	•••	•••	•••	•••	•••	•••
	M	•••	•••	•••	•••	•••	•••
	F	•••	•••	•••	•••	•••	•••
Осевая подача	•	•	•	•	•	•	•
Внутренний подвод СОЖ							
Тип обработки							

Торцовые фрезы для профильного фрезерования



Ø35-160

MT200...RD/RP

Основное назначение фрез - черновая копировальная обработка, фрезерование плоскостей.

Возможно движение подачи одновременно по трем координатам.

Высокая эффективность фрезерования широкого спектра материалов, включая нержавеющую сталь, титановые сплавы.

MT200...RN

Фрезы с двухсторонними пластинами.

Эффективное решение для сложного контурного фрезерования.

Положительная геометрия.

8 эффективных режущих кромок.

Низкие силы резания.

Высокоэффективное фрезерование труднообрабатываемых материалов.



Ø8,0




Ø10,0




Ø12,0




Ø16,0




Ø20,0




Ø10,0




Ø12,0




Позитивная геометрия




Глубина резания 4-10 мм




Внутренняя подача СОЖ при обработке аустенитной нержавеющей стали



нормальный шаг



мелкий шаг




особо мелкий шаг



широкий спектр обрабатываемых материалов

MT200...RD08

Торцовые фрезы с круглыми СМП

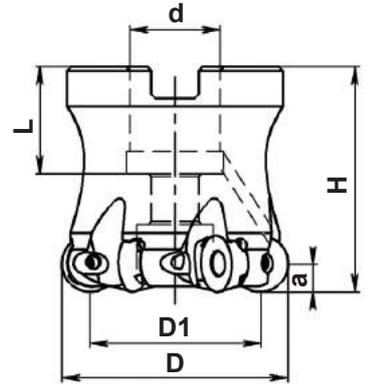

Глубина резания до 4 мм

Обозначение	Размеры, мм							Z	n _{max} RPM	кг		Кол.			
	D	a	D1	L	H	d									


Нормальный шаг

MT200-040A16R05RD08-1K	40	4	32	19	40	16	5	30800	0,4	RDNT0802MOEN	5	1	T250555-08	7008-T 1,2 Nm
MT200-050A22R06RD08-1K	50	4	42	20	40	22	6	26700	0,7		6	2		
MT200-063A22R08RD08-1K	63	4	55	20	40	22	8	23700	0,8		8	3		
MT200-080A27R10RD08-1K	80	4	72	22	50	27	10	20500	1,2		10	4		

Мелкий шаг

MT200-035A16R05RD08-1K	35	4	27	19	40	16	5	30800	0,2	RDNT0802MOEN	5	1	T250555-08	7008-T 1,2 Nm
MT200-040A16R06RD08-1K	40	4	32	19	40	16	6	30800	0,4		6	2		
MT200-042A16R06RD08-1K	42	4	34	19	40	16	6	29000	0,45		6	3		
MT200-050A22R08RD08-1K	50	4	42	20	40	22	8	26700	0,7		8	4		
MT200-052A22R08RD08-1K	52	4	44	20	40	22	8	26100	0,7		8	5		
MT200-063A22R10RD08-1K	63	4	55	20	40	22	10	23700	0,8		10	6		
MT200-080A27R12RD08-1K	80	4	72	22	50	27	12	20500	1,2		12	7		

Возможно исполнение всех фрез без каналов для подачи СОЖ.



Обозначение

	P	M	K	N	S	H													
■ HCP30X	●	○	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
■ HCP40X	●	○	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
■ HCM25X	●	○	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
■ HCM30X	●	○	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
■ HCK20X	●	○	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
■ HWN15X	●	○	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
■ HCS35X	●	○	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●


ic	S	d1	α
8,0	2,38	2,8	15

MT200



MT200...RD10

Торцовые фрезы с круглыми СМП

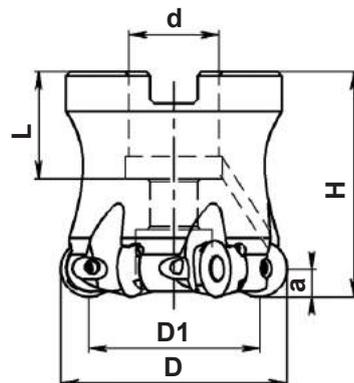

Глубина резания до 5 мм

Обозначение	Размеры, мм							n _{max} RPM	кг		Кол.			
	D	a	D1	L	H	d	Z							


Нормальный шаг

MT200-040A16R03RD10-IK	40	5	30	19	40	16	3	19300	0,2	RDN..10T3MO..N	3		T300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm
MT200-050A22R05RD10-IK	50	5	40	20	40	22	5	17300	0,3		5			
MT200-063A22R06RD10-IK	63	5	53	20	40	22	6	15000	0,3		6			
MT200-080A27R08RD10-IK	80	5	70	22	50	27	8	13000	0,7		8			
MT200-100A32R10RD10-IK	100	5	90	25	50	32	10	10000	0,9		10			

Мелкий шаг

MT200-040A16R05RD10-IK	40	5	30	19	40	16	5	19300	0,2	RDN..10T3MO..N	5		T300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm
MT200-042A16R05RD10-IK	42	5	32	19	40	16	5	18500	0,2		5			
MT200-050A22R06RD10-IK	50	5	40	20	40	22	6	17300	0,3		6			
MT200-052A22R06RD10-IK	52	5	42	20	40	22	6	16800	0,3		6			
MT200-063A22R07RD10-IK	63	5	53	20	40	22	7	15000	0,3		7			
MT200-080A27R10RD10-IK	80	5	70	22	50	27	10	13000	0,7		10			
MT200-100A32R12RD10-IK	100	5	90	25	50	32	12	10000	0,9		12			

Возможно исполнение всех фрез без каналов для подачи СОЖ.



Обозначение

	P	M	K	N	S	H												
HCР30X	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HCР40X	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HCM25X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HCM30X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HCK20X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HWN15X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HCS35X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ic	S	d1	α
MM			
10,0	3,97	3,4	15
10,0	3,97	3,4	15
10,0	3,97	3,4	15

RDNT10T3MOEN


RDNT10T3MOSN-F

RDNW10T3MOSN



MT200...RD12

Торцовые фрезы с круглыми СМП

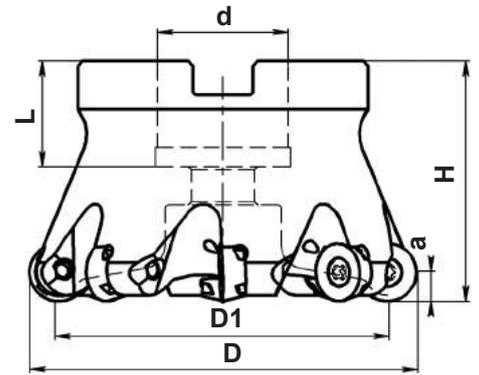

Глубина резания до 6 мм

Обозначение	Размеры, мм						Z	V _{max} RPM	Кг		Кол.				
	D	a	D1	L	H	d									

Нормальный шаг

MT200-040G16R04RD12-1K	40	6	28	19	40	16	3	13000	0,1	RDN..1204MO..N	3		H082200-40P	T400960-15P	7015-TP 5,5 Nm
MT200-050A22R04RD12-1K	50	6	38	20	40	22	4	9000	0,2		4		-		
MT200-063A22R05RD12-1K	63	6	51	20	40	22	5	7500	0,3		5		-		
MT200-080A27R06RD12-1K	80	6	68	22	50	27	6	6500	0,7		6		-		
MT200-100A32R08RD12-1K	100	6	88	25	50	32	8	5500	0,9		8		-		
MT200-125A40R10RD12-1K	125	6	113	29	63	40	10	5000	2,3		10		-		


Мелкий шаг

MT200-040G16R04RD12-1K	40	6	28	19	40	16	4	13000	0,1	RDN..1204MO..N	4		H082200-40P	T400960-15P	7015-TP 5,5 Nm
MT200-042G16R04RD12-1K	42	6	30	19	40	16	4	13000	0,2		4		H082200-40P		
MT200-050A22R05RD12-1K	50	6	38	20	40	22	5	9000	0,2		5		-		
MT200-052A22R05RD12-1K	52	6	40	20	40	22	5	8800	0,2		5		-		
MT200-063A22R06RD12-1K	63	6	51	20	40	22	6	7500	0,3		6		-		
MT200-080A27R08RD12-1K	80	6	68	22	50	27	8	6500	0,7		8		-		
MT200-100A32R10RD12-1K	100	6	88	25	50	32	10	5500	0,9		10		-		
MT200-125A40R12RD12-1K	125	6	113	29	63	40	12	5000	2,3		12		-		

Особо мелкий шаг

MT200-063A22R07RD12-1K	63	6	51	20	40	22	7	7500	0,3	RDN..1204MO..N	7		-	T400960-15P	7015-TP 5,5 Nm
MT200-080A27R09RD12-1K	80	6	68	22	50	27	9	6500	0,7		9		-		
MT200-100A32R11RD12-1K	100	6	88	25	50	32	11	5500	0,9		11		-		
MT200-125A40R13RD12-1K	125	6	113	29	63	40	13	5000	2,3		13		-		

Возможно исполнение всех фрез без каналов для подачи СОЖ.



Обозначение


P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	●
○	●	●	●	●	●
●	○	○	○	○	○
●	○	○	○	○	○
●	○	○	○	○	○
●	○	○	○	○	○

Обозначение	HCP30X	HCP40X	HCM25X	HCM30X	HCK20X	HWN15X	HCS35X	ic	S	d1	α
								мм			°
RDNT1204MOEN	■		■	■			■	12,0	4,76	4,4	15
RDNT1204MOSN-F	■	■	■	■			■	12,0	4,76	4,4	15
RDNW1204MOSN	■	■						12,0	4,76	4,4	15



MT200...RD16

Торцовые фрезы с круглыми СМП

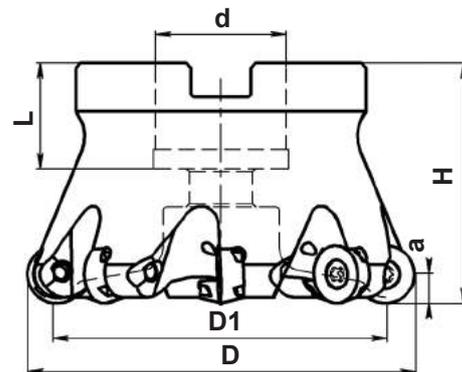

Глубина резания до 8 мм

Обозначение	Размеры, мм							n _{max} RPM	Кг		Кол.			
	D	a	D1	L	H	d	Z							

Нормальный шаг

MT200-050A22R04RD16	50	8	31,4	20	40	22	4	6500	0,3	RDN..1605MO..N	4	T451155-20	7020-T 7,0 Nm
MT200-063A22R04RD16	63	8	44,4	20	40	22	4	5500	0,4		4		
MT200-080A27R05RD16	80	8	61,4	22	50	27	5	4500	0,7		5		
MT200-100B32R06RD16	100	8	81,4	25	50	32	6	4000	1,3		6		
MT200-125B40R08RD16	125	8	106,4	29	63	40	8	3500	2,3		8		
MT200-160C40R10RD16	160	8	141,4	31	63	40	10	3000	3,7		10		


Мелкий шаг

MT200-063A22R05RD16	63	8	44,4	20	40	22	5	5500	0,4	RDN..1605MO..N	5	T451155-20	7020-T 7,0 Nm
MT200-080A27R07RD16	80	8	61,4	22	50	27	7	4500	0,7		7		
MT200-100B32R08RD16	100	8	81,4	25	50	32	8	4000	1,3		8		
MT200-125B40R10RD16	125	8	106,4	29	63	40	10	3500	2,3		10		
MT200-160C40R12RD16	160	8	141,4	31	63	40	12	3000	3,7		12		

Особо мелкий шаг

MT200-080A27R08RD16	80	8	61,4	22	50	27	8	4500	0,7	RDN..1605MO..N	8	T451155-20	7020-T 7,0 Nm
MT200-100B32R09RD16	100	8	81,4	25	50	32	9	4000	1,3		9		
MT200-125B40R11RD16	125	8	106,4	29	63	40	11	3500	2,3		11		
MT200-160C40R13RD16	160	8	141,4	31	63	40	13	3000	3,7		13		

Возможно исполнение всех фрез с внутренними каналами для подачи СОЖ к режущим кромкам.
С внутренней подачей СОЖ маркировка фрез с диаметром 100-125 мм будет иметь вид MT200...A...RD16-ИК.
Фреза диаметром 160 мм с внутренней подачей СОЖ маркируется - MT200-160C40...RD16-ИК.
Присоединительные размеры фрез на стр. 544.




Обозначение

Обозначение	P							ic	S	d1	α
	H	S	N	K	M	P					
RDNT1605MOEN	■	■	■	■	■	■	■	16,0	5,56	5,5	15
RDNT1605MOSN-F	■	■	■	■	■	■	■	16,0	5,56	5,5	15
RDNW1605MOSN	■	■	■	■	■	■	■	16,0	5,56	5,5	15



MT200...RP20

Торцовые фрезы с круглыми СМП

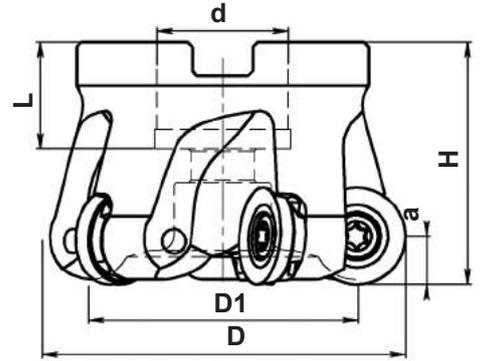

Глубина резания до 10 мм

Обозначение	Размеры, мм							n _{max} RPM	кг	Кол.	T501155-20	7020-T 9,0 Nm
	D	a	D1	L	H	d	Z					

Нормальный шаг

MT200-080A27R04RP20	80	10	60	22	50	27	4	4500	0,5	RP.X2006MO...	4	T501155-20	7020-T 9,0 Nm
MT200-100B32R05RP20	100	10	80	25	50	32	5	4000	1,5		5		
MT200-125B40R06RP20	125	10	105	29	63	40	6	3500	2,3		6		
MT200-160C40R07RP20	160	10	140	31	63	40	7	3000	3,7		7		


Мелкий шаг

MT200-080A27R05RP20	80	10	60	22	50	27	5	4500	0,5	RP.X2006MO...	5	T501155-20	7020-T 9,0 Nm
MT200-100B32R06RP20	100	10	80	25	50	32	6	4000	1,5		6		
MT200-125B40R07RP20	125	10	105	29	63	40	7	3500	2,3		7		
MT200-160C40R08RP20	160	10	140	31	63	40	8	3000	3,7		8		

Особо мелкий шаг

MT200-080A27R06RP20	80	10	60	22	50	27	6	4500	0,5	RP.X2006MO...	6	T501155-20	7020-T 9,0 Nm
MT200-100B32R07RP20	100	10	80	25	50	32	7	4000	1,5		7		
MT200-125B40R09RP20	125	10	105	29	63	40	9	3500	2,3		9		
MT200-160C40R11RP20	160	10	140	31	63	40	11	3000	3,7		11		

Возможно исполнение всех фрез с внутренними каналами для подачи СОЖ к режущим кромкам.
С внутренней подачей СОЖ маркировка фрез с диаметром 100-125 мм будет иметь вид **MT200...A...RP20-IK**.
Фреза диаметром 160 мм с внутренней подачей СОЖ маркируется - **MT200-160C40...RP20-IK**.
Присоединительные размеры фрез на стр. 544.




Обозначение

	P	M	K	N	S	H
HCPC25N	●	●	○	●	○	●
HCP35N	○	●	●	●	○	●
HCM40N	○	●	●	●	○	●
HCM45N	○	●	●	●	○	●
HCK10N	○	●	●	●	○	●
HCK20N	○	●	●	●	○	●
HCS35	○	●	●	●	○	●

Обозначение	HCPC25N	HCP35N	HCM40N	HCM45N	HCK10N	HCK20N	HCS35	ic	S	d1	α
								мм	мм	мм	°
RPHX2006MOSN-SF				■				20,0	6,35	6,0	11
RPNX2006MOEN-HM		■	■					20,0	6,35	6,0	11
RPNX2006MOSN	■	■			■	■		20,0	6,35	6,0	11
RPNX2006MOSN-SF			■	■				20,0	6,35	6,0	11
RPNX2006MOEN-T							■	20,0	6,35	6,0	11

MT200...RN10

Торцовые фрезы с круглыми СМП

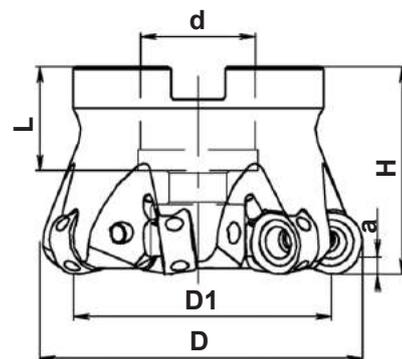

Глубина резания до 2,5 мм

Обозначение	Размеры, мм							n _{max} RPM					
	D	a	D1	L	H	d	Z						


Нормальный шаг

MT200-040A16R04RN10-1K	40	2,5	30	19	40	16	4	19300	0,2	RNGX1004MO...	4 5 6 8 10		T300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm
MT200-050A22R05RN10-1K	50	2,5	40	20	40	22	5	17300	0,3					
MT200-063A22R06RN10-1K	63	2,5	53	20	40	22	6	15000	0,3					
MT200-080B27R08RN10-1K	80	2,5	70	22	50	27	8	13000	0,7					
MT200-100B32R10RN10-1K	100	2,5	90	25	50	32	10	10000	0,9					

Мелкий шаг

MT200-040A16R05RN10-1K	40	2,5	30	19	40	16	5	19300	0,2	RNGX1004MO...	5 6 7 10 12		T300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm
MT200-050A22R06RN10-1K	50	2,5	40	20	40	22	6	17300	0,3					
MT200-063A22R07RN10-1K	63	2,5	53	20	40	22	7	15000	0,3					
MT200-080B27R10RN10-1K	80	2,5	70	22	50	27	10	13000	0,7					
MT200-100B32R12RN10-1K	100	2,5	90	25	50	32	12	10000	0,9					

Возможно исполнение всех фрез без каналов для подачи СОЖ.




Обозначение

	P	M	K	N	S	H											
	●	●															
				●													
	■	■															

ic	S	d1	α
	мм		
10,0	4,6	3,4	0

MT200...RN12


Торцовые фрезы с круглыми СМП

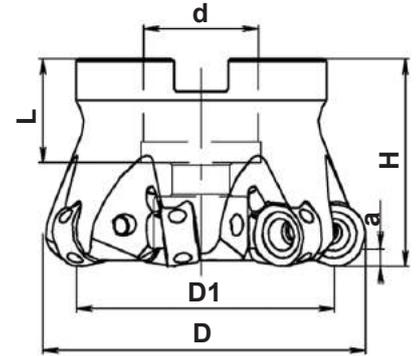

Глубина резания до 3 мм

Обозначение	Размеры, мм							nmax RPM	Кг			Кол.						
	D	a	D1	L	H	d	Z											
Нормальный шаг																		
MT200-050A22R04RN12-IK	50	3	37	20	40	22	4	9000	0,2	RNGX1205MO...		4		T400960-15P		7015-TP 5,5 Nm		
MT200-063A22R05RN12-IK	63	3	50	20	40	22	5	7500	0,3								5	
MT200-080A27R06RN12-IK	80	3	67	22	50	27	6	6500	0,7								6	
MT200-100B32R08RN12-IK	100	3	87	25	50	32	8	5500	0,9								8	
MT200-125B40R10RN12-IK	125	3	112	29	63	40	10	5000	2,3								10	
Мелкий шаг																		
MT200-040G16R04RN12-IK	40	3	28	19	40	16	4	11000	0,2	RNGX1205MO...		4		T400960-15P		7015-TP 5,5 Nm		
MT200-050A22R05RN12-IK	50	3	37	20	40	22	5	9000	0,2								5	
MT200-063A22R07RN12-IK	63	3	50	20	40	22	7	7500	0,3								7	
MT200-080A27R09RN12-IK	80	3	67	22	50	27	9	6500	0,7								9	
MT200-100B32R11RN12-IK	100	3	87	25	50	32	11	5500	0,9								11	
MT200-125B40R12RN12-IK	125	3	112	29	63	40	12	5000	2,3								12	

Возможно исполнение всех фрез без каналов для подачи СОЖ.







Обозначение

P	●																	
M	●																	
K																		
N																		
S		●																
H																		


Обозначение	HCM45N	HCS35												ic	S	d1	α
																	°
RNGX1205MOEN-T	■	■												12,0	5,3	4,4	0



Торцовые фрезы для фрезерования с большими подачами



Вид фрезы		
Обозначение	MT215..FO09	MT215..FO12
Страница	87	88
Режущая пластина		
Страница СМП	33	33
Обрабатываемый материал	P	•••
	M	•••
	K	
	N	
	S	•••
	H	
Угол в плане	15°	15°
Диапазон Ø, мм	32-66	40-125
Мак глубина резания, мм	1	1,8
Вид обработки	R	•••
	M	•••
	F	•••
Осевая подача	••	••
Внутренний подвод СОЖ		
Тип обработки		
		
		
		

Торцовые фрезы для фрезерования с большими подачами




MT215...FO


Черновая обработка плоскостей, полуоткрытых и закрытых пазов с подачей до 3,2 мм / зуб.
Особо эффективны в инструментальном производстве.
4 эффективных режущих кромки.
Возможно фрезерование с осевой подачей.

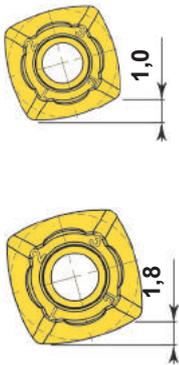


Позитивная геометрия



Глубина резания от 1 до 2 мм



Внутренняя подача СОЖ при обработке аустенитной нержавеющей стали и титановых сплавов




нормальный шаг



широкий спектр обрабатываемых материалов

MT215...FO09


Торцовые фрезы 15° для фрезерования с большими подачами

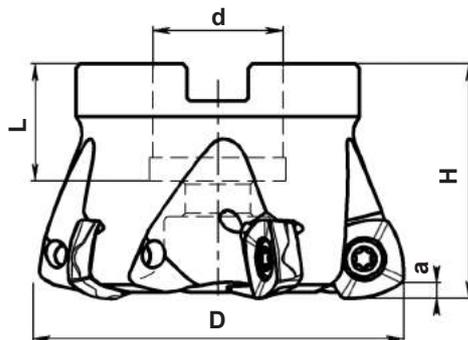

Глубина резания до 1 мм

Обозначение	Размеры, мм						n _{max} RPM	кг		Кол.				
	D	a	L	H	d	Z								
Нормальный шаг														
MT215-032G16R03FO09	32	1	19	40	16	3	27000	0,1	FONT09T308ER	3				
MT215-035G16R04FO09	35	1	19	40	16	4	26700	0,15		4				H082200-40P
MT215-040A16R04FO09	40	1	19	40	16	4	26700	0,2		4				-
MT215-042A16R05FO09	42	1	19	40	16	5	26100	0,22		5				-
MT215-050A22R05FO09	50	1	20	40	22	5	23500	0,3		5				-
MT215-052A22R06FO09	52	1	20	40	22	6	23000	0,35		6				-
MT215-063A22R06FO09	63	1	20	40	22	6	20500	0,5		6				-
MT215-066A22R07FO09	66	1	20	40	22	7	20000	0,55		7				-
										T350760-10P		7010-TP 3,2 Nm		

Возможно исполнение всех фрез с внутренними каналами для подачи СОЖ к режущим кромкам.
С внутренней подачей СОЖ маркировка фрез с диаметром 32-66 мм будет иметь вид MT215...FO09-IK.
Присоединительные размеры фрез на стр. 544.



Обозначение


P	●	●	●	●									
M	○	●	●	●									
K					●								
N						●							
S		○	○	○			●						
H													

Обозначение	HCP30X	HCP40X	HCM25X	HCM30X	HCK20X	HWN15X	HCS35X	ic	S	d1	r	α	
								MM					°
FONT09T308ER	■		■	■			■	9,2	3,97	4,0	0,8	11	
FONT09T308SR-F	■	■	■				■	9,2	3,97	4,0	0,8	11	



MT215...FO12

Торцовые фрезы 15° для фрезерования с большими подачами

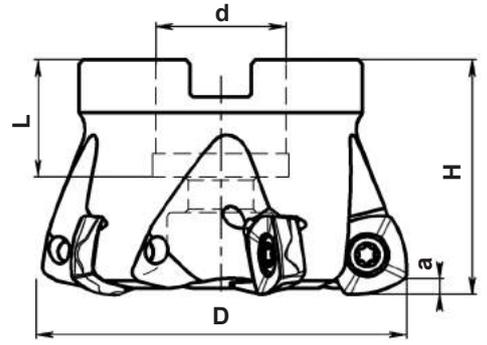


Глубина резания до 1,8 мм

Обозначение	Размеры, мм						Vmax RPM	Кг	Кол.	Кл.	Кл.	Кл.	Кл.	Кл.
	D	a	L	H	d	Z								
Нормальный шаг														
MT215-040G16R03FO12	40	1,8	19	40	16	3	21120	0,2	FONT120412ER	3	H082200-40P	T401160-15P	7015-TP 5,0 Nm	
MT215-042A16R04FO12	42	1,8	19	40	16	4	20880	0,22						
MT215-050A22R04FO12	50	1,8	19	40	22	4	18800	0,3						
MT215-052A22R05FO12	52	1,8	19	40	22	5	18400	0,35						
MT215-063A22R05FO12	63	1,8	20	40	22	5	16400	0,5						
MT215-066A22R06FO12	66	1,8	20	40	22	6	16000	0,55						
MT215-080B27R07FO12	80	1,8	22	50	27	7	14000	0,9						
MT215-100B32R08FO12	100	1,8	25	50	32	8	12000	1,3						
MT215-125B40R10FO12	125	1,8	29	63	40	10	10000	1,8						

Возможно исполнение всех фрез с внутренними каналами для подачи СОЖ к режущим кромкам.
С внутренней подачей СОЖ маркировка фрез с диаметром 80-125 мм будет иметь вид MT215...A...FO12-IK.
Присоединительные размеры фрез на стр. 544.

MT215



Обозначение

P	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
K	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
N	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Обозначение	HCP30X	HCP40X	HCM25X	HCM30X	HCK20X	HWN15X	HCS35X	ic	S	d1	r	α	
								MM					°
FONT120412ER	■	■	■	■			■	12,5	4,76	4,7	1,2	11	
FONT120412SR-F	■	■	■				■	12,5	4,76	4,7	1,2	11	



33




518
527

Торцовые фрезы 45°

Вид фрезы						
Обозначение	MT245...SD09	MT245...SD12	MT245...OF03	MT245...OO06	MT245...SN13	MT245...SO16
Страница	91	92	94	95-97	98-99	100
Режущая пластина						
Страница СМП	51	52	42	43	53	61
Обработываемый материал	P	•••	•••	•••	•••	•••
	M	•••	•••	•••	••	••
	K	•	•	•	••	•••
	N	•••	••			
	S	••	••	•••	•••	•
	H					
Угол в плане	45°	45°	45°	45°	45°	45°
Диапазон Ø, мм	32-125	32-160	32-125	40-160	50-250	50-250
Мак глубина резания, мм	4	6	2,5	3,5	6,5	8,4
Вид обработки	R	•	•	•	•••	•••
	M	•••	•••	•••	•••	•••
	F	•••	•••	•••	•••	•••
Осевая подача				•		
Внутренний подвод СОЖ						
Тип обработки						

Торцовые фрезы 45°



MT245...SD09/SD12

Особо эффективны в инструментальном производстве. Положительная геометрия, низкие силы резания. Высокопроизводительная обработка при увеличенной жесткости.



Ø32-160




MT245...OF03

Низкие силы резания. 8 эффективных режущих кромок. Лучшая конструкция для съема небольших припусков.



Ø32-125




MT245...OO06

Самая экономичная конструкция. 16 эффективных режущих кромок.



Ø40-500

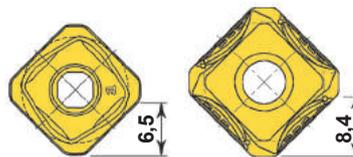


MT245...SN13/SO16


Сверхположительная геометрия. Низкие силы резания. 8 эффективных режущих кромок.




Ø40-250




Положительный осевой угол на малых глубинах обеспечивает мягкое резание



Глубина резания 2,5-8,4 мм




Внутренняя подача СОЖ при обработке аустенитной нержавеющей стали



нормальный шаг



мелкий шаг




особо мелкий шаг



широкий спектр обрабатываемых материалов

MT245...SD09

Торцовые фрезы 45°

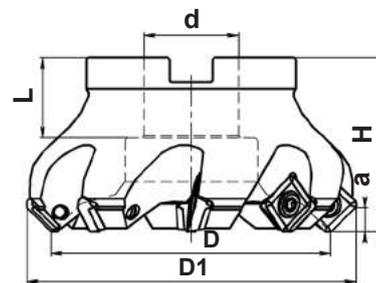

Глубина резания до 4 мм

Обозначение	Размеры, мм						Z	n _{max} RPM	кг		Кол.			
	D	a	D1	L	H	d								
Нормальный шаг														
MT245-032A16R04SD09	32	4	40,4	19	40	16	4	22000	0,1	SD..T0903...	4	T300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm	
MT245-040A16R05SD09	40	4	48,4	19	40	16	5	19500	0,2		5			
MT245-050A22R06SD09	50	4	58,4	20	40	22	6	17500	0,4		6			
MT245-063A22R07SD09	63	4	71,4	20	40	22	7	15500	0,6		7			
MT245-080B27R09SD09	80	4	88,4	22	50	27	9	13500	0,8		9			
MT245-100B32R11SD09	100	4	108,4	25	50	32	11	12000	1,4		11			
MT245-125B40R14SD09	125	4	133,4	29	63	40	14	10500	2,8		14			

Мелкий шаг


MT245-032A16R05SD09	32	4	40,4	19	40	16	5	22000	0,1	SD..T0903...	5	T300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm
MT245-040A16R06SD09	40	4	48,4	19	40	16	6	19500	0,2		6		
MT245-050A22R08SD09	50	4	58,4	20	40	22	8	17500	0,4		8		
MT245-063A22R10SD09	63	4	71,4	20	40	22	10	15500	0,6		10		
MT245-080B27R12SD09	80	4	88,4	22	50	27	12	13500	0,8		12		
MT245-100C32R14SD09	100	4	108,4	25	50	32	14	12000	1,4		14		
MT245-125C40R16SD09	125	4	133,4	29	63	40	16	10500	2,8		16		

Возможно исполнение всех фрез с внутренними каналами для подачи СОЖ к режущим кромкам.
С внутренней подачей СОЖ маркировка фрез с диаметром 32-100 мм будет иметь вид MT245...A...SD09-IK.
Фреза диаметром 125 мм с внутренней подачей СОЖ маркируется - MT245-125C40...SD09-IK.
Присоединительные размеры фрез на стр. 544.

Обозначение	<table border="1"> <tr><td>P</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>○</td><td>○</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td>○</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>N</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td>●</td><td></td></tr> <tr><td>S</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td></td></tr> <tr><td>H</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr> </table>										P	●	●	●	○	○	●					M	○	●	●	●	●	●					K	●						●	●			N								●	●		S				○	○				●		H										●	ic	l	S	d1	r	b	α
	P	●	●	●	○	○	●																																																																												
M	○	●	●	●	●	●																																																																													
K	●						●	●																																																																											
N								●	●																																																																										
S				○	○				●																																																																										
H										●																																																																									
								мм				°																																																																							
SDET0903AEEN-T								9,52	9,52	3,18	3,4	1,0	1,68	15																																																																					
SDET0903AEFN-AL								9,52	9,52	3,18	3,4	1,0	1,68	15																																																																					
SDET0903AESN-H				■				9,52	9,52	3,18	3,4	1,0	1,68	15																																																																					
SDMT0903AESN-G							■	9,52	9,52	3,18	3,4	1,0	1,61	15																																																																					
SDMT0903AESN-S	■	■						9,52	9,52	3,18	3,4	1,0	1,68	15																																																																					
SDMT0903AESN-SF					■			1,0	1,61					15																																																																					

MT245...SD1204

Торцовые фрезы 45°

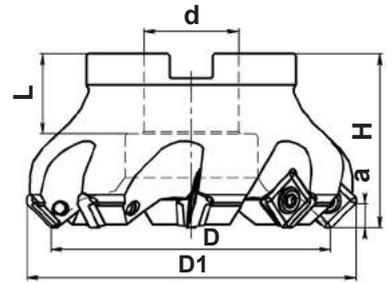


Глубина резания до 6 мм

Обозначение	Размеры, мм							n _{max} RPM	кг		Кол.			
	D	a	D1	L	H	d	Z							
Нормальный шаг														
MT245-032A16R03SD1204	32	6	46	19	40	16	3	21000	0,1	SD..T1204...	3	T451155-20	7020-T 7,0 Nm	
MT245-040A16R03SD1204	40	6	54	19	40	16	3	19500	0,2		3			
MT245-050A22R04SD1204	50	6	64	20	40	22	4	16500	0,4		4			
MT245-063A22R05SD1204	63	6	77	20	40	22	5	14000	0,6		5			
MT245-080B27R06SD1204	80	6	97	22	50	27	6	12500	0,9		6			
MT245-100B32R07SD1204	100	6	114	25	50	32	7	11000	1,8		7			
MT245-125B40R08SD1204	125	6	139	29	63	40	8	9500	3,1		8			
MT245-160C40R09SD1204	160	6	174	31	63	40	9	8500	3,6		9			

Мелкий шаг														
MT245-050A22R05SD1204	50	6	64	20	40	22	5	16500	0,4	SD..T1204...	5	T451155-20	7020-T 7,0 Nm	
MT245-063A22R06SD1204	63	6	77	20	40	22	6	14000	0,6		6			
MT245-080B27R08SD1204	80	6	94	22	50	27	8	12500	1,0		8			
MT245-100B32R10SD1204	100	6	114	25	50	32	10	11000	1,8		10			
MT245-125B40R12SD1204	125	6	139	29	63	40	12	9500	3,1		12			
MT245-160C40R16SD1204	160	6	174	31	63	40	16	8500	3,7		16			

Возможно исполнение всех фрез с внутренними каналами для подачи СОЖ к режущим кромкам.
 С внутренней подачи СОЖ маркировка фрез с диаметром 32-125 мм будет иметь вид MT245...A...SD1204-ИК.
 Фреза диаметром 160 мм с внутренней подачей СОЖ маркируется - MT245-160C40...SD1204-ИК.
 Присоединительные размеры фрез на стр. 544.





Обозначение

P	●	●	●	○	○	●								
M	○	●	●	●	●	●								
K	●						●	●						
N									●	●				
S				○	○						●			
H												●		


Обозначение	HCP25N	HCP35N	HCM25N	HCM35N	HCM40N	HCM45N	HCK10N	HCK20N	HWN15	HCN10	HCS35	HCH15	ic	l	S	d1	r	b	α
													мм						
SDHT1204AEFN-AL									■	■			12,7	12,7	4,76	5,5	0,2	1,74	15
SDHT1204AESN-SR	■	■											12,7	12,7	4,76	5,5	0,2	1,74	15
SDHT1204AESN-H					■								12,7	12,7	4,76	5,5	1,0	1,74	15
SDHT1204AESN-SF						■							12,7	12,7	4,76	5,5	1,0	1,74	15
SDHT1204AESN-T											■		12,7	12,7	4,76	5,5	0,2	1,74	15
SDMT1204AEEN-G							■						12,7	12,7	4,76	5,5	1,0	1,74	15
SDMT1204AESN-SR	■	■											1,0	1,74	4,76	5,5	1,0	1,74	15

MT245

Зачистные пластины Wiper

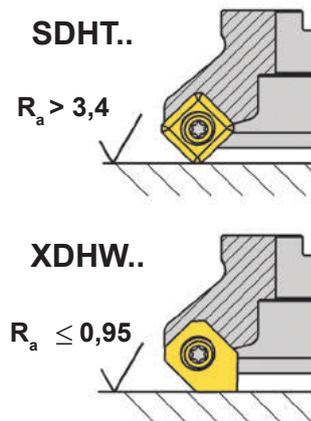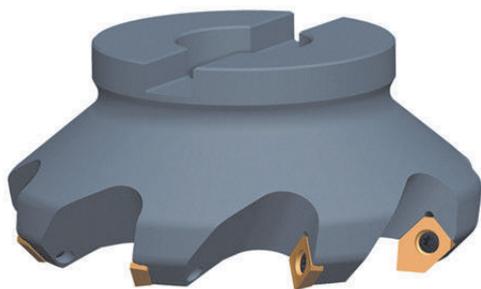

Для получения высокого качества обрабатываемой поверхности вместе со стандартными СМП устанавливаются одна или несколько зачистных пластин. Зачистная пластина **Wiper** используется при работе фрезами большого диаметра и мелким шагом зубьев, а также при работе с высокими подачами на оборот. Особая геометрия и модифицированный радиус при вершине позволяют снизить шероховатость. Зачистные пластины имеют одну режущую кромку и устанавливаются так, как показано ниже на рисунке:

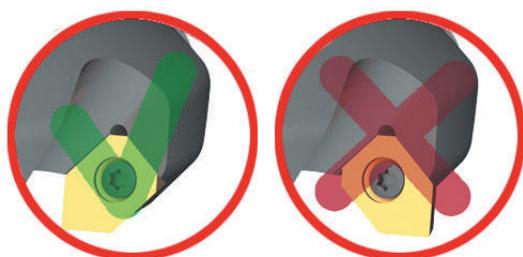


Примечание: Зачистная пластина в осевом направлении должна выступать на 0,02 мм относительно остальных пластин.

Оптимальная глубина резания в целях уменьшения риска вибраций и ограничения осевой нагрузки должна быть в пределах 0,8-1,0 мм.



f_n - подача на оборот, мм/об.

R_a - шероховатость поверхности, мм.

Шероховатость поверхности

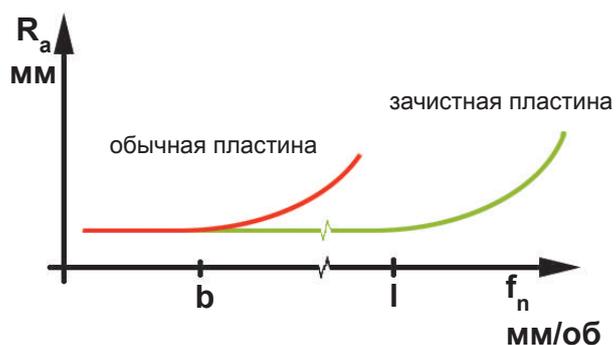

Принцип работы

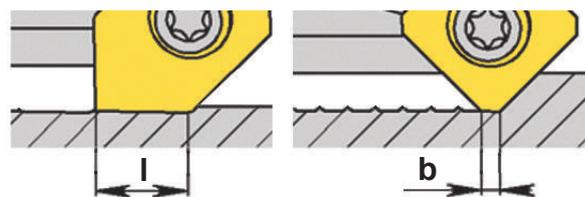


Обозначение

P	●	●	●	○	○	●													
M	○	●	●	●	●	●													
K	●						●	●											
N									●	●									
S				○	○						●								
H												●							

Обозначение	HCP25N	HCP35N	HCM25N	HCM35N	HCM40N	HCM45N	HCK10N	HCK20N	HWN15	HCN10	HCS35	HCH15	ic	S	d1	r	b	R
XDHW0903AEFN-AL									■	■			9,525	3,18	3,4	1,0	5,5	125
XDHW0903AEEN-G							■						9,525	3,18	3,4	1,0	5,5	125
XDHW0903AESN-S	■	■											9,525	3,18	3,4	1,0	5,5	125
XDHW1204AEFN-AL									■	■			12,7	4,76	5,5	1,0	7,5	150
XDHW1204AEEN-G							■						12,7	4,76	5,5	1,0	7,5	150
XDHW1204AESN-S	■	■											12,7	4,76	5,5	1,0	7,5	150

MT245...OF03

Торцовые фрезы 45°

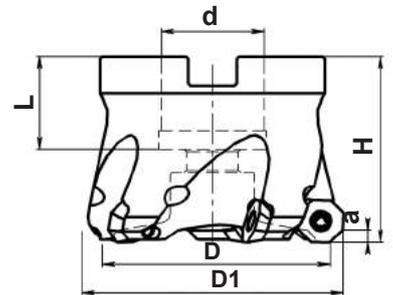


Глубина резания до 2,5 мм

Обозначение	Размеры, мм							n _{max} RPM	Кг	Кол.	Смазка	Сверло	Сверло	Сверло
	D	a	D1	L	H	d	Z							
Нормальный шаг														
MT245-032G16R03OF03	32	2,5	37,7	19	40	16	3	32200	0,26	OFH..0303...	H082200-40P	T300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm	3
MT245-040A16R04OF03	40	2,5	45,7	20	40	16	4	28400	0,3					4
MT245-050A22R05OF03	50	2,5	55,7	20	40	22	5	25200	0,4					5
MT245-063A22R06OF03	63	2,5	68,7	22	40	22	6	22300	0,5					6
MT245-080B27R07OF03	80	2,5	85,7	22	50	27	7	19600	1,1					7
MT245-100B32R09OF03	100	2,5	105,7	25	50	32	9	17500	1,8					9
MT245-125B40R10OF03	125	2,5	130,7	29	63	40	10	15600	3,0					10

Мелкий шаг														
MT245-032G16R05OF03	32	2,5	37,7	19	40	16	5	32200	0,26	OFH..0303...	H082200-40P	T300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm	5
MT245-040A16R06OF03	40	2,5	45,7	19	40	16	6	28400	0,3					6
MT245-050A22R07OF03	50	2,5	55,7	20	40	22	7	25200	0,4					7
MT245-063A22R09OF03	63	2,5	68,7	20	40	22	9	22300	0,5					9
MT245-080B27R11OF03	80	2,5	85,7	22	50	27	11	19600	1,1					11
MT245-100B32R13OF03	100	2,5	105,7	25	50	32	13	17500	1,8					13
MT245-125B40R15OF03	125	2,5	130,7	29	63	40	15	15600	3,0					15

Возможно исполнение всех фрез с внутренними каналами для подачи СОЖ к режущим кромкам.
С внутренней подачей СОЖ маркировка фрез с диаметром 32-125 мм будет иметь вид MT245...A...OF03-IK.
Присоединительные размеры фрез на стр. 544.




Обозначение

P	●	●	●	○	○	●								
M	○	●	●	●	●	●								
K	●						●	●						
N									●	●				
S				○	○						●			
H												●		

Обозначение	HCP25N	HCP35N	HCM25N	HCM35N	HCM40N	HCM45N	HCK10N	HCK20N	HWN15	HCN10	HCS35	HCH15	ic	l	s	d1	r	α
OFHW030302EN-T						■					■		9,52	3,94	3,18	3,35	0,2	25
OFHT030305FN-AL									■	■	■		9,52	3,94	3,18	3,35	0,2	25
OFHT030305SN-SF	■	■	■	■	■	■					■		9,52	3,94	3,18	3,35	0,2	25
OFHT030305SN-SM	■	■			■		■						9,52	3,94	3,18	3,35	0,2	25

MT245...0006

Торцовые фрезы 45°

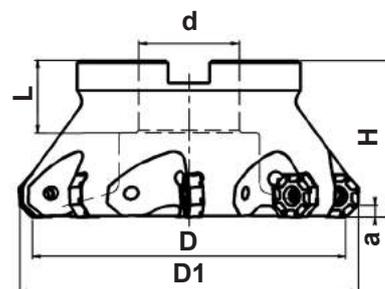


Глубина резания до 3,5 мм

Обозначение	Размеры, мм						Z	n _{max} RPM	кг	Кол.	H082200-40P	H103200-50P	T501455-20	7020-T 9,0 Nm
	D	a	D1	L	H	d								
MT245-040G16R030006	40	3,5	50,1	19	40	16	3	17000	0,3	3	H082200-40P			
MT245-050G22R040006	50	3,5	60,1	20	40	22	4	14900	0,4	4	H103200-50P			
MT245-063A22R050006	63	3,5	73,2	20	40	22	5	13000	0,5	5	-			
MT245-080B27R060006	80	3,5	90,2	22	50	27	6	11400	1,0	6	-			
MT245-100B32R070006	100	3,5	110,2	25	50	32	7	10100	1,4	7	-			
MT245-125B40R080006	125	3,5	135,2	29	63	40	8	9000	2,9	8	-			
MT245-160C40R100006	160	3,5	170,2	31	63	40	10	7900	4,6	10	-			

Нормальный шаг

Возможно исполнение всех фрез с внутренними каналами для подачи СОЖ к режущим кромкам.
 С внутренней подачей СОЖ маркировка фрез с диаметром 63-125 мм будет иметь вид MT245...A...0006-IK.
 Фреза диаметром 160 мм с внутренней подачей СОЖ маркируется - MT245-160C40...0006-IK.
 Присоединительные размеры фрез на стр. 544.




Обозначение

Обозначение	Material Compatibility								ic	S	d1	r	b
	P	M	K	N	S	H							
OOKJ060608ER-T	●	●	●	○	○	●			17,1	5,56	5,8	0,8	2,0
OOKJ060608SR-SF	●	●	●	○	○	●			17,1	5,56	5,8	0,8	2,0
OOKJ060608SR-SM	●	●	●	○	○	●	■	■	17,1	5,56	5,8	0,8	2,0
OOKJ060608SR-SR	●	●	●	○	○	●	■	■	17,1	5,56	5,8	0,8	2,0
OOKJ060608SL-SM	●	●	●	○	○	●	■	■	17,1	5,56	5,8	0,8	2,0

MT245...0006

Торцовые фрезы 45°

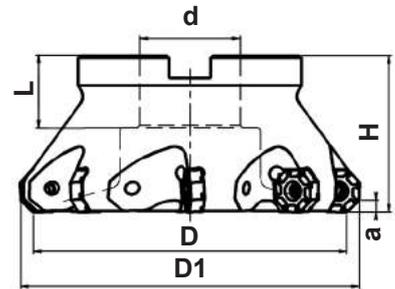


Глубина резания до 3,5 мм

Обозначение	Размеры, мм							n _{max} RPM	Кг	Кол.	H082200-40P	H103200-50P	T501455-20	7020-T 9,0 Nm
	D	a	D1	L	H	d	Z							
MT245-040G16R040006	40	3,5	50,1	19	40	16	4	17000	0,3	4	H082200-40P			
MT245-050G22R050006	50	3,5	60,1	20	40	22	5	14900	0,4	5	H103200-50P			
MT245-063A22R070006	63	3,5	73,2	20	40	22	7	13000	0,5	7	-			
MT245-080B27R080006	80	3,5	90,2	22	50	27	8	11400	1,0	8	-			
MT245-100B32R100006	100	3,5	110,2	25	50	32	10	10100	1,4	10	-			
MT245-125B40R120006	125	3,5	135,2	29	63	40	12	9000	2,9	12	-			
MT245-160C40R140006	160	3,5	170,2	31	63	40	14	7900	4,6	14	-			

Мелкий шаг

Возможно исполнение всех фрез с внутренними каналами для подачи СОЖ к режущим кромкам. С внутренней подачи СОЖ маркировка фрез с диаметром 63-125 мм будет иметь вид MT245...A...0006-IK. Фреза диаметром 160 мм с внутренней подачей СОЖ маркируется - MT245-160C40...0006-IK. Присоединительные размеры фрез на стр. 544.

MT245



Обозначение

P	●	●	●	○	○	●								
M	○	●	●	●	●	●								
K	●						●	●						
N									●	●				
S				○	○						●			
H												●		

Обозначение	HCP25N	HCP35N	HCM25N	HCM35N	HCM40N	HCM45N	HCK10N	HCK20N	HWN15	HCN10	HCS35	HCH15	ic	S	d1	r	b	
OOKJ060608ER-T						■					■		17,1	5,56	5,8	0,8	2,0	
OOKJ060608SR-SF	■	■	■	■	■								17,1	5,56	5,8	0,8	2,0	
OOKJ060608SR-SM	■	■	■	■	■		■	■					17,1	5,56	5,8	0,8	2,0	
OOKJ060608SR-SR							■	■					17,1	5,56	5,8	0,8	2,0	
OOKJ060608SL-SM		■					■	■					17,1	5,56	5,8	0,8	2,0	




43



518
528


MT245W...0006

Торцовые фрезы 45°

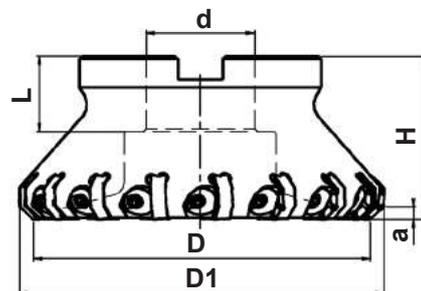

Глубина резания до 3,5 мм

Обозначение	Размеры, мм						Z	n _{max} RPM	Кг	Кол.	WF-17-12-11	H602300-30D	7003-H
	D	a	D1	L	H	d							
Нормальный шаг													
MT245W-080A27R10O006	80	3,5	90,2	22	50	27	10	4800	1,0	10	WF-17-12-11	H602300-30D	7003-H
MT245W-100A32R14O006	100	3,5	110,2	25	50	32	14	4200	1,7	14			
MT245W-125B40R17O006	125	3,5	135,2	29	63	40	17	3800	3,0	17			
MT245W-160C40R20O006	160	3,5	170,2	31	63	40	20	3300	4,5	20			
MT245W-200C60R25O006	200	3,5	210,2	32	63	60	25	2900	9,5	25			
MT245W-250C60R31O006	250	3,5	260,2	32	63	60	31	2600	12,0	31			
MT245W-315D60R40O006	315	3,5	325,2	32	80	60	40	2300	18,0	40			
MT245W-355D60R48O006	355	3,5	365,2	32	80	60	48	2000	33,0	48			
MT245W-400D60R56O006	400	3,5	410,2	32	80	60	56	1600	42,0	56			
MT245W-500D60R64O006	500	3,5	510,2	32	80	60	64	1200	66,0	67			




Обозначение

P	●	●	●	○	○	●							
M	○	●	●	●	●	●							
K	●						●	●					
N									●	●			
S				○	○						●		
H												●	

Обозначение	HCP25N	HCP35N	HCM25N	HCM35N	HCM40N	HCM45N	HCK10N	HCK20N	HWN15	HCN10	HCS35	HCH15	ic	S	d1	r	b
													мм				
OOKJ060608ER-T						■					■		17,1	5,56	5,8	0,8	2,0
OOKJ060608SR-SF	■	■	■	■	■								17,1	5,56	5,8	0,8	2,0
OOKJ060608SR-SM	■	■	■	■	■		■	■					17,1	5,56	5,8	0,8	2,0
OOKJ060608SR-SR							■	■					17,1	5,56	5,8	0,8	2,0
OOKJ060608SL-SM		■					■	■					17,1	5,56	5,8	0,8	2,0

MT245...SN13

Торцовые фрезы 45°

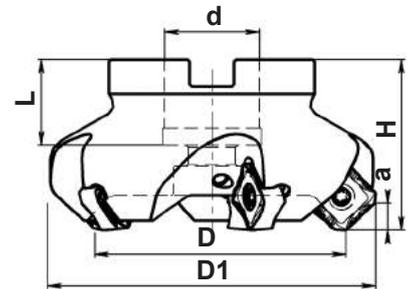


Глубина резания до 6,5 мм

Обозначение	Размеры, мм							Vmax RPM	кг		Кол.			
	D	a	D1	L	H	d	Z							
Крупный шаг														
MT245-040A22R03SN13	40	6,5	63	20	45	22	3	12000	0,25	SNMU1306ANSR-F	3	T401160-15P	7015-TP 5,0 Nm	
MT245-050A22R03SN13	50	6,5	63	20	45	22	3	10500	0,42		3			
MT245-063A22R05SN13	63	6,5	76	20	45	22	5	9000	0,58		5			
MT245-080B27R06SN13	80	6,5	93	22	50	27	6	7500	0,96		6			
MT245-100B32R07SN13	100	6,5	113	25	50	32	7	6500	1,65		7			
MT245-125B40R08SN13	125	6,5	138	29	63	40	8	5500	2,87		8			
MT245-160C40R10SN13	160	6,5	173	31	63	40	10	4500	4,35		10			
MT245-200C60R12SN13	200	6,5	213	32	63	60	12	4000	7,26		12			
MT245-250C60R14SN13	250	6,5	263	32	63	60	14	3500	13,6		14			

Нормальный шаг														
MT245-040A22R04SN13	40	6,5	63	20	45	22	4	12000	0,25	SNMU1306ANSR-F	4	T401160-15P	7015-TP 5,0 Nm	
MT245-050A22R04SN13	50	6,5	63	20	45	22	4	10500	0,39		4			
MT245-063A22R06SN13	63	6,5	76	20	45	22	6	9000	0,50		6			
MT245-080B27R08SN13	80	6,5	93	22	50	27	8	7500	0,88		8			
MT245-100B32R10SN13	100	6,5	113	25	50	32	10	6500	1,58		10			
MT245-125B40R12SN13	125	6,5	138	29	63	40	12	5500	2,80		12			
MT245-160C40R12SN13	160	6,5	173	31	63	40	12	4500	4,26		12			
MT245-200C60R16SN13	200	6,5	213	32	63	60	16	4000	7,20		16			
MT245-250C60R18SN13	250	6,5	263	32	63	60	18	3500	13,5		18			

Возможно исполнение всех фрез с внутренними каналами для подачи СОЖ к режущим кромкам, кроме D>160 мм.
С внутренней подачей СОЖ маркировка фрез с диаметром 40-125 мм будет иметь вид MT245...A...SN13-ИК.
Фреза диаметром 160 мм с внутренней подачей СОЖ маркируется - MT245-160C40...SN13-ИК.
Присоединительные размеры фрез на стр. 544.



Обозначение


P	●	●	●											
M	○	●	●	●										
K					●									
N						●								
S		○	○	○			●							
H														

	HCP30X	HCP40X	HCM25X	HCM30X	HCK20X	HWN15X	HCS35X							
ic	13,5	13,5	6,25	4,5	1,5	2,0								
l														
S														
d1														
r														
b														

SNMU1306ANSR-F

MT245...SN13


Торцовые фрезы 45°

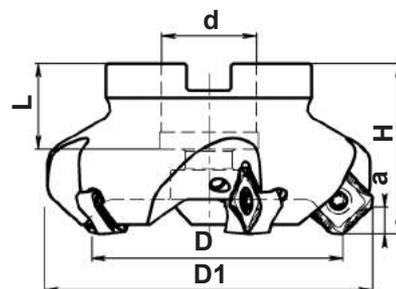

Глубина резания до 6,5 мм

Обозначение	Размеры, мм						Z	nmax RPM	кг		Кол.			
	D	a	D1	L	H	d								
Мелкий шаг														
MT245-050A22R05SN13	50	6,5	63	20	45	22	5	10500	0,42	SNMU1306ANSR-F	5	T401160-15P	7015-TP 5,0 Nm	
MT245-063A22R07SN13	63	6,5	76	20	45	22	7	9000	0,58		7			
MT245-080B27R09SN13	80	6,5	93	22	50	27	9	7500	0,96		9			
MT245-100B32R11SN13	100	6,5	113	25	50	32	11	6500	1,65		11			
MT245-125B40R14SN13	125	6,5	138	29	63	40	14	5500	2,87		14			
MT245-160C40R16SN13	160	6,5	173	31	63	40	16	4500	4,35		16			
MT245-200C60R20SN13	200	6,5	213	32	63	60	20	4000	7,26		20			
MT245-250C60R24SN13	250	6,5	263	32	63	60	24	3500	13,5		24			

Возможно исполнение всех фрез с внутренними каналами для подачи СОЖ к режущим кромкам, кроме D>160 мм. С внутренней подачей СОЖ маркировка фрез с диаметром 50-125 мм будет иметь вид MT245...A...SN13-ИК. Фреза диаметром 160 мм с внутренней подачей СОЖ маркируется - MT245-160C40...SN13-ИК. Присоединительные размеры фрез на стр. 544.



Обозначение

P	●	●	●											
M	○	●	●	●										
K					●									
N						●								
S		○	○	○			●							
H								●						

HCР30X

HCР40X

HCM25X

HCM30X

HCK20X

HWN15X

HCS35X


ic	l	s	d1	r	b
MM					
13,5	13,5	6,25	4,5	1,5	2,0

SNMU1306ANSR-F



MT245...SO16

Торцовые фрезы 45°

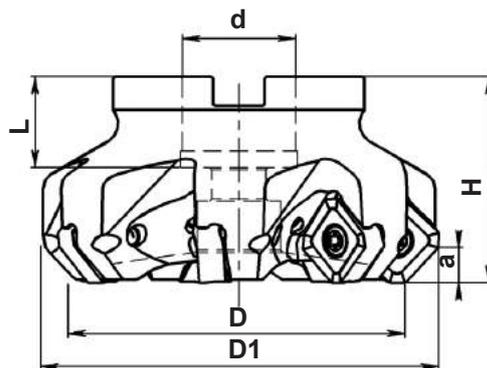


Глубина резания до 8,4 мм

Обозначение	Размеры, мм							nmax RPM	Кг	Кол.	Смазка	Инструмент
	D	a	D1	L	H	d	Z					
Нормальный шаг												
MT245-050A22R04SO16	50	8,4	66,1	20	40	22	4	5500	0,5	SOKU1606AASR..	T501455-20	7020-T 9,0 Nm
MT245-063A22R06SO16	63	8,4	79,1	20	40	22	6	5000	0,9			
MT245-080A27R07SO16	80	8,4	96,1	22	50	27	7	4500	1,2			
MT245-100B32R08SO16	100	8,4	116,1	25	50	32	8	4000	1,7			
MT245-125B40R10SO16	125	8,4	141,1	29	63	40	10	3500	2,8			
MT245-160C40R12SO16	160	8,4	176,1	31	63	40	12	3000	4,4			
MT245-200C60R14SO16	200	8,4	216,1	32	63	60	14	2500	7,2			
MT245-250C60R16SO16	250	8,4	266,1	32	63	60	16	2000	13,5			

Крупный шаг												
MT245-063A22R04SO16	63	8,4	79,1	20	40	22	4	5000	0,9	SOKU1606AASR..	T501455-20	7020-T 9,0 Nm
MT245-080A27R05SO16	80	8,4	96,1	22	50	27	5	4500	1,2			
MT245-100B32R06SO16	100	8,4	116,1	25	50	32	6	4000	1,7			
MT245-125B40R08SO16	125	8,4	141,1	29	63	40	8	3500	2,8			
MT245-160C40R10SO16	160	8,4	176,1	31	63	40	10	3000	4,4			
MT245-200C60R12SO16	200	8,4	216,1	32	63	60	12	2500	7,2			
MT245-250C60R14SO16	250	8,4	266,1	32	63	60	14	2000	13,5			

Возможно исполнение всех фрез с внутренними каналами для подачи СОЖ к режущим кромкам, кроме D>160 мм.
 С внутренней подачей СОЖ маркировка фрез с диаметром 50-125 мм будет иметь вид MT245...A...SO16-IK.
 Фреза диаметром 160 мм с внутренней подачей СОЖ маркируется - MT245-160C40...SO16-IK.
 Присоединительные размеры фрез на стр. 544.



Обозначение

	P	M	K	N	S	H
HCP25N	●	●	●	○	○	●
HCP35N	○	●	●	●	●	●
HCM25N	○	○	○	○	○	○
HCM35N	○	○	○	○	○	○
HCM40N	○	○	○	○	○	○
HCM45N	○	○	○	○	○	○
HCK10N	○	○	○	○	○	○
HCK20N	○	○	○	○	○	○
HWN15	○	○	○	○	○	○
HCN10	○	○	○	○	○	○
HCS35	○	○	○	○	○	○
HCH15	○	○	○	○	○	○

ic	l	s	d1	r	b
MM					
17,0	17,0	6,35	5,8	0,8	3,7
17,0	17,0	6,35	5,8	0,8	3,7
17,0	17,0	6,35	5,8	0,8	3,7

SOKU1606AASR-F	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SOKU1606AASR-S	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SOKU1606AASR-GM	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Торцовые фрезы для тяжелого резания и черновой обработки


Вид фрезы					
Обозначение	MT260..LN17	MT260..SN12	MT260..SN25	MT288..SN13	MT289..SO12
Страница	103	104	105	106	107-108
Режущая пластина					
Страница СМП	36	57	58	59	63
Обработываемый материал	P	•••	•••	•••	•••
	M			•	•••
	K			•••	•••
	N				
	S				••
	H				
Угол в плане	60°	60°	60°	88°	89°
Диапазон Ø, мм	100-500	50-250	200-500	50-250	40-160
Мах глубина резания, мм	11	8	16	11	11
Вид обработки	R	•••	•••	•••	•••
	M	•••	•	•	
	F	•••			•
Осевая подача					
Внутренний подвод СОЖ					
Тип обработки					

NEW

Торцовые фрезы для тяжелого резания и черновой обработки

MT260...SN12


Исключительно высокая производительность на мощных и жестких станках.
Тангенциальное крепление прочных СМП.
Эффективное фрезерование стального литья по корке и чугуна.
Экономичное фрезерование плоскостей на глубину $ap \leq 4$ мм пластиной SNGQ1207DNTR, с 8 эффективными режущими кромками.



Ø50-250

MT260...SN25


Эффективное фрезерование литья по корке.
Мелкий шаг наиболее эффективен при обработке чугуна.



Ø200-500

MT260...LN17


Большой съем металла при обработке стали.
Тангенциальное крепление прочных СМП с 4 эффективными режущими кромками.
Эффективное фрезерование литья по корке.
Крупный шаг особо эффективен при черновом фрезеровании стали.



Ø100-500

MT288...SN13

Экономичная конструкция.
8 эффективных режущих кромок.
Мелкий шаг наиболее эффективен при обработке чугуна.




Ø50-250

MT289...SO12

Увеличенный угол наклона режущей кромки.
Низкие силы резания.
Мелкий шаг для фрезерования материалов с короткой стружкой, а также для эффективного фрезерования поверхностей переменного сечения изделий из стали и высокопроизводительной обработки стали при увеличенной жесткости системы.




Ø40-160




Тангенциальное крепление пластин




Внутренняя подача СОЖ при обработке стали и нержавеющей стали




Внутренняя подача СОЖ при обработке нержавеющей аустенитной стали



Радиальное крепление пластин



крупный шаг



нормальный шаг




мелкий шаг



широкий спектр обрабатываемых материалов

MT260...LN17


Торцовые фрезы 60° Тяжелое резание

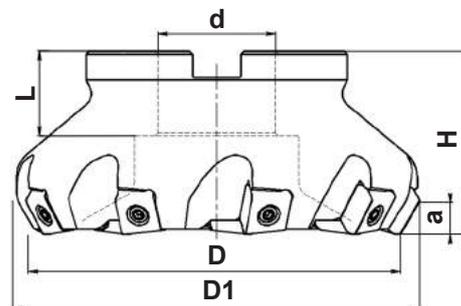

Глубина резания до 11 мм

Обозначение	Размеры, мм							Vmax RPM	Кг		Кол.			
	D	a	D1	L	H	d	Z							
Нормальный шаг														
MT260-100B32R07LN17	100	11	113	25	50	32	7	5000	1,7	LNUC170712SR	7	T451455-20	7020-T 7,0 Nm	
MT260-125B40R09LN17	125	11	138	29	63	40	9	4500	3,2		9			
MT260-160C40R12LN17	160	11	173	31	63	40	12	4000	5,0		12			
MT260-200C60R15LN17	200	11	213	32	70	60	15	3500	7,7		15			
MT260-250C60R18LN17	250	11	263	32	70	60	18	3000	12,0		18			
MT260-315D60R21LN17	315	11	328	32	80	60	21	2200	27,0		21			
MT260-400D60R26LN17	400	11	413	32	80	60	26	2000	43,0		26			
MT260-500D60R33LN17	500	11	513	32	80	60	33	1500	67,0		33			

Крупный шаг														
MT260-100B32R05LN17	100	11	113	25	50	32	5	5000	1,7	LNUC170712SR	5	T451455-20	7020-T 7,0 Nm	
MT260-125B40R07LN17	125	11	138	29	63	40	7	4500	3,2		7			
MT260-160C40R08LN17	160	11	173	31	63	40	8	4000	5,0		8			
MT260-200C60R10LN17	200	11	213	32	70	60	10	3500	7,7		10			
MT260-250C60R12LN17	250	11	263	32	70	60	12	3000	12,0		12			
MT260-315D60R14LN17	315	11	328	32	80	60	14	2200	27,0		14			
MT260-400D60R19LN17	400	11	413	32	80	60	19	2000	43,0		19			
MT260-500D60R25LN17	500	11	513	32	80	60	25	1500	67,0		25			



Обозначение



HCР35U


ic | l | S | d1 | b
MM

LNUC170712SR

14,3 | 16,74 | 7,94 | 5,5 | 1,7

MT260...SN12



Торцовые фрезы 60° Тяжелое резание

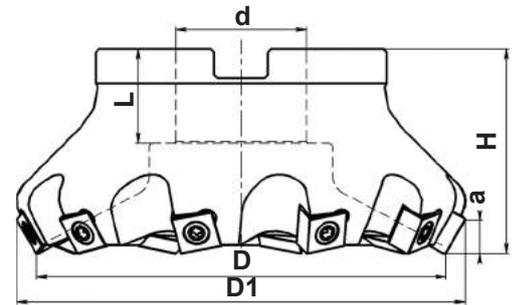


Глубина резания до 8 мм

Обозначение	Размеры, мм							nmax RPM	кг	Кол.	T451455-20	7020-T 7,0 Nm
	D	a	D1	L	H	d	Z					
Нормальный шаг												
MT260-050A22R04SN12	50	8	68	20	40	22	4	7500	0,5	SNGQ1207 DNT SNGQ1207DNTR	T451455-20	7020-T 7,0 Nm
MT260-063A22R05SN12	63	8	81	20	40	22	5	6500	0,7			
MT260-080B27R06SN12	80	8	98	22	50	27	6	5500	1,2			
MT260-100B32R08SN12	100	8	118	25	50	32	8	5000	1,7			
MT260-125B40R10SN12	125	8	143	29	63	40	10	4500	3,2			
MT260-160C40R12SN12	160	8	178	31	63	40	12	4000	5,0			
MT260-200C60R16SN12	200	8	218	32	63	60	16	3500	7,7			
MT260-250C60R20SN12	250	8	268	32	63	60	20	3000	12,0			

Мелкий шаг												
MT260-050A22R06SN12	50	8	68	20	40	22	6	7500	0,5	SNGQ1207 DNT SNGQ1207DNTR	T451455-20	7020-T 7,0 Nm
MT260-063A22R07SN12	63	8	81	20	40	22	7	6500	0,7			
MT260-080B27R09SN12	80	8	98	22	50	27	9	5500	1,2			
MT260-100B32R12SN12	100	8	118	25	50	32	12	5000	1,7			
MT260-125B40R15SN12	125	8	143	29	63	40	15	4500	3,2			
MT260-160C40R18SN12	160	8	178	31	63	40	18	4000	5,0			
MT260-200C60R21SN12	200	8	218	32	63	60	21	3500	7,7			
MT260-250C60R25SN12	250	8	268	32	63	60	25	3000	12,0			



Обозначение

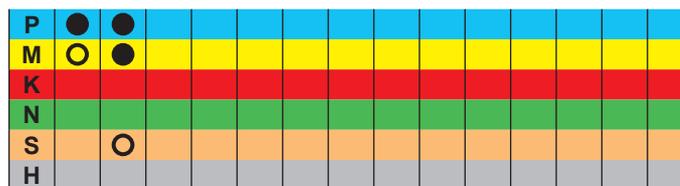

НСР30Х

НСР40Х

ic | l | s | d1 | b


MM

SNGQ1207DNT	■	■									12,7	12,7	7,94	5,4	0,7
SNGQ1207DNTR	■	■									12,7	9,0	7,94	5,4	0,7




MT260...SN25

Торцовые фрезы 60° Тяжелое резание

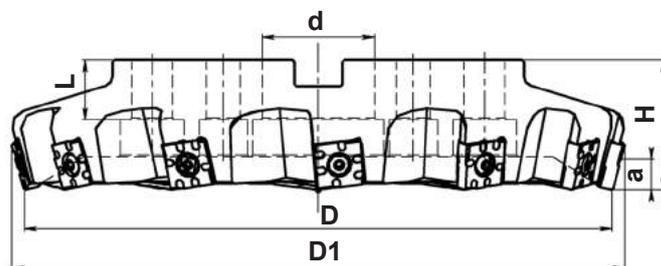

Глубина резания до 16 мм

Обозначение	Размеры, мм							V _{max} RPM	кг	SNGX2508ZZR	Кол.	H601890-40	7004-S
	D	a	D1	L	H	d	Z						
Нормальный шаг													
MT260-200C60R08SN25	200	16	225	32	63	60	8	3000	9,2	SNGX2508ZZR	8	H601890-40	7004-S
MT260-250C60R10SN25	250	16	275	32	63	60	10	2500	14,9		10		
MT260-315D60R12SN25	315	16	340	32	70	60	12	2200	27,0		12		
MT260-400D60R16SN25	400	16	425	32	80	60	16	2000	43,0		16		
MT260-500D60R20SN25	500	16	525	32	80	60	20	1500	67,0		20		
Мелкий шаг													
MT260-200C60R10SN25	200	16	225	32	63	60	10	3000	10,1	SNGX2508ZZR	10	H601890-40	7004-S
MT260-250C60R14SN25	250	16	275	32	63	60	14	2500	16,2		14		
MT260-315D60R16SN25	315	16	340	32	70	60	16	2200	29,0		16		
MT260-400D60R20SN25	400	16	425	32	80	60	20	2000	43,0		20		
MT260-500D60R26SN25	500	16	525	32	80	60	26	1500	67,0		26		



Обозначение

P	●	●																	
M		○																	
K																			
N																			
S																			
H																			

HCР35U
HWP40


ic | l | s | d1
MM

SNGX2508ZZR

25,4 | 25,4 | 8,0 | 8,8

MT288...SN13


Торцовые фрезы 88°

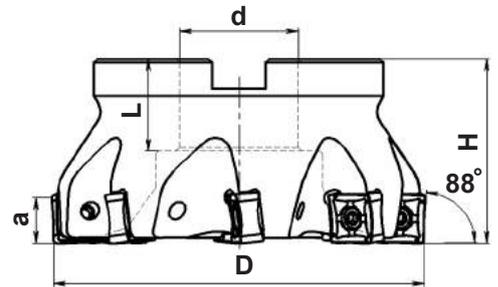

Глубина резания до 11 мм

Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	кг	Кол.	T401160-15P	7015-TP 5,5 Nm
	D	a	L	H	d						
Нормальный шаг											
MT288-050A22R04SN13	50	11	20	40	22	4	9000	0,3	SNHU130608ER	T401160-15P	7015-TP 5,5 Nm
MT288-063A22R05SN13	63	11	20	40	22	5	8500	0,5			
MT288-080B27R07SN13	80	11	22	50	27	7	7500	0,9			
MT288-100B32R08SN13	100	11	25	50	32	8	7000	1,6			
MT288-125B40R10SN13	125	11	29	63	40	10	6000	3,0			
MT288-160C40R12SN13	160	11	31	63	40	12	5000	4,4			
MT288-200C60R14SN13	200	11	32	63	60	14	4500	7,7			
MT288-250C60R18SN13	250	11	32	63	60	18	3500	12,0			

Мелкий шаг											
MT288-050A22R05SN13	50	11	20	40	22	5	9000	0,3	SNHU130608ER	T401160-15P	7015-TP 5,5 Nm
MT288-063A22R06SN13	63	11	20	40	22	6	8500	0,5			
MT288-080B27R08SN13	80	11	22	50	27	8	7500	0,9			
MT288-100B32R11SN13	100	11	25	50	32	11	7000	1,6			
MT288-125B40R14SN13	125	11	29	63	40	14	6000	3,0			
MT288-160C40R18SN13	160	11	31	63	40	18	5000	4,4			
MT288-200C60R22SN13	200	11	32	63	60	22	4500	7,7			
MT288-250C60R26SN13	250	11	32	63	60	26	3500	12,0			



P	●	●																		
M	●	●																		
K	○	○	●																	
N																				
S	○																			
H	○																			

Обозначение

HCP20
HCP40
HCK10


ic | l | s | d1 | r
мм

SNHU130608ER

13,3 | 13,3 | 6,25 | 4,9 | 0,8

MT289...SO12

Торцовые фрезы 89° для черновой обработки

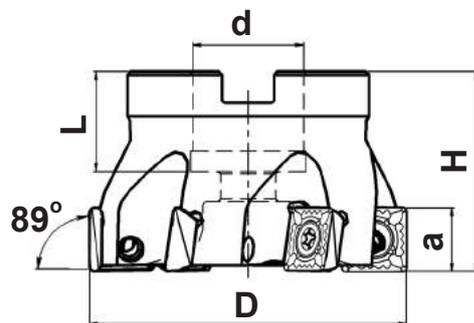

Глубина резания до 11 мм


Обозначение	Размеры, мм					Z	V _{max} RPM	Кг		Кол.			
	D	a	L	H	d								

Нормальный шаг

MT289-040A16R03SO12	40	11	19	40	16	3	20000	0,2	SOMT120408...	3	T401160-15P	7015-TP 5,5 Nm
MT289-050A22R04SO12	50	11	20	40	22	4	18000	0,2		4		
MT289-063A22R05SO12	63	11	20	40	22	5	15500	0,3		5		
MT289-080A27R06SO12	80	11	22	50	27	6	13000	0,8		6		
MT289-100B32R07SO12	100	11	25	50	32	7	11500	0,9		7		
MT289-125B40R09SO12	125	11	29	63	40	9	10000	2,3		9		
MT289-160C40R11SO12	160	11	31	63	40	11	8500	3,7		11		

Мелкий шаг

MT289-040A16R04SO12	40	11	19	40	16	4	20000	0,2	SOMT120408...	4	T401160-15P	7015-TP 5,5 Nm
MT289-050A22R05SO12	50	11	20	40	22	5	18000	0,2		5		
MT289-063A22R06SO12	63	11	20	40	22	6	15500	0,3		6		
MT289-080A27R08SO12	80	11	22	50	27	8	13000	0,8		8		
MT289-100B32R10SO12	100	11	25	50	32	10	11500	0,9		10		
MT289-125B40R12SO12	125	11	29	63	40	12	10000	2,3		12		
MT289-160C40R14SO12	160	11	31	63	40	14	8500	3,7		14		



Обозначение


	P	M	K	N	S	H	HCP30X	HCP40X	HCM25X	HCM30X	HCK20X	HWN15X	HCS35X							
SOMT120408SN-S	●	○	●	●	○	○	■	■	■	■	●	●	■							
SOMT120408EN-T	●	○	●	●	○	○	■	■	■	■	●	●	■							

ic	l	s	d1	r
MM				
12,7	12,7	4,76	4,7	0,8
12,7	12,7	4,76	4,7	0,8



MT289...SO12

Торцовые фрезы 89° для черновой обработки с внутренним подводом СОЖ

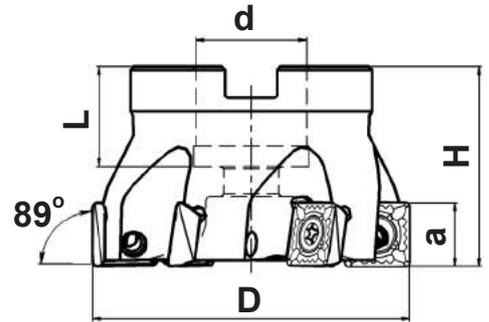

Глубина резания до 11 мм

Обозначение	Размеры, мм					Z	V _{max} RPM	Кг		Кол.			
	D	a	L	H	d								


Нормальный шаг

MT289-040A16R03SO12-1K	40	11	19	40	16	3	20000	0,2	SOMT120408...	3		T401160-15P	7015-TP 5,5 Nm
MT289-050A22R04SO12-1K	50	11	20	40	22	4	18000	0,2		4			
MT289-063A22R05SO12-1K	63	11	20	40	22	5	15500	0,3		5			
MT289-080A27R06SO12-1K	80	11	22	50	27	6	13000	0,8		6			
MT289-100A32R07SO12-1K	100	11	25	50	32	7	11500	0,9		7			
MT289-125A40R09SO12-1K*	125	11	29	63	40	9	10000	2,3		9			
MT289-160C40R11SO12-1K*	160	11	31	63	40	11	8500	3,7		11			

Мелкий шаг

MT289-040A16R04SO12-1K	40	11	19	40	16	4	20000	0,2	SOMT120408...	4		T401160-15P	7015-TP 5,5 Nm
MT289-050A22R05SO12-1K	50	11	20	40	22	5	18000	0,2		5			
MT289-063A22R06SO12-1K	63	11	20	40	22	6	15500	0,3		6			
MT289-080A27R08SO12-1K	80	11	22	50	27	8	13000	0,8		8			
MT289-100A32R10SO12-1K	100	11	25	50	32	10	11500	0,9		10			
MT289-125A40R12SO12-1K*	125	11	29	63	40	12	10000	2,3		12			
MT289-160C40R14SO12-1K*	160	11	31	63	40	14	8500	3,7		14			

*Фрезы дополнительно комплектуются форсунками F-M6x10x2



Обозначение

P	●	●	●															
M	○	●	●	●														
K					●													
N						●												
S		○	○	○			●											
H																		





Обозначение	HCP30X	HCP40X	HCM25X	HCM30X	HCK20X	HWN15X	HCS35X	мм				
								ic	l	s	d1	r
SOMT120408SN-S	■	■	■	■			■	12,7	12,7	4,76	4,7	0,8
SOMT120408EN-T			■	■			■	12,7	12,7	4,76	4,7	0,8



Торцовые фрезы для высокопроизводительного фрезерования плоскостей и уступов

	NEW	NEW	NEW	NEW	
Вид фрезы					
Обозначение	MT290..LN13	MT290..BD12	MT290..SD08	MT290..SO12	
Страница	112	113-114	115-116	117-118	
Режущая пластина					
Страница СМП	34	30	50	63	
Обрабатываемый материал	P	•••	•••	•••	
	M	•••	•••	•••	
	K				
	N				
	S		•••	••	••
	H				
Угол в плане	90°	90°	90°	90°	
Диапазон Ø, мм	40-250	40-160	50-125	40-160	
Мак глубина резания, мм	12	11	6,5	11	
Вид обработки	R	•••	•••	•••	
	M	•••	•••	•••	
	F	•	•	•	
Осевая подача					
Внутренний подвод СОЖ					
Тип обработки					

Торцовые фрезы для высокопроизводительного фрезерования плоскостей и уступов

Вид фрезы							
Обозначение	MT290..AD08	MT290..AD10	MT290..AD16	MT290..AD19	MT290..WN06	MT200S..LN19	
Страница	119	120	121-122	123	124	125-126	
Режущая пластина							
Страница СМП	23	24-25	28	29	66	35	
Обрабатываемый материал	P	•••	•••	•••	•	•••	•••
	M	•••	•••	•••	•••	•	•
	K	•••	•••	•••		•	
	N	•••	•••	•••			
	S	•••	•••	•••	•••		
	H		•••	•••			
Угол в плане	90°	90°	90°	90°	90°	00°	
Диапазон Ø, мм	32-63	32-100	40-160	50-160	40-100	63-315	
Мак глубина резания, мм	7	10	14	19	3,5	1	
Вид обработки	R	•••	•••	•••	•••	•••	
	M	•••	•••	•••	•••		
	F	•••	•••	•••	•	•••	
Осевая подача	•	•	•				
Внутренний подвод СОЖ	 	 	 	 	 		
Тип обработки							
							
							
							

Торцовые фрезы для высокопроизводительного фрезерования плоскостей и уступов




MT290...LN13

Положительная геометрия. Исключительно высокая производительность. Тангенциальное крепление прочных СМП с четырьмя режущими кромками.



Ø40-250




MT290...WN06

Двухсторонние пластины с 6 эффективными режущими кромками. Экономичная конструкция для съема небольших припусков. Фрезерование плоскостей и уступов на обрабатывающих центрах. Высокая производительность на станках ограниченной мощности.



Ø40-100

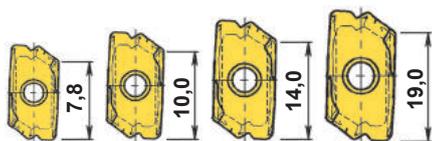

Ø32-100




Ø32-63

Ø40-160

MT290...AD08, AD10, AD16, AD19

Положительная геометрия. Лучшая конструкция для фрезерования плоскостей и уступов на обрабатывающих центрах. Высокая производительность на станках ограниченной мощности. Очень низкие силы резания. Эффективная обработка стали и высокопрочных материалов. Широкий диапазон пластин с радиусами 0,4 - 5,0 мм.



MT290...BD12

Положительная геометрия. Лучшая конструкция для фрезерования плоскостей и уступов на обрабатывающих центрах. Высокая производительность на станках ограниченной мощности. Очень низкие силы резания. Эффективная обработка нержавеющей стали, титановых и жаропрочных сплавов. Стандартные радиуса пластины 0,8; 3,0; 4,0 мм.

Начиная с R=3 мм необходима доработка корпуса.



Ø40-160



MT290...SD08

Особо эффективны в инструментальном производстве. Четыре режущие кромки. Низкие силы резания. Нормальный шаг для обработки на малых фрезерных станках и обрабатывающих центрах. Мелкий шаг для фрезерования плоскостей разъемов штампов и прессформ с тонкостенными секциями и обработки с малой глубиной резания.



Ø50-125



MT290...SO12

Увеличенный угол наклона режущей кромки. Низкие силы резания. Пластины с четырьмя режущими кромками.

Нормальный шаг для обработки углеродистой, легированной и нержавеющей стали.

Мелкий шаг для фрезерования материалов с короткой стружкой, а также для эффективного фрезерования поверхностей переменного сечения изделий из стали и высокопроизводительной обработки стали при увеличенной жесткости системы.



Ø40-160



Ø63-315

MT200S...LN19


Торцовое биение пластин настраивается до 0,005 мм. Наивысшее качество поверхности достигается с использованием пластин LNGQ1906ZZ-F.




широкий спектр обрабатываемых материалов



крупный шаг




нормальный шаг



мелкий шаг

MT290...LN13

Торцовые фрезы 90°

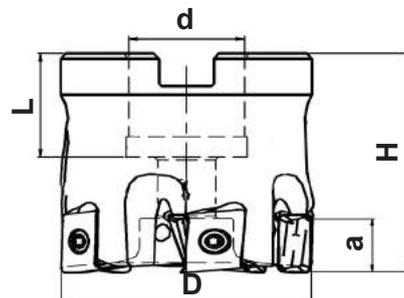

Глубина резания до 12 мм

Обозначение	Размеры, мм					Z	V _{max} RPM	Кг		Кол.			
	D	a	L	H	d								


Нормальный шаг

MT290-040A16R04LN13	40	12	19	40	16	4	9500	0,2	LNMU13M708SR	4	T401160-15P	7015-TP 5,5 Nm
MT290-050A22R04LN13	50	12	20	40	22	4	9000	0,3				
MT290-063A22R05LN13	63	12	20	40	22	5	8500	0,5				
MT290-080B27R07LN13	80	12	22	50	27	7	7500	0,9				
MT290-100B32R08LN13	100	12	25	50	32	8	7000	1,6				
MT290-125B40R09LN13	125	12	29	63	40	9	6000	3,0				
MT290-160C40R10LN13	160	12	31	63	40	10	5000	4,4				
MT290-200C60R12LN13	200	12	32	63	60	12	4500	7,7				
MT290-250C60R15LN13	250	12	32	63	60	15	3200	12,0				

Мелкий шаг

MT290-040A16R05LN13	40	12	19	40	16	5	9500	0,2	LNMU13M708SR	5	T401160-15P	7015-TP 5,5 Nm
MT290-050A22R05LN13	50	12	20	40	22	5	9000	0,3				
MT290-063A22R08LN13	63	12	20	40	22	8	8500	0,5				
MT290-080B27R10LN13	80	12	22	50	27	10	7500	0,9				
MT290-100B32R12LN13	100	12	25	50	32	12	7000	1,6				
MT290-125B40R15LN13	125	12	29	63	40	15	6000	3,0				
MT290-160C40R20LN13	160	12	31	63	40	20	5000	4,4				
MT290-200C60R25LN13	200	12	32	63	60	25	4500	7,7				
MT290-250C60R30LN13	250	12	32	63	60	30	3200	12,0				

Возможно исполнение всех фрез с внутренними каналами для подачи СОЖ к режущим кромкам, кроме D>160 мм. С внутренней подачей СОЖ маркировка фрез с диаметром 40-125 мм будет иметь вид MT290...A...LN13-ИК. Фреза диаметром 160 мм с внутренней подачей СОЖ маркируется - MT290-160C40...LN13-ИК. Присоединительные размеры фрез на стр. 544.

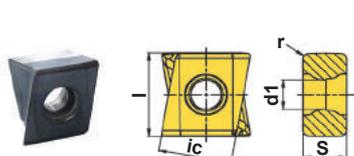

Обозначение

	P	M	K	N	S	H													
HCР30X	●	○	●	●	○	●													
HCР40X	●	○	●	●	○	●													
HCM25X	●	○	●	●	○	●													
HCM30X	●	○	●	●	○	●													
HCK20X						●													
HWN15X						●													
HCS35X						●													

ic	l	S	d1	r
мм				
11,0	13,0	7,0	4,5	0,8


LNMU13M708SR

MT290




MT290...BD12

Торцовые фрезы 90°

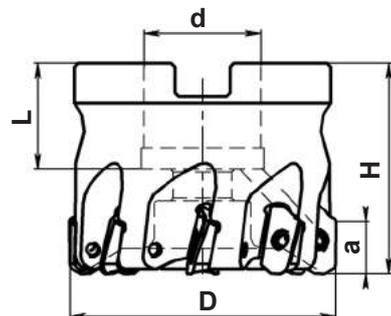

Глубина резания до 11 мм

Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	Кг		Кол.			
	D	a	L	H	d								
Крупный шаг													
MT290-040A16R03BD12	40	11	19	40	16	3	19500	0,2	BDMT1204...	3			7009-TP 2,2 Nm
MT290-050A22R03BD12	50	11	20	40	22	3	17500	0,4					
MT290-063A22R04BD12	63	11	20	40	22	4	15500	0,6					
MT290-063A27R04BD12	63	11	22	50	27	4	15500	0,6					
MT290-080B27R05BD12	80	11	22	50	27	5	13500	1,1					
MT290-100B32R06BD12	100	11	25	50	32	6	12000	1,5					
MT290-125B40R07BD12	125	11	29	63	40	7	10500	2,5					
MT290-160C40R08BD12	160	11	31	63	40	8	9000	3,7					
Нормальный шаг													
MT290-040A16R04BD12	40	11	19	40	16	4	19500	0,2	BDMT1204...	4			7009-TP 2,2 Nm
MT290-050A22R04BD12	50	11	20	40	22	4	17500	0,3					
MT290-063A22R05BD12	63	11	20	40	22	5	15500	0,6					
MT290-063A27R05BD12	63	11	22	50	27	5	15500	0,7					
MT290-080B27R06BD12	80	11	22	50	27	6	13500	1,1					
MT290-100B32R07BD12	100	11	25	50	32	7	12000	1,5					
MT290-125B40R08BD12	125	11	29	63	40	8	10500	2,5					
MT290-160C40R10BD12	160	11	31	63	40	10	9000	3,7					
Мелкий шаг													
MT290-040A16R05BD12	40	11	19	40	16	5	19500	0,2	BDMT1204...	5			7009-TP 2,2 Nm
MT290-050A22R06BD12	50	11	20	40	22	6	17500	0,4					
MT290-063A22R07BD12	63	11	20	40	22	7	15500	0,6					
MT290-063A27R07BD12	63	11	22	50	27	7	15500	0,8					
MT290-080B27R08BD12	80	11	22	50	27	8	13500	1,1					
MT290-100B32R12BD12	100	11	25	50	32	12	12000	1,5					
MT290-125B40R14BD12	125	11	29	63	40	14	10500	2,5					
MT290-160C40R18BD12	160	11	31	63	40	18	9000	3,7					




Обозначение

P	●	●	●										
M	○	●	●	●									
K					●								
N						●							
S		○	○	○									
H													
	■	■	■	■									
	□	□	□	□									


ic	l	S	d1	r	b
MM					

BDMT120408ER	■	■	■	■								8,16	12,0	4,76	3,4	0,8	1,2
BDMT120430ER	□	□	□	■								8,16	12,0	4,76	3,4	3,0	0,9
BDMT120440ER	□	□	□	■								8,16	12,0	4,76	3,4	4,0	-



MT290...BD12-ИК

Торцовые фрезы 90° с внутренним подводом СОЖ

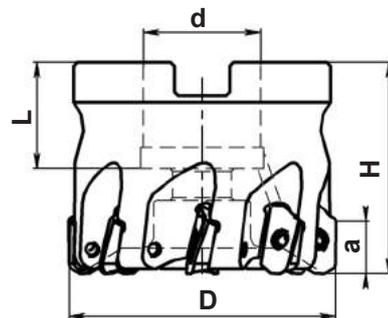

Глубина резания до 11 мм

Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	Кол.	Кол.	Кол.	Кол.
	D	a	L	H	d						

Крупный шаг


MT290-040A16R03BD12-ИК	40	11	19	40	16	3	19500	0,2	BDMT1204...	3	4	T300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm
MT290-050A22R03BD12-ИК	50	11	20	40	22	3	17500	0,4					
MT290-063A22R04BD12-ИК	63	11	20	40	22	4	15500	0,6					
MT290-063A27R04BD12-ИК	63	11	22	50	27	4	15500	0,6					
MT290-080A27R05BD12-ИК	80	11	22	50	27	5	13500	1,1					
MT290-100A32R06BD12-ИК	100	11	25	50	32	6	12000	1,5					
MT290-125A40R07BD12-ИК	125	11	29	63	40	7	10500	2,5					
MT290-160A40R08BD12-ИК	160	11	31	63	40	8	9000	3,7					

Нормальный шаг

MT290-040A16R04BD12-ИК	40	11	19	40	16	4	19500	0,2	BDMT1204...	4	5	T300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm
MT290-050A22R04BD12-ИК	50	11	20	40	22	4	17500	0,3					
MT290-063A22R05BD12-ИК	63	11	20	40	22	5	15500	0,6					
MT290-063A27R05BD12-ИК	63	11	22	50	27	5	15500	0,7					
MT290-080A27R06BD12-ИК	80	11	22	50	27	6	13500	1,1					
MT290-100A32R07BD12-ИК	100	11	25	50	32	7	12000	1,5					
MT290-125A40R08BD12-ИК	125	11	29	63	40	8	10500	2,5					
MT290-160A40R10BD12-ИК	160	11	31	63	40	10	9000	3,7					

Мелкий шаг

MT290-040A16R05BD12-ИК	40	11	19	40	16	5	19500	0,2	BDMT1204...	5	7	T300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm
MT290-050A22R06BD12-ИК	50	11	20	40	22	6	17500	0,4					
MT290-063A22R07BD12-ИК	63	11	20	40	22	7	15500	0,6					
MT290-063A27R07BD12-ИК	63	11	22	50	27	7	15500	0,8					
MT290-080A27R08BD12-ИК	80	11	22	50	27	8	13500	1,1					
MT290-100A32R12BD12-ИК	100	11	25	50	32	12	12000	1,5					
MT290-125A40R14BD12-ИК	125	11	29	63	40	14	10500	2,5					
MT290-160A40R18BD12-ИК	160	11	31	63	40	18	9000	3,7					



	P	M	K	N	S	H									
■	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
□	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○


Обозначение

Обозначение	ic	l	S	d1	r	b
BDMT120408ER	8,16	12,0	4,76	3,4	0,8	1,2
BDMT120430ER	8,16	12,0	4,76	3,4	3,0	0,9
BDMT120440ER	8,16	12,0	4,76	3,4	4,0	-



MT290...SD08


Торцовые фрезы 90°

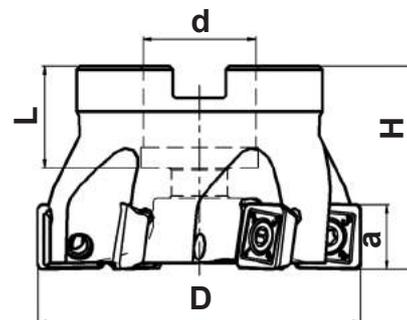

Глубина резания до 8 мм

Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	кг	Кол.	Т300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm
	D	a	L	H	d						
Нормальный шаг											
MT290-050A22R06SD08	50	8	20	40	22	6	19500	0,3	SDMT08T308ER	Т300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm
MT290-063A22R07SD08	63	8	20	40	22	7	17000	0,6			
MT290-080B27R09SD08	80	8	22	50	27	9	14500	1,4			
MT290-100B32R11SD08	100	8	25	50	32	11	12500	1,7			
MT290-125B40R14SD08	125	8	29	63	40	14	11000	2,6			

Мелкий шаг											
MT290-050A22R07SD08	50	8	20	40	22	7	19500	0,3	SDMT08T308ER	Т300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm
MT290-063A22R09SD08	63	8	20	40	22	9	17000	0,6			
MT290-080B27R11SD08	80	8	22	50	27	11	14500	1,4			
MT290-100B32R13SD08	100	8	25	50	32	13	12500	1,7			
MT290-125B40R15SD08	125	8	29	63	40	15	11000	2,6			



Обозначение

	P	M	K	N	S	H
HCP30X	●	○	●	●	○	○
HCP40X	●	○	●	●	○	○
HCM25X	●	○	●	●	○	○
HCM30X	●	○	●	●	○	○
HCK20X	●	○	●	●	○	○
HWN15X	●	○	●	●	○	○
HCS35X	●	○	●	●	○	○

ic	l	s	d1	r
мм				
9,0	9,0	3,97	3,4	0,8



MT290...SD08

Торцовые фрезы 90° с внутренним подводом СОЖ



Глубина резания до 8 мм


Обозначение	Размеры, мм						n _{max} RPM	кг		Кол.			
	D	a	L	H	d	Z							

Нормальный шаг

MT290-050A22R06SD08-1K	50	8	20	40	22	6	19500	0,3	SDMT08T308ER	6		T300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm
MT290-063A22R07SD08-1K	63	8	20	40	22	7	17000	0,6		7			
MT290-080A27R09SD08-1K	80	8	22	50	27	9	14500	1,4		9			
MT290-100A32R11SD08-1K	100	8	25	50	32	11	12500	1,7		11			
MT290-125A40R14SD08-1K	125	8	29	63	40	14	11000	2,6		14			

Мелкий шаг

MT290-050A22R07SD08-1K	50	8	20	40	22	7	19500	0,3	SDMT08T308ER	7		T300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm
MT290-063A22R09SD08-1K	63	8	20	40	22	9	17000	0,6		9			
MT290-080A27R11SD08-1K	80	8	22	50	27	11	14500	1,4		11			
MT290-100A32R13SD08-1K	100	8	25	50	32	13	12500	1,7		13			
MT290-125A40R15SD08-1K	125	8	29	63	40	15	11000	2,6		15			

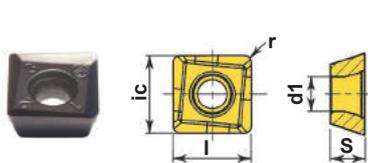

Обозначение

	P	M	K	N	S	H												
HCР30X	●	○	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HCР40X	●	○	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HCM25X	●	○	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HCM30X	●	○	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HCK20X	●	○	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HWN15X	●	○	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HCS35X	●	○	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●


ic	l	S	d1	r
мм				

SDMT08T308ER

9,0	9,0	3,97	3,4	0,8
-----	-----	------	-----	-----

MT290...SO12

Торцовые фрезы 90°

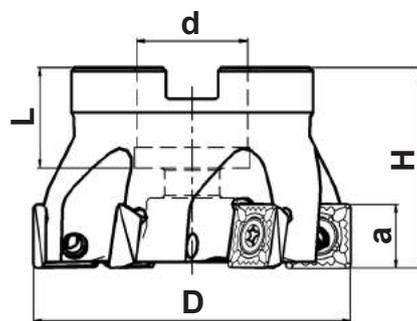

Глубина резания до 11 мм

Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	кг				
	D	a	L	H	d							

Нормальный шаг


Глубина резания до 11 мм

Обозначение	D	a	L	H	d	Z	n _{max} RPM	кг	СМТ	Глубина резания	Материал	Момент
MT290-040A16R03SO12	40	11	19	40	16	3	20000	0,2	SOMT120408...	3	T401160-15P	7015-TP 5,5 Nm
MT290-050A22R04SO12	50	11	20	40	22	4	18000	0,2		4		
MT290-063A22R05SO12	63	11	20	40	22	5	15500	0,3		5		
MT290-080A27R06SO12	80	11	22	50	27	6	13000	0,8		6		
MT290-100B32R07SO12	100	11	25	50	32	7	11500	0,9		7		
MT290-125B40R09SO12	125	11	29	63	40	9	10000	2,3		9		
MT290-160C40R11SO12	160	11	31	63	40	11	8500	3,7		11		

Мелкий шаг

Глубина резания до 11 мм

Обозначение	D	a	L	H	d	Z	n _{max} RPM	кг	СМТ	Глубина резания	Материал	Момент
MT290-040A16R04SO12	40	11	19	40	16	4	20000	0,2	SOMT120408...	4	T401160-15P	7015-TP 5,5 Nm
MT290-050A22R05SO12	50	11	20	40	22	5	18000	0,2		5		
MT290-063A22R06SO12	63	11	20	40	22	6	15500	0,3		6		
MT290-080A27R08SO12	80	11	22	50	27	8	13000	0,8		8		
MT290-100B32R10SO12	100	11	25	50	32	10	11500	0,9		10		
MT290-125B40R12SO12	125	11	29	63	40	12	10000	2,3		12		
MT290-160C40R14SO12	160	11	31	63	40	14	8500	3,7		14		



Обозначение

	P	M	K	N	S	H
■ HCP30X	●	●	●			
■ HCP40X	○	●	●			
■ HCM25X					○	
■ HCM30X					○	
■ HCK20X			●			
■ HWN15X				●		
■ HCS35X					●	

SOMT120408SN-S


SOMT120408EN-T

ic	l	s	d1	r
12,7	12,7	4,76	4,7	0,8
12,7	12,7	4,76	4,7	0,8



MT290...SO12

Торцовые фрезы 90° с внутренним подводом СОЖ

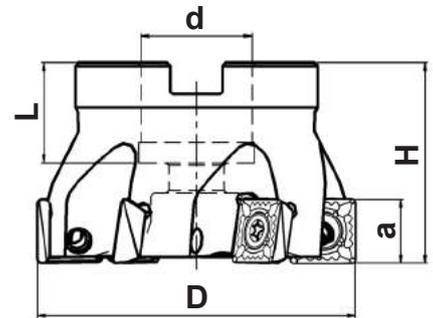


Глубина резания до 11 мм

Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	Вес кг	Кол.	Свойства	Рекомендации
	D	a	L	H	d						
Нормальный шаг											
MT290-040A16R03SO12-ИК	40	11	19	40	16	3	20000	0,2	3	Т401160-15P	7015-TP 5,5 Nm
MT290-050A22R04SO12-ИК	50	11	20	40	22	4	18000	0,2	4		
MT290-063A22R05SO12-ИК	63	11	20	40	22	5	15500	0,3	5		
MT290-080A27R06SO12-ИК	80	11	22	50	27	6	13000	0,8	6		
MT290-100A32R07SO12-ИК	100	11	25	50	32	7	11500	0,9	7		
MT290-125A40R09SO12-ИК*	125	11	29	63	40	9	10000	2,3	9		
MT290-160A40R11SO12-ИК*	160	11	31	63	40	11	8500	3,7	11		

Мелкий шаг

MT290-040A16R04SO12-ИК	40	11	19	40	16	4	20000	0,2	4	Т401160-15P	7015-TP 5,5 Nm
MT290-050A22R05SO12-ИК	50	11	20	40	22	5	18000	0,2	5		
MT290-063A22R06SO12-ИК	63	11	20	40	22	6	15500	0,3	6		
MT290-080A27R08SO12-ИК	80	11	22	50	27	8	13000	0,8	8		
MT290-100A32R10SO12-ИК	100	11	25	50	32	10	11500	0,9	10		
MT290-125A40R12SO12-ИК*	125	11	29	63	40	12	10000	2,3	12		
MT290-160A40R14SO12-ИК*	160	11	31	63	40	14	8500	3,7	14		

*Фрезы дополнительно комплектуются форсунками F-M6x10x2



Обозначение

	P	M	K	N	S	H
■ HCP30X	●	●	●			
■ HCP40X	○	●	●			
■ HCM25X			●			
■ HCM30X			●			
■ HCK20X			●			
■ HWN15X				●		
■ HCS35X					●	



ic	l	s	d1	r
MM				
12,7	12,7	4,76	4,7	0,8
12,7	12,7	4,76	4,7	0,8

SOMT120408SN-S
SOMT120408EN-T



MT290...AD08-ИК


Торцовые фрезы 90° с внутренним подводом СОЖ

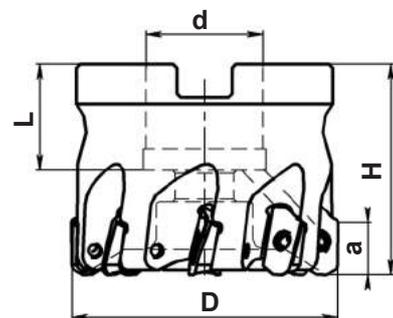

Глубина резания до 7 мм

Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	кг		Кол.			
	D	a	L	H	d								
Нормальный шаг													
MT290-032A16R06AD08-ИК	32	7	19	40	16	6	36000	0,1	ADKT0803..	6		T220455-07P	7007-TP 1,0 Nm
MT290-040A16R08AD08-ИК	40	7	19	40	16	8	33000	0,2		8			
MT290-050A22R10AD08-ИК	50	7	20	40	22	10	30400	0,2		10			
MT290-063A22R12AD08-ИК	63	7	20	40	22	12	28000	0,4		12			
Мелкий шаг													
MT290-032A16R08AD08-ИК	32	7	19	40	16	8	36000	0,1	ADKT0803..	8		T220455-07P	7007-TP 1,0 Nm
MT290-040A16R10AD08-ИК	40	7	19	40	16	10	33000	0,2		10			
MT290-050A22R12AD08-ИК	50	7	20	40	22	12	30400	0,2		12			
MT290-063A22R14AD08-ИК	63	7	20	40	22	14	28000	0,4		14			


Возможно исполнение всех фрез без каналов для подачи СОЖ.

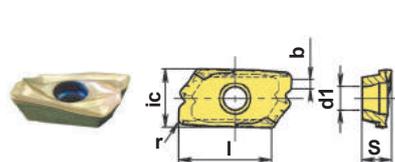

Обозначение	<table border="1"> <tr><td>P</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>○</td><td>○</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td>○</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>N</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td>●</td><td></td></tr> <tr><td>S</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td></td></tr> <tr><td>H</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td></td></tr> </table>										P	●	●	●	○	○	●					M	○	●	●	●	●	●					K	●						●	●			N								●	●		S				○	○				●		H									●		ic	l	s	d1	r	b
	P	●	●	●	○	○	●																																																																											
M	○	●	●	●	●	●																																																																												
K	●						●	●																																																																										
N								●	●																																																																									
S				○	○				●																																																																									
H									●																																																																									
							мм																																																																											
ADKT080304SR-SF	■	■			■							4,9	7,8	3,18	2,5	0,4	1,2																																																																	
ADKT080304SR-SM	■	■			■							4,9	7,8	3,18	2,5	0,4	1,0																																																																	
ADKT080304ER-T						■				■		4,9	7,8	3,18	2,5	0,4	1,2																																																																	
ADKT080304FR-AL									■	■		4,9	7,8	3,18	2,5	0,4	0,8																																																																	
ADKT080308SR-SF	■	■			■							4,9	7,8	3,18	2,5	0,8	1,0																																																																	
ADKT080308SR-SM	■	■			■							4,9	7,8	3,18	2,5	0,8	1,0																																																																	
ADKT080308ER-T						■				■		4,9	7,8	3,18	2,5	0,8	0,8																																																																	
ADKT080308FR-AL									■	■		4,9	7,8	3,18	2,5	0,8	0,8																																																																	

MT290...AD10-1K

Торцовые фрезы 90° с внутренним подводом СОЖ

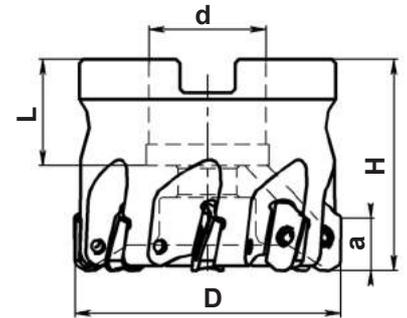

Глубина резания до 10 мм

Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	кг		Кол.			
	D	a	L	H	d								
Нормальный шаг													
MT290-032A16R05AD10-1K	32	10	19	40	16	5	30200	0,1	ADKT10T308..	5		T250555-08AP	7008-TP 1,6Nm
MT290-040A16R04AD10-1K	40	10	19	40	16	4	27700	0,2		4			
MT290-050A22R05AD10-1K	50	10	20	40	22	5	25400	0,3		5			
MT290-063A22R06AD10-1K	63	10	20	40	22	6	23300	0,5		6			
MT290-080A27R08AD10-1K	80	10	22	50	27	8	21300	1,0		8			
Мелкий шаг													
MT290-032A16R06AD10-1K	32	10	19	40	16	6	30200	0,1	ADKT10T308..	6		T250555-08AP	7008-TP 1,6Nm
MT290-040A16R06AD10-1K	40	10	19	40	16	6	27700	0,2		6			
MT290-050A22R08AD10-1K	50	10	20	40	22	8	25400	0,3		8			
MT290-063A22R10AD10-1K	63	10	20	40	22	10	23300	0,5		10			
MT290-080A27R12AD10-1K	80	10	22	50	27	12	21300	0,9		12			
MT290-100A32R14AD10-1K	100	10	25	50	32	14	19600	1,3		14			

Возможно исполнение всех фрез без каналов для подачи СОЖ.

Размеры пластин с другими радиусами см стр. 24-25.

Обозначение	<table border="1"> <tr><td>P</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>○</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>M</td><td>○</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>K</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>N</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>S</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>H</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> </table>											P	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	M	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	K	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	N	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ic	l	S	d1	r	b
	P	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●																																																																													
M	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																														
K	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																														
N	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																														
S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																														
H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																														
							мм																																																																																		
ADKT10T304SR-SF	■	■	■	■	■	■	6,8	10,0	3,97	2,8	0,4	1,8																																																																													
ADKT10T304SR-SM	■	■	■	■	■	■	6,8	10,0	3,97	2,8	0,4	1,8																																																																													
ADKT10T304SR-SR	■	■	■	■	■	■	6,8	10,0	3,97	2,8	0,4	1,8																																																																													
ADKT10T304ER-T	■	■	■	■	■	■	6,8	10,0	3,97	2,8	0,4	1,8																																																																													
ADKT10T308SR-SF	■	■	■	■	■	■	6,8	10,0	3,97	2,8	0,8	1,4																																																																													
ADKT10T308SR-SM	■	■	■	■	■	■	6,8	10,0	3,97	2,8	0,8	1,4																																																																													
ADKT10T308SR-SR	■	■	■	■	■	■	6,8	10,0	3,97	2,8	0,8	1,4																																																																													
ADKT10T308ER-T	■	■	■	■	■	■	6,8	10,0	3,97	2,8	0,8	1,4																																																																													
ADKT10T312SR-SF	■	■	■	■	■	■	6,8	10,0	3,97	2,8	1,2	1,4																																																																													
ADKT10T312SR-SM	■	■	■	■	■	■	6,8	10,0	3,97	2,8	1,2	1,4																																																																													
ADKT10T312SR-SR	■	■	■	■	■	■	6,8	10,0	3,97	2,8	1,2	1,4																																																																													
ADKT10T316ER-T	■	■	■	■	■	■	6,8	10,0	3,97	2,8	1,6	0,8																																																																													


MT290



24 518
25 530

MT290...AD16-1K


Торцовые фрезы 90° с внутренним подводом СОЖ

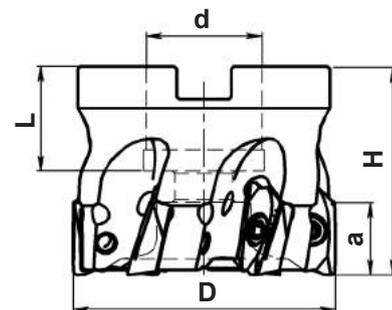

Глубина резания до 14 мм

Обозначение	Размеры, мм					Z	V _{max} RPM	Кг		Кол.			
	D	a	L	H	d								
Нормальный шаг													
MT290-040A16R03AD16-1K	40	14	19	40	16	3	22160	0,2	ADKT1605..	3		T400960-15P	7015-TP 5,5 Nm
MT290-050A22R04AD16-1K	50	14	20	40	22	4	20320	0,3		4			
MT290-063A22R05AD16-1K	63	14	20	40	22	5	18640	0,5		5			
MT290-080A27R06AD16-1K	80	14	22	50	27	6	17040	0,9		6			
MT290-100A32R07AD16-1K	100	14	25	50	32	7	15680	1,3		7			
MT290-125A40R08AD16-1K	125	14	29	63	40	8	14320	2,5		8			
MT290-160C40R10AD16-1K	160	14	31	63	40	10	13200	3,7		10			

Размеры пластин с другими сплавами, см стр. 28.




	P	M	K	N	S	H											
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Обозначение

	HCP25N	HCP35N	HCM25N	HCM35N	HCM40N	HCM45N	HCK10N	HCK20N	HWN15	HCN10	HCS35	HCH15	ic	l	s	d1	r	b
													MM					
ADKT160508ER-T						■					■		9,3	14,0	5,56	4,4	0,8	1,6
ADKT160532ER-T						■					■		9,3	14,0	5,56	4,4	3,2	1,9
ADKT160540ER-T						■					■		9,3	14,0	5,56	4,4	4,0	1,2
ADKT160508FN-AL									■	■			9,3	14,0	5,56	4,4	0,8	1,6
ADKT160508SR-SF	■	■	■	■	■								9,3	14,0	5,56	4,4	0,8	1,6
ADKT160508SR-SM	■	■		■	■		■	■					9,3	14,0	5,56	4,4	0,8	1,6
ADKT160508SR-SR	■	■			■		■	■			■		9,3	14,0	5,56	4,4	0,8	1,6
ADKT160512SR-SM	■	■			■								9,3	14,0	5,56	4,4	1,2	1,2
ADKT160516SR-SM	■	■			■								9,3	14,0	5,56	4,4	1,6	0,8
ADKT160520SR-SM	■	■			■								9,3	14,0	5,56	4,4	2,0	0,6
ADKT160520SR-SR	■	■			■								9,3	14,0	5,56	4,4	2,0	0,6
ADKT160530SR-SM	■	■			■								9,3	14,0	5,56	4,4	3,0	-
ADKT160540SR-SM	■	■			■								9,3	14,0	5,56	4,4	4,0	-

MT290...AD16-ИК

Торцовые фрезы 90° с внутренним подводом СОЖ

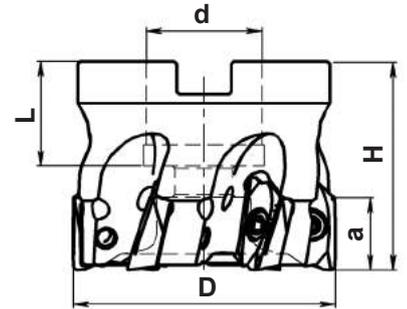

Глубина резания до 14 мм

Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	кг		Кол.			
	D	a	L	H	d								
Мелкий шаг													
MT290-040A16R04AD16-ИК	40	14	19	40	16	4	22160	0,2	ADKT1605..	4		T400960-15P	7015-TP 5,5 Nm
MT290-050A22R06AD16-ИК	50	14	20	40	22	6	20320	0,3		6			
MT290-063A22R07AD16-ИК	63	14	20	40	22	7	18640	0,5		7			
MT290-080A27R08AD16-ИК	80	14	22	50	27	8	17040	0,9		8			
MT290-100A32R10AD16-ИК	100	14	25	50	32	10	15680	1,3		10			
MT290-125A40R12AD16-ИК	125	14	29	63	40	12	14320	2,5		12			
MT290-160C40R14AD16-ИК	160	14	31	63	40	14	13200	3,7		14			


Размеры пластин с другими сплавами, см стр. 28.

Обозначение	<table border="1"> <tr> <td>P</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>○</td><td>○</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>M</td><td>○</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>K</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>N</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>S</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>H</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td></td><td></td> </tr> </table>											P	●	●	●	○	○	●									M	○	●	●	●	●	●									K	●						●	●							N									●	●					S				○	○						●				H												●			ic	l	S	d1	r	b
	P	●	●	●	○	○	●																																																																																																				
	M	○	●	●	●	●	●																																																																																																				
K	●						●	●																																																																																																			
N									●	●																																																																																																	
S				○	○						●																																																																																																
H												●																																																																																															
ММ																																																																																																											
ADKT160508ER-T							9,3	14,0	5,56	4,4	0,8	1,6																																																																																															
ADKT160532ER-T							9,3	14,0	5,56	4,4	3,2	1,9																																																																																															
ADKT160540ER-T							9,3	14,0	5,56	4,4	4,0	1,2																																																																																															
ADKT160508FN-AL							9,3	14,0	5,56	4,4	0,8	1,6																																																																																															
ADKT160508SR-SF	■	■	■	■	■		9,3	14,0	5,56	4,4	0,8	1,6																																																																																															
ADKT160508SR-SM	■	■		■	■		9,3	14,0	5,56	4,4	0,8	1,6																																																																																															
ADKT160508SR-SR	■	■			■		9,3	14,0	5,56	4,4	0,8	1,6																																																																																															
ADKT160512SR-SM	■	■			■		9,3	14,0	5,56	4,4	1,2	1,2																																																																																															
ADKT160516SR-SM	■	■			■		9,3	14,0	5,56	4,4	1,6	0,8																																																																																															
ADKT160520SR-SM		■					9,3	14,0	5,56	4,4	2,0	0,6																																																																																															
ADKT160520SR-SR	■	■					9,3	14,0	5,56	4,4	2,0	0,6																																																																																															
ADKT160530SR-SM	■	■			■		9,3	14,0	5,56	4,4	3,0	-																																																																																															
ADKT160540SR-SM	■	■			■		9,3	14,0	5,56	4,4	4,0	-																																																																																															

MT290

MT290...AD19


Торцовые фрезы 90°

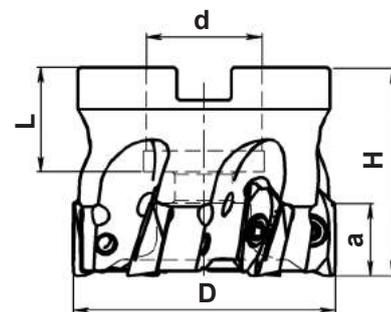

Глубина резания до 19 мм

Обозначение	Размеры, мм					Z	V _{max} RPM	кг		Кол.			
	D	a	L	H	d								
Нормальный шаг													
MT290-050A22R04AD19	50	19	20	50	22	4	16500	0,4	ADKT1907..	4		T501155-20	7020-T 9,0 Nm
MT290-063A22R05AD19	63	19	20	50	22	5	14400	0,6		5			
MT290-080B27R06AD19	80	19	22	50	27	6	12400	1,0		6			
MT290-100B32R07AD19	100	19	25	50	32	7	10900	1,4		7			
MT290-125B40R08AD19	125	19	29	63	40	8	8500	2,6		8			
MT290-160C40R10AD19	160	19	31	63	40	10	6500	3,8		10			

Нормальный шаг													
MT290-050A22R04AD19-1K	50	19	20	50	22	4	16500	0,4	ADKT1907..	4		T501155-20	7020-T 9,0 Nm
MT290-063A22R05AD19-1K	63	19	20	50	22	5	14400	0,6		5			
MT290-080A27R06AD19-1K	80	19	22	50	27	6	12400	1,0		6			
MT290-100A32R07AD19-1K	100	19	25	50	32	7	10900	1,4		7			
MT290-125A40R08AD19-1K	125	19	29	63	40	8	8500	2,6		8			
MT290-160C40R10AD19-1K	160	19	31	63	40	10	6500	3,8		10			



Обозначение


	P	M	K	N	S	H
HCP25N	●	●	●	○	○	●
HCP35N	○	●	●	●	●	●
HCM25N	●	●	●	●	○	○
HCM35N	●	●	●	●	○	○
HCM40N	●	●	●	●	○	○
HCM45N	●	●	●	●	○	○
HCK10N	●	●	●	●	○	○
HCK20N	●	●	●	●	○	○
HWN15	●	●	●	●	○	○
HCN10	●	●	●	●	○	○
HCS35	●	●	●	●	○	○
HCH15	●	●	●	●	○	○

ic	l	s	d1	r	b
мм					

ADKT190708ER-T	12,5	19,0	6,93	5,5	0,8	2,8
ADKT190732ER-T	12,5	19,0	6,82	5,5	3,2	0,9

MT290...WN06


Торцевые фрезы 90° с внутренним подводом СОЖ

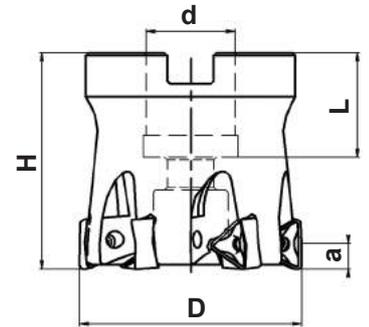

Глубина резания до 3,5 мм

Обозначение	Размеры, мм					Z	V _{max} RPM	кг		Кол.			
	D	a	L	H	d								
Нормальный шаг													
MT290-040A16R04WN06-1K	40	3,5	19	40	16	4	26200	0,2	WNMU06T3PNEN	4		T220655-07P	7007-TP 1,0 Nm
MT290-050A22R05WN06-1K	50	3,5	20	40	22	5	25400	0,3					
MT290-063A22R09WN06-1K	63	3,5	20	40	22	9	20300	0,5					
MT290-080A27R12WN06-1K	80	3,5	22	50	27	12	17300	0,8					
MT290-100A32R14WN06-1K	100	3,5	25	50	32	14	14600	1,3					
Мелкий шаг													
MT290-032G16R05WN06-1K	32	3,5	19	40	16	5	29300	0,1	WNMU06T3PNEN	5		T220655-07P	7007-TP 1,0 Nm
MT290-040A16R06WN06-1K	40	3,5	19	40	16	6	26200	0,2					
MT290-050A22R08WN06-1K	50	3,5	20	40	22	8	25400	0,3					
MT290-063A22R11WN06-1K	63	3,5	20	40	22	11	20300	0,5					
MT290-080A27R14WN06-1K	80	3,5	22	50	27	14	17300	0,8					
MT290-100A32R17WN06-1K	100	3,5	25	50	32	17	14600	1,3					

Возможно исполнение всех фрез без каналов для подачи СОЖ.

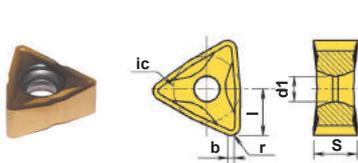



Обозначение

P	●																			
M	●																			
K	○																			
N																				
S																				
H	○																			
Обозначение	HCР20																			
WNMU06T3PNEN	■																			

ic	l	S	d1	r	b
6,3	4,5	4,14	2,5	0,8	0,45
ММ					


MT200SA...LN19

Регулируемые торцовые фрезы для чистового фрезерования

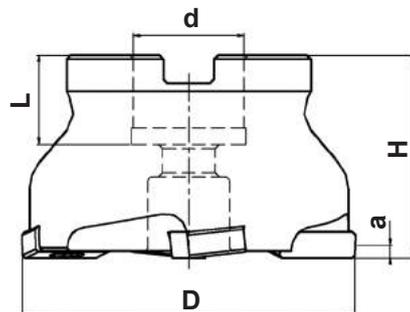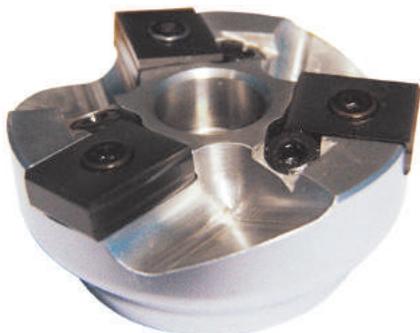


Глубина резания до 1 мм

Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	кг	LNGQ1906...	Кол.	H501430-03	T501455-20	7020-T 9,0 Nm
	D	a	L	H	d								
MT200SA-063A22R03LN19	63	1	20	40	22	3	6500	0,7		3			
MT200SA-080A27R04LN19	80	1	22	50	27	4	5500	1,2		4			
MT200SA-100B32R04LN19	100	1	25	50	32	4	5000	1,7		4			
MT200SA-125B40R05LN19	125	1	29	63	40	5	4500	3,2		5			
MT200SA-160C40R06LN19	160	1	31	63	40	6	4000	5,0		6			
MT200SA-200C60R06LN19	200	1	32	63	60	6	3500	7,7		6			
MT200SA-250C60R08LN19	250	1	32	63	60	8	2500	18,0		8			
MT200SA-315D60R10LN19	315	1	32	70	60	10	2200	32,0		10			



Точная настройка фрезы:

1. При настройке каждого зуба предварительно пластина закрепляется винтом с усилием 2 Нм,
2. С помощью регулировочного винта устанавливается торцовое биение в пределах 0,005 мм, после чего винт пластины окончательно закрепляется с усилием 5 Нм.

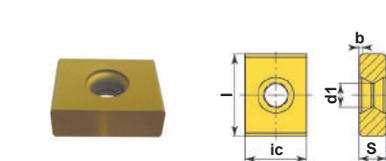


Обозначение

P	●	●																		
M	○																			
K																				
N																				
S																				
H																				

Обозначение	■ HCP25	■ HWP20																		
LNGQ1906ZZ	■																			
LNGQ1906ZZ-F		■																		

MT200S...LN19

Торцовые фрезы для чистового фрезерования

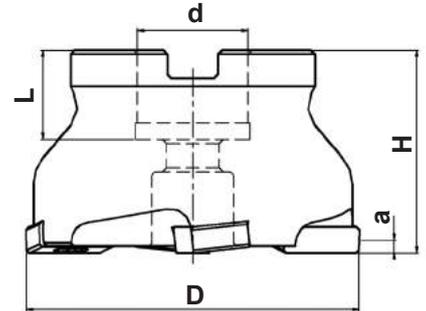


Глубина резания до 1 мм


Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	кг	LNGQ1906...	Кол.	Глубина резания до 1 мм				
	D	a	L	H	d						H501430-03	T501455-20	7020-T 9,0 Nm		
MT200S-063A22R03LN19	63	1	20	40	22	3	6500	0,7	LNGQ1906...	3					
MT200S-080A27R04LN19	80	1	22	50	27	4	5500	1,2		4					
MT200S-100B32R04LN19	100	1	25	50	32	4	5000	1,7		4					
MT200S-125B40R05LN19	125	1	29	63	40	5	4500	3,2		5					
MT200S-160C40R06LN19	160	1	31	63	40	6	4000	5,0		6		H501430-03			
MT200S-200C60R06LN19	200	1	32	63	60	6	3500	7,7		6			T501455-20		
MT200S-250C60R08LN19	250	1	32	63	60	8	2500	18,0		8				7020-T 9,0 Nm	
MT200S-315D60R10LN19	315	1	32	70	60	10	2200	32,0		10					

Нормальный шаг

Глубина резания до 1 мм



Обозначение

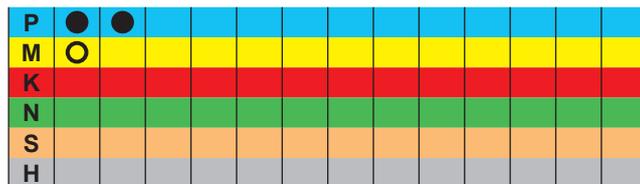







Обозначение	HCP25	HWP20										ic	l	s	d1	b
												MM				
LNGQ1906ZZ	■											14,28	19,05	6,35	5,4	1,5
LNGQ1906ZZ-F		■										14,28	19,05	6,35	5,4	1,5

MT200S

Торцовые фрезы кассетного исполнения

	NEW	NEW				NEW	
Вид фрезы							
Обозначение	MT200K..RD12	MT200K..RD16	MT200K..RP20	MT245K..SD12	MT245K..OO06	MT245K..SN13	
Страница	130	131	132	133	134	135	
Режущая пластина							
Страница СМП	47	47	49	52	43	53	
Обрабатываемый материал	P	●●●	●●●	●	●●●	●●●	●●●
	M	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●
	K				●	●	●●●
	N				●		
	S	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●
	H						
Угол в плане	00°	00°	00°	45°	45°	45°	
Диапазон Ø, мм	100-500	100-500	100-500	100-500	100-500	100-500	
Макс глубина резания, мм	6	8	10	6	3,5	6	
Вид обработки	R	●●●	●●●	●●●	●	●●●	
	M	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	
	F	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	
Осевая подача	●●	●●	●●		●		
Внутренний подвод СОЖ							
Тип обработки							



Торцовые фрезы кассетного исполнения

Вид фрезы		 NEW			 NEW	
Обозначение	MT245K..SO16	MT290K..SO12	MT260K..LN24	MT290K..SN12	MT290K..LN13	MT245WK..OO06
Страница	136	137	140	141	142	143-144
Режущая пластина						
Страница СМП	61	63	37	57	34	43
Обрабатываемый материал	P	•••	•••	•••	•••	•••
	M	••	•••	•	•	•
	K	•••		•	•	•••
	N					
	S	•	••			
	H					
Угол в плане	45°	90°	90°	90°	90°	45°
Диапазон Ø, мм	100-500	100-500	125-500	125-500	125-500	80-500
Мак глубина резания, мм	8,4	11	19	8	12	3,5
Вид обработки	R	•••	•••	•••	•••	•
	M	•••	••	•	•	•••
	F	•••	••			•••
Осевая подача						
Внутренний подвод СОЖ						
Тип обработки						

Торцовые фрезы кассетного исполнения

MT2..К...

Модульная система торцовых кассетных фрез типа MT2..К.. обеспечивает возможность применения любых кассет типа К2.. в любом корпусе. Идеальное решение для серийного производства. Высокая производительность на черновых операциях. Высокая эффективность фрезерования широкого спектра материалов.

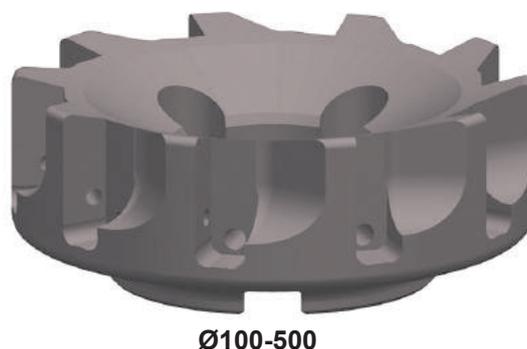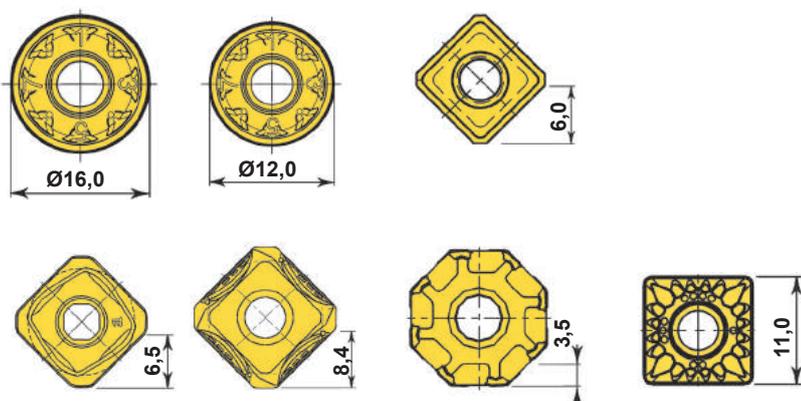


Ø100-500

Исключение составляет кассета K200RP20, которая устанавливается в специально адаптированном корпусе.



MT260K...LN24

Большой съем металла при обработке стали и чугуна на станках мощностью свыше 30кВт. Тангенциальное крепление прочных пластин с 4 режущими кромками. Эффективное фрезерование литья по корке.



Ø125-500

MT260K...SN12

Исключительно высокая производительность на мощных и жестких станках. Тангенциальное крепление прочных СМП. Эффективное фрезерование стального литья по корке и чугуна. Экономичное фрезерование плоскостей на глубину ар ≤ 4 мм пластиной SNGQ1207DNTR, с 8 эффективными режущими кромками.





Ø125-500



Ø125-500

MT290K...LN13

Отрицательная геометрия. Тангенциальное крепление прочных СМП. Исключительно высокая производительность на мощных и жестких станках. Эффективное фрезерование литья по корке. Нормальный шаг для станков особо большой мощности, эффективен при обработке чугуна.



MT245WK...OO06

Высокопроизводительная обработка деталей из различных марок чугуна. Предусмотрены регулируемые кассеты для закрепления специальных зачищающих режущих пластин. Оснащены пластинами, имеющими 16 режущих кромок.



Ø80-500



широкий спектр обрабатываемых материалов




крупный шаг

нормальный шаг

мелкий шаг


MT200K...RD12

Торцовые кассетные фрезы с круглыми СМП

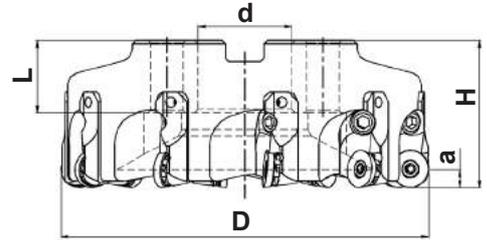

Глубина резания до 6 мм

Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	Кг		Кол.	Комплекующие детали			
	D	a	L	H	d						Исполнение	Обозначение		
Нормальный шаг														
MT200K-100A32R06RD12	100	6	25	63	32	6	1600	2,6		6		K200RD12R		
MT200K-125A40R08RD12	125	6	29	63	40	8	1400	3,4		8				
MT200K-160C40R10RD12	160	6	31	63	40	10	1200	6,6		10				
MT200K-200C60R12RD12	200	6	32	63	60	12	1100	9,9		12				
MT200K-250C60R16RD12	250	6	32	63	60	16	1000	15,3		16				Винт для пластин T400960-15P
MT200K-315D60R20RD12	315	6	32	80	60	20	850	24,5		20				
MT200K-400D60R26RD12	400	6	32	80	60	26	770	39,6		26				Ключ для пластин 7015-TP 5,5 Nm
MT200K-500D60R32RD12	500	6	32	80	60	32	700	61,9		32				
Крупный шаг														
MT200K-100A32R05RD12	100	6	25	63	32	5	1600	2,6		5		Винт для кассет H602000-50		
MT200K-125A40R06RD12	125	6	29	63	40	6	1400	3,4		6				
MT200K-160C40R08RD12	160	6	31	63	40	8	1200	6,6		8				
MT200K-200C60R10RD12	200	6	32	63	60	10	1100	9,9		10				
MT200K-250C60R12RD12	250	6	32	63	60	12	1000	15,3		12				Ключ для кассет 7005-H
MT200K-315D60R16RD12	315	6	32	80	60	16	850	24,5		16				
MT200K-400D60R18RD12	400	6	32	80	60	18	770	39,6		18				Винт регулировки H80..30-30S Стр. 138
MT200K-500D60R22RD12	500	6	32	80	60	22	700	61,9		22				



Обозначение


P	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
K	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
N	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
H	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Обозначение	HCP30X	HCP40X	HCM25X	HCM30X	HCK20X	HWN15X	HCS35X							ic	S	d1	α
	■	■	■	■	■	■	■							мм			°
RDNT1204MOEN	■		■	■			■							12,0	4,76	4,4	15
RDNT1204MOSN-F	■	■	■	■			■							12,0	4,76	4,4	15
RDNW1204MOSN	■	■												12,0	4,76	4,4	15

MT200K


MT200K...RD16

Торцовые кассетные фрезы с круглыми СМП

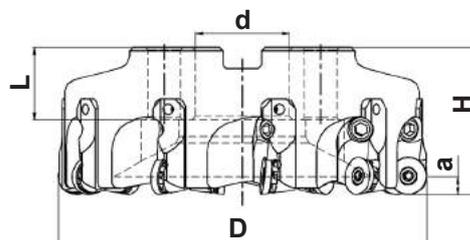

Глубина резания до 8 мм

Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	Кг		Кол.	Комплектующие детали	
	D	a	L	H	d						Исполнение	Обозначение
Нормальный шаг												
MT200K-100A32R06RD16	100	8	25	63	32	6	1600	2,6	RDNT1605.. RDNW1605..	6		K200RD16R
MT200K-125A40R08RD16	125	8	29	63	40	8	1400	3,4		8		
MT200K-160C40R10RD16	160	8	31	63	40	10	1200	6,6		10		
MT200K-200C60R12RD16	200	8	32	63	60	12	1100	9,9		12		
MT200K-250C60R16RD16	250	8	32	63	60	16	1000	15,3		16		
MT200K-315D60R20RD16	315	8	32	80	60	20	850	24,5		20		
MT200K-400D60R26RD16	400	8	32	80	60	26	770	39,6		26		
MT200K-500D60R32RD16	500	8	32	80	60	32	700	61,9		32		
Крупный шаг												
MT200K-100A32R05RD16	100	8	25	63	32	5	1600	2,6	RDNT1605.. RDNW1605..	5		Винт для пластин H602000-50
MT200K-125A40R06RD16	125	8	29	63	40	6	1400	3,4		6		
MT200K-160C40R08RD16	160	8	31	63	40	8	1200	6,6		8		
MT200K-200C60R10RD16	200	8	32	63	60	10	1100	9,9		10		
MT200K-250C60R12RD16	250	8	32	63	60	12	1000	15,3		12		
MT200K-315D60R16RD16	315	8	32	80	60	16	850	24,5		16		
MT200K-400D60R18RD16	400	8	32	80	60	18	770	39,6		18		
MT200K-500D60R22RD16	500	8	32	80	60	22	700	61,9		22		



Обозначение


	P	M	K	N	S	H	HCP30X	HCP40X	HCM25X	HCM30X	HCK20X	HWN15X	HCS35X
RDNT1605MOEN	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■			■
RDNT1605MOSN-F	○	●	●	●	●	●	■	■	■	■			■
RDNW1605MOSN							■	■					

ic	S	d1	α
16,0	5,56	5,5	15°
16,0	5,56	5,5	15°
16,0	5,56	5,5	15°




MT200K...RP20

Торцовые кассетные фрезы с круглыми СМП

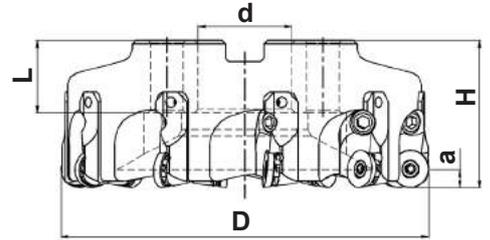

Глубина резания до 10 мм

Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	kg		Кол.	Комплектующие детали			
	D	a	L	H	d						Исполнение	Обозначение		
<i>Нормальный шаг</i>														
MT200K-100A32R06RP20	100	10	25	63	32	6	1600	2,6	RPHX2006.. RPNX2006..	6		K200RP20R		
MT200K-125A40R08RP20	125	10	29	63	40	8	1400	3,4		8				
MT200K-160C40R10RP20	160	10	31	63	40	10	1200	6,6		10				
MT200K-200C60R12RP20	200	10	32	63	60	12	1100	9,9		12				
MT200K-250C60R16RP20	250	10	32	63	60	16	1000	15,3		16				Винт для пластин T501155-20
MT200K-315D60R20RP20	315	10	32	80	60	20	850	24,5		20				
MT200K-400D60R26RP20	400	10	32	80	60	26	770	39,6		26				Ключ для пластин 7020-T 9,0 Nm
MT200K-500D60R32RP20	500	10	32	80	60	32	700	61,9		32				
<i>Крупный шаг</i>														
MT200K-100A32R05RP20	100	10	25	63	32	5	1600	2,6	RPHX2006.. RPNX2006..	5		Винт для кассет H602000-50		
MT200K-125A40R06RP20	125	10	29	63	40	6	1400	3,4		6				
MT200K-160C40R08RP20	160	10	31	63	40	8	1200	6,6		8				Ключ для кассет 7005-H
MT200K-200C60R10RP20	200	10	32	63	60	10	1100	9,9		10				
MT200K-250C60R12RP20	250	10	32	63	60	12	1000	15,3		12				Винт регулировки H80...30-30S Стр. 138
MT200K-315D60R16RP20	315	10	32	80	60	16	850	24,5		16				
MT200K-400D60R18RP20	400	10	32	80	60	18	770	39,6		18				Ключ регулировки 7003-H
MT200K-500D60R22RP20	500	10	32	80	60	22	700	61,9		22				



Обозначение


P	●	●	○	●	●	●										
M	○	●	●	●	●	●										
K	●						●	●								
N																
S			○						●							
H																

Обозначение	HCP25N	HCP35N	HCM40N	HCM45N	HCK10N	HCK20N	HCS35					ic	S	d1	α
													мм		°
RPHX2006MOSN-SF				■								20,0	6,35	6,0	11
RPNX2006MOEN-HM		■	■									20,0	6,35	6,0	11
RPNX2006MOSN	■	■			■	■						20,0	6,35	6,0	11
RPNX2006MOSN-SF			■	■								20,0	6,35	6,0	11
RPNX2006MOEN-T							■					20,0	6,35	6,0	11

MT200K


MT245K...SD1204

Торцовые кассетные фрезы 45°

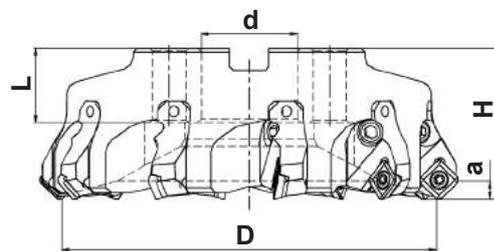

Глубина резания до 6 мм

Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	Кг		Кол.	Комплекующие детали			
	D	a	L	H	d						Исполнение	Обозначение		
Нормальный шаг														
MT245K-100A32R06SD12	100	6	25	63	32	6	1600	2,6	SDMT1204.. SDHT1204..	6		Обозначение		
MT245K-125A40R08SD12	125	6	29	63	40	8	1400	3,4		8			K245SD12R	
MT245K-160C40R10SD12	160	6	31	63	40	10	1200	6,6		10				
MT245K-200C60R12SD12	200	6	32	63	60	12	1100	9,9		12				
MT245K-250C60R16SD12	250	6	32	63	60	16	1000	15,3		16				Винт для пластин T451155-20
MT245K-315D60R20SD12	315	6	32	80	60	20	850	24,5		20				
MT245K-400D60R26SD12	400	6	32	80	60	26	770	39,6		26				Ключ для пластин 7020-T 7,0 Nm
MT245K-500D60R32SD12	500	6	32	80	60	32	700	61,9		32				
Крупный шаг														
MT245K-100A32R05SD12	100	6	25	63	32	5	1600	2,6	SDMT1204.. SDHT1204..	5		Обозначение		
MT245K-125A40R06SD12	125	6	29	63	40	6	1400	3,4		6			Винт для кассет H602000-50	
MT245K-160C40R08SD12	160	6	31	63	40	8	1200	6,6		8				Ключ для кассет 7005-H
MT245K-200C60R10SD12	200	6	32	63	60	10	1100	9,9		10				
MT245K-250C60R12SD12	250	6	32	63	60	12	1000	15,3		12				Винт регулировки H80..30-30S Стр. 138
MT245K-315D60R16SD12	315	6	32	80	60	16	850	24,5		16				
MT245K-400D60R18SD12	400	6	32	80	60	18	770	39,6		18				Ключ регулировки 7003-H
MT245K-500D60R22SD12	500	6	32	80	60	22	700	61,9		22				




Обозначение

	P	M	K	N	S	H
HC	●	●	●	○	○	○
CP	○	●	●	●	○	○
CM	○	●	●	●	○	○
HN	○	○	○	○	○	○
CS	○	○	○	○	○	○
CH	○	○	○	○	○	○

Обозначение	HC	CP	CM	HN	CS	CH	ic	l	S	d1	r	b	α
MM													
SDHT1204AEFN-AL						■	12,7	12,7	4,76	5,5	0,2	1,74	15
SDHT1204AESN-SR	■	■					12,7	12,7	4,76	5,5	0,2	1,74	15
SDHT1204AESN-H				■			12,7	12,7	4,76	5,5	1,0	1,74	15
SDHT1204AESN-SF						■	12,7	12,7	4,76	5,5	1,0	1,74	15
SDHT1204AESN-T						■	12,7	12,7	4,76	5,5	0,2	1,74	15
SDMT1204AEEN-G						■	12,7	12,7	4,76	5,5	1,0	1,74	15
SDMT1204AESN-SR	■	■					1,0	1,74	4,76	5,5	1,0	1,74	15

MT245K...0006

Торцовые кассетные фрезы 45°

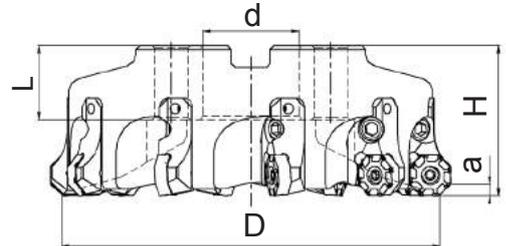


Глубина резания до 3,5 мм

Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	Кг		Кол.	Комплекующие детали					
	D	a	L	H	d						Исполнение	Обозначение				
Нормальный шаг																
MT245K-100A32R060006	100	3,5	25	63	32	6	1600	2,6	ООКJ060608..	6		Обозначение				
MT245K-125A40R080006	125	3,5	29	63	40	8	1400	3,4		8				K2450006R		
MT245K-160C40R100006	160	3,5	31	63	40	10	1200	6,6		10						
MT245K-200C60R120006	200	3,5	32	63	60	12	1100	9,9		12						
MT245K-250C60R160006	250	3,5	32	63	60	16	1000	15,3		16						Винт для пластин T501455-20
MT245K-315D60R200006	315	3,5	32	80	60	20	850	24,5		20						
MT245K-400D60R260006	400	3,5	32	80	60	26	770	39,6		26						Ключ для пластин 7020-T 7,0 Nm
MT245K-500D60R320006	500	3,5	32	80	60	32	700	61,9		32						
Крупный шаг																
MT245K-100A32R050006	100	3,5	25	63	32	5	1600	2,6	ООКJ060608..	5		Винт для кассет H602000-50				
MT245K-125A40R060006	125	3,5	29	63	40	6	1400	3,4		6				Ключ для кассет 7005-H		
MT245K-160C40R080006	160	3,5	31	63	40	8	1200	6,6		8						
MT245K-200C60R100006	200	3,5	32	63	60	10	1100	9,9		10						
MT245K-250C60R120006	250	3,5	32	63	60	12	1000	15,3		12						Винт регулировки H80..30-30S Стр. 138
MT245K-315D60R160006	315	3,5	32	80	60	16	850	24,5		16						
MT245K-400D60R180006	400	3,5	32	80	60	18	770	39,6		18						Ключ регулировки 7003-H
MT245K-500D60R220006	500	3,5	32	80	60	22	700	61,9		22						



MT245K



Обозначение

P	●	●	●	○	○	●													
M	○	●	●	●	●	●													
K	●						●	●											
N									●	●									
S					○	○						●							
H													●						

Обозначение	HCP25N	HCP35N	HCM25N	HCM35N	HCM40N	HCM45N	HCK10N	HCK20N	HWN15	HCN10	HCS35	HCH15	ic	S	d1	r	b
													мм	мм	мм	мм	мм
ООКJ060608ER-T						■					■		17,1	5,56	5,8	0,8	2,0
ООКJ060608SR-SF	■	■	■	■	■								17,1	5,56	5,8	0,8	2,0
ООКJ060608SR-SM	■	■	■	■	■		■	■					17,1	5,56	5,8	0,8	2,0
ООКJ060608SR-SR							■	■					17,1	5,56	5,8	0,8	2,0
ООКJ060608SL-SM		■					■	■					17,1	5,56	5,8	0,8	2,0




43



518
528


MT245K...SN13

Торцовые кассетные фрезы 45°

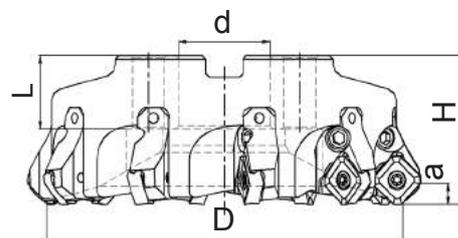

Глубина резания до 6,5 мм

Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	Кг		Кол.	Комплекующие детали		
	D	a	L	H	d						Исполнение	Обозначение	
Нормальный шаг													
MT245K-100A32R06SN13	100	6,5	25	63	32	6	1600	2,6	SNMU1306ANSR-F	6		Обозначение	
MT245K-125A40R08SN13	125	6,5	29	63	40	8	1400	3,4		8			K245SN13R
MT245K-160C40R10SN13	160	6,5	31	63	40	10	1200	6,6		10			
MT245K-200C60R12SN13	200	6,5	32	63	60	12	1100	9,9		12			
MT245K-250C60R16SN13	250	6,5	32	63	60	16	1000	15,3		16			
MT245K-315D60R20SN13	315	6,5	32	80	60	20	850	24,5		20			
MT245K-400D60R26SN13	400	6,5	32	80	60	26	770	39,6		26			
MT245K-500D60R32SN13	500	6,5	32	80	60	32	700	61,9		32			
Крупный шаг													
MT245K-100A32R05SN13	100	6,5	25	63	32	5	1600	2,6	SNMU1306ANSR-F	5		Обозначение	
MT245K-125A40R06SN13	125	6,5	29	63	40	6	1400	3,4		6			Винт для пластин T401160-15P
MT245K-160C40R08SN13	160	6,5	31	63	40	8	1200	6,6		8			
MT245K-200C60R10SN13	200	6,5	32	63	60	10	1100	9,9		10			
MT245K-250C60R12SN13	250	6,5	32	63	60	12	1000	15,3		12			
MT245K-315D60R16SN13	315	6,5	32	80	60	16	850	24,5		16			
MT245K-400D60R18SN13	400	6,5	32	80	60	18	770	39,6		18			
MT245K-500D60R22SN13	500	6,5	32	80	60	22	700	61,9		22			
Комплекующие детали													
												Винт для пластин T401160-15P	
												Ключ для пластин 7015-TP 5,5 Nm	
												Винт для кассет H602000-50	
												Ключ для кассет 7005-H	
												Винт регулировки H80...30-30S Стр. 138	
												Ключ регулировки 7003-H	



Обозначение


	P	M	K	N	S	H
HCР30X	●	●	●	●	●	●
HCР40X	○	●	●	●	●	●
HCM25X	○	○	○	○	○	○
HCM30X	○	○	○	○	○	○
HCK20X	○	○	○	○	○	○
HWN15X	○	○	○	○	○	○
HCS35X	○	○	○	○	○	○

ic	l	s	d1	r	b
мм					
13,5	13,5	6,25	4,5	1,5	2,0




MT245K...SO16

Торцовые кассетные фрезы 45°

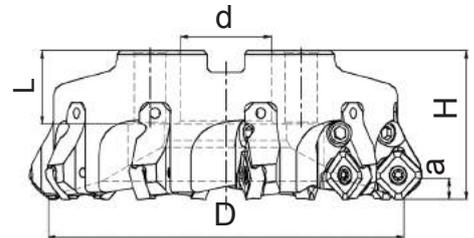

Глубина резания до 8,4 мм

Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	Кг		Кол.	Комплекующие детали			
	D	a	L	H	d						Исполнение	Обозначение		
Нормальный шаг														
MT245K-100A32R06SO16	100	8,4	25	63	32	6	1600	2,6	SOKU1606AASR..	6		K245SO16R		
MT245K-125A40R08SO16	125	8,4	29	63	40	8	1400	3,4		8				
MT245K-160C40R10SO16	160	8,4	31	63	40	10	1200	6,6		10				
MT245K-200C60R12SO16	200	8,4	32	63	60	12	1100	9,9		12				
MT245K-250C60R16SO16	250	8,4	32	63	60	16	1000	15,3		16				Винт для пластин T501455-20
MT245K-315D60R20SO16	315	8,4	32	80	60	20	850	24,5		20				
MT245K-400D60R26SO16	400	8,4	32	80	60	26	770	39,6		26				Ключ для пластин 7020-T 9,0 Nm
MT245K-500D60R32SO16	500	8,4	32	80	60	32	700	61,9		32				
Крупный шаг														
MT245K-100A32R05SO16	100	8,4	25	63	32	5	1600	2,6	SOKU1606AASR..	5		Винт для кассет H602000-50		
MT245K-125A40R06SO16	125	8,4	29	63	40	6	1400	3,4		6				
MT245K-160C40R08SO16	160	8,4	31	63	40	8	1200	6,6		8				Ключ для кассет 7005-H
MT245K-200C60R10SO16	200	8,4	32	63	60	10	1100	9,9		10				
MT245K-250C60R12SO16	250	8,4	32	63	60	12	1000	15,3		12				Винт регулировки H80..30-30S Стр. 138
MT245K-315D60R16SO16	315	8,4	32	80	60	16	850	24,5		16				
MT245K-400D60R18SO16	400	8,4	32	80	60	18	770	39,6		18				Ключ регулировки 7003-H
MT245K-500D60R22SO16	500	8,4	32	80	60	22	700	61,9		22				



Обозначение

P	●	●	●	○	○	●						
M	○	●	●	●	●	●						
K	●						●	●				
N								●	●			
S				○	○					●		
H										●		

ic	l	s	d1	r	b
мм					

SOKU1606AASR-F	■	■	■	■	■	■						17,0	17,0	6,35	5,8	0,8	3,7
SOKU1606AASR-S	■	■	■	■	■		■	■				17,0	17,0	6,35	5,8	0,8	3,7
SOKU1606AASR-GM							■	■				17,0	17,0	6,35	5,8	0,8	3,7

MT245K




61



518
528


MT290K...SO12

Торцовые кассетные фрезы 90°

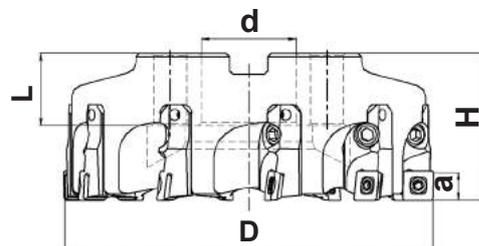

Глубина резания до 11 мм

Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	Кг		Кол.	Комплекующие детали			
	D	a	L	H	d						Исполнение	Обозначение		
Нормальный шаг														
MT290K-100A32R06SO12	100	11	25	63	32	6	1600	2,6	SOMT120408EN...	6		Обозначение		
MT290K-125A40R08SO12	125	11	29	63	40	8	1400	3,4		8			K290SO12R	
MT290K-160C40R10SO12	160	11	31	63	40	10	1200	6,6		10				
MT290K-200C60R12SO12	200	11	32	63	60	12	1100	9,9		12				
MT290K-250C60R16SO12	250	11	32	63	60	16	1000	15,3		16				Винт для пластин T401160-15P
MT290K-315D60R20SO12	315	11	32	80	60	20	850	24,5		20				
MT290K-400D60R26SO12	400	11	32	80	60	26	770	39,6		26				Ключ для пластин 7015-TP 5,5 Nm
MT290K-500D60R32SO12	500	11	32	80	60	32	700	61,9		32				
Крупный шаг														
MT290K-100A32R05SO12	100	11	25	63	32	5	1600	2,6	SOMT120408EN...	5		Обозначение		
MT290K-125A40R06SO12	125	11	29	63	40	6	1400	3,4		6			Винт для кассет H602000-50	
MT290K-160C40R08SO12	160	11	31	63	40	8	1200	6,6		8				
MT290K-200C60R10SO12	200	11	32	63	60	10	1100	9,9		10				
MT290K-250C60R12SO12	250	11	32	63	60	12	1000	15,3		12				Ключ для кассет 7005-H
MT290K-315D60R16SO12	315	11	32	80	60	16	850	24,5		16				
MT290K-400D60R18SO12	400	11	32	80	60	18	770	39,6		18				Винт регулировки H80...30-30S Стр. 138
MT290K-500D60R22SO12	500	11	32	80	60	22	700	61,9		22				




Обозначение

	P	M	K	N	S	H	HCP30X	HCP40X	HCM25X	HCM30X	HCK20X	HWN15X	HCS35X						
SOMT120408SN-S	●	○	●	●	○	○	■	■	■	■			■						
SOMT120408EN-T	●	○	●	●	○	○	■	■	■	■			■						

ic	l	s	d1	r
мм				
12,7	12,7	4,76	4,7	0,8
12,7	12,7	4,76	4,7	0,8

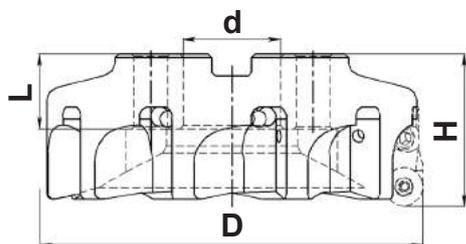

MT2...K...
Корпус торцовых кассетных фрез


Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	Кг			Кол.	
	D	a	L	H	d							
Нормальный шаг												
MT2..K-100A32R06..	100	-	25	63	32	6	1600	2,6	Винт для кассет H602000-50		Винт регулировки H801030-30S	6
MT2..K-125A40R08..	125	-	29	63	40	8	1400	3,4			H801330-30S	8
MT2..K-160C40R10..	160	-	31	63	40	10	1200	6,6			H801330-30S	10
MT2..K-200C60R12..	200	-	32	63	60	12	1100	9,9			H801330-30S	12
MT2..K-250C60R16..	250	-	32	63	60	16	1000	15,3			H801430-30S	16
MT2..K-315D60R20..	315	-	32	80	60	20	850	24,5			H801530-30S	20
MT2..K-400D60R26..	400	-	32	80	60	26	770	39,6			H801530-30S	26
MT2..K-500D60R32..	500	-	32	80	60	32	700	61,9			H801530-30S	32
Крупный шаг												
MT2..K-100A32R05..	100	-	25	63	32	5	1600	2,5	Винт для кассет H602000-50		Винт регулировки H801030-30S	5
MT2..K-125A40R06..	125	-	29	63	40	6	1400	3,3			H801330-30S	6
MT2..K-160C40R08..	160	-	31	63	40	8	1200	6,5			H801330-30S	8
MT2..K-200C60R10..	200	-	32	63	60	10	1100	9,7			H801330-30S	10
MT2..K-250C60R12..	250	-	32	63	60	12	1000	14,8			H801430-30S	12
MT2..K-315D60R16..	315	-	32	80	60	16	850	23,6			H801530-30S	16
MT2..K-400D60R18..	400	-	32	80	60	18	770	39,2			H801530-30S	18
MT2..K-500D60R22..	500	-	32	80	60	22	700	60,8			H801530-30S	22

Кассеты для торцовых кассетных фрез

K200RD12R
 a = 6 мм
 φ = ---

K245O006R
 a = 3,5 мм
 φ = 45°

K290SO12R
 a = 11 мм
 φ = 90°

K200RD16R
 a = 8 мм
 φ = ---

K245SO16R
 α_p = 8,4 мм
 φ = 45°

K245SD12R
 a = 6 мм
 φ = 45°

Комплекующие детали
Ключ для кассет



7005-H

Ключ регулировки


7003-H

Порядок точной настройки фрез торцовых кассетного исполнения

1. Регулировочный винт.
2. Винт крепления кассеты.
3. Винт крепления пластины.
4. Кассета.
5. Пластина.
6. Корпус фрезы.

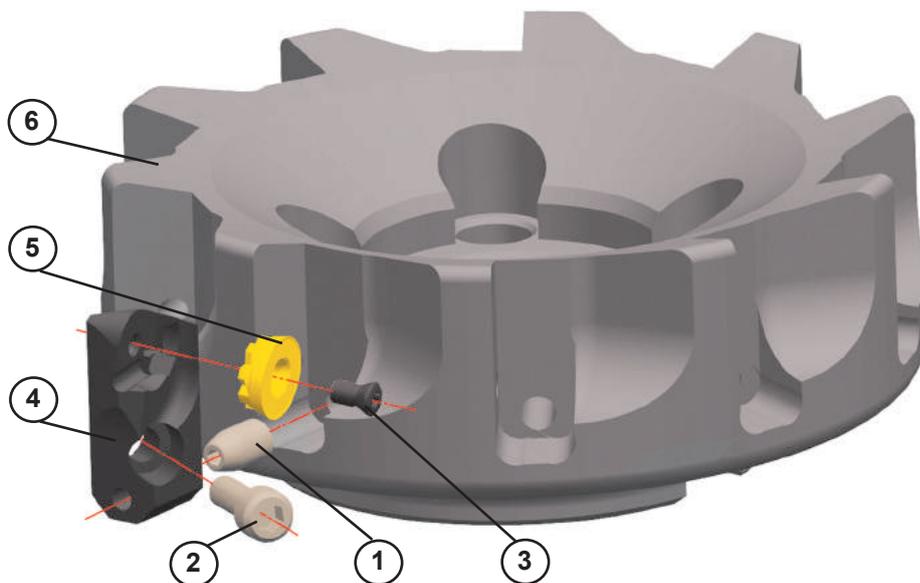

Механизм настройки

В корпусе фрезы каждый паз под кассету имеет отверстие с резьбой, в котором установлен регулировочный винт с конической головкой. Своей конической поверхностью винт контактирует с соответствующей поверхностью кассеты. При вращении винта в левую сторону он перемещает кассету в осевом направлении, что позволяет получить особо точное расположение пластины.

Точная настройка фрезы

1. Регулировочный винт **1** устанавливается заподлицо в корпус фрезы .
2. Устанавливается кассета и закрепляется винтом **2**.
При этом необходимо обратить внимание, чтобы кассета была прижата торцевой поверхностью к базовой торцевой поверхности паза корпуса.
3. После монтажа всех кассет с упором на базовую торцевую поверхность корпуса фреза проверяется на торцовое биение путём последовательной установки в каждую кассету эталонной пластины. Максимально выступающий зуб принимается за «0», и по нему производится настройка всех оставшихся кассет.
4. При настройке каждого зуба предварительно кассета закрепляется винтом **2** с усилием 3 Нм, затем с помощью левого вращения регулировочного винта **1** устанавливается торцовое биение в пределах 0,005 мм, после чего винтом **2** кассета окончательно закрепляется с усилием 9 Нм.




Подобная настройка фрезы необходима только в случае особо высоких требований к поверхности при чистовом фрезеровании с небольшими допусками. Во всех остальных случаях сохраняется базовая установка кассет с опорой на торцевую поверхность корпуса, выполняемая изготовителем.

MT260K...LN24


Торцовые кассетные фрезы 60°

Тяжелое резание

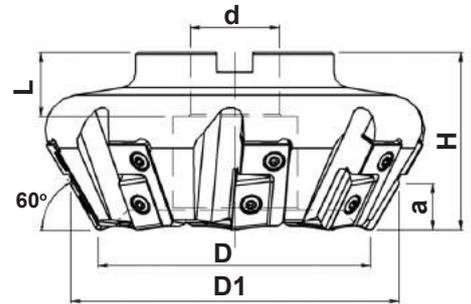

Глубина резания до 19 мм

Обозначение	Размеры, мм						Z	n _{max} RPM	кг	Кол.	Глубина резания до 19 мм	Инструмент	Материал	Свойства
	D	D1	a	L	H	d								
Нормальный шаг														
MT260K-125B40R08LN24	125	148	19	29	63	40	8	4000	3,4	LNU.240920...	K260LN24R	T501855-15	7015-T 5,0 Nm	8
MT260K-160C40R09LN24	160	183	19	31	63	40	9	3500	6,6					9
MT260K-200C60R11LN24	200	223	19	32	63	60	11	3000	9,9					11
MT260K-250C60R13LN24	250	273	19	32	63	60	13	2500	15,3					13
MT260K-315D60R15LN24	315	338	19	32	80	60	15	2200	24,5					15
MT260K-400D60R18LN24	400	243	19	32	80	60	18	2000	39,6					18
MT260K-500D60R22LN24	500	523	19	32	80	60	22	1500	61,8					22
Крупный шаг														
MT260K-125B40R06LN24	125	148	19	29	63	40	6	4000	3,3	LNU.240920...	K260LN24R	T501855-15	7015-T 5,0 Nm	6
MT260K-160C40R07LN24	160	183	19	31	63	40	7	3500	6,5					7
MT260K-200C60R09LN24	200	223	19	32	63	60	9	3000	9,7					9
MT260K-250C60R11LN24	250	273	19	32	63	60	11	2500	14,8					11
MT260K-315D60R13LN24	315	338	19	32	80	60	13	2200	23,6					13
MT260K-400D60R15LN24	400	243	19	32	80	60	15	2000	39,2					15
MT260K-500D60R18LN24	500	523	19	32	80	60	18	1500	60,8					18



P	●																		
M	○																		
K	●																		
N																			
S																			
H																			

Обозначение

LNUC240920ER

LNUX240920SR

HCР30

HCК10N

ic	l	S	d1	r
мм				
14,28	28,6	9,52	5,9	2,0
14,28	28,6	9,52	5,9	2,0


MT260K



MT260K...SN12

Торцовые кассетные фрезы 60°

Тяжелое резание

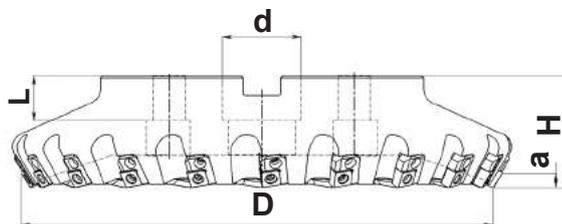


Глубина резания до 8 мм

Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	кг		Кол.			
	D	a	L	H	d								
Нормальный шаг													
MT260K-125A40R08SN12	125	8	29	63	40	8	4500	3,4	SNGQ1207 DNT SNGQ1207DNTR	8	K260SN12R	T451455-20	7020-T 7,0 Nm
MT260K-160C40R10SN12	160	8	31	63	40	10	4000	6,6		10			
MT260K-200C60R12SN12	200	8	32	63	60	12	3500	9,9		12			
MT260K-250C60R16SN12	250	8	32	63	60	16	3000	15,3		16			
MT260K-315D60R20SN12	315	8	32	80	60	20	2500	24,5		20			
MT260K-400D60R26SN12	400	8	32	80	60	26	2000	39,6		26			
MT260K-500D60R32SN12	500	8	32	80	60	32	1500	61,8		32			


Крупный шаг

MT260K-125A40R06SN12	125	8	29	63	40	6	4500	3,3	SNGQ1207 DNT SNGQ1207DNTR	6	K260SN12R	T451455-20	7020-T 7,0 Nm
MT260K-160C40R08SN12	160	8	31	63	40	8	4000	6,5		8			
MT260K-200C60R10SN12	200	8	32	63	60	10	3500	9,7		10			
MT260K-250C60R12SN12	250	8	32	63	60	12	3000	14,8		12			
MT260K-315D60R16SN12	315	8	32	80	60	16	2500	23,6		16			
MT260K-400D60R18SN12	400	8	32	80	60	18	2000	39,2		18			
MT260K-500D60R22SN12	500	8	32	80	60	22	1500	60,8		22			



Обозначение

P	●	●																
M	○	●																
K																		
N																		
S		○																
H																		



ic | l | s | d1 | b


MM

SNGQ1207DNT	■	■												12,7	12,7	7,94	5,4	0,7
SNGQ1207DNTR	■	■												12,7	9,0	7,94	5,4	0,7

MT290K...LN13

Торцовые кассетные фрезы 90°

Тяжелое резание

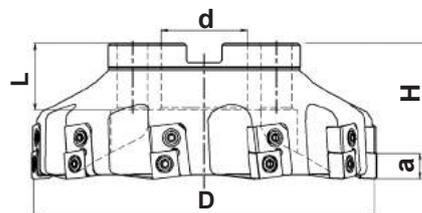


Глубина резания до 12 мм

Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM			Кол.				
	D	a	L	H	d									
Нормальный шаг														
MT290K-125A40R08LN13	125	12	29	63	40	8	4500	3,4	LNMU13M708SR	8	K290LN13R	T401160-15P	7015-TP 5,5 Nm	
MT290K-160C40R10LN13	160	12	31	63	40	10	4000	6,6		10				
MT290K-200C60R12LN13	200	12	32	63	60	12	3500	9,9		12				
MT290K-250C60R16LN13	250	12	32	63	60	16	3000	15,3		16				
MT290K-315D60R20LN13	315	12	32	80	60	20	2500	24,5		20				
MT290K-400D60R26LN13	400	12	32	80	60	26	2000	39,6		26				
MT290K-500D60R32LN13	500	12	32	80	60	32	1500	61,8		32				

Крупный шаг

MT290K-125A40R06LN13	125	12	29	63	40	6	4500	3,3	LNMU13M708SR	6	K290LN13R	T401160-15P	7015-TP 5,5 Nm
MT290K-160C40R08LN13	160	12	31	63	40	8	4000	6,5		8			
MT290K-200C60R10LN13	200	12	32	63	60	10	3500	9,7		10			
MT290K-250C60R12LN13	250	12	32	63	60	12	3000	14,8		12			
MT290K-315D60R16LN13	315	12	32	80	60	16	2500	23,6		16			
MT290K-400D60R18LN13	400	12	32	80	60	18	2000	39,2		18			
MT290K-500D60R22LN13	500	12	32	80	60	22	1500	60,8		22			



Обозначение

	P	M	K	N	S	H												
HCР30Х	●	○	●	●	○		●	●	●									
HCР40Х	●	○	●	●	○		●	●	●									
HCM25Х	●	○	●	●	○		●	●	●									
HCM30Х	●	○	●	●	○		●	●	●									
HCK20Х							●											
HWN15Х							●											
HCS35Х							●											

ic | l | s | d1 | r
MM

LNMU13M708SR


11,0 | 13,0 | 7,0 | 4,5 | 0,8

MT290K



MT245WK...0006

Торцовые фрезы 45° для обработки чугуна

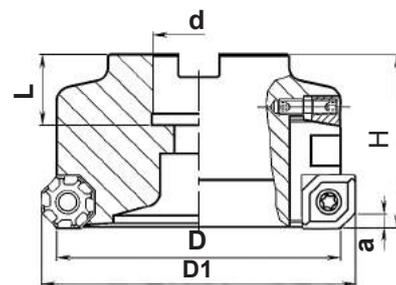


Глубина резания до 3,5 мм

Обозначение	Размеры, мм						Z	n _{max} RPM	Кг	Кол.	Кол.	Кол.	Базовый фланец	
	D	D1	a	L	H	d								
Особо мелкий шаг														
MT245WK-080A27R100006	80	90,5	3,5	22	63	27	10	3900	1,6	OOKJ060608SR-GM	ХОНТ060625SR	8	2	-
MT245WK-100A32R140006	100	110,5	3,5	25	63	32	14	3400	2,3			12	2	-
MT245WK-125B40R160006	125	135,5	3,5	29	63	40	16	2200	4,4			14	2	-
MT245WK-160C40R210006	160	170,5	3,5	31	63	40	21	1950	7,4			18	3	-
MT245WK-200C60R240006	200	210,5	3,5	32	63	60	24	1750	8,0			21	3	-
MT245WK-250C60R350006	250	260,5	3,5	32	80	60	35	1550	9,0			30	5	MF-C250R35-G
MT245WK-315D60R400006	315	325,5	3,5	32	80	60	40	1400	13,0			32	8	MF-D315R40-G
MT245WK-355D60R480006	355	365,5	3,5	32	80	60	48	1300	15,0			42	6	MF-D355R48-G
MT245WK-400D60R560006	400	410,5	3,5	32	80	60	56	1250	18,0			49	7	MF-D400R56-G
MT245WK-500D60R640006	500	510,5	3,5	32	80	60	64	1100	36,0			56	8	MF-D500R64-G

Для получения высокого качества обрабатываемой поверхности вместе со стандартными пластинами OOKJ0606... возможна установка одной или нескольких зачистных пластин ХОНТ060625SR.



ХОНТ0606

Ra 0,5




OOKJ0606

Ra 2,0



Обозначение

	P	M	K	N	S	H
HCP25N	●	●	●	○	○	●
HCP35N	○	●	●	●	○	●
HCM25N	●	●	●	●	○	○
HCM35N	●	●	●	●	○	○
HCM40N	●	●	●	●	○	○
HCM45N	●	●	●	●	○	○
HCK10N	●	●	●	●	○	○
HCK20N	●	●	●	●	○	○
HWN15	●	●	●	●	○	○
HCN10	●	●	●	●	○	○
HCS35	●	●	●	●	○	○
HCH15	●	●	●	●	○	○




ic	S	d1	r	b	R
MM					

OOKJ060608SR-SM	17,1	5,56	5,8	0,8	2,0	-
ХОНТ060625SR	17,1	5,56	5,8	2,5	10,0	640

MT245WK...0006

Торцовые фрезы 45° для обработки чугуна

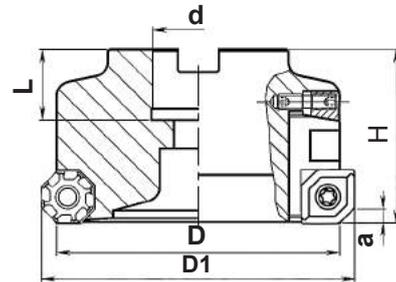

Обозначение	Кассета	Клин регулируемый	Клин		Шпонка	Винт		
	K2450006	WP-14-11,5	WP-12-11			H602300-30D	M06(08)	


Комплектующие детали

Обозначение	Кассета	Клин регулируемый	Клин	Шпонка	Винт	Винт	Шпонка	Винт
MT245WK-080A27R100006	2	4	10	14	-	-	-	-
MT245WK-100A32R140006	2	4	14	16	-	-	-	-
MT245WK-125B40R160006	2	4	16	20	-	-	-	-
MT245WK-160C40R210006	3	6	21	27	-	-	-	-
MT245WK-200C60R240006	3	6	24	30	-	-	-	-
MT245WK-250C60R350006	5	10	35	45	4	4	1	7003-H
MT245WK-315D60R400006	8	16	40	56	4	4	1	7005-H
MT245WK-355D60R480006	6	12	48	60	4	4	1	
MT245WK-400D60R560006	7	14	56	70	4	4	1	7006-H
MT245WK-500D60R640006	8	16	64	80	4	4	1	

Для получения высокого качества обрабатываемой поверхности вместе со стандартными пластинами OOKJ0606.. возможна установка одной или нескольких зачистных пластин ХОНТ060625SR.



ХОНТ0606

Ra 0,5




ООКJ0606

Ra 2,0



Обозначение

	P	M	K	N	S	H
HCP25N	●	●	●	○	○	●
HCP35N	○	●	●	●	○	○
HCM25N	○	○	○	○	○	○
HCM35N	○	○	○	○	○	○
HCM40N	○	○	○	○	○	○
HCM45N	○	○	○	○	○	○
HCK10N	○	○	○	○	○	○
HCK20N	○	○	○	○	○	○
HWN15	○	○	○	○	○	○
HCN10	○	○	○	○	○	○
HCS35	○	○	○	○	○	○
HCH15	○	○	○	○	○	○




ic	S	d1	r	b	R
MM					
17,1	5,56	5,8	0,8	2,0	-
17,1	5,56	5,8	2,5	10,0	640

ООКJ060608SR-SM
ХОНТ060625SR



Торцовые фрезы с клиновым креплением для обработки чугуна

1. Кассета
2. Черновая пластина.
3. Зачищающая пластина.
4. Клин для крепления пластины.
5. Клин крепления кассеты.
6. Регулировочный клин.
7. Винт крепления клина.
8. Корпус фрезы.
9. Винт крепления корпуса.
10. Шпонка.
11. Винт крепления шпонки.
12. Базовый фланец.

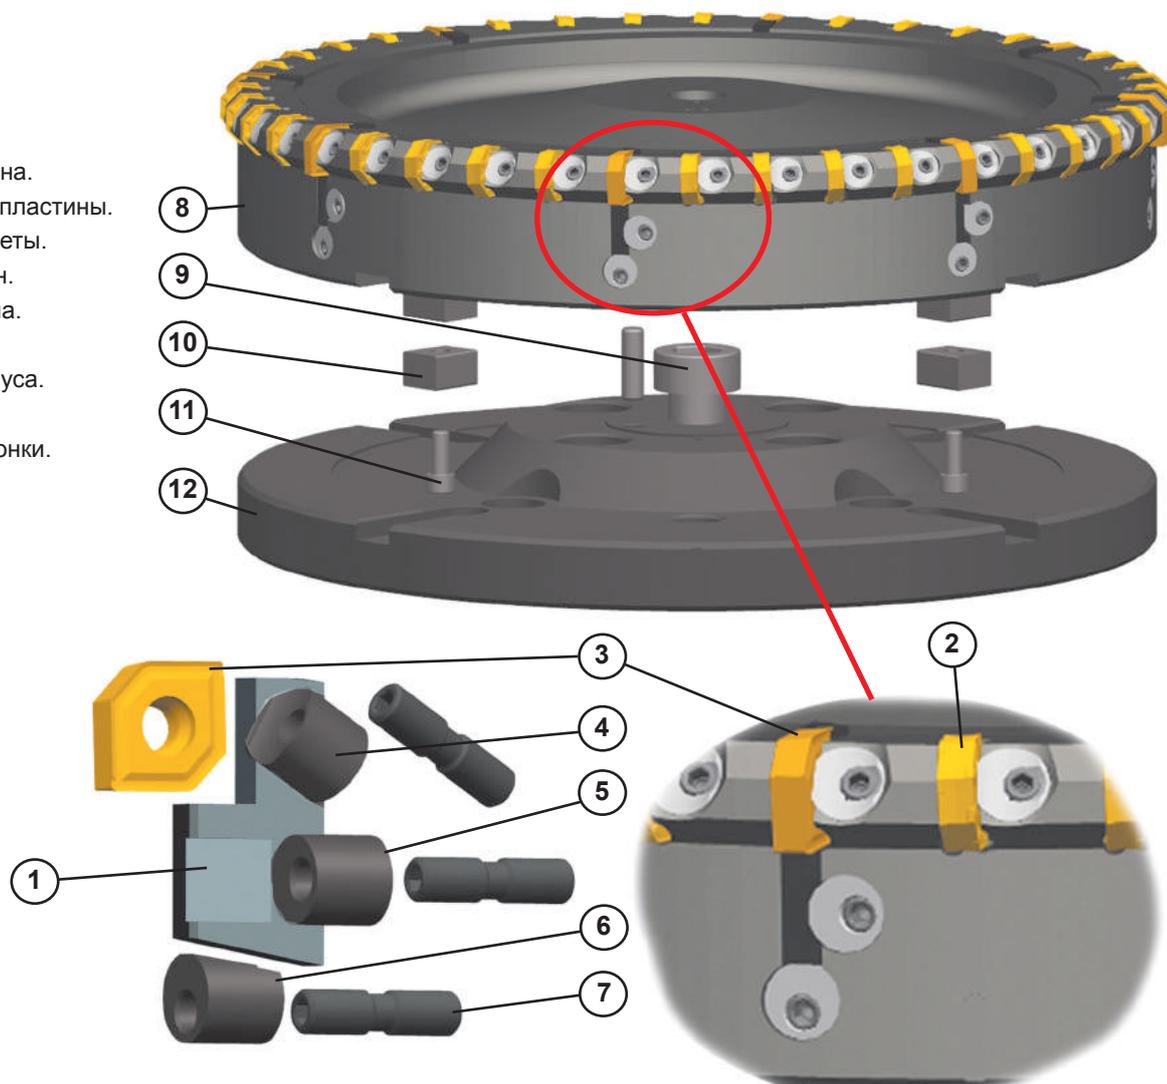

Настройка торцовых фрез для обработки чугуна

Механизм настройки

С целью обеспечения высокого качества обработанной поверхности в конструкции фрез предусмотрены специальные зачищающие пластины ХОНТ060625SR, устанавливаемые в регулируемые кассеты. Настройка зачищающих пластин выполняется с помощью регулировочного клина.

Точная настройка фрезы

За нулевое положения индикатора принимается максимально выступающая на фрезе черновая пластина ООКJ060608SR-GM, при этом зачищающие пластины должны выступать на 0,03 мм. Если значение не совпадает, то необходимо провести настройку:

1. Ослабить клинья крепления зачищающей пластины и кассеты для перемещения их в процессе настройки.
2. Выдвинуть кассеты с зачищающими пластинами на 0,03 мм с помощью регулировочного клина.
3. Закрепить в поочередной последовательности кассету, затем пластину с усилием 7 Нм и еще раз проверить выступание настроенной пластины с помощью индикатора, при необходимости повторить настройку.
4. Настроить все кассеты с зачищающими пластинами аналогично п. 3.



	Стр.
Фрезы для профильного фрезерования	148-165
Фрезы для фрезерования с большими подачами	166-170
Фрезы с углом в плане 45°	171-177
Фрезы с углом в плане 90°	178-195
Концевые фрезы - сверла	196-199
Концевые фрезы для Т-образных пазов	200-202
Концевые торцово-цилиндрические фрезы	203-220
Насадные торцово-цилиндрические фрезы	221-227


Концевые фрезы для профильного фрезерования

Вид фрезы		NEW 	NEW 	NEW 	NEW 	
Обозначение	MT100..RD05	MT100..RD08	MT100..RD10	MT100..RD12	MT100..RD16	MT100..RP20
Страница	151-154	151-154	151-154	151-154	151-154	151-154
Режущая пластина						
Страница СМП	46	47	47	47	47	49
Обрабатываемый материал	P	•••	•••	•••	•••	•••
	M	•••	•••	•••	•••	•••
	K	••				••
	N	•••				•••
	S	•••	•••	•••	•••	•••
	H					
Угол в плане	00°	00°	00°	00°	00°	00°
Диапазон Ø, мм	8-20	12-25	20-32	20-50	25-50	25-50
Мак глубина резания, мм	2,5	4	5	6	8	10
Вид обработки	R	•••	•••	•••	•••	•••
	M	•••	•••	•••	•••	•••
	F	•••	•••	•••	•••	•••
Осевая подача	••	••	••	••	••	••
Внутренний подвод СОЖ						
Тип обработки						

Концевые фрезы для профильного фрезерования

Вид фрезы					
Обозначение	MT100..RN10	MT100..RN12	MT100L..ZD/ZP	MT100L..XO	MT100LS..RB
Страница	156-157	156-157	158-159	160-161	162-165
Режущая пластина					
Страница СМП	48	48	72	71	44-45
Обрабатываемый материал	P	•	•	•••	•••
	M	•••	•••	•	••
	K			••	
	N				•••
	S	••	••	•	••
	H				
Угол в плане	00°	00°	00°	00°	00°
Диапазон Ø, мм	25-32	32-50	16-50	12-40	10-32
Мах глубина резания, мм	2,5	3	17-43	10-28	13-32
Вид обработки	R	•••	•••	•••	
	M	•••	•••	•••	•
	F	•••	•••		•••
Осевая подача			•	•	•
Внутренний подвод СОЖ					
Тип обработки					


Концевые фрезы для профильного фрезерования

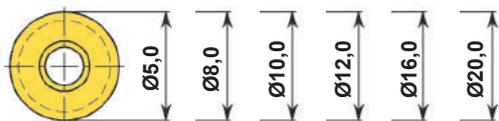

MT100...RD/RP

Ø8-50

Основное назначение фрез - черновая копировальная обработка, фрезерование плоскостей. Возможно движение подачи одновременно по трем координатам. Высокая эффективность фрезерования широкого спектра материалов, включая нержавеющую сталь, титановые сплавы.



R5,0 R8,0 R10,0 R12,5 R15,0 R16,0 R20,0

MT100L...XO

Ø12-40



Высокопроизводительное фрезерование сложных поверхностей штампов и прессформ. Два эффективных зуба.



MT100...RN

Ø25-50

Новые фрезы с двухсторонними пластинами. Эффективное решение для сложного контурного фрезерования. Положительная геометрия. Низкие силы резания. 8 эффективных режущих кромок. Защита от проворота пластины. Высокоэффективное фрезерование труднообрабатываемых материалов.

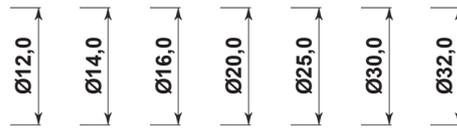

MT100LS...RB

Ø10-32

Основное назначение - чистовая копировальная обработка. Лучшая конструкция для чистового фрезерования сложных трехмерных поверхностей. Эффективное фрезерование штампов и прессформ на станках с ЧПУ. Возможна пространственная обработка.



R8,0 R10,0 R12,5 R16,0 R20,0 R25,0

MT100L...ZP/ZD

Ø16-50


Эффективное фрезерование штампов и прессформ на станках с ЧПУ. Основное назначение - копировальная обработка. Лучшая конструкция для чернового фрезерования сложных трехмерных поверхностей. Возможна пространственная обработка.



широкий спектр обрабатываемых материалов

MT100

Концевые фрезы с круглыми СМП

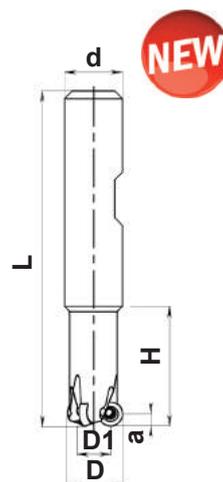

нормальное исполнение Хвостовик - цилиндрический типа "Weldon" DIN 1835 В*


Обозначение	Размеры, мм						Z	n _{max} RPM	кг	Кол.	Глубина резания до 2,5 мм	Глубина резания до 4 мм	Глубина резания до 5 мм	Глубина резания до 6 мм	Глубина резания до 8 мм	Глубина резания до 10 мм
	D	a	D1	H	L	d										
MT100-W...RD05																
MT100-008W10R01RD05	8	2,5	3	20	80	10	1	35000	0,1	RDHX0501MO...	1	T200355-06	7006-T 0,7 Nm			
MT100-010W12R02RD05	10	2,5	5	30	80	12	2	33500	0,1		2					
MT100-012W16R03RD05	12	2,5	7	45	90	16	3	32000	0,2		3					
MT100-016W20R04RD05	16	2,5	11	60	110	20	4	30000	0,2		4					
MT100-020W20R05RD05	20	2,5	15	60	110	20	5	28000	0,4		5					
MT100-W...RD08																
MT100-012W16R01RD08	12	4	4	45	90	16	1	30000	0,2	RDNT0802MOEN	1	T250555-08	7008-T 1,2 Nm			
MT100-016W16R02RD08	16	4	8	50	110	16	2	28000	0,2		2					
MT100-020W20R03RD08	20	4	12	60	116	20	3	26000	0,4		3					
MT100-025W25R04RD08	25	4	17	80	142	25	4	22500	0,7		4					
MT100-W...RD10																
MT100-020W20R02RD10	20	5	10	50	100	20	2	23000	0,4	RDN..10T3MO..N	2	T300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm			
MT100-025W25R03RD10	25	5	15	60	116	25	3	22000	0,7		3					
MT100-032W25R04RD10	32	5	22	84	140	25	4	17500	0,9		4					
MT100-W...RD12																
MT100-020W20R01RD12	20	6	8	40	106	20	1	25000	0,4	RDN..1204MO..N	1	T400960-15P	7015-TP 5,5 Nm			
MT100-025W25R02RD12	25	6	12	50	106	25	2	22000	0,7		2					
MT100-032W25R03RD12	32	6	20	50	140	25	3	15000	0,9		3					
MT100-040W32R04RD12	40	6	28	100	160	32	4	12000	1,1		4					
MT100-050W32R05RD12	50	6	38	109	180	32	5	10000	1,6		5					
MT100-W...RD16																
MT100-025W25R01RD16	25	8	9	55	115	25	1	17000	0,7	RDN..1605MO..N	1	T451155-20	7020-T 7,0 Nm			
MT100-032W25R02RD16	32	8	16	70	130	25	2	15600	0,9		2					
MT100-040W32R03RD16	40	8	24	70	140	32	3	12000	1,1		3					
MT100-050W32R04RD16	50	8	34	80	150	32	4	10000	1,4		4					
MT100-W...RP20																
MT100-025W25R01RP20	25	10	5	50	110	25	1	10000	0,7	RPHX2006MO... RPNX2006MO...	1	T501155-20	7020-T 9,0 Nm			
MT100-040W32R02RP20	40	10	20	80	140	32	2	8000	1,1		2					
MT100-050W32R03RP20	50	10	30	80	140	32	3	5000	1,4		3					

*Возможно исполнение всех фрез с гладким цилиндрическим хвостовиком "Z".



MT100

Концевые фрезы с круглыми СМП

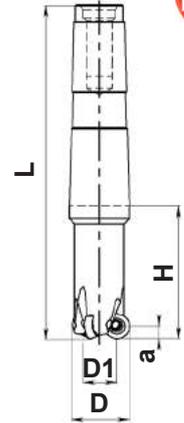

нормальное исполнение


Хвостовик - конус Морзе DIN 228A / ISO 296

Обозначение	Размеры, мм							n _{max} RPM	кг	Кол.	Глубина резания до 4 мм	Глубина резания до 5 мм	Глубина резания до 6 мм	Глубина резания до 8 мм	Глубина резания до 10 мм
	D	a	D1	H	L	d	Z								
MT100-MK...RD08															
MT100-012MK2R01RD08	12	4	4	46	110	MK2	1	30000	0,2	RDNT0802MOEN	1	T250555-08	7008-T 1,2 Nm		
MT100-016MK2R02RD08	16	4	8	50	114	MK2	2	28000	0,2		2				
MT100-020MK2R03RD08	20	4	12	50	114	MK2	3	26000	0,4		3				
MT100-025MK2R04RD08	25	4	17	55	119	MK2	4	22500	0,7		4				
MT100-MK...RD10															
MT100-020MK3R02RD10	20	5	10	55	136	MK3	2	23000	0,4	RDN..10T3MO..N	2	T300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm		
MT100-025MK3R03RD10	25	5	15	60	141	MK3	3	22000	0,7		3				
MT100-032MK3R04RD10	32	5	22	80	161	MK3	4	17500	0,9		4				
MT100-MK...RD12															
MT100-020MK2R01RD12	20	6	8	50	119	MK2	1	25000	0,4	RDN..1204MO..N	1	T400960-15P	7015-TP 5,5 Nm		
MT100-025MK3R02RD12	25	6	12	65	146	MK3	2	22000	0,7		2				
MT100-032MK4R03RD12	32	6	20	76	179	MK4	3	15000	1,0		3				
MT100-040MK4R04RD12	40	6	28	84	187	MK4	4	12000	1,2		4				
MT100-050MK4R05RD12	50	6	38	116	219	MK4	5	10000	1,7		5				
MT100-MK...RD16															
MT100-025MK3R01RD16	25	8	9	55	136	MK3	1	17000	0,7	RDN..1605MO..N	1	T451155-20	7020-T 7,0 Nm		
MT100-032MK4R02RD16	32	8	16	76	179	MK4	2	15600	1,0		2				
MT100-040MK4R03RD16	40	8	24	80	183	MK4	3	12000	1,2		3				
MT100-050MK4R04RD16	50	8	34	90	193	MK4	4	10000	1,5		4				
MT100-MK...RP20															
MT100-025MK4R01RP20	25	10	5	57	159	MK4	1	10000	0,8	RPHX2006MO... RPNX2006MO...	1	T501155-20	7020-T 9,0 Nm		
MT100-040MK4R02RP20	40	10	20	87	189	MK4	2	8000	1,1		2				

MT100

MT100

Концевые фрезы с круглыми СМП

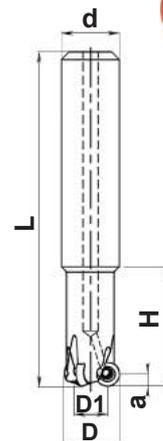

длинное исполнение

Хвостовик - цилиндрический DIN 1835 A

Обозначение	Размеры, мм							n _{max} RPM	кг		Кол.			
	D	a	D1	H	L	d	Z							
MT100-Z...RD05-ИК Глубина резания до 2,5 мм														
MT100-010Z16R02RD05-ИК	10	2,5	5	60	160	16	2	15900	0,1	RDHX0501MO...	2		T200355-06	7006-T 0,7 Nm
MT100-012Z16R03RD05-ИК	12	2,5	7	60	200	16	3	14000	0,2		3			
MT100-016Z20R04RD05-ИК	16	2,5	11	80	200	20	4	11000	0,2		4			
MT100-020Z20R05RD05-ИК	20	2,5	15	80	250	25	5	9000	0,4		5			
MT100-Z...RD08-ИК Глубина резания до 4 мм														
MT100-016Z20R02RD08-ИК	16	4	8	80	200	20	2	12700	0,2	RDN..10T3MO..N	2		T250555-08	7008-T 1,2 Nm
MT100-020Z25R03RD08-ИК	20	4	12	80	250	25	3	10000	0,4		3			
MT100-025Z32R04RD08-ИК	25	4	17	80	250	32	4	8000	0,7		4			
MT100-Z...RD10-ИК Глубина резания до 5 мм														
MT100-020Z25R02RD10-ИК	20	5	10	80	250	25	2	23000	0,4	RDNT10T3MOEN	2		T300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm
MT100-025Z32R03RD10-ИК	25	5	15	80	250	32	3	22000	0,7		3			
MT100-032Z32R04RD10-ИК	32	5	22	80	250	32	4	17500	0,9		4			
MT100-Z...RD12-ИК Глубина резания до 6 мм														
MT100-020Z25R01RD12-ИК	20	6	8	80	200	25	1	16500	1,0	RDN..1204MO..N	1		T400960-15P	7015-TP 5,5 Nm
MT100-025Z32R02RD12-ИК	25	6	12	80	250	32	2	15800	1,2		2			
MT100-032Z32R03RD12-ИК	32	6	20	80	250	32	3	13000	1,3		3			
MT100-040Z40R04RD12-ИК	40	6	28	150	250	40	4	11400	1,7		4			
MT100-050Z40R05RD12-ИК	50	6	38	70	300	40	5	10000	1,9		5			
MT100-Z...RD16-ИК Глубина резания до 8 мм														
MT100-025Z32R01RD16-ИК	25	8	9	136	200	32	1	17000	1,0	RDN..1605MO..N	1		T451155-20	7020-T 7,0 Nm
MT100-032Z32R02RD16-ИК	32	8	16	160	220	32	2	15600	1,3		2			
MT100-040Z40R03RD16-ИК	40	8	24	160	250	40	3	12000	1,7		3			
MT100-050Z40R04RD16-ИК	50	8	34	63	300	40	4	10000	1,9		4			
MT100-Z...RP20-ИК Глубина резания до 10 мм														
MT100-025Z32R01RP20-ИК	25	10	5	136	200	32	1	10000	1,0	RPHX2006MO... RPNX2006MO...	1		T501155-20	7020-T 9,0 Nm
MT100-040Z40R02RP20-ИК	40	10	20	200	270	40	2	8000	1,7		2			
MT100-050Z40R03RP20-ИК	50	10	30	63	300	40	3	5000	1,9		3			




MT100



MT100

Концевые фрезы с круглыми СМП




нормальное исполнение

Резьбовой хвостовик СКИФ-М*

Обозначение	Размеры, мм							Z	кг	Кол.	Классификация	Классификация	Классификация
	D	a	D1	H	L	h	d						
MT100-G...RD05 Глубина резания до 2,5 мм													
MT100-016G08R04RD05	16	2,5	11	26	44	10	M08	4	0,1	RDHX0501MO...	4	T200355-06	7006-T 0,7 Nm
MT100-020G10R05RD05	20	2,5	15	26	45	15	M10	5	0,2		5		
MT100-G...RD08 Глубина резания до 4 мм													
MT100-016G08R02RD08	16	4	8	26	44	10	M08	2	0,1	RDNT0802MOEN	2	T250555-08	7008-T 1,2 Nm
MT100-020G10R03RD08	20	4	12	26	45	15	M10	3	0,2		3		
MT100-025G12R04RD08	25	4	17	30	52	17	M12	4	0,2		4		
MT100-G...RD10 Глубина резания до 5 мм													
MT100-020G10R02RD10	20	5	10	30	49	12	M10	2	0,2	RDN..10T3MO..N	2	T300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm
MT100-025G12R03RD10	25	5	15	30	52	17	M12	3	0,2		3		
MT100-032G16R04RD10	32	5	22	35	58	22	M16	4	0,3		4		
MT100-G...RD12 Глубина резания до 6 мм													
MT100-020G10R01RD12	20	6	8	35	54	15	M10	1	0,2	RDN..1204MO..N	1	T400960-15P	7015-TP 5,5 Nm
MT100-025G12R02RD12	25	6	12	35	57	17	M12	2	0,2		2		
MT100-032G16R03RD12	32	6	20	40	62	22	M16	3	0,3		3		
MT100-040G20R04RD12	40	6	28	40	72	30	M20	4	0,4		4		
MT100-G...RD16 Глубина резания до 8 мм													
MT100-025G12R01RD16	25	8	9	35	57	17	M12	1	0,2	RDN..1605MO..N	1	T451155-20	7020-T 7,0 Nm
MT100-032G16R02RD16	32	8	16	40	63	22	M16	2	0,3		2		
MT100-040G20R03RD16	40	8	24	40	72	30	M20	3	0,4		3		
MT100-G...RP20 Глубина резания до 10 мм													
MT100-025G12R01RP20	25	10	5	40	57	17	M12	1	0,2	RPHX2006MO... RPNX2006MO...	1	T501155-20	7020-T 9,0 Nm
MT100-040G20R02RP20	40	10	20	40	72	30	M20	2	0,4		2		

*Виды и размеры хвостовиков см. раздел "Оправки" стр. 445.



Обозначение


	P	M	K	N	S	H											ic	S	d1	α						
							HCP30X	HCP40X	HCM25X	HCM30X	HCK20X	HWN15X	HCS35X	HCP25N	HCP35N	HCM40N	HCM45N	HCK10N	HCK20N	HWN15	HCN10	HCS35	MM		°	
RDHX0501MOSN	●	○	●	●	○									■	■								5,0	1,59	2,5	15
RDHX0501MOFN-AL																				■	■		5,0	1,59	2,5	15
RDHX0501MOEN-T																■							5,0	1,59	2,5	15
RDNT0802MOEN							■	■	■	■			■										8,0	2,38	2,8	15
RDNT10T3MOEN							■		■	■			■										10,0	3,97	3,4	15
RDNT10T3MOSN-F							■	■	■	■			■										10,0	3,97	3,4	15
RDNT10T3MOSN							■	■															10,0	3,97	3,4	15
RDNT1204MOEN							■		■	■			■										12,0	4,76	4,4	15
RDNT1204MOSN-F							■	■	■	■			■										12,0	4,76	4,4	15
RDNT1204MOSN							■	■															12,0	4,76	4,4	15
RDNT1605MOEN							■		■	■			■										16,0	5,56	5,5	15
RDNT1605MOSN-F							■	■	■	■			■										16,0	5,56	5,5	15
RDNT1605MOSN							■	■															16,0	5,56	5,5	15
RPHX2006MOSN-SF																	■						20,0	6,35	6,0	11
RPNX2006MOEN-HM														■	■								20,0	6,35	6,0	11
RPNX2006MOSN														■	■			■	■				20,0	6,35	6,0	11
RPNX2006MOSN-SF																■	■						20,0	6,35	6,0	11
RPNX2006MOEN-T																					■		20,0	6,35	6,0	11



MT100

MT100

Концевые фрезы с круглыми СМП

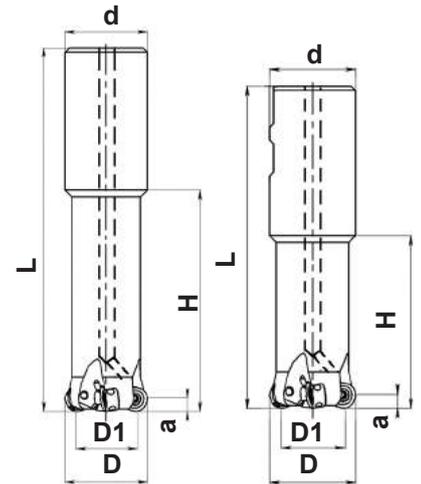

нормальное исполнение **Хвостовик - цилиндрический типа "Weldon" DIN 1835 В***


Обозначение	Размеры, мм							n _{max} RPM	Кг	RNGX1004MO...	Кол.	Т300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm
	D	a	D1	H	L	d	Z						
MT100-W...RN10-ИК Глубина резания до 2,5 мм													
MT100-025W25R02RN10-ИК	25	2,5	15	60	116	25	2	22000	0,7	RNGX1004MO...	2	Т300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm
MT100-032W32R04RN10-ИК	32	2,5	22	80	140	32	4	17500	0,9		4		
MT100-W...RN12-ИК Глубина резания до 3 мм													
MT100-032W32R02RN12-ИК	32	3	20	45	140	32	2	12000	0,9	RNGX1205MO...	2	Т400960-15P	7015-TP 5,5 Nm
MT100-040W32R04RN12-ИК	40	3	28	60	160	32	4	11000	1,1		4		
MT100-050W40R05RN12-ИК	50	3	38	60	180	40	5	9000	1,4		5		

Хвостовик - цилиндрический DIN 1835 А

Обозначение	удлиненное исполнение							n _{max} RPM	Кг	RNGX1004MO...	Кол.	Т300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm
	D	a	D1	H	L	d	Z						
MT100-Z...RN10-L-ИК Глубина резания до 2,5 мм													
MT100-025Z25R02RN10-L250-ИК	25	2,5	15	150	250	25	2	10000	1,2	RNGX1004MO...	2	Т300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm
MT100-032Z32R04RN10-L250-ИК	32	2,5	22	150	250	32	4	9000	1,3		4		
MT100-Z...RN12-L-ИК Глубина резания до 3 мм													
MT100-032Z32R02RN12-L250-ИК	32	3	20	150	250	32	2	10000	1,3	RNGX1205MO...	2	Т400960-15P	7015-TP 5,5 Nm
MT100-040Z40R04RN12-L250-ИК	40	3	28	150	250	40	4	8000	1,7		4		
MT100-050Z40R05RN12-L300-ИК	50	3	38	150	300	40	5	7000	1,9		5		

*Возможно исполнение всех фрез с гладким цилиндрическим хвостовиком DIN 1835 А.


Возможно исполнение всех фрез без каналов для подачи СОЖ.



Обозначение	HCM45N	HCS35	ic	S	d1	α
RNGX1004MOEN-T	■	■	10,0	4,6	3,4	0
RNGX1205MOEN-T	■	■	12,0	5,3	4,4	0

MT100

Концевые фрезы с круглыми СМП

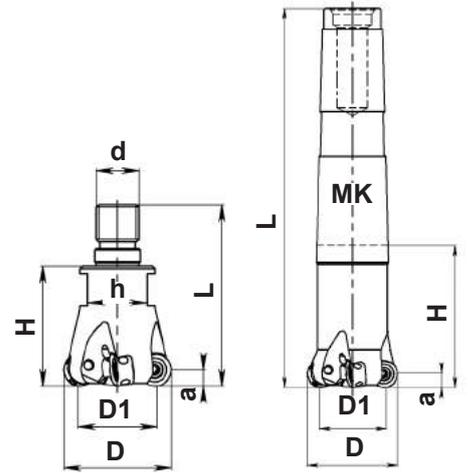

нормальное исполнение

Резьбовой хвостовик СКИФ-М*

Обозначение	Размеры, мм							Z	n _{max} RPM	Кг	Кол.	Кл.	Т	Тр
	D	a	D1	H	L	h	d							
MT100-G...RN10														
Глубина резания до 2,5 мм														
MT100-025G12R02RN10	25	2,5	15	35	58	17	M12	2	22000	0,7	RNGX1004MO...	2	T300755-09AP	7009-TP
MT100-032G16R04RN10	32	2,5	22	35	58	22	M16	4	17500	0,9		4		2,2 Nm
MT100-G...RN12														
Глубина резания до 3 мм														
MT100-032G16R02RN12	32	3	20	35	58	22	M16	2	12000	0,9	RNGX1205MO...	2	T400960-15P	7015-TP
MT100-040G20R04RN12	40	3	28	35	67	30	M20	4	11000	1,1		4		5,5 Nm

Хвостовик - конус Морзе DIN 228A / ISO 296

MT100-MK...RN10

удлиненное исполнение

Глубина резания до 2,5 мм


MT100-025MK3R02RN10-ИК	25	2,5	15	65	146	-	MK3	2	10000	1,2	RNGX1004MO...	2	T300755-09AP	7009-TP
MT100-032MK4R04RN10-ИК	32	2,5	22	86	189	-	MK4	4	9000	1,3		4		2,2 Nm

MT100-MK...RN12

Глубина резания до 3 мм

MT100-032MK4R02RN12-ИК	32	3	20	51	154	-	MK4	2	10000	1,3	RNGX1205MO...	2	T400960-15P	7015-TP	
MT100-040MK4R04RN12-ИК	40	3	28	66	169	-	MK4	4	8000	1,7		4			5,5 Nm
MT100-050MK5R05RN12-ИК	50	3	38	60	240	-	MK5	5	7000	1,9		5			

*Виды и размеры хвостовиков см. раздел "Оправки" стр. 445.




Обозначение

Обозначение	Материал		ic	S	d1	α
	HCM45N	HCS35				
RNGX1004MOEN-T	■	■	10,0	4,6	3,4	0
RNGX1205MOEN-T	■	■	12,0	5,3	4,4	0

MT100L

Концевые полушаровые фрезы

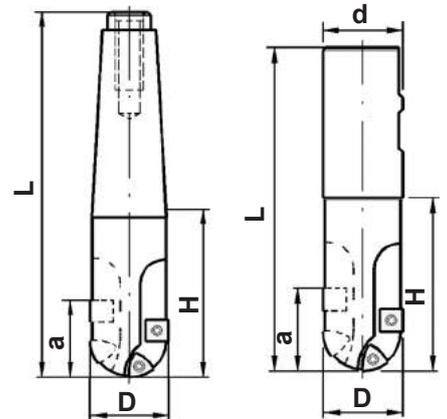


Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	кг					
	D	a	H	L	d								
MT100L-W...ZD/ZP <i>нормальное исполнение</i> Хвостовик - цилиндрический типа "Weldon" DIN 1835 B*													
MT100L-016W20R01ZP05-17	16	17	50	100	20	1	22000	0,2	ZPNT050202+SPGT06T204	2+2		T250555-08	7008-T 1,2 Nm
MT100L-020W25R01ZP06-19	20	19	69	125	25	1	30000	0,3	ZPNT060202+SPGT06T204	2+2			
MT100L-025W25R01ZD09-26	25	26	50	106	25	1	27500	0,4	ZDNT090304+SDMT08T308ER	2+2		T400755-15P	7015-TP 5,5 Nm
MT100L-032W32R01ZD10-29	32	29	60	120	32	1	18000	0,7	ZDNT100402+SDMT08T308ER	2+2			
MT100L-040W32R01ZD12-34	40	34	65	145	32	1	12000	0,9	ZDNT120403+SDMT08T308ER	2+2		T400960-15P	7015-TP
MT100L-050W40R01ZP12-43	50	43	85	155	40	1	13000	1,6	ZPNT120417 + SOMT120408SN-S	3+2		T451155-20 T401160-15P	7020-T 7015-TP
MT100L-MK...ZD/ZP <i>нормальное исполнение</i> Хвостовик - конус Морзе DIN 228A / ISO 296													
MT100L-016MK2R01ZP05-17	16	17	40	104	MK2	1	22000	0,2	ZPNT050202+SPGT06T204	2+2		T250555-08	7008-T 1,2 Nm
MT100L-020MK3R01ZP06-19	20	19	40	121	MK3	1	30000	0,3	ZPNT060202+SPGT06T204	2+2			
MT100L-025MK3R01ZD09-26	25	26	49	130	MK3	1	27500	0,4	ZDNT090304+SDMT08T308ER	2+2		T400755-15P	7015-TP 5,5 Nm
MT100L-032MK4R01ZD10-29	32	29	61,5	164	MK4	1	18000	0,7	ZDNT100402+SDMT08T308ER	2+2			
MT100L-040MK4R01ZD12-34	40	34	61,5	164	MK4	1	12000	0,9	ZDNT120403+SDMT08T308ER	2+2		T400960-15P	7015-TP
MT100L-050MK5R01ZP12-43	50	43	61,5	191	MK5	1	13000	1,6	ZPNT120417 + SOMT120408SN-S	3+2		T451155-20 T401160-15P	7020-T 7015-TP
MT100LX-MK...ZD/ZP <i>удлиненное исполнение</i>													
MT100LX-016MK2R01ZP05-17	16	17	50	114	MK2	1	22000	0,2	ZPNT050202+SPGT06T204	2+2		T250555-08	7008-T 1,2 Nm
MT100LX-020MK3R01ZP06-19	20	19	60	141	MK3	1	30000	0,3	ZPNT060202+SPGT06T204	2+2			
MT100LX-025MK3R01ZD09-26	25	26	74	155	MK3	1	27500	0,4	ZDNT090304+SDMT08T308ER	2+2		T400755-15P	7015-TP 5,5 Nm
MT100LX-032MK4R01ZD10-29	32	29	91,5	194	MK4	1	18000	0,9	ZDNT100402+SDMT08T308ER	2+2			
MT100LX-040MK4R01ZD12-34	40	34	101,5	204	MK4	1	12000	1,0	ZDNT120403+SDMT08T308ER	2+2		T400960-15P	7015-TP
MT100LX-050MK5R01ZP12-43	50	43	101,5	231	MK5	1	13000	1,9	ZPNT120417 + SOMT120408SN-S	3+2		T451155-20 T401160-15P	7020-T 7015-TP

*Возможно исполнение всех фрез с гладким цилиндрическим хвостовиком "Z".



MT100L

Концевые полушаровые фрезы




Обозначение	Размеры, мм						Z	n _{max} RPM	Кг					
	D	a	H	L	h	d1								

MT100L-G...ZD/ZP

Резьбовой хвостовик СКИФ-М*

MT100L-016G08R01ZP05-17	16	17	32	50	10	M08	1	22000	0,2	ZPNT050202+SPGT06T204	2+2	T250555-08	7008-T 1,2 Nm
MT100L-020G10R01ZP06-19	20	19	34	53	15	M10	1	30000	0,3	ZPNT060202+SPGT06T204	2+2		
MT100L-025G12R01ZD09-26	25	26	42	65	17	M12	1	27500	0,4	ZDNT090304+SDMT08T308ER	2+2	T400755-15P	7015-TP 5,5 Nm
MT100L-032G16R01ZD10-29	32	29	45	68	22	M16	1	18000	0,7	ZDNT100402+SDMT08T308ER	2+2		
MT100L-040G20R01ZD12-34	40	34	60	92	30	M20	1	12000	0,9	ZDNT120403+SDMT08T308ER	2+2	T400960-15P	7015-TP


*Виды и размеры присоединительных хвостовиков см. раздел "Оправки" стр. 445.

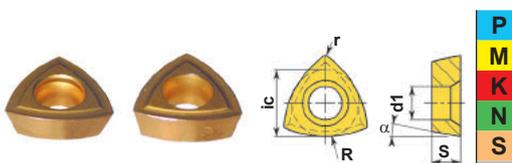

	P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	●	●
○	○	○	○	○	○	○
●	●	●	●	●	●	●
○	○	○	○	○	○	○
●	●	●	●	●	●	●
○	○	○	○	○	○	○

Обозначение


Обозначение	HCP25	HWP25	HWK15	HCP30X	HCP40X	HCM25X	HCM30X	HCK20X	HWN15X	HCS35X	ic	l	R	S	d1	r	α
MM																	
ZDNT090304	■	■	■								9,52	-	12,5	3,18	4,40	0,4	15
ZDNT100402	■	■	■								10,4	-	16,0	4,76	4,40	0,2	15
ZDNT120403	■	■	■								12,7	-	20,0	4,76	4,40	0,3	15
ZPNT050202	■	■	■								5,56	-	8,0	2,38	2,55	0,2	11
ZPNT060202	■	■	■								6,35	-	10,0	2,78	2,80	0,2	11
ZPNT120417	■	■	■								12,7	-	25,0	4,76	5,00	1,7	11

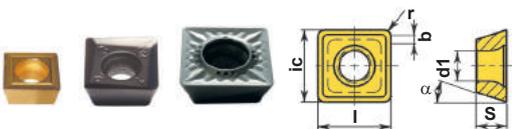

SPGT06T204	■	■									6,35	6,35	-	2,78	2,8	0,4	11
SDMT08T308ER				■	■	■	■			■	9,0	9,0	-	3,97	3,4	0,8	15
SOMT120408SN-S				■	■	■	■				12,7	12,7	-	4,76	4,7	0,8	-
SOMT120408EN-T						■	■			■	12,7	12,7	-	4,76	4,7	0,8	-

MT100L...XO

Концевые полушаровые фрезы

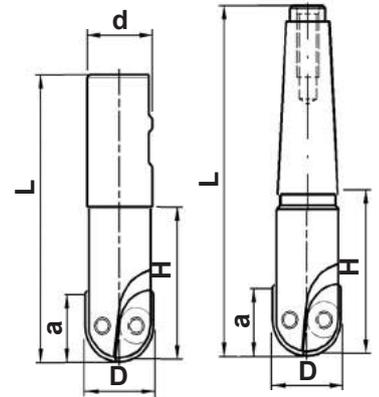


Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	Кг	Кол.	Кол.	Кол.	Кол.
	D	a	H	L	d							
MT100L-W...XO Хвостовик - цилиндрический типа "Weldon" DIN 1835 B*												
MT100L-012W20R02XO10	12	10,8	45	90	20	2	21000	0,2	XOMW100206TR	2	T250455-08P	7008-TP
MT100L-016W20R02XO14	16	14,4	45	100	20	2	20000	0,2	XOMW140308TR	2	T250555-08	7008-TP
MT100L-020W25R02XO17	20	17,9	60	125	25	2	24000	0,3	XOMW17T310TR	2	T350760-10P	7010-TP
MT100L-025W25R02XO22	25	22,3	65	130	25	2	24000	0,4	XOMW220412TR	2	T400960-15P	7015-TP
MT100L-030W32R02XO26	30	26,9	70	140	32	2	19500	0,6	XOMW260615TR	2	T501155-20	7020-T
MT100L-032W32R02XO28	32	28,6	70	140	32	2	18500	0,7	XOMW280616TR	2	T501155-20	7020-T
MT100L-040W40R02XO38	40	35,7	70	140	40	2	8000	0,8	XOMW380720TR	2	T501455-20	7020-T

MT100L-MK...XO Хвостовик - конус Морзе DIN 228A / ISO 296												
MT100L-012MK2R02XO10	12	10,8	40	104	MK2	2	21000	0,2	XOMW100206TR	2	T250455-08P	7008-TP
MT100L-016MK2R02XO14	16	14,4	60	124	MK2	2	20000	0,2	XOMW140308TR	2	T250555-08	7008-TP
MT100L-020MK3R02XO17	20	17,9	70	151	MK3	2	24000	0,3	XOMW17T310TR	2	T350760-10P	7010-TP
MT100L-025MK3R02XO22	25	22,3	49	130	MK3	2	24000	0,4	XOMW220412TR	2	T400960-15P	7015-TP
MT100L-030MK4R02XO26	30	26,9	61,5	164	MK4	2	19500	0,6	XOMW260615TR	2	T501155-20	7020-T
MT100L-032MK4R02XO28	32	28,6	61,5	164	MK4	2	18500	0,7	XOMW280616TR	2	T501155-20	7020-T
MT100L-040MK4R02XO38	40	35,7	61,5	164	MK4	2	7000	0,8	XOMW380720TR	2	T501455-20	7020-T

*Возможно исполнение всех фрез с гладким цилиндрическим хвостовиком "Z".

Особая форма пластины позволяет использовать ее как центральную, так и периферийную. Для правильной установки метки на пластине должны совпадать с соответствующими метками на корпусе фрезы - (● с ●) и (●● с ●●).

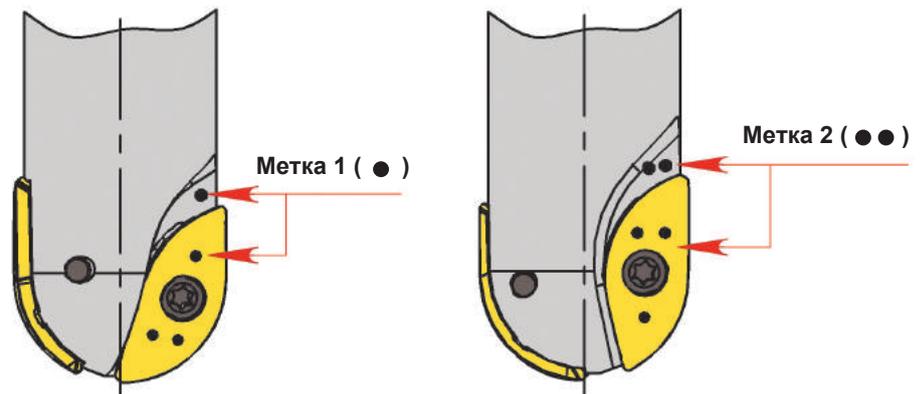

MT100L




71



518
525

MT100L...XO

Концевые полушаровые фрезы

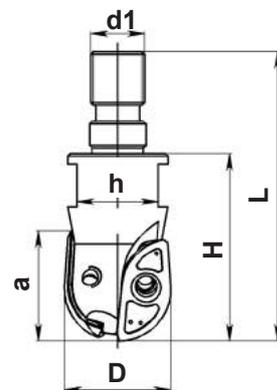


Обозначение	Размеры, мм						Z	кг				
	D	a	H	L	h	d1						

MT100L-G...XO


Резьбовой хвостовик СКИФ-М*

MT100L-016G08R02XO14	16	14,4	25	43	10	M08	2	0,2	XOMW140308TR	2	T250555-08	7008-TP
MT100L-020G10R02XO17	20	17,9	30	49	15	M10	2	0,3	XOMW17T310TR	2	T350760-10P	7010-TP
MT100L-025G12R02XO22	25	22,3	34	56	17	M12	2	0,4	XOMW220412TR	2	T400960-15P	7015-TP
MT100L-030G16R02XO26	30	26,9	45	68	22	M16	2	0,7	XOMW260615TR	2	T501155-20	7020-T
MT100L-032G16R02XO28	32	28,6	45	68	22	M16	2	0,9	XOMW280616TR	2	T501155-20	7020-T
MT100L-040G20R02XO38	40	35,7	54	86	30	M20	2	1,0	XOMW380720TR	2	T501455-20	7020-T

*Виды и размеры присоединительных хвостовиков см. раздел "Оправки" стр. 445.

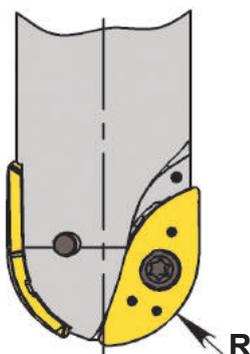

Номинальный диаметр \varnothing , мм	Номинальный радиус, мм	Получаемый радиус, мм
12,0	6,0	6,0 ^{+0,04} _{-0,13}
16,0	8,0	8,0 ^{+0,04} _{-0,13}
20,0	10,0	10,0 ^{+0,04} _{-0,13}
25,0	12,5	12,5 ^{+0,04} _{-0,13}
30,0	15,0	15,0 ^{+0,04} _{-0,13}
32,0	16,0	16,0 ^{+0,04} _{-0,13}
40,0	20,0	20,0 ^{+0,04} _{-0,13}

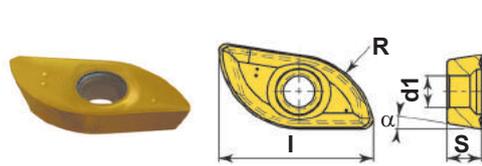


P	M	K	N	S	H
●	●	○	■	■	○

Обозначение

Обозначение	HCP25C	I	S	d1	R	α
XOMW100206TR	■	12,0	2,38	2,8	5,0	9
XOMW140308TR	■	16,0	3,18	2,8	8,0	9
XOMW17T310TR	■	20,0	4,00	4,0	10,0	9
XOMW220412TR	■	24,9	4,76	4,4	12,5	9
XOMW260615TR	■	29,9	6,35	5,5	15,0	9
XOMW280616TR	■	31,8	6,35	5,5	16,0	9
XOMW380720TR	■	34,4	7,94	5,8	20,0	9

MT100LS...RB

Полусферовые фрезы для чистового фрезерования

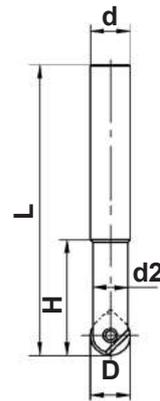

Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	Кг	RB	Кол.	Смазка	Скорость	Степень точности
	D	d2	H	L	d								
MT100LS-W..RB	<i>нормальное исполнение</i>					Хвостовик - цилиндрический типа "Weldon" DIN 1835 B							
MT100LS-010W12R02RB10	10	9,0	25	100	12	2	33000	0,1	RB10	1		T400860-15SP	7015-TP
MT100LS-012W12R02RB12	12	10,8	36	125	12	2	33000	0,1	RB12	1		T501060-20S	7020-T
MT100LS-014W16R02RB14	14	12,6	36	125	16	2	32000	0,2	RB14	1		T501060-20S	7020-T
MT100LS-016W16R02RB16	16	14,4	50	140	16	2	28000	0,2	RB16	1		T501360-20S	7020-T
MT100LS-020W20R02RB20	20	18,0	50	150	20	2	27000	0,3	RB20	1		T501560-20S	7020-T
MT100LS-025W25R02RB25	25	25,5	50	150	25	2	23000	0,5	RB25	1		T602060-20S	7020-T
MT100LS-032W32R02RB32	32	28,6	57	190	32	2	19000	0,6	RB32	1		T802560-30S	7030-T
MT100LS-Z..RB	<i>нормальное исполнение</i>					Хвостовик - цилиндрический DIN 1835 A							
MT100LS-010Z12R02RB10	10	9,0	25	100	12	2	33000	0,1	RB10	1		T400860-15SP	7015-TP
MT100LS-012Z12R02RB12	12	10,8	36	125	12	2	33000	0,1	RB12	1		T501060-20S	7020-T
MT100LS-014Z16R02RB14	14	12,6	36	125	16	2	32000	0,2	RB14	1		T501060-20S	7020-T
MT100LS-016Z16R02RB16	16	14,4	50	140	16	2	28000	0,2	RB16	1		T501360-20S	7020-T
MT100LS-020Z20R02RB20	20	18,0	50	150	20	2	27000	0,3	RB20	1		T501560-20S	7020-T
MT100LS-025Z25R02RB25	25	25,5	50	150	25	2	23000	0,5	RB25	1		T602060-20S	7020-T
MT100LS-032Z32R02RB32	32	28,6	57	190	32	2	19000	0,6	RB32	1		T802560-30S	7030-T

MT100LS




44
45



518
526

MT100LS...RB

Полусферовые фрезы для чистового фрезерования

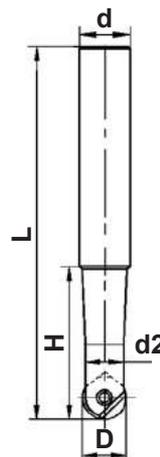

Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	кг	RB	Кол.	T	TP
	D	d2	H	L	d							

MT100LS-W..RB..L.. *удлиненное исполнение* **Хвостовик - цилиндрический типа "Weldon" DIN 1835 B**


MT100LS-010W12R02RB10-L150	10	9,0	35	150	12	2	33000	0,1	RB10	1	T400860-15SP	7015-TP
MT100LS-012W12R02RB12-L150	12	10,8	46	150	12	2	33000	0,1	RB12	1	T501060-20S	7020-T
MT100LS-014W16R02RB14-L190	14	12,6	60	190	16	2	32000	0,2	RB14	1	T501060-20S	7020-T
MT100LS-016W16R02RB16-L190	16	14,4	57	190	16	2	28000	0,2	RB16	1	T501360-20S	7020-T
MT100LS-020W20R02RB20-L200	20	18,0	80	200	20	2	27000	0,3	RB20	1	T501560-20S	7020-T
MT100LS-025W25R02RB25-L250	25	25,5	100	250	25	2	23000	0,5	RB25	1	T602060-20S	7020-T
MT100LS-032W32R02RB32-L250	32	28,6	76	250	32	2	19000	0,6	RB32	1	T802560-30S	7030-T

MT100LS-Z..RB..L.. *удлиненное исполнение* **Хвостовик - цилиндрический DIN 1835 A**

MT100LS-010Z12R02RB10-L150	10	9,0	35	150	12	2	33000	0,1	RB10	1	T400860-15SP	7015-TP
MT100LS-012Z12R02RB12-L150	12	10,8	46	150	12	2	33000	0,1	RB12	1	T501060-20S	7020-T
MT100LS-014Z16R02RB14-L190	14	12,6	60	190	16	2	32000	0,2	RB14	1	T501060-20S	7020-T
MT100LS-016Z16R02RB16-L190	16	14,4	57	190	16	2	28000	0,2	RB16	1	T501360-20S	7020-T
MT100LS-020Z20R02RB20-L200	20	18,0	80	200	20	2	27000	0,3	RB20	1	T501560-20S	7020-T
MT100LS-025Z25R02RB25-L250	25	25,5	100	250	25	2	23000	0,5	RB25	1	T602060-20S	7020-T
MT100LS-032Z32R02RB32-L250	32	28,6	76	250	32	2	19000	0,6	RB32	1	T802560-30S	7030-T

MT100LS...RB

Полусферовые фрезы для чистового фрезерования

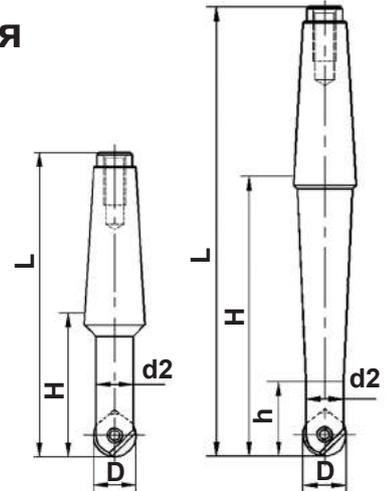


Обозначение	Размеры, мм						Z	n _{max} RPM	Кг		Кол.			
	D	d2	H	L	h1	d								
MT100LS-МК..RB	<i>нормальное исполнение</i>						Хвостовик - конус Морзе DIN 228A / ISO 296							
MT100LS-012МК2R02RB12	12	10,8	60	124	-	МК2	2	33000	0,1	RB12	1		T501060-20S	7020-T
MT100LS-014МК2R02RB14	14	12,6	60	124	-	МК2	2	32000	0,2	RB14	1		T501060-20S	7020-T
MT100LS-016МК2R02RB16	16	14,4	86	150	-	МК2	2	28000	0,2	RB16	1		T501360-20S	7020-T
MT100LS-020МК2R02RB20	20	18,0	69	150	-	МК2	2	27000	0,3	RB20	1		T501560-20S	7020-T
MT100LS-025МК3R02RB25	25	25,5	62,5	165	-	МК3	2	23000	0,5	RB25	1		T602060-20S	7020-T
MT100LS-030МК4R02RB30	30	26,0	62,5	165	-	МК4	2	19000	0,6	RB30	1		T802560-30S	7030-T
MT100LS-032МК4R02RB32	32	28,6	62,5	165	-	МК4	2	19000	0,6	RB32	1		T802560-30S	7030-T

MT100LS-МК..RB..L..	<i>удлиненное исполнение</i>													
MT100LS-012МК2R02RB12-L149	12	10,8	85	149	22	МК2	2	33000	0,1	RB12	1		T501060-20S	7020-T
MT100LS-016МК2R02RB16-L164	16	14,4	100	164	28	МК2	2	28000	0,2	RB16	1		T501360-20S	7020-T
MT100LS-020МК2R02RB20-L196	20	18,0	115	196	34	МК2	2	27000	0,3	RB20	1		T501560-20S	7020-T
MT100LS-025МК3R02RB25-L237	25	25,5	135	237	41	МК3	2	23000	0,5	RB25	1		T602060-20S	7020-T
MT100LS-030МК4R02RB30-L262	30	26,0	160	262	49	МК4	2	19000	0,6	RB30	1		T802560-30S	7030-T
MT100LS-032МК4R02RB32-L262	32	28,6	160	262	49	МК4	2	19000	0,6	RB32	1		T802560-30S	7030-T

MT100LS...RB

Полусферовые фрезы для чистового фрезерования

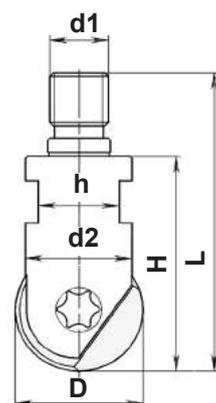


Обозначение	Размеры, мм						Z	кг	Кол.	Кол.	Кол.	Кол.
	D	d2	H	L	h	d						

MT100LS-G...RB

Резьбовой хвостовик СКИФ-М*

MT100LS-016G08R02RB16	16	14,4	30	48	10	M08	2	0,1	RB16	1	T501360-20S	7020-T
MT100LS-020G10R02RB20	20	18,0	35	54	15	M10	2	0,1	RB20	1	T501560-20S	7020-T
MT100LS-025G12R02RB25	25	22,5	40	63	17	M12	2	0,2	RB25	1	T602060-20S	7020-T
MT100LS-032G16R02RB32	32	28,6	45	68	22	M16	2	0,3	RB32	1	T802560-30S	7030-T

*Виды и размеры хвостовиков см. раздел "Оправки" стр. 445.








P	M	K	N	S	H
●	●	○	●	○	○

Основные размеры

Обозначение	HCP25U	HWN15	Основные размеры					α
			I	R	h	S	d1	
RB10N	RB10R	■	10	5	8,65	2,54	4,2	7
RB12N	RB12R	■	12	6	9,20	2,54	4,2	7
RB14N	RB14R	■	14	7	9,45	3,05	5,23	7
RB16N	RB16R	■	16	8	11,25	3,05	5,23	7
RB20N	RB20R	■	20	10	13,15	3,05	5,23	7
RB25N	RB25R	■	25	12,5	18,25	4,03	6,23	7
RB30N	RB30R	■	30	15	22,15	5,08	8,25	7
RB32N	RB32R	■	32	16	21,95	5,08	8,25	7
RB10-AL		■	10	5	8,65	2,54	4,2	20
RB12-AL		■	12	6	9,20	2,54	4,2	20
RB16-AL		■	16	8	11,25	3,05	5,23	20
RB20-AL		■	20	10	13,15	3,05	5,23	20
RB25-AL		■	25	12,5	18,25	4,03	6,23	20
RB30-AL		■	30	15	22,15	5,08	8,25	20
RB32-AL		■	32	16	21,95	5,08	8,25	20

Концевые фрезы для фрезерования с большими подачами

Вид фрезы		NEW 	NEW 
Обозначение	MT115..ZO06	MT115..FO09	MT115..FO12
Страница	168-170	168-170	168-170
Режущая пластина			
Страница СМП	73	33	33
Обрабатываемый материал	P	•••	•••
	M	•	•••
	K	••	
	N		
	S	•••	•••
	H		
Угол в плане	15°	15°	15°
Диапазон Ø, мм	16-32	25-32	32-50
Мак глубина резания, мм	0,8	1	1,8
Вид обработки	R	•••	•••
	M	•	•
	F		
Осевая подача	••	••	••
Внутренний подвод СОЖ			
Тип обработки			
			
			
			

Выбор фрез

Концевые фрезы для фрезерования с большими подачами


MT115...ZO06, FO09, FO12

Черновая обработка плоскостей, полуоткрытых и закрытых пазов с подачей до 3,2 мм / зуб.





Особо эффективны в инструментальном производстве.

4 эффективных режущих кромки.


Возможно фрезерование с осевой подачей.




Ø16-50



Позитивная геометрия



Глубина резания от 0,8 до 1,8 мм




Внутренняя подача СОЖ при обработке аустенитной нержавеющей стали и титановых сплавов



широкий спектр обрабатываемых материалов

MT115

Концевые фрезы 15° для фрезерования с большими подачами

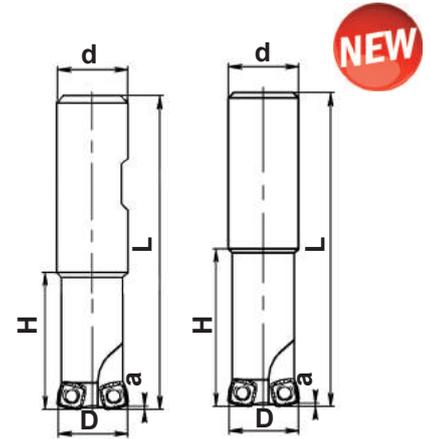

нормальное исполнение

Хвостовик - цилиндрический типа "Weldon" DIN 1835 B*

Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	кг	Кол.	Глубина резания до 0,8 мм	7008-T 1,2 Nm	
	D	a	H	L	d							
MT115-W...ZO06												
MT115-016W16R02ZO06	16	0,8	40	89	16	2	17600	0,1	ZOMT06T205SR	2	T250555-08	7008-T 1,2 Nm
MT115-020W20R03ZO06	20	0,8	52	102	20	3	14200	0,2		3		
MT115-025W25R04ZO06	25	0,8	62	118	25	4	15600	0,3		4		
MT115-032W32R05ZO06	32	0,8	80	140	32	5	11000	0,45		5		

MT115-W...FO09

Глубина резания до 1 мм

MT115-025W25R02FO09	25	1	60	140	25	2	29100	0,6	FONT09T308ER	2	T350760-10P	7010-TP 5,5 Nm
MT115-025W25R03FO09	25	1	60	140	25	3	29100	0,5		3		
MT115-032W32R03FO09	32	1	90	150	32	3	16000	0,82		3		
MT115-032W32R04FO09	32	1	90	150	32	4	16000	0,8		4		

MT115-W...FO12

Глубина резания до 1,8 мм

MT115-032W32R02FO12	32	1,8	90	150	32	2	16000	0,82	FONT120412ER	2	T401160-15P	7015-TP 7,0 Nm
MT115-040W32R03FO12	40	1,8	90	150	32	3	13500	0,89		3		
MT115-050W40R04FO12	50	1,8	80	150	40	4	11500	0,95		4		

Хвостовик - цилиндрический DIN 1835 A

MT115-Z...ZO06-L..

удлиненное исполнение

Глубина резания до 0,8 мм

MT115-016Z16R02ZO06-L200	16	0,8	50	200	16	2	17600	0,1	ZOMT06T205SR	2	T250555-08	7008-T 1,2 Nm
MT115-020Z20R03ZO06-L200	20	0,8	50	200	20	3	14200	0,2		3		
MT115-025Z25R04ZO06-L200	25	0,8	50	200	25	4	15600	0,3		4		
MT115-032Z32R05ZO06-L200	32	0,8	50	200	32	5	11000	0,45		5		

MT115-Z...FO09-L..

Глубина резания до 1 мм

MT115-025Z25R02FO09-L200	25	1	50	200	25	2	29100	0,6	FONT09T308ER	2	T350760-10P	7010-TP 5,5 Nm
MT115-025Z25R03FO09-L200	25	1	50	200	25	3	29100	0,5		3		
MT115-032Z32R03FO09-L200	32	1	50	200	32	3	16000	0,82		3		
MT115-032Z32R04FO09-L200	32	1	50	200	32	4	16000	0,8		4		

MT115-Z...FO12-L..


Глубина резания до 1,8 мм

MT115-032Z32R02FO12-L200	32	1,8	50	200	32	2	16000	0,82	FONT120412ER	2	T401160-15P	7015-TP 7,0 Nm
MT115-040Z32R03FO12-L250	40	1,8	50	250	32	3	13500	0,89		3		
MT115-050Z40R04FO12-L250	50	1,8	50	250	40	4	11500	0,95		4		

Возможно исполнение всех фрез с внутренними каналами для подачи СОЖ к режущим кромкам.

MT115

Концевые фрезы 15° для фрезерования с большими подачами

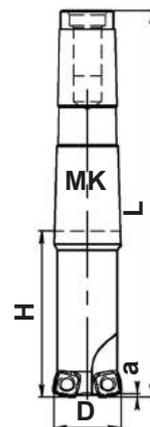


нормальное исполнение

Хвостовик - конус Морзе DIN 228A / ISO 296

Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	Кг	Кол.	Глубина резания до 0,8 мм	Глубина резания до 1 мм	Глубина резания до 1,8 мм
	D	a	H	L	d							
MT115-MK...ZO06												
MT115-016MK2R02ZO06	16	0,8	31	95	MK2	2	17600	0,1	ZOMT06T205SR	2	T250555-08	7008-T 1,2 Nm
MT115-020MK3R03ZO06	20	0,8	35	116	MK3	3	14200	0,2		3		
MT115-025MK3R04ZO06	25	0,8	39	120	MK3	4	15600	0,3		4		
MT115-032MK4R05ZO06	32	0,8	80	150	MK4	5	11000	0,45		5		
MT115-MK...FO09												
MT115-025MK3R02FO09	25	1	60	146	MK3	2	29100	0,6	FONT09T308ER	2	T350760-10P	7010-TP 5,5 Nm
MT115-025MK3R03FO09	25	1	48	150	MK3	3	29100	0,5		3		
MT115-032MK4R03FO09	32	1	48	150	MK4	3	16000	0,82		3		
MT115-032MK4R04FO09	32	1	48	150	MK4	4	16000	0,8		4		
MT115-MK...FO12												
MT115-032MK4R02FO12	32	1,8	48	150	MK4	2	16000	0,82	FONT120412ER	2	T401160-15P	7015-TP 7,0 Nm
MT115-040MK4R03FO12	40	1,8	48	150	MK4	3	13500	0,89		3		
MT115-050MK5R04FO12	50	1,8	70	206	MK5	4	11500	0,95		4		
MT115-MK...ZO06-L..												
MT115-016MK2R02ZO06-L200	16	0,8	131	200	MK2	2	17600	0,1	ZOMT06T205SR	2	T250555-08	7008-T 1,2 Nm
MT115-020MK3R03ZO06-L225	20	0,8	139	225	MK3	3	14200	0,2		3		
MT115-025MK3R04ZO06-L225	25	0,8	139	225	MK3	4	15600	0,3		4		
MT115-032MK4R05ZO06-L225	32	0,8	120	250	MK4	5	11000	0,45		5		
MT115-MK...FO09-L..												
MT115-025MK3R02FO09-L181	25	1	100	181	MK3	2	29100	0,6	FONT09T308ER	2	T350760-10P	7010-TP 5,5 Nm
MT115-025MK3R03FO09-L181	25	1	100	181	MK3	3	29100	0,5		3		
MT115-032MK4R03FO09-L202	32	1	100	202	MK4	3	16000	0,82		3		
MT115-032MK4R04FO09-L202	32	1	100	202	MK4	4	16000	0,8		4		
MT115-MK...FO12-L..												
MT115-032MK4R02FO12-L202	32	1,8	100	202	MK4	2	16000	0,82	FONT120412ER	2	T401160-15P	7015-TP 7,0 Nm
MT115-040MK4R03FO12-L222	40	1,8	120	222	MK4	3	13500	0,89		3		
MT115-050MK5R04FO12-L250	50	1,8	120	250	MK5	4	11500	0,95		4		

MT115

Концевые фрезы 15° для фрезерования с большими подачами



нормальное исполнение


Резьбовой хвостовик СКИФ-М*

Обозначение	Размеры, мм							Z	кг	Кол.	Иконки	Глубина резания до 0,8 мм	Глубина резания до 1 мм	Глубина резания до 1,8 мм
	D	a	H	L	h	d								
MT115-G...ZO06														
MT115-016G08R02ZO06	16	0,8	20	38	10	M08	2	0,05	ZOMT06T205SR	2	T250555-08	7008-T 1,2 Nm		
MT115-020G10R03ZO06	20	0,8	26	45	15	M10	3	0,1		3				
MT115-025G12R04ZO06	25	0,8	30	53	17	M12	4	0,15		4				
MT115-032G16R05ZO06	32	0,8	35	58	22	M16	5	0,2		5				
MT115-G...FO09														
MT115-025G12R02FO09	25	1	35	57	17	M12	2	0,3	FONT09T308ER	2	T350760-10P	7010-TP 5,5 Nm		
MT115-025G12R03FO09	25	1	35	57	17	M12	3	0,25		3				
MT115-032G16R03FO09	32	1	35	58	22	M16	3	0,5		3				
MT115-032G16R04FO09	32	1	35	58	22	M16	4	0,5		4				
MT115-G...FO12														
MT115-032G16R02FO12	32	1,8	35	58	22	M16	2	0,5	FONT120412ER	2	T401160-15P	7015-TP 7,0 Nm		
MT115-040G20R03FO12	40	1,8	40	72	30	M20	3	0,7		3				

*Виды и размеры хвостовиков см. раздел "Оправки" стр. 445.



MT115




Обозначение	HCP30X	HCP40X	HCM25X	HCM30X	HCK20X	HWN15X	HCS35X	HCP25N	HCP35N	HCM25N	HCM35N	HCM40N	HCM45N	HCK10N	HCK20N	HCS35	ic	S	d1	r	α
																	мм				
ZOMT06T205SR-SM																	6,35	2,75	2,8	0,5	15
ZOMT06T205ER-T																	6,35	2,75	2,8	0,5	15
FONT09T308ER																	9,2	3,97	4,0	0,8	11
FONT09T308SR-F																	9,2	3,97	4,0	0,8	11
FONT120412ER																	12,5	4,76	4,7	1,2	11
FONT120412SR-F																	12,5	4,76	4,7	1,2	11

Концевые фрезы 45°

Вид фрезы					
Обозначение	MT145...OF03	MT145...OO06	MT145F...SP06	MT145F...SD09	
Страница	173-174	175	176	176-177	
Режущая пластина					
Страница СМП	42	43	64	51	
Обрабатываемый материал	P	•••	•••	•••	
	M	•••	•••	•••	
	K	•••	•••	••	•••
	N	•			•••
	S	•••	•••		•••
	H				
Угол в плане	45°	45°	45°	45°	
Диапазон Ø, мм	20-40	32-40	10-14	16-32	
Мак глубина резания, мм	2,5	3,5	4	4	
Вид обработки	R	•	•••	•••	
	M	•••	•••	•••	
	F	•••	•••	••	
Осевая подача	•	•	•	•	
Внутренний подвод СОЖ					
Тип обработки					

Концевые фрезы 45°




MT145...OF03

Низкие силы резания.
8 эффективных режущих кромок.
Лучшая конструкция для съема небольших припусков.



Ø20-40




MT145F...SP06/SD09

Основное назначение - фрезерование фасок.
Возможно использование для торцового фрезерования и обработки V - образных пазов.
Режущие пластины с четырьмя эффективными режущими кромками.
Удлиненное исполнение с внутренней подачей СОЖ.



Ø10-32



MT145...OO06

Самая экономичная конструкция.
16 эффективных режущих кромок.
Положительная геометрия.
Низкие силы резания.




Ø32-40



широкий спектр обрабатываемых материалов

MT145...OF03

Концевые фрезы 45°

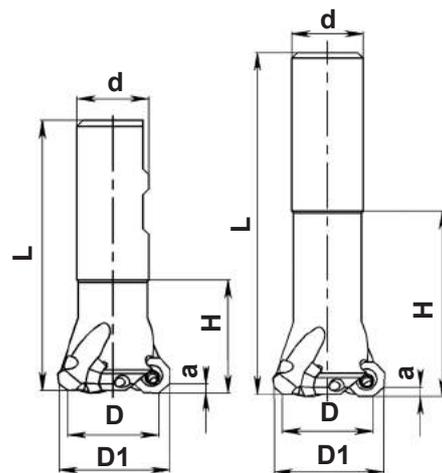

Обозначение	Размеры, мм							n _{max} RPM	Кг	Кол.	Кол.	Кол.	Кол.
	D	a	D1	H	L	d	Z						

MT145-W...OF03

Хвостовик - цилиндрический типа "Weldon" DIN 1835 B


MT145-020W20R03OF03	20	2,5	25,5	25	77	20	3	31000	0,2	OF..0303...	3	T300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm
MT145-025W20R04OF03	25	2,5	30,6	32	84	20	4	26500	0,3		4		
MT145-032W25R05OF03	32	2,5	37,6	40	98	25	5	22000	0,4		5		
MT145-040W32R06OF03	40	2,5	45,6	45	107	32	6	19000	0,9		6		

MT145-Z...OF03

Хвостовик - цилиндрический DIN 1835 A

MT145-020Z20R03OF03	20	2,5	25,5	25	77	20	3	31000	0,2	OF..0303...	3	T300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm
MT145-025Z20R04OF03	25	2,5	30,6	32	84	20	4	26500	0,3		4		
MT145-032Z25R05OF03	32	2,5	37,6	40	98	25	5	22000	0,4		5		
MT145-040Z32R06OF03	40	2,5	45,6	45	107	32	6	19000	0,9		6		

Возможно исполнение всех фрез с внутренними каналами для подачи СОЖ к режущим кромкам.




Обозначение

P	●	●	●	○	○	●							
M	○	●	●	●	●	●							
K	●						●	●					
N									●	●			
S				○	○						●		
H												●	

Обозначение	HCP25N	HCP35N	HCM25N	HCM35N	HCM40N	HCM45N	HCK10N	HCK20N	HWN15	HCN10	HCS35	HCH15	ic	l	s	d1	r	α
OFHW030302EN-T						■					■		9,52	3,94	3,18	3,35	0,2	25
OFHT030305FN-AL									■	■			9,52	3,94	3,18	3,35	0,2	25
OFHT030305SN-SF	■	■	■	■	■	■					■		9,52	3,94	3,18	3,35	0,2	25
OFHT030305SN-SM	■	■			■		■						9,52	3,94	3,18	3,35	0,2	25


MT145...OF03

Концевые фрезы 45°



Обозначение	Размеры, мм							Z	кг		Кол.			
	D	a	D1	H	L	h	d							
MT145-G...OF03														
												Резьбовой хвостовик СКИФ-М*		
MT145-020G12R03OF03	20	2,5	25,5	35	57	17	M12	3	0,2	OF..0303...	3	T300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm	
MT145-025G12R04OF03	25	2,5	30,6	35	57	17	M12	4	0,3		4			
MT145-032G16R05OF03	32	2,5	37,6	35	58	22	M16	5	0,4		5			
MT145-040G20R06OF03	40	2,5	45,6	35	67	30	M20	6	0,9		6			

*Виды и размеры хвостовиков см. раздел "Оправки" стр. 445.




P	●	●	●	○	○	●								
M	○	●	●	●	●	●								
K	●						●	●						
N									●	●				
S				○	○						●			
H												●		

Обозначение	HCP25N	HCP35N	HCM25N	HCM35N	HCM40N	HCM45N	HCK10N	HCK20N	HWN15	HCN10	HCS35	HCH15	ic	l	S	d1	r	α
													мм					
OFHW030302EN-T						■					■		9,52	3,94	3,18	3,35	0,2	25
OFHT030305FN-AL									■	■			9,52	3,94	3,18	3,35	0,2	25
OFHT030305SN-SF	■	■	■	■	■	■					■		9,52	3,94	3,18	3,35	0,2	25
OFHT030305SN-SM	■	■			■		■						9,52	3,94	3,18	3,35	0,2	25


MT145...OO06

Концевые фрезы 45°

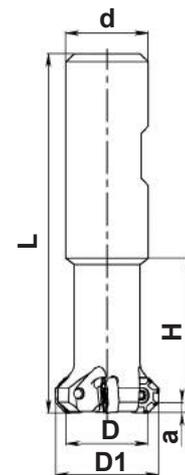

Обозначение	Размеры, мм							n _{max} RPM						
	D	a	D1	H	L	d	Z							
MT145-W...OO06	Хвостовик - цилиндрический типа "Weldon" DIN 1835 B													
MT145-032W32R03OO06	32	3,5	42,1	40	100	32	3	18000	0,5	OOKJ060608...	3	T501455-20	7020-T 9,0 Nm	
MT145-040W32R04OO06	40	3,5	50,1	50	111	32	4	17000	0,7		4			

Возможно исполнение всех фрез с внутренними каналами для подачи СОЖ к режущим кромкам.




Обозначение

Обозначение	Material Compatibility										ic	S	d1	r	b										
	P	M	K	N	S	H	HCP25N	HCP35N	HCM25N	HCM35N						HCM40N	HCM45N	HCK10N	HCK20N	HWN15	HCN10	HCS35	HCH15		
OOKJ060608ER-T	●	●	●	○	○	●	■										■				17,1	5,56	5,8	0,8	2,0
OOKJ060608SR-SF	○	●	●	●	●	●															17,1	5,56	5,8	0,8	2,0
OOKJ060608SR-SM	●	●	●	●	●	●	■	■													17,1	5,56	5,8	0,8	2,0
OOKJ060608SR-SR	●	●	●	●	●	●	■	■													17,1	5,56	5,8	0,8	2,0
OOKJ060608SL-SM	●	●	●	●	●	●	■	■													17,1	5,56	5,8	0,8	2,0


MT145F

Концевые фасочные фрезы 45°

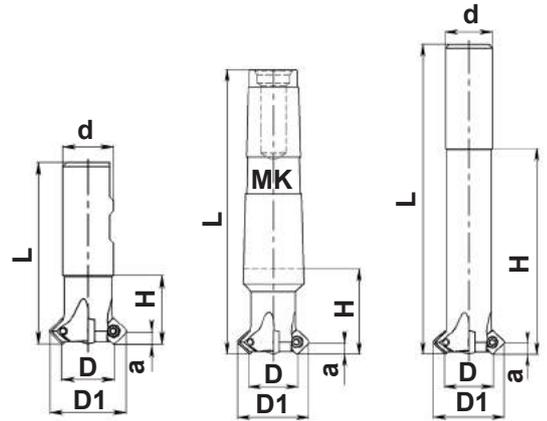

Обозначение	Размеры, мм							V _{max} RPM	Кг	Кол.	Смазка	Скорость	Момент	
	D	a	D1	H	L	d	Z							
MT145F-W...SP06	нормальное исполнение							Хвостовик - цилиндрический типа "Weldon" DIN 1835 B						
MT145F-010W10R02SP06	10	4	18,6	15	55	10	2	33000	0,1		2			
MT145F-012W12R02SP06	12	4	20,6	26	71	12	2	33000	0,1	SPGT06T204	2	T250555-08	7008-T 1,2 Nm	
MT145F-014W12R02SP06	14	4	22,6	26	65	12	2	33000	0,1		2			
MT145F-W...SD09	нормальное исполнение							Хвостовик - конус Морзе DIN 228A / ISO 296						
MT145F-016W16R02SD09	16	4	24,4	27	75	16	2	33000	0,1		2			
MT145F-020W20R03SD09	20	4	28,4	34	90	20	3	29000	0,2	SDMT0903.. SDET0903..	3	T300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm	
MT145F-025W25R04SD09	25	4	33,4	34	90	25	4	25500	0,3		4			
MT145F-032W32R05SD09	32	4	40,4	40	100	32	5	22000	0,4		5			
MT145F-MK...SD09	нормальное исполнение							Хвостовик - конус Морзе DIN 228A / ISO 296						
MT145F-016MK2R02SD09	16	4	24,4	32	94	MK2	2	33000	0,1		2			
MT145F-020MK3R03SD09	20	4	28,4	35	116	MK3	3	29000	0,2	SDMT0903.. SDET0903..	3	T300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm	
MT145F-025MK3R04SD09	25	4	33,4	43	124	MK3	4	25500	0,3		4			
MT145F-032MK4R05SD09	32	4	40,4	43	145	MK4	5	22000	0,4		5			
MT145F-Z...SD09	удлинненное исполнение							Хвостовик - цилиндрический DIN 1835 A						
MT145F-016Z16R02SD09-IK	16	4	24,4	23	150	16	2	33000	0,1		2	3		
MT145F-020Z20R03SD09-IK	20	4	28,4	29	150	20	3	29000	0,2	SDMT0903.. SDET0903..	3	4	T300755-09AP 7009-TP 2,2 Nm	
MT145F-025Z25R04SD09-IK	25	4	33,4	34	200	25	4	25500	0,3		4	5		
MT145F-032Z32R05SD09-IK	32	4	40,4	40	200	32	5	22000	0,4		5	6		

*Возможно исполнение всех фрез с гладким цилиндрическим хвостовиком "Z".




Обозначение

Обозначение	HCP25	HWK15	HCP25N	HCP35N	HCM25N	HCM35N	HCM40N	HCM45N	HCK10N	HCK20N	HWN15	HCN10	HCS35	HCH15	ic	l	S	d1	r	b	α
															мм						°
SPGT06T204	■	■													6,35	6,35	2,78	2,8	0,4	-	11
SDET0903AEEN-T													■		9,52	9,52	3,18	3,4	1,0	1,68	15
SDET0903AEFN-AL											■	■			9,52	9,52	3,18	3,4	1,0	1,68	15
SDET0903AESN-H							■				■				9,52	9,52	3,18	3,4	1,0	1,68	15
SDMT0903AESN-G									■						9,52	9,52	3,18	3,4	1,0	1,61	15
SDMT0903AESN-S			■	■											9,52	9,52	3,18	3,4	1,0	1,68	15
SDMT0903AESN-SF							■								9,52	9,52	3,18	3,4	1,0	1,61	15

MT145F

MT145F


Концевые фасочные фрезы 45°



Обозначение	Размеры, мм								Z	кг		Кол.			
	D	a	D1	H	L	h	d								
MT145F-G...SD09															
MT145F-016G08R02SD09	16	4	24,4	28	46	10	M08	2	0,1	SDMT0903.. SDET0903..	2	T300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm		
MT145F-020G10R03SD09	20	4	28,4	31,5	51	15	M10	3	0,1		3				
MT145F-025G12R04SD09	25	4	33,4	34	57	17	M12	4	0,2		4				
MT145F-032G16R05SD09	32	4	40,4	40	63	22	M16	5	0,3		5				

Резьбовой хвостовик СКИФ-М*

*Виды и размеры хвостовиков см. раздел "Оправки" стр. 445.



Обозначение

P	●	●	●	○	○	●									
M	○	●	●	●	●	●									
K	●						●	●							
N									●	●					
S				○	○						●				
H												●			

Обозначение	HCP25N	HCP35N	HCM25N	HCM35N	HCM40N	HCM45N	HCK10N	HCK20N	HWN15	HCN10	HCS35	HCH15	мм					α°	
													ic	l	S	d1	r		b
SDET0903AEEN-T											■		9,52	9,52	3,18	3,4	1,0	1,68	15
SDET0903AEFN-AL									■	■			9,52	9,52	3,18	3,4	1,0	1,68	15
SDET0903AESN-H					■								9,52	9,52	3,18	3,4	1,0	1,68	15
SDMT0903AESN-G							■						9,52	9,52	3,18	3,4	1,0	1,61	15
SDMT0903AESN-S	■	■											9,52	9,52	3,18	3,4	1,0	1,68	15
SDMT0903AESN-SF						■							9,52	9,52	3,18	3,4	1,0	1,61	15

Концевые фрезы для высокопроизводительного фрезерования плоскостей и уступов

Вид фрезы							
Обозначение	MT190...AD08	MT190...AD10	MT190...AD16	MT190...BD12	MT190...LN13	MT190...SD08	MT190...WN06
Страница	180-181	182-184	185-186	187-189	190	191-192	193-195
Режущая пластина							
Страница СМП	23	24-25	28	30	34	50	66
Обрабатываемый материал	P	•••	•••	•••	•••	•••	•••
	M	•••	•••	••	•••	•••	•
	K	•••	•••	•••			•
	N	•••	•••				
	S	•••	•••	•••	•••	•••	
	H						
Угол в плане	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°
Диапазон Ø, мм	10-40	16-40	25-40	20-40	25-50	20-40	20-40
Мак глубина резания, мм	7	10	14	11	12	8	3,5
Вид обработки	R	•	•	••	•••	•••	•••
	M	•••	•••	•••	•••	••	•••
	F	•••	•••	•••	•••	•	•
Осевая подача				•			
Внутренний подвод СОЖ							
Тип обработки							

Выбор фрез

Концевые фрезы для высокопроизводительного фрезерования плоскостей и уступов



MT190...AD08, AD10, AD16 **Ø10-40**

Наибольшее число зубьев. Минимальный диаметр 10 мм.
Положительная геометрия. Исключительно мягкое резание.
Низкие силы резания.



MT190...SD08 **Ø20-40**

Первый выбор при фрезеровании с глубиной резания до 8 мм.
Высокоэкономичное концевое фрезерование в связи с четырьмя эффективными режущими кромками СМП.
Положительная геометрия.



MT190...BD12

Ø20-40

Положительная геометрия.
В исполнении с каналами под СОЖ эффективная обработка нержавеющей стали, титановых и жаропрочных сплавов.
Исключительно мягкое резание. Низкие силы резания.
Стандартные радиуса пластины 0,8; 3,0; 4,0 мм.
Начиная с R=3 мм необходима доработка корпуса.



MT190...WN06

Ø20-40

6 эффективных режущих кромок.
Лучшая конструкция для съема небольших припусков.
Фрезерование плоскостей и уступов на обрабатывающих центрах.
Высокая производительность на станках ограниченной мощности.
Очень низкие силы резания.



MT190...LN13

Ø25-40


Положительная геометрия.
Исключительно высокая производительность.
Тангенциальное крепление прочных СМП.
Пластин с четырьмя режущими кромками.



широкий спектр обрабатываемых материалов

MT190...AD08

Концевые фрезы 90° с внутренней подачей СОЖ

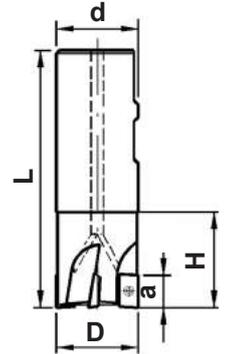

Глубина резания до 7 мм

Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	Кг		Кол.				
	D	a	H	L	d									
MT190-Z...AD08-ИК		<i>крупный шаг</i>					Хвостовик - цилиндрический DIN 1835 A							
MT190-010Z10R01AD08-ИК	10	7	20	75	10	1	72000	0,1	ADKT0803..	1		T220455-07P	7007-TP 1,0Nm	
MT190-012Z12R02AD08-ИК	12	7	20	75	12	2	66000	0,1		2				
MT190-016Z16R03AD08-ИК	16	7	25	75	16	3	50000	0,1		3				
MT190-020Z20R04AD08-ИК	20	7	25	77	20	4	44000	0,2		4				
MT190-Z...AD08-ИК		<i>мелкий шаг</i>												
MT190-016Z16R04AD08-ИК	16	7	25	75	16	4	50000	0,1	ADKT0803..	4		T220455-07P	7007-TP 1,0Nm	
MT190-020Z20R05AD08-ИК	20	7	25	77	20	5	44000	0,2		5				
MT190-025Z20R07AD08-ИК	25	7	32	90	20	7	39000	0,2		7				
MT190-032Z25R08AD08-ИК	32	7	40	102	25	8	36000	0,5		8				
MT190-040Z32R10AD08-ИК	40	7	50	110	32	10	33000	0,9		10				
MT190-Z...AD08-L...ИК		<i>крупный шаг</i>												
MT190-010Z08R01AD08-L100-ИК	10	7	32	100	8	1	30000	0,1	ADKT0803..	1		T220455-07P	7007-TP 1,0Nm	
MT190-012Z12R02AD08-L120-ИК	12	7	32	120	12	2	21000	0,1		2				
MT190-014Z12R03AD08-L160-ИК	14	7	32	160	12	3	19000	0,1		3				
MT190-016Z14R03AD08-L160-ИК	16	7	32	160	14	3	17760	0,2		3				
MT190-018Z16R04AD08-L180-ИК	18	7	32	180	16	4	15500	0,3		4				
MT190-020Z20R04AD08-L200-ИК	20	7	40	200	20	4	12600	0,4		4				
MT190-W...AD08-ИК		<i>крупный шаг</i>					Хвостовик - цилиндрический типа "Weldon" DIN 1835 B							
MT190-016W16R03AD08-ИК	16	7	25	75	16	3	33000	0,1	ADKT0803..	3		T220455-07P	7007-TP 1,0Nm	
MT190-020W20R04AD08-ИК	20	7	20	77	20	4	31000	0,1		4				
MT190-W...AD08-ИК		<i>мелкий шаг</i>												
MT190-016W16R04AD08-ИК	16	7	25	75	16	4	50000	0,1	ADKT0803..	4		T220455-07P	7007-TP 1,0Nm	
MT190-020W20R05AD08-ИК	20	7	25	81	20	5	44000	0,2		5				
MT190-025W20R07AD08-ИК	25	7	32	90	20	7	39000	0,2		7				
MT190-032W25R08AD08-ИК	32	7	40	100	25	8	36000	0,5		8				
MT190-040W32R10AD08-ИК	40	7	50	110	32	10	31000	0,9		10				

MT190




23



518
530

MT190...AD08

Концевые фрезы 90°

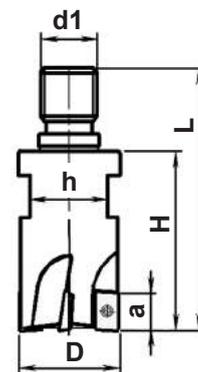


Глубина резания до 7 мм

Обозначение	Размеры, мм						Z	кг		Кол.			
	D	a	H	L	h	d1							
MT190-G...AD08													
MT190-016G08R04AD08	16	7	27	44	10	M08	4	0,1	ADKT0803..	4	T220455-07P	7007-TP 1,0Nm	
MT190-020G10R05AD08	20	7	33	52	15	M10	5	0,1		5			
MT190-025G12R07AD08	25	7	35	57	17	M12	7	0,1		7			
MT190-032G16R08AD08	32	7	35	58	22	M16	8	0,1		8			
MT190-040G20R10AD08	40	7	35	67	30	M20	10	0,2		10			

Резьбовой хвостовик СКИФ-М*

*Виды и размеры хвостовиков см. раздел "Оправки" стр. 445.




P	●	●	●	○	○	●							
M	○	●	●	●	●	●							
K	●						●	●					
N									●	●			
S				○	○						●		
H												●	

Обозначение	HCP25N	HCP35N	HCM25N	HCM35N	HCM40N	HCM45N	HCK10N	HCK20N	HWN15	HCN10	HCS35	HCH15	ic	l	s	d1	r	b
ADKT080304SR-SF	■	■			■								4,9	7,8	3,18	2,5	0,4	1,2
ADKT080304SR-SM	■	■			■								4,9	7,8	3,18	2,5	0,4	1,0
ADKT080304ER-T											■		4,9	7,8	3,18	2,5	0,4	1,2
ADKT080304FR-AL									■	■			4,9	7,8	3,18	2,5	0,4	0,8
ADKT080308SR-SF	■	■			■								4,9	7,8	3,18	2,5	0,8	1,0
ADKT080308SR-SM	■	■			■								4,9	7,8	3,18	2,5	0,8	1,0
ADKT080308ER-T											■		4,9	7,8	3,18	2,5	0,8	0,8
ADKT080308FR-AL									■	■			4,9	7,8	3,18	2,5	0,8	0,8

MT190...AD10

Концевые фрезы 90° с внутренней подачей СОЖ

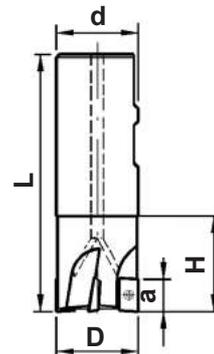


Глубина резания до 10 мм

Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	Кг	Кол.	Кл.	Кл.	Кл.	
	D	a	H	L	d								
MT190-W...AD10-IK													
Хвостовик - цилиндрический типа "Weldon" DIN 1835 B*													
MT190-016W16R02AD10-IK	16	10	25	75	16	2	42000	0,1	ADKT10T308..	2	7008-TP 1,6 Nm	7008-TP 1,6 Nm	
MT190-018W20R02AD10-IK	18	10	25	75	20	2	36900	0,2					2
MT190-020W20R03AD10-IK	20	10	27	77	20	3	36900	0,2					3
MT190-022W25R03AD10-IK	22	10	34	90	25	3	33200	0,3					3
MT190-025W25R04AD10-IK	25	10	34	90	25	4	33200	0,3					4
MT190-028W25R04AD10-IK	28	10	34	90	25	4	30200	0,32					4
MT190-030W32R04AD10-IK	30	10	40	102	32	4	30200	0,33					4
MT190-032W32R05AD10-IK	32	10	40	102	32	5	30200	0,32					5
MT190-040W32R06AD10-IK	40	10	40	122	32	6	27700	0,68					6

*Возможно исполнение всех фрез с гладким цилиндрическим хвостовиком "Z".
Возможно исполнение всех фрез без каналов для подачи СОЖ.

Размеры пластин с другими радиусами и сплавами, см стр. 24-25.

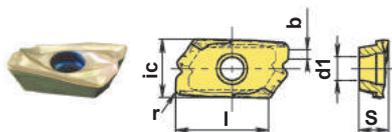

Обозначение

P	●	●	●	○	○	●													
M	○	●	●	●	●	●													
K	●																		
N																			
S					○	○													
H																			


Обозначение	HCP25N	HCP35N	HCM25N	HCM35N	HCM40N	HCM45N	HCK10N	HCK20N	HWN15	HCN10	HCS35	HCH15	ic	l	S	d1	r	b
													мм					
ADKT10T304SR-SF	■	■											6,8	10,0	3,97	2,8	0,4	1,8
ADKT10T304SR-SM	■	■			■		■						6,8	10,0	3,97	2,8	0,4	1,8
ADKT10T304SR-SR	■	■											6,8	10,0	3,97	2,8	0,4	1,8
ADKT10T304ER-T											■		6,8	10,0	3,97	2,8	0,4	1,8
ADKT10T308SR-SF	■	■	■	■	■								6,8	10,0	3,97	2,8	0,8	1,4
ADKT10T308SR-SM	■	■	■	■	■		■	■					6,8	10,0	3,97	2,8	0,8	1,4
ADKT10T308SR-SR	■	■	■	■	■		■					■	6,8	10,0	3,97	2,8	0,8	1,4
ADKT10T308ER-T											■		6,8	10,0	3,97	2,8	0,8	1,4
ADKT10T312SR-SF					■								6,8	10,0	3,97	2,8	1,2	1,4
ADKT10T312SR-SM	■	■			■								6,8	10,0	3,97	2,8	1,2	1,4
ADKT10T312SR-SR					■								6,8	10,0	3,97	2,8	1,2	1,4
ADKT10T316ER-T											■		6,8	10,0	3,97	2,8	1,6	0,8

MT190



MT190...AD10

Концевые фрезы 90° с внутренней подачей СОЖ

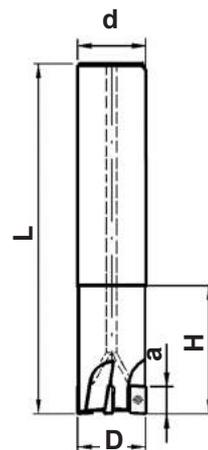

Глубина резания до 10 мм


Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	Кг	Кол.	Свойства	Свойства	Свойства
	D	a	H	L	d							
MT190-Z...AD10-L...-IK	Хвостовик - цилиндрический DIN 1835 A											
MT190-016Z16R02AD10-L090-ИК	16	10	42	90	16	2	38500	0,2	ADKT10T308..	T250555-08AP	7008-TP 1,6 Nm	
MT190-016Z16R02AD10-L110-ИК	16	10	62	110	16	2	28900	0,2				
MT190-016Z16R02AD10-L130-ИК	16	10	82	130	16	2	24200	0,2				
MT190-020Z20R03AD10-L090-ИК	20	10	40	90	16	3	26900	0,28				
MT190-020Z20R03AD10-L130-ИК	20	10	70	130	20	3	23900	0,4				
MT190-020Z20R03AD10-L160-ИК	20	10	100	160	20	3	19500	0,36				
MT190-025Z25R04AD10-L110-ИК	25	10	54	110	25	4	33200	0,4				
MT190-025Z25R05AD10-L110-ИК	25	10	54	110	25	5	33200	0,4				
MT190-025Z25R04AD10-L140-ИК	25	10	80	140	25	4	19900	0,7				
MT190-025Z25R04AD10-L170-ИК	25	10	114	170	25	4	15400	0,7				
MT190-032Z32R05AD10-L120-ИК	32	10	60	120	32	5	30200	0,7				
MT190-032Z32R06AD10-L120-ИК	32	10	60	120	32	6	30200	0,7				
MT190-032Z32R05AD10-L160-ИК	32	10	100	160	32	5	20900	0,85				
MT190-032Z32R05AD10-L200-ИК	32	10	160	200	32	5	16000	1,0				

Размеры пластин с другими радиусами и сплавами, см стр. 24-25.

Обозначение	P M K N S H											ic	l	S	d1	r	b	
	HCP25N	HCP35N	HCM25N	HCM35N	HCM40N	HCM45N	HCK10N	HCK20N	HWN15	HGN10	HCS35							HCH15
ADKT10T304SR-SF	■	■											6,8	10,0	3,97	2,8	0,4	1,8
ADKT10T304SR-SM	■	■			■		■						6,8	10,0	3,97	2,8	0,4	1,8
ADKT10T304SR-SR	■	■											6,8	10,0	3,97	2,8	0,4	1,8
ADKT10T304ER-T											■		6,8	10,0	3,97	2,8	0,4	1,8
ADKT10T308SR-SF	■	■	■	■	■								6,8	10,0	3,97	2,8	0,8	1,4
ADKT10T308SR-SM	■	■	■	■	■		■	■					6,8	10,0	3,97	2,8	0,8	1,4
ADKT10T308SR-SR	■	■	■	■	■		■				■		6,8	10,0	3,97	2,8	0,8	1,4
ADKT10T308ER-T											■		6,8	10,0	3,97	2,8	0,8	1,4
ADKT10T312SR-SF					■								6,8	10,0	3,97	2,8	1,2	1,4
ADKT10T312SR-SM	■	■			■								6,8	10,0	3,97	2,8	1,2	1,4
ADKT10T312SR-SR					■								6,8	10,0	3,97	2,8	1,2	1,4
ADKT10T316ER-T											■		6,8	10,0	3,97	2,8	1,6	0,8

MT190...AD10

Концевые фрезы 90°

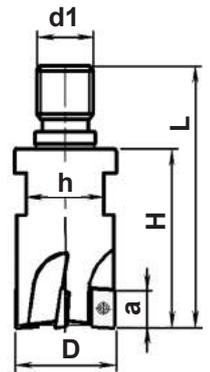


Глубина резания до 10 мм

Обозначение	Размеры, мм							Z	кг		Кол.				
	D	a	H	L	h	d1									
MT190-G...AD10															
Резьбовой хвостовик СКИФ-М*															
MT190-016G08R02AD10	16	10	27	45	10	M08	2	0,1	ADKT10T308..		2				
MT190-020G10R03AD10	20	10	33	52	15	M10	3	0,2							3
MT190-025G12R04AD10	25	10	35	57	17	M12	4	0,2							4
MT190-025G12R05AD10	25	10	35	57	17	M12	5	0,2							5
MT190-032G16R05AD10	32	10	35	58	22	M16	5	0,2							5
MT190-032G16R06AD10	32	10	35	58	22	M16	6	0,2							6
MT190-040G20R06AD10	40	10	35	67	30	M20	6	0,3							6
MT190-040G20R08AD10	40	10	35	67	30	M20	8	0,3							8
										T250555-08AP		7008-TP 1,6 Nm			

*Виды и размеры хвостовиков см. раздел "Оправки" стр. 445.

Размеры пластин с другими радиусами и сплавами, см стр. 24-25.

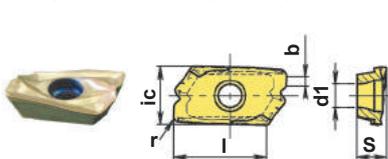

	P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	●	●
○	○	○	○	○	○	○

Обозначение												ic	l	S	d1	r	b	
	HCP25N	HCP35N	HCM25N	HCM35N	HCM40N	HCM45N	HCK10N	HCK20N	HWN15	HGN10	HCS35							HCH15
ADKT10T304SR-SF	■	■											6,8	10,0	3,97	2,8	0,4	1,8
ADKT10T304SR-SM	■	■			■		■						6,8	10,0	3,97	2,8	0,4	1,8
ADKT10T304SR-SR	■	■											6,8	10,0	3,97	2,8	0,4	1,8
ADKT10T304ER-T											■		6,8	10,0	3,97	2,8	0,4	1,8
ADKT10T308SR-SF	■	■	■	■	■								6,8	10,0	3,97	2,8	0,8	1,4
ADKT10T308SR-SM	■	■	■	■	■		■	■					6,8	10,0	3,97	2,8	0,8	1,4
ADKT10T308SR-SR	■	■	■	■	■		■				■		6,8	10,0	3,97	2,8	0,8	1,4
ADKT10T308ER-T											■		6,8	10,0	3,97	2,8	0,8	1,4
ADKT10T312SR-SF					■								6,8	10,0	3,97	2,8	1,2	1,4
ADKT10T312SR-SM	■	■			■								6,8	10,0	3,97	2,8	1,2	1,4
ADKT10T312SR-SR					■								6,8	10,0	3,97	2,8	1,2	1,4
ADKT10T316ER-T											■		6,8	10,0	3,97	2,8	1,6	0,8


MT190



24 518
25 530

MT190...AD16

Концевые фрезы 90°
с внутренней подачей СОЖ

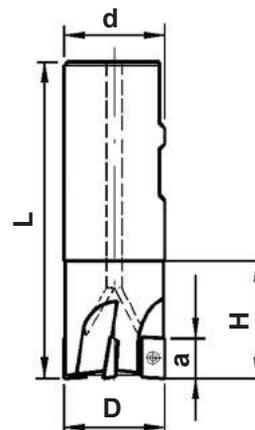

Глубина резания до 14 мм


Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	Кг	Кол.	Свойства	Инструмент	Момент
	D	a	H	L	d							
MT190-W...AD16-ИК	<i>нормальное исполнение</i>					Хвостовик - цилиндрический типа "Weldon" DIN 1835 В*						
MT190-025W20R02AD16-ИК	25	14	35	95	20	2	26560	0,3	ADKT160508..	2	T400960-15P	7015-TP 5,5 Nm
MT190-032W32R03AD16-ИК	32	14	40	110	32	3	24160	0,6		3		
MT190-040W32R04AD16-ИК	40	14	50	110	32	4	22160	0,7		4		
MT190-Z...AD16-L...-ИК	<i>удлиненное исполнение</i>					Хвостовик - цилиндрический DIN 1835 А						
MT190-025Z25R02AD16-L150-ИК	25	14	50	150	25	2	27000	0,5	ADKT160508..	2	T400960-15P	7015-TP 5,5 Nm
MT190-025Z25R02AD16-L200-ИК	25	14	50	200	25	2	7520	0,72		2		
MT190-032Z32R03AD16-L160-ИК	32	14	63	160	32	3	24160	0,93		3		
MT190-032Z32R03AD16-L250-ИК	32	14	63	250	32	3	6800	1,5		3		
MT190-040Z32R04AD16-L130-ИК	40	14	50	130	32	4	7200	0,86		4		
MT190-040Z32R03AD16-L250-ИК	40	14	80	250	32	3	6120	2,33		3		

Размеры пластин с другими сплавами, см стр. 28.

Обозначение	Сплавы											Размеры, мм						
	HCP25N	HCP35N	HCM25N	HCM35N	HCM40N	HCM45N	HCK10N	HCK20N	HWN15	HCN10	HCS35	HCH15	ic	l	S	d1	r	b
ADKT160508ER-T	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9,3	14,0	5,56	4,4	0,8	1,6
ADKT160532ER-T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9,3	14,0	5,56	4,4	3,2	1,9
ADKT160540ER-T	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9,3	14,0	5,56	4,4	4,0	1,2
ADKT160508FN-AL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9,3	14,0	5,56	4,4	0,8	1,6
ADKT160508SR-SF	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	9,3	14,0	5,56	4,4	0,8	1,6
ADKT160508SR-SM	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	9,3	14,0	5,56	4,4	0,8	1,6
ADKT160508SR-SR	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	9,3	14,0	5,56	4,4	0,8	1,6
ADKT160512SR-SM	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	9,3	14,0	5,56	4,4	1,2	1,2
ADKT160516SR-SM	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	9,3	14,0	5,56	4,4	1,6	0,8
ADKT160520SR-SM	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	9,3	14,0	5,56	4,4	2,0	0,6
ADKT160520SR-SR	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	9,3	14,0	5,56	4,4	2,0	0,6
ADKT160530SR-SM	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	9,3	14,0	5,56	4,4	3,0	-
ADKT160540SR-SM	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	9,3	14,0	5,56	4,4	4,0	-

MT190...AD16

Концевые фрезы 90°

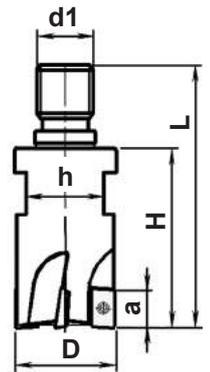


Глубина резания до 14 мм

Обозначение	Размеры, мм						Z	кг	ADKT160508..	Кол.	T400960-15P	7015-TP 5,5 Nm
	D	a	H	L	h	d1						
MT190-G...AD16												
MT190-025G12R02AD16	25	14	35	57	17	M12	2	0,3		2		
MT190-032G16R03AD16	32	14	40	63	22	M16	3	0,6	ADKT160508..	3	T400960-15P	7015-TP 5,5 Nm
MT190-040G20R04AD16	40	14	40	72	30	M20	4	0,7		4		

Резьбовой хвостовик СКИФ-М*

*Виды и размеры хвостовиков см. раздел "Оправки" стр. 445.

MT190

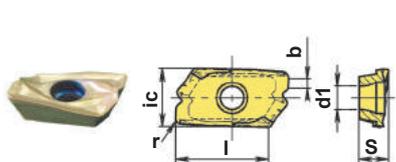

P	●	●	●	○	○	●										
M	○	●	●	●	●	●										
K	●						●	●								
N									●	●						
S				○	○						●					
H												●				

Обозначение												ic	l	S	d1	r	b	
	HCP25N	HCP35N	HCM25N	HCM35N	HCM40N	HCM45N	HCK10N	HCK20N	HWN15	HCN10	HCS35							HCH15
ADKT160508ER-T						■					■		9,3	14,0	5,56	4,4	0,8	1,6
ADKT160532ER-T						■					■		9,3	14,0	5,56	4,4	3,2	1,9
ADKT160540ER-T						■					■		9,3	14,0	5,56	4,4	4,0	1,2
ADKT160508FN-AL									■	■			9,3	14,0	5,56	4,4	0,8	1,6
ADKT160508SR-SF	■	■	■	■	■								9,3	14,0	5,56	4,4	0,8	1,6
ADKT160508SR-SM	■	■	■	■	■			■	■				9,3	14,0	5,56	4,4	0,8	1,6
ADKT160508SR-SR	■	■			■			■	■		■		9,3	14,0	5,56	4,4	0,8	1,6
ADKT160512SR-SM	■	■			■								9,3	14,0	5,56	4,4	1,2	1,2
ADKT160516SR-SM	■	■			■								9,3	14,0	5,56	4,4	1,6	0,8
ADKT160520SR-SM		■											9,3	14,0	5,56	4,4	2,0	0,6
ADKT160520SR-SR	■	■											9,3	14,0	5,56	4,4	2,0	0,6
ADKT160530SR-SM	■	■			■								9,3	14,0	5,56	4,4	3,0	-
ADKT160540SR-SM	■	■			■								9,3	14,0	5,56	4,4	4,0	-




28



518
530

MT190...BD12

Концевые фрезы 90°

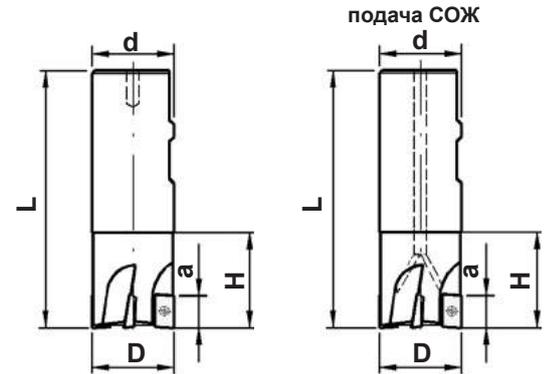


Глубина резания до 11 мм

Обозначение	Размеры, мм					Z	V _{max} RPM	Кг		Кол.			
	D	a	H	L	d								
MT190-W...BD12													
Хвостовик - цилиндрический типа "Weldon" DIN 1835 B*													
MT190-020W20R02BD12	20	11	30	80	20	2	29000	0,3	BDMT1204...	2	T300755-09AP		7009-TP 2,2 Nm
MT190-022W25R02BD12	22	11	38	94	25	2	27000	0,3		2			
MT190-025W25R02BD12	25	11	43	100	25	2	25000	0,3		2			
MT190-025W25R03BD12	25	11	43	100	25	3	25000	0,3		3			
MT190-032W32R03BD12	32	11	49	110	32	3	22000	0,6		3			
MT190-032W32R04BD12	32	11	49	110	32	4	22000	0,6		4			
MT190-040W32R04BD12	40	11	49	120	32	4	19500	1,1		4			
MT190-040W32R05BD12	40	11	49	120	32	5	19500	1,1		5			

MT190-W...BD12-ИК

MT190-020W20R02BD12-ИК	20	11	30	80	20	2	29000	0,3	BDMT1204...		T300755-09AP		7009-TP 2,2 Nm
MT190-022W25R02BD12-ИК	22	11	38	94	25	2	27000	0,3		2			
MT190-025W25R02BD12-ИК	25	11	43	100	25	2	25000	0,3		2			
MT190-025W25R03BD12-ИК	25	11	43	100	25	3	25000	0,3		3			
MT190-032W32R03BD12-ИК	32	11	49	110	32	3	22000	0,6		3			
MT190-032W32R04BD12-ИК	32	11	49	110	32	4	22000	0,6		4			
MT190-040W32R04BD12-ИК	40	11	49	120	32	4	19500	1,1		4			
MT190-040W32R05BD12-ИК	40	11	49	120	32	5	19500	1,1		5			

*Возможно исполнение всех фрез с гладким цилиндрическим хвостовиком "Z".




Обозначение

Обозначение	<table border="1"> <tr><td>P</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td>○</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>N</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td></td></tr> <tr><td>S</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td>●</td></tr> <tr><td>H</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>							P	●	●	●				M	○	●	●	●			K				●			N					●		S	○	○	○			●	H							ic	l	s	d1	r	b
	P	●	●	●																																																			
M	○	●	●	●																																																			
K				●																																																			
N					●																																																		
S	○	○	○			●																																																	
H																																																							
ММ																																																							
BDMT120408ER	■	■	■	■			8,16	12,0	4,76	3,4	0,8	1,2																																											
BDMT120430ER	□	□	□	■			8,16	12,0	4,76	3,4	3,0	0,9																																											
BDMT120440ER	□	□	□	■			8,16	12,0	4,76	3,4	4,0	-																																											



MT190...BD12

Концевые фрезы 90° с внутренней подачей СОЖ

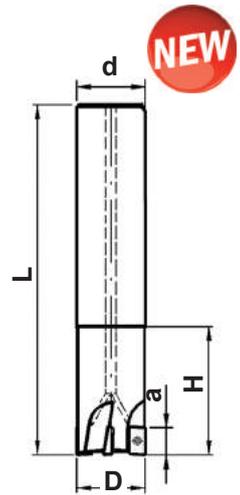

Глубина резания до 11 мм

Обозначение	Размеры, мм						Vmax RPM	Кг		Кол.			
	D	a	H	L	d	Z							
MT190-Z...BD12-L...-IK													
Хвостовик - цилиндрический DIN 1835 A													
MT190-020Z20R02BD12-L200-IK	20	11	38	200	20	2	16400	0,5	BDMT1204...	2		T300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm
MT190-022Z20R02BD12-L200-IK	22	11	38	200	20	2	15400	0,5		2			
MT190-025Z25R02BD12-L200-IK	25	11	38	200	25	2	15400	0,7		2			
MT190-025Z25R03BD12-L200-IK	25	11	38	200	25	3	15400	0,7		3			
MT190-032Z32R03BD12-L250-IK	32	11	39	250	32	3	13000	1,5		3			
MT190-032Z32R04BD12-L250-IK	32	11	39	250	32	4	13000	1,5		4			
MT190-040Z40R03BD12-L250-IK	40	11	44	250	40	3	11000	2,3		3			
MT190-040Z40R04BD12-L250-IK	40	11	44	250	40	4	11000	2,3		4			
MT190-040Z40R05BD12-L250-IK	40	11	44	250	40	5	11000	1,6		5			



MT190


Обозначение								ic	l	S	d1	r	b
	HCP30X	HCP40X	HCM25X	HCM30X	HCK20X	HWN15X	HCS35X						
BDMT120408ER	■	■	■	■			■	8,16	12,0	4,76	3,4	0,8	1,2
BDMT120430ER	□	□	□	■			■	8,16	12,0	4,76	3,4	3,0	0,9
BDMT120440ER	□	□	□	■			■	8,16	12,0	4,76	3,4	4,0	-

ic	l	S	d1	r	b
мм					
8,16	12,0	4,76	3,4	0,8	1,2
8,16	12,0	4,76	3,4	3,0	0,9
8,16	12,0	4,76	3,4	4,0	-



MT190...BD12

Концевые фрезы 90°

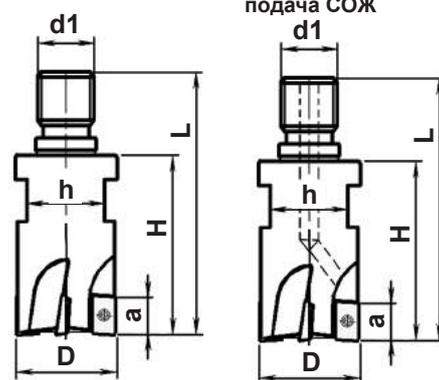

Глубина резания до 11 мм

Обозначение	Размеры, мм							Z	кг		Кол.			
	D	a	H	L	d1	h								
MT190-G...BD12														
Резьбовой хвостовик СКИФ-М*														
MT190-020G10R02BD12	20	11	30	49	M10	15	2	0,1	BDMT1204...	2				
MT190-022G10R02BD12	22	11	30	49	M10	15	2	0,1						
MT190-025G12R02BD12	25	11	35	57	M12	17	2	0,1						
MT190-025G12R03BD12	25	11	35	57	M12	17	3	0,1						
MT190-032G16R03BD12	32	11	40	63	M16	22	3	0,2						
MT190-032G16R04BD12	32	11	40	63	M16	22	4	0,2						
MT190-040G20R04BD12	40	11	40	72	M20	30	4	0,4						
MT190-040G20R05BD12	40	11	40	72	M20	30	5	0,4						
										T300755-09AP		7009-TP 2,2 Nm		

MT190-G...BD12-ИК

MT190-020G10R02BD12-ИК	22	11	30	49	M10	15	2	0,1	BDMT1204...	2			
MT190-022G10R02BD12-ИК	22	11	30	49	M10	15	2	0,1					
MT190-025G12R02BD12-ИК	25	11	35	57	M12	17	2	0,1					
MT190-025G12R03BD12-ИК	25	11	35	57	M12	17	3	0,1					
MT190-032G16R03BD12-ИК	32	11	40	63	M16	22	3	0,2					
MT190-032G16R04BD12-ИК	32	11	40	63	M16	22	4	0,2					
MT190-040G20R04BD12-ИК	40	11	40	72	M20	30	4	0,4					
MT190-040G20R05BD12-ИК	40	11	40	72	M20	30	5	0,4					
										T300755-09AP		7009-TP 2,2 Nm	


*Виды и размеры хвостовиков см. раздел "Оправки" стр. 445.

Обозначение								ic	l	S	d1	r	b
	HCP30X	HCP40X	HCM25X	HCM30X	HCK20X	HWN15X	HCS35X	мм					
BDMT120408ER	■	■	■	■			■	8,16	12,0	4,76	3,4	0,8	1,2
BDMT120430ER	□	□	□	■			■	8,16	12,0	4,76	3,4	3,0	0,9
BDMT120440ER	□	□	□	■			■	8,16	12,0	4,76	3,4	4,0	-



MT190...LN13

Концевые фрезы 90°

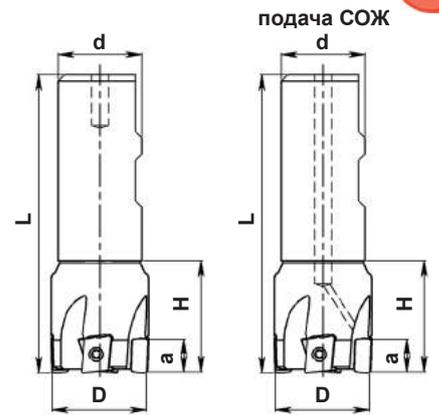


Глубина резания до 12 мм

Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	Кг	Кол.	Кол.	Кол.	Кол.	Кол.
	D	a	H	L	d								
MT190-W...LN13	Хвостовик - цилиндрический типа "Weldon" DIN 1835 В*												
MT190-025W25R02LN13	25	12	35	95	25	2	11000	0,3	LNMU13M708SR	2	3	4	T400960-15P
MT190-032W32R03LN13	32	12	40	110	32	3	10000	0,6					T401160-15P
MT190-040W32R04LN13	40	12	40	115	32	4	9500	0,7					T401455-15
MT190-050W32R04LN13	50	12	36	130	32	4	9000	1,0					T401455-15
MT190-050W32R05LN13	50	12	36	130	32	5	9000	1,0					T401455-15

MT190-W...LN13-ИК

MT190-025W25R02LN13-ИК	25	12	35	95	25	2	11000	0,3	LNMU13M708SR	2	3	4	T400960-15P
MT190-032W32R03LN13-ИК	32	12	40	110	32	3	10000	0,6					T401160-15P
MT190-040W32R04LN13-ИК	40	12	40	115	32	4	9500	0,7					T401455-15
MT190-050W32R04LN13-ИК	50	12	36	130	32	4	9000	1,0					T401455-15
MT190-050W32R05LN13-ИК	50	12	36	130	32	5	9000	1,0					T401455-15

*Возможно исполнение всех фрез с гладким цилиндрическим хвостовиком "Z".

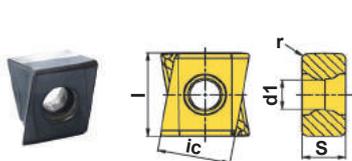

Обозначение

	P	M	K	N	S	H
HCP30X	●	○	●	●	○	○
HCP40X	●	○	●	●	○	○
HCM25X	●	○	●	●	○	○
HCM30X	●	○	●	●	○	○
HCK20X	●	○	●	●	○	○
HWN15X	●	○	●	●	○	○
HCS35X	●	○	●	●	○	○


ic	l	S	d1	r
11,0	13,0	7,0	4,5	0,8

LNMU13M708SR

MT190

MT190...SD08

Концевые фрезы 90°

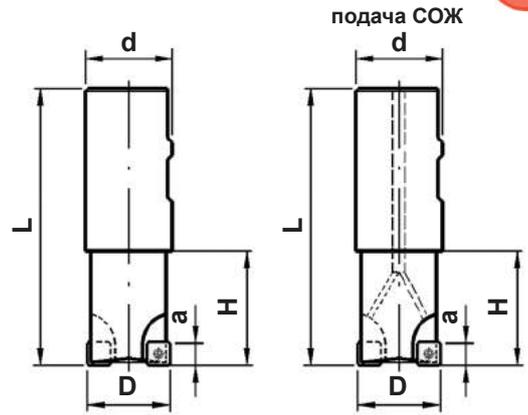


Глубина резания до 8 мм

Обозначение	Размеры, мм						n _{max} RPM	кг		Кол.			
	D	a	H	L	d	Z							
MT190-W...SD08													
Хвостовик - цилиндрический типа "Weldon" DIN 1835 B													
MT190-020W20R02SD08	20	8	30	80	20	2	25000	0,1	SDMT08T308ER	2	T300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm	
MT190-022W25R02SD08	22	8	34	90	25	2	23700	0,2		2			
MT190-025W25R03SD08	25	8	40	96	25	3	23700	0,3		3			
MT190-032W32R04SD08	32	8	40	100	32	4	19700	0,5		4			
MT190-040W32R05SD08	40	8	49	110	32	5	18000	0,7		5			

MT190-W...SD08-ИК

MT190-020W20R02SD08-ИК	20	8	30	80	20	2	25000	0,1	SDMT08T308ER	2	T300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm
MT190-022W25R02SD08-ИК	22	8	34	90	25	2	23700	0,2		2		
MT190-025W25R03SD08-ИК	25	8	40	96	25	3	23700	0,3		3		
MT190-032W32R04SD08-ИК	32	8	40	100	32	4	19700	0,5		4		
MT190-040W32R05SD08-ИК	40	8	49	110	32	5	18000	0,7		5		

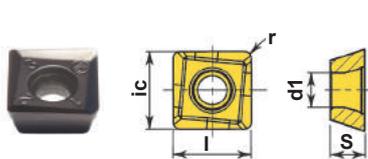

Обозначение

	P	M	K	N	S	H
HCP30X	●	○	●	●	○	○
HCP40X	●	○	●	●	○	○
HCM25X	●	○	●	●	○	○
HCM30X	●	○	●	●	○	○
HCK20X	●	○	●	●	○	○
HWN15X	●	○	●	●	○	○
HCS35X	●	○	●	●	○	○

ic | l | s | d1 | r
MM

SDMT08T308ER



518
531




NEW



MT190

MT190...SD08

Концевые фрезы 90°

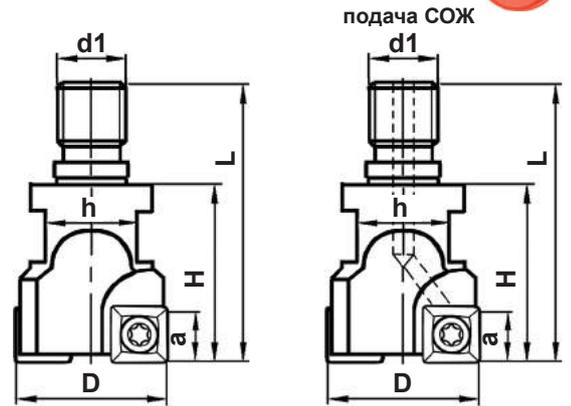

Глубина резания до 8 мм

Обозначение	Размеры, мм							кг		Кол.			
	D	a	H	L	d1	h	Z						

MT190-G...SD08


Резьбовой хвостовик СКИФ-М*

MT190-020G10R02SD08	20	8	30	49	M10	15	2	0,1	SDMT08T308ER	2	T300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm
MT190-022G10R02SD08	22	8	30	49	M10	15	2	0,1		2		
MT190-025G12R03SD08	25	8	35	57	M12	17	3	0,1		3		
MT190-032G16R04SD08	32	8	40	58	M16	22	4	0,2		4		
MT190-040G20R05SD08	40	8	40	67	M20	30	5	0,4		5		

MT190-G...SD08-ИК

MT190-020G10R02SD08-ИК	20	8	30	49	M10	15	2	0,1	SDMT08T308ER	2	T300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm
MT190-022G10R02SD08-ИК	22	8	30	49	M10	15	2	0,1		2		
MT190-025G12R03SD08-ИК	25	8	35	57	M12	17	3	0,1		3		
MT190-032G16R04SD08-ИК	32	8	40	58	M16	22	4	0,2		4		
MT190-040G20R05SD08-ИК	40	8	40	67	M20	30	5	0,4		5		

*Виды и размеры хвостовиков см. раздел "Оправки" стр. 445.

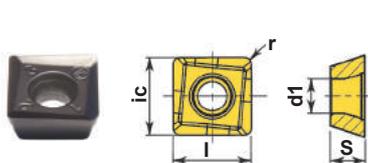

Обозначение

	P	M	K	N	S	H
HCP30X	●	○	●	●	○	○
HCP40X	●	○	●	●	○	○
HCM25X	●	○	●	●	○	○
HCM30X	●	○	●	●	○	○
HCK20X	●	○	●	●	○	○
HWN15X	●	○	●	●	○	○
HCS35X	●	○	●	●	○	○


ic	l	s	d1	r
мм				

SDMT08T308ER

9,0	9,0	3,97	3,4	0,8
-----	-----	------	-----	-----

MT190...WN06

Концевые фрезы 90°

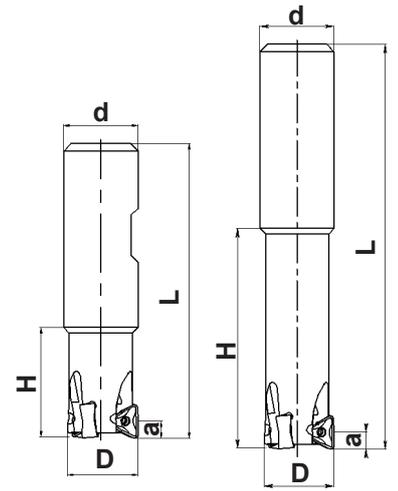

Глубина резания до 3,5 мм

Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	Кг		Кол.			
	D	a	H	L	d								

MT190-W..WN06

Хвостовик - цилиндрический типа "Weldon" DIN 1835 B*

MT190-020W20R03WN06-1K	20	3,5	30	80	20	3	37100	0,16	WNMU06T3PNEN	3	T220655-07P	7007-TP 1,0 Nm
MT190-025W25R04WN06-1K	25	3,5	34	90	25	4	33200	0,3		4		
MT190-032W32R05WN06-1K	32	3,5	42	102	32	5	29300	0,53		5		
MT190-040W32R06WN06-1K	40	3,5	50	110	32	6	26200	0,8		6		


MT190-Z..WN06-L...-1K удлиненное исполнение

Хвостовик - цилиндрический DIN 1835 A

MT190-020Z20R03WN06-L090-1K	20	3,5	40	90	20	3	36900	0,28	WNMU06T3PNEN	3	T220655-07P	7007-TP 1,0 Nm
MT190-020Z20R03WN06-L130-1K	20	3,5	80	130	20	3	23900	0,4		3		
MT190-020Z20R02WN06-L160-1K	20	3,5	110	160	20	2	19500	0,35		2		
MT190-025Z25R04WN06-L110-1K	25	3,5	56	110	25	4	32200	0,4		4		
MT190-025Z25R04WN06-L140-1K	25	3,5	84	140	25	4	19900	0,7		4		
MT190-025Z25R03WN06-L170-1K	25	3,5	114	170	25	3	15400	0,7		3		
MT190-032Z32R05WN06-L120-1K	32	3,5	60	120	32	5	30200	0,7		5		
MT190-032Z32R04WN06-L160-1K	32	3,5	100	160	32	4	20900	0,8		4		
MT190-032Z32R04WN06-L200-1K	32	3,5	140	200	32	4	16000	1,0		4		
MT190-040Z32R06WN06-L150-1K	40	3,5	90	150	32	6	22100	0,6		6		
MT190-040Z32R06WN06-L200-1K	40	3,5	100	200	32	6	19500	1,5		6		
MT190-040Z32R05WN06-L250-1K	40	3,5	100	250	32	5	19500	1,5		5		


*Возможно исполнение всех фрез с гладким цилиндрическим хвостовиком DIN 1835 A.

Возможно исполнение всех фрез без каналов для подачи СОЖ.

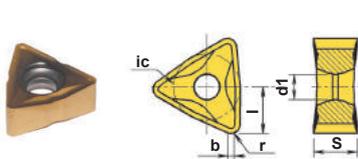


Обозначение

Обозначение	P	M	K	N	S	H	Свойства						
							ic	l	S	d1	r	b	
WNMU06T3PNEN	■	■	○	■	■	○	6,3	4,5	4,14	2,5	0,8	0,45	

MT190...WN06
Концевые фрезы 90°

Глубина резания до 3,5 мм

Обозначение	Размеры, мм							кг		Кол.			
	D	a	H	L	d1	h	Z						
MT190-G...WN06													
MT190-020G10R03WN06	20	3,5	30	49	M10	15	3	0,05	WNMU06T3PNEN	3	T220655-07P	7007-TP 1,0 Nm	
MT190-025G12R04WN06	25	3,5	35	58	M12	17	4	0,1		4			
MT190-032G16R05WN06	32	3,5	35	58	M16	22	5	0,2		5			
MT190-040G20R06WN06	40	3,5	35	67	M20	30	6	0,3		6			

Резьбовой хвостовик СКИФ-М*


P	M	K	N	S	H
					

Обозначение
HCP20

ic | l | S | d1 | r | b

мм


WNMU06T3PNEN

6,3 | 4,5 | 4,14 | 2,5 | 0,8 | 0,45




MT190...WN06

Концевые фрезы 90°

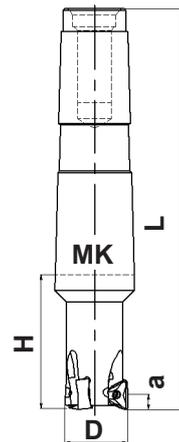

Глубина резания до 3,5 мм

Обозначение	Размеры, мм					Z	nmax RPM	Кг		Кол.			
	D	a	H	L	d								
MT190-МК..WN06		Хвостовик - конус Морзе DIN 228A / ISO 296											
MT190-020МК3R03WN06	20	3,5	35	116	МК3	3	37100	0,2	WNMU06T3PNEN	3	T220655-07P	7007-TP 1,0 Nm	
MT190-025МК3R04WN06	25	3,5	39	120	МК3	4	33200	0,3		4			
MT190-032МК4R05WN06	32	3,5	48	150	МК4	5	29300	0,4		5			
MT190-040МК4R06WN06	40	3,5	58	160	МК4	6	26200	0,5		6			



Обозначение







P	●													
M	●													
K	○													
N														
S														
H	○													
Обозначение														
	HCР20													

ic | l | S | d1 | r | b
мм

WNMU06T3PNEN ■ 6,3 4,5 4,14 2,5 0,8 0,45




Концевые фрезы-сверла и фрезы для Т-образных пазов

Вид фрезы							
Обозначение	MT190B...SP06	MT190B...AD10	MT190B...AD16	MT190T...MD	MT190T...SP06	MT190T...SD09	MT190T...SO12
Страница	198-199	198-199	198-199	200-201	202	202	202
Режущая пластина							
Страница СМП	64	24-25	28	38	64	51	63
Обрабатываемый материал	P	•••	•••	•••	•••	•••	•••
	M	••	••	••	•••	••	•••
	K	•••	•••	•••		•••	•••
	N				•••		•••
	S	••	••	••		••	•••
	H						
Угол в плане	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°
Диапазон Ø, мм	16-20	25-32	40-50	40-100	21-25	28-32	40-50
Мах глубина резания, мм	5	10	14	12-22	9-11	12-14	18-22
Вид обработки	R	•••	•••	•••	•••	•••	•••
	M	•••	•••	•••	•••	•••	•••
	F				••	••	••
Осевая подача	•••	•••	•••		•••	•••	•••
Внутренний подвод СОЖ							
Тип обработки							

Выбор фрез

Концевые фрезы-сверла и фрезы для Т-образных пазов

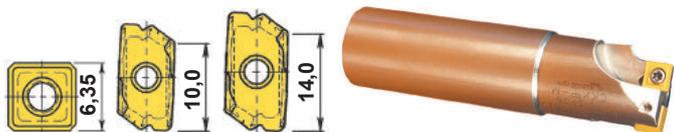

MT190B...SP06, AD10, AD16

Ø16-50

Основное назначение - фрезерование с засверливанием.
 Лучшая конструкция для засверливания коротких отверстий
 и концевого фрезерования.
 Положительная геометрия.



MT190...MD09,MD12,SP06,SD09, SO12

Ø21-100


Основное назначение - фрезерование Т - образных пазов.
 СМП имеют четыре режущие кромки.
 Фрезерование канавок в отверстиях.



широкий спектр обрабатываемых
 материалов

MT190B

Концевые фрезы - сверла

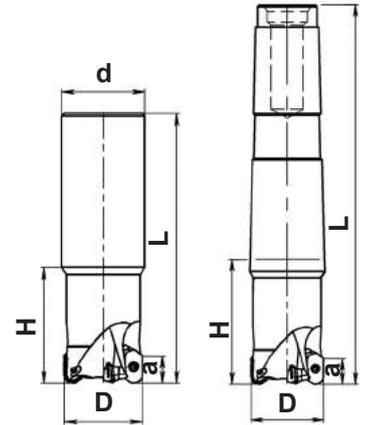


Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	Кг	SPGT06T204	Кол.	T250555-08	7008-T 1,2 Nm
	D	a	H	L	d							
MT190B-W...SP06 Хвостовик - цилиндрический типа "Weldon" DIN 1835 B												
MT190B-016W16R01SP06	16	5	27	75	16	1	28000	0,1	SPGT06T204	2	T250555-08	7008-T 1,2 Nm
MT190B-020W20R01SP06	20	5	30	80	20	1	25000	0,2		2		
MT190B-W...AD10												
MT190B-025W25R01AD10	25	10	40	96	25	1	21000	0,3	ADKT10T308SR..	2	T250555-08AP	7008-T 1,2 Nm
MT190B-030W32R02AD10	30	10	40	100	32	2	20000	0,5		3		
MT190B-032W32R02AD10	32	10	40	100	32	2	20000	0,5		3		
MT190B-W...AD16												
MT190B-040W32R02AD16	40	14	50	110	32	2	17000	0,7	ADKT10T308SR.. + ADKT160508SR..	1+2	T250555-08AP + T400960-15P	7008-TP 1,6 Nm 7015-TP
MT190B-050W32R03AD16	50	14	50	110	32	3	14500	1,0		2+3		
MT190B-MK...SP06 Хвостовик - конус Морзе DIN 228A / ISO 296												
MT190B-016MK2R01SP06	16	5	30	96	MK2	1	28000	0,1	SPGT06T204	2	T250555-08	7008-T 1,2 Nm
MT190B-020MK3R01SP06	20	5	35	116	MK3	1	25000	0,3		2		
MT190B-MK...AD10												
MT190B-025MK3R01AD10	25	10	43	124	MK3	1	21000	0,4	ADKT10T308SR..	2	T250555-08AP	7008-TP 1,6 Nm
MT190B-030MK3R02AD10	30	10	43	124	MK3	2	20000	0,6		3		
MT190B-032MK3R02AD10	32	10	43	124	MK3	2	20000	0,6		3		
MT190B-MK...AD16												
MT190B-040MK4R02AD16	40	14	54,5	157	MK4	2	17000	0,9	ADKT10T308SR.. + ADKT160508SR..	1+2	T250555-08AP + T400960-15P	7008-TP 1,6 Nm 7015-TP
MT190B-050MK4R03AD16	50	14	54,5	157	MK4	3	14500	1,2		2+3		

MT190B

MT190B

Концевые фрезы - сверла



Обозначение	Размеры, мм						Z	кг	SPGT06T204	Кол.	T250555-08	7008-T 1,2 Nm
	D	a	H	L	h	d1						
MT190B-G...SP06												
Резьбовой хвостовик СКИФ-М*												
MT190B-016G08R01SP06	16	5	30	48	10	M08	1	0,1	SPGT06T204	2	T250555-08	7008-T 1,2 Nm
MT190B-020G10R01SP06	20	5	35	54	15	M10	1	0,2		2		
MT190B-G...AD10												
MT190B-025G12R01AD10	25	10	35	57	17	M12	1	0,3	ADKT10T308SR..	2	T250555-08AP	7008-TP 1,6 Nm
MT190B-030G16R02AD10	30	10	35	58	22	M16	2	0,5		3		
MT190B-032G16R02AD10	32	10	35	58	22	M16	3	0,6		3		

*Виды и размеры хвостовиков см. раздел "Оправки" стр. 445.


Размеры пластин с другими сплавами, см стр. 24-28.

Обозначение	Сплавы										ic	l	S	d1	r	b					
	HCP25	HWK15	HCP25N	HCP35N	HCM25N	HCM35N	HCM40N	HCM45N	HCK10N	HCK20N							HWN15	HCN10	HCS35	HCH15	
SPGT06T204	■	■														6,35	6,35	2,78	2,8	0,4	0,4
ADKT10T308SR-SF			■	■	■	■	■									6,8	10,0	3,97	2,8	0,8	1,4
ADKT10T308SR-SM			■	■	■	■	■		■	■						6,8	10,0	3,97	2,8	0,8	1,4
ADKT10T308SR-SR			■	■	■	■	■		■			■				6,8	10,0	3,97	2,8	0,8	1,4
ADKT160508SR-SF			■	■	■	■	■									9,3	14,0	5,56	4,4	0,8	1,6
ADKT160508SR-SM			■	■	■	■	■		■	■						9,3	14,0	5,56	4,4	0,8	1,6
ADKT160508SR-SR			■	■	■	■	■		■	■		■				9,3	14,0	5,56	4,4	0,8	1,6



MT190T...MD09

Концевые фрезы для Т - образных пазов

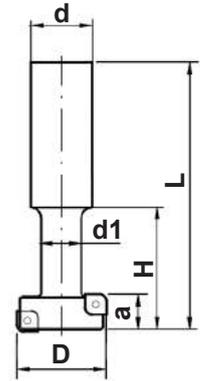

Обозначение	Размеры, мм							nmax RPM	кг	[Material Icon]	[Coat Icon]	[Coolant Icon]	[Tool Icon]	[Screwdriver Icon]
	D	a	H	L	d	d1	Z							

MT190T-Z...MD09


Хвостовик - цилиндрический DIN 1835 A*

Обозначение	D	a	H	L	d	d1	Z	nmax RPM	кг	MDHW0903..EN	Кол.	T400755-15P	7015-TP 5,5 Nm
MT190T-040Z20R02MD09-12	40	12	50	100	20	18	2	17500	0,3		4		
MT190T-040Z20R02MD09-14	40	14	50	100	20	18	2	17500	0,3		4		
MT190T-040Z20R02MD09-16	40	16	50	100	20	18	2	17500	0,3		4		
MT190T-050Z25R03MD09-12	50	12	60	116	25	19	3	16500	0,5		6		
MT190T-050Z25R03MD09-14	50	14	60	116	25	19	3	16500	0,5		6		
MT190T-050Z25R03MD09-16	50	16	60	116	25	19	3	16500	0,5		6		
MT190T-063Z25R03MD09-12	63	12	70	126	25	24	3	14500	0,6	MDHW0903..EN	6	T400755-15P	7015-TP 5,5 Nm
MT190T-063Z25R03MD09-14	63	14	70	126	25	24	3	14500	0,6		6		
MT190T-063Z25R03MD09-16	63	16	70	126	25	24	3	14500	0,6		6		
MT190T-080Z32R04MD09-12	80	12	80	140	32	30	4	12500	1,1		8		
MT190T-080Z32R04MD09-14	80	14	80	140	32	30	4	12500	1,1		8		
MT190T-080Z32R04MD09-16	80	16	80	140	32	30	4	12500	1,1		8		

*Возможно исполнение всех фрез с цилиндрическим хвостовиком типа "Weldon" DIN 1835 B.

По умолчанию пластины MDHW090308EN с радиусом 0,8 мм при вершине.
При установке на эти фрезы пластин с другими радиусами ширина получаемого паза соответственно уменьшится, как показано в таблице.

Обозначение	Радиус при вершине R, мм	MT190T...MD09-[...]		
		12	14	16
MDHW090308EN	0,8	12,00	14	16
MDHW090310EN	1,0	11,9	13,9	15,9
MDHW090315EN	1,5	11,8	13,8	15,8



P	●																			
M	●																			
K	●																			
N	●																			
S	●																			
H	●																			

Обозначение

HCP35U


Обозначение	HCP35U	ic	l	S	d1	r	α
MDHW090308EN	■	9,2	9,2	3,18	4,4	0,8	15
MDHW090310EN	■	9,2	9,2	3,18	4,4	1,0	15
MDHW090315EN	■	9,2	9,2	3,18	4,4	1,5	15
MDHW090320EN	■	9,2	9,2	3,18	4,4	2,0	15
MDHW090325EN	■	9,2	9,2	3,18	4,4	2,5	15
MDHW090330EN	■	9,2	9,2	3,18	4,4	3,0	15

MT190T




MT190T...MD12

Концевые фрезы для Т - образных пазов

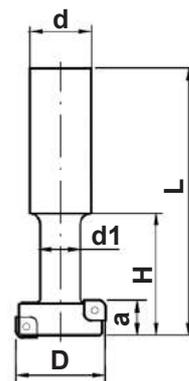

Обозначение	Размеры, мм						Z	n _{max} RPM	кг									
	D	a	H	L	d	d1												
MT190T-Z...MD12																		
										Хвостовик - цилиндрический DIN 1835 A*								
MT190T-080Z32R04MD12-16	80	16	80	140	32	30	4	11500	1,1	MDHW1204..N	8							
MT190T-080Z32R04MD12-18	80	18	80	140	32	30	4	11500	1,2									
MT190T-080Z32R04MD12-20	80	20	80	140	32	30	4	11500	1,3									
MT190T-080Z32R04MD12-22	80	22	80	140	32	30	4	11500	1,4									
MT190T-100Z32R04MD12-16	100	16	80	140	32	30	4	9500	1,5						T451155-20			
MT190T-100Z32R04MD12-18	100	18	80	140	32	30	4	9500	1,6									
MT190T-100Z32R04MD12-20	100	20	80	140	32	30	4	9500	1,7									
MT190T-100Z32R04MD12-22	100	22	80	140	32	30	4	9500	1,8									

*Возможно исполнение всех фрез с цилиндрическим хвостовиком типа "Weldon" DIN 1835 B.




Обозначение

Обозначение	P			M			K			N			S			H			ic	l	s	d1	r	α
	HCР35U	HWN15	HCN10																					
MDHW120430EN	■																		12,1	12,1	4,76	5,5	3,0	15
MDHW120430FN-AL		■	■																12,1	12,1	4,76	5,5	3,0	15
MDHW120440EN	■																		12,1	12,1	4,76	5,5	4,0	15
MDHW120440FN-AL		■	■																12,1	12,1	4,76	5,5	4,0	15

MT190T


Концевые фрезы для Т - образных пазов

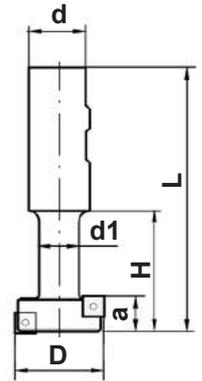

Обозначение	Размеры, мм						Z	n _{max} RPM	Кг	Кол.	T _с	T _к	
	D	a	H	L	d	d1							
Хвостовик - цилиндрический типа "Weldon" DIN 1835 B													
MT190T-W...SP06	21	9	30	78	16	10	1	25000	0,1	SPGT06T204	2	T250555-08	7008-T 1,2 Nm
MT190T-021W16R01SP06											4		
MT190T-025W16R02SP06													
MT190T-W...SD09	28	12	38	86	16	13	1	30500	0,1	SDMT09T308.. SDET09T308..	2	T400755-15P	7015-TP 5,5 Nm
MT190T-028W16R01SD09											4		
MT190T-032W16R02SD09													
MT190T-W...SO12	40	18	52	108	25	19	2	23000	0,5	SOMT120408SN-S	4	T401160-15P	7015-TP 5,5 Nm
MT190T-040W25R02SO12											4		
MT190T-050W32R02SO12													

Обозначение	HCP25	HWK15	HCP25N	HCP35N	HCM40N	HCM45N	HCK10N	HWN15	HCN10	HCS35	HCP30X	HCP40X	HCM25X	HCM30X	HCK20X	HWN15X	HCS35X	ic	l	S	d1	r	b	α
SPGT06T204	■	■																6,35	6,35	2,78	2,8	0,4	0,4	11
SDET09T308ER-T						■				■								9,52	9,52	3,97	4,4	0,8	2,5	15
SDET09T308FR-AL								■	■									9,52	9,52	3,97	4,4	0,8	2,5	15
SDMT09T308SR-G							■											9,52	9,52	3,97	4,4	0,8	2,5	15
SDMT09T308SR-H					■													9,52	9,52	3,97	4,4	0,8	2,5	15
SDMT09T308SR-S			■	■														9,52	9,52	3,97	4,4	0,8	2,5	15
SDMT09T308SR-SF						■												9,52	9,52	3,97	4,4	0,8	2,5	15
SOMT120408SN-S											■	■	■					12,7	12,7	4,76	4,7	0,8	0,8	-
SOMT120408EN-T													■	■		■		12,7	12,7	4,76	4,7	0,8	0,8	-


MT190T

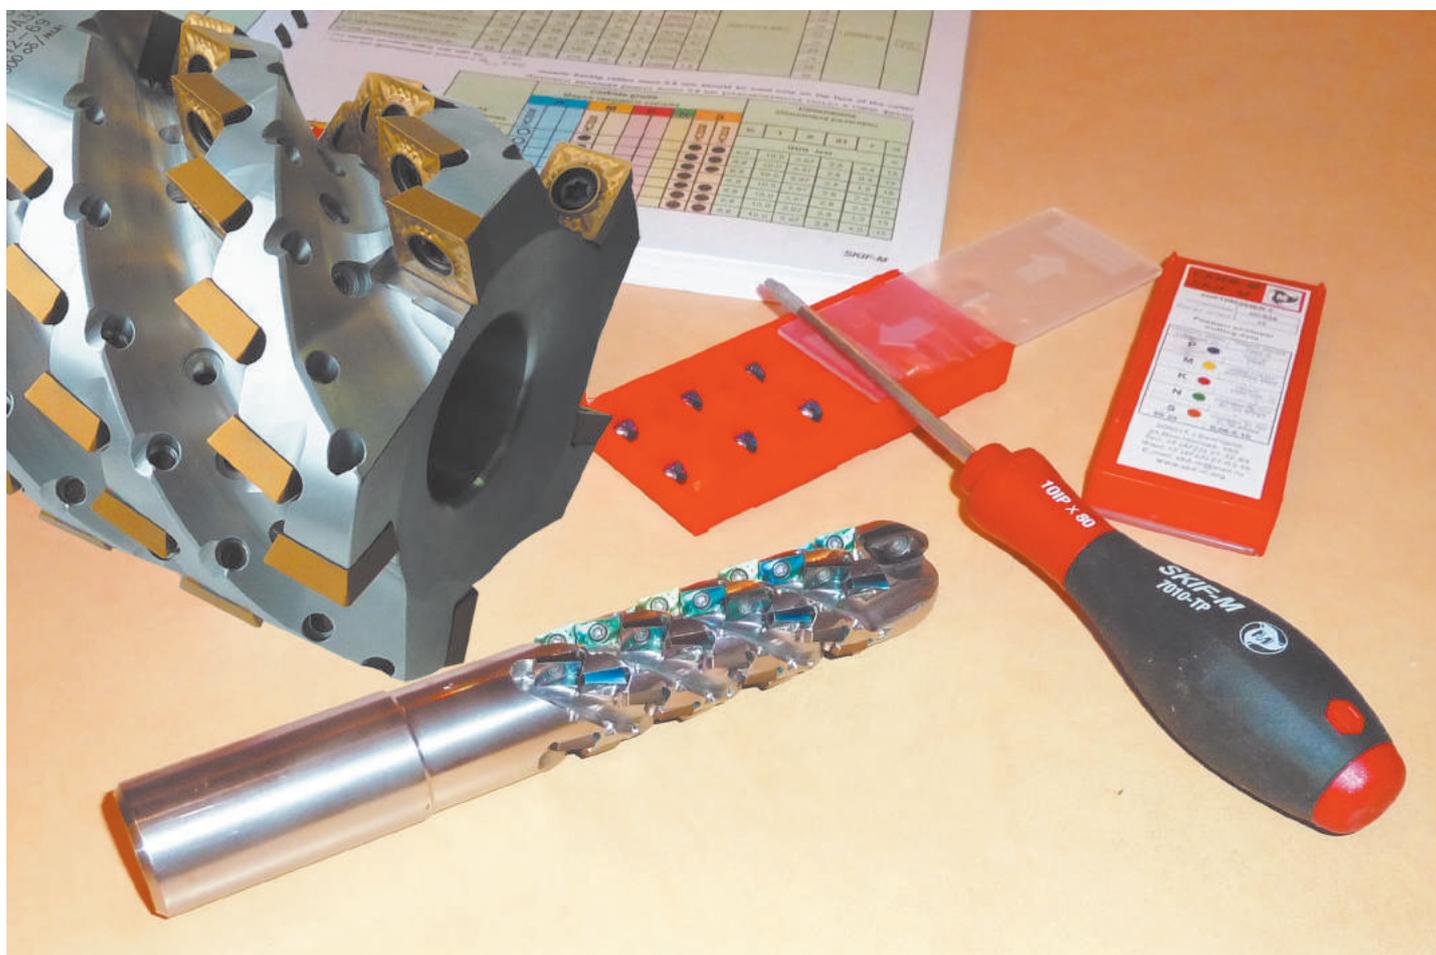

Концевые торцово-цилиндрические фрезы

Вид фрезы							
Обозначение	MT190L...AD08	MT190L...AD10	MT190L...BD12	MT190L...LN13	MT190L...SD08	MT190L...SD08/BD12	MT190L...SO12
Страница	206	207	208	209	210-211	212-217	218-220
Режущая пластина							
Страница СМП	23	24-25	30	34	50	30, 50	63
Обрабатываемый материал	P	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
	M	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
	K	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
	N	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
	S	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
	H						
Угол в плане	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°
Диапазон Ø, мм	16-25	25-40	32-50	50-80	32-50	40-80	50-100
Мак глубина резания, мм	20-36	36-83	51-71	64-127	26-76	55-150	51-178
Вид обработки	R	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
	M	●	●	●●	●	●	●
	F			●●			
Осевая подача							
Внутренний подвод СОЖ							
Тип обработки							

Концевые торцово-цилиндрические фрезы



MT190L...AD08, AD10

Поколение фрез с крутой спиралью и полным перекрытием СМП. Эффективное черновое фрезерование пазов и периферийное фрезерование.

При фрезеровании глубоких пазов необходима непрерывная подача в зону резания сжатого воздуха или СОЖ под давлением для вывода стружки.


Каждая режущая спираль-один эффективный зуб.



MT190L...SD08

Новое поколение фрез с крутой спиралью и полным перекрытием СМП. Эффективное черновое периферийное фрезерование.

Крупный шаг для нежесткой системы СПИД и станков малой мощности. Каждая режущая спираль-один эффективный зуб.



MT190L...BD12


Новое поколение фрез с крутой спиралью и полным перекрытием СМП. Эффективное черновое фрезерование пазов и периферийное фрезерование.

При фрезеровании глубоких пазов необходима непрерывная подача в зону резания сжатого воздуха или СОЖ под давлением для вывода стружки.

Получение поверхности без строчек.

Стандартные радиуса пластины на торце 0,8; 3,0; 4,0 мм.

Начиная с R=3 мм необходима доработка корпуса.



MT190L...SD08/BD12

Универсальное применение.


Эффективное черновое фрезерование пазов и периферийное фрезерование с применением СОЖ.

Каждая режущая спираль - один эффективный зуб.

При фрезеровании титановых сплавов и аустенитной нержавеющей стали необходима непрерывная подача в зону резания СОЖ под давлением.

Стандартные радиуса пластины на торце 0,8; 3,0; 4,0 мм.

Начиная с R=3 мм необходима доработка корпуса.



MT190L...LN13

Новое поколение фрез с крутой спиралью и полным перекрытием СМП.

Каждая режущая спираль-один эффективный зуб.

Эффективное черновое периферийное фрезерование.

Положительная геометрия.

Исключительно высокая производительность.

Тангенциальное крепление прочных СМП.

Пластины с четырьмя режущими кромками.



MT190L...SO12

Новое поколение фрез с крутой спиралью и полным перекрытием СМП со сменной торцовой частью.

Один типоразмер пластин увеличенной толщины на периферии и торце фрезы с четырьмя режущими кромками.

Эффективное черновое периферийное фрезерование титановых и жаропрочных сплавов (мелкий шаг).

При фрезеровании необходима непрерывная подача в зону резания сжатого воздуха или СОЖ под давлением для вывода стружки.


Каждая режущая спираль-один эффективный зуб. Повышенная надежность закрепления периферийных пластин.



широкий спектр обрабатываемых материалов

MT190L

Концевые торцово-цилиндрические фрезы

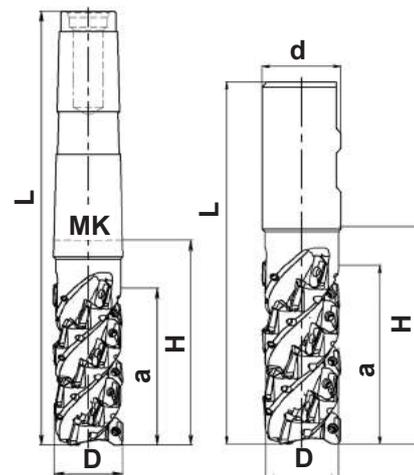

Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	Кг		Кол.			
	D	a	H	L	d								

MT190L-W...AD08

Хвостовик - цилиндрический типа "Weldon" DIN 1835 B

MT190L-016W16R02AD08-20	16	20	28	80	16	2	28000	0,1	ADKT080304..	6	T220455-07P	7007-TP 1,0 Nm
MT190L-020W20R03AD08-25	20	25	36	86	20	3	25000	0,2		12		
MT190L-025W25R04AD08-36	25	36	50	106	25	4	23000	0,3		24		

MT190L-MK...AD08

Хвостовик - конус Морзе DIN 228A / ISO 296

MT190L-016MK2R02AD08-20	16	20	32	96	MK2	2	28000	0,1	ADKT080304..	6	T220455-07P	7007-TP 1,0 Nm
MT190L-020MK3R03AD08-25	20	25	45	126	MK3	3	25000	0,2		12		
MT190L-025MK3R04AD08-36	25	36	54	135	MK3	4	23000	0,3		24		



MT190L

Обозначение	<table border="1"> <tr><td>P</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>○</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>M</td><td>○</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>K</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>N</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>S</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>H</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> </table>											P	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	M	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	K	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	N	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ic	l	S	d1	r	b
	P	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●																																																																													
M	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																														
K	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																														
N	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																														
S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																														
H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																														
							MM																																																																																		
ADKT080304SR-SF	■	■	■	■	■	■	4,9	7,8	3,18	2,5	0,4	1,2																																																																													
ADKT080304SR-SM	■	■	■	■	■	■	4,9	7,8	3,18	2,5	0,4	1,0																																																																													
ADKT080304ER-T						■	4,9	7,8	3,18	2,5	0,4	1,2																																																																													
ADKT080304FR-AL						■	4,9	7,8	3,18	2,5	0,4	0,8																																																																													




23



518
534

MT190L

Концевые торцово-цилиндрические фрезы с внутренними каналами для СОЖ

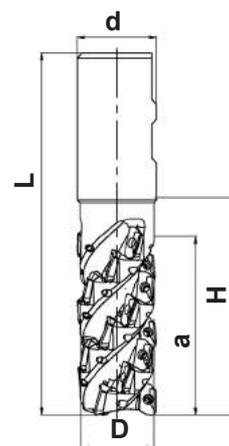

Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	Кг		Кол.				
	D	a	H	L	d									
MT190L-W...AD10-IK													Хвостовик - цилиндрический типа "Weldon" DIN 1835 B	
MT190L-025W25R02AD10-36-IK	25	36	50	105	25	2	33200	0,3	ADKT10T308..	8		T250555-08AP	7008-TP 1,6 Nm	
MT190L-030W32R03AD10-36-IK	30	36	50	110	32	3	30200	0,51		12				
MT190L-030W32R03AD10-56-IK	30	56	68	128	32	3	26000	0,56		18				
MT190L-032W32R03AD10-36-IK	32	36	55	115	32	3	30200	0,4		12				
MT190L-032W32R03AD10-56-IK	32	56	68	128	32	3	26000	0,4		18				
MT190L-036W40R03AD10-36-IK	36	36	55	125	40	3	28700	0,7		12				
MT190L-036W40R04AD10-36-IK	36	36	55	125	40	4	28700	0,7		16				
MT190L-036W40R04AD10-56-IK	36	56	68	138	40	4	27700	0,7		24				
MT190L-040W40R03AD10-56-IK	40	56	68	138	40	3	27700	0,75		18				
MT190L-040W40R04AD10-56-IK	40	56	68	138	40	4	27700	0,7		24				
MT190L-040W40R04AD10-83-IK*	40	83	105	175	40	4	23000	1,8	36					

*Только для фрезерования уступов с $a_e \leq 0.3 \times D$

Возможно исполнение всех фрез с гладким цилиндрическим хвостовиком "Z".


Пластины, имеющие радиус более 0,8 мм, устанавливаются только на торце фрезы

Размеры пластин с другими сплавами и радиусами, см стр. 24-25.

Обозначение	P M K N S H											ic	l	S	d1	r	b	
	HCP25N	HCP35N	HCM25N	HCM35N	HCM40N	HCM45N	HCK10N	HCK20N	HWN15	HCN10	HCS35							HCH15
ADKT10T308SR-SF	■	■	■	■	■								6,8	10,0	3,97	2,8	0,8	1,4
ADKT10T308SR-SM	■	■	■	■	■		■	■					6,8	10,0	3,97	2,8	0,8	1,4
ADKT10T308SR-SR	■	■	■	■	■		■				■		6,8	10,0	3,97	2,8	0,8	1,4
ADKT10T308ER-T											■		6,8	10,0	3,97	2,8	0,8	1,4

MT190L

Концевые торцово-цилиндрические фрезы

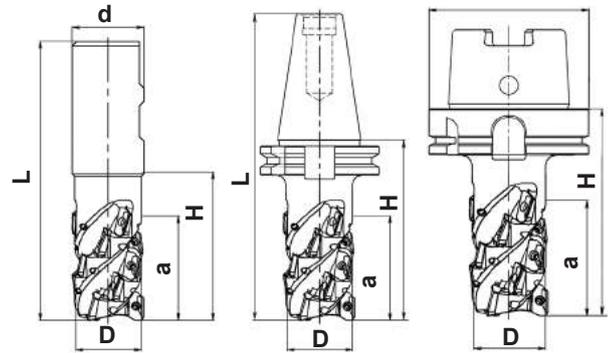

Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	Кг	Кол.	Класс	Смазка	Свойства	Момент	
	D	a	L	H	d									
MT190L-W...BD12...-IK													Хвостовик - цилиндрический типа "Weldon" DIN 1835 B*	
MT190L-032W32R02BD12-41-ИК	32	41	125	64	32	2	13200	0,6	BDMT1204...	8	8	T300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm	
MT190L-040W40R03BD12-51-ИК	40	51	150	79	40	3	11300	1,0	BDMT1204...	15	15	T300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm	
MT190L-NC...BD12...-ИК													Хвостовик - метрический конус 7/24 DIN 69871 Форма А	
MT190L-040NC40R03BD12-51-ИК	40	51	168	100	NC40	3	11300	1,3	BDMT1204...	15	15	T300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm	
MT190L-040NC50R03BD12-61-ИК	40	61	222	120	NC50	3	11300	3,4	BDMT1204...	18	18	T300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm	
MT190L-H..A...BD12...-ИК													Хвостовик полый конический типа HSK 69893 Форма А	
MT190L-040H063AR03BD12-51-ИК	40	51	164	101	H63A	3	11300	1,1	BDMT1204...	15	15	T300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm	
MT190L-050H063AR04BD12-41-ИК	50	41	153	90	H63A	4	9900	1,3	BDMT1204...	16	16	T300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm	
MT190L-050H100AR04BD12-41-ИК	50	41	200	100	H100A	4	9900	2,7	BDMT1204...	16	16	T300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm	

Пластины, имеющие радиус более 0,8 мм, устанавливаются только на торце фрезы

Обозначение	Материалы							ic	l	S	d1	r	b
	PC30X	PC40X	PCM25X	PCM30X	HCK20X	HWN15X	HCS35X						
BDMT120408ER	■	■	■	■			8,16	12,0	4,76	3,4	0,8	1,2	
BDMT120430ER	□	□	□	■		■	8,16	12,0	4,76	3,4	3,0	0,9	
BDMT120440ER	□	□	□	■		■	8,16	12,0	4,76	3,4	4,0	-	




MT190L




MT190L

Концевые торцово-цилиндрические фрезы

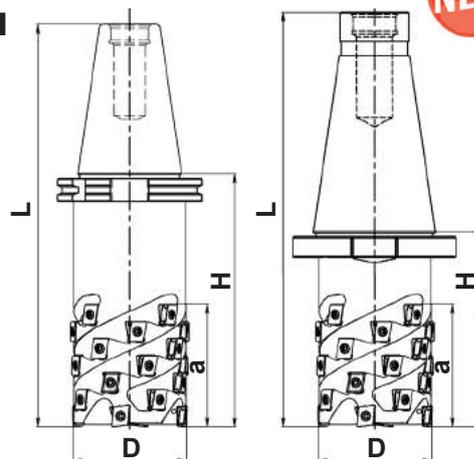

Обозначение	Размеры, мм					Z	кг		Кол.			
	D	a	H	L	d							
MT190L-NC50...LN13...												
Хвостовик - метрический конус 7/24 DIN 69871 Форма А												
MT190L-050NC50R03LN13-064-H100	50	64	100	202	NC50	3	4,3	LNMU13M708SR	18	T401455-15	7015-T	5,5 Nm
MT190L-050NC50R03LN13-085-H126	50	85	126	228	NC50	3	4,5		24			
MT190L-050NC50R03LN13-117-H149	50	117	149	251	NC50	3	4,9		33			
MT190L-063NC50R04LN13-085-H126	63	85	126	228	NC50	4	4,3		32			
MT190L-063NC50R04LN13-117-H188	63	117	188	290	NC50	4	5,4		44			
MT190L-080NC50R05LN13-085-H173	80	85	173	275	NC50	5	7,6		40			
MT190L-080NC50R05LN13-127-H200	80	127	200	302	NC50	5	7,9		60			

MT190L-SK50...LN13...												
Хвостовик - метрический конус 7/24 DIN2080												
MT190L-050SK50R03LN13-064-H085	50	64	85	212	SK50	3	4,3	LNMU13M708SR	18	T401455-15	7015-T	5,5 Nm
MT190L-050SK50R03LN13-085-H111	50	85	111	238	SK50	3	4,5		24			
MT190L-050SK50R03LN13-117-H134	50	117	134	261	SK50	3	4,9		33			
MT190L-063SK50R04LN13-085-H111	63	85	111	238	SK50	4	4,3		32			
MT190L-063SK50R04LN13-117-H173	63	117	173	300	SK50	4	5,4		44			
MT190L-080SK50R05LN13-085-H158	80	85	158	285	NC50	5	7,6		40			
MT190L-080SK50R05LN13-127-H185	80	127	185	312	NC50	5	7,9		60			

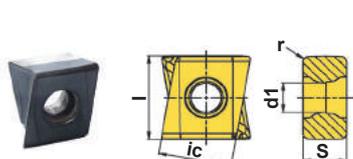

Обозначение

P	●	●	●																
M	○	●	●	●															
K					●														
N						●													
S		○	○	○															
H																			
	HCP30X	HCP40X	HCM25X	HCM30X	HCK20X	HWN15X	HCS35X												

ic | l | S | d1 | r
MM


LNMU13M708SR

11,0 | 13,0 | 7,0 | 4,5 | 0,8



MT190L

Концевые торцово-цилиндрические фрезы



Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	Кг		Кол.			
	D	a	L	H	d								

MT190L-W...SD08

Хвостовик - цилиндрический типа "Weldon" DIN 1835 B

MT190L-032W32R02SD08-26	32	26	110	50	32	2	13200	0,6	SDMT08T308ER	8	T300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm
MT190L-032W32R02SD08-38	32	38	110	50	32	2	13200	0,5		12		
MT190L-040W32R03SD08-45	40	45	120	60	32	3	11300	0,7		21		
MT190L-050W40R04SD08-51	50	51	140	70	40	4	9900	1,5		32		


MT190L-MK...SD09

Хвостовик - конус Морзе DIN 228A / ISO 296

MT190L-032MK4R02SD08-26	32	26	56	158	MK4	2	13200	0,6	SDMT08T308ER	8	T300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm
MT190L-032MK4R02SD08-38	32	38	60	162	MK4	2	13200	0,5		12		
MT190L-040MK5R03SD08-45	40	45	66	196	MK5	3	11300	0,7		21		
MT190L-050MK5R04SD08-51	50	51	76	206	MK5	4	9900	1,5		32		



MT190L

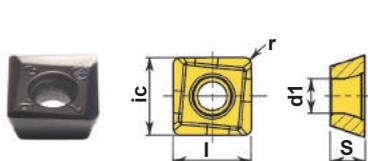

Обозначение

	P	M	K	N	S	H													
HCP30X	●	○	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HCP40X	●	○	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HCM25X	●	○	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HCM30X	●	○	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HCK20X	●	○	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HWN15X	●	○	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HCS35X	●	○	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

ic	l	S	d1	r
мм				


SDMT08T308ER

9,0	9,0	3,97	3,4	0,8
-----	-----	------	-----	-----



MT190L

Концевые торцово-цилиндрические фрезы

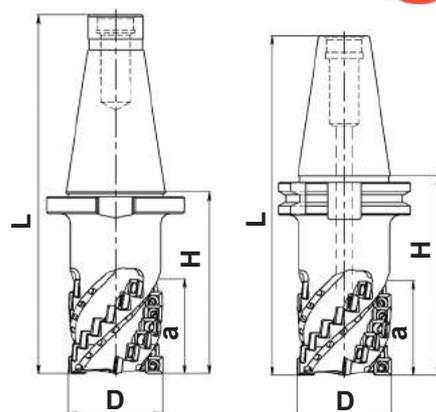

Обозначение	Размеры, мм					Z	nmax RPM	Кг		Кол.			
	D	a	L	H	d								

MT190L-SK...SD08


Хвостовик - метрический конус 7/24 DIN2080

MT190L-040SK40R03SD08-45	40	45	180	87	SK40	3	13200	1,3	SDMT08T308ER	21	T300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm
MT190L-040SK40R02SD08-57	40	57	180	87	SK40	2	13200	1,3		18		
MT190L-040SK40R03SD08-57	40	57	180	87	SK40	3	13200	1,3		27		
MT190L-050SK50R04SD08-51	50	51	255	128	SK50	4	11300	3,7		32		
MT190L-050SK50R03SD08-76	50	76	255	128	SK50	3	9900	3,7		36		
MT190L-050SK50R04SD08-76	50	76	255	128	SK50	4	9900	3,7		48		

MT190L-NC...SD08-ИК

Хвостовик - метрический конус 7/24 DIN 69871 Форма А

MT190L-040NC40R03SD08-45-ИК	40	45	163	95	NC40	3	13200	1,3	SDMT08T308ER	21	●	T300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm
MT190L-040NC40R02SD08-57-ИК	40	57	163	95	NC40	2	13200	1,3		18	●		
MT190L-040NC40R03SD08-57-ИК	40	57	163	95	NC40	3	13200	1,3		27	●		
MT190L-050NC50R04SD08-51-ИК	50	51	230	128	NC50	4	11300	3,7		32	●		
MT190L-050NC50R03SD08-76-ИК	50	76	230	128	NC50	3	9900	3,7		36	●		
MT190L-050NC50R04SD08-76-ИК	50	76	230	128	NC50	4	9900	3,7		48	●		




Обозначение

	P	M	K	N	S	H
HCP30X	●	○	●	●	○	○
HCP40X	●	○	●	●	○	○
HCM25X	●	○	●	●	○	○
HCM30X	●	○	●	●	○	○
HCK20X	●	○	●	●	○	○
HWN15X	●	○	●	●	○	○
HCS35X	●	○	●	●	○	○

ic	l	s	d1	r
MM				


SDMT08T308ER

9,0 | 9,0 | 3,97 | 3,4 | 0,8



MT190L

Концевые торцово-цилиндрические фрезы

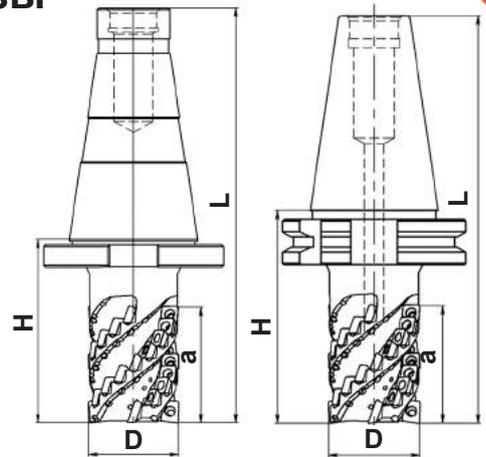

Обозначение	Размеры, мм						n _{max} RPM	Кг	Кол.	Иконки инструментов
	D	a	H	L	d	Z				

MT190L-SK...SD08/BD12


Хвостовик - метрический конус 7/24 DIN2080

MT190L-040SK50R03SD08/BD12-055	40	55	103	230	SK50	3	17000	2,4	BDMT1204.. + SDMT08T308ER	3+21	T300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm
MT190L-040SK50R03SD08/BD12-087	40	87	133	260	SK50	3	16500	2,7		3+36		
MT190L-040SK50R03SD08/BD12-099	40	99	143	270	SK50	3	16500	2,7		3+42		
MT190L-050SK50R04SD08/BD12-074	50	74	123	250	SK50	4	15500	3,7		4+40		
MT190L-050SK50R04SD08/BD12-087	50	87	133	260	SK50	4	15000	3,9		4+48		
MT190L-050SK50R04SD08/BD12-099	50	99	143	270	SK50	4	15000	3,9		4+56		

MT190L-NC...SD08/BD12-ИК

Хвостовик - метрический конус 7/24 DIN 69871 Форма А


MT190L-040NC50R03SD08/BD12-055-ИК	40	55	103	205	NC50	3	17000	2,4	BDMT1204.. + SDMT08T308ER	3+21	T300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm
MT190L-040NC50R03SD08/BD12-087-ИК	40	87	133	235	NC50	3	16500	2,7		3+36		
MT190L-040NC50R03SD08/BD12-099-ИК	40	99	143	245	NC50	3	16500	2,7		3+42		
MT190L-050NC50R04SD08/BD12-074-ИК	50	74	123	225	NC50	4	15500	3,7		4+40		
MT190L-050NC50R04SD08/BD12-087-ИК	50	87	133	235	NC50	4	15000	3,9		4+48		
MT190L-050NC50R04SD08/BD12-099-ИК	50	99	143	245	NC50	4	15000	3,9		4+56		



	P	M	K	N	S	H
HCР30X	●	●	●	●	○	○
HCР40X	○	●	●	●	○	○
HСМ25X	○	○	○	○	○	○
HСМ30X	○	○	○	○	○	○
HСК20X	○	○	○	○	○	○
HWN15X	○	○	○	○	○	○
HСS35X	○	○	○	○	○	○

Обозначение

SDMT08T308ER



BDMT120408ER

BDMT120430ER

BDMT120440ER


Обозначение	HCР30X	HCР40X	HСМ25X	HСМ30X	HСК20X	HWN15X	HСS35X	ic	l	s	d1	r	b
MM													
SDMT08T308ER	■	■	■	■	■	■	■	9,0	9,0	3,97	3,4	0,8	-
BDMT120408ER	■	■	■	■	■	■	■	8,16	12,0	4,76	3,4	0,8	1,2
BDMT120430ER	□	□	□	■	■	■	■	8,16	12,0	4,76	3,4	3,0	0,9
BDMT120440ER	□	□	□	■	■	■	■	8,16	12,0	4,76	3,4	4,0	-



30 518
50 534

MT190L

Концевые торцово-цилиндрические фрезы с внутренним подводом СОЖ

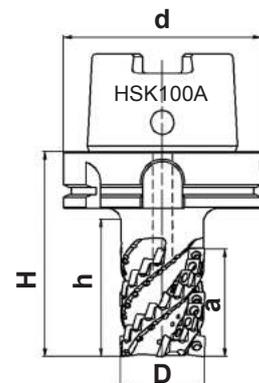


Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	Кг	+ (Images)	Кол.	+ (Images)
	D	a	H	h	d						

MT190L-H100A...SD08/BD12-1K


Хвостовик полый конический типа HSK DIN 69893

MT190L-040H100AR03SD08/BD12-055-1K	40	55	114	70	100	3	17000	2,4	BDMT1204.. + SDMT08T308ER	3+21	T300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm
MT190L-040H100AR03SD08/BD12-087-1K	40	87	144	100	100	3	16500	2,7		3+36		
MT190L-040H100AR03SD08/BD12-099-1K	40	99	154	110	100	3	16500	2,7		3+42		
MT190L-050H100AR04SD08/BD12-074-1K	50	74	129	85	100	4	15500	3,7		4+40		
MT190L-050H100AR04SD08/BD12-087-1K	50	87	131	87	100	4	15000	3,9		4+48		
MT190L-050H100AR04SD08/BD12-099-1K	50	99	154	125	100	4	15000	3,9		4+56		



Обозначение

SDMT08T308ER



BDMT120408ER

BDMT120430ER

BDMT120440ER

	P	M	K	N	S	H
HCPR30X	●	●	●			
HCPR40X	○	●	●			
HCM25X					○	
HCM30X					○	
HCK20X			●			
HWN15X				●		
HCS35X					●	

ic	l	S	d1	r	b
----	---	---	----	---	---


MM

9,0	9,0	3,97	3,4	0,8	-
-----	-----	------	-----	-----	---

8,16	12,0	4,76	3,4	0,8	1,2
------	------	------	-----	-----	-----

8,16	12,0	4,76	3,4	3,0	0,9
------	------	------	-----	-----	-----

8,16	12,0	4,76	3,4	4,0	-
------	------	------	-----	-----	---




NEW

MT190L

MT190L

Концевые торцово-цилиндрические фрезы

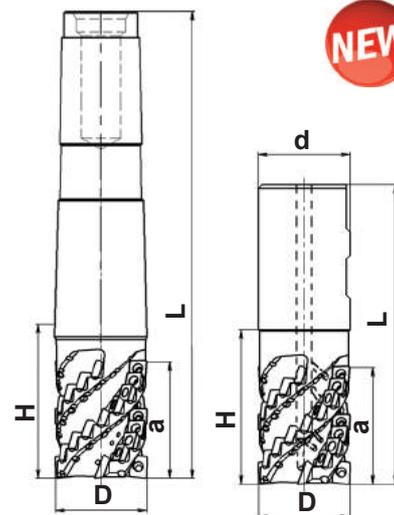


Обозначение	Размеры, мм					Z	V _{max} RPM	Кг	Кол.	Кл.	Кл.	Кл.	Кл.	Кл.	Кл.
	D	a	H	L	d										
MT190L-W...SD08/BD12...IK															
Хвостовик - цилиндрический типа "Weldon" DIN 1835 B*															
MT190L-040W40R03SD08/BD12-055-IK	40	55	80	150	40	3	17000	1,0	BDMT1204.. + SDMT08T308ER	3+21	●	-	-	T300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm
MT190L-040W40R03SD08/BD12-087-IK	40	87	110	180	40	3	17000	1,2		3+36	●	-	-		
MT190L-040W40R03SD08/BD12-099-IK	40	99	120	190	40	3	17000	1,3		3+42	●	-	-		
MT190L-050W50R04SD08/BD12-074-IK	50	74	100	180	50	4	13500	2,2		4+40	●	-	-		
MT190L-050W50R04SD08/BD12-087-IK	50	87	115	195	50	4	13500	2,3		4+48	●	-	-		
MT190L-050W50R04SD08/BD12-100-IK	50	99	125	205	50	4	13500	2,4		4+56	●	-	-		

MT190L-W...SD08/BD12...+18A-IK

MT190L-050W50R04SD08/BD12-56+18A-IK	50	74	100	180	50	4	13500	2,0	BDMT1204.. + SDMT08T308ER	4+40	●	E290L- X050R04SD08/BD12-IK	H103500- 08S-IK	T300755- 09AP	7009-TP 2,2 Nm
MT190L-050W50R04SD08/BD12-69+18A-IK	50	87	115	195	50	4	13500	2,2		4+48	●				
MT190L-050W50R04SD08/BD12-81+18A-IK	50	99	125	205	50	4	13500	2,3		4+56	●				

MT190L-MK...SD08/BD12


Хвостовик - конус Морзе DIN 228A / ISO 296															
MT190L-040MK5R03SD08/BD12-055	40	55	80	210	MK5	3	17000	1,0	BDMT1204.. + SDMT08T308ER	3+21	-	-	T300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm	
MT190L-040MK5R03SD08/BD12-087	40	87	110	250	MK5	3	17000	1,2		3+36	-	-			
MT190L-040MK5R03SD08/BD12-099	40	99	120	260	MK5	3	17000	1,3		3+42	-	-			
MT190L-050MK5R04SD08/BD12-074	50	74	100	230	MK5	4	13500	2,2		4+40	-	-			
MT190L-050MK5R04SD08/BD12-087	50	87	115	245	MK5	4	13500	2,3		4+48	-	-			
MT190L-050MK5R04SD08/BD12-099	50	99	125	255	MK5	4	13500	2,4		4+56	-	-			

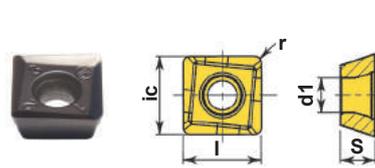

P	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
K	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
N	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
H	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Обозначение

SDMT08T308ER




Обозначение	HCP30X	HCP40X	HCM25X	HCM30X	HCK20X	HWN15X	HCS35X	ic	l	s	d1	r	b
MM													
BDMT120408ER	■	■	■	■	■	■	■	8,16	12,0	4,76	3,4	0,8	1,2
BDMT120430ER	□	□	□	■	■	■	■	8,16	12,0	4,76	3,4	3,0	0,9
BDMT120440ER	□	□	□	■	■	■	■	8,16	12,0	4,76	3,4	4,0	-



MT190L

Концевые торцово-цилиндрические фрезы со сменной торцовой частью с внутренним подводом СОЖ

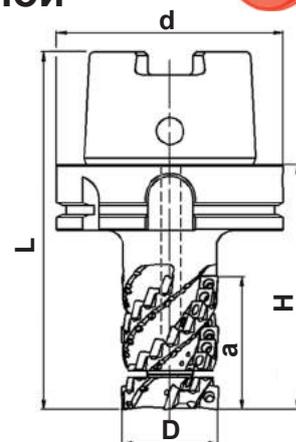


Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	Кг	Кол.	Кол.	Кол.	Кол.
	D	a	H	L	d							

MT190L..H.A..SD08/BD12..+18A-IK *нормальный шаг* Хвостовик полиый конический типа HSK DIN 69893

Обозначение	D	a	H	L	d	Z	n _{max} RPM	Кг	Кол.	Кол.	Кол.	Кол.
MT190L-050H100AR04SD08/BD12-056+18A-IK	50	74	109	159	100	4	15000	3,1	4+40	●	E290L-X050R04SD08/BD12-IK	H103500-08S-IK
MT190L-050H100AR04SD08/BD12-069+18A-IK	50	87	144	194	100	4	14500	3,6	4+48	●		
MT190L-050H100AR04SD08/BD12-081+18A-IK	50	99	154	204	100	4	14500	3,7	4+56	●		
MT190L-063H100AR05SD08/BD12-069+18A-IK	63	87	144	194	100	5	14000	4,1	5+60	●		
MT190L-063H100AR05SD08/BD12-081+18A-IK	63	99	154	204	100	5	14000	4,3	5+70	●		
MT190L-063H100AR05SD08/BD12-094+18A-IK	63	112	172	222	100	5	13500	4,7	5+80	●		
MT190L-063H125AR05SD08/BD12-069+18A-IK	63	87	144	207	125	5	12500	4,7	5+60	●		
MT190L-063H125AR05SD08/BD12-094+18A-IK	63	112	172	235	125	5	11500	4,7	5+80	●		
MT190L-080H125AR06SD08/BD12-094+18A-IK	80	112	172	235	125	6	10500	6,3	6+96	●		
MT190L-080H125AR06SD08/BD12-132+18A-IK	80	150	186	249	125	6	10500	8,0	6+132	●		

MT190L..H.A..SD08/BD12..+18A-IK *мелкий шаг*

Обозначение	D	a	H	L	d	Z	n _{max} RPM	Кг	Кол.	Кол.	Кол.	Кол.
MT190L-063H100AR06SD08/BD12-069+18A-IK	63	87	144	194	100	6	14500	4,1	6+72	●		
MT190L-063H100AR06SD08/BD12-081+18A-IK	63	99	154	204	100	6	14500	4,2	6+84	●		
MT190L-063H100AR06SD08/BD12-094+18A-IK	63	112	172	222	100	6	13500	4,7	6+96	●		
MT190L-063H125AR06SD08/BD12-069+18A-IK	63	87	144	207	125	6	13500	4,8	6+72	●		
MT190L-063H125AR06SD08/BD12-094+18A-IK	63	112	172	235	125	6	12500	5,0	6+96	●		
MT190L-080H125AR07SD08/BD12-094+18A-IK	80	112	172	235	125	7	10500	6,3	7+112	●		
MT190L-080H125AR07SD08/BD12-132+18A-IK	80	150	200	263	125	7	10500	8,0	7+154	●		

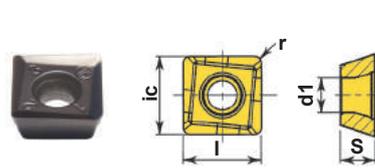

	P	M	K	N	S	H
■ HCP30X	●	●	●	●	●	●
■ HCP40X	○	●	●	●	●	●
■ HCM25X				●	●	●
■ HCM30X				●	●	●
■ HCK20X					●	●
■ HWN15X						●
■ HCS35X						●

Обозначение


Обозначение	■ HCP30X	■ HCP40X	■ HCM25X	■ HCM30X	■ HCK20X	■ HWN15X	■ HCS35X	ic	l	s	d1	r	b
SDMT08T308ER	■	■	■	■			■	9,0	9,0	3,97	3,4	0,8	-
BDMT120408ER	■	■	■	■			■	8,16	12,0	4,76	3,4	0,8	1,2
BDMT120430ER	□	□	□	■			■	8,16	12,0	4,76	3,4	3,0	0,9
BDMT120440ER	□	□	□	■			■	8,16	12,0	4,76	3,4	4,0	-



MT190L

MT190L

Концевые торцово-цилиндрические фрезы со сменной торцовой частью с внутренним подводом СОЖ

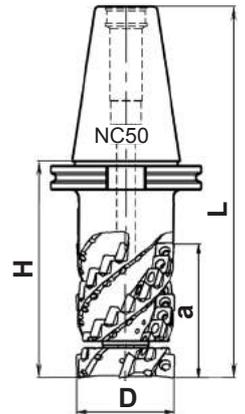


Обозначение	Размеры, мм					n _{max} RPM	kg		Кол.				
	D	a	H	L	Z								

MT190L..NC50..SD08/BD12..+18A-IK *нормальный шаг* **Хвостовик - метрический конус 7/24 DIN 69871 Форма А**

MT190L-050NC50R04SD08/BD12-056+18A-IK	50	74	119	221	4	15000	3,1	BDMT1204.. + SDMT08T308ER	4+40		E290L- X050R04SD08/BD12-IK	H103500- 08S-IK	T300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm
MT190L-050NC50R04SD08/BD12-069+18A-IK	50	87	133	235	4	14500	3,6		4+48					
MT190L-050NC50R04SD08/BD12-081+18A-IK	50	99	143	245	4	14500	3,7		4+56					
MT190L-063NC50R05SD08/BD12-069+18A-IK	63	87	133	235	5	14000	4,1		5+60					
MT190L-063NC50R05SD08/BD12-081+18A-IK	63	99	143	245	5	14000	4,3		5+70					
MT190L-063NC50R05SD08/BD12-094+18A-IK	63	112	163	265	5	13500	4,7		5+80					
MT190L-080NC50R06SD08/BD12-094+18A-IK	80	112	163	265	6	10500	6,3		6+96					
MT190L-080NC50R06SD08/BD12-132+18A-IK	80	150	186	288	6	10500	8,0		6+132					

MT190L..NC50..SD08/BD12..+18A-IK *мелкий шаг* **Хвостовик - метрический конус 7/24 DIN 69871 Форма А**


MT190L-063NC50R06SD08/BD12-069+18A-IK	63	87	133	235	6	14500	4,1	BDMT1204.. + SDMT08T308ER	6+72		E290L- X063R06SD08/BD12-IK	H123600- 10S-IK	T300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm
MT190L-063NC50R06SD08/BD12-081+18A-IK	63	99	143	245	6	14500	4,2		6+84					
MT190L-063NC50R06SD08/BD12-094+18A-IK	63	112	163	265	6	13500	4,7		6+96					
MT190L-080NC50R07SD08/BD12-094+18A-IK	80	112	163	265	7	10500	6,3		7+112					
MT190L-080NC50R07SD08/BD12-132+18A-IK	80	150	186	288	7	10500	8,0		7+154					



	P	M	K	N	S	H
■ HCP30X	●	●	●	●	●	●
■ HCP40X	○	●	●	●	●	●
■ HCM25X	○	○	○	○	○	○
■ HCM30X	○	○	○	○	○	○
■ HCK20X	○	○	○	○	○	○
■ HWN15X	○	○	○	○	○	○
■ HCS35X	○	○	○	○	○	○

Обозначение

SDMT08T308ER




BDMT120408ER

BDMT120430ER

BDMT120440ER


ic	l	S	d1	r	b
9,0	9,0	3,97	3,4	0,8	-

8,16	12,0	4,76	3,4	0,8	1,2
8,16	12,0	4,76	3,4	3,0	0,9
8,16	12,0	4,76	3,4	4,0	-



MT190L

Концевые торцово-цилиндрические фрезы со сменной торцовой частью

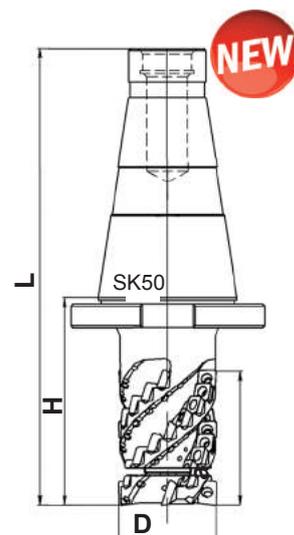

NEW

Обозначение	Размеры, мм				Z	n _{max} RPM	Кол.	Кол.	Кол.	Кол.	Кол.
	D	a	H	L							

MT190L..SK50..SD08/BD12..+18A

Хвостовик - метрический конус 7/24 DIN2080


Обозначение	D	a	H	L	Z	n _{max} RPM	Кол.	Кол.	Кол.	Кол.	Кол.
MT190L-050SK50R04SD08/BD12-056+18A	50	74	119	236	4	15000	3,1	4+40	E290L-X050R04SD08/BD12	H10350008S	T300755-09AP 7009-TP 2,2 Nm
MT190L-050SK50R04SD08/BD12-069+18A	50	87	133	260	4	14500	3,6	4+48	E290L-X063R05SD08/BD12	H12360010S	
MT190L-050SK50R04SD08/BD12-081+18A	50	99	143	270	4	14500	3,7	4+56			
MT190L-063SK50R05SD08/BD12-069+18A	63	87	133	260	5	14000	4,1	5+60	E290L-X080R06SD08/BD12	H16450014S	
MT190L-063SK50R05SD08/BD12-081+18A	63	99	143	270	5	14000	4,3	5+70			
MT190L-063SK50R05SD08/BD12-094+18A	63	112	163	290	5	13500	4,7	5+80			
MT190L-080SK50R06SD08/BD12-094+18A	80	112	163	290	6	10500	6,3	6+96			
MT190L-080SK50R06SD08/BD12-132+18A	80	150	186	313	6	10500	8,0	6+132			

Обозначение	Свойства							ic	l	S	d1	r	b
	P	M	K	N	S	H							
SDMT08T308ER	■	■	■	■	○	○	○	9,0	9,0	3,97	3,4	0,8	-
BDMT120408ER	■	■	■	■				8,16	12,0	4,76	3,4	0,8	1,2
BDMT120430ER	□	□	□	■				8,16	12,0	4,76	3,4	3,0	0,9
BDMT120440ER	□	□	□	■				8,16	12,0	4,76	3,4	4,0	-




MT190L

Концевые торцово-цилиндрические фрезы со сменной торцовой частью

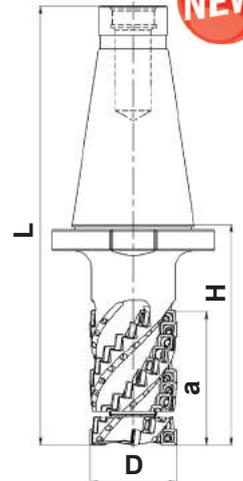

Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	Кол.	Кол.	Кол.	Кол.	Кол.	Кол.	Кол.					
	D	a	H	L	d														
MT190L-SK..SO12+21A													нормальный шаг			Хвостовик - метрический конус 7/24 DIN2080			
MT190L-050SK50R02SO12-053+21A	50	74	128	255	SK50	2	14500	3,7	SOMT120408...	16	E289L-X050R02SO12	H103500-08S	T401160-15P	7015-TP 5,5 Nm					
MT190L-063SK50R03SO12-070+21A	63	91	138	265	SK50	3	12000	4,3		27	E289L-X063R03SO12	H124000-10S							
MT190L-080SK50R03SO12-088+21A	80	109	158	285	SK50	3	10500	6,0		33	E289L-X080R03SO12	H165000-14S							
MT190L-100SK50R04SO12-095+21A	100	116	168	295	SK50	4	9000	8,8		48	E289L-X100R04SO12	H165000-14S							
мелкий шаг																			
MT190L-050SK50R03SO12-030+21A-H140	50	51	140	267	SK50	3	14500	3,7	15	E289L-X050R03SO12	H103500-08S								
MT190L-050SK50R03SO12-039+21A-H140	50	60	140	267	SK50	3	14000	3,7	18	E289L-X050R03SO12	H103500-08S								
MT190L-050SK50R03SO12-039+21A-H150	50	60	150	267	SK50	3	14000	3,8	18	E289L-X050R03SO12	H103500-08S								
MT190L-050SK50R03SO12-053+21A-H128	50	74	128	255	SK50	3	14500	3,7	24	E289L-X050R03SO12	H103500-08S								
MT190L-063SK50R04SO12-049+21A-H150	63	70	150	265	SK50	4	10000	4,3	28	E289L-X063R04SO12	H124000-10S								
MT190L-063SK50R04SO12-070+21A-H138	63	91	138	265	SK50	4	12000	4,3	36	E289L-X063R04SO12	H124000-10S								
MT190L-080SK50R05SO12-088+21A-H158	80	109	158	285	SK50	5	10500	6,0	55	E289L-X080R05SO12	H165000-14S								
MT190L-080SK50R05SO12-126+21A-H190	80	147	190	315	SK50	5	10500	7,6	75	E289L-X080R05SO12	H165000-14S								
MT190L-080SK50R05SO12-132+21A-H190	80	153	190	315	SK50	5	10500	7,6	80	E289L-X080R05SO12	H165000-14S								
MT190L-080SK50R06SO12-088+21A-H158	80	109	158	285	SK50	6	10500	6,0	66	E289L-X080R06SO12	H165000-14S								
MT190L-100SK50R06SO12-095+21A-H168	100	116	168	295	SK50	6	9000	8,8	72	E289L-X100R06SO12	H165000-14S								



Обозначение	НСП30X	НСП40X	НСП25X	НСП30X	НСК20X	НВН15X	НСС35X								
SOMT120408SN-S	■	■	■	■			■								
SOMT120408EN-T			■	■			■								


ic	l	S	d1	r
12,7	12,7	4,76	4,7	0,8
12,7	12,7	4,76	4,7	0,8

MT190L



MT190L

Концевые торцово-цилиндрические фрезы со сменной торцовой частью с подачей СОЖ

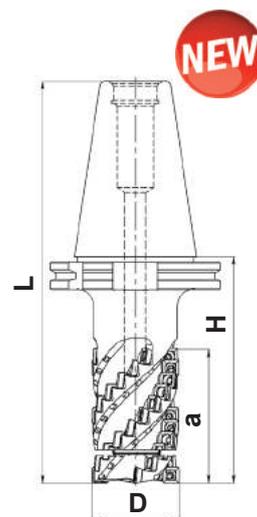

Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	Кол.	Кол.	Кол.	Кол.	Кол.	Кол.
	D	a	H	L	d								

MT190L-NC..SO12+21A-ИК *нормальный шаг*


Хвостовик - метрический конус 7/24 DIN 69871 Форма А

MT190L-050NC50R02SO12-053+21A-ИК	50	74	128	230	NC50	2	14500	3,7	SOMT120408...	16	●	E289L-X050R02SO12-ИК	H103500-08S-ИК	T401160-15P	7015-TP 5,5 Nm
MT190L-063NC50R03SO12-070+21A-ИК*	63	91	138	240	NC50	3	12000	4,3		27	●	E289L-X063R03SO12-ИК	H124000-10S-ИК		
MT190L-080NC50R03SO12-088+21A-ИК*	80	109	158	260	NC50	3	10500	6,0		33	●	E289L-X080R03SO12-ИК	H165000-14S-ИК		
MT190L-100NC50R04SO12-095+21A-ИК*	100	116	168	270	NC50	4	9000	8,8		48	●	E289L-X100R04SO12-ИК	H165000-14S-ИК		

мелкий шаг

MT190L-050NC50R03SO12-030+21A-H140-ИК	50	51	140	267	NC50	3	14500	3,7	SOMT120408...	15	●	E289L-X050R03SO12-ИК	H103500-08S-ИК	T401160-15P	7015-TP 5,5 Nm
MT190L-050NC50R03SO12-039+21A-H140-ИК	50	60	140	267	NC50	3	14000	3,7		18	●	E289L-X050R03SO12-ИК	H103500-08S-ИК		
MT190L-050NC50R03SO12-039+21A-H150-ИК	50	60	150	267	NC50	3	14000	3,8		18	●	E289L-X050R03SO12-ИК	H103500-08S-ИК		
MT190L-050NC50R03SO12-053+21A-H128-ИК	50	74	128	230	NC50	3	14500	3,7		24	●	E289L-X050R03SO12-ИК	H103500-08S-ИК		
MT190L-063NC50R04SO12-049+21A-H150-ИК*	63	70	150	265	NC50	4	10000	4,3		28	●	E289L-X063R04SO12-ИК	H124000-10S-ИК		
MT190L-063NC50R04SO12-070+21A-H138-ИК*	63	91	138	265	NC50	4	12000	4,3		36	●	E289L-X063R04SO12-ИК	H124000-10S-ИК		
MT190L-080NC50R05SO12-088+21A-H158-ИК*	80	109	158	285	NC50	5	10500	6,0		55	●	E289L-X080R05SO12-ИК	H165000-14S-ИК		
MT190L-080NC50R05SO12-126+21A-H190-ИК*	80	147	190	315	NC50	5	10500	7,6		75	●	E289L-X080R05SO12-ИК	H165000-14S-ИК		
MT190L-080NC50R05SO12-132+21A-H190-ИК*	80	153	190	315	NC50	5	10500	7,6		80	●	E289L-X080R05SO12-ИК	H165000-14S-ИК		
MT190L-080NC50R06SO12-088+21A-H158-ИК*	80	109	158	285	NC50	6	10500	6,0		66	●	E289L-X080R06SO12-ИК	H165000-14S-ИК		
MT190L-100NC50R06SO12-095+21A-H168-ИК*	100	116	168	295	NC50	6	9000	8,8		72	●	E289L-X100R06SO12-ИК	H165000-14S-ИК		

*Фрезы дополнительно комплектуются форсунками F-M4x5.5x1K




Обозначение

	P	M	K	N	S	H											
НСР30Х	●	●	●	●	●	●											
НСР40Х	○	●	●	●	●	●											
НСМ25Х																	
НСМ30Х																	
НСК20Х																	
НСМ15Х																	
НСС35Х																	

ic	l	s	d1	r
MM				
12,7	12,7	4,76	4,7	0,8
12,7	12,7	4,76	4,7	0,8


MT190L

Концевые торцово-цилиндрические фрезы со сменной торцовой частью с подачей СОЖ

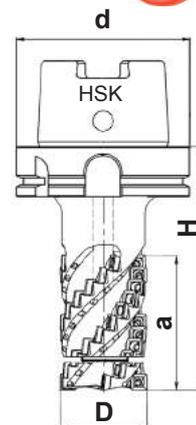

Обозначение	Размеры, мм				Z	n _{max} RPM	Кол.	Хвостовик полый конический типа HSK DIN 69893		
	D	a	H	d				HSK код	Длина	
MT190L-H.A..SO12+21A-ИК				<i>нормальный шаг</i>						
MT190L-050H100AR02SO12-053+21A-ИК	50	74	140	100	2	14500	3,7	16	E289L-X050R02SO12-ИК	H103500-08S-ИК
MT190L-063H100AR03SO12-070+21A-ИК*	63	91	150	100	3	12000	4,3	27	E289L-X063R03SO12-ИК	H124000-10S-ИК
MT190L-063H125AR03SO12-088+21A-ИК*	63	109	150	125	3	12000	6,0	33	E289L-X063R03SO12-ИК	H124000-10S-ИК
MT190L-080H125AR03SO12-095+21A-ИК*	80	116	170	125	3	10500	8,8	48	E289L-X080R03SO12-ИК	H165000-14S-ИК
				<i>мелкий шаг</i>						
MT190L-050H100AR03SO12-053+21A-H140-ИК	50	74	140	100	3	14500	3,7	24	E289L-X050R03SO12-ИК	H103500-08S-ИК
MT190L-050H125AR03SO12-039+21A-H130-ИК	50	60	130	125	3	14000	3,7	18		
MT190L-050H125AR03SO12-039+21A-H160-ИК	50	60	160	125	3	14000	3,8	18	E289L-X050.8R03SO12-ИК	H103500-08S-ИК
MT190L-050.8H125AR03SO12-059+21A-H164-ИК	50.8	80	164	125	3	11300	3,7	24		
MT190L-050.8H125AR03SO12-059+21A-H215-ИК	50.8	80	215	125	3	10300	4,3	24	E289L-X063R04SO12-ИК	H124000-10S-ИК
MT190L-063H100AR04SO12-070+21A-H150-ИК*	63	91	150	100	4	12000	4,3	36		
MT190L-063H125AR04SO12-049+21A-H160-ИК*	63	70	160	125	4	12000	6,0	28	E289L-X080R05SO12-ИК	H165000-14S-ИК
MT190L-063H125AR04SO12-088+21A-H150-ИК*	63	109	150	125	4	12000	7,6	55		
MT190L-080H125AR05SO12-049+21A-H190-ИК*	80	70	190	125	5	10500	7,6	35	E289L-X080R05SO12-41-ИК	H167000-14S-ИК
MT190L-080H125AR05SO12-095+21A-H168-ИК*	80	116	168	125	5	10500	6,0	60		
MT190L-080H125AR05SO12-093+21A-H250-ИК*	80	114	250	125	5	10500	8,8	60	E289L-X080R06SO12-ИК	H165000-14S-ИК
MT190L-080H125AR05SO12-126+21A-H194-ИК*	80	147	194	125	5	10500	7,7	75		
MT190L-080H125AR05SO12-137+41A-H194-ИК*	80	178	320	125	5	10500	7,7	90		
MT190L-080H125AR06SO12-049+21A-H190-ИК*	80	70	190	125	6	10500	7,6	42		

*Фрезы дополнительно комплектуются форсунками F-M4x5.5x1K

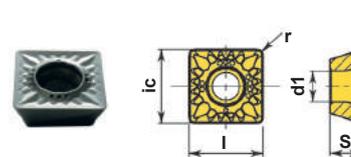

P	●	●	●										
M	○	●	●	●									
K				●									
N					●								
S		○	○	○			●						
H								●					

Обозначение	НСР30X	НСР40X	НСМ25X	НСМ30X	НСК20X	НСМ15X	НСС35X														ic	l	S	d1	r
SOMT120408SN-S	■	■	■																		12,7	12,7	4,76	4,7	0,8
SOMT120408EN-T			■	■			■														12,7	12,7	4,76	4,7	0,8

MT190L



Насадные торцово-цилиндрические фрезы

	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	
Вид фрезы						
Обозначение	MT290L...BD12	MT290L...LN13	MT290L...SD08	MT290L...SD08/BD12	MT290L...SO12	
Страница	223	224	225	226	227	
Режущая пластина						
Страница СМП	30	34	50	30, 50	63	
Обрабатываемый материал	P	•••	•••	•••	•••	
	M	•••	•••	•••	•	
	K				•	
	N					
	S	•••		•••	•••	
	H					
Угол в плане	90°	90°	90°	90°	90°	
Диапазон Ø, мм	40-80	63-125	40-63	50-100	63-125	
Мак глубина резания, мм	31-61	33-75	45-57	30-68	60-90	
Вид обработки	R	•••	•••	•••	•••	
	M	••	•	•	•	
	F	••				
Осевая подача						
Внутренний подвод СОЖ						
Тип обработки						

Насадные торцово-цилиндрические фрезы



MT290L...BD12

Новое поколение фрез с крутой спиралью и полным перекрытием СМП. **Ø40-80**


Эффективное черновое фрезерование пазов и периферийное фрезерование.

При фрезеровании глубоких пазов необходима непрерывная подача в зону резания сжатого воздуха или СОЖ под давлением для вывода стружки.

Получение поверхности без строчек.

Стандартные радиуса пластины на торце 0,8; 3,0; 4,0 мм.

Начиная с R=3 мм необходима доработка корпуса.



MT290L...SD08/BD12

Универсальное применение.


Эффективное черновое фрезерование пазов и периферийное фрезерование с применением СОЖ.

Каждая режущая спираль - один эффективный зуб.

При фрезеровании титановых сплавов и аустенитной нержавеющей стали необходима непрерывная подача в зону резания СОЖ под давлением.

Стандартные радиуса пластины на торце 0,8; 3,0; 4,0 мм.

Начиная с R=3 мм необходима доработка корпуса.



MT290L...LN13

Новое поколение фрез с крутой спиралью и полным перекрытием СМП. **Ø63-125**

Каждая режущая спираль-один эффективный зуб.

Эффективное черновое периферийное фрезерование.

Положительная геометрия. Исключительно высокая производительность.

Тангенциальное крепление прочных пластин с четырьмя режущими кромками.



MT290L...SO12

Новое поколение фрез с крутой спиралью и полным перекрытием СМП со сменной торцовой частью. **Ø63-125**

Один типоразмер пластин увеличенной толщины на периферии и торце фрезы с четырьмя режущими кромками.

Эффективное черновое периферийное фрезерование титановых и жаропрочных сплавов (мелкий шаг).

При фрезеровании необходима непрерывная подача в зону резания сжатого воздуха или СОЖ под давлением для вывода стружки.

Каждая режущая спираль-один эффективный зуб. Повышенная надежность закрепления периферийных пластин.



MT290L...SD08

Новое поколение фрез с крутой спиралью и полным перекрытием СМП. **Ø40-63**

Эффективное черновое периферийное фрезерование.

Крупный шаг для нежесткой системы СПИД и станков малой мощности.


Каждая режущая спираль-один эффективный зуб.



широкий спектр обрабатываемых материалов

MT290L

Насадные торцово-цилиндрические фрезы с внутренним подводом СОЖ




Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	Кг		Кол.			
	D	a	L	H	d								

MT290L-..BD12..-IK

MT290L-040A16R03BD12-31-IK	40	31	19	55	16	3	14000	0,3	BDMT1204...	9		T300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm	
MT290L-040A16R03BD12-41-IK	40	41	19	65	16	3	14000	0,3						12
MT290L-050A22R04BD12-41-IK	50	41	20	65	22	4	12500	0,5						16
MT290L-050A22R04BD12-51-IK	50	51	20	75	22	4	12500	0,6						20
MT290L-063A27R05BD12-41-IK	63	41	22	70	27	5	11500	1,0						20
MT290L-063A27R05BD12-51-IK	63	51	22	80	27	5	11500	1,0						25
MT290L-080A32R06BD12-51-IK	80	51	25	85	32	6	10500	2,1						30
MT290L-080A32R06BD12-61-IK	80	61	25	95	32	6	10500	2,4						36

Возможно исполнение всех фрез без каналов для подачи СОЖ.

Пластины, имеющие радиус более 0,8 мм, устанавливаются только на торце фрезы




Обозначение

Обозначение	P							ic	l	s	d1	r	b
	■	■	■	■	■	■	■						
BDMT120408ER	■	■	■	■	■	■	■	8,16	12,0	4,76	3,4	0,8	1,2
BDMT120430ER	□	□	□	■	■	■	■	8,16	12,0	4,76	3,4	3,0	0,9
BDMT120440ER	□	□	□	■	■	■	■	8,16	12,0	4,76	3,4	4,0	-



MT290L

Насадные торцово-цилиндрические фрезы




Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	кг		Кол.		
	D	a	L	H	d							

MT290L-...LN13

MT290L-063A27R04LN13-33	63	33	22	60	27	4	11500	0,7	LNMU13M708SR	12	T401455-15	7015-T 5,5 Nm
MT290L-063A27R04LN13-64	63	64	22	77	27	4	10500	1,1		24		
MT290L-080A32R05LN13-64	80	64	25	75	32	5	10000	1,7		30		
MT290L-080A32R05LN13-75	80	75	25	111	32	5	9500	2,6		35		
MT290L-100A40R06LN13-64	100	64	29	86	40	6	9000	3,1		36		
MT290L-125A40R07LN13-43	125	43	29	68	40	7	8000	4,0		28		



MT290L

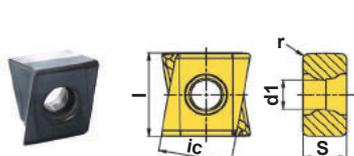

Обозначение


	P	M	K	N	S	H	HCP30X	HCP40X	HCM25X	HCM30X	HCK20X	HWN15X	HCS35X									
LNMU13M708SR	●	○	●	●	○	○	■	■	■	■												

ic	l	S	d1	r
мм				
11,0	13,0	7,0	4,5	0,8



MT290L

Насадные торцово-цилиндрические фрезы




Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	кг		Кол.			
	D	a	L	H	d								

MT290L-...SD08

MT290L-040A16R03SD08-45	40	45	22	60	16	3	11300	0,25	SDMT08T308ER	21		T300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm
MT290L-050A22R04SD08-51	50	51	22	65	22	4	9900	0,37		32			
MT290L-063A27R05SD08-57	63	57	28	75	27	5	8600	0,78		45			

MT290L-...SD08-1K

MT290L-040A16R03SD08-45-1K	40	45	22	60	16	3	11300	0,25	SDMT08T308ER	21		T300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm
MT290L-050A22R04SD08-51-1K	50	51	22	65	22	4	9900	0,37		32			
MT290L-063A27R05SD08-57-1K	63	57	28	75	27	5	8600	0,78		45			

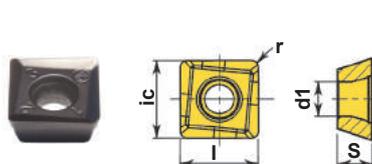


Обозначение

	P	M	K	N	S	H												
HCP30X	●	○	●	●	○													
HCP40X	●	○	●	●	○													
HCM25X	●	○	●	●	○													
HCM30X	●	○	●	●	○													
HCK20X			●															
HWN15X				●														
HCS35X					●													

ic | l | s | d1 | r
MM


SDMT08T308ER

9,0 | 9,0 | 3,97 | 3,4 | 0,8



MT290L

Насадные торцово-цилиндрические фрезы с внутренним подводом СОЖ




Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	Кг	+	Кол.			
	D	a	H	L	d								

MT290L...SD08/BD12-ИК *нормальный шаг*

MT290L-050A22R04SD08/BD12-30-ИК	50	30	44	22	22	4	15500	0,4	BDMT1204.. + SDMT08T308ER	4+12		T300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm
MT290L-050A22R04SD08/BD12-43-ИК	50	43	55	22	22	4	13000	0,4		4+20			
MT290L-063A27R05SD08/BD12-36-ИК	63	36	55	25	27	5	11000	0,7		5+20			
MT290L-063A27R05SD08/BD12-55-ИК	63	55	75	28	27	5	10000	0,7		5+35			
MT290L-080A32R06SD08/BD12-43-ИК	80	43	61,6	34	32	6	6800	1,3		6+30			
MT290L-080A32R06SD08/BD12-68-ИК	80	68	88	34	32	6	5900	1,3		6+54			
MT290L-084A32R06SD08/BD12-68-ИК	84	68	88	34	32	6	5500	1,5		6+54			
MT290L-100A40R07SD08/BD12-49-ИК	100	49	70	40	40	7	5200	1,9		7+42			
MT290L-100A40R07SD08/BD12-68-ИК	100	68	88	40	40	7	4600	1,9		7+63			

мелкий шаг


MT290L-063A27R06SD08/BD12-36-ИК	63	36	55	25	27	6	11000	0,7	BDMT1204.. + SDMT08T308ER	6+24		T300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm
MT290L-063A27R06SD08/BD12-55-ИК	63	55	75	28	27	6	10000	0,7		6+40			
MT290L-080A32R07SD08/BD12-43-ИК	80	43	61,6	34	32	7	6800	1,3		7+35			
MT290L-080A32R07SD08/BD12-68-ИК	80	68	88	34	32	7	5900	1,3		7+63			
MT290L-084A32R07SD08/BD12-68-ИК	84	68	88	34	32	7	5500	1,5		7+63			
MT290L-100A40R08SD08/BD12-49-ИК	100	49	70	40	40	8	5200	1,9		8+48			
MT290L-100A40R08SD08/BD12-68-ИК	100	68	88	40	40	8	4600	1,9		8+72			

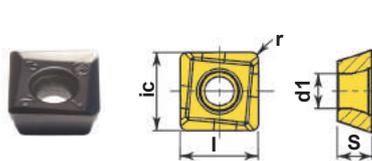

	P	M	K	N	S	H
HCР30X	●	●	●	●	●	●
HCР40X	○	●	●	●	●	●
HСМ25Х	●	●	●	●	●	●
HСМ30Х	●	●	●	●	●	●
HСК20Х	●	●	●	●	●	●
HWN15X	●	●	●	●	●	●
HС35Х	●	●	●	●	●	●

Обозначение

SDMT08T308ER



BDMT120408ER

BDMT120430ER

BDMT120440ER


ic	l	s	d1	r	b
MM					
9,0	9,0	3,97	3,4	0,8	-

8,16	12,0	4,76	3,4	0,8	1,2
8,16	12,0	4,76	3,4	3,0	0,9
8,16	12,0	4,76	3,4	4,0	-



MT290L

Насадные торцово-цилиндрические фрезы




Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	кг		Кол.			
	D	a	H	L	d								
MT290L...SO12													
MT290L-063A27R04SO12-60	63	60	28	77	27	4	11500	1,3	SOMT120408...	24		T401160-15P	7015-TP 5,5 Nm
MT290L-080A32R05SO12-71	80	71	34	88	32	5	10500	1,7		35			
MT290L-080A32R06SO12-71	80	71	34	88	32	6	10000	1,5		42			
MT290L-100A40R06SO12-81	100	81	40	98	40	6	9000	3,4		48			
MT290L-125A50R07SO12-90	125	90	45	110	50	7	8000	5,2		63			

MT290L...SO12-ИК

MT290L-063A27R04SO12-60-ИК	63	60	28	77	27	4	11500	1,3	SOMT120408...	24		T401160-15P	7015-TP 5,5 Nm
MT290L-080A32R05SO12-71-ИК	80	71	34	88	32	5	10500	1,7		35			
MT290L-080A32R06SO12-71-ИК	80	71	34	88	32	6	10000	1,5		42			
MT290L-100A40R06SO12-81-ИК	100	81	40	98	40	6	9000	3,4		48			
MT290L-125A50R07SO12-90-ИК	125	90	45	110	50	7	8000	5,2		63			

*Все фрезы дополнительно комплектуются форсунками F-M4x5.5x1K



Обозначение

	P	M	K	N	S	H												
HCР30X	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HCР40X	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HCМ25X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HCМ30X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HCК20X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HWN15X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HCS35X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ic	l	s	d1	r
MM				
12,7	12,7	4,76	4,7	0,8
12,7	12,7	4,76	4,7	0,8





synitsa
6v24.ru

	Стр.
Фрезы для обработки титановых и жаропрочных сплавов	231-253
Фрезы для профильного фрезерования	234-237
Фрезы с углом в плане 45°	238-239
Фрезы с углом в плане 90°	240-244
Концевые торцово-цилиндрические фрезы	245-251
Насадные торцово-цилиндрические фрезы	252
Сверла	253
Фрезы для обработки алюминиевых сплавов	254-289
Торцовые фрезы с углом в плане 90°	258-261
Концевые фрезы с углом в плане 90°	262-281
Концевые фрезы сверла	282-285
Концевые торцово-цилиндрические фрезы - сверла	286-287
Насадные торцово-цилиндрические фрезы	288-289
Фрезы для обработки с осевой подачей	291-293

Более **75%** объема всей выпускаемой продукции **СКИФ-М** реализует в авиационно-космической промышленности. Фрезы и сверла специального назначения для обработки титановых, жаропрочных и алюминиевых сплавов вынесены в отдельный раздел каталога - **“Фрезы для авиационных материалов”**

Для высокопроизводительного эффективного фрезерования авиационно-космических материалов кроме фрез специального назначения, описываемых в данном разделе, рекомендуются также фрезы общего назначения при использовании пластин из соответствующих марок твердых сплавов.

Информация об этих фрезах изложена на страницах каталога согласно таблице.

Обозначение инструмента	Тип режущей пластины	Страница каталога	
Торцовые фрезы	MT200	RD08, RD10, RD12, RD16	78-81
	MT215	ZO06, FO09, FO12	85-88
	MT245	SN13	98-99
	MT289	SO12	107-108
	MT290	BD12	113-114
	MT290	SD08	115-116
	MT290	SO12	117-118
Концевые фрезы	MT100	RD08, RD10, RD12, RD16	151-154
	MT115	ZO06, FO09, FO12	166-170
	MT190	BD12	187-189
	MT190	SD08	191-192
Торцово-цилиндрические фрезы	MT190L	BD12	208
	MT190L	SD08	210-211
	MT190L	SD08/BD12	212-217
	MT190L	SO12	218-220
	MT290L	BD12	223
	MT290L	SD08	225
	MT290L	SD08/BD12	226
	MT290L	SO12	227

Фрезы общего назначения, рекомендуемые для обработки авиационных материалов



Фрезы для обработки титановых и жаропрочных сплавов


Вид фрезы						
Обозначение	MT200...RP20-T MT100...RP20-T	MT100I...XO36-T	MT245...SO09	MT245...SO19-T	MT290...BO12 MT190...BO12	
Страница	234-236	237	238	239	240-241	
Режущая пластина						
Страница СМП	49	70	60	60	31	
Обработываемый материал	P	•••	•		•	
	M	•••		••	••	
	K					
	N					
	S	•••	•••	•••	•••	•••
	H					
Угол в плане	00°	00°	45°	45°	90°	
Диапазон Ø, мм	25-160	50	32-125	80-160	25-160	
Мак глубина резания, мм	10	25-82	5	10	10	
Вид обработки	R	•••	•••	•••	•	
	M	•••	•	•••	•••	
	F	•••		••	•••	
Осевая подача	•					
Внутренний подвод СОЖ						
Тип обработки						

Фрезы для обработки титановых и жаропрочных сплавов

Вид фрезы					
	MT290...AD10-T MT190...AD10-T	MT190L...AD10-T	MT190L...SO/BO	MT290L...SO/BO	DT190
Обозначение	MT290...AD10-T MT190...AD10-T	MT190L...AD10-T	MT190L...SO/BO	MT290L...SO/BO	DT190
Страница	242-244	245	246-251	252	253
Режущая пластина					
Страница СМП	24-25	24-25	31, 60	31, 60	60, 63
Обрабатываемый материал	P	•••	•••	•	•••
	M	•••	•••	••	•••
	K				
	N				
	S	•••	•••	•••	•••
	H				
Угол в плане	90°	90°	90°	90°	90°
Диапазон Ø, мм	16-100	25-40	40-80	50-100	26-82
Мах глубина резания, мм	10	36-83	56-149	51	68-100
Вид обработки	R	•	•••	•••	•••
	M	•••	••	•	•
	F	•••			
Осевая подача					•••
Внутренний подвод СОЖ					
Тип обработки					

Выбор фрез

Фрезы для обработки титановых и жаропрочных сплавов

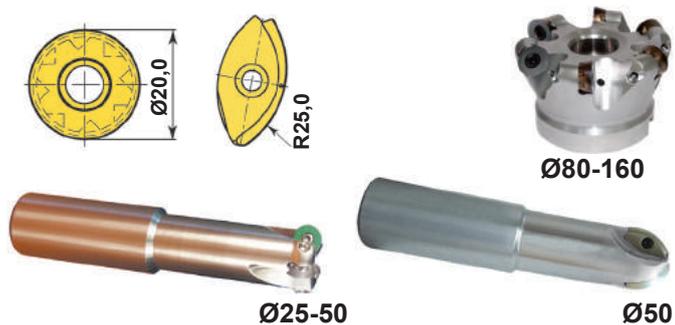

MT200...RP20, MT100...RP20, MT100L...XO36

Основное назначение - черновая копировальная обработка, высокопроизводительное фрезерование сложных поверхностей. Возможно движение подачи одновременно по трем координатам. Высокая эффективность фрезерования титановых и жаропрочных сплавов.



MT245...SO09, SO19

Ø32-125

Ø80-160

Глубина резания до 10мм. Диапазон диаметров от 80 до 160 мм. Исполнение специально для титана. Черновые фрезы для удаления альфированного слоя. Максимальная производительность 180 см³/мин.



MT290/190...AD10

Ø16-40

Ø32-80

Положительная геометрия. Очень низкие силы резания. Лучшая конструкция для фрезерования плоскостей и уступов на обрабатываемых центрах. Высокая производительность на станках ограниченной мощности. Широкий диапазон пластин с радиусами 0.8; 1.6; 2.5; 3.2 и 4.0 мм.



MT290/190...BO12

Ø25-50

Ø40-160


Положительная геометрия. Низкие силы резания. Фрезерование плоскостей и уступов на обрабатываемых центрах. Высокоэффективное фрезерование титановых и жаропрочных сплавов. Стандартные радиуса пластины 0,8; 3,0 и 4,0 мм.



MT190L...AD10


Ø25-40

Специальная конструкция для обработки высокопрочных титановых сплавов с внутренней подачей СОЖ. Новое поколение фрез с крутой спиралью и полным перекрытием СМП. Эффективное черновое фрезерование пазов и периферийное фрезерование с применением СОЖ. Каждая режущая спираль - один эффективный зуб.

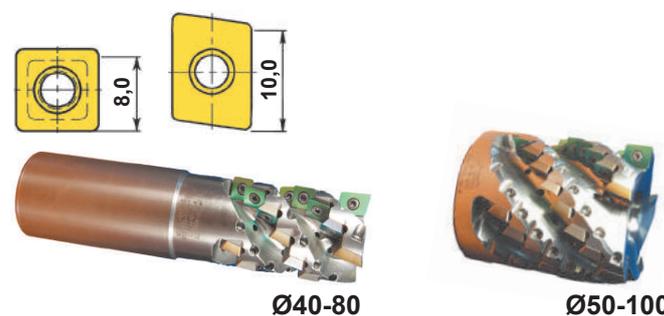

MT190L...SO09, MT290L...SO09

Эффективное черновое фрезерование пазов и периферийное фрезерование с применением СОЖ. Каждая режущая спираль - один эффективный зуб. При фрезеровании необходима непрерывная подача в зону резания СОЖ под давлением.

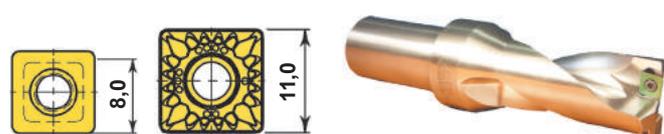

DT190...SO09, SO12

Ø26-82


Пластины идентичны пластинам для фрез. Диапазон диаметров от 26 до 75мм. Четыре режущих кромки у пластины. Исполнение специально для титана. Максимальная производительность 100 см³/мин.



широкий спектр обрабатываемых материалов

MT200...RP20-T

Торцовые фрезы с круглыми СМП

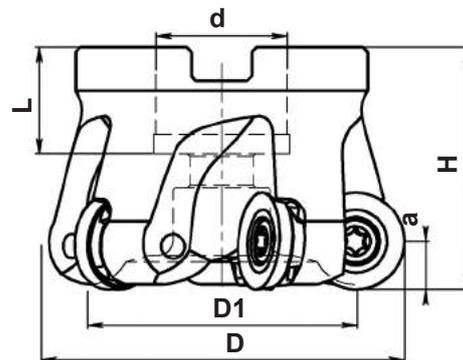

Глубина резания до 10 мм

Обозначение	Размеры, мм						Z	n _{max} RPM	Кг		Кол.			
	D	a	D1	L	H	d								

Нормальный шаг


MT200-080A27R04RP20-T	80	10	60	22	50	27	4	4500	0,5	RP.X2006MOEN-T	4	T501155-20	7020-T 9,0 Nm
MT200-100B32R05RP20-T	100	10	80	25	50	32	5	4000	1,5		5		
MT200-125B40R06RP20-T	125	10	105	29	63	40	6	3500	2,3		6		
MT200-160C40R07RP20-T	160	10	140	31	63	40	7	3000	3,7		7		

Мелкий шаг

MT200-080A27R05RP20-T	80	10	60	22	50	27	5	4500	0,5	RP.X2006MOEN-T	5	T501155-20	7020-T 9,0 Nm
MT200-100B32R06RP20-T	100	10	80	25	50	32	6	4000	1,5		6		
MT200-125B40R07RP20-T	125	10	105	29	63	40	7	3500	2,3		7		
MT200-160C40R08RP20-T	160	10	140	31	63	40	8	3000	3,7		8		

Особо мелкий шаг

MT200-080A27R06RP20-T	80	10	60	22	50	27	6	4500	0,5	RP.X2006MOEN-T	6	T501155-20	7020-T 9,0 Nm
MT200-100B32R07RP20-T	100	10	80	25	50	32	7	4000	1,5		7		
MT200-125B40R09RP20-T	125	10	105	29	63	40	9	3500	2,3		9		
MT200-160C40R11RP20-T	160	10	140	31	63	40	11	3000	3,7		11		



Обозначение

	P	M	K	N	S	H													
HCP25N	●	●	○	●	○	●													
HCP35N	●	●	○	●	○	●													
HCM40N	●	●	○	●	○	●													
HCM45N	●	●	○	●	○	●													
HCK10N	●	●	○	●	○	●													
HCK20N	●	●	○	●	○	●													
HCS35	●	●	○	●	○	●													

ic	S	d1	α
20,0	6,35	6,0	11

RPNX2006MOEN-T

MT200




49



518
523

MT200...RP20-ИК-T

Торцовые фрезы с круглыми СМП

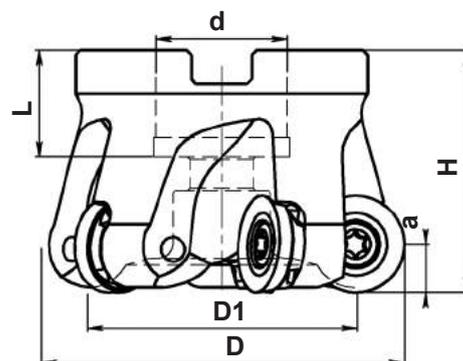

Глубина резания до 10 мм

Обозначение	Размеры, мм						Z	n _{max} RPM	кг		Кол.			
	D	a	D1	L	H	d								

Нормальный шаг


MT200-080A27R04RP20-ИК-T	80	10	60	22	50	27	4	4500	0,5	RP.X2006MOEN-T	4	1	T501155-20	7020-T 9,0 Nm
MT200-100B32R05RP20-ИК-T	100	10	80	25	50	32	5	4000	1,5		5	2		
MT200-125A40R06RP20-ИК-T	125	10	105	29	63	40	6	3500	2,3		6	3		
MT200-160C40R07RP20-ИК-T	160	10	140	31	63	40	7	3000	3,7		7	4		

Мелкий шаг

MT200-080A27R05RP20-ИК-T	80	10	60	22	50	27	5	4500	0,5	RP.X2006MOEN-T	5	1	T501155-20	7020-T 9,0 Nm
MT200-100A32R06RP20-ИК-T	100	10	80	25	50	32	6	4000	1,5		6	2		
MT200-125A40R07RP20-ИК-T	125	10	105	29	63	40	7	3500	2,3		7	3		
MT200-160C40R08RP20-ИК-T	160	10	140	31	63	40	8	3000	3,7		8	4		

Особо мелкий шаг

MT200-080A27R06RP20-ИК-T	80	10	60	22	50	27	6	4500	0,5	RP.X2006MOEN-T	6	1	T501155-20	7020-T 9,0 Nm
MT200-100A32R07RP20-ИК-T	100	10	80	25	50	32	7	4000	1,5		7	2		
MT200-125A40R09RP20-ИК-T	125	10	105	29	63	40	9	3500	2,3		9	3		
MT200-160C40R11RP20-ИК-T	160	10	140	31	63	40	11	3000	3,7		11	4		



Обозначение



	P	M	K	N	S	H														
HCP25N	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HCP35N	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HCM40N	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HCM45N	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HCK10N	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HCK20N	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HCS35	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

ic	S	d1	α
20,0	6,35	6,0	11

RPNX2006MOEN-T

MT100..RP20-T


Концевые фрезы с круглыми СМП

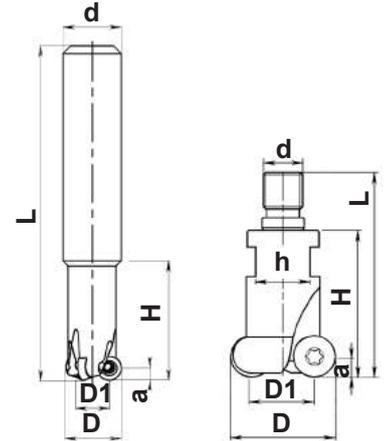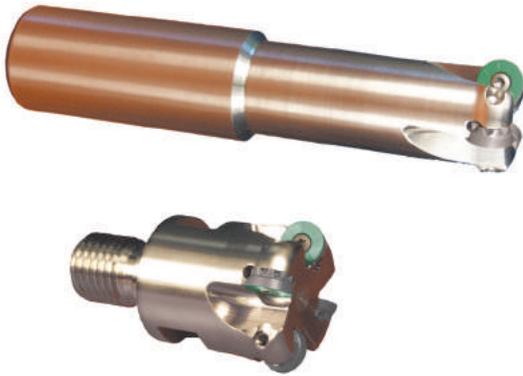

Глубина резания до 10 мм

Обозначение	Размеры, мм							П _{max} RPM	Кг		Кол.				
	D	a	D1	H	L	d	h								
MT100-W...RP20-T <i>нормальное исполнение</i>								Хвостовик - цилиндрический типа "Weldon" DIN 1835 В*							
MT100-025W25R01RP20-T	25	10	5	50	110	25	-	1	10000	0,7	1				
MT100-040W32R02RP20-T	40	10	20	80	140	32	-	2	8000	1,1	2		T501155-20	7020-T 9,0 Nm	
MT100-050W32R03RP20-T	50	10	30	80	140	32	-	3	5000	1,4	3				
MT100-MK...RP20-T <i>нормальное исполнение</i>								Хвостовик - конус Морзе DIN 228A / ISO 296							
MT100-025MK4R01RP20-T	25	10	5	57	159	MK4	-	1	10000	0,8	1				
MT100-040MK4R02RP20-T	40	10	20	87	189	MK4	-	2	8000	1,1	2		T501155-20	7020-T 9,0 Nm	
MT100-Z...RP20-ИК-T <i>нормальное исполнение</i>								Хвостовик - цилиндрический DIN 1835 А							
MT100-025Z32R01RP20-ИК-T	25	10	5	136	200	32	-	1	10000	1,0	1				
MT100-040Z40R02RP20-ИК-T	40	10	20	200	270	40	-	2	8000	1,7	2		T501155-20	7020-T 9,0 Nm	
MT100-050Z40R03RP20-ИК-T	50	10	30	63	300	40	-	3	5000	1,9	3				
MT100-G...RP20-T								Резьбовой хвостовик СКИФ-М*							
MT100-025G12R01RP20-T	25	10	5	40	57	17	M12	1	-	0,2	1				
MT100-040G20R02RP20-T	40	10	20	40	72	30	M20	2	-	0,4	2		T501155-20	7020-T 9,0 Nm	

*Виды и размеры хвостовиков см. раздел "Оправки" стр. 445.

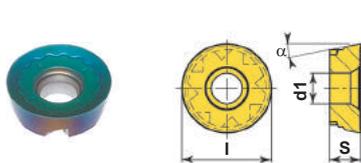

Обозначение

P	●	●	○	●											
M	○	●	●	●											
K	●				●	●									
N															
S			○					●							
H															

ic	S	d1	α
	мм		°
20,0	6,35	6,0	11

RPNX2006MOEN-T

HCP25N

HCP35N

HCM40N

HCM45N


HCK10N

HCK20N

HCS35

MT100L...XO...-T

Концевые полушаровые фрезы

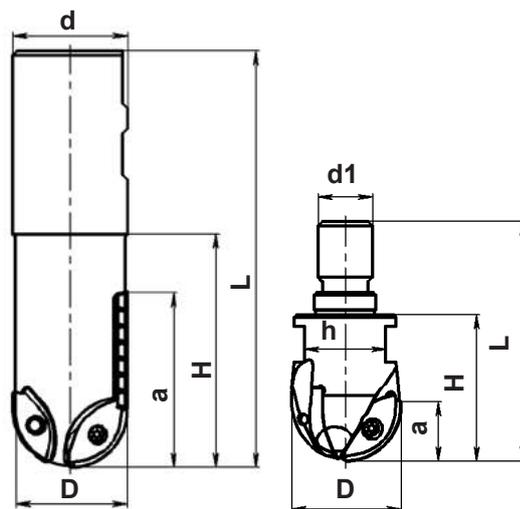

Обозначение	Размеры, мм							n _{max} RPM	Кг		Кол.			
	D	a	H	L	d	h	Z							

MT100L-W...XO..-T

Хвостовик - цилиндрический типа "Weldon" DIN 1835 В*


MT100L-050W50R03XO36XO33-1K-T	50	25	70	150	50	-	3	6000	2,0	XOHX360625ER-T + XOHX330625ER-T	1+2		T501155-20	7020-T 9,0 Nm
MT100L-050W50R03XO36SO09-55-H080-1K-T	50	55	80	160	50	-	3	5500	2,3	XOHX360625ER-T	1+2+10			7020-T 9,0 Nm
MT100L-050W50R03XO36SO09-75-H152-1K-T	50	75	152	232	50	-	3	5000	2,7	XOHX360625ER-T + XOHX330625ER-T	1+2+19		T501155-20	7020-T 9,0 Nm
MT100L-050W50R03XO36SO09-75-H220-1K-T	50	75	220	300	50	-	3	3000	3,9	XOHX360625ER-T + SONW09T308EN	1+2+19		T350760-10	7010-TP 3,0 Nm
MT100L-050W50R03XO36SO09-82-H105-1K-T	50	82	105	185	50	-	3	5000	2,2	SONW09T308EN	1+2+22			

MT100L-G...XO..-T

Резьбовой хвостовик СКИФ-М*

MT100L-050G24R03XO36XO33-1K-T	50	25	65	107	M24	36	3	-	0,7	XOHX360625ER-T + XOHX330625ER-T	1+2		T501155-20	7020-T 9,0 Nm
-------------------------------	----	----	----	-----	-----	----	---	---	-----	---------------------------------------	-----	--	------------	------------------

*Виды и размеры хвостовиков см. раздел "Оправки" стр. 445.

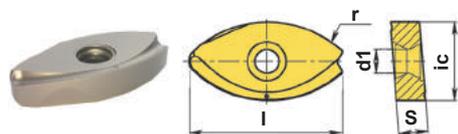


Обозначение

P	●	●	●	●												
M	○	●	●	●	●											
K						●										
N								●								
S	●	○	○	○						●						
H																

XOHX330625ER-T
XOHX360625ER-T

ic | l | S | d1 | r
MM

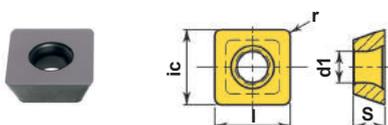

SONW09T308EN



60
70




518
525



MT245...SO09

Торцовые фрезы 45°

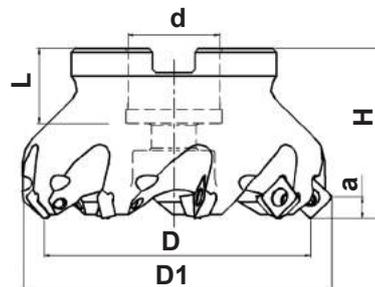

Глубина резания до 5 мм


Обозначение	Размеры, мм						Z	n _{max} RPM	КГ		Кол.			
	D	a	D1	L	H	d								

Нормальный шаг

MT245-032A16R04SO09-1K	32	5	42,5	19	40	16	4	22000	0,1	SO....09T308EN	4		T350760-10P	7010-TP 3,0 Nm
MT245-040A16R05SO09-1K	40	5	50,5	19	40	16	5	19500	0,2		5			
MT245-050A22R06SO09-1K	50	5	60,5	20	40	22	6	17500	0,4		6			
MT245-063A22R07SO09-1K	63	5	73,5	20	40	22	7	15500	0,6		7			
MT245-080A27R09SO09-1K	80	5	92,5	22	50	27	9	13500	0,8		9			
MT245-100A32R11SO09-1K	100	5	110,5	25	50	32	11	12000	1,4		11			
MT245-125A40R14SO09-1K	125	5	135,5	29	63	40	14	10500	2,8		14			

Мелкий шаг

MT245-032A16R05SO09-1K	32	5	42,5	19	40	16	5	22000	0,1	SO....09T308EN	5		T350760-10P	7010-TP 3,0 Nm
MT245-040A16R06SO09-1K	40	5	50,5	19	40	16	6	19500	0,2		6			
MT245-050A22R07SO09-1K	50	5	60,5	20	40	22	7	17500	0,4		7			
MT245-063A22R09SO09-1K	63	5	73,5	20	40	22	9	15500	0,6		9			
MT245-080A27R11SO09-1K	80	5	92,5	22	50	27	11	13500	0,8		11			
MT245-100A32R13SO09-1K	100	5	110,5	25	50	32	13	12000	1,4		13			
MT245-125A40R16SO09-1K	125	5	135,5	29	63	40	16	10500	2,8		16			



Обозначение

P	●	●	●												
M	○	●	●	●											
K					●										
N						●									
S		○	○	○				●							
H															

	HCP30X	HCP40X	HCM25X	HCM30X	HCK20X	HWN15X	HCS35X								
			■	■			■								


ic	l	S	d1	r
MM				
9,525	9,525	3,97	4,0	0,8

SONW09T308EN



MT245...SO19...-T

Торцовые фрезы 45° для черновой обработки
ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ

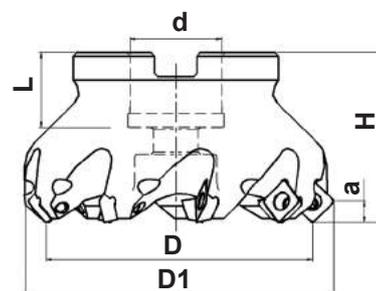

Глубина резания до 10 мм


Обозначение	Размеры, мм							V _{max} RPM	Кг		Кол.			
	D	a	D1	L	H	d	Z							

Нормальный шаг

MT245-080A27R05SO19-IK-T	80	10	103,5	22	50	27	5	5500	1,0	SOHT1907AESN-T	5		T501455-20	7020-T 9,0 Nm
MT245-100A32R07SO19-IK-T	100	10	123,5	25	50	32	7	5000	1,6		7			
MT245-125A40R08SO19-IK-T	125	10	148,5	29	63	40	8	4500	3,0		8			
MT245-160A40R10SO19-IK-T	160	10	183,5	29	63	40	10	4000	4,7		10			

Мелкий шаг

MT245-080A27R06SO19-IK-T	80	10	103,5	22	50	27	6	5500	1,0	SOHT1907AESN-T	6		T501455-20	7020-T 9,0 Nm
MT245-100A32R08SO19-IK-T	100	10	123,5	25	50	32	8	5000	1,6		8			
MT245-125A40R10SO19-IK-T	125	10	148,5	29	63	40	10	4500	3,0		10			
MT245-160A40R12SO19-IK-T	160	10	183,5	29	63	40	12	4000	4,7		12			



Обозначение

P																					
M																					
K																					
N																					
S	●																				
H																					

HCS35

ic | l | S | d1 | r
MM


SONW09T308EN

19,05 | 19,05 | 7,94 | 6,0 | 1,5



MT290...BO12

Торцовые фрезы 90°



Глубина резания до 10 мм


Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	кг		Кол.			
	D	a	L	H	d								

Нормальный шаг

MT290-040A16R03BO12-1K	40	10	19	40	16	3	13500	0,2	BO..12T308..	3		T350760-10P	7010-TP 3,0 Nm	
MT290-050A22R04BO12-1K	50	10	20	40	22	4	11500	0,3						4
MT290-063A22R05BO12-1K	63	10	20	40	22	5	10000	0,6						5
MT290-080A27R06BO12-1K	80	10	22	50	27	6	8500	1,1						6
MT290-100A32R07BO12-1K	100	10	25	50	32	7	7500	1,5						7
MT290-125A40R08BO12-1K	125	10	29	63	40	8	6500	2,5						8
MT290-160A40R10BO12-1K	160	10	31	63	40	10	5500	3,7						10

Мелкий шаг

MT290-040A16R05BO12-1K	40	10	19	40	16	5	13500	0,2	BO..12T308..	5		T350760-10P	7010-TP 3,0 Nm	
MT290-050A22R07BO12-1K	50	10	20	40	22	7	11500	0,4						7
MT290-063A22R08BO12-1K	63	10	20	40	22	8	10000	0,6						8
MT290-080A27R10BO12-1K	80	10	22	50	27	10	8500	1,1						10
MT290-100A32R12BO12-1K	100	10	25	50	32	12	7500	1,5						12
MT290-125A40R14BO12-1K	125	10	29	63	40	14	6500	2,5						14
MT290-160A40R18BO12-1K	160	10	31	63	40	18	5500	3,7						18

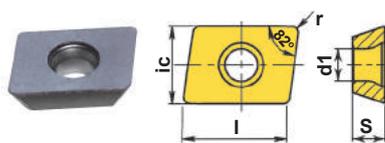

Обозначение

P	●	●	●											
M	○	●	●	●										
K					●									
N						●								
S		○	○	○			●							
H								●						

ic	l	s	d1	r
MM				
9,525	13,0	3,97	4,0	0,8
9,525	13,0	3,97	4,0	0,8
9,525	13,0	3,97	4,0	0,8


BONW12T308ER														
BONW12T330ER														
BONW12T340ER														

Обозначение	HCP30X	HCP40X	HCM25X	HCM30X	HCK20X	HWN15X	HCS35X							
BONW12T308ER							■							
BONW12T330ER							■							
BONW12T340ER							■							



MT190...BO12

Концевые фрезы 90°

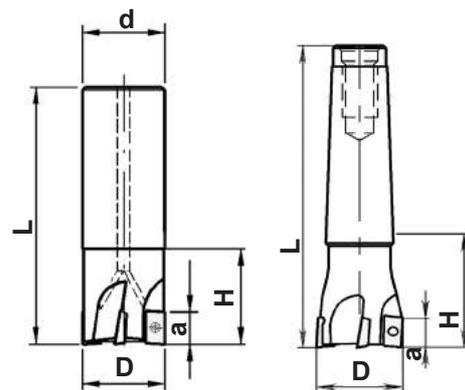

Глубина резания до 10 мм

Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	Кг	Кол.	Лubr	Ср	Ис
	D	a	H	L	d							

MT190-W...BO12

Хвостовик - цилиндрический типа "Weldon" DIN 1835 B

MT190-025W25R02BO12-1K	25	10	39	95	25	2	20000	0,2	BO..12T308..	2	T350760-10P	7010-TP 3,0 Nm
MT190-025W25R03BO12-1K	25	10	39	95	25	3	20000	0,2		3		
MT190-032W32R04BO12-1K	32	10	37	97	32	4	16000	0,4		4		
MT190-040W32R05BO12-1K	40	10	50	110	32	5	13500	0,6		5		
MT190-050W40R06BO12-1K	50	10	70	140	40	6	10000	0,7		6		

MT190-Z...BO12


Хвостовик - цилиндрический DIN 1835 A

MT190-025Z25R02BO12-1K	25	10	100	200	25	2	20000	0,4	BO..12T308..	2	T350760-10P	7010-TP 3,0 Nm
MT190-025Z25R03BO12-1K	25	10	100	200	25	3	20000	0,4		3		
MT190-032Z32R04BO12-1K	32	10	100	200	32	4	16000	0,6		4		
MT190-040Z32R05BO12-1K	40	10	50	250	32	5	13500	0,9		5		
MT190-050Z40R06BO12-1K	50	10	70	250	40	6	10000	1,2		6		

MT190-MK...BO12

Хвостовик - конус Морзе DIN 228A / ISO 296

MT190-025MK3R02BO12	25	10	43	124	MK3	2	20000	0,3	BO..12T308..	2	T350760-10P	7010-TP 3,0 Nm
MT190-025MK3R03BO12	25	10	43	124	MK3	3	20000	0,3		3		
MT190-032MK3R04BO12	32	10	43	124	MK3	4	16000	0,4		4		
MT190-040MK4R05BO12	40	10	54,5	157	MK4	5	13500	0,8		5		
MT190-050MK4R06BO12	50	10	54,5	157	MK4	6	10000	1,0		6		

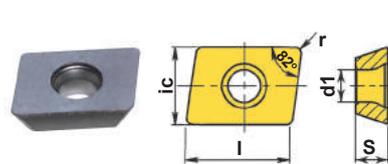

Обозначение

P	●	●	●												
M	○	●	●	●											
K					●										
N						●									
S		○	○	○			●								
H								●							


ic	l	s	d1	r
мм				

BONW12T308ER										9,525	13,0	3,97	4,0	0,8
BONW12T330ER										9,525	13,0	3,97	4,0	0,8
BONW12T340ER										9,525	13,0	3,97	4,0	0,8



MT290...AD10...-T

Торцовые фрезы 90° с внутренним подводом СОЖ для обработки ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ



Глубина резания до 10 мм


Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	Кг		Кол.			
	D	a	L	H	d								

Нормальный шаг

MT290-032A16R04AD10-IK-T	32	10	19	40	16	4	30200	0,2	ADKT10T3..ER-T	4	1	T250555-08AP	7008-TP 1,6 Nm
MT290-040A16R04AD10-IK-T	40	10	19	40	16	4	27700	0,2		4	2		
MT290-050A22R05AD10-IK-T	50	10	20	40	22	5	25400	0,3		5	3		
MT290-063A22R06AD10-IK-T	63	10	20	40	22	6	23300	0,5		6	4		
MT290-080A27R08AD10-IK-T	80	10	22	50	27	8	21300	1,0		8	5		

Мелкий шаг

MT290-032A16R05AD10-IK-T	32	10	19	40	16	5	30200	0,2	ADKT10T3..ER-T	5	1	T250555-08AP	7008-TP 1,6 Nm
MT290-040A16R06AD10-IK-T	40	10	19	40	16	6	27700	0,2		6	2		
MT290-050A22R08AD10-IK-T	50	10	20	40	22	8	25400	0,3		8	3		
MT290-063A22R10AD10-IK-T	63	10	20	40	22	10	23300	0,5		10	4		
MT290-080A27R12AD10-IK-T	80	10	22	50	27	12	21300	0,9		12	5		
MT290-100A32R14AD10-IK-T	100	10	25	50	32	14	19600	1,3		14	6		

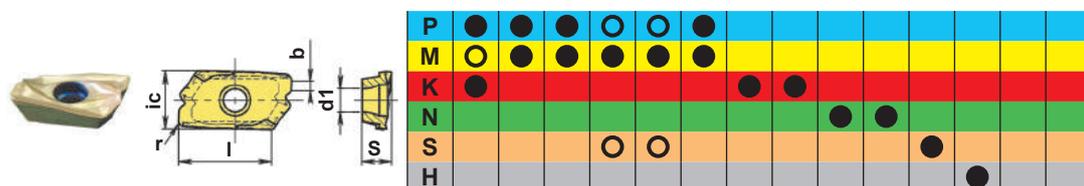

Обозначение


Обозначение	HCP25N	HCP35N	HCM25N	HCM35N	HCM40N	HCM45N	HCK10N	HCK20N	HWN15	HCN10	HCS35	HCH15	ic	l	S	d1	r	b
													MM					
ADKT10T304ER-T													6,8	10,0	3,97	2,8	0,4	1,8
ADKT10T308ER-T													6,8	10,0	3,97	2,8	0,8	1,4
ADKT10T316ER-T													6,8	10,0	3,97	2,8	1,6	0,8
ADKT10T320ER-T													6,8	10,0	3,97	2,8	2,0	2,1
ADKT10T325ER-T													6,8	10,0	3,97	2,8	2,5	1,6
ADKT10T332ER-T													6,8	10,0	3,97	2,8	3,2	1,5
ADKT10T340ER-T													6,8	10,0	3,97	2,8	4,0	-

MT290



MT190...AD10...-T

Концевые фрезы 90° для обработки титановых сплавов

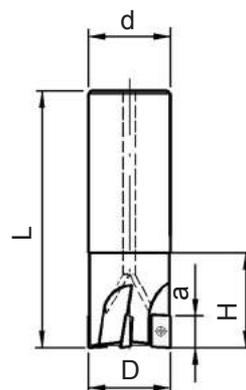

Глубина резания до 10 мм


Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	кг		Кол.			
	D	a	H	L	d								
MT190-Z...AD10...IK-T	Хвостовик - цилиндрический DIN 1835 A												
MT190-016Z16R02AD10-L090-IK-T	16	10	90	42	16	2	38500	0,2	ADKT10T3..ER-T	2		T250555-08AP	7008-TP 1,6 Nm
MT190-016Z16R02AD10-L110-IK-T	16	10	110	62	16	2	28900	0,3		2			
MT190-016Z16R02AD10-L130-IK-T	16	10	130	82	16	2	24200	0,3		2			
MT190-020Z20R03AD10-L090-IK-T	20	10	90	40	20	3	36900	0,4		3			
MT190-020Z20R03AD10-L130-IK-T	20	10	130	80	20	3	23900	0,4		3			
MT190-020Z20R03AD10-L160-IK-T	20	10	160	110	20	3	19500	0,5		3			
MT190-025Z25R04AD10-L110-IK-T	25	10	110	54	25	4	33200	0,5		4			
MT190-025Z25R04AD10-L140-IK-T	25	10	140	84	25	4	19900	0,5		4			
MT190-025Z25R04AD10-L170-IK-T	25	10	170	114	25	4	15400	0,5		4			
MT190-025Z25R05AD10-L110-IK-T	25	10	110	54	25	5	33200	0,5		5			
MT190-025Z25R05AD10-L140-IK-T	25	10	140	84	25	5	19900	0,5		5			
MT190-025Z25R05AD10-L170-IK-T	25	10	170	114	25	5	15400	0,5		5			
MT190-032Z32R04AD10-L120-IK-T	32	10	120	60	32	4	30200	0,7		4			
MT190-032Z32R04AD10-L160-IK-T	32	10	160	100	32	4	30900	0,8		4			
MT190-032Z32R04AD10-L200-IK-T	32	10	200	160	32	4	16000	0,9		4			
MT190-032Z32R05AD10-L120-IK-T	32	10	120	60	32	5	30200	0,7		5			
MT190-032Z32R05AD10-L160-IK-T	32	10	160	100	32	5	20900	0,8		5			
MT190-032Z32R05AD10-L200-IK-T	32	10	200	140	32	5	16000	0,9		5			
MT190-032Z32R06AD10-L120-IK-T	32	10	120	60	32	6	30200	0,7		6			
MT190-032Z32R06AD10-L160-IK-T	32	10	160	100	32	6	20900	0,8		6			
MT190-032Z32R06AD10-L200-IK-T	32	10	200	140	32	6	16000	0,9		6			
MT190-040Z32R05AD10-L110-IK-T	40	10	110	50	32	5	27700	0,7		5			
MT190-040Z32R05AD10-L140-IK-T	40	10	140	80	32	5	23000	0,8		5			
MT190-040Z32R05AD10-L170-IK-T	40	10	170	110	32	5	18000	0,9		5			
MT190-040Z32R06AD10-L110-IK-T	40	10	110	50	32	6	27700	0,7		6			
MT190-040Z32R06AD10-L140-IK-T	40	10	140	80	32	6	23000	0,8		6			
MT190-040Z32R06AD10-L170-IK-T	40	10	170	110	32	6	18000	0,9		6			
MT190-040Z32R08AD10-L110-IK-T	40	10	110	50	32	8	27700	0,7		8			
MT190-040Z32R08AD10-L140-IK-T	40	10	140	80	32	8	23000	0,8		8			
MT190-040Z32R08AD10-L170-IK-T	40	10	170	110	32	8	18000	0,9		8			



MT190

MT190...AD10...-T

Концевые фрезы 90° для обработки титановых сплавов

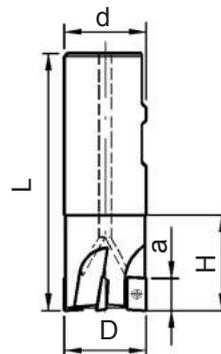


Глубина резания до 10 мм

Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	Кг		Кол.			
	D	a	H	L	d								
Хвостовик - цилиндрический типа "Weldon" DIN 1835 B													
MT190-W...AD10...IK-T													
MT190-016W16R02AD10-L090-IK-T	16	10	90	42	16	2	38500	0,2	ADKT10T3..ER-T	2		T250555-08AP	7008-TP 1,6 Nm
MT190-016W16R02AD10-L110-IK-T	16	10	110	62	16	2	28900	0,3		2			
MT190-016W16R02AD10-L130-IK-T	16	10	130	82	16	2	24200	0,3		2			
MT190-020W20R03AD10-L090-IK-T	20	10	90	40	20	3	36900	0,4		3			
MT190-020W20R03AD10-L130-IK-T	20	10	130	80	20	3	23900	0,4		3			
MT190-020W20R03AD10-L160-IK-T	20	10	160	110	20	3	19500	0,5		3			
MT190-025W25R04AD10-L110-IK-T	25	10	110	54	25	4	33200	0,5		4			
MT190-025W25R04AD10-L140-IK-T	25	10	140	84	25	4	19900	0,5		4			
MT190-025W25R04AD10-L170-IK-T	25	10	170	114	25	4	15400	0,5		4			
MT190-025W25R05AD10-L110-IK-T	25	10	110	54	25	5	33200	0,5		5			
MT190-025W25R05AD10-L140-IK-T	25	10	140	84	25	5	19900	0,5		5			
MT190-025W25R05AD10-L170-IK-T	25	10	170	114	25	5	15400	0,5		5			
MT190-032W32R04AD10-L120-IK-T	32	10	120	60	32	4	30200	0,7		4			
MT190-032W32R04AD10-L160-IK-T	32	10	160	100	32	4	30900	0,8		4			
MT190-032W32R04AD10-L200-IK-T	32	10	200	160	32	4	16000	0,9		4			
MT190-032W32R05AD10-L120-IK-T	32	10	120	60	32	5	30200	0,7		5			
MT190-032W32R05AD10-L160-IK-T	32	10	160	100	32	5	20900	0,8		5			
MT190-032W32R05AD10-L200-IK-T	32	10	200	140	32	5	16000	0,9		5			
MT190-032W32R06AD10-L120-IK-T	32	10	120	60	32	6	30200	0,7		6			
MT190-032W32R06AD10-L160-IK-T	32	10	160	100	32	6	20900	0,8		6			
MT190-032W32R06AD10-L200-IK-T	32	10	200	140	32	6	16000	0,9		6			
MT190-040W32R05AD10-L110-IK-T	40	10	110	50	32	5	27700	0,7		5			
MT190-040W32R05AD10-L140-IK-T	40	10	140	80	32	5	23000	0,8		5			
MT190-040W32R05AD10-L170-IK-T	40	10	170	110	32	5	18000	0,9		5			
MT190-040W32R06AD10-L110-IK-T	40	10	110	50	32	6	27700	0,7		6			
MT190-040W32R06AD10-L140-IK-T	40	10	140	80	32	6	23000	0,8		6			
MT190-040W32R06AD10-L170-IK-T	40	10	170	110	32	6	18000	0,9		6			
MT190-040W32R08AD10-L110-IK-T	40	10	110	50	32	8	27700	0,7		8			
MT190-040W32R08AD10-L140-IK-T	40	10	140	80	32	8	23000	0,8		8			
MT190-040W32R08AD10-L170-IK-T	40	10	170	110	32	8	18000	0,9		8			

MT190

MT190L...AD10...-T

Концевые торцово-цилиндрические фрезы для обработки титановых сплавов

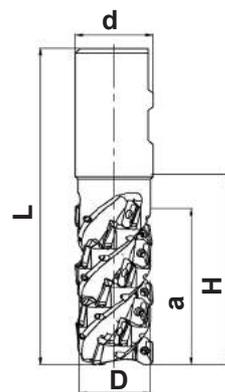

Глубина резания до 10 мм

Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	Кг	[Image]	Кол.	[Image]	[Image]	[Image]
	D	a	H	L	d								


MT190L-W...AD10...-T

Хвостовик - цилиндрический типа "Weldon" DIN 1835 B

MT190L-025W25R02AD10-36-IK-T	25	36	49	105	25	2	33200	0,3	ADKT10T3...ER-T	8	T250555-08AP	7008-TP 1,6 Nm
MT190L-030W32R03AD10-36-IK-T	30	36	50	110	32	3	30200	0,51		12		
MT190L-030W32R03AD10-56-IK-T*	30	56	68	128	32	3	26000	0,56		18		
MT190L-032W32R03AD10-36-IK-T	32	36	55	115	32	3	30200	0,4		12		
MT190L-032W32R03AD10-56-IK-T*	32	56	68	128	32	3	26000	0,4		18		
MT190L-036W40R03AD10-36-IK-T	36	36	55	125	40	3	28700	0,7		12		
MT190L-036W40R04AD10-36-IK-T	36	36	55	125	40	4	28700	0,7		16		
MT190L-036W40R04AD10-56-IK-T	36	56	68	138	40	4	27700	0,7		24		
MT190L-040W40R03AD10-56-IK-T	40	56	68	140	40	3	27700	0,75		18		
MT190L-040W40R04AD10-56-IK-T	40	56	68	140	40	4	27700	0,7		24		
MT190L-040W40R04AD10-83-IK-T	40	83	105	175	40	4	23000	1,8		36		

* Только для фрезерования уступов с $a \leq 0.3xD$

Пластины, имеющие радиус более 0,8 мм, устанавливаются только на торце фрезы




Обозначение

Обозначение	[Material Matrix]											ic	l	s	d1	r	b	
	HCP25N	HCP35N	HCM25N	HCM35N	HCM40N	HCM45N	HCK10N	HCK20N	HWN15	HCN10	HCS35	HCH15	MM					
ADKT10T304ER-T													6,8	10,0	3,97	2,8	0,4	1,8
ADKT10T308ER-T													6,8	10,0	3,97	2,8	0,8	1,4
ADKT10T316ER-T													6,8	10,0	3,97	2,8	1,6	0,8
ADKT10T320ER-T													6,8	10,0	3,97	2,8	2,0	2,1
ADKT10T325ER-T													6,8	10,0	3,97	2,8	2,5	1,6
ADKT10T332ER-T													6,8	10,0	3,97	2,8	3,2	1,5
ADKT10T340ER-T													6,8	10,0	3,97	2,8	4,0	-

MT190L...SO09...

Концевые торцово-цилиндрические фрезы

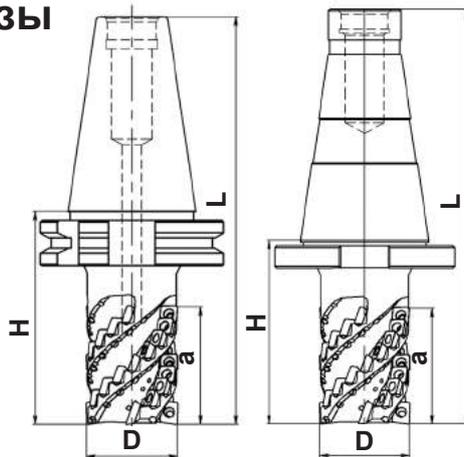

Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	Кг	Кол.	Иконки инструментов
	D	a	H	L	d					

MT190L-SK...SO09


Хвостовик - метрический конус 7/24 DIN2080

MT190L-040SK50R03SO09-056	40	56	103	230	SK50	3	17000	2,4	BO..12T308.. + SO..09T308..	3+21	T350760-10P	7010-TP 3,0 Nm
MT190L-040SK50R03SO09-090	40	90	133	260	SK50	3	16500	2,7		3+36		
MT190L-040SK50R03SO09-100	40	100	143	270	SK50	3	16500	2,7		3+42		
MT190L-050SK50R04SO09-076	50	76	123	250	SK50	4	15500	3,7		4+40		
MT190L-050SK50R04SO09-090	50	90	133	260	SK50	4	15000	3,9		4+48		
MT190L-050SK50R04SO09-100	50	100	143	270	SK50	4	15000	3,9		4+56		

MT190L-NC...SO09-ИК

Хвостовик - метрический конус 7/24 DIN 69871 Форма А

MT190L-040NC50R03SO09-056-ИК	40	56	103	205	NC50	3	17000	2,4	BO..12T308.. + SO..09T308..	3+21	T350760-10P	7010-TP 3,0 Nm
MT190L-040NC50R03SO09-090-ИК	40	90	133	235	NC50	3	16500	2,7		3+36		
MT190L-040NC50R03SO09-100-ИК	40	100	143	245	NC50	3	16500	2,7		3+42		
MT190L-050NC50R04SO09-076-ИК	50	76	123	225	NC50	4	15500	3,7		4+40		
MT190L-050NC50R04SO09-090-ИК	50	90	133	235	NC50	4	15000	3,9		4+48		
MT190L-050NC50R04SO09-100-ИК	50	100	143	245	NC50	4	15000	3,9		4+56		

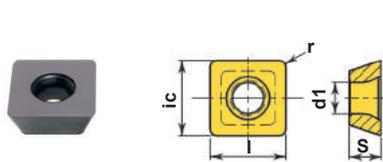


Обозначение

P	●	●	●																	
M	○	●	●	●																
K					●															
N						●														
S		○	○	○			●													
H								●												

ic	l	s	d1	r
MM				
9,525	9,525	3,97	4,0	0,8

SONW09T308EN

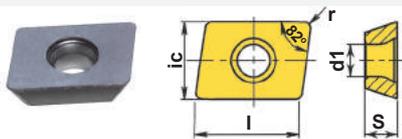

BONW12T308ER


BONW12T330ER

BONW12T340ER

					9,525	13,0	3,97	4,0	0,8
					9,525	13,0	3,97	4,0	0,8
					9,525	13,0	3,97	4,0	0,8

MT190L...SO09...

Концевые торцово-цилиндрические фрезы

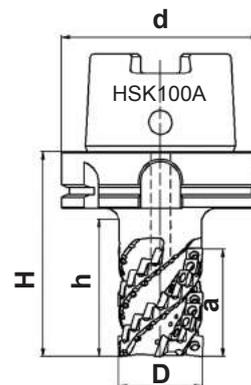


Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	Кг	+ (Material)	Кол. (Qty)	Coolant (Coolant)	Screw (Screw)	Screwdriver (Screwdriver)
	D	a	H	h	d								

MT190L-H100A...SO09...IK

Хвостовик полый конический типа HSK DIN 69893 Форма А

MT190L-040H100AR03SO09-056-1K	40	56	114	70	100	3	17000	2,4	BO..12T308.. + SO..09T308..	3+21	Blue	T350760-10P	7010-TP 3,0 Nm
MT190L-040H100AR03SO09-090-1K	40	90	144	100	100	3	16500	2,7		3+36	Blue		
MT190L-040H100AR03SO09-100-1K	40	100	154	110	100	3	16500	2,7		3+42	Blue		
MT190L-050H100AR04SO09-076-1K	50	76	129	85	100	4	15500	3,7		4+40	Blue		
MT190L-050H100AR04SO09-090-1K	50	90	131	99	100	4	15000	3,9		4+48	Blue		
MT190L-050H100AR04SO09-100-1K	50	100	154	125	100	4	15000	3,9		4+56	Blue		




Обозначение

	P	M	K	N	S	H
HC30X	●	●	●	●	●	●
HC40X	○	●	●	●	●	●
HCM25X	●	●	●	●	●	●
HCM30X	●	●	●	●	●	●
HCK20X	●	●	●	●	●	●
HWN15X	●	●	●	●	●	●
HCS35X	●	●	●	●	●	●

ic	l	s	d1	r
MM				
9,525	9,525	3,97	4,0	0,8

SONW09T308EN




BONW12T308ER
BONW12T330ER
BONW12T340ER

9,525	13,0	3,97	4,0	0,8
9,525	13,0	3,97	4,0	0,8
9,525	13,0	3,97	4,0	0,8



MT190L...SO09...

Концевые торцово-цилиндрические фрезы

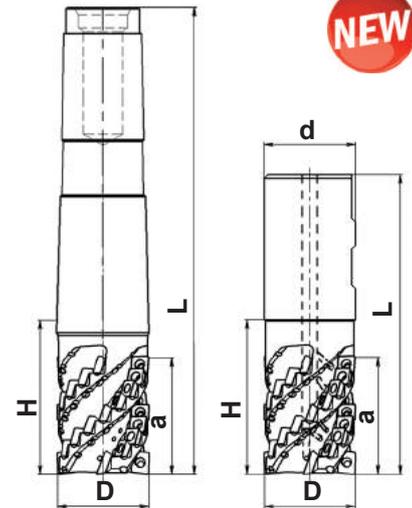


Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	кг	Кол.	Кол.	Кол.	Кол.	Кол.			
	D	a	H	L	d											
MT190L-W...SO09...IK													Хвостовик - цилиндрический типа "Weldon" DIN 1835 B*			
MT190L-040W40R03SO09-056-IK	40	56	80	150	40	3	17000	1,0	BO..12T308.. + SO..09T308..	3+21	3+36	3+42	4+40	4+48	4+56	T350760-10P 7010-TP 3,0 Nm
MT190L-040W40R03SO09-090-IK	40	90	110	180	40	3	17000	1,2		3+36	-	-	-	-	-	
MT190L-040W40R03SO09-100-IK	40	100	120	190	40	3	17000	1,3		3+42	-	-	-	-	-	
MT190L-050W50R04SO09-076-IK	50	76	100	180	50	4	13500	2,2		4+40	-	-	-	-	-	
MT190L-050W50R04SO09-090-IK	50	90	115	195	50	4	13500	2,3		4+48	-	-	-	-	-	
MT190L-050W50R04SO09-100-IK	50	100	125	205	50	4	13500	2,4		4+56	-	-	-	-	-	

MT190L-W...SO09...+18A...													Хвостовик - цилиндрический типа "Weldon" DIN 1835 B*	
MT190L-050W50R04SO09-58+18A-IK	50	76	100	180	50	4	13500	2,0	BO..12T308.. + SO..09T308..	4+40	4+48	4+56	E290L-X050R04SO09 H103500-08S-IK	T350760-10P 7010-TP 3,0 Nm
MT190L-050W50R04SO09-72+18A-IK	50	90	115	195	50	4	13500	2,2		4+48	-	-		
MT190L-050W50R04SO09-82+18A-IK	50	100	125	205	50	4	13500	2,3		4+56	-	-		

MT190L-MK...SO09...													Хвостовик - конус Морзе DIN 228A / ISO 296			
MT190L-040MK5R03SO09-056	40	56	80	210	MK5	3	17000	1,0	BO..12T308.. + SO..09T308..	3+21	3+36	3+42	4+40	4+48	4+56	T350760-10P 7010-TP 3,0 Nm
MT190L-040MK5R03SO09-090	40	90	120	250	MK5	3	17000	1,2		3+36	-	-	-	-	-	
MT190L-040MK5R03SO09-100	40	100	130	260	MK5	3	17000	1,3		3+42	-	-	-	-	-	
MT190L-050MK5R04SO09-076	50	76	100	230	MK5	4	13500	2,2		4+40	-	-	-	-	-	
MT190L-050MK5R04SO09-090	50	90	115	245	MK5	4	13500	2,3		4+48	-	-	-	-	-	
MT190L-050MK5R04SO09-100	50	100	125	255	MK5	4	13500	2,4		4+56	-	-	-	-	-	

*Возможно исполнение всех фрез с комбинированным хвостовиком с лысками типа «Weldon» (DIN 1835 B) и Whistle Notch DIN 1835E


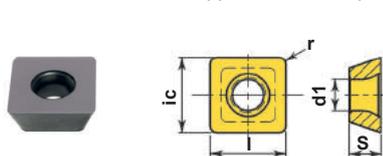


	P	M	K	N	S	H
HCР30X	●	●	●	●	○	○
HCР40X	●	●	●	●	○	○
HCM25X	●	●	●	●	○	○
HCM30X	●	●	●	●	○	○
HCK20X	●	●	●	●	○	○
HWN15X	●	●	●	●	○	○
HCS35X	●	●	●	●	○	○


Обозначение	HCР30X	HCР40X	HCM25X	HCM30X	HCK20X	HWN15X	HCS35X	ic	l	s	d1	r
MM												
SONW09T308EN							■	9,525	9,525	3,97	4,0	0,8
BONW12T308ER							■	9,525	13,0	3,97	4,0	0,8
BONW12T330ER							■	9,525	13,0	3,97	4,0	0,8
BONW12T340ER							■	9,525	13,0	3,97	4,0	0,8

MT190L...SO09+18A...

Концевые торцово-цилиндрические фрезы со сменной торцовой частью

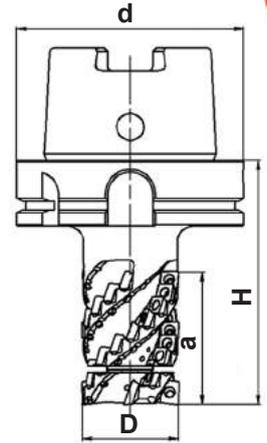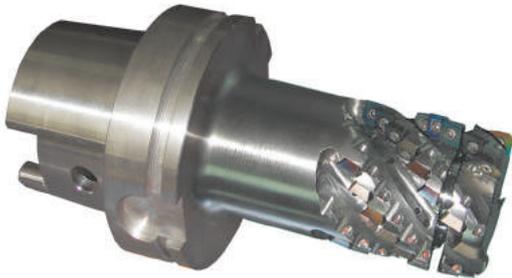

Обозначение	Размеры, мм					Vmax RPM	Кг	Кол.		Иконки							
	D	a	H	d	Z												
MT190L..H.A..SO09..+18A-ИК			нормальный шаг			Хвостовик полый конический типа HSK DIN 69893 Форма А											
MT190L-050H100AR04SO09-058+18A-ИК	50	76	109	100	4	15000	3,1		4+40								
MT190L-050H100AR04SO09-072+18A-ИК	50	90	144	100	4	14500	3,6		4+48	Е290L-X050R04SO09	H103500-08S-ИК	T350760-10P	7010-TP 3,0 Nm				
MT190L-050H100AR04SO09-082+18A-ИК	50	100	154	100	4	14500	3,7		4+56								
MT190L-063H100AR05SO09-072+18A-ИК	63	90	144	100	5	14000	4,1		5+60								
MT190L-063H100AR05SO09-082+18A-ИК	63	100	154	100	5	14000	4,3	BO..12T308.. + SO..09T308..	5+70								
MT190L-063H100AR05SO09-098+18A-ИК	63	116	172	100	5	13500	4,7		5+80	Е290L-X063R05SO09	H123600-10S-ИК						
MT190L-063H125AR05SO09-072+18A-ИК	63	90	144	125	5	12500	4,7		5+60								
MT190L-063H125AR05SO09-098+18A-ИК	63	116	172	125	5	11500	4,7		5+80								
MT190L-080H125AR06SO09-098+18A-ИК	80	116	172	125	6	10500	6,3		6+96								
MT190L-080H125AR06SO09-131+18A-ИК	80	149	186	125	6	10500	8,0		6+126	Е290L-X080R06SO09	H164500-14S-ИК						
MT190L..H.A..SO09..+18A-ИК			мелкий шаг			Хвостовик полый конический типа HSK DIN 69893 Форма А											
MT190L-063H100AR06SO09-072+18A-ИК	63	90	144	100	6	14500	4,1		6+72			T350760-10P	7010-TP 3,0 Nm				
MT190L-063H100AR06SO09-082+18A-ИК	63	100	154	100	6	14500	4,2		6+84								
MT190L-063H100AR06SO09-098+18A-ИК	63	116	172	100	6	13500	4,7	BO..12T308.. + SO..09T308..	6+96	Е290L-X063R06SO09	H123600-10S-ИК						
MT190L-063H125AR06SO09-072+18A-ИК	63	90	144	125	6	13500	4,8		6+72								
MT190L-063H125AR06SO09-098+18A-ИК	63	116	172	125	6	12500	5,0		6+96								
MT190L-080H125AR07SO09-098+18A-ИК	80	116	172	125	7	10500	6,3		7+112								
MT190L-080H125AR07SO09-131+18A-ИК	80	149	200	125	7	10500	8,0		7+147	Е290L-X080R07SO09	H164500-14S-ИК						



Обозначение

P	●	●	●														
M	○	●	●	●													
K				●													
N																	
S		○	○	○			●										
H																	

НСР30Х

НСР40Х

НСМ25Х

НСМ30Х


НСК20Х

НСН15Х

НСС35Х

ic	l	s	d1	r
MM				
9,525	9,525	3,97	4,0	0,8

SONW09T308EN



BONW12T308ER

BONW12T330ER


BONW12T340ER

9,525	13,0	3,97	4,0	0,8
9,525	13,0	3,97	4,0	0,8
9,525	13,0	3,97	4,0	0,8



MT190L...SO09+18A...

Концевые торцово-цилиндрические фрезы со сменной торцовой частью

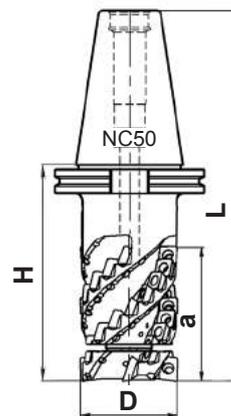


Обозначение	Размеры, мм					Vmax RPM	Кг	Кол.	Кол.	Кол.	Кол.	Кол.
	D	a	H	L	Z							

MT190L..NC50..SO09..+18A-ИК *нормальный шаг* **Хвостовик - метрический конус 7/24 DIN 69871 Форма А**

MT190L-050NC50R04SO09-058+18A-ИК	50	76	119	221	4	15000	3,1		4+40	◆				
MT190L-050NC50R04SO09-072+18A-ИК	50	90	133	235	4	14500	3,6		4+48	◆	E290L-X050R04SO09	H103500-08S-ИК	T350760-10P	7010-TP 3,0 Nm
MT190L-050NC50R04SO09-082+18A-ИК	50	100	143	245	4	14500	3,7		4+56	◆				
MT190L-063NC50R05SO09-072+18A-ИК	63	90	133	235	5	14000	4,1	BO..12T308.. + SO..09T308..	5+60	◆	E290L-X063R05SO09	H123600-10S-ИК		
MT190L-063NC50R05SO09-082+18A-ИК	63	100	143	245	5	14000	4,3		5+70	◆				
MT190L-063NC50R05SO09-098+18A-ИК	63	116	163	265	5	13500	4,7		5+80	◆				
MT190L-080NC50R06SO09-098+18A-ИК	80	116	163	265	6	10500	6,3		6+96	◆				
MT190L-080NC50R06SO09-131+18A-ИК	80	149	186	288	6	10500	8,0		6+126	◆	E290L-X080R06SO09	H164500-14S-ИК		

мелкий шаг

MT190L-063NC50R06SO09-079+18A-ИК	63	90	133	235	6	14500	4,1		6+72	◆				
MT190L-063NC50R06SO09-082+18A-ИК	63	100	143	245	6	14500	4,2		6+84	◆	E290L-X063R06SO09	H123600-10S-ИК	T350760-10P	7010-TP 3,0 Nm
MT190L-063NC50R06SO09-098+18A-ИК	63	116	163	265	6	13500	4,7	BO..12T308.. + SO..09T308..	6+96	◆				
MT190L-080NC50R07SO09-098+18A-ИК	80	116	163	265	7	10500	6,3		7+112	◆				
MT190L-080NC50R07SO09-098+18A-ИК	80	149	186	288	7	10500	8,0		7+147	◆	E290L-X080R07SO09	H164500-14S-ИК		




Обозначение

	P	M	K	N	S	H
HCР30X	●	●	●	●	●	●
HCР40X	○	●	●	●	●	●
HCМ25X	○	○	○	○	○	○
HCМ30X	○	○	○	○	○	○
HCК20X	○	○	○	○	○	○
HCН15X	○	○	○	○	○	○
HCС35X	○	○	○	○	○	○

ic	l	s	d1	r
MM				
9,525	9,525	3,97	4,0	0,8

SONW09T308EN



BONW12T308ER

BONW12T330ER

BONW12T340ER


9,525	13,0	3,97	4,0	0,8
9,525	13,0	3,97	4,0	0,8
9,525	13,0	3,97	4,0	0,8



31 518
60 534

MT190L...SO09 +18A...

Концевые торцово-цилиндрические фрезы со сменной торцовой частью

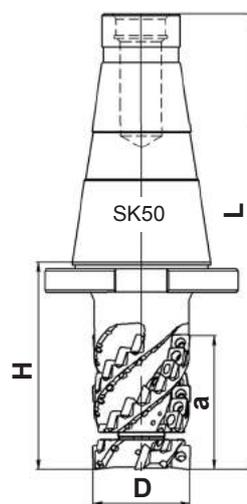

Обозначение	Размеры, мм				Z	V _{max} RPM	Кг	Кол.	Кол.	Кол.	Кол.	Кол.	Кол.
	D	a	H	L									

MT190L..SK50..SO09..+18A


нормальный шаг

Хвостовик - метрический конус 7/24 DIN2080

MT190L-050SK50R04SO09-058+18A	50	76	119	236	4	15000	3,1		4+40				
MT190L-050SK50R04SO09-072+18A	50	90	133	260	4	14500	3,6		4+48	E290L-X050R04SO09	H103500-08S		
MT190L-050SK50R04SO09-082+18A	50	100	143	270	4	14500	3,7		4+56				
MT190L-063SK50R05SO09-072+18A	63	90	133	260	5	14000	4,1	BO..12T308.. + SO..09T308..	5+60				
MT190L-063SK50R05SO09-082+18A	63	100	143	270	5	14000	4,3		5+70	E290L-X063R05SO09	H123600-10S	T350760-10P	7010-TP 3,0 Nm
MT190L-063SK50R05SO09-098+18A	63	116	163	290	5	13500	4,7		5+80				
MT190L-080SK50R06SO09-098+18A	80	116	163	290	6	10500	6,3		6+96				
MT190L-080SK50R06SO09-131+18A	80	149	186	313	6	10500	8,0		6+126	E290L-X080R06SO09	H164500-14S		

мелкий шаг

MT190L-063SK50R06SO09-079+18A	63	90	133	260	6	14500	4,1		6+72				
MT190L-063SK50R06SO09-082+18A	63	100	143	270	6	14500	4,2		6+84	E290L-X063R06SO09	H123600-10S		
MT190L-063SK50R06SO09-098+18A	63	116	163	290	6	13500	4,7	BO..12T308.. + SO..09T308..	6+96				
MT190L-080SK50R07SO09-098+18A	80	116	163	290	7	10500	6,3		7+112				
MT190L-080SK50R07SO09-098+18A	80	149	186	313	7	10500	8,0		7+147	E290L-X080R07SO09	H164500-14S	T350760-10P	7010-TP 3,0 Nm




Обозначение

	P	M	K	N	S	H
HCР30X	●	●	●	●	○	
HCР40X	●	●	●	●	○	
HCМ25X	●	●	●	●	○	
HCМ30X	●	●	●	●	○	
HCК20X	●	●	●	●	○	
HWN15X	●	●	●	●	○	
HCS35X	●	●	●	●	○	■

ic	l	s	d1	r
MM				
9,525	9,525	3,97	4,0	0,8

SONW09T308EN




BONW12T308ER

BONW12T330ER

BONW12T340ER


MT290L...SO09...

Насадные торцово-цилиндрические фрезы



Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	Кг	+	Кол.	+	+	+	
	D	a	H	L	d									
нормальный шаг														
MT290L-050A22R04SO09-30-1K	50	30	44	22	22	4	15500	0,4	BO..12T308.. + SO..09T308..	4+12	+	+	+	
MT290L-050A22R04SO09-44-1K	50	44	55	22	22	4	13000	0,4						4+20
MT290L-063A27R05SO09-38-1K	63	38	55	25	27	5	11000	0,7						5+20
MT290L-063A27R05SO09-56-1K	63	56	75	28	27	5	10000	0,7						5+35
MT290L-080A32R06SO09-45-1K	80	45	61,6	34	32	6	6800	1,3						6+30
MT290L-080A32R06SO09-70-1K	80	70	88	34	32	6	5900	1,3						6+54
MT290L-084A32R06SO09-70-1K	84	70	88	34	32	6	5500	1,5						6+54
MT290L-100A40R07SO09-50-1K	100	50	70	40	40	7	5200	1,9						7+42
MT290L-100A40R07SO09-70-1K	100	70	88	40	40	7	4600	1,9						7+63


мелкий шаг														
MT290L-063A27R06SO09-38-1K	63	38	55	25	27	6	11000	0,7	BO..12T308.. + SO..09T308..	6+24	+	+	+	
MT290L-063A27R06SO09-56-1K	63	56	75	28	27	6	10000	0,7						6+40
MT290L-080A32R07SO09-44-1K	80	44	61,6	34	32	7	6800	1,3						7+35
MT290L-080A32R07SO09-70-1K	80	70	88	34	32	7	5900	1,3						7+63
MT290L-084A32R07SO09-70-1K	84	70	88	34	32	7	5500	1,5						7+63
MT290L-100A40R08SO09-50-1K	100	50	70	40	40	8	5200	1,9						8+48
MT290L-100A40R08SO09-70-1K	100	70	88	40	40	8	4600	1,9						8+72

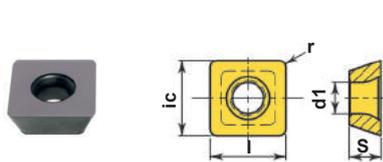

P	●	●	●										
M	○	●	●	●									
K					●								
N						●							
S		○	○	○			●						
H								●					

Обозначение

SONW09T308EN

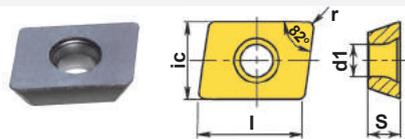

BONW12T308ER

BONW12T330ER

BONW12T340ER

ic	l	s	d1	r
MM				
9,525	9,525	3,97	4,0	0,8


9,525	13,0	3,97	4,0	0,8
9,525	13,0	3,97	4,0	0,8
9,525	13,0	3,97	4,0	0,8



31 518
60 534

DT190...-T

Сверла для обработки титановых сплавов

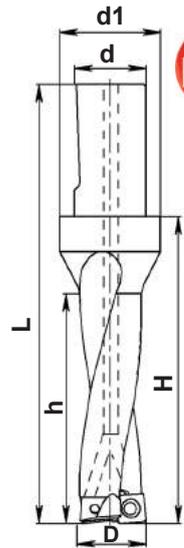

Обозначение	Размеры, мм						кг		Кол.			
	D	h	H	L	d	d1						

DT190-WN...SO09...-IK


Хвостовик - цилиндрический DIN 1835E

DT190-026WN32R01SO09-ИК	26	68	100	160	32	42	0,7	SONW09T308EN	2		T350760-10P	7010-TP 3,0 Nm
DT190-033WN32R01SO09-ИК	33	68	100	160	32	42	0,8		2			
DT190-041WN40R01SO09-ИК	41	70	110	180	40	50	1,4		3			
DT190-051WN40R01SO09-ИК	51	70	110	180	40	61	1,7		3			
DT190-063WN50R01SO09-ИК	63	100	130	210	50	62	3,0		4			

DT190-WN...SO12...-T

Хвостовик - цилиндрический DIN 1835E

DT190-063WN50R01SO12-ИК-T	63	100	130	210	50	62	3,0	SOMT120408EN-T	3		T401160-15P	7015-TP 5,5 Nm
DT190-082WN50R01SO12-ИК-T	82	100	140	220	50	84	4,3		6			




Обозначение

P	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
K	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
H	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ic	l	s	d1	r
MM				

SONW09T308EN

9,525 | 9,525 | 3,97 | 4,0 | 0,8



SOMT120408EN-T

12,7 | 12,7 | 4,76 | 4,7 | 0,8



Фрезы для обработки алюминиевых сплавов

Вид фрезы					
Обозначение	MT290...XD19-AL-HSC MT290...XD19-AL	MT290...AD10-AL	MT190..Z..XD19-AL-HSC MT190..Z..XD19-AL MT190..W..XD19-AL	MT190..Z..AD10-AL	MT190..NC..XD19-AL-HSC MT190..NC..XD19-AL MT190..BT..XD19-AL-HSC MT190..BT..XD19-AL MT190..H.A..XD19-AL-HSC MT190..H.A..XD19-AL
Страница	258-259	260-261	262-265	266-267	268-279
Режущая пластина					
Страница СМП	67	26	67	26	67
Обрабатываемый материал	P				
	M				
	K				
	N	•••	•••	•••	•••
	S				
	H				
Угол в плане	90°	90°	90°	90°	90°
Диапазон Ø, мм	40-125	32-100	25-50	25-32	25-50
Мак глубина резания, мм	18	10	18	10	18
Вид обработки	R	•••	•••	•••	•••
	M	•••	•••	•••	•••
	F	•••	•••	•••	•••
Осевая подача					
Внутренний подвод СОЖ					
Тип обработки					

Выбор фрез

Фрезы для обработки алюминиевых сплавов

Вид фрезы					
Обозначение	MT190..H.A..AD10-AL	MT190B...AD10-AL-HSC MT190B...AD10-AL MT190B...XD19-AL-HSC MT190B...XD19-AL	MT190LB...XD19-AL-HSC MT190LB...XD19-AL	MT290L...XD19-AL-HSC MT290L...XD19-AL	MT290Z...MO MT190Z...MO
Страница	280-281	282-285	286-287	288-289	291-293
Режущая пластина					
Страница СМП	26	26, 67	26, 67	67	40-41
Обрабатываемый материал	P				●●●
	M				●●●
	K				●●●
	N	●●●	●●●	●●●	●●●
	S				●●●
	H				●●●
Угол в плане	90°	90°	90°	90°	90°
Диапазон Ø, мм	25-50	30-50	40-50	50-125	16-63
Мак глубина резания, мм	10	10, 18	50-100	36-114	5, 8
Вид обработки	R	●●●	●●●	●●●	●●●
	M	●●●	●	●	●●
	F	●●●			
Осевая подача		●●●	●●●		●●●
Внутренний подвод СОЖ					
Тип обработки					

Фрезы для обработки алюминиевых сплавов



MT290...XD19, MT190...XD19

Возможно косое осевое врезание.

Корпус фрезы адаптирован для пластин с радиусом при вершине от 0,4 до 4,0 мм.

Для пластин с радиусом при вершине 5,0 мм применяется другой корпус.

Скорость резания:

- для фрез исполнения HSC с СМП XDHX19... - до 5000 м/мин;
- для фрез с СМП XDHT19... - до 2000 м/мин.

При работе с частотами вращения шпинделя свыше 8000 об/мин необходима дополнительная балансировка фрезы совместно с оправкой по классу G2,5 ISO 1940.



MT190...XD19...-B

Возможно косое осевое врезание.

Корпус фрезы адаптирован для пластин с радиусом при вершине от 0,4 до 4,0 мм.

Для пластин с радиусом при вершине 5,0 мм применяется другой корпус.

После каждой смены пластин или повороте режущей кромки перед установкой на станок необходима повторная балансировка фрезы. Новый механизм балансировки гарантирует достижение и поддержание класса G2,5 ISO 1940.



MT290...AD10, MT190...AD10

Возможно косое осевое врезание.

Корпус фрезы адаптирован для пластин с радиусом при вершине от 0,4 до 4,0 мм.

Для пластин с радиусом при вершине 5,0 мм применяется другой корпус.

Скорость резания до 3500 м/мин.

При работе с частотами вращения шпинделя свыше 8000 об/мин необходима дополнительная балансировка фрезы совместно с оправкой по классу G2,5 ISO 1940.



MT190...AD10...-B

Возможно косое осевое врезание.

Корпус фрезы адаптирован для пластин с радиусом при вершине от 0,4 до 4,0 мм.


Для пластин с радиусом при вершине 5,0 мм применяется другой корпус.

После каждой смены пластин или повороте режущей кромки перед установкой на станок необходима повторная балансировка фрезы. Новый механизм балансировки гарантирует достижение и поддержание класса G2,5 ISO 1940.

N

спектр обрабатываемых материалов

Фрезы для обработки алюминиевых сплавов




MT190B...AD10, MT190B...XD19

Ø30-50

Эффективное фрезерование закрытых контуров авиационных деталей из высокопрочных алюминиевых сплавов.

Возможно косое осевое врезание и сверление.

После каждой смены пластин или повороте режущей кромки перед установкой на станок необходима повторная балансировка фрезы. Новый механизм балансировки гарантирует достижение и поддержание класса G2,5 ISO 1940.



MT290L...XD19

Ø50-125

Корпус фрезы адаптирован для пластин на торце с радиусом при вершине от 0,4 до 4,0 мм.

Для пластин с радиусом при вершине 5,0 мм применяется другой корпус.


Пластины с радиусом при вершине $r > 0,4$ мм устанавливаются только на торец фрезы.

Скорость резания:

- для фрез исполнения HSC с СМП XDHX19... до 5000 м/мин;

- для фрез с СМП XDHT19... - до 2000 м/мин.

При работе с частотами вращения шпинделя свыше 8000 об/мин необходима дополнительная балансировка фрезы совместно с оправкой по классу G2,5 ISO 1940.



MT190LB...XD19

Ø40-50

Новое поколение фрез с полным перекрытием СМП для высокоскоростного концевое фрезерования с одновременным движением по трем координатам.

Эффективное фрезерование глубоких закрытых контуров авиационных деталей из высокопрочных алюминиевых сплавов.


Корпус фрезы адаптирован для пластин на торце с радиусом при вершине от 0,4 до 4,0 мм.

Для пластин с радиусом при вершине 5,0 мм применяется другой корпус.

Пластины с радиусом при вершине $r > 0,4$ мм устанавливаются только на торец фрезы.

После каждой смены пластин или повороте режущей кромки перед установкой на станок необходима повторная балансировка фрезы.

Новый механизм балансировки гарантирует достижение и поддержание класса G2,5.



MT190Z, MT290Z

Ø32-63

Ø16-50

Особо эффективное применение для глубоких карманов.





спектр обрабатываемых материалов



спектр обрабатываемых материалов

MT290...XD19-AL


Торцовые фрезы для обработки алюминиевых сплавов

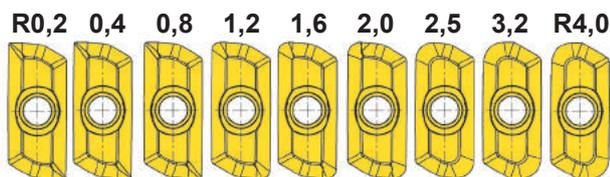

Глубина резания до 18 мм

Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	Кг	Кол.	Т400955-15A	7015-T 5,0 Nm
	D	a	L	H	d						
MT290...XD19-ИК-AL-HSC <i>высокоскоростное резание до 5000 м/мин</i>											
MT290-040A16R03XD19-ИК-AL-HSC	40	18	19	50	16	3	35700	0,3	3	T400955-15A	7015-T 5,0 Nm
MT290-040A16R04XD19-ИК-AL-HSC	40	18	19	50	16	4	35700	0,3	4		
MT290-050A22R04XD19-ИК-AL-HSC	50	18	20	50	22	4	31900	0,3	4		
MT290-063A22R05XD19-ИК-AL-HSC	63	18	20	50	22	5	28500	0,5	5		
MT290-080A27R06XD19-ИК-AL-HSC	80	18	22	50	27	6	25000	0,9	6		
MT290-100A32R07XD19-ИК-AL-HSC	100	18	25	50	32	7	23000	1,3	7		
MT290-125A40R08XD19-ИК-AL-HSC	125	18	29	69	40	8	20000	2,5	8		

MT290...XD19-ИК-AL <i>скорость резания до 2000 м/мин</i>											
MT290-040A16R03XD19-ИК-AL	40	18	19	50	16	3	24900	0,3	3	T400955-15A	7015-T 6,0 Nm
MT290-040A16R04XD19-ИК-AL	40	18	19	50	16	4	24900	0,3	4		
MT290-050A22R04XD19-ИК-AL	50	18	20	50	22	4	21600	0,3	4		
MT290-063A22R05XD19-ИК-AL	63	18	20	50	22	5	18800	0,5	5		
MT290-080A27R06XD19-ИК-AL	80	18	22	50	27	6	16400	0,9	6		
MT290-100A32R07XD19-ИК-AL	100	18	25	50	32	7	14500	1,3	7		
MT290-125A40R08XD19-ИК-AL	125	18	29	69	40	8	12800	2,5	8		

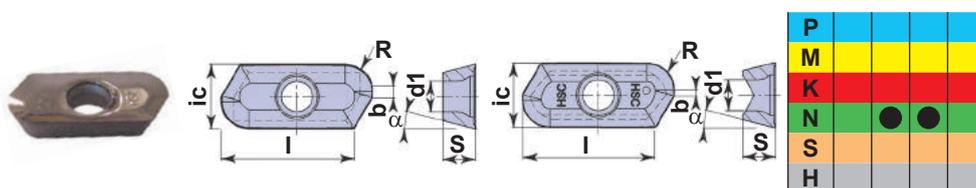

Обозначение	Обозначение	HWN15	HCN10	мм						
				ic	l	S	d1	r	b	α
XDHT190402FR-AL	XDHX190402FR-AL	■	■	9,52	19,0	4,76	4,65	0,2	2,0	15
XDHT190404FR-AL	XDHX190404FR-AL	■	■	9,52	19,0	4,76	4,65	0,4	1,8	15
XDHT190408FR-AL	XDHX190408FR-AL	■	■	9,52	19,0	4,76	4,65	0,8	1,4	15
XDHT190412FR-AL	XDHX190412FR-AL	■	■	9,52	19,0	4,76	4,65	1,2	1,4	15
XDHT190416FR-AL	XDHX190416FR-AL	■	■	9,52	19,0	4,76	4,65	1,6	1,4	15
XDHT190420FR-AL	XDHX190420FR-AL	■	■	9,52	19,0	4,76	4,65	2,0	1,4	15
XDHT190425FR-AL	XDHX190425FR-AL	■	■	9,52	19,0	4,76	4,65	2,5	1,4	15
XDHT190432FR-AL	XDHX190432FR-AL	■	■	9,52	19,0	4,76	4,65	3,2	0,8	15
XDHT190440FR-AL	XDHX190440FR-AL	■	■	9,52	19,0	4,76	4,65	4,0	-	15




MT290... XD19-R5...-AL

Торцевые фрезы для обработки алюминиевых сплавов




R5,0



Глубина резания до 18 мм

Обозначение	Размеры, мм						n _{max} RPM	Кг		Кол.			
	D	a	L	H	d	Z							
MT290...XD19-R5-IK-AL-HSC <i>высокоскоростное резание до 5000 м/мин</i>													
MT290-040A16R03XD19-R5-IK-AL-HSC	40	18	19	50	16	3	35700	0,3		3		T400955-15A	7015-T 5,0 Nm
MT290-040A16R04XD19-R5-IK-AL-HSC	40	18	19	50	16	4	35700	0,3		4			
MT290-050A22R04XD19-R5-IK-AL-HSC	50	18	20	50	22	4	31900	0,3		4			
MT290-063A22R05XD19-R5-IK-AL-HSC	63	18	20	50	22	5	28500	0,5		5			
MT290-080A27R06XD19-R5-IK-AL-HSC	80	18	22	50	27	6	25000	0,9		6			
MT290-100A32R07XD19-R5-IK-AL-HSC	100	18	25	50	32	7	23000	1,3		7			
MT290-125A40R08XD19-R5-IK-AL-HSC	125	18	29	69	40	8	20000	2,5		8			
MT290...XD19-R5-IK-AL <i>скорость резания до 2000 м/мин</i>													
MT290-040A16R03XD19-R5-IK-AL	40	18	19	50	16	3	24900	0,3		3		T400955-15A	7015-T 6,0 Nm
MT290-040A16R04XD19-R5-IK-AL	40	18	19	50	16	4	24900	0,3		4			
MT290-050A22R04XD19-R5-IK-AL	50	18	20	50	22	4	21600	0,3		4			
MT290-063A22R05XD19-R5-IK-AL	63	18	20	50	22	5	18800	0,5		5			
MT290-080A27R06XD19-R5-IK-AL	80	18	22	50	27	6	16400	0,9		6			
MT290-100A32R07XD19-R5-IK-AL	100	18	25	50	32	7	14500	1,3		7			
MT290-125A40R08XD19-R5-IK-AL	125	18	29	69	40	8	12800	2,5		8			




Обозначение

P			
M			
K			
N	●	●	
S			
H			

	ic	l	S	d1	r	b	α
	MM						
HWN15	9,52	19,0	4,76	4,65	5,0	-	15
HCN10							

MT290...AD10-AL

Торцевые фрезы для обработки алюминиевых сплавов



Глубина резания до 10 мм



Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	кг				
	D	a	L	H	d							

MT290...AD10-ИК-AL

высокоскоростное резание до 3500 м/мин

MT290-032A16R04AD10-ИК-AL	32	10	19	40	16	4	39800	0,2	AD.T10T3...FR-AL	4	T250555-08AP	7008-TP 1,8 Nm
MT290-040A16R04AD10-ИК-AL	40	10	19	40	16	4	35500	0,2		4		
MT290-050A22R05AD10-ИК-AL	50	10	20	40	22	5	31800	0,3		5		
MT290-063A22R06AD10-ИК-AL	63	10	20	40	22	6	28300	0,5		6		
MT290-080A27R08AD10-ИК-AL	80	10	22	50	27	8	25100	0,9		8		
MT290-100A32R10AD10-ИК-AL	100	10	25	50	32	10	22500	1,3		10		

R0,2 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,5 3,2 R4,0



Обозначение

P												
M												
K												
N												
S												
H												


Обозначение	Обозначение	HWN15	HCN10	ic	l	S	d1	r	b	α
ADHT10T302FR-AL	ADKT10T302FR-AL	■	■	6,8	10,0	3,97	2,8	0,2	2,0	15
ADHT10T304FR-AL	ADKT10T304FR-AL	■	■	6,8	10,0	3,97	2,8	0,4	1,8	15
ADHT10T308FR-AL	ADKT10T308FR-AL	■	■	6,8	10,0	3,97	2,8	0,8	1,4	15
ADHT10T312FR-AL		■	■	6,8	10,0	3,97	2,8	1,2	1,4	15
ADHT10T316FR-AL		■	■	6,8	10,0	3,97	2,8	1,6	1,4	15
ADHT10T320FR-AL	ADKT10T320FR-AL	■	■	6,8	10,0	3,97	2,8	2,0	1,4	15
ADHT10T325FR-AL	ADKT10T325FR-AL	■	■	6,8	10,0	3,97	2,8	2,5	1,4	15
ADHT10T332FR-AL		■	■	6,8	10,0	3,97	2,8	3,2	0,8	15
ADHT10T340FR-AL		■	■	6,8	10,0	3,97	2,8	4,0	-	15

MT290



MT290...AD10-R5...-AL

Торцовые фрезы для обработки алюминиевых сплавов




Глубина резания до 10 мм

Обозначение	Размеры, мм						n _{max} RPM	кг		Кол.			
	D	a	L	H	d	Z							
MT290...AD10-R5-ИК-AL <i>высокоскоростное резание до 3500 м/мин</i>													
MT290-032A16R04AD10-R5-ИК-AL	32	10	19	40	16	4	39800	0,2	ADHT10T350FR-AL	4		T250555-08AP	7008-TP 1,8 Nm
MT290-040A16R04AD10-R5-ИК-AL	40	10	19	40	16	4	35500	0,2		4			
MT290-050A22R05AD10-R5-ИК-AL	50	10	20	40	22	5	31800	0,3		5			
MT290-063A22R06AD10-R5-ИК-AL	63	10	20	40	22	6	28300	0,5		6			
MT290-080A27R08AD10-R5-ИК-AL	80	10	22	50	27	8	25100	0,9		8			
MT290-100A32R10AD10-R5-ИК-AL	100	10	25	50	32	10	22500	1,3		10			

R5,0



MT290



Обозначение


P	■ HWN15		■ HCN10															
M																		
K																		
N																		
S																		
H																		

ic	l	s	d1	r	b	α
мм						
6,8	10,0	3,97	2,8	5,0	-	15



MT190...XD19-AL

**Концевые фрезы для обработки
алюминиевых сплавов**

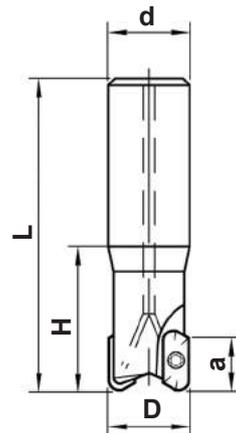

Глубина резания до 18 мм

Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	кг					
	D	a	H	L	d								


MT190-Z...XD19-ИК-AL-HSC *высокоскоростное резание до 5000 м/мин* **Хвостовик - цилиндрический DIN 1835 A**

MT190-025Z25R02XD19-L125-ИК-AL-HSC	25	18	50	125	25	2	40000	0,3	XDHX1904...FR-AL	2		T400855-15A T400955-15A	7015-T 5,0 Nm
MT190-025Z25R02XD19-L200-ИК-AL-HSC	25	18	65	200	25	2	18000	0,6		2			
MT190-032Z32R03XD19-L150-ИК-AL-HSC	32	18	50	150	32	3	33500	0,6		3			
MT190-032Z32R02XD19-L200-ИК-AL-HSC	32	18	80	200	32	2	20000	0,8		2			
MT190-040Z32R03XD19-L150-ИК-AL-HSC	40	18	50	150	32	3	31300	1,0		3			
MT190-040Z32R03XD19-L200-ИК-AL-HSC	40	18	65	200	32	3	26800	1,2		3			
MT190-040Z32R03XD19-L250-ИК-AL-HSC	40	18	80	250	32	3	22300	1,5		3			
MT190-050Z40R04XD19-L150-ИК-AL-HSC	50	18	50	150	40	4	27900	1,5		4			
MT190-050Z40R04XD19-L200-ИК-AL-HSC	50	18	65	200	40	4	23900	1,7		4			
MT190-050Z40R04XD19-L250-ИК-AL-HSC	50	18	80	250	40	4	20000	2,0		4			

MT190-Z...XD19-ИК-AL *скорость резания до 2000 м/мин* **Хвостовик - цилиндрический DIN 1835 A**

MT190-025Z25R02XD19-L125-ИК-AL	25	18	50	125	25	2	32000	0,3	XDHT1904...FR-AL	2		T400855-15A T400955-15A	7015-T 6,0 Nm
MT190-025Z25R02XD19-L200-ИК-AL	25	18	65	200	25	2	15000	0,6		2			
MT190-032Z32R03XD19-L150-ИК-AL	32	18	50	150	32	3	25000	0,6		3			
MT190-032Z32R02XD19-L200-ИК-AL	32	18	80	200	32	2	16600	0,8		2			
MT190-040Z32R03XD19-L150-ИК-AL	40	18	50	150	32	3	21800	1,0		3			
MT190-040Z32R03XD19-L200-ИК-AL	40	18	65	200	32	3	18700	1,2		3			
MT190-040Z32R03XD19-L250-ИК-AL	40	18	80	250	32	3	15600	1,5		3			
MT190-050Z40R04XD19-L150-ИК-AL	50	18	50	150	40	4	18900	1,5		4			
MT190-050Z40R04XD19-L200-ИК-AL	50	18	65	200	40	4	16200	1,7		4			
MT190-050Z40R04XD19-L250-ИК-AL	50	18	80	250	40	4	13500	2,0		4			

R0,2 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,5 3,2 R4,0

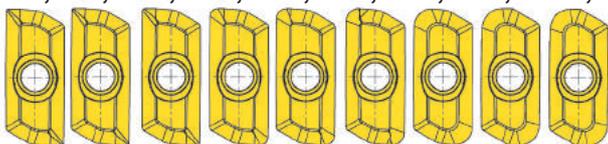


MT190



MT190...XD19-R5...-AL

Концевые фрезы для обработки алюминиевых сплавов

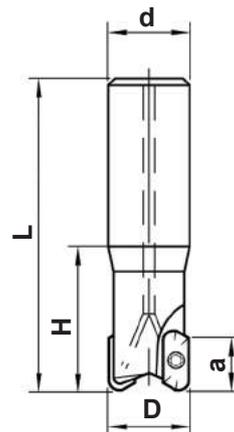

Глубина резания до 18 мм

Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	кг		Кол.			
	D	a	H	L	d								

MT190-Z...XD19-R5-1K-AL-HSC *высокоскоростное резание до 5000 м/мин*

Хвостовик - цилиндрический DIN 1835 A

MT190-025Z25R02XD19-R5-L125-1K-AL-HSC	25	18	50	125	25	2	40000	0,3	XDHX190450FR-AL	2		T400855-15A	7015-T 5,0 Nm
MT190-025Z25R02XD19-R5-L200-1K-AL-HSC	25	18	65	200	25	2	18000	0,6		2			
MT190-032Z32R03XD19-R5-L150-1K-AL-HSC	32	18	50	150	32	3	33500	0,6		3			
MT190-032Z32R02XD19-R5-L200-1K-AL-HSC	32	18	80	200	32	2	20000	0,8		2			
MT190-040Z32R03XD19-R5-L150-1K-AL-HSC	40	18	50	150	32	3	31300	1,0		3			
MT190-040Z32R03XD19-R5-L200-1K-AL-HSC	40	18	65	200	32	3	26800	1,2		3			
MT190-040Z32R03XD19-R5-L250-1K-AL-HSC	40	18	80	250	32	3	22300	1,5		3			
MT190-050Z40R04XD19-R5-L150-1K-AL-HSC	50	18	50	150	40	4	27900	1,5		4			
MT190-050Z40R04XD19-R5-L200-1K-AL-HSC	50	18	65	200	40	4	23900	1,7		4			
MT190-050Z40R04XD19-R5-L250-1K-AL-HSC	50	18	80	250	40	4	20000	2,0		4			

MT190-Z...XD19-R5-1K-AL *скорость резания до 2000 м/мин*

Хвостовик - цилиндрический DIN 1835 A


MT190-025Z25R02XD19-R5-L125-1K-AL	25	18	50	125	25	2	32000	0,3	XDHT190450FR-AL	2		T400855-15A	7015-T 6,0 Nm
MT190-025Z25R02XD19-R5-L200-1K-AL	25	18	65	200	25	2	15000	0,6		2			
MT190-032Z32R03XD19-R5-L150-1K-AL	32	18	50	150	32	3	25000	0,6		3			
MT190-032Z32R02XD19-R5-L200-1K-AL	32	18	80	200	32	2	16600	0,8		2			
MT190-040Z32R03XD19-R5-L150-1K-AL	40	18	50	150	32	3	21800	1,0		3			
MT190-040Z32R03XD19-R5-L200-1K-AL	40	18	65	200	32	3	18700	1,2		3			
MT190-040Z32R03XD19-R5-L250-1K-AL	40	18	80	250	32	3	15600	1,5		3			
MT190-050Z40R04XD19-R5-L150-1K-AL	50	18	50	150	40	4	18900	1,5		4			
MT190-050Z40R04XD19-R5-L200-1K-AL	50	18	65	200	40	4	16200	1,7		4			
MT190-050Z40R04XD19-R5-L250-1K-AL	50	18	80	250	40	4	13500	2,0		4			

R5,0



MT190...XD19-AL

**Концевые фрезы для обработки
алюминиевых сплавов**

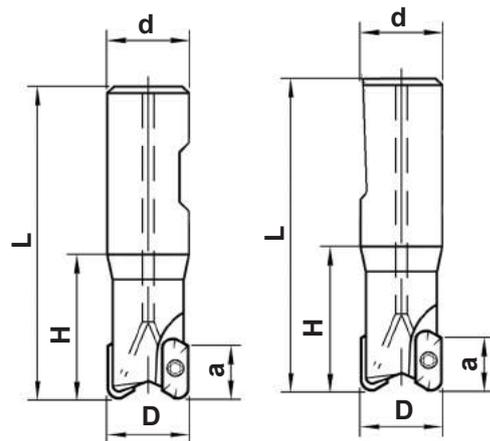

Глубина резания до 18 мм

Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	кг				
	D	a	H	L	d							


MT190-W...XD19-IK-AL *скорость резания до 2000 м/мин* **Хвостовик - цилиндрический типа "Weldon" DIN 1835 B**

MT190-025W25R02XD19-L125-IK-AL	25	18	50	125	25	2	32000	0,3	XDHT1904...FR-AL	2		T400855-15A	7015-T 6,0 Nm
MT190-025W25R02XD19-L200-IK-AL	25	18	65	200	25	2	15000	0,6		2			
MT190-032W32R03XD19-L150-IK-AL	32	18	50	150	32	3	25000	0,6		3		T400955-15A	
MT190-032W32R02XD19-L200-IK-AL	32	18	80	200	32	2	16600	0,8		2			
MT190-040W32R03XD19-L150-IK-AL	40	18	50	150	32	3	21800	1,0		3			
MT190-040W32R03XD19-L200-IK-AL	40	18	65	200	32	3	18700	1,2		3			
MT190-040W32R03XD19-L250-IK-AL	40	18	80	250	32	3	15600	1,5		3			
MT190-050W40R04XD19-L150-IK-AL	50	18	50	150	40	4	18900	1,5		4			
MT190-050W40R04XD19-L200-IK-AL	50	18	65	200	40	4	16200	1,7		4			
MT190-050W40R04XD19-L250-IK-AL	50	18	80	250	40	4	13500	2,0		4			

MT190-WN...XD19-IK-AL *скорость резания до 2000 м/мин* **Хвостовик - цилиндрический типа Whistle Notch DIN 1835E**

MT190-025WN25R02XD19-L125-IK-AL	25	18	50	125	25	2	32000	0,3	XDHT1904...FR-AL	2		T400855-15A	7015-T 6,0 Nm
MT190-025WN25R02XD19-L200-IK-AL	25	18	65	200	25	2	15000	0,6		2			
MT190-032WN32R03XD19-L150-IK-AL	32	18	50	150	32	3	25000	0,6		3		T400955-15A	
MT190-032WN32R02XD19-L200-IK-AL	32	18	80	200	32	2	16600	0,8		2			
MT190-040WN32R03XD19-L150-IK-AL	40	18	50	150	32	3	21800	1,0		3			
MT190-040WN32R03XD19-L200-IK-AL	40	18	65	200	32	3	18700	1,2		3			
MT190-040WN32R03XD19-L250-IK-AL	40	18	80	250	32	3	15600	1,5		3			
MT190-050WN40R04XD19-L150-IK-AL	50	18	50	150	40	4	18900	1,5		4			
MT190-050WN40R04XD19-L200-IK-AL	50	18	65	200	40	4	16200	1,7		4			
MT190-050WN40R04XD19-L250-IK-AL	50	18	80	250	40	4	13500	2,0		4			

R0,2 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,5 3,2 R4,0

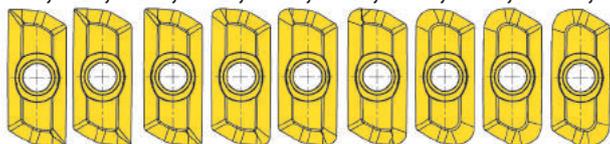


MT190



MT190...XD19-R5...-AL

Концевые фрезы для обработки алюминиевых сплавов

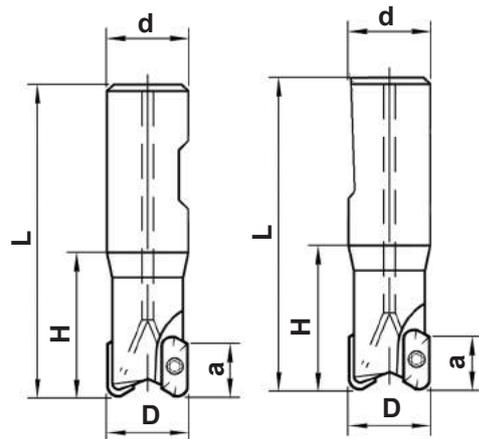

Глубина резания до 18 мм

Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	кг		Кол.			
	D	a	H	L	d								

MT190-W...XD19-R5-IK-AL *скорость резания до 2000 м/мин* Хвостовик - цилиндрический типа "Weldon" DIN 1835 B

MT190-025W25R02XD19-R5-L125-IK-AL	25	18	50	125	25	2	32000	0,3	XDHT190450FR-AL	2		T400855-15A	7015-T 6,0 Nm
MT190-025W25R02XD19-R5-L200-IK-AL	25	18	65	200	25	2	15000	0,6		2			
MT190-032W32R03XD19-R5-L150-IK-AL	32	18	50	150	32	3	25000	0,6		3			
MT190-032W32R02XD19-R5-L200-IK-AL	32	18	80	200	32	2	16600	0,8		2			
MT190-040W32R03XD19-R5-L150-IK-AL	40	18	50	150	32	3	21800	1,0		3			
MT190-040W32R03XD19-R5-L200-IK-AL	40	18	65	200	32	3	18700	1,2		3			
MT190-040W32R03XD19-R5-L250-IK-AL	40	18	80	250	32	3	15600	1,5		3			
MT190-050W40R04XD19-R5-L150-IK-AL	50	18	50	150	40	4	18900	1,5		4			
MT190-050W40R04XD19-R5-L200-IK-AL	50	18	65	200	40	4	16200	1,7		4			
MT190-050W40R04XD19-R5-L250-IK-AL	50	18	80	250	40	4	13500	2,0		4			

MT190-WN...XD19-R5-IK-AL *скорость резания до 2000 м/мин* Хвостовик - цилиндрический типа Whistle Notch DIN 1835E

MT190-025WN25R02XD19-R5-L125-IK-AL	25	18	50	125	25	2	32000	0,3	XDHT190450FR-AL	2		T400855-15A	7015-T 6,0 Nm
MT190-025WN25R02XD19-R5-L200-IK-AL	25	18	65	200	25	2	15000	0,6		2			
MT190-032WN32R03XD19-R5-L150-IK-AL	32	18	50	150	32	3	25000	0,6		3			
MT190-032WN32R02XD19-R5-L200-IK-AL	32	18	80	200	32	2	16600	0,8		2			
MT190-040WN32R03XD19-R5-L150-IK-AL	40	18	50	150	32	3	21800	1,0		3			
MT190-040WN32R03XD19-R5-L200-IK-AL	40	18	65	200	32	3	18700	1,2		3			
MT190-040WN32R03XD19-R5-L250-IK-AL	40	18	80	250	32	3	15600	1,5		3			
MT190-050WN40R04XD19-R5-L150-IK-AL	50	18	50	150	40	4	18900	1,5		4			
MT190-050WN40R04XD19-R5-L200-IK-AL	50	18	65	200	40	4	16200	1,7		4			
MT190-050WN40R04XD19-R5-L250-IK-AL	50	18	80	250	40	4	13500	2,0		4			

R5,0





MT190...AD10-AL

Концевые фрезы для обработки алюминиевых сплавов



R0,2 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,5 3,2 R4,0

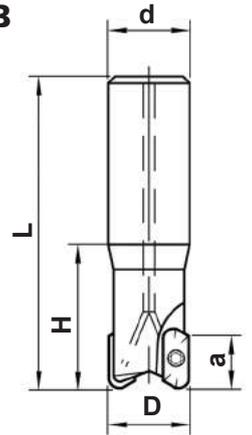

Глубина резания до 10 мм

Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	кг	Кол.	Хвостовик - цилиндрический	DIN 1835 A
	D	a	L	H	d						
MT190-Z...AD10-ИК-AL	<i>высокоскоростное резание до 3500 м/мин</i>										
MT190-016Z16R02AD10-L075-ИК-AL	16	10	27	75	16	2	56200	0,1	2	AD.T10T3...FR-AL	T250555-08AP
MT190-016Z16R02AD10-L090-ИК-AL	16	10	42	90	16	2	49200	0,1	2		
MT190-016Z16R02AD10-L110-ИК-AL	16	10	62	110	16	2	42200	0,1	2		
MT190-016Z16R02AD10-L130-ИК-AL	16	10	82	130	16	2	35100	0,1	2		
MT190-018Z18R02AD10-L075-ИК-AL	18	10	25	75	18	2	53100	0,1	2		
MT190-018Z18R02AD10-L110-ИК-AL	18	10	60	110	18	2	40000	0,1	2		
MT190-019Z18R02AD10-L078-ИК-AL	19	10	27	78	18	2	51700	0,2	2		
MT190-019Z18R02AD10-L110-ИК-AL	19	10	60	110	18	2	40000	0,3	2		
MT190-020Z20R02AD10-L090-ИК-AL	20	10	40	90	20	2	50100	0,2	2		
MT190-020Z20R02AD10-L110-ИК-AL	20	10	60	110	20	2	43900	0,3	2		
MT190-020Z20R02AD10-L130-ИК-AL	20	10	80	130	20	2	37600	0,3	2		
MT190-020Z20R02AD10-L160-ИК-AL	20	10	100	160	20	2	31300	0,36	2		
MT190-022Z25R02AD10-L090-ИК-AL	22	10	34	90	25	2	47900	0,2	2		
MT190-022Z25R02AD10-L110-ИК-AL	22	10	54	110	25	2	42000	0,3	2		
MT190-025Z25R02AD10-L110-ИК-AL	25	10	54	110	25	2	45000	0,3	2		
MT190-025Z25R02AD10-L140-ИК-AL	25	10	84	140	25	2	39000	0,4	2		
MT190-025Z25R02AD10-L170-ИК-AL	25	10	114	170	25	2	28000	0,5	2		
MT190-025Z25R03AD10-L110-ИК-AL	25	10	54	110	25	3	45000	0,3	3		
MT190-025Z25R03AD10-L140-ИК-AL	25	10	84	140	25	3	30000	0,4	3		
MT190-030Z32R03AD10-L110-ИК-AL	30	10	50	110	32	3	39300	0,5	3		
MT190-032Z32R04AD10-L120-ИК-AL	32	10	60	120	32	4	39800	0,5	4		
MT190-032Z25R04AD10-L120-ИК-AL	32	10	60	120	25	4	39800	0,5	4		
MT190-032Z32R04AD10-L160-ИК-AL	32	10	100	160	32	4	34800	0,6	4		
MT190-032Z32R04AD10-L200-ИК-AL	32	10	130	200	32	4	29800	0,6	4		
MT190-040Z32R04AD10-L110-ИК-AL	40	10	50	110	32	4	35500	0,7	4		
MT190-040Z32R04AD10-L140-ИК-AL	40	10	80	140	32	4	33300	0,8	4		
MT190-040Z32R04AD10-L170-ИК-AL	40	10	110	170	32	4	31100	0,9	4		
MT190-040Z32R05AD10-L110-ИК-AL	40	10	50	110	32	5	35500	0,7	5		
MT190-040Z32R05AD10-L140-ИК-AL	40	10	80	140	32	5	33300	0,8	5		
MT190-040Z32R05AD10-L170-ИК-AL	40	10	110	170	32	5	31100	0,9	5		
MT190-040Z32R06AD10-L110-ИК-AL	40	10	50	110	32	6	35500	0,7	6		
MT190-040Z32R06AD10-L140-ИК-AL	40	10	80	140	32	6	33300	0,8	6		
MT190-040Z32R06AD10-L170-ИК-AL	40	10	110	170	32	6	31100	0,9	6		

MT190




MT190...AD10-R5...-AL

Концевые фрезы для обработки алюминиевых сплавов



R5,0

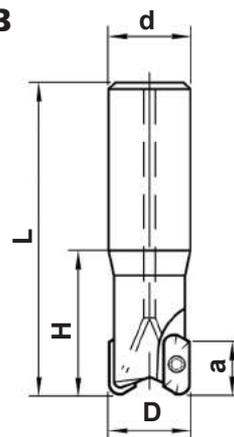

Глубина резания до 10 мм

Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	кг				
	D	a	L	H	d							
MT190-Z...AD10-R5-IK-AL	<i>высокоскоростное резание до 3500 м/мин</i>											
	Хвостовик - цилиндрический DIN 1835 A											
MT190-016Z16R02AD10-R5-L075-IK-AL	16	10	27	75	16	2	56200	0,1		2	AD.T10T350FR-AL	T250555-08AP
MT190-016Z16R02AD10-R5-L090-IK-AL	16	10	42	90	16	2	49200	0,1		2		
MT190-016Z16R02AD10-R5-L110-IK-AL	16	10	62	110	16	2	42200	0,1		2		
MT190-016Z16R02AD10-R5-L130-IK-AL	16	10	82	130	16	2	35100	0,1		2		
MT190-018Z18R02AD10-R5-L075-IK-AL	18	10	25	75	18	2	53100	0,1		2		
MT190-018Z18R02AD10-R5-L110-IK-AL	18	10	60	110	18	2	40000	0,1		2		
MT190-019Z18R02AD10-R5-L078-IK-AL	19	10	27	78	18	2	51700	0,2		2		
MT190-019Z18R02AD10-R5-L110-IK-AL	19	10	60	110	18	2	40000	0,3		2		
MT190-020Z20R02AD10-R5-L090-IK-AL	20	10	40	90	20	2	50100	0,2		2		
MT190-020Z20R02AD10-R5-L110-IK-AL	20	10	60	110	20	2	43900	0,3		2		
MT190-020Z20R02AD10-R5-L130-IK-AL	20	10	80	130	20	2	37600	0,3		2		
MT190-020Z20R02AD10-R5-L160-IK-AL	20	10	100	160	20	2	31300	0,36		2		
MT190-022Z25R02AD10-R5-L090-IK-AL	22	10	34	90	25	2	47900	0,2		2		
MT190-022Z25R02AD10-R5-L110-IK-AL	22	10	54	110	25	2	42000	0,3		2		
MT190-025Z25R02AD10-R5-L110-IK-AL	25	10	54	110	25	2	45000	0,3		2		
MT190-025Z25R02AD10-R5-L140-IK-AL	25	10	84	140	25	2	39000	0,4		2		
MT190-025Z25R02AD10-R5-L170-IK-AL	25	10	114	170	25	2	28000	0,5		2		
MT190-025Z25R03AD10-R5-L110-IK-AL	25	10	54	110	25	3	45000	0,3		3		
MT190-025Z25R03AD10-R5-L140-IK-AL	25	10	84	140	25	3	30000	0,4		3		
MT190-030Z32R03AD10-R5-L110-IK-AL	30	10	50	110	32	3	39300	0,5		3		
MT190-032Z32R04AD10-R5-L120-IK-AL	32	10	60	120	32	4	39800	0,5		4		
MT190-032Z25R04AD10-R5-L120-IK-AL	32	10	60	120	25	4	39800	0,5		4		
MT190-032Z32R04AD10-R5-L160-IK-AL	32	10	100	160	32	4	34800	0,6		4		
MT190-032Z32R04AD10-R5-L200-IK-AL	32	10	130	200	32	4	29800	0,6		4		
MT190-040Z32R04AD10-R5-L110-IK-AL	40	10	50	110	32	4	35500	0,7		4		
MT190-040Z32R04AD10-R5-L140-IK-AL	40	10	80	140	32	4	33300	0,8		4		
MT190-040Z32R04AD10-R5-L170-IK-AL	40	10	110	170	32	4	31100	0,9		4		
MT190-040Z32R05AD10-R5-L110-IK-AL	40	10	50	110	32	5	35500	0,7		5		
MT190-040Z32R05AD10-R5-L140-IK-AL	40	10	80	140	32	5	33300	0,8		5		
MT190-040Z32R05AD10-R5-L170-IK-AL	40	10	110	170	32	5	31100	0,9		5		
MT190-040Z32R06AD10-R5-L110-IK-AL	40	10	50	110	32	6	35500	0,7		6		
MT190-040Z32R06AD10-R5-L140-IK-AL	40	10	80	140	32	6	33300	0,8		6		
MT190-040Z32R06AD10-R5-L170-IK-AL	40	10	110	170	32	6	31100	0,9		6		




MT190



MT190...XD19-AL-HSC-B

Балансируемые концевые фрезы для высокоскоростной обработки алюминиевых сплавов

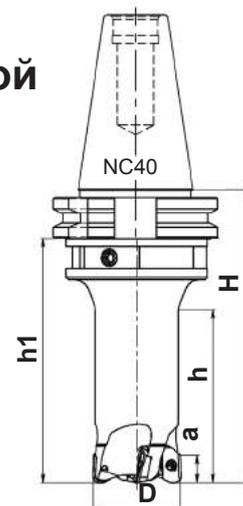


Глубина резания до 18 мм

Обозначение	Размеры, мм						Z	n _{max} RPM	кг		Кол.			
	D	a	H	h	h1	d								

MT190-NC40...XD19-AL-HSC-B высокоскоростное резание до 5000 м/мин Хвостовик метрический конус 7/24 DIN 69871A

MT190-025NC40R02XD19-H100-AL-HSC-B	25	18	100	50	81	NC40	2	42000	0,45	XDHX1904...FR-AL	2		T400855-15A	7015-T 5,0 Nm
MT190-025NC40R02XD19-H110-AL-HSC-B	25	18	110	63	91	NC40	2	38400	0,48		2			
MT190-025NC40R02XD19-H130-AL-HSC-B	25	18	130	80	111	NC40	2	34000	0,56		2			
MT190-025NC40R02XD19-H150-AL-HSC-B	25	18	150	100	131	NC40	2	29000	0,64		2			
MT190-032NC40R02XD19-H110-AL-HSC-B	32	18	110	63	81	NC40	2	37500	0,50		2			
MT190-032NC40R02XD19-H130-AL-HSC-B	32	18	130	80	111	NC40	2	34300	0,63		2			
MT190-032NC40R02XD19-H150-AL-HSC-B	32	18	150	100	131	NC40	2	30000	0,75		2			
MT190-032NC40R03XD19-H110-AL-HSC-B	32	18	110	63	91	NC40	3	37500	0,50		3			
MT190-032NC40R03XD19-H130-AL-HSC-B	32	18	130	80	111	NC40	3	34300	0,63		3			
MT190-040NC40R03XD19-H110-AL-HSC-B	40	18	110	63	91	NC40	3	35700	0,50		3			
MT190-040NC40R03XD19-H130-AL-HSC-B	40	18	130	80	111	NC40	3	33500	0,53		3			
MT190-040NC40R03XD19-H150-AL-HSC-B	40	18	150	100	131	NC40	3	31000	0,73		3			
MT190-050NC40R03XD19-H110-AL-HSC-B	50	18	110	63	91	NC40	3	31900	0,78		3			
MT190-050NC40R03XD19-H130-AL-HSC-B	50	18	130	80	111	NC40	3	31900	1,10		3			
MT190-050NC40R03XD19-H150-AL-HSC-B	50	18	150	100	131	NC40	3	31900	1,40		3			
MT190-050NC40R04XD19-H110-AL-HSC-B	50	18	110	63	91	NC40	4	31900	0,72		4			
MT190-050NC40R04XD19-H130-AL-HSC-B	50	18	130	80	111	NC40	4	31900	1,02	4				
MT190-050NC40R04XD19-H150-AL-HSC-B	50	18	150	100	131	NC40	4	30000	1,33	4				

R0,2 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,5 3,2 R4,0




Балансировочный элемент	Винт балансировки	Ключ балансировки
B510805	H600500-30	7003H



MT190...XD19-R5...-AL-HSC-B

Балансируемые концевые фрезы для высокоскоростной обработки алюминиевых сплавов

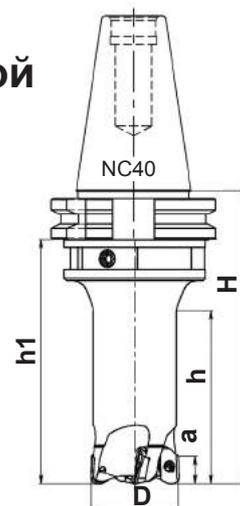

Глубина резания до 18 мм

Обозначение	Размеры, мм						Z	n _{max} RPM	кг				
	D	a	H	h	h1	d							

MT190-NC40...XD19-R5-IK-AL-HSC-B высокоскоростное резание до 5000 м/мин Хвостовик метрический конус 7/24 DIN 69871A

Обозначение	D	a	H	h	h1	d	Z	n _{max} RPM	кг	XDHX190450FR-AL	2		T400855-15A	7015-T 5,0 Nm
MT190-025NC40R02XD19-R5-H100-IK-AL-HSC-B	25	18	100	50	81	NC40	2	42000	0,45					
MT190-025NC40R02XD19-R5-H110-IK-AL-HSC-B	25	18	110	63	91	NC40	2	38400	0,48	2		T400855-15A	7015-T 5,0 Nm	
MT190-025NC40R02XD19-R5-H130-IK-AL-HSC-B	25	18	130	80	111	NC40	2	34000	0,56	2		T400855-15A	7015-T 5,0 Nm	
MT190-025NC40R02XD19-R5-H150-IK-AL-HSC-B	25	18	150	100	131	NC40	2	29000	0,64	2		T400855-15A	7015-T 5,0 Nm	
MT190-032NC40R02XD19-R5-H110-IK-AL-HSC-B	32	18	110	63	81	NC40	2	37500	0,50	2		T400855-15A	7015-T 5,0 Nm	
MT190-032NC40R02XD19-R5-H130-IK-AL-HSC-B	32	18	130	80	111	NC40	2	34300	0,63	2		T400855-15A	7015-T 5,0 Nm	
MT190-032NC40R02XD19-R5-H150-IK-AL-HSC-B	32	18	150	100	131	NC40	2	30000	0,75	2		T400855-15A	7015-T 5,0 Nm	
MT190-032NC40R03XD19-R5-H110-IK-AL-HSC-B	32	18	110	63	91	NC40	3	37500	0,50	3		T400955-15A	7015-T 5,0 Nm	
MT190-032NC40R03XD19-R5-H130-IK-AL-HSC-B	32	18	130	80	111	NC40	3	34300	0,63	3		T400955-15A	7015-T 5,0 Nm	
MT190-040NC40R03XD19-R5-H110-IK-AL-HSC-B	40	18	110	63	91	NC40	3	35700	0,50	3		T400955-15A	7015-T 5,0 Nm	
MT190-040NC40R03XD19-R5-H130-IK-AL-HSC-B	40	18	130	80	111	NC40	3	33500	0,53	3		T400955-15A	7015-T 5,0 Nm	
MT190-040NC40R03XD19-R5-H150-IK-AL-HSC-B	40	18	150	100	131	NC40	3	31000	0,73	3		T400955-15A	7015-T 5,0 Nm	
MT190-050NC40R03XD19-R5-H110-IK-AL-HSC-B	50	18	110	63	91	NC40	3	31900	0,78	3		T400955-15A	7015-T 5,0 Nm	
MT190-050NC40R03XD19-R5-H130-IK-AL-HSC-B	50	18	130	80	111	NC40	3	31900	1,10	3		T400955-15A	7015-T 5,0 Nm	
MT190-050NC40R03XD19-R5-H150-IK-AL-HSC-B	50	18	150	100	131	NC40	3	31900	1,40	3		T400955-15A	7015-T 5,0 Nm	
MT190-050NC40R04XD19-R5-H110-IK-AL-HSC-B	50	18	110	63	91	NC40	4	31900	0,72	4		T400955-15A	7015-T 5,0 Nm	
MT190-050NC40R04XD19-R5-H130-IK-AL-HSC-B	50	18	130	80	111	NC40	4	31900	1,02	4		T400955-15A	7015-T 5,0 Nm	
MT190-050NC40R04XD19-R5-H150-IK-AL-HSC-B	50	18	150	100	131	NC40	4	30000	1,33	4		T400955-15A	7015-T 5,0 Nm	


R5,0



Балансировочный элемент	Винт балансировки	Ключ балансировки
B510805	H600500-30	7003H

MT190...XD19-AL-B

Балансируемые концевые фрезы для высокоскоростной обработки алюминиевых сплавов

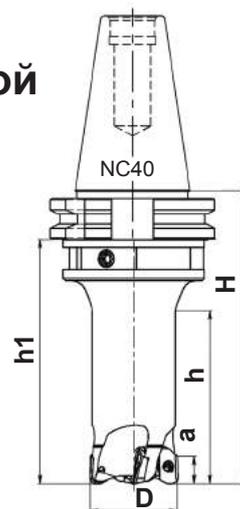

Глубина резания до 18 мм

Обозначение	Размеры, мм						Z	n _{max} RPM	кг					
	D	a	H	h	h1	d								


MT190-NC40...XD19-AL-B

высокоскоростное резание до 2000 м/мин

Хвостовик метрический конус 7/24 DIN 69871A

MT190-025NC40R02XD19-H100-IK-AL-B	25	18	100	50	81	NC40	2	42000	0,45	XDHT1904...FR-AL	2		T400855-15A	7015-T 6,0 Nm
MT190-025NC40R02XD19-H110-IK-AL-B	25	18	110	63	91	NC40	2	38400	0,48		2			
MT190-025NC40R02XD19-H130-IK-AL-B	25	18	130	80	111	NC40	2	34000	0,56		2			
MT190-025NC40R02XD19-H150-IK-AL-B	25	18	150	100	131	NC40	2	29000	0,64		2			
MT190-032NC40R02XD19-H110-IK-AL-B	32	18	110	63	81	NC40	2	37500	0,50		2			
MT190-032NC40R02XD19-H130-IK-AL-B	32	18	130	80	111	NC40	2	34300	0,63		2			
MT190-032NC40R02XD19-H150-IK-AL-B	32	18	150	100	131	NC40	2	30000	0,75		2			
MT190-032NC40R03XD19-H110-IK-AL-B	32	18	110	63	91	NC40	3	37500	0,50		3			
MT190-032NC40R03XD19-H130-IK-AL-B	32	18	130	80	111	NC40	3	34300	0,63		3			
MT190-040NC40R03XD19-H110-IK-AL-B	40	18	110	63	91	NC40	3	35700	0,50		3			
MT190-040NC40R03XD19-H130-IK-AL-B	40	18	130	80	111	NC40	3	33500	0,53		3			
MT190-040NC40R03XD19-H150-IK-AL-B	40	18	150	100	131	NC40	3	31000	0,73		3			
MT190-050NC40R03XD19-H110-IK-AL-B	50	18	110	63	91	NC40	3	31900	0,78		3			
MT190-050NC40R03XD19-H130-IK-AL-B	50	18	130	80	111	NC40	3	31900	1,10		3			
MT190-050NC40R03XD19-H150-IK-AL-B	50	18	150	100	131	NC40	3	31900	1,40		3			
MT190-050NC40R04XD19-H110-IK-AL-B	50	18	110	63	91	NC40	4	31900	0,72		4			
MT190-050NC40R04XD19-H130-IK-AL-B	50	18	130	80	111	NC40	4	31900	1,02	4				
MT190-050NC40R04XD19-H150-IK-AL-B	50	18	150	100	131	NC40	4	30000	1,33	4				

R0,2 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,5 3,2 R4,0




Балансировочный элемент	Винт балансировки	Ключ балансировки
B510805	H600500-30	7003H



MT190...XD19-R5...-AL...-B

Балансируемые концевые фрезы для высокоскоростной обработки алюминиевых сплавов

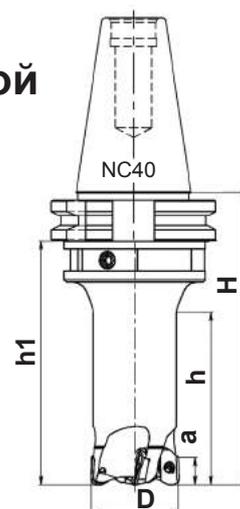

Глубина резания до 18 мм

Обозначение	Размеры, мм						Z	n _{max} RPM	кг					
	D	a	H	h	h1	d								

MT190-NC40...XD19-R5-IK-AL-B высокоскоростное резание до 2000 м/мин Хвостовик метрический конус 7/24 DIN 69871A

Обозначение	D	a	H	h	h1	d	Z	n _{max} RPM	кг	XDHT190450FR-AL	Кол.	Т400855-15A	Т400955-15A	7015-T 6,0 Nm
MT190-025NC40R02XD19-R5-H100-IK-AL-B	25	18	100	50	81	NC40	2	42000	0,45		2	1		
MT190-025NC40R02XD19-R5-H110-IK-AL-B	25	18	110	63	91	NC40	2	38400	0,48		2	2		
MT190-025NC40R02XD19-R5-H130-IK-AL-B	25	18	130	80	111	NC40	2	34000	0,56		2	3		
MT190-025NC40R02XD19-R5-H150-IK-AL-B	25	18	150	100	131	NC40	2	29000	0,64		2	4		
MT190-032NC40R02XD19-R5-H110-IK-AL-B	32	18	110	63	81	NC40	2	37500	0,50		2	1		
MT190-032NC40R02XD19-R5-H130-IK-AL-B	32	18	130	80	111	NC40	2	34300	0,63		2	2		
MT190-032NC40R02XD19-R5-H150-IK-AL-B	32	18	150	100	131	NC40	2	30000	0,75		2	3		
MT190-032NC40R03XD19-R5-H110-IK-AL-B	32	18	110	63	91	NC40	3	37500	0,50		3	1		
MT190-032NC40R03XD19-R5-H130-IK-AL-B	32	18	130	80	111	NC40	3	34300	0,63		3	2		
MT190-040NC40R03XD19-R5-H110-IK-AL-B	40	18	110	63	91	NC40	3	35700	0,50		3	1		
MT190-040NC40R03XD19-R5-H130-IK-AL-B	40	18	130	80	111	NC40	3	33500	0,53		3	2		
MT190-040NC40R03XD19-R5-H150-IK-AL-B	40	18	150	100	131	NC40	3	31000	0,73		3	3		
MT190-050NC40R03XD19-R5-H110-IK-AL-B	50	18	110	63	91	NC40	3	31900	0,78		3	1		
MT190-050NC40R03XD19-R5-H130-IK-AL-B	50	18	130	80	111	NC40	3	31900	1,10		3	2		
MT190-050NC40R03XD19-R5-H150-IK-AL-B	50	18	150	100	131	NC40	3	31900	1,40		3	3		
MT190-050NC40R04XD19-R5-H110-IK-AL-B	50	18	110	63	91	NC40	4	31900	0,72		4	1		
MT190-050NC40R04XD19-R5-H130-IK-AL-B	50	18	130	80	111	NC40	4	31900	1,02		4	2		
MT190-050NC40R04XD19-R5-H150-IK-AL-B	50	18	150	100	131	NC40	4	30000	1,33		4	3		


R5,0



Балансировочный элемент	Винт балансировки	Ключ балансировки
B510805	H600500-30	7003H

MT190...XD19-AL-HSC-B

Балансируемые концевые фрезы для высокоскоростной обработки алюминиевых сплавов

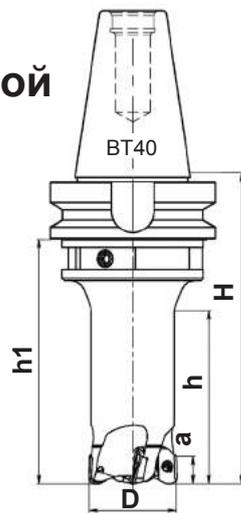


Глубина резания до 18 мм

Обозначение	Размеры, мм						Z	n _{max} RPM	кг					
	D	a	H	h	h1	d								

MT190-BT40...XD19-AL-HSC-B *высокоскоростное резание до 5000 м/мин* Хвостовик метрический конус 7/24 MAS BT 403


MT190-025BT40R02XD19-H110-AL-HSC-B	25	18	110	50	83	BT40	2	42000	0,45	XDHX1904...FR-AL	2		T400855-15A	7015-T 5,0 Nm
MT190-025BT40R02XD19-H120-AL-HSC-B	25	18	120	63	93	BT40	2	38400	0,48		2			
MT190-025BT40R02XD19-H140-AL-HSC-B	25	18	140	80	113	BT40	2	34000	0,56		2			
MT190-025BT40R02XD19-H160-AL-HSC-B	25	18	160	100	133	BT40	2	29000	0,64		2			
MT190-032BT40R02XD19-H120-AL-HSC-B	32	18	120	63	93	BT40	2	37500	0,50		2			
MT190-032BT40R02XD19-H140-AL-HSC-B	32	18	140	80	113	BT40	2	34300	0,63		2			
MT190-032BT40R02XD19-H160-AL-HSC-B	32	18	160	100	133	BT40	2	30000	0,75		2			
MT190-032BT40R03XD19-H120-AL-HSC-B	32	18	120	63	93	BT40	3	37500	0,50		3			
MT190-032BT40R03XD19-H140-AL-HSC-B	32	18	140	80	113	BT40	3	34300	0,63		3			
MT190-040BT40R03XD19-H120-AL-HSC-B	40	18	120	63	93	BT40	3	35700	0,50		3			
MT190-040BT40R03XD19-H140-AL-HSC-B	40	18	140	80	113	BT40	3	33500	0,53		3			
MT190-040BT40R03XD19-H160-AL-HSC-B	40	18	160	100	133	BT40	3	31000	0,73		3			
MT190-050BT40R03XD19-H120-AL-HSC-B	50	18	120	63	93	BT40	3	31900	0,78		3			
MT190-050BT40R03XD19-H140-AL-HSC-B	50	18	140	80	113	BT40	3	31900	1,10		3			
MT190-050BT40R03XD19-H160-AL-HSC-B	50	18	160	100	133	BT40	3	31900	1,40		3			
MT190-050BT40R04XD19-H120-AL-HSC-B	50	18	120	63	93	BT40	4	31900	0,72		4			
MT190-050BT40R04XD19-H140-AL-HSC-B	50	18	140	80	113	BT40	4	31900	1,02	4				
MT190-050BT40R04XD19-H160-AL-HSC-B	50	18	160	100	133	BT40	4	30000	1,33	4				

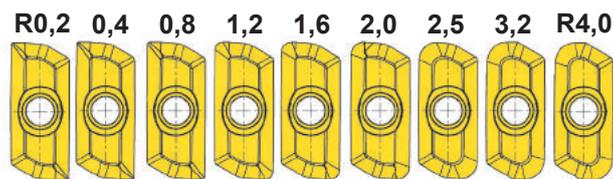

Балансировочный элемент	Винт балансировки	Ключ балансировки
B510805	H600500-30	7003H

MT190...XD19-R5...-AL-HSC-B

Балансируемые концевые фрезы для высокоскоростной обработки алюминиевых сплавов

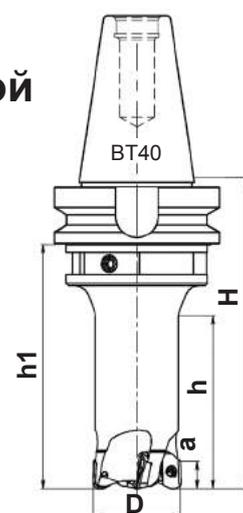

Глубина резания до 18 мм

Обозначение	Размеры, мм						Z	n _{max} RPM	кг					
	D	a	H	h	h1	d								

MT190-BT40...XD19-R5-1K-AL-HSC-B высокоскоростное резание до 5000 м/мин Хвостовик метрический конус 7/24 MAS BT 403

MT190-025BT40R02XD19-R5-H110-1K-AL-HSC-B	25	18	110	50	83	BT40	2	42000	0,45	XDHX190450FR-AL	2		T400855-15A	7015-T 5,0 Nm
MT190-025BT40R02XD19-R5-H120-1K-AL-HSC-B	25	18	120	63	93	BT40	2	38400	0,48		2			
MT190-025BT40R02XD19-R5-H140-1K-AL-HSC-B	25	18	140	80	113	BT40	2	34000	0,56		2			
MT190-025BT40R02XD19-R5-H160-1K-AL-HSC-B	25	18	160	100	133	BT40	2	29000	0,64		2			
MT190-032BT40R02XD19-R5-H120-1K-AL-HSC-B	32	18	120	63	93	BT40	2	37500	0,50		2			
MT190-032BT40R02XD19-R5-H140-1K-AL-HSC-B	32	18	140	80	113	BT40	2	34300	0,63		2			
MT190-032BT40R02XD19-R5-H160-1K-AL-HSC-B	32	18	160	100	133	BT40	2	30000	0,75		2			
MT190-032BT40R03XD19-R5-H120-1K-AL-HSC-B	32	18	120	63	93	BT40	3	37500	0,50		3			
MT190-032BT40R03XD19-R5-H140-1K-AL-HSC-B	32	18	140	80	113	BT40	3	34300	0,63		3			
MT190-040BT40R03XD19-R5-H120-1K-AL-HSC-B	40	18	120	63	93	BT40	3	35700	0,50		3			
MT190-040BT40R03XD19-R5-H140-1K-AL-HSC-B	40	18	140	80	113	BT40	3	33500	0,53		3			
MT190-040BT40R03XD19-R5-H160-1K-AL-HSC-B	40	18	160	100	133	BT40	3	31000	0,73		3			
MT190-050BT40R03XD19-R5-H120-1K-AL-HSC-B	50	18	120	63	93	BT40	3	31900	0,78		3			
MT190-050BT40R03XD19-R5-H140-1K-AL-HSC-B	50	18	140	80	113	BT40	3	31900	1,10		3			
MT190-050BT40R03XD19-R5-H160-1K-AL-HSC-B	50	18	160	100	133	BT40	3	31900	1,40		3			
MT190-050BT40R04XD19-R5-H120-1K-AL-HSC-B	50	18	120	63	93	BT40	4	31900	0,72		4			
MT190-050BT40R04XD19-R5-H140-1K-AL-HSC-B	50	18	140	80	113	BT40	4	31900	1,02	4				
MT190-050BT40R04XD19-R5-H160-1K-AL-HSC-B	50	18	160	100	133	BT40	4	30000	1,33	4				


R5,0



Балансировочный элемент	Винт балансировки	Ключ балансировки
B510805	H600500-30	7003H

MT190...XD19-AL-B

Балансируемые концевые фрезы для высокоскоростной обработки алюминиевых сплавов

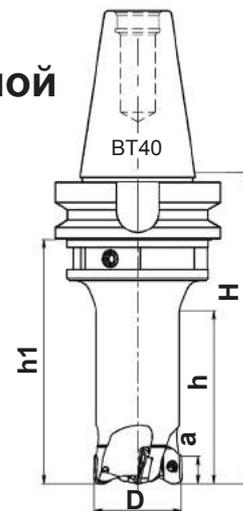


Глубина резания до 18 мм

Обозначение	Размеры, мм						Z	n _{max} RPM	кг		Кол.			
	D	a	H	h	h1	d								
MT190-BT40...XD19-AL-B <i>высокоскоростное резание до 2000 м/мин</i> Хвостовик метрический конус 7/24 MAS BT 403														
MT190-025BT40R02XD19-H110-AL-B	25	18	110	50	83	BT40	2	42000	0,45	XDHT1904...FR-AL	2		T400855-15A	7015-T 6,0 Nm
MT190-025BT40R02XD19-H120-AL-B	25	18	120	63	93	BT40	2	38400	0,48		2			
MT190-025BT40R02XD19-H140-AL-B	25	18	140	80	113	BT40	2	34000	0,56		2			
MT190-025BT40R02XD19-H160-AL-B	25	18	160	100	133	BT40	2	29000	0,64		2			
MT190-032BT40R02XD19-H120-AL-B	32	18	120	63	93	BT40	2	37500	0,50		2			
MT190-032BT40R02XD19-H140-AL-B	32	18	140	80	113	BT40	2	34300	0,63		2			
MT190-032BT40R02XD19-H160-AL-B	32	18	160	100	133	BT40	2	30000	0,75		2			
MT190-032BT40R03XD19-H120-AL-B	32	18	120	63	93	BT40	3	37500	0,50		3			
MT190-032BT40R03XD19-H140-AL-B	32	18	140	80	113	BT40	3	34300	0,63		3			
MT190-040BT40R03XD19-H120-AL-B	40	18	120	63	93	BT40	3	35700	0,50		3			
MT190-040BT40R03XD19-H140-AL-B	40	18	140	80	113	BT40	3	33500	0,53		3			
MT190-040BT40R03XD19-H160-AL-B	40	18	160	100	133	BT40	3	31000	0,73		3			
MT190-050BT40R03XD19-H120-AL-B	50	18	120	63	93	BT40	3	31900	0,78		3			
MT190-050BT40R03XD19-H140-AL-B	50	18	140	80	113	BT40	3	31900	1,10		3			
MT190-050BT40R03XD19-H160-AL-B	50	18	160	100	133	BT40	3	31900	1,40		3			
MT190-050BT40R04XD19-H120-AL-B	50	18	120	63	93	BT40	4	31900	0,72		4			
MT190-050BT40R04XD19-H140-AL-B	50	18	140	80	113	BT40	4	31900	1,02	4				
MT190-050BT40R04XD19-H160-AL-B	50	18	160	100	133	BT40	4	30000	1,33	4				




MT190

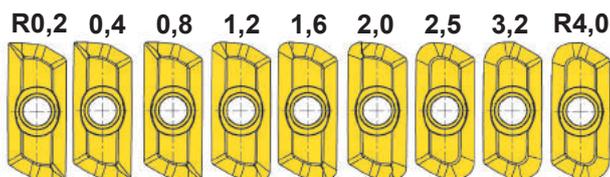

Балансировочный элемент	Винт балансировки	Ключ балансировки
B510805	H600500-30	7003H

MT190...XD19-R5...-AL-B

Балансируемые концевые фрезы для высокоскоростной обработки алюминиевых сплавов

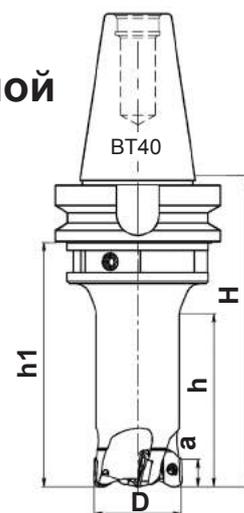

Глубина резания до 18 мм

Обозначение	Размеры, мм						Z	n _{max} RPM	Кг				
	D	a	H	h	h1	d							

MT190-BT40...XD19-R5-1K-AL-B высокоскоростное резание до 2000 м/мин Хвостовик метрический конус 7/24 MAS BT 403

Обозначение	D	a	H	h	h1	d	Z	n _{max} RPM	Кг	XDHT190450FR-AL	Кол.		T400855-15A	7015-T 6,0 Nm
MT190-025BT40R02XD19-R5-H110-1K-AL-B	25	18	110	50	83	BT40	2	42000	0,45					
MT190-025BT40R02XD19-R5-H120-1K-AL-B	25	18	120	63	93	BT40	2	38400	0,48	2				
MT190-025BT40R02XD19-R5-H140-1K-AL-B	25	18	140	80	113	BT40	2	34000	0,56	2				
MT190-025BT40R02XD19-R5-H160-1K-AL-B	25	18	160	100	133	BT40	2	29000	0,64	2				
MT190-032BT40R02XD19-R5-H120-1K-AL-B	32	18	120	63	93	BT40	2	37500	0,50	2				
MT190-032BT40R02XD19-R5-H140-1K-AL-B	32	18	140	80	113	BT40	2	34300	0,63	2				
MT190-032BT40R02XD19-R5-H160-1K-AL-B	32	18	160	100	133	BT40	2	30000	0,75	2				
MT190-032BT40R03XD19-R5-H120-1K-AL-B	32	18	120	63	93	BT40	3	37500	0,50	3				
MT190-032BT40R03XD19-R5-H140-1K-AL-B	32	18	140	80	113	BT40	3	34300	0,63	3				
MT190-040BT40R03XD19-R5-H120-1K-AL-B	40	18	120	63	93	BT40	3	35700	0,50	3				
MT190-040BT40R03XD19-R5-H140-1K-AL-B	40	18	140	80	113	BT40	3	33500	0,53	3				
MT190-040BT40R03XD19-R5-H160-1K-AL-B	40	18	160	100	133	BT40	3	31000	0,73	3				
MT190-050BT40R03XD19-R5-H120-1K-AL-B	50	18	120	63	93	BT40	3	31900	0,78	3				
MT190-050BT40R03XD19-R5-H140-1K-AL-B	50	18	140	80	113	BT40	3	31900	1,10	3				
MT190-050BT40R03XD19-R5-H160-1K-AL-B	50	18	160	100	133	BT40	3	31900	1,40	3				
MT190-050BT40R04XD19-R5-H120-1K-AL-B	50	18	120	63	93	BT40	4	31900	0,72	4				
MT190-050BT40R04XD19-R5-H140-1K-AL-B	50	18	140	80	113	BT40	4	31900	1,02	4				
MT190-050BT40R04XD19-R5-H160-1K-AL-B	50	18	160	100	133	BT40	4	30000	1,33	4				


R5,0



Балансировочный элемент	Винт балансировки	Ключ балансировки
B510805	H600500-30	7003H

MT190...XD19-AL-HSC-B


Балансируемые концевые фрезы для высокоскоростной обработки алюминиевых сплавов

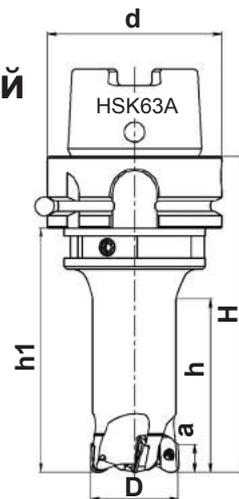

Глубина резания до 18 мм

Обозначение	Размеры, мм						Z	n _{max} RPM	кг		Кол.			
	D	a	H	h	h1	d								
MT190-H63A...XD19-AL-HSC-B высокоскоростное резание до 5000 м/мин Хвостовик полый конический HSK DIN 69893														
MT190-025H63AR02XD19-H105-IK-AL-HSC-B	25	18	105	50	79	63	2	42000	0,45	XDHX1904...FR-AL	2		T400855-15A	7015-T 5,0 Nm
MT190-025H63AR02XD19-H115-IK-AL-HSC-B	25	18	115	63	89	63	2	38400	0,48		2			
MT190-025H63AR02XD19-H135-IK-AL-HSC-B	25	18	135	80	109	63	2	34000	0,56		2			
MT190-025H63AR02XD19-H155-IK-AL-HSC-B	25	18	155	100	129	63	2	29000	0,64		2			
MT190-032H63AR02XD19-H115-IK-AL-HSC-B	32	18	115	63	79	63	2	37500	0,50		2			
MT190-032H63AR02XD19-H135-IK-AL-HSC-B	32	18	135	80	109	63	2	34300	0,63		2			
MT190-032H63AR02XD19-H155-IK-AL-HSC-B	32	18	155	100	129	63	2	30000	0,75		2			
MT190-032H63AR03XD19-H115-IK-AL-HSC-B	32	18	115	63	89	63	3	37500	0,50		3			
MT190-032H63AR03XD19-H135-IK-AL-HSC-B	32	18	135	80	109	63	3	34300	0,63		3			
MT190-040H63AR03XD19-H115-IK-AL-HSC-B	40	18	115	63	89	63	3	35700	0,50		3			
MT190-040H63AR03XD19-H135-IK-AL-HSC-B	40	18	135	80	109	63	3	33500	0,53		3			
MT190-040H63AR03XD19-H155-IK-AL-HSC-B	40	18	155	100	129	63	3	31000	0,73		3			
MT190-050H63AR03XD19-H115-IK-AL-HSC-B	50	18	115	63	89	63	3	31900	0,78		3			
MT190-050H63AR03XD19-H135-IK-AL-HSC-B	50	18	135	80	109	63	3	31900	1,10		3			
MT190-050H63AR03XD19-H155-IK-AL-HSC-B	50	18	155	100	129	63	3	31900	1,40		3			
MT190-050H63AR04XD19-H115-IK-AL-HSC-B	50	18	115	63	89	63	4	31900	0,72		4			
MT190-050H63AR04XD19-H135-IK-AL-HSC-B	50	18	135	80	109	63	4	31900	1,02	4				
MT190-050H63AR04XD19-H155-IK-AL-HSC-B	50	18	155	100	129	63	4	30000	1,33	4				

R0,2 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,5 3,2 R4,0




Балансировочный элемент	Винт балансировки	Ключ балансировки
B510805	H600500-30	7003H



MT190...XD19-R5...-AL-HSC-B

Балансируемые концевые фрезы для высокоскоростной обработки алюминиевых сплавов

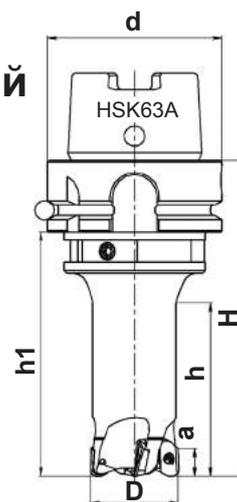

Глубина резания до 18 мм

Обозначение	Размеры, мм						Z	n _{max} RPM	кг		Кол.		
	D	a	H	h	h1	d							

MT190-H63A...XD19-R5-IK-AL-HSC-B высокоскоростное резание до 5000 м/мин Хвостовик польый конический HSK DIN 69893

Обозначение	D	a	H	h	h1	d	Z	n _{max} RPM	кг	XDHX1904...FR-AL	Кол.	Т400855-15A	Т400955-15A	7015-T 5,0 Nm
MT190-025H63AR02XD19-R5-H105-IK-AL-HSC-B	25	18	105	50	79	63	2	42000	0,45		2			
MT190-025H63AR02XD19-R5-H115-IK-AL-HSC-B	25	18	115	63	89	63	2	38400	0,48		2			
MT190-025H63AR02XD19-R5-H135-IK-AL-HSC-B	25	18	135	80	109	63	2	34000	0,56		2			
MT190-025H63AR02XD19-R5-H155-IK-AL-HSC-B	25	18	155	100	129	63	2	29000	0,64		2			
MT190-032H63AR02XD19-R5-H115-IK-AL-HSC-B	32	18	115	63	79	63	2	37500	0,50		2			
MT190-032H63AR02XD19-R5-H135-IK-AL-HSC-B	32	18	135	80	109	63	2	34300	0,63		2			
MT190-032H63AR02XD19-R5-H155-IK-AL-HSC-B	32	18	155	100	129	63	2	30000	0,75		2			
MT190-032H63AR03XD19-R5-H115-IK-AL-HSC-B	32	18	115	63	89	63	3	37500	0,50		3			
MT190-032H63AR03XD19-R5-H135-IK-AL-HSC-B	32	18	135	80	109	63	3	34300	0,63		3			
MT190-040H63AR03XD19-R5-H115-IK-AL-HSC-B	40	18	115	63	89	63	3	35700	0,50		3			
MT190-040H63AR03XD19-R5-H135-IK-AL-HSC-B	40	18	135	80	109	63	3	33500	0,53		3			
MT190-040H63AR03XD19-R5-H155-IK-AL-HSC-B	40	18	155	100	129	63	3	31000	0,73		3			
MT190-050H63AR03XD19-R5-H115-IK-AL-HSC-B	50	18	115	63	89	63	3	31900	0,78		3			
MT190-050H63AR03XD19-R5-H135-IK-AL-HSC-B	50	18	135	80	109	63	3	31900	1,10		3			
MT190-050H63AR03XD19-R5-H155-IK-AL-HSC-B	50	18	155	100	129	63	3	31900	1,40		3			
MT190-050H63AR04XD19-R5-H115-IK-AL-HSC-B	50	18	115	63	89	63	4	31900	0,72		4			
MT190-050H63AR04XD19-R5-H135-IK-AL-HSC-B	50	18	135	80	109	63	4	31900	1,02		4			
MT190-050H63AR04XD19-R5-H155-IK-AL-HSC-B	50	18	155	100	129	63	4	30000	1,33		4			


R5,0



Балансировочный элемент	Винт балансировки	Ключ балансировки
B510805	H600500-30	7003H

MT190...XD19-AL-B

Балансируемые концевые фрезы для высокоскоростной обработки алюминиевых сплавов

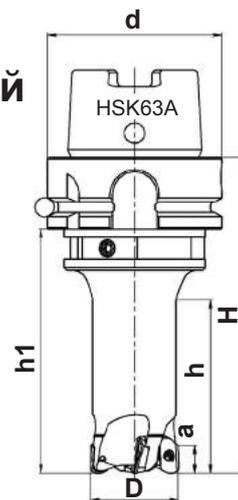

Глубина резания до 18 мм


Обозначение	Размеры, мм						Z	n _{max} RPM	кг					
	D	a	H	h	h1	d								

MT190-H63A...XD19-1K-AL-B

высокоскоростное резание до 2000 м/мин Хвостовик полый конический HSK DIN 69893

MT190-025H63AR02XD19-H105-1K-AL-B	25	18	105	50	79	63	2	32000	0,45	XDHT1904...FR-AL	2		T400855-15A	7015-T 6,0 Nm
MT190-025H63AR02XD19-H115-1K-AL-B	25	18	115	63	89	63	2	30000	0,48		2			
MT190-032H63AR02XD19-H115-1K-AL-B	32	18	115	63	79	63	2	27200	0,50		2			
MT190-032H63AR02XD19-H135-1K-AL-B	32	18	135	80	109	63	2	25000	0,63		2			
MT190-032H63AR03XD19-H115-1K-AL-B	32	18	115	63	89	63	3	27200	0,50		3			
MT190-032H63AR03XD19-H135-1K-AL-B	32	18	135	80	109	63	3	25000	0,63		3			
MT190-040H63AR03XD19-H115-1K-AL-B	40	18	115	63	89	63	3	24900	0,50		3			
MT190-040H63AR03XD19-H135-1K-AL-B	40	18	135	80	109	63	3	24000	0,53		3			
MT190-050H63AR03XD19-H115-1K-AL-B	50	18	115	63	89	63	3	21600	0,78		3			
MT190-050H63AR03XD19-H155-1K-AL-B	50	18	155	100	129	63	3	20300	1,40		3			
MT190-050H63AR04XD19-H115-1K-AL-B	50	18	115	63	89	63	4	21600	0,72		4			
MT190-050H63AR04XD19-H155-1K-AL-B	50	18	155	100	129	63	4	20300	1,33		4			

R0,2 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,5 3,2 R4,0

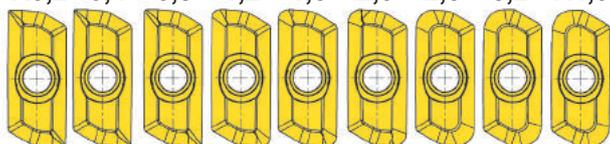


Балансировочный элемент	Винт балансировки	Ключ балансировки
B510805	H600500-30	7003H



MT190...XD19-R5...-AL-B

Балансируемые концевые фрезы для высокоскоростной обработки алюминиевых сплавов

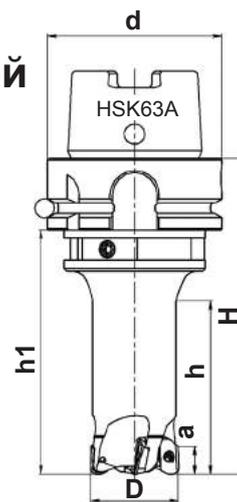

Глубина резания до 18 мм

Обозначение	Размеры, мм						Z	n _{max} RPM	кг		Кол.			
	D	a	H	h	h1	d								
MT190-H63A...XD19-R5-IK-AL-B <i>высокоскоростное резание до 2000 м/мин</i> Хвостовик полый конический HSK DIN 69893														
MT190-025H63AR02XD19-R5-H105-IK-AL-B	25	18	105	50	79	63	2	32000	0,45	XDHT190450FR-AL	2		T400855-15A	7015-T 6,0 Nm
MT190-025H63AR02XD19-R5-H115-IK-AL-B	25	18	115	63	89	63	2	30000	0,48		2			
MT190-032H63AR02XD19-R5-H115-IK-AL-B	32	18	115	63	79	63	2	27200	0,50		2			
MT190-032H63AR02XD19-R5-H135-IK-AL-B	32	18	135	80	109	63	2	25000	0,63		2			
MT190-032H63AR03XD19-R5-H115-IK-AL-B	32	18	115	63	89	63	3	27200	0,50		3			
MT190-032H63AR03XD19-R5-H135-IK-AL-B	32	18	135	80	109	63	3	25000	0,63		3			
MT190-040H63AR03XD19-R5-H115-IK-AL-B	40	18	115	63	89	63	3	24900	0,50		3			
MT190-040H63AR03XD19-R5-H135-IK-AL-B	40	18	135	80	109	63	3	24000	0,53		3			
MT190-050H63AR03XD19-R5-H115-IK-AL-B	50	18	115	63	89	63	3	21600	0,78		3			
MT190-050H63AR03XD19-R5-H155-IK-AL-B	50	18	155	100	129	63	3	20300	1,40		3			
MT190-050H63AR04XD19-R5-H115-IK-AL-B	50	18	115	63	89	63	4	21600	0,72		4			
MT190-050H63AR04XD19-R5-H155-IK-AL-B	50	18	155	100	129	63	4	20300	1,33		4			


R5,0



Балансировочный элемент	Винт балансировки	Ключ балансировки
B510805	H600500-30	7003H

MT190...AD10-AL-B


Балансируемые концевые фрезы для обработки алюминиевых сплавов

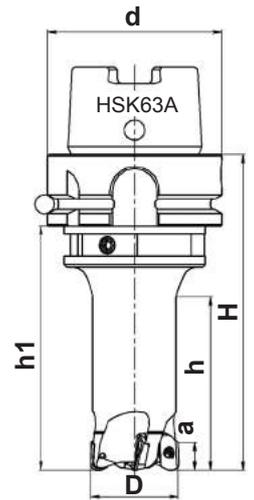

Глубина резания до 10 мм

Обозначение	Размеры, мм						Z	n _{max} RPM	кг		Кол.			
	D	a	H	h	h1	d								
MT190-H63A...AD10-1K-AL-B <i>высокоскоростное резание до 3500 м/мин</i> Хвостовик полый конический HSK DIN 69893														
MT190-025H63AR02AD10-H115-1K-AL-B	25	10	105	50	79	63	2	39000	0,48	AD.T10T3...FR-AL	2		T250555-08AP	7008-TP 1,8 Nm
MT190-025H63AR03AD10-H105-1K-AL-B	25	10	115	63	89	63	3	42000	0,45		3			
MT190-025H63AR03AD10-H115-1K-AL-B	32	10	115	63	79	63	3	39000	0,48		3			
MT190-032H63AR03AD10-H115-1K-AL-B	32	10	135	80	109	63	3	37200	0,57		3			
MT190-032H63AR04AD10-H115-1K-AL-B	32	10	115	63	89	63	4	37200	0,50		4			
MT190-032H63AR04AD10-H135-1K-AL-B	32	10	135	80	109	63	4	34000	0,63		4			
MT190-040H63AR03AD10-H115-1K-AL-B	40	10	115	63	89	63	3	35500	0,62		3			
MT190-040H63AR04AD10-H115-1K-AL-B	40	10	135	80	109	63	4	35500	0,60		4			
MT190-040H63AR04AD10-H135-1K-AL-B	50	10	115	63	89	63	4	33000	0,70		4			
MT190-050H63AR03AD10-H115-1K-AL-B	50	10	155	100	129	63	3	31800	1,94		3			
MT190-050H63AR05AD10-H115-1K-AL-B	50	10	115	63	89	63	5	31800	0,90		5			
MT190-050H63AR05AD10-H155-1K-AL-B	50	10	155	100	129	63	5	30000	1,03		5			

R0,2 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,5 3,2 R4,0




Балансировочный элемент	Винт балансировки	Ключ балансировки
B510805	H600500-30	7003H



MT190...AD10-R5...-AL-B

Балансируемые концевые фрезы для обработки алюминиевых сплавов

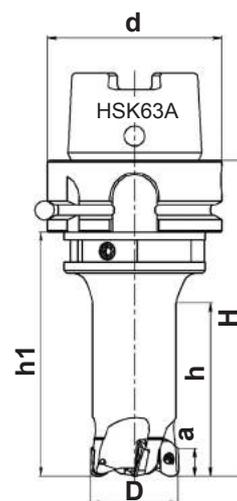

Глубина резания до 10 мм

Обозначение	Размеры, мм						Z	n _{max} RPM	кг					
	D	a	H	h	h1	d								

MT190-H63A...AD10-R5-IK-AL-B *высокоскоростное резание до 3500 м/мин* Хвостовик полый конический HSK DIN 69893

MT190-025H63AR02AD10-R5-H115-IK-AL-B	25	10	105	50	79	63	2	39000	0,48	AD.T10T350FR-AL	2		T250555-08AP	7008-TP 1,8 Nm
MT190-025H63AR03AD10-R5-H105-IK-AL-B	25	10	115	63	89	63	3	42000	0,45		3			
MT190-025H63AR03AD10-R5-H115-IK-AL-B	32	10	115	63	79	63	3	39000	0,48		3			
MT190-032H63AR03AD10-R5-H115-IK-AL-B	32	10	135	80	109	63	3	37200	0,57		3			
MT190-032H63AR04AD10-R5-H115-IK-AL-B	32	10	115	63	89	63	4	37200	0,50		4			
MT190-032H63AR04AD10-R5-H135-IK-AL-B	32	10	135	80	109	63	4	34000	0,63		4			
MT190-040H63AR03AD10-R5-H115-IK-AL-B	40	10	115	63	89	63	3	35500	0,62		3			
MT190-040H63AR04AD10-R5-H115-IK-AL-B	40	10	135	80	109	63	4	35500	0,60		4			
MT190-040H63AR04AD10-R5-H135-IK-AL-B	50	10	115	63	89	63	4	33000	0,70		4			
MT190-050H63AR03AD10-R5-H115-IK-AL-B	50	10	155	100	129	63	3	31800	1,94		3			
MT190-050H63AR05AD10-R5-H115-IK-AL-B	50	10	115	63	89	63	5	31800	0,90		5			
MT190-050H63AR05AD10-R5-H155-IK-AL-B	50	10	155	100	129	63	5	30000	1,03		5			


R5,0



Балансировочный элемент	Винт балансировки	Ключ балансировки
B510805	H600500-30	7003H

MT190B...-AL-B

Балансируемые концевые фрезы-сверла для обработки алюминиевых сплавов

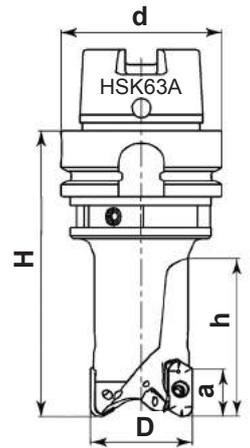

Обозначение	Размеры, мм						n _{max} RPM	кг	Кол.	Кол.	Кол.
	D	a	H	h	d	Z					

MT190B-H63A...XD19-ИК-AL-HSC-B *высокоскоростное резание до 5000 м/мин* **Хвостовик польный конический HSK DIN 69893**

MT190B-040H63AR02XD19-H115-ИК-AL-HSC-B	40	18	115	63	63	2	35700	1,0		2+1	4		
MT190B-040H63AR02XD19-H135-ИК-AL-HSC-B	40	18	135	80	63	2	33500	1,1		2+1	4		
MT190B-040H63AR02XD19-H155-ИК-AL-HSC-B	40	18	155	100	63	2	31300	1,2	XDHX1904...FR-AL	2+1	4	T400955-15A	7015-T 5,0 Nm
MT190B-050H63AR02XD19-H115-ИК-AL-HSC-B	50	18	115	63	63	2	31900	1,2	ADHT10T304FR-AL	2+2	4	T250555-08AP	7008-TP 1,8 Nm
MT190B-050H63AR02XD19-H135-ИК-AL-HSC-B	50	18	135	80	63	2	29900	1,3		2+2	4		
MT190B-050H63AR02XD19-H155-ИК-AL-HSC-B	50	18	155	100	63	2	27900	1,4		2+2	4		


MT190B-H63A...AD10-ИК-AL-B *скорость резания до 2000 м/мин* **Хвостовик польный конический HSK DIN 69893**

MT190B-030H63AR02AD10-H115-ИК-AL-B	30	10	115	63	63	2	37200	0,9	ADHT10T3...FR-AL	2+1	4	T250555-08AP	7008-TP 1,8 Nm
MT190B-032H63AR02AD10-H115-ИК-AL-B	32	10	115	63	63	2	34000	0,9	ADHT10T332FR-AL	2+1	4		

MT190B-H63A...XD19-ИК-AL-B *скорость резания до 2000 м/мин* **Хвостовик польный конический HSK DIN 69893**


MT190B-040H63AR02XD19-H115-ИК-AL-B	40	18	115	63	63	2	24900	1,0		2+1	4		
MT190B-040H63AR02XD19-H135-ИК-AL-B	40	18	135	80	63	2	23400	1,1		2+1	4		
MT190B-040H63AR02XD19-H155-ИК-AL-B	40	18	155	100	63	2	21800	1,2	XDHT1904...FR-AL	2+1	4	T400955-15A	7015-T 6,0 Nm
MT190B-050H63AR02XD19-H115-ИК-AL-B	50	18	115	63	63	2	21600	1,2	ADHT10T304FR-AL	2+2	4	T250555-08AP	7008-TP 1,8 Nm
MT190B-050H63AR02XD19-H135-ИК-AL-B	50	18	135	80	63	2	20300	1,3		2+2	4		
MT190B-050H63AR02XD19-H155-ИК-AL-B	50	18	155	100	63	2	18900	1,4		2+2	4		

Для фрез MT190B...XD19

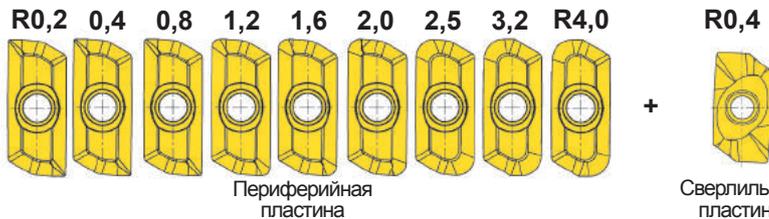

Периферийная
пластина
+
Сверлильная
пластина

Для фрез MT190B...AD10

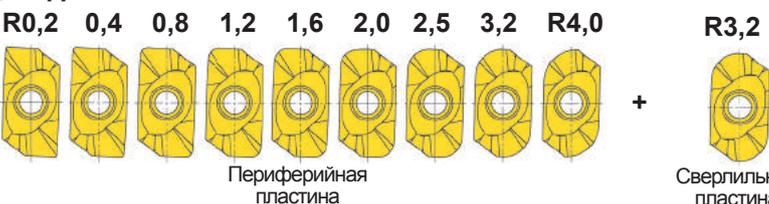


Балансировочный элемент	Винт балансировки	Ключ балансировки
B510805	H600500-30	7003H

MT190B

MT190B...-R5...-AL-B

Балансируемые концевые фрезы-сверла для обработки алюминиевых сплавов

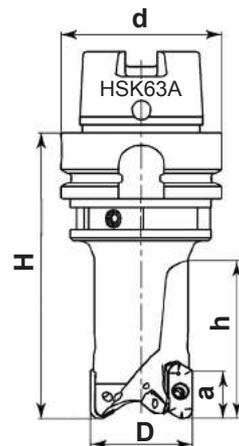

Обозначение	Размеры, мм						n _{max} RPM	Кг	+ 	+ 	Кол.			
	D	a	H	h	d	Z								

MT190B-H63A...XD19-R5-IK-AL-HSC-B *высокоскоростное резание до 5000 м/мин* **Хвостовик польый конический HSK DIN 69893**

MT190B-040H63AR02XD19-R5-H115-IK-AL-HSC-B	40	18	115	63	63	2	35700	1,0			2+1			
MT190B-040H63AR02XD19-R5-H135-IK-AL-HSC-B	40	18	135	80	63	2	33500	1,1			2+1			
MT190B-040H63AR02XD19-R5-H155-IK-AL-HSC-B	40	18	155	100	63	2	31300	1,2	XDHX190450FR-AL		2+1		T400955-15A	7015-T 5,0 Nm
MT190B-050H63AR02XD19-R5-H115-IK-AL-HSC-B	50	18	115	63	63	2	31900	1,2	ADHT10T304FR-AL		2+2		T250555-08AP	7008-TP 1,8 Nm
MT190B-050H63AR02XD19-R5-H135-IK-AL-HSC-B	50	18	135	80	63	2	29900	1,3			2+2			
MT190B-050H63AR02XD19-R5-H155-IK-AL-HSC-B	50	18	155	100	63	2	27900	1,4			2+2			

MT190B-H63A...AD10-R5-IK-AL-B *скорость резания до 2000 м/мин* **Хвостовик польый конический HSK DIN 69893**

MT190B-030H63AR02AD10-R5-H115-IK-AL-B	30	10	115	63	63	2	37200	0,9	ADHT10T350FR-AL		2+1			
MT190B-032H63AR02AD10-R5-H115-IK-AL-B	32	10	115	63	63	2	34000	0,9	ADHT10T332FR-AL		2+1		T250555-08AP	7008-TP 1,8 Nm

MT190B-H63A...XD19-R5-IK-AL-B *скорость резания до 2000 м/мин* **Хвостовик польый конический HSK DIN 69893**

MT190B-040H63AR02XD19-R5-H115-IK-AL-B	40	18	115	63	63	2	24900	1,0			2+1			
MT190B-040H63AR02XD19-R5-H135-IK-AL-B	40	18	135	80	63	2	23400	1,1			2+1			
MT190B-040H63AR02XD19-R5-H155-IK-AL-B	40	18	155	100	63	2	21800	1,2	XDHT190450FR-AL		2+1		T400955-15A	7015-T 6,0 Nm
MT190B-050H63AR02XD19-R5-H115-IK-AL-B	50	18	115	63	63	2	21600	1,2	ADHT10T304FR-AL		2+2		T250555-08AP	7008-TP 1,8 Nm
MT190B-050H63AR02XD19-R5-H135-IK-AL-B	50	18	135	80	63	2	20300	1,3			2+2			
MT190B-050H63AR02XD19-R5-H155-IK-AL-B	50	18	155	100	63	2	18900	1,4			2+2			

Для фрез MT190B...XD19

R5,0 R0,4



Периферийная
пластина

Сверлильная
пластина

Периферийная
пластина
+
Сверлильная
пластина

Для фрез MT190B...AD10

R5,0 R3,2



Периферийная
пластина

Сверлильная
пластина

Балансировочный
элемент



B510805

Винт
балансировки



H600500-30


Ключ
балансировки



7003H

MT190B...-AL


Концевые фрезы-сверла для обработки алюминиевых сплавов

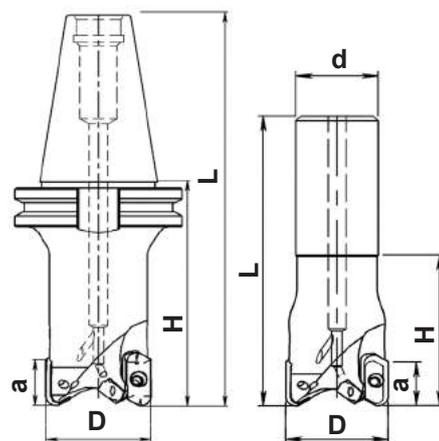

Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	кг	Кол.	Кол.	Кол.	Кол.	Кол.
	D	a	H	h	d								
MT190B-Z...XD19-IK-AL-HSC	<i>высокоскоростное резание до 5000 м/мин</i>												Хвостовик - цилиндрический DIN 1835 A
MT190B-040Z32R02XD19-L125-IK-AL-HSC	40	18	65	125	32	2	35700	0,7		2+1	2		7015-T 5,0 Nm
MT190B-040Z32R02XD19-L135-IK-AL-HSC	40	18	75	135	32	2	35700	0,75	XDHX1904...FR-AL	2+1	2	T400955-15A	5,0 Nm +
MT190B-050Z40R02XD19-L135-IK-AL-HSC	50	18	65	135	40	2	31900	1,0	ADHT10T304FR-AL	2+2	2	T250555-08AP	7008-TP 1,8 Nm
MT190B-050Z40R02XD19-L145-IK-AL-HSC	50	18	75	145	40	2	31900	1,0		2+2	2		
MT190B-W...AD10-IK-AL	<i>скорость резания до 2000 м/мин</i>												Хвостовик - цилиндрический типа "Weldon" DIN 1835 B
MT190B-030W25R02AD10-L125-IK-AL	30	10	69	125	25	2	37200	0,6	ADHT10T3...FR-AL	2+1	2	T250555-08AP	7008-TP 1,8 Nm
MT190B-032W25R02AD10-L125-IK-AL	32	10	69	125	25	2	34000	0,6	ADHT10T332FR-AL	2+1	2		
MT190B-W...XD19-IK-AL	<i>скорость резания до 2000 м/мин</i>												Хвостовик - цилиндрический типа "Weldon" DIN 1835 B
MT190B-040W32R02XD19-L125-IK-AL	40	18	65	125	32	2	24900	0,7		2+1	2		7015-T 6,0 Nm
MT190B-040W32R02XD19-L135-IK-AL	40	18	75	135	32	2	23400	0,75	XDHT1904...FR-AL	2+1	2	T400955-15A	6,0 Nm +
MT190B-050W40R02XD19-L135-IK-AL	50	18	65	135	40	2	21600	1,0	ADHT10T304FR-AL	2+2	2	T250555-08AP	7008-T 1,8 Nm
MT190B-050W40R02XD19-L145-IK-AL	50	18	75	145	40	2	20300	1,1		2+2	2		
MT190B-Z...AD10-IK-AL	<i>скорость резания до 2000 м/мин</i>												Хвостовик - цилиндрический DIN 1835 A
MT190B-030Z25R02AD10-L125-IK-AL	30	10	69	125	25	2	37200	0,6	ADHT10T3...FR-AL	2+1	2	T250555-08AP	7008-TP 1,8 Nm
MT190B-032Z25R02AD10-L125-IK-AL	32	10	69	125	25	2	34000	0,6	ADHT10T332FR-AL	2+1	2		
MT190B-Z...XD19-IK-AL	<i>скорость резания до 2000 м/мин</i>												Хвостовик - цилиндрический DIN 1835 A
MT190B-040Z32R02XD19-L125-IK-AL	40	18	65	125	32	2	24900	0,7		2+1	2		7015-T 6,0 Nm
MT190B-040Z32R02XD19-L135-IK-AL	40	18	75	135	32	2	23400	0,75	XDHT1904...FR-AL	2+1	2	T400955-15A	6,0 Nm +
MT190B-050Z40R02XD19-L135-IK-AL	50	18	65	135	40	2	21600	1,0	ADHT10T304FR-AL	2+2	2	T250555-08AP	7008-TP 1,8 Nm
MT190B-050Z40R02XD19-L145-IK-AL	50	18	75	145	40	2	20300	1,1		2+2	2		
MT190B-NC...XD19-IK-AL	<i>скорость резания до 2000 м/мин</i>												Хвостовик - метрический конус 7/24 DIN 69871 Форма A
MT190B-040NC40R02XD19-L178-IK-AL	40	18	93	178	NC40	2	24900	2,0	XDHT1904...FR-AL	2+1	2	T400955-15A	7015-T 6,0 Nm
MT190B-040NC40R02XD19-L192-IK-AL	40	18	123	192	NC40	2	21800	2,7		2+1	2	T250555-08AP	7008-TP 1,8 Nm
MT190B-040NC40R02XD19-L282-IK-AL	40	18	213	282	NC40	2	15600	3,7	ADHT10T304FR-AL	2+1	2		

Периферийная
пластина
+
Сверильная
пластина


Для фрез MT190B...XD19

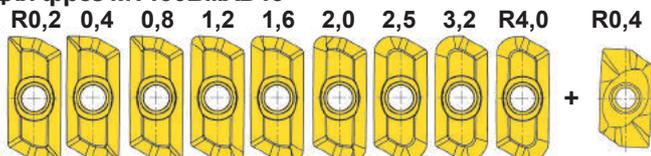

Периферийная
пластина

Сверильная
пластина

Для фрез MT190B...AD10

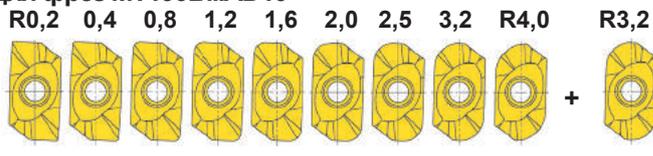

Периферийная
пластина


Сверильная
пластина



26 518
67 532

MT190B...-R5...-AL

Концевые фрезы-сверла для обработки алюминиевых сплавов

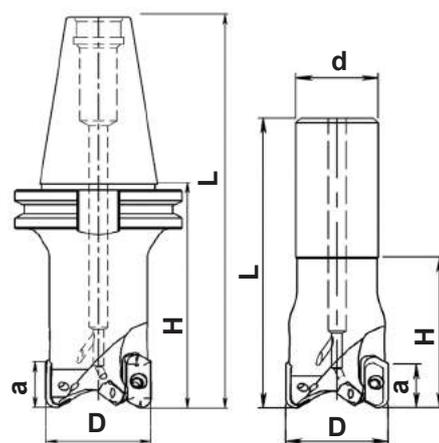

Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	Кг	Кол.	Классификация	Свойства
	D	a	H	L	d						
MT190B-Z...XD19-R5-IK-AL-HSC	<i>высокоскоростное резание до 5000 м/мин</i>									Хвостовик - цилиндрический DIN 1835 A	
MT190B-040Z32R02XD19-R5-L125-IK-AL-HSC	40	18	65	125	32	2	35700	0,7		2+1	7015-T 5,0 Nm
MT190B-040Z32R02XD19-R5-L135-IK-AL-HSC	40	18	75	135	32	2	35700	0,75	XDHX190450FR-AL	2+1	T400955-15A + 7015-T 5,0 Nm
MT190B-050Z40R02XD19-R5-L135-IK-AL-HSC	50	18	65	135	40	2	31900	1,0	ADHT10T304FR-AL	2+2	T250555-08AP + 7008-TP 1,8 Nm
MT190B-050Z40R02XD19-R5-L145-IK-AL-HSC	50	18	75	145	40	2	31900	1,0		2+2	
MT190B-W...AD10-R5-IK-AL	<i>скорость резания до 2000 м/мин</i>									Хвостовик - цилиндрический типа "Weldon" DIN 1835 B	
MT190B-030W25R02AD10-R5-L125-IK-AL	30	10	69	125	25	2	37200	0,6	ADHT10T350FR-AL	2+1	T250555-08AP + 7008-TP 1,8 Nm
MT190B-032W25R02AD10-R5-L125-IK-AL	32	10	69	125	25	2	34000	0,6	ADHT10T332FR-AL	2+1	
MT190B-W...XD19-R5-IK-AL	<i>скорость резания до 2000 м/мин</i>									Хвостовик - цилиндрический типа "Weldon" DIN 1835 B	
MT190B-040W32R02XD19-R5-L125-IK-AL	40	18	65	125	32	2	24900	0,7		2+1	7015-T 6,0 Nm
MT190B-040W32R02XD19-R5-L135-IK-AL	40	18	75	135	32	2	23400	0,75	XDHT190450FR-AL	2+1	T400955-15A + 7015-T 6,0 Nm
MT190B-050W40R02XD19-R5-L135-IK-AL	50	18	65	135	40	2	21600	1,0	ADHT10T304FR-AL	2+2	T250555-08AP + 7008-TP 1,8 Nm
MT190B-050W40R02XD19-R5-L145-IK-AL	50	18	75	145	40	2	20300	1,1		2+2	
MT190B-Z...AD10-R5-IK-AL	<i>скорость резания до 2000 м/мин</i>									Хвостовик - цилиндрический DIN 1835 A	
MT190B-030Z25R02AD10-L125-IK-AL	30	10	69	125	25	2	37200	0,6	ADHT10T350FR-AL	2+1	T250555-08AP + 7008-TP 1,8 Nm
MT190B-032Z25R02AD10-L125-IK-AL	32	10	69	125	25	2	34000	0,6	ADHT10T332FR-AL	2+1	
MT190B-Z...XD19-R5-IK-AL	<i>скорость резания до 2000 м/мин</i>									Хвостовик - цилиндрический DIN 1835 A	
MT190B-040Z32R02XD19-R5-L125-IK-AL	40	18	65	125	32	2	24900	0,7		2+1	7015-T 6,0 Nm
MT190B-040Z32R02XD19-R5-L135-IK-AL	40	18	75	135	32	2	23400	0,75	XDHT190450FR-AL	2+1	T400955-15A + 7015-T 6,0 Nm
MT190B-050Z40R02XD19-R5-L135-IK-AL	50	18	65	135	40	2	21600	1,0	ADHT10T304FR-AL	2+2	T250555-08AP + 7008-TP 1,8 Nm
MT190B-050Z40R02XD19-R5-L145-IK-AL	50	18	75	145	40	2	20300	1,1		2+2	
MT190B-NC...XD19-R5-IK-AL	<i>скорость резания до 2000 м/мин</i>									Хвостовик - метрический конус 7/24 DIN 69871 Форма A	
MT190B-040NC40R02XD19-R5-L178-IK-AL	40	18	93	178	NC40	2	24900	2,0	XDHT190450FR-AL	2+1	T400955-15A + 7015-T 6,0 Nm
MT190B-040NC40R02XD19-R5-L192-IK-AL	40	18	123	192	NC40	2	21800	2,7	ADHT10T304FR-AL	2+1	T250555-08AP + 7008-TP 1,8 Nm
MT190B-040NC40R02XD19-R5-L282-IK-AL	40	18	213	282	NC40	2	15600	3,7		2+1	

Периферийная
пластина
+
Сверильная
пластина

Для фрез MT190B...XD19

R5,0 R0,4



Периферийная
пластина

Сверильная
пластина

Для фрез MT190B...AD10

R5,0 R3,2




Периферийная
пластина

Сверильная
пластина


MT190LB...XD19-AL-B

Балансируемые концевые торцово-цилиндрические фрезы-сверла для обработки алюминиевых сплавов

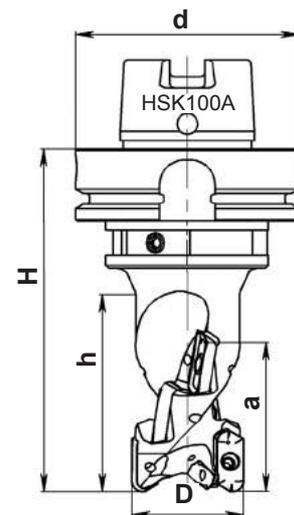

Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	Кг	Кол.	Кол.	Кол.	Кол.	Кол.	Кол.	Кол.					
	D	a	H	h	d															
MT190LB-Н.А...XD19-ИК-AL-HSC-B													высокоскоростное резание до 5000 м/мин				Хвостовик полый конический HSK DIN 69893			
MT190LB-040H100AR02XD19-50-ИК-AL-HSC-B	40	50	125	70	100	2	31300	1,2	XDHX190404FR-AL	4	XDHX1904...FR-AL	2	ADHT10T304FR-AL	1	T400955-15A + T250555-08A	6+1	7015-Т 5,0 Nm + 7008-ТР 1,8 Nm			
MT190LB-040H100AR02XD19-70-ИК-AL-HSC-B	40	70	145	90	100	2	26800	1,4		6		2		1		8+1				
MT190LB-050H100AR02XD19-70-ИК-AL-HSC-B	50	70	145	90	100	2	27900	1,6		6	2	2	8+2							
MT190LB-050H100AR02XD19-85-ИК-AL-HSC-B	50	85	155	100	100	2	23900	2,0		8	2	2	10+2							
MT190LB-Н.А...XD19-ИК-AL-B													скорость резания до 2000 м/мин				Хвостовик полый конический HSK DIN 69893			
MT190LB-040H100AR02XD19-50-ИК-AL-B	40	50	125	70	100	2	21800	1,2	XDHT190404FR-AL	4	XDHT1904...FR-AL	2	ADHT10T304FR-AL	1	T400955-15A + T250555-08A	6+1	7015-Т 6,0 Nm + 7008-ТР 1,8 Nm			
MT190LB-040H100AR02XD19-70-ИК-AL-B	40	70	145	90	100	2	18700	1,4		6		2		1		8+1				
MT190LB-050H100AR02XD19-70-ИК-AL-B	50	70	145	90	100	2	18900	1,6		6	2	2	8+2							
MT190LB-050H100AR02XD19-85-ИК-AL-B	50	85	155	100	100	2	16200	2,0		8	2	2	10+2							


периферийная пластина торцовая пластина центральная пластина

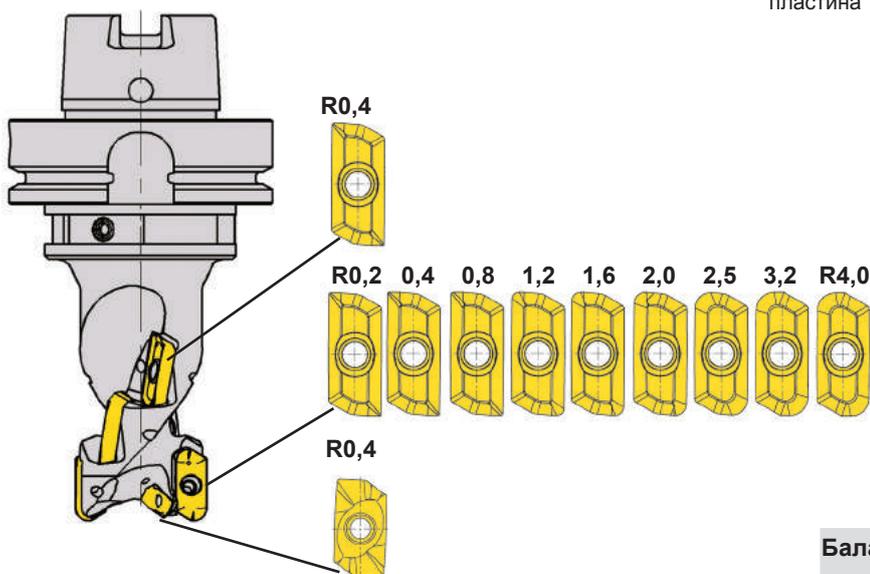

Балансировочный элемент	Винт балансировки	Ключ балансировки
B510805	H600500-30	7003H


MT190LB...XD19-R5...-AL-B

Балансируемые концевые торцово-цилиндрические фрезы-сверла для обработки алюминиевых сплавов

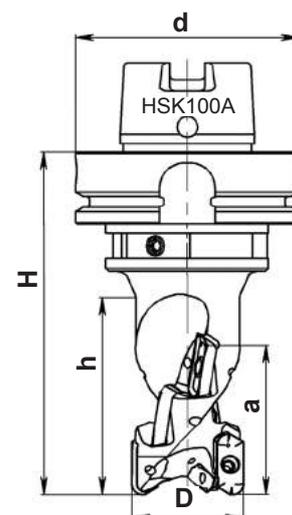

Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	Кг	Кол.	Кол.	Кол.	Кол.	Кол.	Кол.	Кол.	
	D	a	H	h	d											
MT190LB-H.A...XD19-R5-IK-AL-HSC-B <i>высокоскоростное резание до 5000 м/мин</i> Хвостовик полый конический HSK DIN 69893																
MT190LB-040H100AR02XD19-R5-50-IK-AL-HSC-B	40	50	125	70	100	2	31300	1,2	XDHX190404FR-AL	4	XDHX190450FR-AL	2	ADHT10T304FR-AL	1	T400955-15A + T250555-08A	6+1
MT190LB-040H100AR02XD19-R5-70-IK-AL-HSC-B	40	70	145	90	100	2	26800	1,4		6		2		1		8+1
MT190LB-050H100AR02XD19-R5-70-IK-AL-HSC-B	50	70	145	90	100	2	27900	1,6		6	2	2	8+2			
MT190LB-050H100AR02XD19-R5-85-IK-AL-HSC-B	50	85	155	100	100	2	23900	2,0		8	2	2	10+2	7015-T 5,0 Nm + 7008-TP 1,8 Nm		
MT190LB-H.A...XD19-R5-IK-AL-B <i>скорость резания до 2000 м/мин</i> Хвостовик полый конический HSK DIN 69893																
MT190LB-040H100AR02XD19-R5-50-IK-AL-B	40	50	125	70	100	2	21800	1,2	XDHT190404FR-AL	4	XDHT190450FR-AL	2	ADHT10T304FR-AL	1	T400955-15A + T250555-08A	6+1
MT190LB-040H100AR02XD19-R5-70-IK-AL-B	40	70	145	90	100	2	18700	1,4		6		2		1		8+1
MT190LB-050H100AR02XD19-R5-70-IK-AL-B	50	70	145	90	100	2	18900	1,6		6	2	2	8+2			
MT190LB-050H100AR02XD19-R5-85-IK-AL-B	50	85	155	100	100	2	16200	2,0		8	2	2	10+2	7015-T 6,0 Nm + 7008-TP 1,8 Nm		



периферийная пластина торцовая пластина центральная пластина

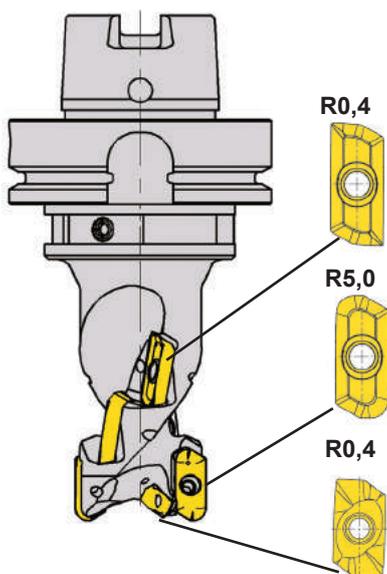

Балансировочный элемент	Винт балансировки	Ключ балансировки
B510805	H600500-30	7003H

MT290L...XD19-AL

Насадные торцово-цилиндрические фрезы для обработки алюминиевых сплавов

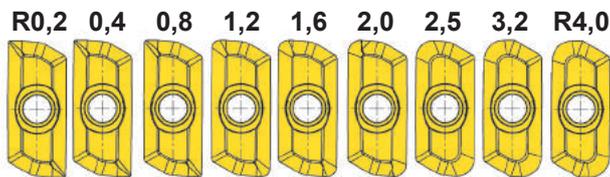

Обозначение	Размеры, мм					Pmax RPM	Кг	Кол.	Кол.	Кол.	Кол.	Кол.
	D	a	H	d	Z							

MT290L...XD19-AL-HSC

высокоскоростное резание до 5000 м/мин

MT290L-050A22R03XD19-36-AL-HSC	50	36	60	22	3	31000	0,3	XDHX190404FR-AL	3	XDHX1904...FR-AL	3	T400955-15A	6	7015-T 5,0 Nm
MT290L-063A27R03XD19-50-AL-HSC	63	50	75	27	3	28000	0,5		6		3		9	
MT290L-080A32R04XD19-66-AL-HSC	80	66	88	32	4	25000	0,9		12		4		16	
MT290L-100A40R04XD19-85-AL-HSC	100	85	105	40	4	23000	1,3		16		4		20	
MT290L-125A50R05XD19-114-AL-HSC	125	114	140	50	5	20000	2,5		30		5		35	


MT290L...XD19-AL

скорость резания до 2000 м/мин

MT290L-050A22R03XD19-36-AL	50	36	60	22	3	21000	0,3	XDHT190404FR-AL	3	XDHT1904...FR-AL	3	T400955-15A	6	7015-T 6,0 Nm
MT290L-063A27R03XD19-50-AL	63	50	75	27	3	18000	0,5		6		3		9	
MT290L-080A32R04XD19-66-AL	80	66	88	32	4	16000	0,9		12		4		16	
MT290L-100A40R04XD19-85-AL	100	85	105	40	4	14000	1,3		16		4		20	
MT290L-125A50R05XD19-114-AL	125	114	140	50	5	12000	2,5		30		5		35	

периферийные пластины

торцовые пластины

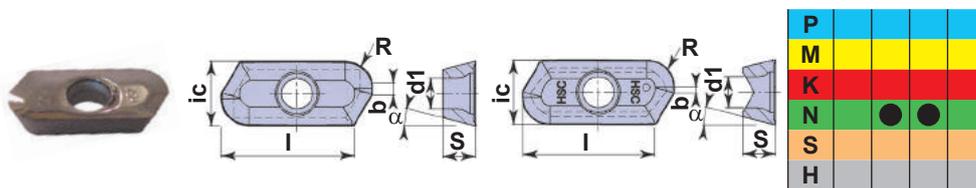


Обозначение

Обозначение	Обозначение	HWN15	HCN10	ic	l	S	d1	r	b	α
XDHT190402FR-AL	XDHX190402FR-AL	■	■	9,52	19,0	4,76	4,65	0,2	2,0	15
XDHT190404FR-AL	XDHX190404FR-AL	■	■	9,52	19,0	4,76	4,65	0,4	1,8	15
XDHT190408FR-AL	XDHX190408FR-AL	■	■	9,52	19,0	4,76	4,65	0,8	1,4	15
XDHT190412FR-AL	XDHX190412FR-AL	■	■	9,52	19,0	4,76	4,65	1,2	1,4	15
XDHT190416FR-AL	XDHX190416FR-AL	■	■	9,52	19,0	4,76	4,65	1,6	1,4	15
XDHT190420FR-AL	XDHX190420FR-AL	■	■	9,52	19,0	4,76	4,65	2,0	1,4	15
XDHT190425FR-AL	XDHX190425FR-AL	■	■	9,52	19,0	4,76	4,65	2,5	1,4	15
XDHT190432FR-AL	XDHX190432FR-AL	■	■	9,52	19,0	4,76	4,65	3,2	0,8	15
XDHT190440FR-AL	XDHX190440FR-AL	■	■	9,52	19,0	4,76	4,65	4,0	-	15



MT290L...XD19-R5...-AL

Насадные торцово-цилиндрические фрезы для обработки алюминиевых сплавов



Обозначение	Размеры, мм					Pmax RPM	кг		Кол.		Кол.			
	D	a	H	d	Z									

MT290L...XD19-R5-IK-AL-HSC *высокоскоростное резание до 5000 м/мин*


MT290L-050A22R03XD19-R5-36-IK-AL-HSC	50	36	60	22	3	31000	0,3	XDHX190404FR-AL	3	XDHX190450FR-AL	3		T400955-15A	6	7015-T 5,0 Nm
MT290L-063A27R03XD19-R5-50-IK-AL-HSC	63	50	75	27	3	28000	0,5		6		3			9	
MT290L-080A32R04XD19-R5-66-IK-AL-HSC	80	66	88	32	4	25000	0,9		12		4			16	
MT290L-100A40R04XD19-R5-85-IK-AL-HSC	100	85	105	40	4	23000	1,3		16		4			20	
MT290L-125A50R05XD19-R5-114-IK-AL-HSC	125	114	140	50	5	20000	2,5		30		5			35	

MT290L...XD19-R5-IK-AL *скорость резания до 2000 м/мин*

MT290L-050A22R03XD19-R5-36-IK-AL	50	36	60	22	3	21000	0,3	XDHT190404FR-AL	3	XDHT190450FR-AL	3		T400955-15A	6	7015-T 6,0 Nm
MT290L-063A27R03XD19-R5-50-IK-AL	63	50	75	27	3	18000	0,5		6		3			9	
MT290L-080A32R04XD19-R5-66-IK-AL	80	66	88	32	4	16000	0,9		12		4			16	
MT290L-100A40R04XD19-R5-85-IK-AL	100	85	105	40	4	14000	1,3		16		4			20	
MT290L-125A50R05XD19-R5-114-IK-AL	125	114	140	50	5	12000	2,5		30		5			35	

периферийные пластины

торцовые пластины



Обозначение

P			
M			
K			
N	●	●	
S			
H			


	ic	l	S	d1	r	b	α
	MM						
HWN15	9,52	19,0	4,76	4,65	5,0	-	15
HCN10							

XDHT190450FR-AL


XDHX190450FR-AL

Стратегия полуступовой обработки при обеспечении максимальной производительности

Фрезерование уступов

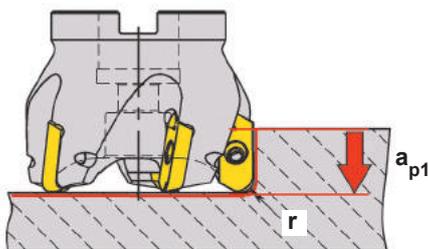


Фрезерование карманов, в том числе с тонкостенными перегородками

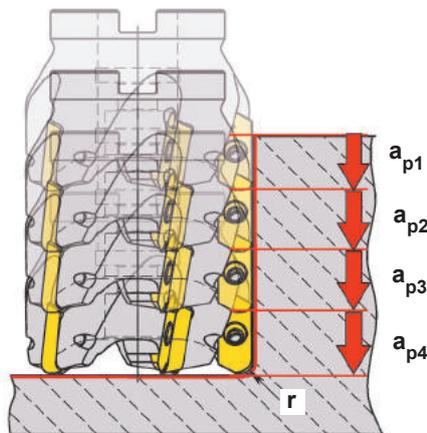


Обозначение	Основные размеры		
	r	a_{p1}	a_{p2-p4}
	ММ		
XDH..190402FR-AL	0,2	18,0	17,8
XDH..190404FR-AL	0,4	18,0	17,6
XDH..190408FR-AL	0,8	18,0	17,2
XDH..190412FR-AL	1,2	18,0	16,8
XDH..190416FR-AL	1,6	18,0	16,4
XDH..190420FR-AL	2,0	18,0	16,0
XDH..190425FR-AL	2,5	18,0	15,0
XDH..190432FR-AL	3,2	18,0	14,8
XDH..190440FR-AL	4,0	18,0	14,0
XDH..190450FR-AL	5,0	17,0	13,0

Стратегия получения высококачественных поверхностей стенок

Фрезерование уступов

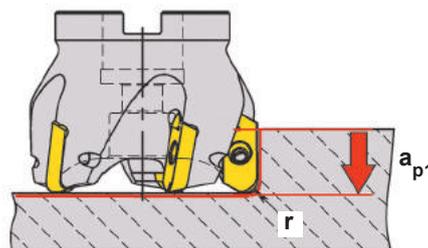

Фрезерование карманов, в том числе с тонкостенными перегородками

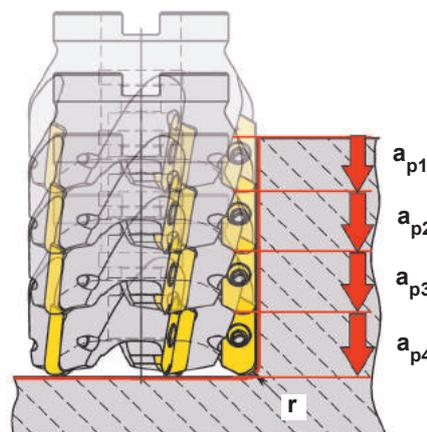

Обозначение	Основные размеры	
	r	a_{p1-p4}
	ММ	
XDH..190402FR-AL	0,2	11,8
XDH..190404FR-AL	0,4	11,6
XDH..190408FR-AL	0,8	11,2
XDH..190412FR-AL	1,2	10,8
XDH..190416FR-AL	1,6	10,4
XDH..190420FR-AL	2,0	10,0
XDH..190425FR-AL	2,5	9,5
XDH..190432FR-AL	3,2	8,8
XDH..190440FR-AL	4,0	8,0
XDH..190450FR-AL	5,0	7,0

Фрезерование с врезанием при обработке карманов

Осевое врезание

D (мм)	AD10...	
	X_{max} (мм)	R0,2-4,0
16	1,70	
18	2,11	
19	2,24	
20	2,39	
22	2,70	
25	2,55	
32	2,40	
40	2,28	
50	2,26	
63	2,10	
80	1,75	
100	1,79	

Косое врезание


D (мм)	AD10...	
	a_{pmax} (мм)	α (°)
16	10	18° 45'
18	10	16° 15'
19	10	15° 15'
20	10	14° 45'
22	10	13° 45'
25	10	10° 15'
32	10	6° 45'
40	10	4° 45'
50	10	3° 30'
63	10	2° 30'
80	10	1° 45'
100	10	1° 15'

Зачищающая режущая кромка для фрезерования плоскостей

r, мм	b, мм
0,2	2,0
0,4	1,8
0,8	1,4
1,2	1,4
1,6	1,4
2,0	1,4
2,5	1,4
3,2	0,8
4,0	-
5,0	-

MT290Z...MO09

Торцовые фрезы для обработки с осевой подачей титановых и алюминиевых сплавов

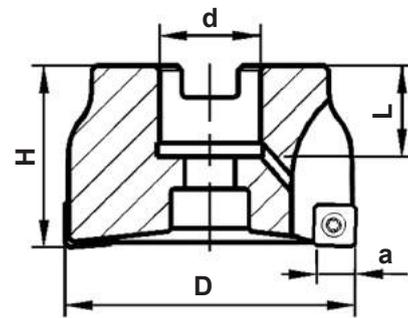


Глубина резания до 8 мм

Обозначение	Размеры, мм						n _{max} RPM	кг				
	D	a	L	H	d	Z						

MT290Z-...MO09-IK

MT290Z-032A16R04MO09-IK	32	8	19	40	16	4	27000	0,1	MOET09T304..		Т300755-09Р	7009-TP 2,2 Nm
MT290Z-040A16R05MO09-IK	40	8	19	40	16	5	25000	0,2				
MT290Z-050A22R06MO09-IK	50	8	20	40	22	6	22000	0,4				
MT290Z-063A22R07MO09-IK	63	8	20	40	22	7	20000	0,6				




Обозначение

	P	M	K	N	S	H															
MOET09T304FN-AL	●	●	●																		
MOET09T304EN-T	○	●	●																		
MOET09T304EN-S	●																				

ic	l	S	d1	r
MM				
9,6	9,0	3,97	3,4	0,4
9,6	9,0	3,97	3,4	0,4
9,6	9,0	3,97	3,4	0,4

MT190Z



Концевые фрезы для обработки с осевой подачей титановых и алюминиевых сплавов

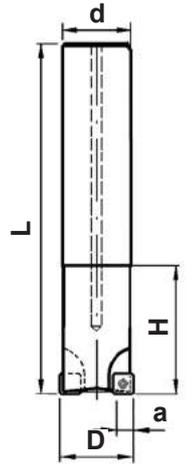

Хвостовик - цилиндрический DIN 1835 A

Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	кг	MOET0602..	Кол.	T220555-07P	7007-TP 0,8 Nm
	D	a	H	L	d							
MT190Z-Z...MO06-IK												
MT190Z-016Z16R02MO06-IK	16	5	90	140	16	2	24000	0,3	MOET0602..	2	T220555-07P	7007-TP 0,8 Nm
MT190Z-020Z20R03MO06-IK	20	5	130	180	20	3	22000	0,3		3		
MT190Z-Z...MO09-IK												
MT190Z-025Z25R02MO09-IK	25	8	144	200	25	2	20000	0,4	MOET09T304..	2	T300755-09P	7009-TP 2,2 Nm
MT190Z-032Z25R04MO09-IK	32	8	144	200	25	4	17000	0,7		4		
MT190Z-040Z32R05MO09-IK	40	8	140	200	32	5	15000	1,2		5		
MT190Z-050Z32R06MO09-IK	50	8	140	200	32	6	14000	1,3		6		

*Возможно исполнение всех фрез с хвостовиком - цилиндрическим типа "Weldon" DIN 1835 B.



Обозначение

P	●	●												
M	○	●												
K	●													
N			●	●										
S						●								
H														

ic | l | S | d1 | r


MM

Обозначение	HCP25N	HCM25N	HWN15	HCN10	HCS35	ic	l	S	d1	r
MONT060202EN-S	■	■				6,5	6,0	2,38	2,5	0,2
MOET060202FN-AL			■	■		6,5	6,0	2,38	2,5	0,2
MOET060202EN-T					■	6,5	6,0	2,38	2,5	0,2
MONT060204EN-S	■	■				6,5	6,0	2,38	2,5	0,4
MOET060204FN-AL			■	■		6,5	6,0	2,38	2,5	0,4
MOET060204EN-T					■	6,5	6,0	2,38	2,5	0,4
MOET09T304FN-AL			■	■		9,6	9,0	3,97	3,4	0,4
MOET09T304EN-T					■	9,6	9,0	3,97	3,4	0,4
MOET09T304EN-S	■	■				9,6	9,0	3,97	3,4	0,4

MT190Z

MT190Z


Концевые фрезы для обработки с осевой подачей титановых и алюминиевых сплавов

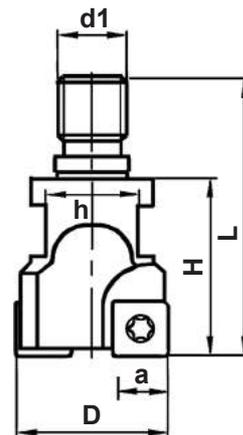

Резьбовой хвостовик СКИФ-М*

Обозначение	Размеры, мм							кг	Кол.	Иконки	Тех. код	Момент
	D	a	H	L	d1	h	Z					
MT190Z-G...MO06-IK												
MT190Z-016G08R02MO06-IK	16	5	30	48	M08	10	2	0,1	MOET0602..	2	Т220555-07P	7007-TP 0,8 Nm
MT190Z-020G10R03MO06-IK	20	5	35	54	M10	15	3	0,2		3		
MT190Z-G...MO09-IK												
MT190Z-025G12R02MO09-IK	25	8	40	62	M12	17	2	0,3	MOET09T304..	2	Т300755-09P	7009-TP 2,2 Nm
MT190Z-032G16R04MO09-IK	32	8	43	66	M16	22	4	0,5		4		
MT190Z-040G20R05MO09-IK	40	8	45	77	M20	30	5	0,7		5		

*Виды и размеры хвостовиков см. раздел "Оправки" стр. 445.




Обозначение

	P	M	K	N	S	H							ic	l	S	d1	r
Обозначение	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	мм				
	HCP25N	HCM25N	HWN15	HCN10	HCS35												
MONT060202EN-S	■	■											6,5	6,0	2,38	2,5	0,2
MOET060202FN-AL			■	■									6,5	6,0	2,38	2,5	0,2
MOET060202EN-T					■								6,5	6,0	2,38	2,5	0,2
MONT060204EN-S	■	■											6,5	6,0	2,38	2,5	0,4
MOET060204FN-AL			■	■									6,5	6,0	2,38	2,5	0,4
MOET060204EN-T					■								6,5	6,0	2,38	2,5	0,4
MOET09T304FN-AL			■	■									9,6	9,0	3,97	3,4	0,4
MOET09T304EN-T					■								9,6	9,0	3,97	3,4	0,4
MOET09T304EN-S	■	■											9,6	9,0	3,97	3,4	0,4



	Стр.
Дисковые отрезные фрезы	296-315
Дисковые кассетные фрезы	316-341
Дисковые модульные фрезы	342
Специальные фрезы	343

Дисковые фрезы с креплением пластин непосредственно на корпус

					
Вид фрезы					
Обозначение	MT389...SNEX	MT390...SNEC	MT190T...SNEC	MT390...CNEC	
Страница	299	300-309	310-312	313-315	
Режущая пластина					
Страница СМП	56	54-55	54-55	32	
Обрабатываемый материал	P	•••	•••	•••	
	M	••	•••	••	
	K				••
	N				
	S		•••	•••	
	H				
Угол в плане	89°	90°	90°	90°	
Диапазон Ø, мм	100-250	63-1010	50-80	80-315	
Мах ширина паза, мм	4-5	6-14	6-12	14-31	
Вид обработки	R	•••	•••	•••	
	M	••	••	••	
	F		•	•	
Осевая подача					
Внутренний подвод СОЖ					
Тип обработки					

Выбор фрез

Дисковые фрезы с креплением пластин непосредственно на корпус



MT390...SN12, MT190T...SN12 Ø50-1010

Основное назначение - фрезерование узких пазов и отрезные работы.

Высокое качество стенок и дна обрабатываемого паза

Исключительно высокая производительность в связи с повышенной жесткостью конструкции фрез.

Тангенциальное крепление СМП с четырьмя эффективными режущими кромками.

Пластины SNEC12...ZZEN - стандартные к отрезным фрезам имеют фаску 0,2 мм при вершине.

Для радиусных пазов необходимо использовать пластины с соответствующими радиусами.

Имеется также широкий диапазон стандартных пластин с радиусами - 0,2; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 мм.

Пластины одного типоразмера, но с разными радиусами при вершине имеют одинаковую толщину.

Возможно получение любого нестандартного радиуса в диапазоне от 0,2 до 3 мм по спецзаказу.

Ширина паза, мм	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14
Толщина пластины, мм	3,2	3,5	4,1	4,1	4,5	4,5	5,4	5,4	5,4	6,4	6,4	6,4	6,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Радиус или фаска, мм																	
0,2x45°	■ SNEC1232ZZEN	■ SNEC1235ZZEN	■ SNEC1241ZZEN	■ SNEC1241ZZEN	■ SNEC1245ZZEN	■ SNEC1245ZZEN	■ SNEC1254ZZEN	■ SNEC1254ZZEN	■ SNEC1254ZZEN	■ SNEC1264ZZEN	■ SNEC1264ZZEN	■ SNEC1264ZZEN	■ SNEC1264ZZEN	■ SNEC1274ZZEN	■ SNEC1274ZZEN	■ SNEC1274ZZEN	■ SNEC1274ZZEN
R0,2	□ SNEC123202EN	□ SNEC123502EN	□ SNEC124102EN	□ SNEC124102EN	□ SNEC124502EN	□ SNEC124502EN	□ SNEC125402EN	□ SNEC125402EN	□ SNEC125402EN	□ SNEC126402EN	□ SNEC126402EN	□ SNEC126402EN	□ SNEC126402EN	□ SNEC127402EN	□ SNEC127402EN	□ SNEC127402EN	□ SNEC127402EN
R1,0	□ SNEC123210EN	□ SNEC123510EN	□ SNEC124110EN	□ SNEC124110EN	□ SNEC124510EN	□ SNEC124510EN	□ SNEC125410EN	□ SNEC125410EN	□ SNEC125410EN	□ SNEC126410EN	□ SNEC126410EN	□ SNEC126410EN	□ SNEC126410EN	□ SNEC127410EN	□ SNEC127410EN	□ SNEC127410EN	□ SNEC127410EN
R1,5	□ SNEC123215EN	□ SNEC123515EN	□ SNEC124115EN	□ SNEC124115EN	□ SNEC124515EN	□ SNEC124515EN	□ SNEC125415EN	□ SNEC125415EN	□ SNEC125415EN	□ SNEC126415EN	□ SNEC126415EN	□ SNEC126415EN	□ SNEC126415EN	□ SNEC127415EN	□ SNEC127415EN	□ SNEC127415EN	□ SNEC127415EN
R2,0	□ SNEC123220EN	□ SNEC123520EN	□ SNEC124120EN	□ SNEC124120EN	□ SNEC124520EN	□ SNEC124520EN	□ SNEC125420EN	□ SNEC125420EN	□ SNEC125420EN	□ SNEC126420EN	□ SNEC126420EN	□ SNEC126420EN	□ SNEC126420EN	□ SNEC127420EN	□ SNEC127420EN	□ SNEC127420EN	□ SNEC127420EN
R2,5	-	-	-	-	□ SNEC124525EN	□ SNEC124525EN	□ SNEC125425EN	□ SNEC125425EN	□ SNEC125425EN	□ SNEC126425EN	□ SNEC126425EN	□ SNEC126425EN	□ SNEC126425EN	□ SNEC127425EN	□ SNEC127425EN	□ SNEC127425EN	□ SNEC127425EN
R3,0	-	-	-	-	-	-	□ SNEC125430EN	□ SNEC125430EN	□ SNEC125430EN	□ SNEC126430EN	□ SNEC126430EN	□ SNEC126430EN	□ SNEC126430EN	□ SNEC127430EN	□ SNEC127430EN	□ SNEC127430EN	□ SNEC127430EN



Пластины, отмеченные ■ - есть на складе, □ - изготавливаются под заказ.




широкий спектр обрабатываемых материалов

Дисковые фрезы с креплением пластин непосредственно на корпус


MT390...SN12, MT190T...SN12

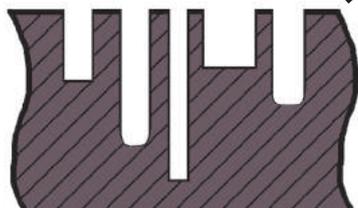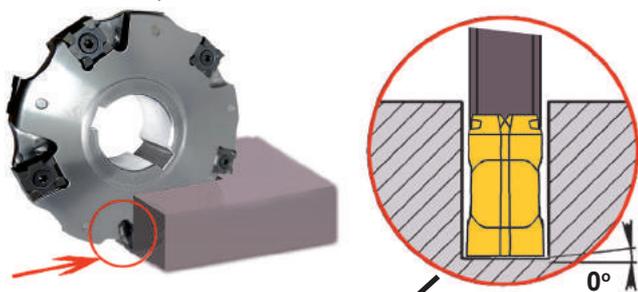

широкий диапазон получаемых пазов



высокое качество обработанной поверхности



положительная геометрия

Для фрез толщиной до 8-ми мм имеется возможность устанавливать в корпус пластины большей толщины и получать соответственно бóльшую ширину паза. При этом, необходимо соблюдать условие, чтобы устанавливаемая пластина выступала из корпуса не более, чем на 1,5 миллиметра. Справа представлена таблица, облегчающая подбор пластин.

Пример: При установке в корпус фрезы MT390-125S40N06SN12-07 пластин SNEC1245...EN ширина получаемого паза будет равна 7,8 миллиметров.

Каждая фреза поставляется в сборе с винтами, предназначенными для пластин, имеющих минимальную толщину согласно таблице. При использовании пластин другой толщины следует применять винт соответствующей длины.

Обозначение	MT390...SN12-[...] / MT190T...SN12-[...]				
	-06	-6.5	-07	-7.5	-08
	Максимальная ширина паза, мм				
SNEC1232...EN	6				
SNEC1235...EN	6,6	6,5			
SNEC1237...EN	7,0	6,9			
SNEC1241...EN	7,8	7,7	7,0	7,5	
SNEC1245...EN			7,8	8,3	8,0
SNEC1254...EN					9,4




MT389...SN11

Ø100-250

Основное назначение - отрезные работы и фрезерование узких пазов.


Исключительно высокая производительность в связи с повышенной жесткостью конструкции фрез. Тангенциальное крепление СМП с четырьмя эффективными режущими кромками.

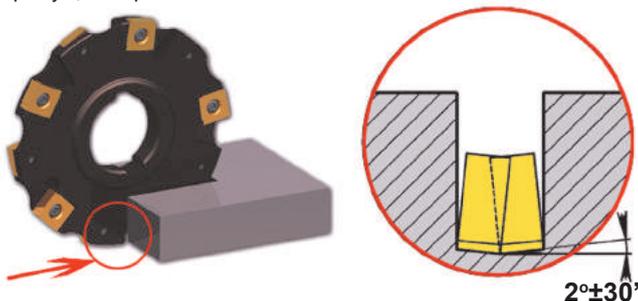

MT390...CN10, CN12, CN15


Ø80-315

Основное назначение - фрезерование пазов. Исключительно высокая производительность в связи с повышенной жесткостью конструкции фрез. Тангенциальное крепление СМП с четырьмя эффективными режущими кромками.

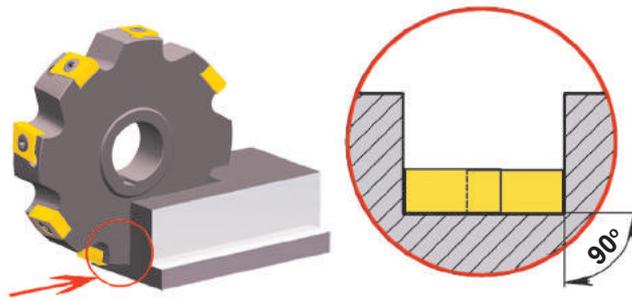


MT389


Отрезные фрезы

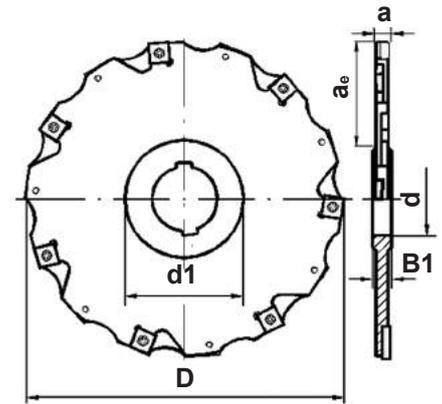

Обозначение	Размеры, мм							Pmax RPM	кг	Кол.	Ширина паза 4 мм	7007-T 1,2 Nm	
	D	a	ae	d	d1	B1	Z						
MT389-S...N...SN11-04												Ширина паза 4 мм	
MT389-100S32N05SN11-04	100	4	26	32	48	12	2x5	10000	0,3	SNEX11T1ZZ-M	10	T300390-07	7007-T 1,2 Nm
MT389-125S40N06SN11-04	125	4	33,5	40	58	12	2x6	9000	0,5		12		
MT389-160S40N07SN11-04	160	4	46	40	68	12	2x7	8000	0,8		14		
MT389-200S50N08SN11-04	200	4	64	50	72	12	2x8	6500	1,2		16		
MT389-250S50N11SN11-04	250	4	89	50	72	12	2x11	5500	1,7		22		
MT389-S...N...SN11-05												Ширина паза 5 мм	
MT389-100S32N05SN11-05	100	5	26	32	48	12	2x5	10000	0,3	SNEX1102ZZ-M	10	T300490-07	7007-T 1,2 Nm
MT389-125S40N06SN11-05	125	5	33,5	40	58	12	2x6	9000	0,5		12		
MT389-160S40N07SN11-05	160	5	46	40	68	12	2x7	8000	0,8		14		
MT389-200S50N08SN11-05	200	5	64	50	72	12	2x8	6500	1,2		16		
MT389-250S50N11SN11-05	250	5	89	50	72	12	2x11	5500	1,7		22		

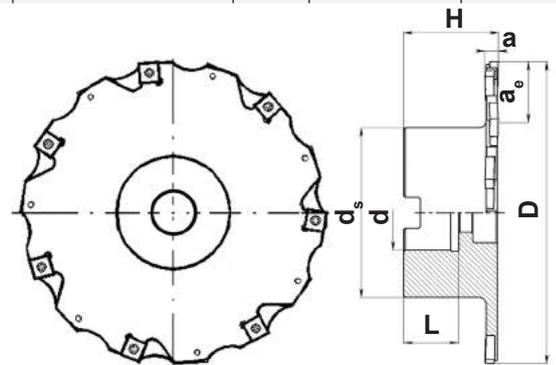

Обозначение	Размеры, мм							Pmax RPM	кг	Кол.	Ширина паза 5 мм	7007-T 1,2 Nm	
	D	a	ae	d	H	ds	Z						
MT389-A...R...SN12-05												Ширина паза 5 мм	
MT389-100A27R05SN11-05N	100	5	23	27	50	48	2x5	10000	1,5	SNEX1102ZZ-M	10	T300490-07	7007-T 1,2 Nm
MT389-125A32R06SN11-05N	125	5	24,5	32	50	58	2x6	9000	3,0		12		
MT389-160A40R07SN11-05N	160	5	30	40	50	70	2x7	8000	4,4		14		



P	●	●																		
M																				
K																				
N																				
S																				

Обозначение

HCР35U

HWP40

ic | l | s | d1
MM


SNEX11T1ZZ-M
SNEX1102ZZ-M



518
536


MT390...SN12

Дисковые фрезы для пазов и отрезных работ

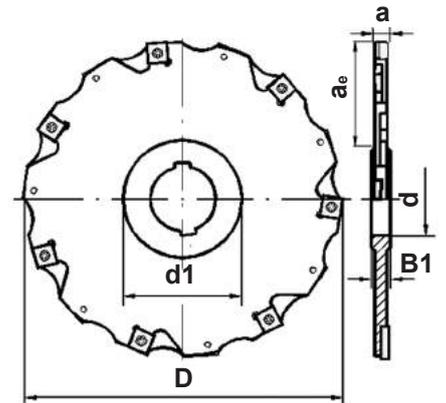

Обозначение	Размеры, мм						Z	n _{max} RPM	Кг	Кол.	Ширина паза 6 мм	7015-T 5,5 Nm	
	D	a	ae	d	d1	B1							
MT390-S...N...SN12-06												Ширина паза 6 мм	
MT390-063S22N03SN12-06	63	6	14	22	35	12	2x3	11500	0,1	SNEC1232...	6	T40T490-15	7015-T 5,5 Nm
MT390-080S27N04SN12-06	80	6	21	27	38	12	2x4	10500	0,2		8		
MT390-100S32N05SN12-06	100	6	26	32	48	12	2x5	9500	0,3		10		
MT390-125S40N06SN12-06	125	6	33,5	40	58	12	2x6	8500	0,6		12		
MT390-160S40N07SN12-06	160	6	51	40	58	12	2x7	7500	0,8		14		
MT390-200S50N08SN12-06	200	6	64	50	72	12	2x8	6500	1,2		16		
MT390-250S50N11SN12-06	250	6	89	50	72	12	2x11	5500	1,7		22		
MT390-S...N...SN12-6.5												Ширина паза 6,5 мм	
MT390-063S22N03SN12-6.5	63	6,5	14	22	35	12	2x3	11500	0,1	SNEC1235...	6	T400590-15	7015-T 5,5 Nm
MT390-080S27N04SN12-6.5	80	6,5	21	27	38	12	2x4	10500	0,2		8		
MT390-100S32N05SN12-6.5	100	6,5	26	32	48	12	2x5	9500	0,3		10		
MT390-125S40N06SN12-6.5	125	6,5	33,5	40	58	12	2x6	8500	0,6		12		
MT390-160S40N07SN12-6.5	160	6,5	51	40	58	12	2x7	7500	0,8		14		
MT390-200S50N08SN12-6.5	200	6,5	64	50	72	12	2x8	6500	1,2		16		
MT390-250S50N11SN12-6.5	250	6,5	89	50	72	12	2x11	5500	1,7		22		
MT390-S...N...SN12-07												Ширина паза 7 мм	
MT390-063S22N03SN12-07	63	7	14	22	35	12	2x3	11500	0,1	SNEC1241...	6	T400590-15	7015-T 5,5 Nm
MT390-080S27N04SN12-07	80	7	21	27	38	12	2x4	10500	0,2		8		
MT390-100S32N05SN12-07	100	7	26	32	48	12	2x5	9500	0,3		10		
MT390-125S40N06SN12-07	125	7	33,5	40	58	12	2x6	8500	0,6		12		
MT390-160S40N07SN12-07	160	7	51	40	68	12	2x7	7500	0,8		14		
MT390-200S50N08SN12-07	200	7	64	50	72	12	2x8	6500	1,2		16		
MT390-250S50N11SN12-07	250	7	89	50	72	12	2x11	5500	1,7		22		

Размеры пластин с радиусами, см стр. 54-55.



Обозначение

	P	M	K	N	S
HCР30X	●	●	●	●	●
HCР40X	○	●	●	●	●
HCM25X	○	○	○	○	○
HCM30X	○	○	○	○	○
HCK20X	○	○	○	○	○
HWN15X	○	○	○	○	○
HCS35X	○	○	○	○	○


ic	l	s	d1	r	b
мм					
12,7	12,7	3,2	5,0	-	0,2
12,7	12,7	3,5	5,0	-	0,2
12,7	12,7	4,1	5,0	-	0,2

SNEC1232ZZEN	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SNEC1235ZZEN	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SNEC1241ZZEN	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■




MT390...SN12

Дисковые фрезы для пазов и отрезных работ

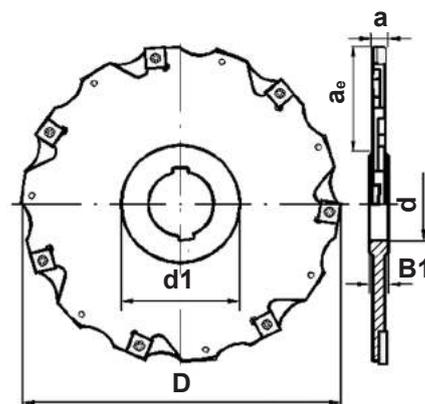

Обозначение	Размеры, мм						Z	n _{max} RPM	Кг	Кол.	Ширина паза 7,5 мм	7015-T 5,5 Nm	
	D	a	ae	d	d1	B1							
MT390-S...N...SN12-7.5												Ширина паза 7,5 мм	
MT390-063S22N03SN12-7.5	63	7,5	14	22	35	12	2x3	11500	0,1	SNEC1241...	6	T400690-15	7015-T 5,5 Nm
MT390-080S27N04SN12-7.5	80	7,5	21	27	38	12	2x4	10500	0,2		8		
MT390-100S32N05SN12-7.5	100	7,5	26	32	48	12	2x5	9500	0,3		10		
MT390-125S40N06SN12-7.5	125	7,5	33,5	40	58	12	2x6	8500	0,6		12		
MT390-160S40N07SN12-7.5	160	7,5	51	40	68	12	2x7	7500	0,8		14		
MT390-200S50N08SN12-7.5	200	7,5	64	50	72	12	2x8	6500	1,2		16		
MT390-250S50N11SN12-7.5	250	7,5	89	50	72	12	2x11	5500	1,7		22		
MT390-S...N...SN12-08												Ширина паза 8 мм	
MT390-063S22N03SN12-08	63	8	14	22	35	12	2x3	11500	0,1	SNEC1245...	6	T400690-15	7015-T 5,5 Nm
MT390-080S27N04SN12-08	80	8	21	27	38	12	2x4	10500	0,2		8		
MT390-100S32N05SN12-08	100	8	26	32	48	12	2x5	9500	0,4		10		
MT390-125S40N06SN12-08	125	8	33,5	40	58	12	2x6	8500	0,6		12		
MT390-160S40N07SN12-08	160	8	51	40	68	12	2x7	7500	0,8		14		
MT390-200S50N08SN12-08	200	8	64	50	72	12	2x8	6500	1,2		16		
MT390-250S50N11SN12-08	250	8	89	50	72	12	2x11	5500	1,7		22		
MT390-315S50N13SN12-08	315	8	121,5	50	72	12	2x13	4500	6,0		26		
MT390-400S50N17SN12-08	400	8	164	50	72	12	2x17	4500	8,0		34		
MT390-630S80N30SN12-08	630	8	195	80	240	12	2x30	2500	19,0		60		
MT390-630S80N21SN12-08	630	8	195	80	240	12	2x21	2500	19,0		42		
MT390-710S80N23SN12-08	710	8	235	80	240	16	2x23	2000	19,0		46		
MT390-S...N...SN12-8.5													
MT390-063S22N03SN12-8.5	63	8,5	14	22	35	12	2x3	11500	0,1	SNEC1245...	6	T400690-15	7015-T 5,5 Nm
MT390-080S27N04SN12-8.5	80	8,5	21	27	38	12	2x4	10500	0,2		8		
MT390-100S32N05SN12-8.5	100	8,5	26	32	48	12	2x5	9500	0,4		10		
MT390-125S40N06SN12-8.5	125	8,5	33,5	40	58	12	2x6	8500	0,6		12		
MT390-160S40N07SN12-8.5	160	8,5	51	40	68	12	2x7	7500	0,8		14		
MT390-200S50N08SN12-8.5	200	8,5	64	50	72	12	2x8	6500	1,2		16		
MT390-250S50N11SN12-8.5	250	8,5	89	50	72	12	2x11	5500	1,7		22		

Размеры пластин с радиусами, см стр. 54-55.

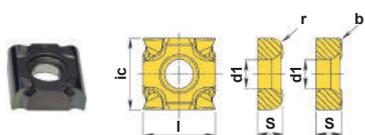

Обозначение


P	●	●	●																
M	○	●	●	●															
K				●															
N					●														
S						●													
	■	○	○	○	○	○													
	HCР30X	HCР40X	HCM25X	HCM30X	HCK20X	HWN15X	HCS35X												

ic	l	S	d1	r	b
MM					
12,7	12,7	4,1	5,0	-	0,2
12,7	12,7	4,5	5,0	-	0,2




MT390...SN12

Дисковые фрезы для пазов и отрезных работ

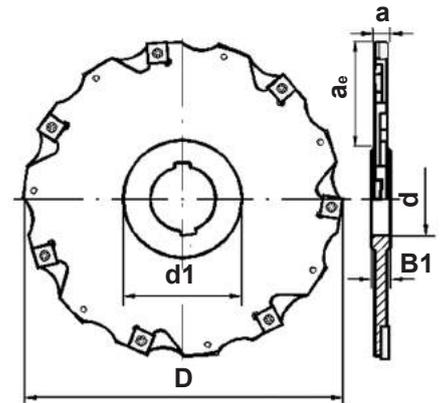

Обозначение	Размеры, мм						Z	nmax RPM	Кг	Кол.	Ширина паза 9 мм	7015-T 5,5 Nm	
	D	a	ae	d	d1	B1							
MT390-S...N...SN12-09												Ширина паза 9 мм	
MT390-063S22N03SN12-09	63	9	14	22	35	12	2x3	11500	0,1	SNEC1254...	6	T400790-15	7015-T 5,5 Nm
MT390-080S27N04SN12-09	80	9	21	27	38	12	2x4	10500	0,2		8		
MT390-100S32N05SN12-09	100	9	26	32	48	12	2x5	7500	0,4		10		
MT390-125S40N06SN12-09	125	9	33,5	40	58	12	2x6	6500	0,6		12		
MT390-160S40N07SN12-09	160	9	51	40	68	12	2x7	6000	0,9		14		
MT390-200S50N08SN12-09	200	9	64	50	72	12	2x8	5000	1,3		16		
MT390-250S50N11SN12-09	250	9	89	50	72	12	2x11	4500	1,9		22		
MT390-S...N...SN12-9.5												Ширина паза 9,5 мм	
MT390-063S22N03SN12-9.5	63	9,5	14	22	35	12	2x3	11500	0,1	SNEC1254...		T400890-15	7015-T 5,5 Nm
MT390-080S27N04SN12-9.5	80	9,5	21	27	38	12	2x4	10500	0,2				
MT390-100S32N05SN12-9.5	100	9,5	26	32	48	12	2x5	7500	0,4		10		
MT390-125S40N06SN12-9.5	125	9,5	33,5	40	58	12	2x6	6500	0,6		12		
MT390-160S40N07SN12-9.5	160	9,5	51	40	68	12	2x7	6000	0,9		14		
MT390-200S50N08SN12-9.5	200	9,5	64	50	72	12	2x8	5000	1,3		16		
MT390-250S50N11SN12-9.5	250	9,5	89	50	72	12	2x11	4500	1,9		22		
MT390-S...N...SN12-10												Ширина паза 10 мм	
MT390-063S22N03SN12-10	63	10	14	22	35	12	2x3	11500	0,1	SNEC1254...	6	T400890-15	7015-T 5,5 Nm
MT390-080S27N04SN12-10	80	10	21	27	38	12	2x4	10500	0,2		8		
MT390-100S32N05SN12-10	100	10	26	32	48	12	2x5	7500	0,4		10		
MT390-125S40N06SN12-10	125	10	33,5	40	58	12	2x6	6500	0,6		12		
MT390-160S40N07SN12-10	160	10	51	40	68	12	2x7	6000	0,9		14		
MT390-200S50N08SN12-10	200	10	64	50	72	12	2x8	5000	1,3		16		
MT390-250S50N11SN12-10	250	10	89	50	72	12	2x11	4500	2,0		22		
MT390-315S50N13SN12-10	315	10	121,5	50	72	12	2x13	4500	6,0		26		
MT390-400S50N17SN12-10	400	10	164	50	72	12	2x17	4500	8,0		32		
MT390-510S80N24SN12-10	513	10	135	80	240	12	2x24	3000	12,4		48		
MT390-630S80N30SN12-10	630	10	195	80	240	12	2x30	2500	19,0		60		
MT390-800S80N27SN12-10	800	10	280	80	240	12	2x27	1600	19,0		54		
MT390-1010S120N34SN12-10	1010	10	385	120	240	12	2x34	625	19,0		68		

Размеры пластин с радиусами, см стр. 54-55.




Обозначение

P	●	●	●										
M	○	●	●	●									
K					●								
N						●							
S									●				
	HCР30X	HCР40X	HСM25X	HСM30X	HСK20X	HWN15X	HСS35X						
	ic	l	S	d1	r	b							
	MM												
SNEC1254ZZEN	12,7	12,7	5,4	5,0	-	0,2							



MT390...SN12

Дисковые фрезы для пазов и отрезных работ

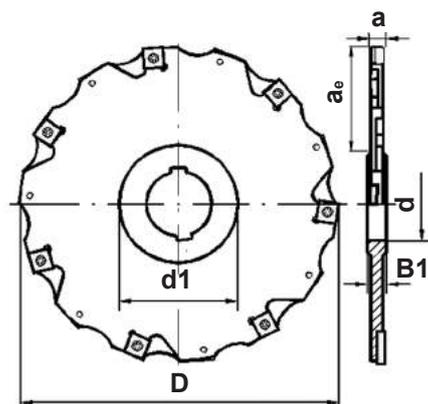

Обозначение	Размеры, мм						Z	n _{max} RPM	Кг	СНИП	Кол.	СНИП	СНИП
	D	a	a _e	d	d1	B1							

MT390-S...N...SN12-10.5

Ширина паза 10,5 мм

MT390-063S22N03SN12-10.5	63	10,5	14	22	35	12	2x3	11500	0,1	SNEC1264...	6	T400890-15	7015-T 5,5 Nm
MT390-080S27N04SN12-10.5	80	10,5	21	27	38	12	2x4	10500	0,2		8		
MT390-100S32N05SN12-10.5	100	10,5	26	32	48	12	2x5	7500	0,4		10		
MT390-125S40N06SN12-10.5	125	10,5	33,5	40	58	12	2x6	6500	0,6		12		
MT390-160S40N07SN12-10.5	160	10,5	51	40	68	12	2x7	6000	0,9		14		
MT390-200S50N08SN12-10.5	200	10,5	64	50	72	12	2x8	5000	1,3		16		
MT390-250S50N11SN12-10.5	250	10,5	89	50	72	12	2x11	4500	2,0		22		

MT390-S...N...SN12-11

Ширина паза 11 мм


MT390-063S22N03SN12-11	63	11	14	22	35	12	2x3	11500	0,1	SNEC1264...	6	T400890-15	7015-T 5,5 Nm
MT390-080S27N04SN12-11	80	11	21	27	38	12	2x4	10500	0,2		8		
MT390-100S32N05SN12-11	100	11	26	32	48	12	2x5	7500	0,4		10		
MT390-125S40N06SN12-11	125	11	33,5	40	58	12	2x6	6500	0,6		12		
MT390-160S40N07SN12-11	160	11	51	40	68	12	2x7	6000	0,9		14		
MT390-200S50N08SN12-11	200	11	64	50	72	12	2x8	5000	1,4		16		
MT390-250S50N11SN12-11	250	11	89	50	72	12	2x11	4500	2,0		22		

MT390-S...N...SN12-11.5

Ширина паза 11,5 мм

MT390-063S22N03SN12-11.5	63	11,5	14	22	35	12	2x3	11500	0,1	SNEC1264...	6	T400890-15	7015-T 5,5 Nm
MT390-080S27N04SN12-11.5	80	11,5	21	27	38	12	2x4	10500	0,2		8		
MT390-100S32N05SN12-11.5	100	11,5	26	32	48	12	2x5	7500	0,4		10		
MT390-125S40N06SN12-11.5	125	11,5	33,5	40	58	12	2x6	6500	0,6		12		
MT390-160S40N07SN12-11.5	160	11,5	51	40	68	12	2x7	6000	0,9		14		
MT390-200S50N08SN12-11.5	200	11,5	64	50	72	12	2x8	5000	1,4		16		
MT390-250S50N11SN12-11.5	250	11,5	89	50	72	12	2x11	4500	2,0		22		

Размеры пластин с радиусами, см стр. 54-55.



Обозначение

	P	M	K	N	S
HCР30X	●	●	●	●	●
HCР40X	○	●	●	●	●
HCM25X	○	○	○	○	○
HCM30X	○	○	○	○	○
HCK20X	○	○	○	○	○
HWN15X	○	○	○	○	○
HCS35X	○	○	○	○	○

ic | l | S | d1 | r | b

ММ


SNEC1264ZZEN

12,7 | 12,7 | 6,4 | 5,0 | - | 0,2



MT390...SN12

Дисковые фрезы для пазов и отрезных работ

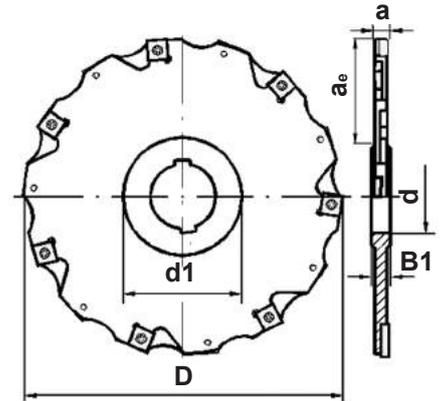

Обозначение	Размеры, мм						Z	n _{max} RPM	кг	[Image]	Кол.	[Image]	[Image]
	D	a	a _e	d	d1	B1							

MT390-S...N...SN12-12

Ширина паза 12 мм

MT390-063S22N03SN12-12	63	12	14	22	35	12	2x3	11500	0,1	SNEC1264...	6	T401090-15	7015-T 5,5 Nm
MT390-080S27N04SN12-12	80	12	21	27	38	12	2x4	10500	0,2		8		
MT390-100S32N05SN12-12	100	12	26	32	48	12	2x5	7500	0,4		10		
MT390-125S40N06SN12-12	125	12	33,5	40	58	12	2x6	6500	0,6		12		
MT390-160S40N07SN12-12	160	12	51	40	68	12	2x7	6000	0,9		14		
MT390-200S50N08SN12-12	200	12	64	50	72	12	2x8	5000	1,3		16		
MT390-250S50N11SN12-12	250	12	89	50	72	12	2x11	4500	2,0		22		

MT390-S...N...SN12-12.5

Ширина паза 12,5 мм


MT390-063S22N03SN12-12.5	63	12,5	14	22	35	14	2x3	11500	0,1	SNEC1274...	6	T401190-15	7015-T 5,5 Nm
MT390-080S27N04SN12-12.5	80	12,5	21	27	38	14	2x4	10500	0,2		8		
MT390-100S32N05SN12-12.5	100	12,5	26	32	48	14	2x5	7500	0,4		10		
MT390-125S40N06SN12-12.5	125	12,5	33,5	40	58	14	2x6	6500	0,6		12		
MT390-160S40N07SN12-12.5	160	12,5	51	40	68	14	2x7	6000	0,9		14		
MT390-200S50N08SN12-12.5	200	12,5	64	50	72	14	2x8	5000	1,3		16		
MT390-250S50N11SN12-12.5	250	12,5	89	50	72	14	2x11	4500	2,0		22		

MT390-S...N...SN12-13

Ширина паза 13 мм

MT390-063S22N03SN12-13	63	13	14	22	35	14	2x3	11500	0,1	SNEC1274...	6	T401190-15	7015-T 5,5 Nm
MT390-080S27N04SN12-13	80	13	21	27	38	14	2x4	10500	0,2		8		
MT390-100S32N05SN12-13	100	13	26	32	48	14	2x5	7500	0,4		10		
MT390-125S40N06SN12-13	125	13	33,5	40	58	14	2x6	6500	0,6		12		
MT390-160S40N07SN12-13	160	13	51	40	68	14	2x7	6000	0,9		14		
MT390-200S50N08SN12-13	200	13	64	50	72	14	2x8	5000	1,3		16		
MT390-250S50N11SN12-13	250	13	89	50	72	14	2x11	4500	2,0		22		

Размеры пластин с радиусами, см стр. 54-55.




Обозначение

	P	M	K	N	S
HCР30X	●	●	●	●	●
HCР40X	○	●	●	●	●
HCМ25X	○	●	●	●	●
HCМ30X	○	●	●	●	●
HCК20X	○	●	●	●	●
HWN15X	○	●	●	●	●
HCS35X	○	●	●	●	●


ic	l	s	d1	r	b
мм					
12,7	12,7	6,4	5,0	-	0,2
12,7	12,7	7,4	5,0	-	0,2

SNEC1264ZZEN
SNEC1274ZZEN



MT390...SN12


Дисковые фрезы для пазов и отрезных работ

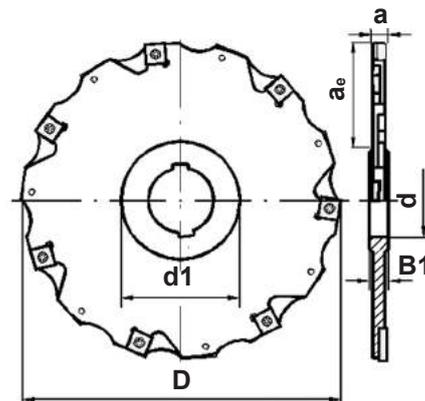

Обозначение	Размеры, мм						Z	n _{max} RPM	кг		Кол.			
	D	a	a _e	d	d ₁	B ₁								
MT390-S...N...SN12-13.5													Ширина паза 13,5 мм	
MT390-063S22N03SN12-13.5	63	13,5	14	22	35	14	2x3	11500	0,1	SNEC1274...	6	T401390-15	7015-T 5,5 Nm	
MT390-080S27N04SN12-13.5	80	13,5	21	27	38	14	2x4	10500	0,2		8			
MT390-100S32N05SN12-13.5	100	13,5	26	32	48	14	2x5	7500	0,4		10			
MT390-125S40N06SN12-13.5	125	13,5	33,5	40	58	14	2x6	6500	0,6		12			
MT390-160S40N07SN12-13.5	160	13,5	51	40	68	14	2x7	6000	0,9		14			
MT390-200S50N08SN12-13.5	200	13,5	64	50	72	14	2x8	5000	1,3		16			
MT390-250S50N11SN12-13.5	250	13,5	89	50	72	14	2x11	4500	2,0		22			

MT390-S...N...SN12-14													Ширина паза 14 мм	
MT390-063S22N03SN12-14	63	14	14	22	35	14	2x3	11500	0,1	SNEC1274...	6	T401390-15	7015-T 5,5 Nm	
MT390-080S27N04SN12-14	80	14	21	27	38	14	2x4	10500	0,2		8			
MT390-100S32N05SN12-14	100	14	26	32	48	14	2x5	7500	0,4		10			
MT390-125S40N06SN12-14	125	14	33,5	40	58	14	2x6	6500	0,6		12			
MT390-160S40N07SN12-14	160	14	51	40	68	14	2x7	6000	0,9		14			
MT390-200S50N08SN12-14	200	14	64	50	72	14	2x8	5000	1,3		16			
MT390-250S50N11SN12-14	250	14	89	50	72	14	2x11	4500	2,0		22			

Размеры пластин с радиусами, см стр. 54-55.



Обозначение

P	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
K	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
N	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	HCР30X	HCР40X	HCM25X	HCM30X	HCK20X	HWN15X	HCS35X													


ic	l	s	d ₁	r	b
MM					
12,7	12,7	7,4	5,0	-	0,2

SNEC1274ZZEN




MT390...SN12

Дисковые фрезы для пазов и отрезных работ с фланцем

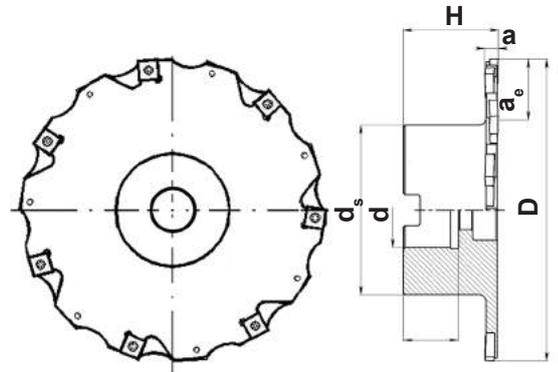

Обозначение	Размеры, мм							Z	nmax RPM	Кг	Кол.	Ширина паза	Материал	Момент	
	D	a	ae	d	H	ae	ds								
MT390-A...R...SN12-06N													Ширина паза 6 мм		
MT390-063A16R03SN12-06N	63	6	15	16	35	14	30	2x3	11500	0,1	SNEC1232...	6	T40T490-15	7015-T 5,5 Nm	
MT390-080A22R04SN12-06N	80	6	20	22	40	18,5	40	2x4	10500	0,2		8			
MT390-100A27R05SN12-06N	100	6	26	27	40	23	48	2x5	9500	0,3		10			
MT390-125A32R06SN12-06N	125	6	33,5	32	50	24,5	58	2x6	8500	0,6		12			
MT390-160A40R07SN12-06N	160	6	45	40	50	30	70	2x7	7500	0,8		14			
MT390-A...R...SN12-6.5N													Ширина паза 6,5 мм		
MT390-063A16R03SN12-6.5N	63	6,5	15	16	35	14	30	2x3	11500	0,1	SNEC1235...	6	T400590-15	7015-T 5,5 Nm	
MT390-080A22R04SN12-6.5N	80	6,5	20	22	40	18,5	40	2x4	10500	0,2		8			
MT390-100A27R05SN12-6.5N	100	6,5	26	27	40	23	48	2x5	9500	0,3		10			
MT390-125A32R06SN12-6.5N	125	6,5	33,5	32	50	24,5	58	2x6	8500	0,6		12			
MT390-160A40R07SN12-6.5N	160	6,5	45	40	50	30	70	2x7	7500	0,8		14			
MT390-A...R...SN12-07N													Ширина паза 7 мм		
MT390-063A16R03SN12-07N	63	7	15	16	35	14	30	2x3	11500	0,1	SNEC1241...	6	T400590-15	7015-T 5,5 Nm	
MT390-080A22R04SN12-07N	80	7	20	22	40	18,5	40	2x4	10500	0,2		8			
MT390-100A27R05SN12-07N	100	7	26	27	40	23	48	2x5	9500	0,3		10			
MT390-125A32R06SN12-07N	125	7	33,5	32	50	24,5	58	2x6	8500	0,6		12			
MT390-160A40R07SN12-07N	160	7	45	40	50	30	70	2x7	7500	0,8		14			
MT390-A...R...SN12-7.5N													Ширина паза 7,5 мм		
MT390-063A16R03SN12-7.5N	63	7,5	15	16	35	14	30	2x3	11500	0,1	SNEC1241...	6	T400690-15	7015-T 5,5 Nm	
MT390-080A22R04SN12-7.5N	80	7,5	20	22	40	18,5	40	2x4	10500	0,2		8			
MT390-100A27R05SN12-7.5N	100	7,5	26	27	40	23	48	2x5	9500	0,3		10			
MT390-125A32R06SN12-7.5N	125	7,5	33,5	32	50	24,5	58	2x6	8500	0,6		12			
MT390-160A40R07SN12-7.5N	160	7,5	45	40	50	30	70	2x7	7500	0,8		14			

Размеры пластин с радиусами, см стр. 54-55.

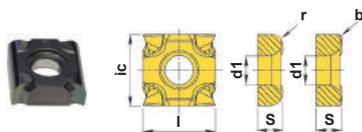


P	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
K																				
N																				
S																				

Обозначение	HCP30X	HCP40X	HCM25X	HCM30X	HCK20X	HWN15X	HCS35X	ic	l	S	d1	r	b
								мм					
SNEC1232ZZEN	■							12,7	12,7	3,2	5,0	-	0,2
SNEC1235ZZEN	■							12,7	12,7	3,5	5,0	-	0,2
SNEC1241ZZEN	■							12,7	12,7	4,1	5,0	-	0,2


MT390...SN12

Дисковые фрезы для пазов и отрезных работ с фланцем

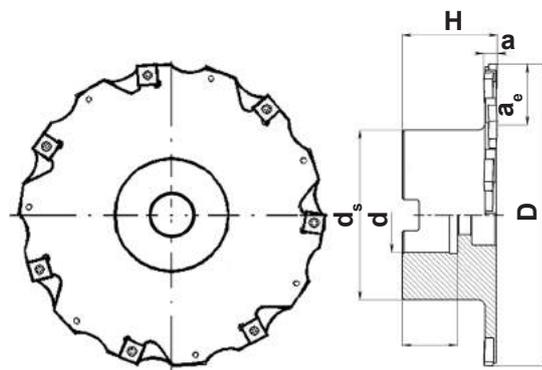

Обозначение	Размеры, мм							Z	Pmax RPM	Кг		Кол.		
	D	a	ae	d	H	ae	ds							
MT390-A...R...SN12-08N														
													Ширина паза 8 мм	
MT390-063A16R03SN12-08N	63	8	15	16	35	14	30	2x3	11500	0,1	SNEC1245...	6	T400690-15	7015-T 5,5 Nm
MT390-080A22R04SN12-08N	80	8	20	22	40	18,5	40	2x4	10500	0,2		8		
MT390-100A27R05SN12-08N	100	8	26	27	40	23	48	2x5	9500	0,4		10		
MT390-125A32R06SN12-08N	125	8	33,5	32	50	24,5	58	2x6	8500	0,6		12		
MT390-160A40R07SN12-08N	160	8	45	40	50	30	70	2x7	7500	0,8		14		
MT390-A...R...SN12-8.5N														
													Ширина паза 8,5 мм	
MT390-063A16R03SN12-8.5N	63	8,5	15	16	35	14	30	2x3	11500	0,1	SNEC1245...	6	T400690-15	7015-T 5,5 Nm
MT390-080A22R04SN12-8.5N	80	8,5	20	22	40	18,5	40	2x4	10500	0,2		8		
MT390-100A27R05SN12-8.5N	100	8,5	26	27	40	23	48	2x5	9500	0,4		10		
MT390-125A32R06SN12-8.5N	125	8,5	33,5	32	50	24,5	58	2x6	8500	0,6		12		
MT390-160A40R07SN12-8.5N	160	8,5	45	40	50	30	70	2x7	7500	0,8		14		
MT390-A...R...SN12-09N														
													Ширина паза 9 мм	
MT390-063A16R03SN12-09N	63	9	15	16	35	14	30	2x3	11500	0,1	SNEC1254...	6	T400790-15	7015-T 5,5 Nm
MT390-080A22R04SN12-09N	80	9	20	22	40	18,5	40	2x4	10500	0,2		8		
MT390-100A27R05SN12-09N	100	9	26	27	40	23	48	2x5	7500	0,4		10		
MT390-125A32R06SN12-09N	125	9	33,5	32	50	24,5	58	2x6	6500	0,6		12		
MT390-160A40R07SN12-09N	160	9	45	40	50	30	70	2x7	6000	0,9		14		
MT390-A...R...SN12-9.5N														
													Ширина паза 9,5 мм	
MT390-063A16R03SN12-9.5N	63	9,5	15	16	35	14	30	2x3	11500	0,1	SNEC1254...	6	T400890-15	7015-T 5,5 Nm
MT390-080A22R04SN12-9.5N	80	9,5	20	22	40	18,5	40	2x4	10500	0,2		8		
MT390-100A27R05SN12-9.5N	100	9,5	26	27	40	23	48	2x5	7500	0,4		10		
MT390-125A32R06SN12-9.5N	125	9,5	33,5	32	50	24,5	58	2x6	6500	0,6		12		
MT390-160A40R07SN12-9.5N	160	9,5	45	40	50	30	70	2x7	6000	0,9		14		

Размеры пластин с радиусами, см стр. 54-55.

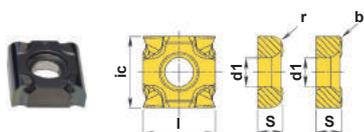

Обозначение


P	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
K														
N														
S														
	HCР30Х	HCР40Х	HCМ25Х	HCМ30Х	HCК20Х	HWN15Х	HCS35Х							

	ic	l	S	d1	r	b
	MM					
SNEC1245ZZEN	12,7	12,7	4,5	5,0	-	0,2
SNEC1254ZZEN	12,7	12,7	5,4	5,0	-	0,2




MT390...SN12

Дисковые фрезы для пазов и отрезных работ с фланцем

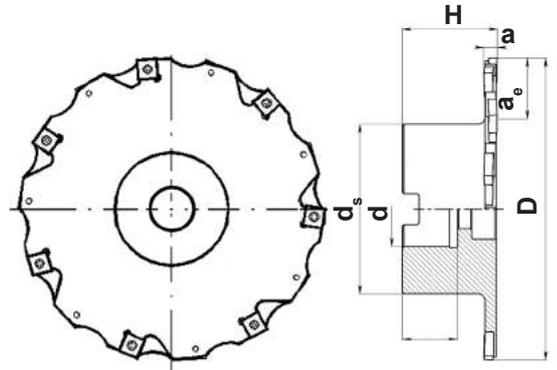

Обозначение	Размеры, мм							Z	n _{max} RPM	Кг					
	D	a	a _e	d	H	a _e	d _s								
MT390-A...R...SN12-10N													Ширина паза 10 мм		
MT390-063A16R03SN12-10N	63	10	15	16	35	14	30	2x3	11500	0,1	SNEC1254...	T400890-15	7015-T 5,5 Nm	6	
MT390-080A22R04SN12-10N	80	10	20	22	40	18,5	40	2x4	10500	0,2				8	
MT390-100A27R05SN12-10N	100	10	26	27	40	23	48	2x5	7500	0,4				10	
MT390-125A32R06SN12-10N	125	10	33,5	32	50	24,5	58	2x6	6500	0,6				12	
MT390-160A40R07SN12-10N	160	10	45	32	50	30	70	2x7	6000	0,9				14	
MT390-A...R...SN12-10.5N													Ширина паза 10,5 мм		
MT390-063A16R03SN12-10.5N	63	10,5	15	16	35	14	30	2x3	11500	0,1	SNEC1264...	T400890-15	7015-T 5,5 Nm	6	
MT390-080A22R04SN12-10.5N	80	10,5	20	22	40	18,5	40	2x4	10500	0,2				8	
MT390-100A27R05SN12-10.5N	100	10,5	26	27	40	23	48	2x5	7500	0,4				10	
MT390-125A32R06SN12-10.5N	125	10,5	33,5	32	50	24,5	58	2x6	6500	0,6				12	
MT390-160A40R07SN12-10.5N	160	10,5	45	40	50	30	70	2x7	6000	0,9				14	
MT390-A...R...SN12-11N													Ширина паза 11 мм		
MT390-063A16R03SN12-11N	63	11	15	16	35	14	30	2x3	11500	0,1	SNEC1264...	T400890-15	7015-T 5,5 Nm	6	
MT390-080A22R04SN12-11N	80	11	20	22	40	18,5	40	2x4	10500	0,2				8	
MT390-100A27R05SN12-11N	100	11	26	27	40	23	48	2x5	7500	0,4				10	
MT390-125A32R06SN12-11N	125	11	33,5	32	50	24,5	58	2x6	6500	0,6				12	
MT390-160A40R07SN12-11N	160	11	45	32	50	30	70	2x7	6000	0,9				14	
MT390-A...R...SN12-11.5N													Ширина паза 11,5 мм		
MT390-063A16R03SN12-11.5N	63	11,5	15	16	35	14	30	2x3	11500	0,1	SNEC1264...	T400890-15	7015-T 5,5 Nm	6	
MT390-080A22R04SN12-11.5N	80	11,5	20	22	40	18,5	40	2x4	10500	0,2				8	
MT390-100A27R05SN12-11.5N	100	11,5	26	27	40	23	48	2x5	7500	0,4				10	
MT390-125A32R06SN12-11.5N	125	11,5	33,5	32	50	24,5	58	2x6	6500	0,6				12	
MT390-160A40R07SN12-11.5N	160	11,5	45	40	50	30	70	2x7	6000	0,9				14	

Размеры пластин с радиусами, см стр. 54-55.



Обозначение

P	●	●	●											
M	○	●	●	●										
K					●									
N						●								
S							●							
	HCР30X	HCР40X	HCM25X	HCM30X	HCK20X	HWN15X	HCS35X							

ic	l	S	d1	r	b
мм					
12,7	12,7	5,4	5,0	-	0,2
12,7	12,7	6,4	5,0	-	0,2


SNEC1254ZZEN
SNEC1264ZZEN




54 55 518 536

MT390...SN12

Дисковые фрезы для пазов и отрезных работ с фланцем

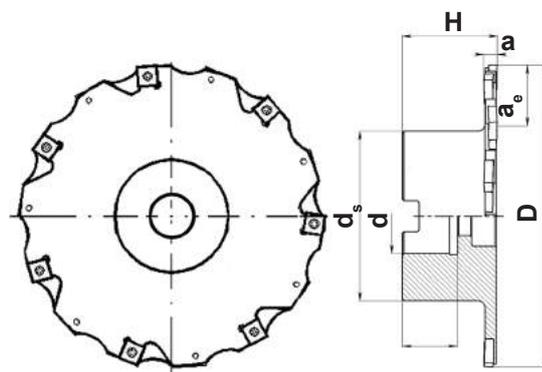

Обозначение	Размеры, мм							Z	n _{max} RPM	Кг		Кол.		
	D	a	a _e	d	H	a _e	d _s							
MT390-A...R...SN12-12N Ширина паза 12 мм														
MT390-063A16R03SN12-12N	63	12	15	16	35	14	30	2x3	11500	0,1	SNEC1264...	6	T401090-15	7015-T 5,5 Nm
MT390-080A22R04SN12-12N	80	12	20	22	40	18,5	40	2x4	10500	0,2		8		
MT390-100A27R05SN12-12N	100	12	26	27	40	23	48	2x5	7500	0,4		10		
MT390-125A32R06SN12-12N	125	12	33,5	32	50	24,5	58	2x6	6500	0,6		12		
MT390-160A40R07SN12-12N	160	12	45	40	50	30	70	2x7	6000	0,9		14		
MT390-A...R...SN12-12.5N Ширина паза 12,5 мм														
MT390-063A16R03SN12-12.5N	63	12,5	15	16	35	14	30	2x3	11500	0,1	SNEC1274...	6	T401190-15	7015-T 5,5 Nm
MT390-080A22R04SN12-12.5N	80	12,5	20	22	40	18,5	40	2x4	10500	0,2		8		
MT390-100A27R05SN12-12.5N	100	12,5	26	27	40	23	48	2x5	7500	0,4		10		
MT390-125A32R06SN12-12.5N	125	12,5	33,5	32	50	24,5	58	2x6	6500	0,6		12		
MT390-160A40R07SN12-12.5N	160	12,5	45	40	50	30	70	2x7	6000	0,9		14		
MT390-A...R...SN12-13N Ширина паза 13 мм														
MT390-063A16R03SN12-13N	63	13	15	16	35	14	30	2x3	11500	0,1	SNEC1274...	6	T401190-15	7015-T 5,5 Nm
MT390-080A22R04SN12-13N	80	13	20	22	40	18,5	40	2x4	10500	0,2		8		
MT390-100A27R05SN12-13N	100	13	26	27	40	23	48	2x5	7500	0,4		10		
MT390-125A32R06SN12-13N	125	13	33,5	32	50	24,5	58	2x6	6500	0,6		12		
MT390-160A40R07SN12-13N	160	13	45	40	50	30	70	2x7	6000	0,9		14		
MT390-A...R...SN12-13.5N Ширина паза 13,5 мм														
MT390-063A16R03SN12-13.5N	63	13,5	15	16	35	14	30	2x3	11500	0,1	SNEC1274...	6	T401390-15	7015-T 5,5 Nm
MT390-080A22R04SN12-13.5N	80	13,5	20	22	40	18,5	40	2x4	10500	0,2		8		
MT390-100A27R05SN12-13.5N	100	13,5	26	27	40	23	48	2x5	7500	0,4		10		
MT390-125A32R06SN12-13.5N	125	13,5	33,5	32	50	24,5	58	2x6	6500	0,6		12		
MT390-160A40R07SN12-13.5N	160	13,5	45	40	50	30	70	2x7	6000	0,9		14		
MT390-A...R...SN12-14N Ширина паза 14 мм														
MT390-063A16R03SN12-14N	63	14	15	16	35	14	30	2x3	11500	0,1	SNEC1274...	6	T401390-15	7015-T 5,5 Nm
MT390-080A22R04SN12-14N	80	14	20	22	40	18,5	40	2x4	10500	0,2		8		
MT390-100A27R05SN12-14N	100	14	26	27	40	23	48	2x5	7500	0,4		10		
MT390-125A32R06SN12-14N	125	14	33,5	32	50	24,5	58	2x6	6500	0,6		12		
MT390-160A40R07SN12-14N	160	14	45	40	50	30	70	2x7	6000	0,9		14		

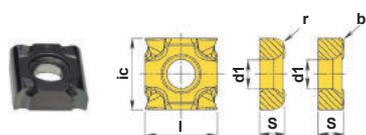

Обозначение

	P	M	K	N	S
HCР30X	●	●	●	●	●
HCР40X	○	●	●	●	●
HCM25X	○	○	○	○	○
HCM30X	○	○	○	○	○
HCK20X	○	○	○	○	○
HWN15X	○	○	○	○	○
HCS35X	○	○	○	○	○


ic	l	S	d1	r	b
MM					
12,7	12,7	6,4	5,0	-	0,2
12,7	12,7	7,4	5,0	-	0,2

SNEC1264ZZEN
SNEC1274ZZEN



MT190T...SN12

T-образные фрезы для пазов и отрезных работ с резьбовым хвостовиком

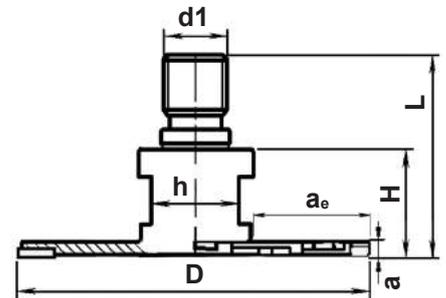


Резьбовой хвостовик СКИФ-М*

Обозначение	Размеры, мм								кг	Кол.	Ширина паза 6 мм	Ширина паза 6,5 мм	Ширина паза 7 мм	Ширина паза 7,5 мм	Ширина паза 8 мм	
	D	a	ae	H	L	h	d1	Z								
Ширина паза 6 мм																
MT190-G...R...SN12-06																
MT190T-050G10R02SN12-06	50	6	15,5	25	44	13	M10	2x2	0,1	SNEC1232...	4	T40T490-15	7015-T 5,5 Nm			
MT190T-063G12R03SN12-06	63	6	20,5	35	58	17	M12	2x3	0,1		6					
MT190T-063G16R03SN12-06	63	6	17,5	35	58	22	M16	2x3	0,1		6					
MT190T-080G16R04SN12-06	80	6	26	35	58	22	M16	2x4	0,2		8					
Ширина паза 6,5 мм																
MT190-G...R...SN12-6.5																
MT190T-050G10R02SN12-6.5	50	6,5	15,5	25	44	13	M10	2x2	0,1	SNEC1235...	4	T400590-15	7015-T 5,5 Nm			
MT190T-063G12R03SN12-6.5	63	6,5	20,5	35	58	17	M12	2x3	0,1		6					
MT190T-063G16R03SN12-6.5	63	6,5	17,5	35	58	22	M16	2x3	0,1		6					
MT190T-080G16R04SN12-6.5	80	6,5	26	35	58	22	M16	2x4	0,2		8					
Ширина паза 7 мм																
MT190-G...R...SN12-07																
MT190T-050G10R02SN12-07	50	7	15,5	25	44	13	M10	2x2	0,1	SNEC1241...	4	T400590-15	7015-T 5,5 Nm			
MT190T-063G12R03SN12-07	63	7	20,5	35	58	17	M12	2x3	0,1		6					
MT190T-063G16R03SN12-07	63	7	17,5	35	58	22	M16	2x3	0,1		6					
MT190T-080G16R04SN12-07	80	7	26	35	58	22	M16	2x4	0,2		8					
Ширина паза 7,5 мм																
MT190-G...R...SN12-7.5																
MT190T-050G10R02SN12-7.5	50	7,5	15,5	25	44	13	M10	2x2	0,1	SNEC1241...	4	T400690-15	7015-T 5,5 Nm			
MT190T-063G12R03SN12-7.5	63	7,5	20,5	35	58	17	M12	2x3	0,1		6					
MT190T-063G16R03SN12-7.5	63	7,5	17,5	35	58	22	M16	2x3	0,1		6					
MT190T-080G16R04SN12-7.5	80	7,5	26	35	58	22	M16	2x4	0,2		8					
Ширина паза 8 мм																
MT190-G...R...SN12-08																
MT190T-050G10R02SN12-08	50	8	15,5	25	44	13	M10	2x2	0,1	SNEC1245...	4	T400690-15	7015-T 5,5 Nm			
MT190T-063G12R03SN12-08	63	8	20,5	35	58	17	M12	2x3	0,1		6					
MT190T-063G16R03SN12-08	63	8	17,5	35	58	22	M16	2x3	0,1		6					
MT190T-080G16R04SN12-08	80	8	26	35	58	22	M16	2x4	0,2		8					

*Виды и размеры хвостовиков см. раздел "Оправки" стр. 445.

Размеры пластин с радиусами, см стр. 54-55.



Обозначение


P	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
K	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
N	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Обозначение	HCP30X	HCP40X	HCM25X	HCM30X	HCK20X	HWN15X	HCS35X	ic	l	s	d1	r	b
ММ													
SNEC1232ZZEN	■		■					12,7	12,7	3,2	5,0	-	0,2
SNEC1235ZZEN	■		■					12,7	12,7	3,5	5,0	-	0,2
SNEC1241ZZEN	■		■					12,7	12,7	4,1	5,0	-	0,2
SNEC1245ZZEN	■		■					12,7	12,7	4,5	5,0	-	0,2



MT190T...SN12

Т-образные фрезы для пазов и отрезных работ с резьбовым хвостовиком

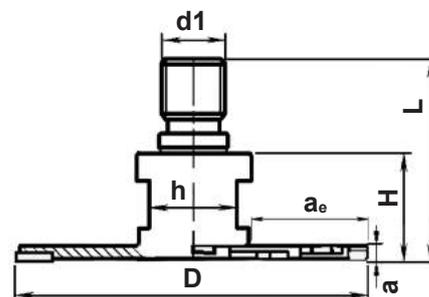


Резьбовой хвостовик СКИФ-М*

Обозначение	Размеры, мм								кг		Кол.		
	D	a	ae	H	L	h	d1	Z					
MT190-G...R...SN12-8.5													
Ширина паза 8,5 мм													
MT190T-050G10R02SN12-8.5	50	8,5	15,5	25	44	13	M10	2x2	0,1	SNEC1245...	4	T400690-15	7015-T 5,5 Nm
MT190T-063G12R03SN12-8.5	63	8,5	20,5	35	58	17	M12	2x3	0,1		6		
MT190T-063G16R03SN12-8.5	63	8,5	17,5	35	58	22	M16	2x3	0,1		6		
MT190T-080G16R04SN12-8.5	80	8,5	26	35	58	22	M16	2x4	0,2		8		
MT190-G...R...SN12-9													
Ширина паза 9 мм													
MT190T-050G10R02SN12-9	50	9	15,5	25	44	13	M10	2x2	0,1	SNEC1254...	4	T400790-15	7015-T 5,5 Nm
MT190T-063G12R03SN12-9	63	9	20,5	35	58	17	M12	2x3	0,1		6		
MT190T-063G16R03SN12-9	63	9	17,5	35	58	22	M16	2x3	0,1		6		
MT190T-080G16R04SN12-9	80	9	26	35	58	22	M16	2x4	0,2		8		
MT190-G...R...SN12-9.5													
Ширина паза 9,5 мм													
MT190T-050G10R02SN12-9.5	50	9,5	15,5	25	44	13	M10	2x2	0,1	SNEC1254...	4	T400890-15	7015-T 5,5 Nm
MT190T-063G12R03SN12-9.5	63	9,5	20,5	35	58	17	M12	2x3	0,1		6		
MT190T-063G16R03SN12-9.5	63	9,5	17,5	35	58	22	M16	2x3	0,1		6		
MT190T-080G16R04SN12-9.5	80	9,5	26	35	58	22	M16	2x4	0,2		8		
MT190-G...R...SN12-10													
Ширина паза 10 мм													
MT190T-050G10R02SN12-10	50	10	15,5	25	44	13	M10	2x2	0,1	SNEC1254...	4	T400890-15	7015-T 5,5 Nm
MT190T-063G12R03SN12-10	63	10	20,5	35	58	17	M12	2x3	0,1		6		
MT190T-063G16R03SN12-10	63	10	17,5	35	58	22	M16	2x3	0,1		6		
MT190T-080G16R04SN12-10	80	10	26	35	58	22	M16	2x4	0,2		8		
MT190-G...R...SN12-10.5													
Ширина паза 10,5 мм													
MT190T-050G10R02SN12-10.5	50	10,5	15,5	25	44	13	M10	2x2	0,1	SNEC1264...	4	T400890-15	7015-T 5,5 Nm
MT190T-063G12R03SN12-10.5	63	10,5	20,5	35	58	17	M12	2x3	0,1		6		
MT190T-063G16R03SN12-10.5	63	10,5	17,5	35	58	22	M16	2x3	0,1		6		
MT190T-080G16R04SN12-10.5	80	10,5	26	35	58	22	M16	2x4	0,2		8		

*Виды и размеры хвостовиков см. раздел "Оправки" стр. 445.

Размеры пластин с радиусами, см стр. 54-55.



Обозначение


	P	M	K	N	S
HCР30Х	●	●	●	●	●
HCР40Х	○	●	●	●	●
HCМ25Х	○	○	○	○	○
HCМ30Х	○	○	○	○	○
HCК20Х	○	○	○	○	○
HWN15Х	○	○	○	○	○
HCS35Х	○	○	○	○	○

	ic	l	s	d1	r	b
мм						
SNEC1245ZZEN	12,7	12,7	4,5	5,0	-	0,2
SNEC1254ZZEN	12,7	12,7	5,4	5,0	-	0,2
SNEC1264ZZEN	12,7	12,7	6,4	5,0	-	0,2



MT190T...SN12

T-образные фрезы для пазов и отрезных работ с резьбовым хвостовиком

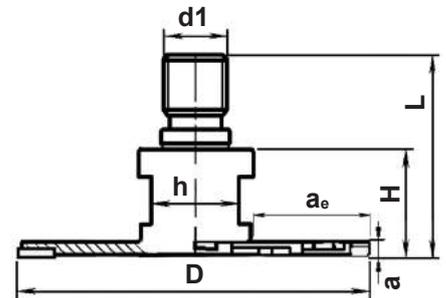


Резьбовой хвостовик СКИФ-М*

Обозначение	Размеры, мм								кг	SNEC1264...	Кол.	T400890-15	7015-T 5,5 Nm	
	D	a	ae	H	L	h	d1	Z						
MT190-G...R...SN12-11													Ширина паза 11 мм	
MT190T-050G10R02SN12-11	50	11	15,5	25	44	13	M10	2x2	0,1	SNEC1264...	4	T400890-15	7015-T 5,5 Nm	
MT190T-063G12R03SN12-11	63	11	20,5	35	58	17	M12	2x3	0,1		6			
MT190T-063G16R03SN12-11	63	11	17,5	35	58	22	M16	2x3	0,1		6			
MT190T-080G16R04SN12-11	80	11	26	35	58	22	M16	2x4	0,2		8			
MT190-G...R...SN12-11.5													Ширина паза 11,5 мм	
MT190T-050G10R02SN12-11.5	50	11,5	15,5	25	44	13	M10	2x2	0,1	SNEC1264...	4	T400890-15	7015-T 5,5 Nm	
MT190T-063G12R03SN12-11.5	63	11,5	20,5	35	58	17	M12	2x3	0,1		6			
MT190T-063G16R03SN12-11.5	63	11,5	17,5	35	58	22	M16	2x3	0,1		6			
MT190T-080G16R04SN12-11.5	80	11,5	26	35	58	22	M16	2x4	0,2		8			
MT190-G...R...SN12-12													Ширина паза 12 мм	
MT190T-050G10R02SN12-12	50	12	15,5	25	44	13	M10	2x2	0,1	SNEC1264...	4	T401090-15	7015-T 5,5 Nm	
MT190T-063G12R03SN12-12	63	12	20,5	35	58	17	M12	2x3	0,1		6			
MT190T-063G16R03SN12-12	63	12	17,5	35	58	22	M16	2x3	0,1		6			
MT190T-080G16R04SN12-12	80	12	26	35	58	22	M16	2x4	0,2		8			

*Виды и размеры хвостовиков см. раздел "Оправки" стр. 445.

Размеры пластин с радиусами, см стр. 54-55.

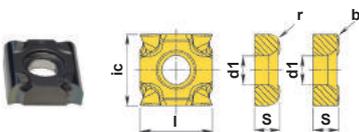

Обозначение


P	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
K	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
N	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	HCР30X	HCР40X	HCM25X	HCM30X	HCK20X	HWN15X	HCS35X									

ic | l | s | d1 | r | b

мм

SNEC1264ZZEN


12,7 | 12,7 | 6,4 | 5,0 | - | 0,2



54 55 518 536

MT390...CN



Нерегулируемые дисковые фрезы

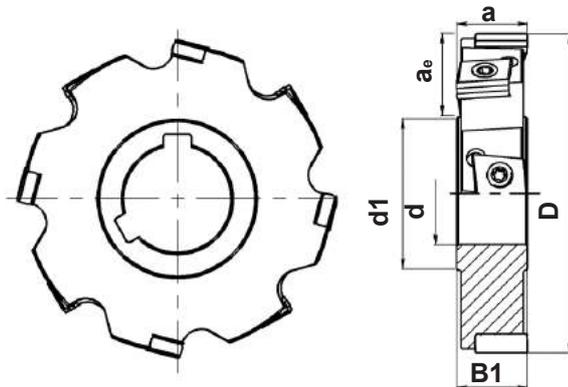

Обозначение	Размеры, мм						Z	n _{max} RPM	КГ	Кол.	Кол.	Кол.
	D	a	a _e	d	d1	B1						
MT390-S...N...CN10												
Ширина паза от 14 до 18 мм												
MT390-080S27N04CN10-14	80	14	21	27	38	15	2x4	9000	0,9	CNEX1005AZTN	T401155-15	7015-T 5,5 Nm
MT390-100S32N05CN10-14	100	14	26	32	48	15	2x5	8000	1,3			
MT390-125S40N05CN10-14	125	14	33,5	40	58	15	2x5	7000	2,3			
MT390-160S40N06CN10-14	160	14	51	40	58	15	2x6	6000	3,8			
MT390-200S50N07CN10-14	200	14	64	50	72	15	2x7	5500	6,2			
MT390-250S60N08CN10-14	250	14	83	60	84	15	2x8	4500	10,7			
MT390-315S60N10CN10-14	315	14	115,5	60	84	15	2x10	3000	12,7			
MT390-100S32N04CN10-16	100	16	26	32	48	17	2x4	8000	1,3			
MT390-125S40N05CN10-16	125	16	33,5	40	58	17	2x5	7000	2,3			
MT390-160S40N06CN10-16	160	16	51	40	58	17	2x6	6000	3,8			
MT390-200S50N07CN10-16	200	16	64	50	72	17	2x7	5500	6,2			
MT390-250S60N08CN10-16	250	16	83	60	84	17	2x8	4500	10,7			
MT390-315S60N10CN10-16	315	16	115,5	60	84	17	2x10	3000	12,7			
MT390-100S32N04CN10-18	100	18	26	32	48	19	2x4	8000	1,3			
MT390-125S40N05CN10-18	125	18	33,5	40	58	19	2x5	7000	2,3			
MT390-160S40N06CN10-18	160	18	51	40	58	19	2x6	6000	3,8			
MT390-200S50N07CN10-18	200	18	64	50	72	19	2x7	5500	6,2			
MT390-250S60N08CN10-18	250	18	83	60	84	19	2x8	4500	10,7			
MT390-315S60N10CN10-18	315	18	115,5	60	84	19	2x10	3000	12,7			

*Возможен заказ фрез нестандартной ширины в диапазоне **14..18,5 мм**.
 Пример обозначения заказа фрезы нестандартной ширины a=15,5 мм диаметром 100 мм:

MT390-100S60N08CN10 - 15,5

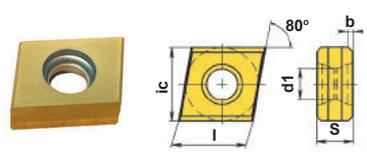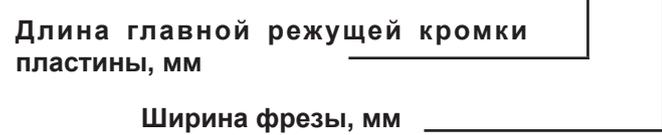

Обозначение


P	●	Blue
M	●	Yellow
K	○	Red
N	■	Green
S	■	Orange

ic	l	s	d1	b
MM				
10,0	10,0	5,4	4,7	0,5



MT390...CN

Нерегулируемые дисковые фрезы

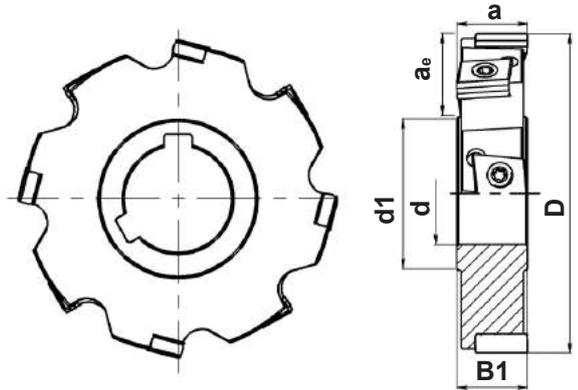

Обозначение	Размеры, мм						Z	n _{max} RPM	КГ	Кол.	Класс	Инструмент
	D	a	ae	d	d1	B1						
MT390-S...N...CN12	Ширина паза от 20 до 24 мм											
MT390-100S32N04CN12-20	100	20	26	32	48	21	2x4	7000	0,7	CNEX1205AZTN	T401155-15	7015-T 5,5 Nm
MT390-125S40N05CN12-20	125	20	33,5	40	58	21	2x5	6500	1,2			
MT390-160S40N06CN12-20	160	20	51	40	58	21	2x6	5500	1,7			
MT390-200S50N07CN12-20	200	20	64	50	72	21	2x7	5000	3,7			
MT390-250S60N08CN12-20	250	20	83	60	84	21	2x8	4000	6,1			
MT390-315S60N10CN12-20	315	20	115,5	60	84	21	2x10	3500	9,6			
MT390-125S40N04CN12-22	125	22	33,5	40	58	23	2x4	6500	1,7			
MT390-160S40N05CN12-22	160	22	51	40	58	23	2x5	5500	3,7			
MT390-200S50N06CN12-22	200	22	64	50	72	23	2x6	5000	4,8			
MT390-250S60N08CN12-22	250	22	83	60	84	23	2x8	4000	8,0			
MT390-315S60N10CN12-22	315	22	115,5	60	84	23	2x10	3500	12,7			
MT390-125S40N04CN12-24	125	24	33,5	40	58	25	2x4	6500	1,7			
MT390-160S40N05CN12-24	160	24	51	40	58	25	2x5	5500	3,7			
MT390-200S50N06CN12-24	200	24	64	50	72	25	2x6	5000	4,8			
MT390-250S60N08CN12-24	250	24	83	60	84	25	2x8	4000	8,0			
MT390-315S60N10CN12-24	315	24	115,5	60	84	25	2x10	3500	12,7			


*Возможен заказ фрез нестандартной ширины в диапазоне **19..24,3 мм**.

Пример обозначения заказа фрезы нестандартной ширины a=19 мм диаметром 100 мм:

MT390-100S32N04CN12 - 19

Длина главной режущей кромки пластины, мм

Ширина фрезы, мм



Обозначение



HCР40

ic | l | S | d1 | b

мм

CNEX1205AZTN

10,0 | 12,7 | 5,4 | 4,7 | 0,5




32



518
536

MT390...CN

Нерегулируемые дисковые фрезы

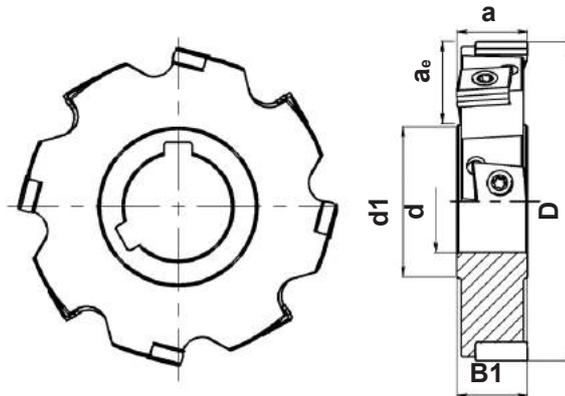

Обозначение	Размеры, мм						Z	n _{max} RPM	КГ		Кол.		
	D	a	a _e	d	d1	B1							
MT390-S...N...CN15													
											Ширина паза от 26 до 30 мм		
MT390-125S40N04CN15-26	125	26	33,5	40	58	27	2x4	6500	1,2	CNEX1506AZTN	8	T501455-20	7020-T 9,0 Nm
MT390-160S40N05CN15-26	160	26	51	40	58	27	2x5	5500	1,7		10		
MT390-200S50N06CN15-26	200	26	64	50	72	27	2x6	5000	3,7		12		
MT390-250S60N08CN15-26	250	26	83	60	84	27	2x8	4000	6,1		16		
MT390-315S60N10CN15-26	315	26	115,5	60	84	27	2x10	3500	9,6		20		
MT390-125S40N04CN15-28	125	28	33,5	40	58	29	2x4	6500	1,7		8		
MT390-160S40N05CN15-28	160	28	51	40	58	29	2x5	5500	3,7		10		
MT390-200S50N06CN15-28	200	28	64	50	72	29	2x6	5000	4,8		12		
MT390-250S60N08CN15-28	250	28	83	60	84	29	2x8	4000	8,0		16		
MT390-315S60N10CN15-28	315	28	115,5	60	84	29	2x10	3500	12,7		20		
MT390-125S40N04CN15-30	125	30	33,5	40	58	31	2x4	6500	1,7		8		
MT390-160S40N05CN15-30	160	30	51	40	58	31	2x5	5500	3,7		10		
MT390-200S50N06CN15-30	200	30	64	50	72	31	2x6	5000	4,8		12		
MT390-250S60N08CN15-30	250	30	83	60	84	31	2x8	4000	8,0		16		
MT390-315S60N10CN15-30	315	30	115,5	60	84	31	2x10	3500	12,7		20		


*Возможен заказ фрез нестандартной ширины в диапазоне **24,5..30,5 мм**.

Пример обозначения заказа фрезы нестандартной ширины a=25 мм диаметром 250 мм:

MT390-250S60N08CN15 - 25

Длина главной режущей кромки пластины, мм

Ширина фрезы, мм



Обозначение

P	●	Blue
M	●	Yellow
K	○	Red
N		Green
S		Orange

HCР40

ic | l | S | d1 | b






MM

CNEX1506AZTN

12,0 | 16,0 | 6,4 | 5,9 | 0,5



Дисковые регулируемые трехсторонние фрезы кассетного исполнения

Вид фрезы					
Обозначение	MT390K...MD	MT390K...SD09	MT390K...SO12	MT390K...AD15	MT390K...TP22
Страница	319-322	323-330	323-330	323-330	323-330
Режущая пластина					
Страница СМП	38	51	63	27	65
Обработываемый материал	P	•••	•••	•••	•••
	M	•	•	•••	•
	K	•••	•••		•••
	N	••			
	S			•••	••
	H				
Угол в плане	90°	90°	90°	90°	90°
Диапазон Ø, мм	20-315	80-200	100-315	100-315	125-315
Мах ширина паза, мм	12-22	12-16	16-22	22-27	28-32
Вид обработки	R	•••	•••	•••	•••
	M	•••	•••	•••	•••
	F	•••	•••	•••	•••
Осевая подача					
Внутренний подвод СОЖ					
Тип обработки					


Выбор фрез

Дисковые регулируемые двухсторонние фрезы кассетного исполнения

		NEW			Дисковые модульные фрезы
Вид фрезы					
Обозначение	MT390K...SD09	MT390K...SO12	MT390K...AD15	MT390K...TP22	MT370L...SN12
Страница	331-338	331-338	331-338	331-338	342-343
Режущая пластина					
Страница СМП	51	63	27	65	65
Обрабатываемый материал	P	•••	•••	•••	•••
	M	•	•••	•••	••
	K	•••			•••
	N				
	S		•••	••	
	H				
Угол в плане	90°	90°	90°	90°	90°
Диапазон Ø, мм	80-200	100-315	100-315	125-315	160-400
Мак ширина паза, мм	7	9	11	16	m8-m36
Вид обработки	R	•••	•••	•••	•••
	M	•••	•••	•••	•
	F	•••	•••	•••	
Осевая подача					
Внутренний подвод СОЖ					
Тип обработки					

Бесступенчато регулируемые кассетные дисковые фрезы СКИФ-М для стали, нержавеющей стали, чугуна, алюминиевых и титановых сплавов

- * высоконадежная кассетная конструкция;
- * диапазон бесступенчатого регулирования ширины до 3 мм;
- * высокоэффективное фрезерование узких деталей типа рычагов и вилок наборами фрез;
- * глубокие пазы за один проход;
- * быстрая перенастройка фрез из трехсторонней в двухстороннюю;
- * нормальный и мелкий шаг;

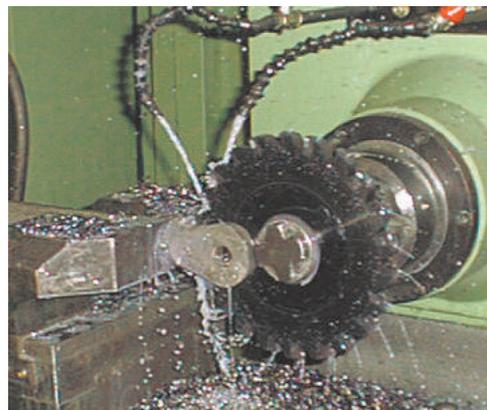

Порядок настройки 3-х сторонних дисковых фрез МТ390К...

Поставляемые дисковые 3-х сторонние фрезы СКИФ-М настроены на минимальное значение ширины фрезерования для своего диапазона, если иное не оговорено заказчиком. Новая настройка фрез необходима только в случае нарушения базовой настройки, например, в результате поломки, или в случае перенастройки на другую ширину в пределах регулирования.

При настройке дисковых фрез используют приспособление, состоящее из: установочной плиты, индикаторной стойки, индикатора, контрольного штифта, установочного диска.

Последовательность базовой настройки дисковых фрез в случае полной замены кассет.

Индикатор должен иметь плоский наконечник, параллельный плоскости установочной плиты. Параллельность наконечника индикатора относительно установочной плиты проверяется при помощи контрольного штифта. Проверка заключается в перемещении штифта под плоским наконечником индикатора. Настройку считать законченной при отсутствии отклонения стрелки индикатора.

Необходимо установить индикатор на настроечный размер, который определяется в зависимости от настраиваемой ширины резания и значения толщины ступицы фрезы. Значение настроечного размера определяют по формуле:

$$L = C + \left(B1 - \frac{B1 - a}{2} \right) \quad , \text{ где}$$

- B1 – толщина ступицы;
- a – настраиваемая ширина фрезы;
- C – высота установочного диска.

Пример:
фреза МТ390К-S200N11SD09-1214: C=10 мм, B1=12 мм, a=13,5 мм, тогда




$$L = 10 + \left(12 - \frac{12 - 13,5}{2} \right) = 22,75 \quad \text{мм.}$$

Перед установкой корпуса фрезы на установочный диск необходимо проверить состояние базовых поверхностей корпуса фрезы на отсутствие забоин и других повреждений.

Взять пластину, пометить одну из вершин (считать эту пластину эталонной) и установить ее в гнездо кассеты. Установить кассету в корпус фрезы и ввернуть винт крепления кассеты, слегка затянуть, затем ослабить примерно на четверть оборота, чтобы кассету можно было перемещать в процессе настройки. Перемещая кассету относительно базовых поверхностей корпуса, добиться нулевого значения на индикаторе, настроенного на заданную ширину фрезы. После чего затянуть крепежный винт кассеты окончательно.


Снять эталонную пластину и проделать те же действия для следующей кассеты. При установке пластины обращать внимание на одинаковое положение помеченной вершины в гнездах всех кассет.

Выполнив настройку первой стороны, перейти к настройке второй стороны, повторяя действия, описанные выше.

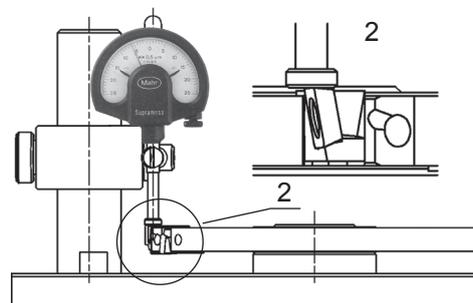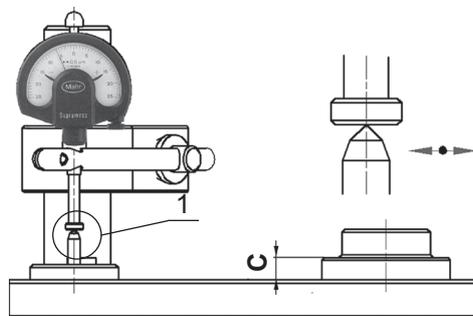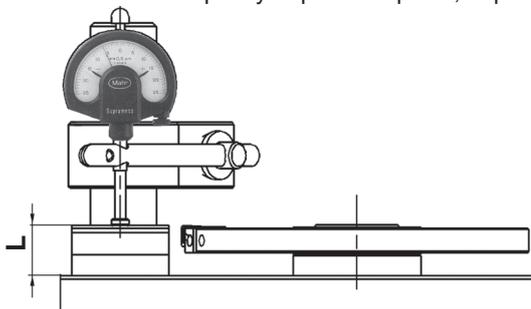


MT390K...MD

Бесступенчато регулируемые дисковые трехсторонние фрезы

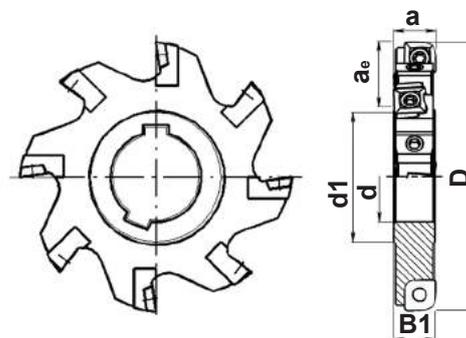

Обозначение	Размеры, мм						Z	n _{max} RPM	Кг		Кол.	Кассета				
	D	a	a _e	d	d1	B1										
MT390K...S...N...MD09	<i>Нормальный шаг</i>						<i>Ширина паза от 12 до 16 мм</i>									
MT390K-080S27N03MD09-1214	80	12-14	21	27	38	12	3	14500	0,2	MDHW0903..EN	6	K390MD09R + K390MD09L	H601500-30	T400660-15P	7015-TP 5,5 Nm + 7003H	
MT390K-100S32N04MD09-1214	100	12-14	26	32	48	12	4	12500	0,5							8
MT390K-125S40N05MD09-1214	125	12-14	33,5	40	58	12	5	11000	0,7							10
MT390K-160S40N06MD09-1214	160	12-14	51	40	58	12	6	10000	1,4							12
MT390K-200S50N07MD09-1214	200	12-14	64	50	72	12	7	8500	2,1							14
MT390K-080S27N03MD09-1416	80	14-16	21	27	38	14	3	14500	0,4							6
MT390K-100S32N04MD09-1416	100	14-16	26	32	48	14	4	12500	0,7							8
MT390K-125S40N05MD09-1416	125	14-16	33,5	40	58	14	5	11000	0,9							10
MT390K-160S40N06MD09-1416	160	14-16	51	40	58	14	6	10000	1,6							12
MT390K-200S50N07MD09-1416	200	14-16	64	50	72	14	7	8500	2,3							14



Обозначение


P	●																		
M	●																		
K																			
N																			
S																			
H																			

HCP35U


Обозначение	HCP35U	ic	l	s	d1	r	α
MM							
MDHW090308EN	■	9,2	9,2	3,18	4,4	0,8	15
MDHW090310EN	■	9,2	9,2	3,18	4,4	1,0	15
MDHW090315EN	■	9,2	9,2	3,18	4,4	1,5	15
MDHW090320EN	■	9,2	9,2	3,18	4,4	2,0	15
MDHW090325EN	■	9,2	9,2	3,18	4,4	2,5	15
MDHW090330EN	■	9,2	9,2	3,18	4,4	3,0	15

MT390K...MD

Бесступенчато регулируемые дисковые трехсторонние фрезы

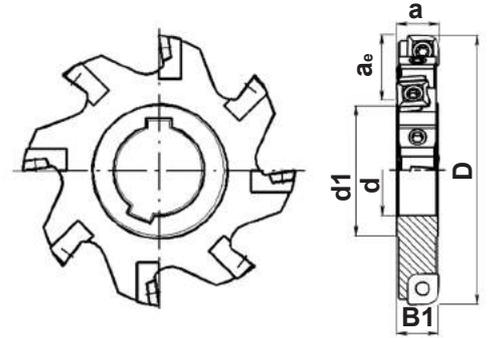

Обозначение	Размеры, мм						Z	n _{max} RPM	Кг		Кол.	Кассета			
	D	a	a _e	d	d1	B1									
MT390K...S...N...MD09	<i>Мелкий шаг</i>														
												Ширина паза от 12 до 16 мм			
MT390K-080S27N04MD09-1214	80	12-14	21	27	38	12	4	14500	0,2	MDHW0903..EN	8	K390MD09R + K390MD09L	H601500-30	T400660-15P	7015-TP 5,5 Nm + 7003H
MT390K-100S32N05MD09-1214	100	12-14	26	32	48	12	5	12500	0,5		10				
MT390K-125S40N07MD09-1214	125	12-14	33,5	40	58	12	7	11000	0,7		14				
MT390K-160S40N09MD09-1214	160	12-14	51	40	58	12	9	10000	1,4		18				
MT390K-200S50N11MD09-1214	200	12-14	64	50	72	12	11	8500	2,1		22				
MT390K-080S27N04MD09-1416	80	14-16	21	27	38	14	4	14500	0,4		8				
MT390K-100S32N05MD09-1416	100	14-16	26	32	48	14	5	12500	0,7		10				
MT390K-125S40N07MD09-1416	125	14-16	33,5	40	58	14	7	11000	0,9		14				
MT390K-160S40N09MD09-1416	160	14-16	51	40	58	14	9	10000	1,6		18				
MT390K-200S50N11MD09-1416	200	14-16	64	50	72	14	11	8500	2,3		22				



Обозначение

P	●															
M	●															
K																
N																
S																
H																

HCP35U


ic	l	s	d1	r	α
мм					
					o

MDHW090308EN	■										9,2	9,2	3,18	4,4	0,8	15
MDHW090310EN	■										9,2	9,2	3,18	4,4	1,0	15
MDHW090315EN	■										9,2	9,2	3,18	4,4	1,5	15
MDHW090320EN	■										9,2	9,2	3,18	4,4	2,0	15
MDHW090325EN	■										9,2	9,2	3,18	4,4	2,5	15
MDHW090330EN	■										9,2	9,2	3,18	4,4	3,0	15




MT390K...MD

Бесступенчато регулируемые дисковые трехсторонние фрезы

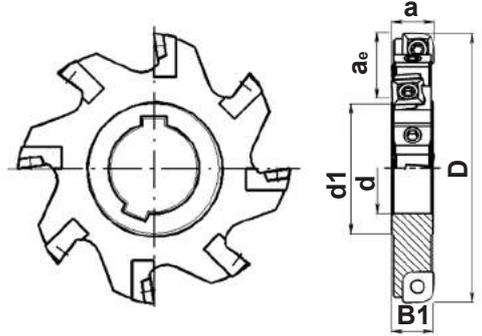

Обозначение	Размеры, мм						Z	Пmax RPM	Кг	Кол.	Кассета	Ширина паза от 16 до 22 мм			
	D	a	ae	d	d1	B1									
MT390K...S...N...MD12	<i>Нормальный шаг</i>						<i>Ширина паза от 16 до 22 мм</i>								
MT390K-080S27N03MD12-1619	80	16-19	21	27	38	16	3	10000	0,4	MDHW1204..N	6	К390MD12R + К390MD12L	H601600-30	T451155-20	7020-T 7,0 Nm + 7003H
MT390K-100S32N03MD12-1619	100	16-19	26	32	48	16	3	9000	0,7						
MT390K-125S40N04MD12-1619	125	16-19	33,5	40	58	16	4	8000	0,9						
MT390K-160S40N05MD12-1619	160	16-19	51	40	58	16	5	7000	1,8						
MT390K-200S50N06MD12-1619	200	16-19	54	50	72	16	6	6000	2,8						
MT390K-250S60N08MD12-1619	250	16-19	83	60	84	16	8	5500	4,8						
MT390K-315S60N10MD12-1619	315	16-19	115,5	60	84	16	10	4500	8,1						
MT390K-080S27N03MD12-1922	80	19-22	21	27	38	19	3	10000	0,4						
MT390K-100S32N03MD12-1922	100	19-22	26	32	48	19	3	9000	0,7						
MT390K-125S40N04MD12-1922	125	19-22	33,5	40	58	19	4	8000	0,9						
MT390K-160S40N05MD12-1922	160	19-22	51	40	58	19	5	7000	1,8						
MT390K-200S50N06MD12-1922	200	19-22	54	50	72	19	6	6000	2,8						
MT390K-250S60N08MD12-1922	250	19-22	83	60	84	19	8	5500	4,8						
MT390K-315S60N10MD12-1922	315	19-22	115,5	60	84	19	10	4500	8,1						

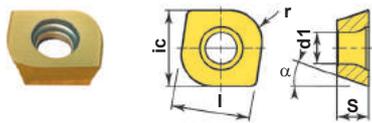


P	●														
M	●														
K															
N	●	●													
S															
H															


Обозначение	HCP35U	HWN15	HCN10							ic	l	S	d1	r	α
				MM											
MDHW120430EN	■									12,1	12,1	4,76	5,5	3,0	15
MDHW120430FN-AL		■	■							12,1	12,1	4,76	5,5	3,0	15
MDHW120440EN	■									12,1	12,1	4,76	5,5	4,0	15
MDHW120440FN-AL		■	■							12,1	12,1	4,76	5,5	4,0	15

MT390K...MD

Бесступенчато регулируемые дисковые трехсторонние фрезы

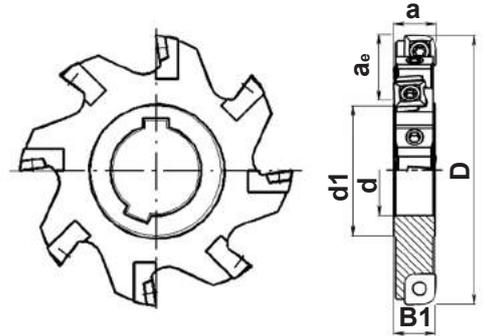

Обозначение	Размеры, мм						Z	n _{max} RPM	Кг	Кол.	Кассета	Кол.	Кассета	Кол.	Кассета	
	D	a	a _e	d	d1	B1										
MT390K...S...N...MD12	<i>Мелкий шаг</i>						<i>Ширина паза от 16 до 22 мм</i>									
MT390K-125S40N06MD12-1619	125	16-19	33,5	40	58	16	6	8000	0,9	MDHW1204..N	12	K390MD12R + K390MD12L	H601600-30	T451155-20	7020-T 7,0 Nm + 7003H	
MT390K-160S40N07MD12-1619	160	16-19	51	40	58	16	7	7000	1,8							14
MT390K-200S50N10MD12-1619	200	16-19	54	50	72	16	10	6000	2,8							20
MT390K-250S60N11MD12-1619	250	16-19	83	60	84	16	11	5500	4,8							22
MT390K-315S60N12MD12-1619	315	16-19	115,5	60	84	16	12	4500	8,1							24
MT390K-125S40N06MD12-1922	125	19-22	33,5	40	58	19	6	8000	0,9							12
MT390K-160S40N07MD12-1922	160	19-22	51	40	58	19	7	7000	1,8							14
MT390K-200S50N10MD12-1922	200	19-22	54	50	72	19	10	6000	2,8							20
MT390K-250S60N11MD12-1922	250	19-22	83	60	84	19	11	5500	4,8							22
MT390K-315S60N12MD12-1922	315	19-22	115,5	60	84	19	12	4500	8,1							24

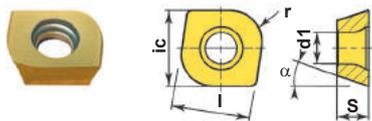

Обозначение


P	●															
M	●															
K																
N	●	●														
S																
H																

Обозначение	HCP35U	HWN15	HCN10														ic	l	S	d1	r	α
																	мм					
MDHW120430EN	■																12,1	12,1	4,76	5,5	3,0	15
MDHW120430FN-AL		■	■														12,1	12,1	4,76	5,5	3,0	15
MDHW120440EN	■																12,1	12,1	4,76	5,5	4,0	15
MDHW120440FN-AL		■	■														12,1	12,1	4,76	5,5	4,0	15

MT390K

MT390K-S...N

Бесступенчато регулируемые дисковые трехсторонние фрезы

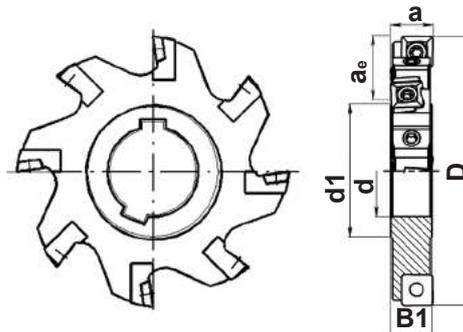


Нормальный шаг

Обозначение	Размеры, мм						Z	n _{max} RPM	кг			Кассета			
	D	a	a _e	d	d ₁	B ₁									
MT390K-S...N...SD09															
Ширина паза от 12 до 16 мм															
MT390K-080S27N03SD09-1214	80	12-14	20	27	40	12	2x3	14500	0,2	SD..T09T308..R(L)...		К390SD09R + К390SD09L	H601400-30	T400660-15P	7015-TP 5,5 Nm + 7003H
MT390K-100S32N04SD09-1214	100	12-14	26	32	48	12	2x4	12500	0,5						
MT390K-125S40N05SD09-1214	125	12-14	33,5	40	58	12	2x5	11000	0,7						
MT390K-160S40N06SD09-1214	160	12-14	51	40	58	12	2x6	10000	1,4						
MT390K-200S50N07SD09-1214	200	12-14	64	50	72	12	2x7	8500	2,1						
MT390K-100S32N04SD09-1416	100	14-16	26	32	48	14	2x4	12500	0,6						
MT390K-125S40N05SD09-1416	125	14-16	33,5	40	58	14	2x5	11000	0,8						
MT390K-160S40N06SD09-1416	160	14-16	51	40	58	14	2x6	10000	1,6						
MT390K-200S50N07SD09-1416	200	14-16	64	50	72	14	2x7	8500	2,5						
MT390K-S...N...SO12															
Ширина паза от 16 до 22 мм															
MT390K-100S32N03SO12-1619	100	16-19	26	32	48	16	2x3	9000	0,7	SOMT120408..N...		К390SO12R + К390SO12L	H601600-30	T401160-15P	7015-TP 5,5 Nm + 7003H
MT390K-125S40N04SO12-1619	125	16-19	33,5	40	58	16	2x4	8000	0,9						
MT390K-160S40N05SO12-1619	160	16-19	51	40	58	16	2x5	7000	1,8						
MT390K-200S50N06SO12-1619	200	16-19	64	50	72	16	2x6	6000	2,8						
MT390K-250S60N08SO12-1619	250	16-19	83	60	84	16	2x8	5500	4,8						
MT390K-315S60N10SO12-1619	315	16-19	115,5	60	84	16	2x10	4500	8,1						
MT390K-100S32N03SO12-1922	100	19-22	26	32	48	19	2x3	9000	0,8						
MT390K-125S40N04SO12-1922	125	19-22	33,5	40	58	19	2x4	8000	1,1						
MT390K-160S40N05SO12-1922	160	19-22	51	40	58	19	2x5	7000	2,0						
MT390K-200S50N06SO12-1922	200	19-22	64	50	72	19	2x6	6000	3,3						
MT390K-250S60N08SO12-1922	250	19-22	83	60	84	19	2x8	5500	5,5						
MT390K-315S60N10SO12-1922	315	19-22	115,5	60	84	19	2x10	4500	9,4						

MT390K-S...N

Бесступенчато регулируемые дисковые трехсторонние фрезы

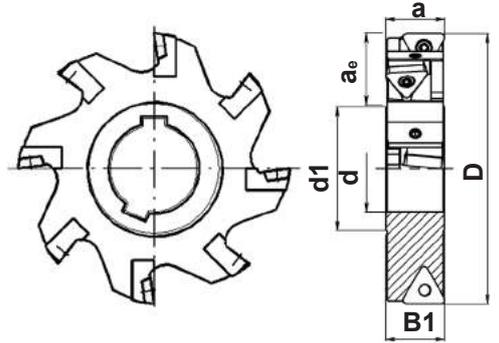


Нормальный шаг

Обозначение	Размеры, мм						Z	n _{max} RPM	КГ	Кол.	Кассета	Колп.	Колп.	Колп.	
	D	a	a _e	d	d ₁	B ₁									
MT390K-S...N...AD15													Ширина паза от 22 до 27 мм		
MT390K-100S32N03AD15-2225	100	22-25	26	32	48	22	2x3	9000	0,9	ADKT1505...R(L)	КА390AD15R + КА390AD15L	H601600-30	T400960-15P	7015-TP 5,5 Nm + 7003H	
MT390K-125S40N04AD15-2225	125	22-25	33,5	40	58	22	2x4	8000	1,3						
MT390K-160S40N05AD15-2225	160	22-25	51	40	58	22	2x5	7000	2,3						
MT390K-200S50N06AD15-2225	200	22-25	64	50	72	22	2x6	6000	3,8						
MT390K-250S60N08AD15-2225	250	22-25	83	60	84	22	2x8	5500	6,2						
MT390K-315S60N10AD15-2225	315	22-25	115,5	60	84	22	2x10	4500	10,7						
MT390K-125S40N04AD15-2527	125	25-27	33,5	40	58	25	2x4	8000	1,6						
MT390K-160S40N05AD15-2527	160	25-27	51	40	58	25	2x5	7000	2,6						
MT390K-200S50N06AD15-2527	200	25-27	64	50	72	25	2x6	6500	4,3						
MT390K-250S60N08AD15-2527	250	25-27	83	60	84	25	2x8	5500	6,9						
MT390K-315S60N10AD15-2527	315	25-27	115,5	60	84	25	2x10	5000	12,0						
MT390K-S...N...TP22													Ширина паза от 27 до 35 мм		
MT390K-125S40N04TP22-2731	125	27-31	33,5	40	58	27	2x4	8000	1,9	TPCW2204PP	КА390TP22R + КА390TP22L	H601700-30	T450855-20	7020-T 7,0 Nm + 7003H	
MT390K-160S40N05TP22-2731	160	27-31	51	40	58	27	2x5	7000	3,0						
MT390K-200S50N06TP22-2731	200	27-31	64	50	72	27	2x6	6500	4,8						
MT390K-250S60N08TP22-2731	250	27-31	83	60	84	27	2x8	5500	7,6						
MT390K-315S60N10TP22-2731	315	27-31	115,5	60	84	27	2x10	5000	13,3						
MT390K-125S40N04TP22-3135	125	31-35	33,5	40	58	31	2x4	8000	2,2						
MT390K-160S40N05TP22-3135	160	31-35	51	40	58	31	2x5	7000	3,4						
MT390K-200S50N06TP22-3135	200	31-35	64	50	72	31	2x6	6500	5,3						
MT390K-250S60N08TP22-3135	250	31-35	83	60	84	31	2x8	5500	8,3						
MT390K-315S60N10TP22-3135	315	31-35	115,5	60	84	31	2x10	5000	14,6						

MT390K

MT390K-S...N

Бесступенчато регулируемые дисковые трехсторонние фрезы

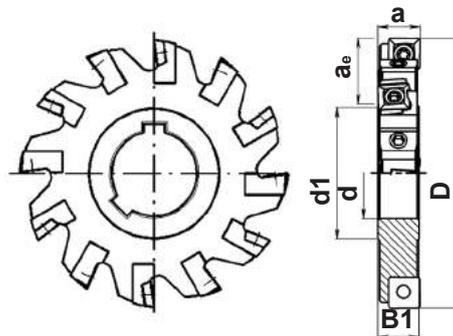


Мелкий шаг

Обозначение	Размеры, мм						Z	n _{max} RPM	кг		Кол.	Кассета			
	D	a	a _e	d	d ₁	B ₁									
MT390K-S...N...SD09															
Ширина паза от 12 до 16 мм															
MT390K-080S27N04SD09-1214	80	12-14	20	27	40	12	2x4	14500	0,2	SD...T09T308...R(L)...	8	K390SD09R + K390SD09L	H601400-30	T400660-15P	7015-TP 5,5 Nm + 7003H
MT390K-100S32N05SD09-1214	100	12-14	26	32	48	12	2x5	12500	0,5		10				
MT390K-125S40N07SD09-1214	125	12-14	33,5	40	58	12	2x7	11000	0,7		14				
MT390K-160S40N09SD09-1214	160	12-14	51	40	58	12	2x9	10000	1,4		18	K390SD09-14R + K390SD09-14L	H601500-30	T400660-15P	7015-TP 5,5 Nm + 7003H
MT390K-200S50N11SD09-1214	200	12-14	64	50	72	12	2x11	8500	2,1		22				
MT390K-100S32N05SD09-1416	100	14-16	26	32	48	14	2x5	12500	0,6		10				
MT390K-125S40N07SD09-1416	125	14-16	33,5	40	58	14	2x7	11000	0,8		14				
MT390K-160S40N09SD09-1416	160	14-16	51	40	58	14	2x9	10000	1,6		18				
MT390K-200S50N11SD09-1416	200	14-16	64	50	72	14	2x11	8500	2,5		22				
MT390K-S...N...SO12															
Ширина паза от 16 до 22 мм															
MT390K-125S40N06SO12-1619	125	16-19	33,5	40	58	16	2x6	8000	0,9	SOMT120408...N...	12	K390SO12R + K390SO12L	H601600-30	T401160-15P	7015-TP 5,5 Nm + 7003H
MT390K-160S40N07SO12-1619	160	16-19	51	40	58	16	2x7	7000	1,8		14				
MT390K-200S50N10SO12-1619	200	16-19	64	50	72	16	2x10	6000	2,8		20				
MT390K-250S60N11SO12-1619	250	16-19	83	60	84	16	2x11	5500	4,8		22				
MT390K-315S60N12SO12-1619	315	16-19	115,5	60	84	16	2x12	4500	8,1		24				
MT390K-125S40N06SO12-1922	125	19-22	33,5	40	58	19	2x6	8000	1,1		12				
MT390K-160S40N07SO12-1922	160	19-22	51	40	58	19	2x7	7000	2,0		14				
MT390K-200S50N10SO12-1922	200	19-22	64	50	72	19	2x10	6000	3,3		20				
MT390K-250S60N11SO12-1922	250	19-22	83	60	84	19	2x11	5500	5,5		22				
MT390K-315S60N12SO12-1922	315	19-22	115,5	60	84	19	2x12	4500	9,4		24				

MT390K-S...N

Бесступенчато регулируемые дисковые трехсторонние фрезы

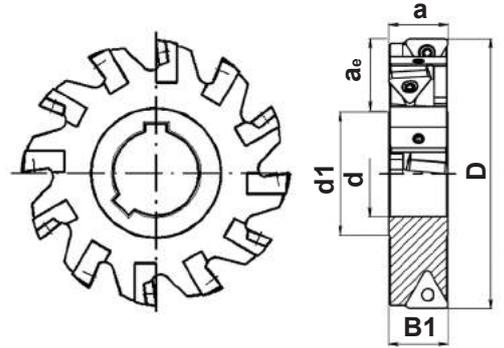


Мелкий шаг

Обозначение	Размеры, мм						Z	n _{max} RPM	КГ	Кол.	Кассета	Кол.	Кол.						
	D	a	a _e	d	d1	B1													
MT390K-S...N...AD15																			
Ширина паза от 22 до 27 мм																			
MT390K-160S40N07AD15-2225	160	22-25	51	40	58	22	2x7	7000	2,3	ADKT1505...R(L)	КА390AD15R + КА390AD15L	H601600-30	T400960-15P	7015-TP 5,5 Nm + 7003H					
MT390K-200S50N10AD15-2225	200	22-25	64	50	72	22	2x10	6000	3,8										
MT390K-250S60N11AD15-2225	250	22-25	83	60	84	22	2x11	5500	6,2										
MT390K-315S60N12AD15-2225	315	22-25	115,5	60	84	22	2x12	4500	10,7										
MT390K-160S40N07AD15-2527	160	25-27	51	40	58	25	2x7	7000	2,6										
MT390K-200S50N10AD15-2527	200	25-27	64	50	72	25	2x10	6500	4,3										
MT390K-250S60N11AD15-2527	250	25-27	83	60	84	25	2x11	5500	6,9										
MT390K-315S60N12AD15-2527	315	25-27	115,5	60	84	25	2x12	5000	12,0										
MT390K-S...N...TP22																			
Ширина паза от 27 до 35 мм																			
MT390K-160S40N07TP22-2731	160	27-31	51	40	58	27	2x7	7000	3,0						TPCW2204PP	КА390TP22R + КА390TP22L	H601700-30	T450855-20	7020-T 7,0 Nm + 7003H
MT390K-200S50N09TP22-2731	200	27-31	64	50	72	27	2x9	6500	4,8										
MT390K-250S60N10TP22-2731	250	27-31	83	60	84	27	2x10	5500	7,6										
MT390K-315S60N12TP22-2731	315	27-31	115,5	60	84	27	2x12	5000	13,3										
MT390K-160S40N07TP22-3135	160	31-35	51	40	58	31	2x7	7000	3,4										
MT390K-200S50N09TP22-3135	200	31-35	64	50	72	31	2x9	6500	5,3										
MT390K-250S60N10TP22-3135	250	31-35	83	60	84	31	2x10	5500	8,3										
MT390K-315S60N12TP22-3135	315	31-35	115,5	60	84	31	2x12	5000	14,6										

MT390K

MT390K-...R...N

Бесступенчато регулируемые дисковые трехсторонние фрезы с фланцем

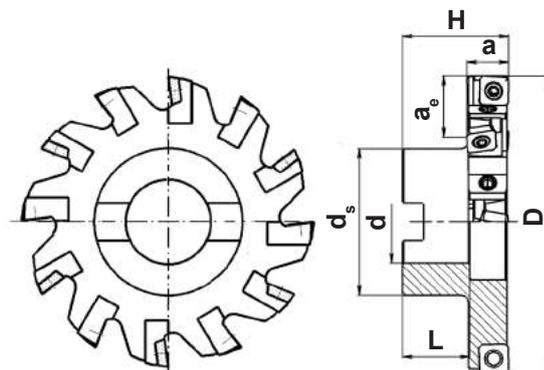


Нормальный шаг

Обозначение	Размеры, мм							Z	n _{max} RPM			Кол.	Кассета			
	D	a	d	a _e	H	d _s	L									
Ширина паза от 12 до 16 мм																
MT390K-...R...SD09...N																
MT390K-080A22R03SD09-1214N	80	12-14	22	15	40	38	20	2x3	14500	0,4	SD..T09T308.. R(L)...	6	K390SD09R + K390SD09L	H601500-30	T400660-15P	7015-TP 5,5 Nm + 7003H
MT390K-100B27R04SD09-1214N	100	12-14	27	23	34	48	22	2x4	12500	0,7		8				
MT390K-125B32R05SD09-1214N	125	12-14	32	30	38	58	25	2x5	11000	1,0		10				
MT390K-160B40R06SD09-1214N	160	12-14	40	42	43	70	29	2x6	10000	1,8		12				
MT390K-200C40R07SD09-1214N	200	12-14	40	49	47	96	31	2x7	8500	2,6		14				
MT390K-100B27R04SD09-1416N	100	14-16	27	23	34	48	22	2x4	12500	0,8		8	K390SD09-14R + K390SD09-14L			
MT390K-125B32R05SD09-1416N	125	14-16	32	30	38	58	25	2x5	11000	1,1		10				
MT390K-160B40R06SD09-1416N	160	14-16	40	42	43	70	29	2x6	10000	2,0		12				
MT390K-200C40R07SD09-1416N	200	14-16	40	49	47	96	31	2x7	8500	3,0		14				
MT390K-...R...SO12...N																
Ширина паза от 16 до 22 мм																
MT390K-...R...SO12...N																
MT390K-100B27R03SO12-1619N	100	16-19	27	23	34	48	22	2x3	9000	0,9	SOMT120408.. N...	6	K390SO12R + K390SO12L	H601600-30	T401160-15P	7015-TP 5,5 Nm + 7003H
MT390K-125B32R04SO12-1619N	125	16-19	32	30	38	58	25	2x4	8000	1,2		8				
MT390K-160B40R05SO12-1619N	160	16-19	40	42	43	70	29	2x5	7000	2,2		10				
MT390K-200C40R06SO12-1619N	200	16-19	40	49	47	96	31	2x6	6000	3,3		12				
MT390K-250D60R08SO12-1619N	250	16-19	60	54	50	130	32	2x8	5500	5,7		16				
MT390K-315D60R10SO12-1619N	315	16-19	60	86	50	130	32	2x10	4500	9,0		20				
MT390K-100B27R03SO12-1922N	100	19-22	27	23	34	48	22	2x3	9000	1,0		6				
MT390K-125B32R04SO12-1922N	125	19-22	32	30	38	58	25	2x4	8000	1,4		8				
MT390K-160B40R05SO12-1922N	160	19-22	40	42	43	70	29	2x5	7000	2,4		10				
MT390K-200C40R06SO12-1922N	200	19-22	40	49	47	96	31	2x6	6000	3,8		12				
MT390K-250D60R08SO12-1922N	250	19-22	60	59	50	130	32	2x8	5500	6,4	16					
MT390K-315D60R10SO12-1922N	315	19-22	60	86	50	130	32	2x10	4500	10,3	20					

*Примечание: во фрезях MT390K-080A22R03SD09-1214N винт для кассет обозначается "H601400-30".

MT390K-...R...N

Бесступенчато регулируемые дисковые трехсторонние фрезы с фланцем

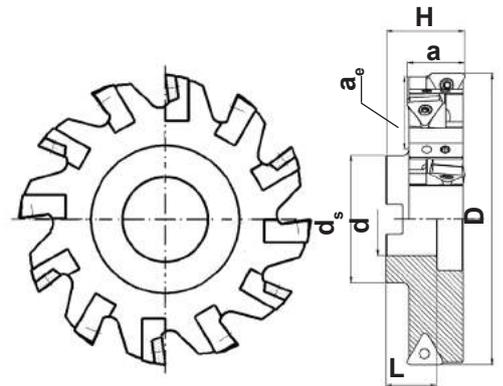


Нормальный шаг

Обозначение	Размеры, мм							Z	n _{max} RPM	кг	Кол.	Кассета	Кол.	Кол.		
	D	a	d	a _e	H	d _s	L									
MT390K-...R...AD15...N												Ширина паза от 22 до 27 мм				
MT390K-100B27R03AD15-2225N	100	22-25	27	23	34	48	22	2x3	9000	0,9	ADKT1505...R(L)	КА390AD15R + КА390AD15L	H601600-30	T400960-15P	7015-TP 5,5 Nm + 7003H	
MT390K-125B32R04AD15-2225N	125	22-25	32	30	38	58	25	2x4	8000	1,3						3+3
MT390K-160B40R05AD15-2225N	160	22-25	40	42	43	70	29	2x5	7000	2,3						4+4
MT390K-200C40R06AD15-2225N	200	22-25	40	49	47	96	31	2x6	6000	3,8						5+5
MT390K-250D60R08AD15-2225N	250	22-25	60	54	50	130	32	2x8	5500	6,2						6+6
MT390K-315D60R10AD15-2225N	315	22-25	60	86	50	130	32	2x10	4500	10,7						8+8
MT390K-125B32R04AD15-2527N	125	25-27	32	30	38	58	25	2x4	8000	1,6						10+10
MT390K-160B40R05AD15-2527N	160	25-27	40	42	43	70	29	2x5	7000	2,6						4+4
MT390K-200C40R06AD15-2527N	200	25-27	40	49	47	96	31	2x6	6500	4,3						5+5
MT390K-250D60R08AD15-2527N	250	25-27	60	54	50	130	32	2x8	5500	6,9						6+6
MT390K-315D60R10AD15-2527N	315	25-27	60	86	50	130	32	2x10	5000	12,0	8+8					
MT390K-100B27R03AD15-2527N	100	25-27	27	23	34	48	22	2x3	9000	0,9	10+10					
MT390K-...R...TP22...N												Ширина паза от 27 до 35 мм				
MT390K-125B32R04TP22-2731N	125	27-31	32	30	38	58	25	2x4	8000	1,9	TPCW2204PP	КА390TP22R + КА390TP22L	H601700-30	T450855-20	7020-T 7,0 Nm + 7003H	
MT390K-160B40R05TP22-2731N	160	27-31	40	42	43	70	29	2x5	7000	3,0						8
MT390K-200C40R06TP22-2731N	200	27-31	40	48	47	96	31	2x6	6500	4,8						10
MT390K-250D60R08TP22-2731N	250	27-31	60	54	50	130	32	2x8	5500	7,6						12
MT390K-315D60R10TP22-2731N	315	27-31	60	86	50	130	32	2x10	5000	13,3						16
MT390K-125B32R04TP22-3135N	125	31-35	32	30	38	58	25	2x4	8000	2,2						20
MT390K-160B40R05TP22-3135N	160	31-35	40	42	43	70	29	2x5	7000	3,4						8
MT390K-200C40R06TP22-3135N	200	31-35	40	48	47	96	31	2x6	6500	5,3						10
MT390K-250D60R08TP22-3135N	250	31-35	60	54	50	130	32	2x8	5500	8,3						12
MT390K-315D60R10TP22-3135N	315	31-35	60	86	50	130	32	2x10	5000	14,6						16
MT390K-100B27R03TP22-3135N	100	31-35	27	23	34	48	22	2x3	9000	0,9	20					

MT390K

MT390K-R...N...

Бесступенчато регулируемые дисковые трехсторонние фрезы с фланцем

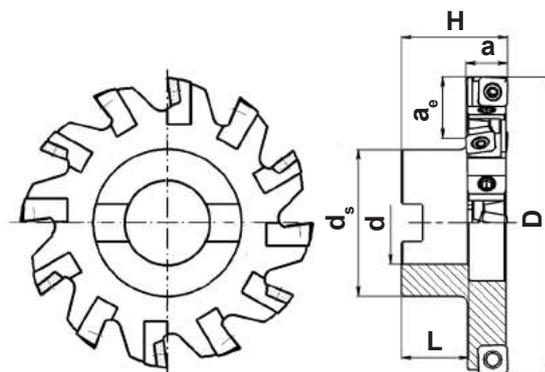


Мелкий шаг

Обозначение	Размеры, мм							Z	n _{max} RPM			Кол.	Кассета					
	D	a	d	a _e	H	d _s	L											
Ширина паза от 12 до 16 мм																		
MT390K-...R...SD09...N																		
MT390K-080A22R04SD09-1214N	80	12-14	22	15	40	38	20	2x4	14500	0,4	SD..T09T308.. R(L)	8	K390SD09R +	K390SD09L	H601500-30	T400660-15P	7015-TP 5,5 Nm +	7003H
MT390K-100B27R05SD09-1214N	100	12-14	27	23	34	48	22	2x5	12500	0,7		10						
MT390K-125B32R07SD09-1214N	125	12-14	32	30	38	58	25	2x7	11000	1,0		14						
MT390K-160B40R09SD09-1214N	160	12-14	40	42	43	70	29	2x9	10000	1,8		18						
MT390K-200C40R11SD09-1214N	200	12-14	40	49	47	96	31	2x11	8500	2,6		22						
MT390K-100B27R05SD09-1416N	100	14-16	27	23	34	48	22	2x5	12500	0,8		10						
MT390K-125B32R07SD09-1416N	125	14-16	32	30	38	58	25	2x7	11000	1,1		14						
MT390K-160B40R09SD09-1416N	160	14-16	40	42	43	70	29	2x9	10000	2,0		18						
MT390K-200C40R11SD09-1416N	200	14-16	40	49	47	96	31	2x11	8500	3,0		22						
Ширина паза от 16 до 22 мм																		
MT390K-...R...SO12...N																		
MT390K-125B32R06SO12-1619N	125	16-19	32	30	38	58	25	2x6	8000	1,2	SOMT120408..N...	12	K390SO12R +	K390SO12L	H601600-30	T401160-15P	7015-TP 5,5 Nm +	7003H
MT390K-160B40R07SO12-1619N	160	16-19	40	42	43	70	29	2x7	7000	2,2		14						
MT390K-200C40R10SO12-1619N	200	16-19	40	49	47	96	31	2x10	6000	3,3		20						
MT390K-250D60R11SO12-1619N	250	16-19	60	54	50	130	32	2x11	5500	5,7		22						
MT390K-315D60R12SO12-1619N	315	16-19	60	86	50	130	32	2x12	4500	9,0		24						
MT390K-125B32R06SO12-1922N	125	19-22	32	30	38	58	25	2x6	8000	1,6		12						
MT390K-160B40R07SO12-1922N	160	19-22	40	42	43	70	29	2x7	7000	2,5		14						
MT390K-200C40R10SO12-1922N	200	19-22	40	49	47	96	31	2x10	6000	3,8		20						
MT390K-250D60R11SO12-1922N	250	19-22	60	59	50	130	32	2x11	5500	6,4		22						
MT390K-315D60R12SO12-1922N	315	19-22	60	86	50	130	32	2x12	4500	10,3		24						

*Примечание: во фрезе MT390K-080A22R04SD09-1214N винт для кассет обозначается "H601400-30".

MT390K-R...N...

Бесступенчато регулируемые дисковые трехсторонние фрезы с фланцем

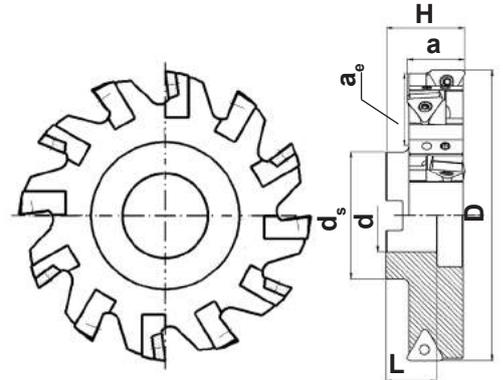

Мелкий шаг


Обозначение	Размеры, мм								n _{max} RPM	кг			Кол.	Кассета				
	D	a	d	a _e	H	d _s	L	Z										
MT390K-...R...AD15...N																		
Ширина паза от 22 до 27 мм																		
MT390K-160B40R07AD15-2225N	160	22-25	40	42	43	70	29	2x7	7000	2,8	ADKT1505..R(L)		7+7	КА390AD15R + КА390AD15L	H601600-30	T400960-15P	7015-T 5,5 Nm + 7003H	
MT390K-200C40R10AD15-2225N	200	22-25	40	49	47	96	31	2x10	6000	4,3								10+10
MT390K-250D60R11AD15-2225N	250	22-25	60	54	50	130	32	2x11	5500	7,1								11+11
MT390K-315D60R12AD15-2225N	315	22-25	60	86	50	130	32	2x12	4500	11,7								12+12
MT390K-160B40R07AD15-2527N	160	25-27	40	42	43	70	29	2x7	7000	3,0								7+7
MT390K-200C40R10AD15-2527N	200	25-27	40	49	47	96	31	2x10	6500	4,8								10+10
MT390K-250D60R11AD15-2527N	250	25-27	60	54	50	130	32	2x11	5500	7,8								11+11
MT390K-315D60R12AD15-2527N	315	25-27	60	86	50	130	32	2x12	5000	12,9								12+12
MT390K-...R...TP22...N																		
Ширина паза от 27 до 35 мм																		
MT390K-160B40R07TP22-2731N	160	27-31	40	42	43	70	29	2x7	7000	3,4	TPCW2204PP		14	КА390TP22R + КА390TP22L	H601700-30	T450855-20	7020-T 7,0 Nm + 7003H	
MT390K-200C40R09TP22-2731N	200	27-31	40	48	47	96	31	2x9	6500	5,3								18
MT390K-250D60R10TP22-2731N	250	27-31	60	54	50	130	32	2x10	5500	8,5								20
MT390K-315D60R12TP22-2731N	315	27-31	60	86	50	130	32	2x12	5000	14,2								24
MT390K-160B40R07TP22-3135N	160	31-35	40	42	43	70	29	2x7	7000	3,8								14
MT390K-200C40R09TP22-3135N	200	31-35	40	48	47	96	31	2x9	6500	5,8								18
MT390K-250D60R10TP22-3135N	250	31-35	60	54	50	130	32	2x10	5500	9,2								20
MT390K-315D60R12TP22-3135N	315	31-35	60	86	50	130	32	2x12	5000	15,5								24



MT390K

MT390K-S...R...

Дисковые двухсторонние фрезы правого исполнения

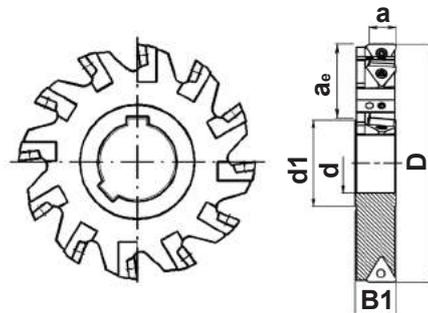


Нормальный шаг

Обозначение	Размеры, мм						Z	Pmax RPM	Кг	Кол.	Кассета	Глубина резания до 7 мм	Глубина резания до 9 мм	Глубина резания до 11 мм	Глубина резания до 16 мм
	D	a	a _e	d	d1	B1									
MT390K-S...R...SD09															
MT390K-080S27R06SD09	80	7	20	27	40	12	6	14500	0,2	SD..T09T308..R...	6	K390SD09R	H601400-30	T400660-15P	7015-TP 5,5 Nm + 7003H
MT390K-100S32R08SD09	100	7	26	32	48	12	8	12500	0,5						
MT390K-125S40R10SD09	125	7	33,5	40	58	12	10	11000	0,9						
MT390K-160S40R12SD09	160	7	51	40	58	12	12	10000	1,4						
MT390K-200S50R14SD09	200	7	64	50	72	12	14	8500	2,1						
MT390K-S...R...SO12															
MT390K-100S32R06SO12	100	9	26	32	48	19	6	9000	0,7	SOMT120408..N...	6	K390SO12R	H601600-30	T401160-15P	7015-TP 5,5 Nm + 7003H
MT390K-125S40R08SO12	125	9	33,5	40	58	19	8	8000	0,9						
MT390K-160S40R10SO12	160	9	51	40	58	19	10	7000	1,8						
MT390K-200S50R12SO12	200	9	64	50	72	19	12	6000	2,8						
MT390K-250S60R16SO12	250	9	83	60	84	19	16	5500	4,8						
MT390K-315S60R20SO12	315	9	115,5	60	84	19	20	4500	8,1						
MT390K-S...R...AD15															
MT390K-100S32R06AD15	100	11	26	32	48	20	6	9000	0,7	ADKT1505..R	6	K390AD15R	H601600-30	T400960-15P	7015-T 5,5 Nm + 7003H
MT390K-125S40R08AD15	125	11	33,5	40	58	20	8	8000	0,9						
MT390K-160S40R10AD15	160	11	51	40	58	20	10	7000	1,8						
MT390K-200S50R12AD15	200	11	64	50	72	20	12	6000	2,8						
MT390K-250S60R16AD15	250	11	83	60	84	20	16	5500	4,8						
MT390K-315S60R20AD15	315	11	115,5	60	84	20	20	4500	8,1						
MT390K-S...R...TP22															
MT390K-125S40R08TP22	125	16	33,5	40	58	28	8	8000	1,6	TPCW2204PP	8	K390TP22R	H601700-30	T450855-20	7020-T 7,0 Nm + 7003H
MT390K-160S40R10TP22	160	16	51	40	58	28	10	7000	2,6						
MT390K-200S50R12TP22	200	16	64	50	72	28	12	6500	4,3						
MT390K-250S60R16TP22	250	16	83	60	84	28	16	5500	6,9						
MT390K-315S60R20TP22	315	16	115,5	60	84	28	20	5000	12,0						

MT390K-S...R...

Дисковые двухсторонние фрезы правого исполнения

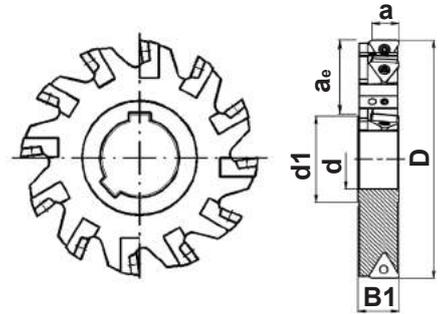


Мелкий шаг

Обозначение	Размеры, мм						Z	n _{max} RPM				Кассета			
	D	a	a _e	d	d1	B1									
Глубина резания до 7 мм															
MT390K-080S27R08SD09	80	7	20	27	40	12	8	14500	0,2	SD..T09T308..R...	8	K390SD09R	H601400-30	T400660-15P	7015-TP 5.5 Nm + 7003H
MT390K-100S32R10SD09	100	7	26	32	48	12	10	12500	0,5		10				
MT390K-125S40R14SD09	125	7	33,5	40	58	12	14	11000	0,9		14				
MT390K-160S40R18SD09	160	7	51	40	58	12	18	10000	1,4		18				
MT390K-200S50R22SD09	200	7	64	50	72	12	22	8500	2,1		22				
Глубина резания до 9 мм															
MT390K-125S40R12SO12	125	9	33,5	40	58	19	12	8000	0,9	SOMT120408..N...	12	K390SO12R	H601600-30	T401160-15P	7015-TP 5.5 Nm + 7003H
MT390K-160S40R14SO12	160	9	51	40	58	19	14	7000	1,8		14				
MT390K-200S50R20SO12	200	9	64	50	72	19	20	6000	2,8		20				
MT390K-250S60R22SO12	250	9	83	60	84	19	22	5500	4,8		22				
MT390K-315S60R24SO12	315	9	115,5	60	84	19	24	4500	8,1		24				
Глубина резания до 11 мм															
MT390K-125S40R12AD15	125	11	33,5	40	58	20	12	8000	0,9	ADKT1505..R	12	K390AD15R	H601600-30	T400960-15P	7015-TP 5.5 Nm + 7003H
MT390K-160S40R14AD15	160	11	51	40	58	20	14	7000	1,8		14				
MT390K-200S50R20AD15	200	11	64	50	72	20	20	6000	2,8		20				
MT390K-250S60R22AD15	250	11	83	60	84	20	22	5500	4,8		22				
MT390K-315S60R24AD15	315	11	115,5	60	84	20	24	4500	8,1		24				
Глубина резания до 16 мм															
MT390K-160S40R14TP22	160	16	51	40	58	28	14	7000	2,6	TPCW2204PP	14	K390TP22R	H601700-30	T450855-20	7020-T 7.0 Nm + 7003H
MT390K-200S50R18TP22	200	16	64	50	72	28	18	6500	4,3		18				
MT390K-250S60R20TP22	250	16	83	60	84	28	20	5500	6,9		20				
MT390K-315S60R24TP22	315	16	115,5	60	84	28	24	5000	12,0		24				

MT390K

MT390K-...R...R

Дисковые двухсторонние фрезы правого исполнения праворежущие с фланцем

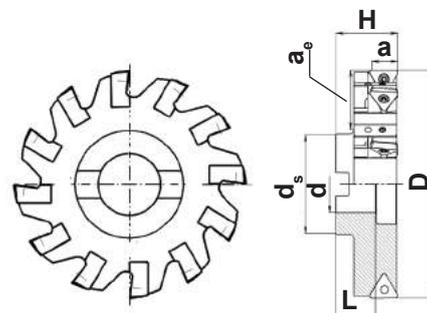


Нормальный шаг

Обозначение	Размеры, мм								n _{max} RPM			Кол.	Кассета			
	D	a	d	a _e	H	d _s	L	Z								
MT390K-...R...SD09R																
Глубина резания до 7 мм																
MT390K-080A22R06SD09R	80	7	22	15	40	38	20	6	14500	0,4	SD..T09T308..R...	6	K390SD09R	H601400-30	T400660-15P	7015-TP 5,5 Nm + 7003H
MT390K-100B27R08SD09R	100	7	27	23	34	48	22	8	12500	0,7		8		H601500-30		
MT390K-125B32R10SD09R	125	7	32	30	38	58	25	10	11000	1,2		10				
MT390K-160B40R12SD09R	160	7	40	42	43	70	29	12	10000	1,8		12				
MT390K-200C40R14SD09R	200	7	40	49	47	96	31	14	8500	2,6		14				
MT390K-...R...SO12R																
Глубина резания до 9 мм																
MT390K-100B27R06SO12R	100	9	27	23	34	48	22	6	9000	0,9	SOMT120408..N...	6	K390SO12R	H601600-30	T401160-15P	7015-TP 5,5 Nm + 7003H
MT390K-125B32R08SO12R	125	9	32	30	38	58	25	8	8000	1,2		8				
MT390K-160B40R10SO12R	160	9	40	42	43	70	29	10	7000	2,2		10				
MT390K-200C40R12SO12R	200	9	40	49	47	96	31	12	6000	3,3		12				
MT390K-250D60R16SO12R	250	9	60	54	50	130	32	16	5500	5,7		16				
MT390K-315D60R20SO12R	315	9	60	86	50	130	32	20	4500	9,0		20				
MT390K-...R...AD15R																
Глубина резания до 11 мм																
MT390K-100B32R06AD15R	100	11	27	23	34	48	22	6	9000	0,9	ADKT1505..R	6	K390AD15R	H601600-30	T400960-15P	7015-TP 5,5 Nm + 7003H
MT390K-125B40R08AD15R	125	11	32	30	38	58	25	8	8000	1,2		8				
MT390K-160B40R10AD15R	160	11	40	42	43	70	29	10	7000	2,2		10				
MT390K-200C40R12AD15R	200	11	40	49	47	96	31	12	6000	3,3		12				
MT390K-250D60R16AD15R	250	11	60	54	50	130	32	16	5500	5,7		16				
MT390K-315D60R20AD15R	315	11	60	86	50	130	32	20	4500	9,0		20				
MT390K-...R...TP22R																
Глубина резания до 16 мм																
MT390K-125B32R08TP22R	125	16	32	30	38	58	25	8	8000	1,9	TPCW2204PP	8	K390TP22R	H601700-30	T450855-20	7020-T 7,0 Nm + 7003H
MT390K-160B40R10TP22R	160	16	40	42	43	70	29	10	7000	3,0		10				
MT390K-200C40R12TP22R	200	16	40	49	47	96	31	12	6500	4,8		12				
MT390K-250D60R16TP22R	250	16	60	54	50	130	32	16	5500	7,8		16				
MT390K-315D60R20TP22R	315	16	60	86	50	130	32	20	5000	12,9		20				

MT390K-...R...R

Дисковые двухсторонние фрезы правого исполнения праворежущие с фланцем

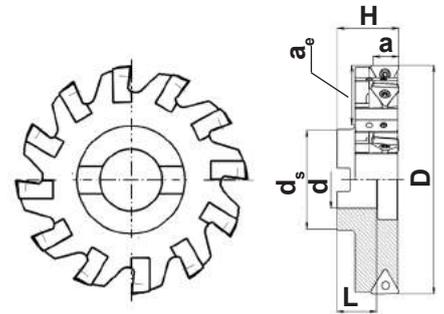


Мелкий шаг

Обозначение	Размеры, мм								n _{max} RPM	КГ	Кол.	Кассета	Глубина резания до 7 мм			
	D	a	d	a _e	H	d _s	L	Z								
MT390K-...R...SD09R													Глубина резания до 7 мм			
MT390K-080A22R08SD09R	80	7	22	15	40	38	20	8	14500	0,4	SD..T09T308..R...	8	K390SD09R	H601400-30	T400660-15P	7015-TP 5,5 Nm + 7003H
MT390K-100B27R10SD09R	100	7	27	23	34	48	22	10	12500	0,7		10		H601500-30		
MT390K-125B32R14SD09R	125	7	32	30	38	58	25	14	11000	1,2		14				
MT390K-160B40R18SD09R	160	7	40	42	43	70	29	18	10000	1,8		18				
MT390K-200C40R22SD09R	200	7	40	49	47	96	31	22	8500	2,6		22				
MT390K-...R...SO12R													Глубина резания до 9 мм			
MT390K-125B32R12SO12R	125	9	32	30	38	58	25	12	8000	1,2	SOMT120408..N...	12	K390SO12R	H601600-30	T401160-15P	7015-TP 5,5 Nm + 7003H
MT390K-160B40R14SO12R	160	9	40	42	43	70	29	14	7000	2,2		14				
MT390K-200C40R20SO12R	200	9	40	49	47	96	31	20	6000	3,3		20				
MT390K-250D60R22SO12R	250	9	60	54	50	130	32	22	5500	5,7		22				
MT390K-315D60R24SO12R	315	9	60	86	50	130	32	24	4500	9,0		24				
MT390K-...R...AD15R													Глубина резания до 11 мм			
MT390K-125B40R12AD15R	125	11	32	30	38	58	25	12	8000	1,2	ADKT1505..R	12	K390AD15R	H601600-30	T400960-15P	7015-TP 5,5 Nm + 7003H
MT390K-160B40R14AD15R	160	11	40	42	43	70	29	14	7000	2,2		14				
MT390K-200C40R20AD15R	200	11	40	49	47	96	31	20	6000	3,3		20				
MT390K-250D60R22AD15R	250	11	60	54	50	130	32	22	5500	5,7		22				
MT390K-315D60R24AD15R	315	11	60	86	50	130	32	24	4500	9,0		24				
MT390K-...R...TP22R													Глубина резания до 16 мм			
MT390K-160B40R14TP22R	160	16	40	42	43	70	29	14	7000	3,0	TPCW2204PP	14	K390TP22R	H601700-30	T450855-20	7020-T 7,0 Nm + 7003H
MT390K-200C40R18TP22R	200	16	40	49	47	96	31	18	6500	4,8		18				
MT390K-250D60R20TP22R	250	16	60	54	50	130	32	20	5500	7,8		20				
MT390K-315D60R24TP22R	315	16	60	86	50	130	32	24	5000	12,9		24				

MT390K

MT390K-S...L...

Дисковые двухсторонние фрезы левого исполнения

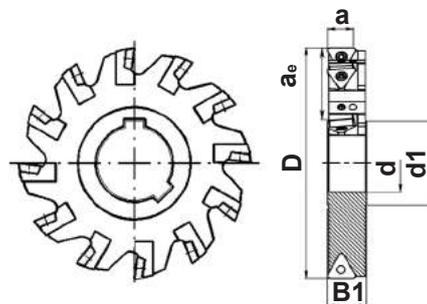


Нормальный шаг

Обозначение	Размеры, мм						Z	Pmax RPM	Кг	Коп.	Кассета	Глубина резания до 7 мм	Глубина резания до 9 мм	Глубина резания до 11 мм	Глубина резания до 16 мм	
	D	a	ae	d	d1	B1										
MT390K-S...L...SD09																
Глубина резания до 7 мм																
MT390K-080S27L06SD09	80	7	20	27	40	12	6	14500	0,2	SD..T09T308..L...	6	K390SD09L	H601400-30	T400660-15P	7015-TP 5,5 Nm + 7003H	
MT390K-100S32L08SD09	100	7	26	32	48	12	8	12500	0,5				8			H601500-30
MT390K-125S40L10SD09	125	7	33,5	40	58	12	10	11000	0,9				10			
MT390K-160S40L12SD09	160	7	51	40	58	12	12	10000	1,4				12			
MT390K-200S50L14SD09	200	7	64	50	72	12	14	8500	2,1				14			
MT390K-S...L...SO12																
Глубина резания до 9 мм																
MT390K-100S32L06SO12	100	9	26	32	48	19	6	9000	0,7	SOMT120408..N...	6	K390SO12R	H601600-30	T401160-15P	7015-TP 5,5 Nm + 7003H	
MT390K-125S40L08SO12	125	9	33,5	40	58	19	8	8000	0,9							8
MT390K-160S40L10SO12	160	9	51	40	58	19	10	7000	1,8							10
MT390K-200S50L12SO12	200	9	64	50	72	19	12	6000	2,8							12
MT390K-250S60L16SO12	250	9	83	60	84	19	16	5500	4,8							16
MT390K-315S60L20SO12	315	9	115,5	60	84	19	20	4500	8,1							20
MT390K-S...L...AD15																
Глубина резания до 11 мм																
MT390K-100S32L06AD15	100	11	26	32	48	20	6	9000	0,7	ADKT1505..L	6	K390AD15L	H601600-30	T400960-15P	7015-TP 5,5 Nm + 7003H	
MT390K-125S40L08AD15	125	11	33,5	40	58	20	8	8000	0,9							8
MT390K-160S40L10AD15	160	11	51	40	58	20	10	7000	1,8							10
MT390K-200S50L12AD15	200	11	64	50	72	20	12	6000	2,8							12
MT390K-250S60L16AD15	250	11	83	60	84	20	16	5500	4,8							16
MT390K-315S60L20AD15	315	11	115,5	60	84	20	20	4500	8,1							20
MT390K-S...L...TP22																
Глубина резания до 16 мм																
MT390K-125S40L08TP22	125	16	33,5	40	58	28	8	8000	1,6	TPCW2204PP	8	K390TP22L	H601700-30	T450855-20	7020-T 7,0 Nm + 7003H	
MT390K-160S40L10TP22	160	16	51	40	58	28	10	7000	2,6							10
MT390K-200S50L12TP22	200	16	64	50	72	28	12	6500	4,3							12
MT390K-250S60L16TP22	250	16	83	60	84	28	16	5500	6,9							16
MT390K-315S60L20TP22	315	16	115,5	60	84	28	20	5000	12,0							20

MT390K-S...L...

Дисковые двухсторонние фрезы левого исполнения

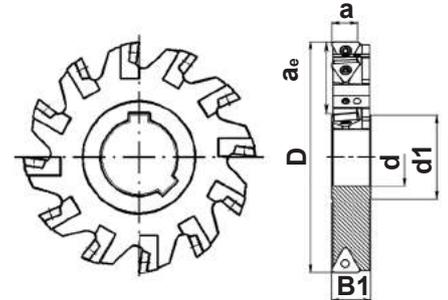


Мелкий шаг

Обозначение	Размеры, мм						Z	Pmax RPM	Кг	Кол.	Кассета	Глубина резания до 7 мм				
	D	a	ae	d	d1	B1						Кассета	Кассета	Кассета		
MT390K-S...L...SD09												Глубина резания до 7 мм				
MT390K-080S27L08SD09	80	7	20	27	40	12	8	14500	0,2	SD..T09T308..L...	8	K390SD09L	H601400-30	T400660-15P	7015-TP 5.5 Nm + 7003H	
MT390K-100S32L10SD09	100	7	26	32	48	12	10	12500	0,5				10			H601500-30
MT390K-125S40L14SD09	125	7	33,5	40	58	12	14	11000	0,9				14			H601500-30
MT390K-160S40L18SD09	160	7	51	40	58	12	18	10000	1,4				18			H601500-30
MT390K-200S50L22SD09	200	7	64	50	72	12	22	8500	2,1				22			H601500-30
MT390K-S...L...SO12												Глубина резания до 9 мм				
MT390K-125S40L12SO12	125	9	33,5	40	58	19	12	8000	0,9	SOMT120408..N...	12	K390SO12R	H601600-30	T401160-15P	7015-TP 5.5 Nm + 7003H	
MT390K-160S40L14SO12	160	9	51	40	58	19	14	7000	1,8							14
MT390K-200S50L20SO12	200	9	64	50	72	19	20	6000	2,8							20
MT390K-250S60L22SO12	250	9	83	60	84	19	22	5500	4,8							22
MT390K-315S60L24SO12	315	9	115,5	60	84	19	24	4500	8,1							24
MT390K-S...L...AD15												Глубина резания до 11 мм				
MT390K-125S40L12AD15	125	11	33,5	40	58	20	12	8000	0,9	ADKT1505..L	12	K390AD15L	H601600-30	T400960-15P	7015-TP 5.5 Nm + 7003H	
MT390K-160S40L14AD15	160	11	51	40	58	20	14	7000	1,8							14
MT390K-200S50L20AD15	200	11	64	50	72	20	20	6000	2,8							20
MT390K-250S60L22AD15	250	11	83	60	84	20	22	5500	4,8							22
MT390K-315S60L24AD15	315	11	115,5	60	84	20	24	4500	8,1							24
MT390K-S...L...TP22												Глубина резания до 16 мм				
MT390K-160S40L14TP22	160	16	51	40	58	28	14	7000	2,6	TPCW2204PP	14	K390TP22L	H601700-30	T450855-20	7020-T 7.0 Nm + 7003H	
MT390K-200S50L18TP22	200	16	64	50	72	28	18	6500	4,3							18
MT390K-250S60L20TP22	250	16	83	60	84	28	20	5500	6,9							20
MT390K-315S60L24TP22	315	16	115,5	60	84	28	24	5000	12,0							24

MT390K

MT390K-...R...L

Дисковые двухсторонние фрезы левого исполнения праворежущие с фланцем

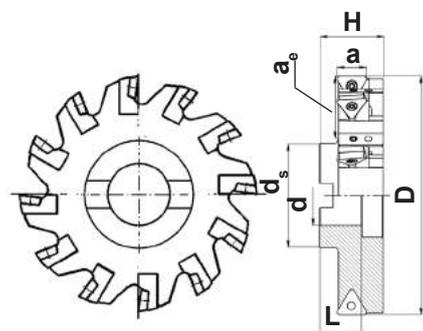

Нормальный шаг


Обозначение	Размеры, мм								n _{max} RPM			Кол.	Кассета			
	D	a	d	a _e	H	d _s	L	Z								
Глубина резания до 7 мм																
MT390K-...R...SD09L																
MT390K-080A22R06SD09L	80	7	22	15	40	38	20	6	14500	0,4	SD..T09T308..L...	6	K390SD09L	H601400-30	T400660-15P	7015-TP 5,5 Nm + 7003H
MT390K-100B27R08SD09L	100	7	27	23	34	48	22	8	12500	0,7		8				
MT390K-125B32R10SD09L	125	7	32	30	38	58	25	10	11000	1,2		10				
MT390K-160B40R12SD09L	160	7	40	42	43	70	29	12	10000	1,8		12				
MT390K-200C40R14SD09L	200	7	40	49	47	96	31	14	8500	2,6		14				
Глубина резания до 9 мм																
MT390K-...R...SO12L																
MT390K-100B27R06SO12L	100	9	27	23	34	48	22	6	9000	0,9	SOMT120408..N...	6	K390SO12R	H601600-30	T401160-15P	7015-TP 5,5 Nm + 7003H
MT390K-125B32R08SO12L	125	9	32	30	38	58	25	8	8000	1,2		8				
MT390K-160B40R10SO12L	160	9	40	42	43	70	29	10	7000	2,2		10				
MT390K-200C40R12SO12L	200	9	40	49	47	96	31	12	6000	3,3		12				
MT390K-250D60R16SO12L	250	9	60	54	50	130	32	16	5500	5,7		16				
MT390K-315D60R20SO12L	315	9	60	86	50	130	32	20	4500	9,0		20				
Глубина резания до 11 мм																
MT390K-...R...AD15L																
MT390K-100B32R06AD15L	100	11	27	23	34	48	22	6	9000	0,9	ADKT1505..L	6	K390AD15L	H601600-30	T400960-15P	7015-TP 5,5 Nm + 7003H
MT390K-125B40R08AD15L	125	11	32	30	38	58	25	8	8000	1,2		8				
MT390K-160B40R10AD15L	160	11	40	42	43	70	29	10	7000	2,2		10				
MT390K-200C40R12AD15L	200	11	40	49	47	96	31	12	6000	3,3		12				
MT390K-250D60R16AD15L	250	11	60	54	50	130	32	16	5500	5,7		16				
MT390K-315D60R20AD15L	315	11	60	86	50	130	32	20	4500	9,0		20				
Глубина резания до 16 мм																
MT390K-...R...TP22L																
MT390K-125B32R08TP22L	125	16	32	30	38	58	25	8	8000	1,9	TPCW2204PP	8	K390TP22L	H601700-30	T450855-20	7020-T 7,0 Nm + 7003H
MT390K-160B40R10TP22L	160	16	40	42	43	70	29	10	7000	3,0		10				
MT390K-200C40R12TP22L	200	16	40	49	47	96	31	12	6500	4,8		12				
MT390K-250D60R16TP22L	250	16	60	54	50	130	32	16	5500	7,8		16				
MT390K-315D60R20TP22L	315	16	60	86	50	130	32	20	5000	12,9		20				



MT390K

MT390K-...R...L

Дисковые двухсторонние фрезы левого исполнения праворежущие с фланцем

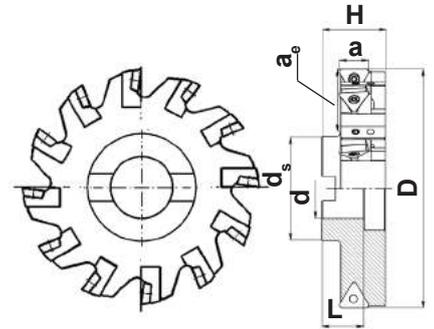

Мелкий шаг

Обозначение	Размеры, мм								n _{max} RPM			Кол.	Кассета			
	D	a	d	a _e	H	d _s	L	Z								
MT390K-...R...SD09L																
Глубина резания до 7 мм																
MT390K-080A22R08SD09L	80	7	22	15	40	38	20	8	14500	0,4	SD..T09T308...L...	8	K390SD09L	H601400-30	T400660-15P	7015-TP 5,5 Nm + 7003H
MT390K-100B27R10SD09L	100	7	27	23	34	48	22	10	12500	0,7		10				
MT390K-125B32R14SD09L	125	7	32	30	38	58	25	14	11000	1,2		14				
MT390K-160B40R18SD09L	160	7	40	42	43	70	29	18	10000	1,8		18				
MT390K-200C40R22SD09L	200	7	40	49	47	96	31	22	8500	2,6		22				
MT390K-...R...SO12L																
Глубина резания до 9 мм																
MT390K-125B32R12SO12L	125	9	32	30	38	58	25	12	8000	1,2	SOMT120408..N...	12	K390SO12R	H601600-30	T401160-15P	7015-TP 5,5 Nm + 7003H
MT390K-160B40R14SO12L	160	9	40	42	43	70	29	14	7000	2,2		14				
MT390K-200C40R20SO12L	200	9	40	49	47	96	31	20	6000	3,3		20				
MT390K-250D60R22SO12L	250	9	60	54	50	130	32	22	5500	5,7		22				
MT390K-315D60R24SO12L	315	9	60	86	50	130	32	24	4500	9,0		24				
MT390K-...R...AD15L																
Глубина резания до 11 мм																
MT390K-125B40R12AD15L	125	11	32	30	38	58	25	12	8000	1,2	ADKT1505..L	12	K390AD15L	H601600-30	T400960-15P	7015-TP 5,5 Nm + 7003H
MT390K-160B40R14AD15L	160	11	40	42	43	70	29	14	7000	2,2		14				
MT390K-200C40R20AD15L	200	11	40	49	47	96	31	20	6000	3,3		20				
MT390K-250D60R22AD15L	250	11	60	54	50	130	32	22	5500	5,7		22				
MT390K-315D60R24AD15L	315	11	60	86	50	130	32	24	4500	9,0		24				
MT390K-...R...TP22L																
Глубина резания до 16 мм																
MT390K-160B40R14TP22L	160	16	40	42	43	70	29	14	7000	3,0	TPCW2204PP	14	K390TP22L	H601700-30	T450855-20	7020-T 7,0 Nm + 7003H
MT390K-200C40R18TP22L	200	16	40	49	47	96	31	18	6500	4,8		18				
MT390K-250D60R20TP22L	250	16	60	54	50	130	32	20	5500	7,8		20				
MT390K-315D60R24TP22L	315	16	60	86	50	130	32	24	5000	12,9		24				

MT390K

Конструкция 3-х сторонних дисковых фрез МТ390К... с механизмом тонкой настройки по ширине.

Последовательность настройки дисковых фрез по ширине:

- Ослабить винты крепления кассет (8) до 2 Нм.
- Выкрутить винт регулировки 5.1 на расстояние, обеспечивающее движение кассеты.
- Отрегулировать необходимую ширину фрезерования вкручиванием винта 5.2.
- Максимальное значение регулировки с одной стороны корпуса 2 мм.
- Затянуть винты крепления кассет 8 с усилием 9 Нм.
- Зафиксировать винты 5.1 и 5.2 до упора в шпонку 6 для предохранения от сдвига кассеты во время работы фрезы.
- Проверить повторно биение, если оно превышает 0,01 мм, то провести поднастройку.
- Для левых кассет настройка производится в противоположную сторону.
- Необходимая настройка проводится для всех кассет в корпусе.

Расчет значения перемещения кассеты:


$$X = \frac{B - B_1}{2}, \text{ г де}$$

B_1 - начальная ширина фрезы.

B - необходимая ширина фрезерования.


X - значение перемещения.

1. Корпус фрезы.
2. Кассета.
3. Винт крепления пластины
4. Пластина.
- 5.1, 5.2 Винт регулировки.
6. Шпонка.
7. Винт крепления шпонки.
8. Винт крепления кассеты.

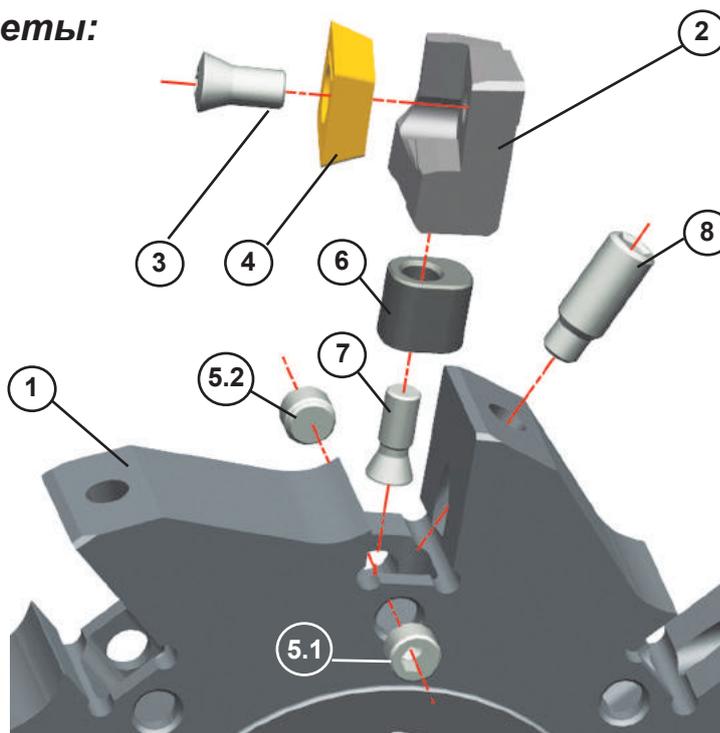


Дисковые фрезы с мелким шагом

Дисковые кассетные фрезы СКИФ-М с мелким шагом - наибольшее в мире число зубьев, фантастическая производительность наряду с высокой надежностью процесса обработки.

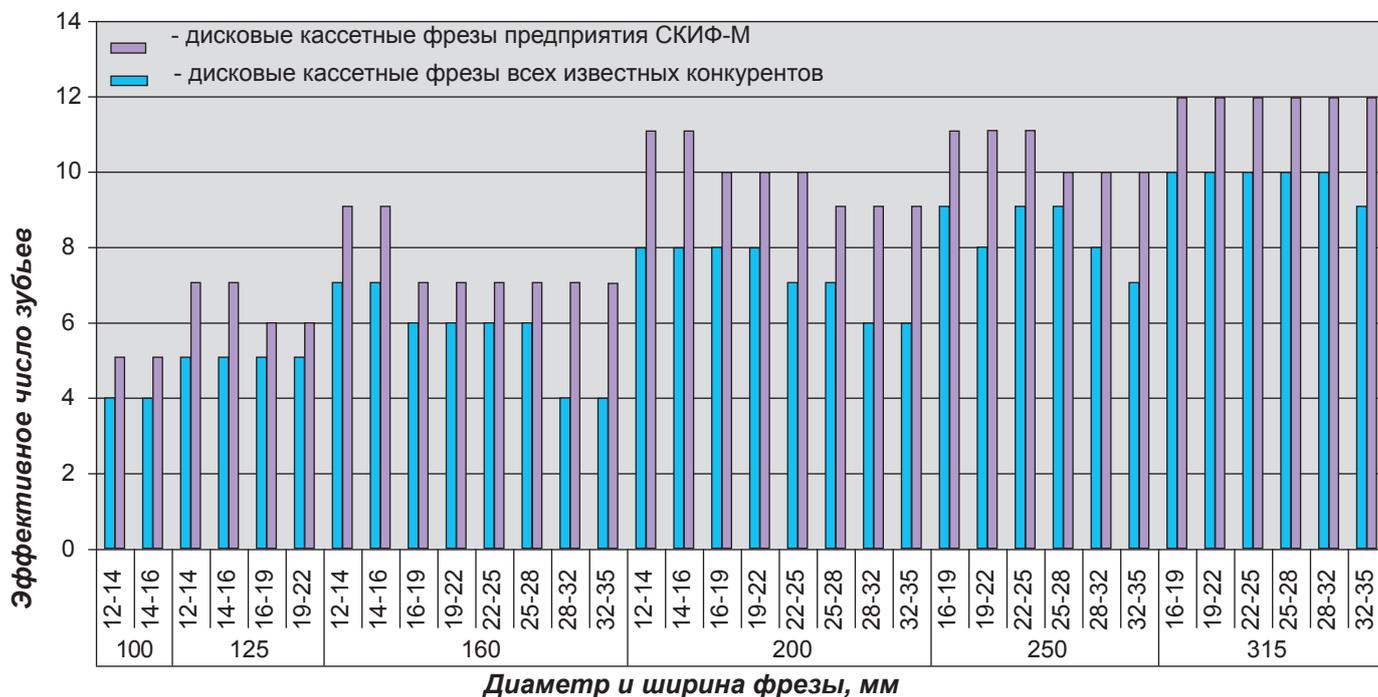

MT390K-S...N

Бесступенчато регулируемые дисковые трехсторонние фрезы с механизмом регулировки по ширине

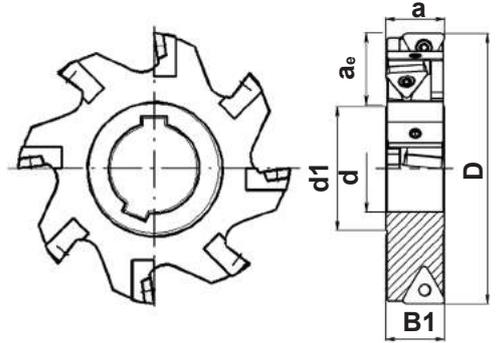

Нормальный шаг

Обозначение	Размеры, мм						Z	n _{max} RPM	Кг	Кассета	Кол.	Кассета	Ключ	
	D	a	a _e	d	d1	B1								
MT390K-S...N...SO12												Ширина паза от 19 до 22 мм		
MT390K-125S40N04SO12-1922	125	19-22	33,5	40	58	19	2x4	8000	1,1	SOMT120408SN...	8	КА390SO12R + КА390SO12L	Т401160-15P	7015-TP 5,5 Nm
MT390K-160S40N05SO12-1922	160	19-22	51	40	58	19	2x5	7000	2,0		10			
MT390K-200S50N06SO12-1922	200	19-22	64	50	72	19	2x6	6000	3,3		12			
MT390K-250S60N08SO12-1922	250	19-22	83	60	84	19	2x8	5500	5,5		16			
MT390K-315S60N10SO12-1922	315	19-22	115,5	60	84	19	2x10	4500	9,4		20			
MT390K-S...N...AD15												Ширина паза от 22 до 27 мм		
MT390K-125S40N04AD15-2225	125	22-25	33,5	40	58	22	2x4	8000	1,3	ADKT1505...R(L)	4+4	КА390AD15R + КА390AD15L	Т400960-15P	7015-TP 5,5 Nm
MT390K-160S40N05AD15-2225	160	22-25	51	40	58	22	2x5	7000	2,3		5+5			
MT390K-200S50N06AD15-2225	200	22-25	64	50	72	22	2x6	6000	3,8		6+6			
MT390K-250S60N08AD15-2225	250	22-25	83	60	84	22	2x8	5500	6,2		8+8			
MT390K-315S60N10AD15-2225	315	22-25	115,5	60	84	22	2x10	4500	10,7		10+10			
MT390K-125S40N04AD15-2527	125	25-27	33,5	40	58	25	2x4	8000	1,6		4+4			
MT390K-160S40N05AD15-2527	160	25-27	51	40	58	25	2x5	7000	2,6		5+5			
MT390K-200S50N06AD15-2527	200	25-27	64	50	72	25	2x6	6500	4,3		6+6			
MT390K-250S60N08AD15-2527	250	25-27	83	60	84	25	2x8	5500	6,9		8+8			
MT390K-315S60N10AD15-2527	315	25-27	115,5	60	84	25	2x10	5000	12,0		10+10			
MT390K-S...N...TP22												Ширина паза от 27 до 35 мм		
MT390K-125S40N04TP22-2731	125	27-31	33,5	40	58	27	2x4	8000	1,9	TPCW2204PP	8	КА390TP22R + КА390TP22L	Т450855-20	7020-T 7,0 Nm
MT390K-160S40N05TP22-2731	160	27-31	51	40	58	27	2x5	7000	3,0		10			
MT390K-200S50N06TP22-2731	200	27-31	64	50	72	27	2x6	6500	4,8		12			
MT390K-250S60N08TP22-2731	250	27-31	83	60	84	27	2x8	5500	7,6		16			
MT390K-315S60N10TP22-2731	315	27-31	115,5	60	84	27	2x10	5000	13,3		20			
MT390K-125S40N04TP22-3135	125	31-35	33,5	40	58	31	2x4	8000	2,2		8			
MT390K-160S40N05TP22-3135	160	31-35	51	40	58	31	2x5	7000	3,4		10			
MT390K-200S50N06TP22-3135	200	31-35	64	50	72	31	2x6	6500	5,3		12			
MT390K-250S60N08TP22-3135	250	31-35	83	60	84	31	2x8	5500	8,3		16			
MT390K-315S60N10TP22-3135	315	31-35	115,5	60	84	31	2x10	5000	14,6		20			


Комплекующие детали для фрез с механизмом регулировки по ширине

D, мм	Кассета	Шпонка	Винт шпонки	Винт регулировочный	Винт для кассет	Ключ для кассет
125-315	КА390SO12R/L	ШС-987-4	Т400960-15P	Н604000-30	Н601600-30	7003Н
125-315	КА390AD15R/L	ШС-999-4	Т451160-15P	Н606000-30	Н601600-30	7003Н
125-315	КА390TP22R/L	ШС-999-4	Т451160-15P	Н608000-30	Н601700-30	7003Н



MT390K-S...N

Бесступенчато регулируемые дисковые трехсторонние фрезы с механизмом регулировки по ширине

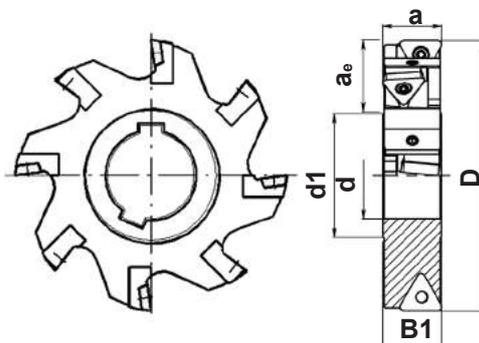

Мелкий шаг

Обозначение	Размеры, мм						Z	n _{max} RPM			Кол.	Кассета		
	D	a	a _e	d	d ₁	B ₁								
MT390K-S...N...SO12													Ширина паза от 19 до 22 мм	
MT390K-125S40N06SO12-1922	125	19-22	33,5	40	58	19	2x6	8000	1,1	SOMT120408SN...	12	KA390SO12R + KA390SO12L	T401160-15P	7015-TP 5,5 Nm
MT390K-160S40N07SO12-1922	160	19-22	51	40	58	19	2x7	7000	2,0		14			
MT390K-200S50N10SO12-1922	200	19-22	64	50	72	19	2x10	6000	3,3		20			
MT390K-250S60N11SO12-1922	250	19-22	83	60	84	19	2x11	5500	5,5		22			
MT390K-315S60N12SO12-1922	315	19-22	115,5	60	84	19	2x12	4500	9,4		24			
MT390K-S...N...AD15													Ширина паза от 22 до 27 мм	
MT390K-160S40N07AD15-2225	160	22-25	51	40	58	22	2x7	7000	2,3	ADKT1505...R(L)	7+7	KA390AD15R + KA390AD15L	T400960-15P	7015-TP 5,5 Nm
MT390K-200S50N10AD15-2225	200	22-25	64	50	72	22	2x10	6000	3,8		10+10			
MT390K-250S60N11AD15-2225	250	22-25	83	60	84	22	2x11	5500	6,2		11+11			
MT390K-315S60N12AD15-2225	315	22-25	115,5	60	84	22	2x12	4500	10,7		12+12			
MT390K-160S40N07AD15-2527	160	25-27	51	40	58	25	2x7	7000	2,6		7+7			
MT390K-200S50N10AD15-2527	200	25-27	64	50	72	25	2x10	6500	4,3		10+10			
MT390K-250S60N11AD15-2527	250	25-27	83	60	84	25	2x11	5500	6,9		11+11			
MT390K-315S60N12AD15-2527	315	25-27	115,5	60	84	25	2x12	5000	12,0		12+12			
MT390K-S...N...TP22													Ширина паза от 27 до 35 мм	
MT390K-160S40N07TP22-2731	160	27-31	51	40	58	27	2x7	7000	3,0	TPCW2204PP	14	KA390TP22R + KA390TP22L	T450855-20	7020-T 7,0 Nm
MT390K-200S50N09TP22-2731	200	27-31	64	50	72	27	2x9	6500	4,8		18			
MT390K-250S60N10TP22-2731	250	27-31	83	60	84	27	2x10	5500	7,6		20			
MT390K-315S60N12TP22-2731	315	27-31	115,5	60	84	27	2x12	5000	13,3		24			
MT390K-160S40N07TP22-3135	160	31-35	51	40	58	31	2x7	7000	3,4		14			
MT390K-200S50N09TP22-3135	200	31-35	64	50	72	31	2x9	6500	5,3		18			
MT390K-250S60N10TP22-3135	250	31-35	83	60	84	31	2x10	5500	8,3		20			
MT390K-315S60N12TP22-3135	315	31-35	115,5	60	84	31	2x12	5000	14,6		24			


Комплекующие детали для фрез с механизмом регулировки по ширине

D, мм	Кассета	Шпонка	Винт шпонки	Винт регулировочный	Винт для кассет	Ключ для кассет
125-315						
125-315	KA390SO12R/L	ШС-987-4	T400960-15P	H604000-30	H601600-30	7003H
125-315	KA390AD15R/L	ШС-999-4	T451160-15P	H606000-30	H601600-30	7003H
125-315	KA390TP22R/L	ШС-999-4	T451160-15P	H608000-30	H601700-30	7003H



MT370L

Дисковые модульные фрезы

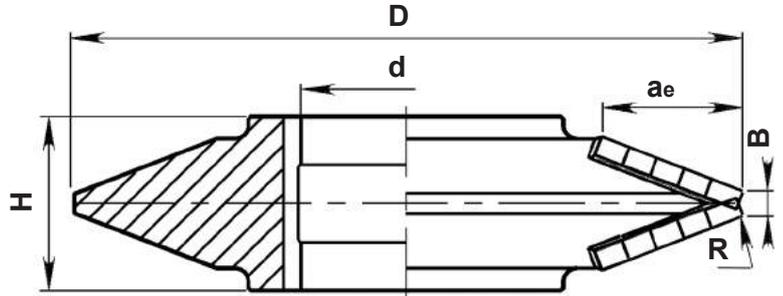

m Модуль	Обозначение	Размеры, мм							Z		Кол.		
		D	d	ae	B	H	R						
MT370L-S...N...SN12													
8	MT370L-160S40N02SN12-m8	160	40	18,4	4,2	27	1,5	2	SNGQ1205 R1.5	12	T400890-15	7015-T 5,5 Nm	
	MT370L-200S50N03SN12-m8	200	50					3		18			
	MT370L-250S60N04SN12-m8	250	60					4		24			
	MT370L-315S80N05SN12-m8	315	80					5		30			
10	MT370L-160S40N02SN12-m10	160	40	25	5,8	35	2	2	SNGQ1206 R2 SNGQ1206 DNT	8+8	T451155-20	7020-T 7,0 Nm	
	MT370L-200S50N03SN12-m10	200	50					3		12+12			
	MT370L-250S60N04SN12-m10	250	60					4		16+16			
	MT370L-315S80N05SN12-m10	315	80					5		20+20			
12	MT370L-200S50N03SN12-m12	200	50	35	7,2	50	3	3	SNGQ1207 R3 SNGQ1207 DNT	12+18	T451155-20	7020-T 7,0 Nm	
	MT370L-250S60N04SN12-m12	250	60					4		16+24			
	MT370L-315S80N05SN12-m12	315	80					5		20+30			
14	MT370L-200S50N03SN12-m14	200	50	35	8,4	50	5	3	SNGQ1207 R5 SNGQ1207 DNT	12+18	T451155-20	7020-T 7,0 Nm	
	MT370L-250S60N04SN12-m14	250	60					4		16+24			
	MT370L-315S80N05SN12-m14	315	80					5		20+30			
16	MT370L-250S60N04SN12-m16	250	60	50	10	54	7,5	4	SNGQ1207 R6 SNGQ1207 DNT	16+24	T451155-20	7020-T 7,0 Nm	
	MT370L-315S80N05SN12-m16	315	80					5		20+30			
20	MT370L-250S60N04SN12-m20	250	60	52	12	65	4	4	SNGQ1207 R4 SNGQ1207 DNT	16+32	T451155-20	7020-T 7,0 Nm	
	MT370L-315S80N05SN12-m20	315	80					5		20+40			
	MT370L-360S80N06SN12-m20	360	80					6		24+48			
22	MT370L-250S60N04SN12-m22	250	60	52	13,2	65	4	4	SNGQ1207 R4 SNGQ1207 DNT	16+32	T451155-20	7020-T 7,0 Nm	
	MT370L-315S80N05SN12-m22	315	80					5		20+40			
	MT370L-360S80N06SN12-m22	360	80					6		24+48			
24	MT370L-315S60N04SN12-m24	315	60	72	14,6	84	10	4	SNGQ1207 R10 SNGQ1207 DNT	52+12	T451155-20	7020-T 7,0 Nm	
	MT370L-360S80N04SN12-m24	360	80					4		52+12			
26	MT370L-315S80N04SN12-m26	315	80	72	15,9	84	10	4	SNGQ1207 R10 SNGQ1207 DNT	52+12	T451155-20	7020-T 7,0 Nm	
	MT370L-360S80N04SN12-m26	360	80					4		52+12			
	MT370L-400S80N05SN12-m26	400	80					5		20+60			
30	MT370L-315S80N04SN12-m30	315	80	72	18,4	84	12	4	SNGQ1207 R12 SNGQ1207 DNT	52+12	T451155-20	7020-T 7,0 Nm	
	MT370L-360S80N04SN12-m30	360	80					4		52+12			
	MT370L-400S80N05SN12-m30	400	80					5		20+60			
34	MT370L-360S80N05SN12-m34	360	80	85	21	100	13	5	SNGQ1207 R13 SNGQ1207 DNT	20+90	T451155-20	7020-T 7,0 Nm	
	MT370L-400S80N06SN12-m34	400	80					6		24+108			
36	MT370L-360S80N05SN12-m36	360	80	85	22,3	100	13	5	SNGQ1207 R13 SNGQ1207 DNT	20+90	T451155-20	7020-T 7,0 Nm	
	MT370L-400S80N06SN12-m36	400	80					6		24+108			

MT370L







Общая информация

Особое место среди фрез специального назначения СКИФ-М занимают крупногабаритные дисковые фрезы для фрезерования пазов генераторов, роторов турбин и судовых механизмов, червячные модульные фрезы с модулем от $m7$ до $m24$ по классу точности "В", в исполнении с протуберанцем и без. Уникальная технология производства этих фрез базируется на многолетнем опыте.

Дисковые бесступенчато регулируемые кассетные фрезы для фрезерования пазов генераторов изготавливаются в диапазоне диаметров от 400 до 1000 мм.

Кроме этого СКИФ-М производит специальные фрезы для авиационной и автомобильной промышленности, фрезы для обработки рельсовых переходов. Конструкции фрез основаны на использовании стандартных элементов фрез СКИФ-М из общего каталога и составляют около 50% от общего объема выпуска.

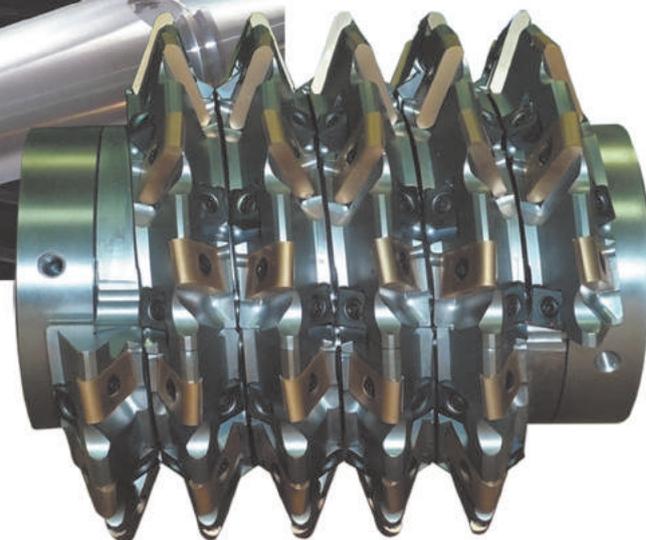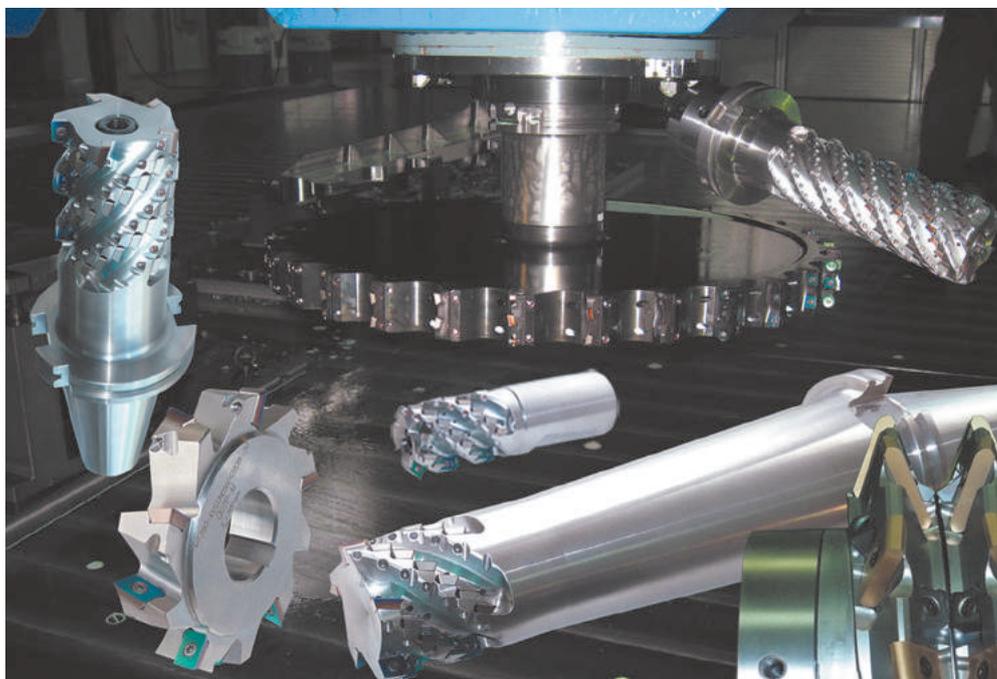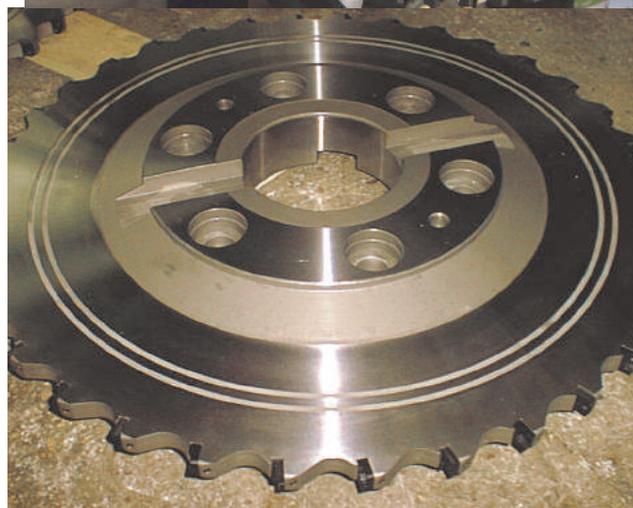

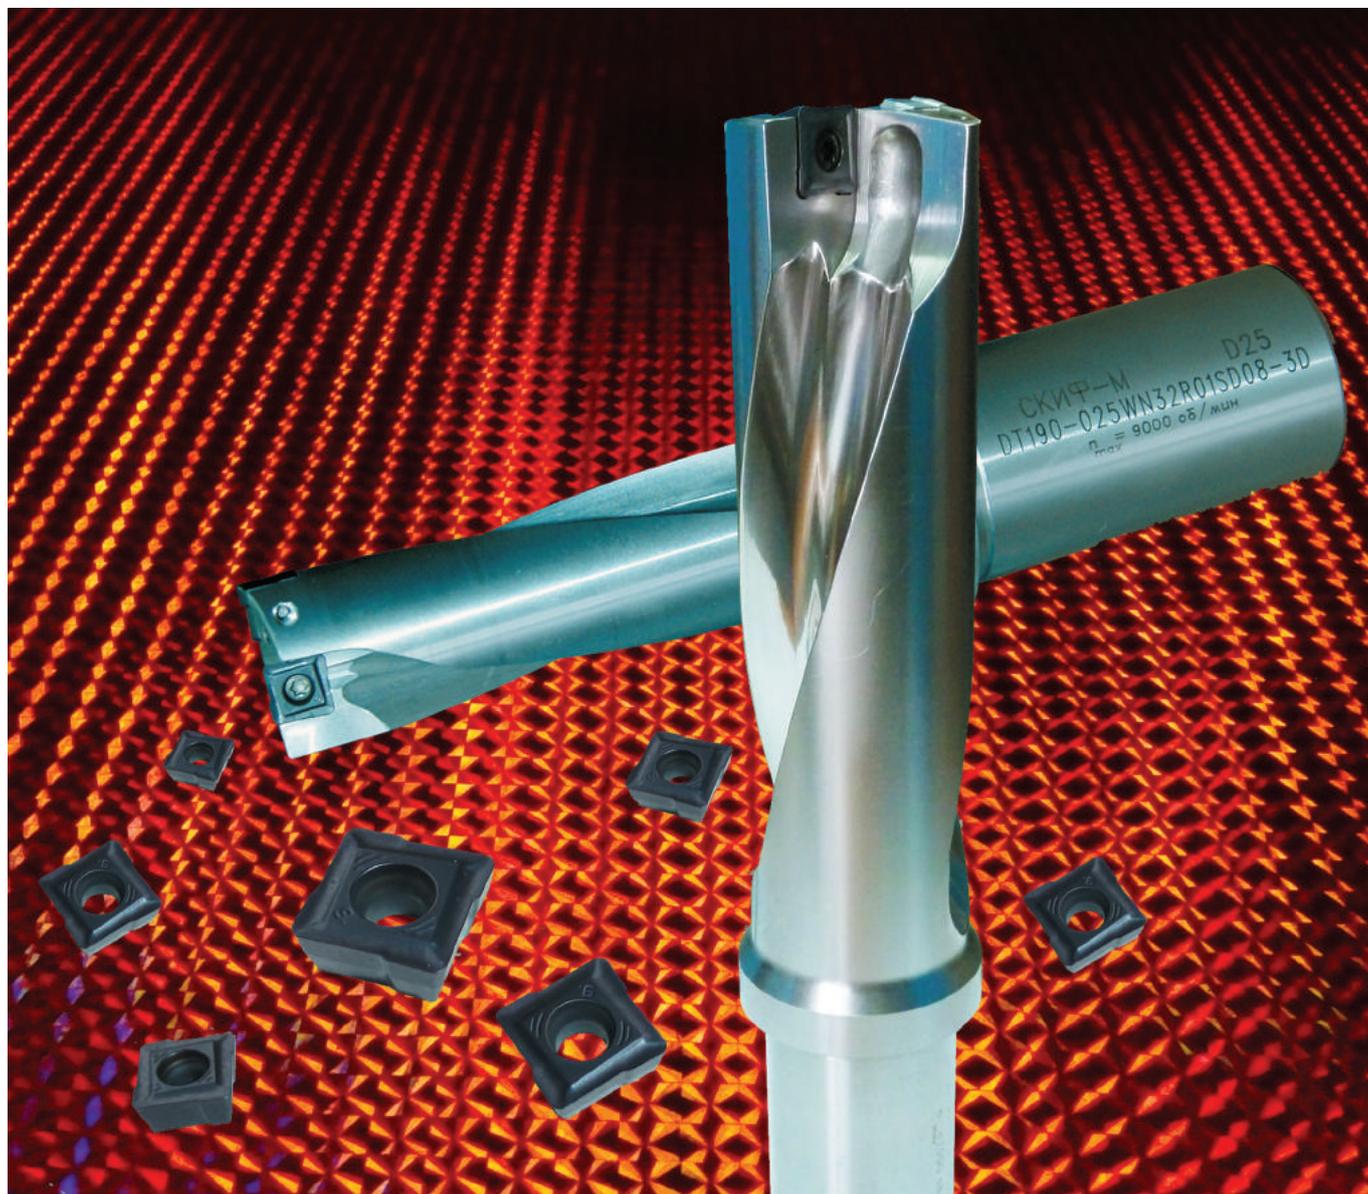

	Стр.
Область применения твердых сплавов для сверления	348
Пластины для сверлильного инструмента	348
Сверла с глубиной сверления до 2D	349-351
Сверла с глубиной сверления до 3D	352-354
Сверла с глубиной сверления до 4D	355-357
Сверла с глубиной сверления до 5D	358-359
Рекомендуемые значения скоростей резания и подачи	360-361

Сверлильный инструмент

Вид фрезы				
Обозначение	DT190..2D	DT190..3D	DT190..4D	DT190..5D
Страница	349-351	352-354	355-357	358-359
Режущая пластина				
Страница СМП	62	62	62	62
Обрабатываемый материал	P	•••	•••	•••
	M	•••	•••	•••
	K	•••	•••	•••
	N	•••	•••	•••
	S	•••	•••	•••
	H			
Угол в плане	90°	90°	90°	90°
Диапазон Ø, мм	12-63	12-63	12-54	12-41
Мах глубина сверления, мм	24-126	36-189	96-216	24-205
Осевая подача	•••	•••	•••	•••
Внутренний подвод СОЖ				
Тип обработки				

Выбор сверл

Сверлильный инструмент



DT190...SO

Ø12-63


Сверление на больших подачах. Глубина сверления от 2D до 5D. 4 режущих кромки на пластине.

Универсальное исполнение для обработки стали, нержавеющей стали, чугуна и цветных металлов.




широкий спектр обрабатываемых материалов

Обозначение СМП	D, мм	h, мм			
		2D	3D	4D	5D
SOMT02T104ER	12-13,5	2D	3D	4D	5D
SOMT030205ER	14-15,5	2D	3D	4D	5D
SOMT040206ER	16-17,5	2D	3D	4D	5D
SOMT050206ER	18-20,5	2D	3D	4D	5D
SOMT06M307ER	21-23,5	2D	3D	4D	5D
SOMT070308ER	24-27,5	2D	3D	4D	5D
SOMT08T308ER	28-32	2D	3D	4D	5D
SOMT100408ER	32,5-36,5	2D	3D	4D	5D
SOMT120410ER	37-41	2D	3D	4D	5D
SOMT130512ER	42-46	2D	3D	4D	---
SOMT150512ER	47-54	2D	3D	4D	---
SOMT170512ER	55-63	2D	3D	--	---

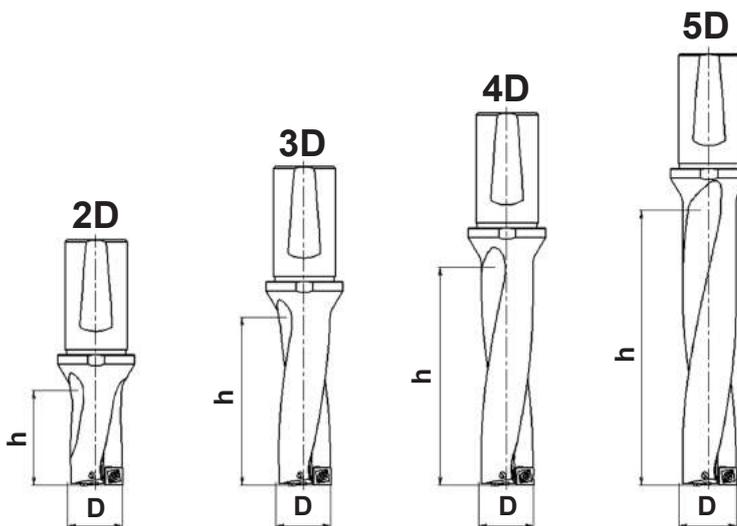

Тип обработки	Применение
сверление пересекающихся отверстий 	По возможности сверление должно проводиться с обеих сторон. Необходимо снизить подачу при входе в поперечное отверстие на 30 - 60 %, в зависимости от доли отверстия к поперечному отверстию.
сверление пакетов 	При одновременном сверлении нескольких деталей необходимо обеспечить жесткое закрепление и минимизировать зазор между деталями. При сверлении смешанных пакетов «композит-металл» необходимо ступенчато регулировать подачу и скорость в зависимости от состава пакета.
сверление неровной поверхности 	При врезании в криволинейную поверхность необходимо снизить подачу в зависимости от качества поверхности.
сверление выпуклой поверхности 	При сверлении в выпуклую поверхность или вершину необходимо снизить подачу на 30 - 60 %.
сверление наклонной поверхности 	При сверлении отверстия в поверхности с большим углом наклона рекомендуется предварительно профрезеровать плоскую поверхность. При входе и выходе сверла необходимо снизить подачу до 30% от рекомендуемой.
сверление в центровку 	При сверлении в предварительно засверленное отверстие или центровку необходимо снизить подачу на 50%.
плунжерное сверление 	При плунжерном сверлении рекомендуется просверлить два предварительных отверстия, для обеспечения вывода стружки при последующей плунжерной обработке. Необходимо снизить подачу до 30% от рекомендуемой.

Область применения твердых сплавов для сверления

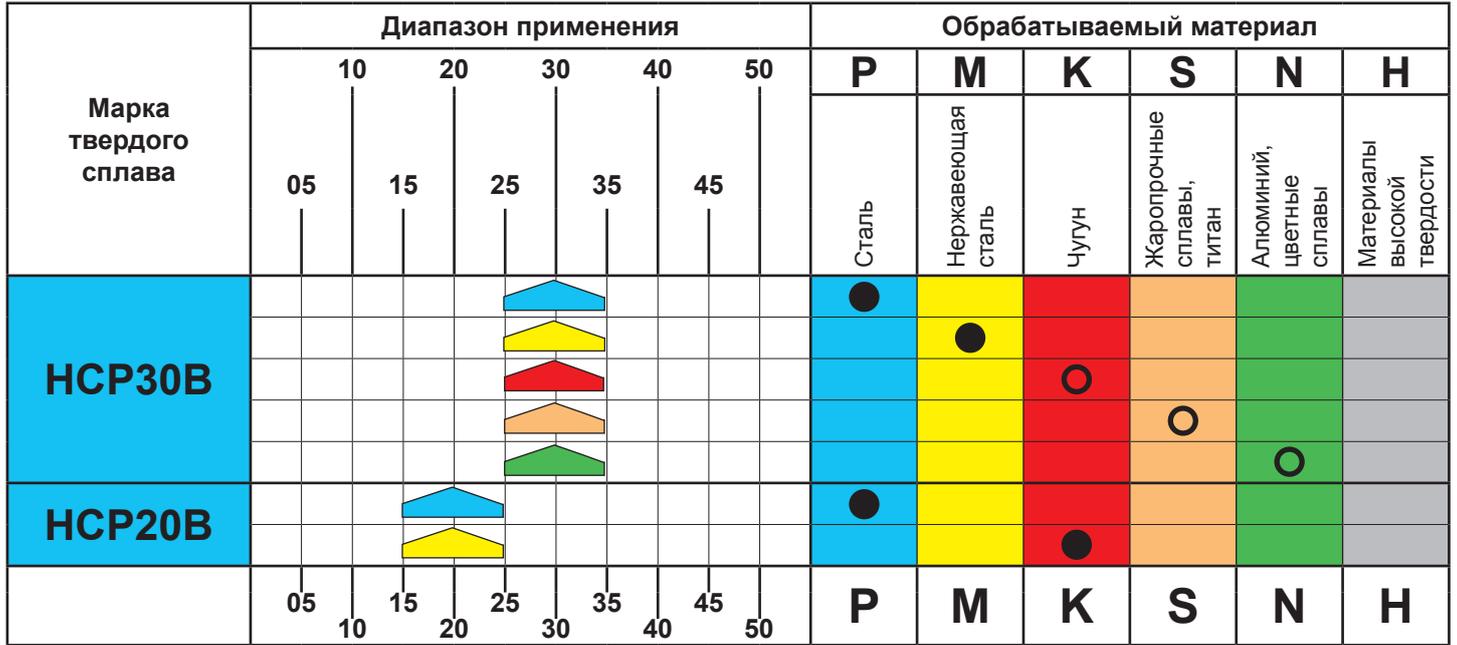

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

ПРОЧНОСТЬ

Центр применяемости

НС... - твердый сплав с износостойким покрытием

● Основное применение


○ Дополнительное применение

Диапазон применяемости

Описание твердого сплава с покрытием для сверления

НСП30В	Универсальный сплав с покрытием для обработки всех видов стали, в том числе и нержавеющей стали. Очень прочный, устойчив к скалыванию режущей кромки. Сочетание ударной вязкости и износостойкости с высокой прочностью режущей кромки способствует эффективному сверлению на больших подачах. Дополнительное применение для сверления чугуна, жаропрочных сплавов и цветных металлов.
<i>P25-P30</i>	
<i>M25-M20</i>	
<i>K25-K35</i>	
<i>S25-S35</i>	
<i>N25-N35</i>	
НСП20В	Универсальный сплав с покрытием для обработки всех видов стали, в том числе и нержавеющей стали. Очень прочный, устойчив к скалыванию режущей кромки.
<i>P15-P25</i>	
<i>K15-K25</i>	

Пластины SO.. для сверлильного инструмента





	P	M	K	N	S	H
НСП30В	●	●	○	○	○	
НСП20В	●	●	○	○	○	

Обозначение

Обозначение	НСП30В	НСП20В	ic	l	s	d1	r
SOMT02T104ER	■	■	3,9	5,4	1,8	2,1	0,4
SOMT030205ER	■	■	4,6	4,2	2,1	2,25	0,5
SOMT040206ER	■	■	5,3	4,8	2,3	2,25	0,6
SOMT050206ER	■	■	5,9	5,5	2,5	2,50	0,6
SOMT06M307ER	■	■	6,5	6,1	2,9	2,50	0,7
SOMT070308ER	■	■	7,7	7,3	3,3	2,90	0,8
SOMT08T308ER	■	■	8,9	8,5	3,8	3,50	0,8
SOMT100408ER	■	■	10,1	9,6	4,4	4,10	0,8
SOMT120410ER	■	■	11,6	11,0	4,8	4,10	1,0
SOMT130512ER	■	■	13,0	12,2	5,0	5,30	1,2
SOMT150512ER	■	■	15,2	14,4	5,3	5,30	1,2
SOMT170512ER	■	■	17,5	16,7	5,6	5,30	1,2

DT190...-2D

Сверла с внутренним подводом СОЖ

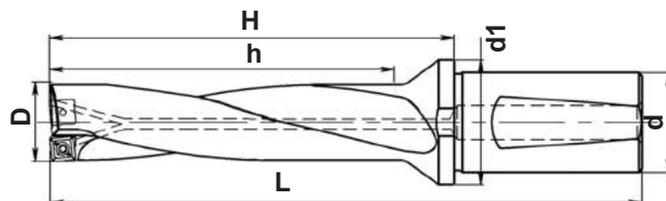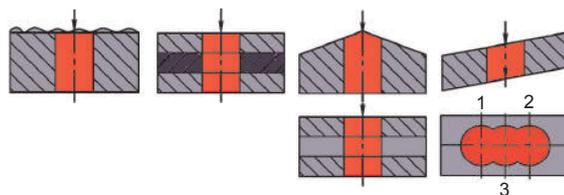



Глубина сверления 2D

Хвостовик - цилиндрический согласно DIN 1835E

Обозначение	Размеры, мм						Сверло	Кол.	Сверло	Сверло
	D	h	H	L	d	d1				
DT190-WN...SO02-2D										
DT190-012WN20R01SO02-2D-IK	12	24	40	90	20	28	SOMT02T104ER	2	T180355-06P	7006-TP 0,6 Nm
DT190-012,5WN20R01SO02-2D-IK	12,5	25	41	91	20	28		2		
DT190-013WN20R01SO02-2D-IK	13	26	42	92	20	28		2		
DT190-013,5WN20R01SO02-2D-IK	13,5	27	43	93	20	28		2		
DT190-WN...SO03-2D										
DT190-014WN20R01SO03-2D-IK	14	28	46	96	20	30	SOMT030205ER	2	T200455-06P	7006-TP 0,6 Nm
DT190-014,5WN20R01SO03-2D-IK	14,5	29	47	97	20	30		2		
DT190-015WN20R01SO03-2D-IK	15	30	48	98	20	30		2		
DT190-015,5WN20R01SO03-2D-IK	15,5	31	49	99	20	30		2		
DT190-WN...SO04-2D										
DT190-016WN20R01SO04-2D-IK	16	32	50	100	20	30	SOMT040206ER	2	T200455-06P	7006-TP 0,6 Nm
DT190-016,5WN20R01SO04-2D-IK	16,5	33	51	101	20	30		2		
DT190-017WN20R01SO04-2D-IK	17	34	52	102	20	30		2		
DT190-017,5WN20R01SO04-2D-IK	17,5	35	53	103	20	30		2		
DT190-WN...SO05-2D										
DT190-018WN25R01SO05-2D-IK	18	36	55	111	25	32	SOMT050206ER	2	T220555-07P	7007-TP 1,0 Nm
DT190-018,5WN25R01SO05-2D-IK	18,5	37	56	112	25	32		2		
DT190-019WN25R01SO05-2D-IK	19	38	57	113	25	32		2		
DT190-019,5WN25R01SO05-2D-IK	19,5	39	58	114	25	32		2		
DT190-020WN25R01SO05-2D-IK	20	40	59	115	25	32		2		
DT190-020,5WN25R01SO05-2D-IK	20,5	41	60	116	25	32		2		
DT190-WN...SO06-2D										
DT190-021WN25R01SO06-2D-IK	21	42	61	117	25	32	SOMT06M307ER	2	T220555-07P	7007-TP 1,0 Nm
DT190-021,5WN25R01SO06-2D-IK	21,5	43	61	117	25	32		2		
DT190-022WN25R01SO06-2D-IK	22	44	62	118	25	32		2		
DT190-022,5WN25R01SO06-2D-IK	22,5	45	63	119	25	32		2		
DT190-023WN25R01SO06-2D-IK	23	46	64	120	25	32		2		
DT190-023,5WN25R01SO06-2D-IK	23,5	47	66	122	25	32		2		

DT190...-2D

Сверла с внутренним подводом СОЖ

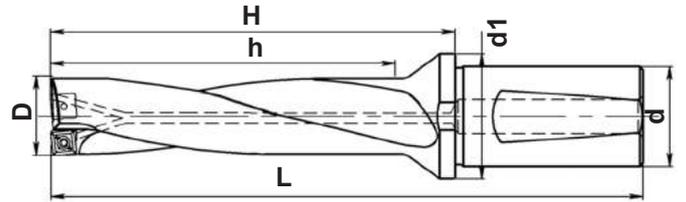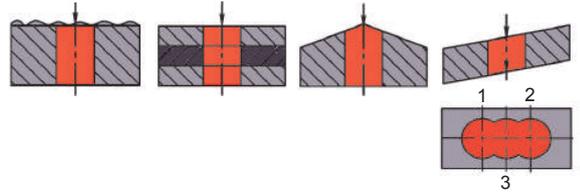

Глубина сверления 2D



Хвостовик - цилиндрический согласно DIN 1835E

Обозначение	Размеры, мм						Сверло	Кол.	Сверло	Сверло
	D	h	H	L	d	d1				
DT190-WN...SO07-2D										
DT190-024WN32R01SO07-2D-IK	24	48	71	131	32	40	SOMT070308ER	2	T250655-08AP	7008-TP 1,2 Nm
DT190-024,5WN32R01SO07-2D-IK	24,5	49	72	132	32	40		2		
DT190-025WN32R01SO07-2D-IK	25	50	73	133	32	40		2		
DT190-025,5WN32R01SO07-2D-IK	25,5	51	73	133	32	40		2		
DT190-026WN32R01SO07-2D-IK	26	52	74	134	32	40		2		
DT190-026,5WN32R01SO07-2D-IK	26,5	53	75	135	32	40		2		
DT190-027WN32R01SO07-2D-IK	27	54	76	136	32	40		2		
DT190-027,5WN32R01SO07-2D-IK	27,5	55	76	136	32	40		2		
DT190-WN...SO08-2D										
DT190-028WN32R01SO08-2D-IK	28	56	77	137	32	40	SOMT08T308ER	2	T300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm
DT190-028,5WN32R01SO08-2D-IK	28,5	57	78	138	32	40		2		
DT190-029WN32R01SO08-2D-IK	29	58	79	139	32	40		2		
DT190-029,5WN32R01SO08-2D-IK	29,5	59	79	139	32	40		2		
DT190-030WN32R01SO08-2D-IK	30	60	80	140	32	40		2		
DT190-030,5WN32R01SO08-2D-IK	30,5	61	81	141	32	40		2		
DT190-031WN32R01SO08-2D-IK	31	62	82	142	32	40		2		
DT190-031,5WN32R01SO08-2D-IK	31,5	63	82	142	32	40		2		
DT190-032WN32R01SO08-2D-IK	32	64	83	143	32	40	2			
DT190-WN...SO10-2D										
DT190-032,5WN40R01SO10-2D-IK	32,5	65	92	162	40	50	SOMT100408ER	2	T400960-15P	7015-TP 5,5 Nm
DT190-033WN40R01SO10-2D-IK	33	66	93	163	40	50		2		
DT190-033,5WN40R01SO10-2D-IK	33,5	67	94	164	40	50		2		
DT190-034WN40R01SO10-2D-IK	34	68	95	165	40	50		2		
DT190-034,5WN40R01SO10-2D-IK	34,5	69	96	166	40	50		2		
DT190-035WN40R01SO10-2D-IK	35	70	97	167	40	50		2		
DT190-035,5WN40R01SO10-2D-IK	35,5	71	98	168	40	50		2		
DT190-036WN40R01SO10-2D-IK	36	72	99	169	40	50		2		
DT190-036,5WN40R01SO10-2D-IK	36,5	73	100	170	40	50	2			
DT190-WN...SO12-2D										
DT190-037WN40R01SO12-2D-IK	37	74	104	174	40	56	SOMT120410ER	2	T400960-15P	7015-TP 5,5 Nm
DT190-038WN40R01SO12-2D-IK	38	76	106	176	40	56		2		
DT190-039WN40R01SO12-2D-IK	39	78	108	178	40	56		2		
DT190-040WN40R01SO12-2D-IK	40	80	110	180	40	56		2		
DT190-041WN40R01SO12-2D-IK	41	82	112	182	40	56		2		

DT190...2D

DT190...-2D

Сверла с внутренним подводом СОЖ

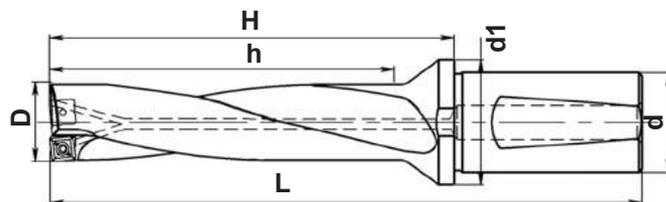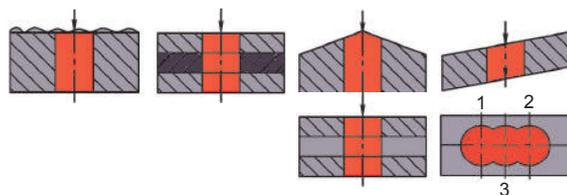



Глубина сверления 2D

Хвостовик - цилиндрический согласно DIN 1835E

Обозначение	Размеры, мм							Кол.		
	D	h	H	L	d	d1				
DT190-WN...SO13-2D										
DT190-042WN40R01SO13-2D-IK	42	84	117	187	40	60	SOMT130512ER	2	T451155-20	7020-T 7,0 Nm
DT190-043WN40R01SO13-2D-IK	43	86	119	189	40	60		2		
DT190-044WN40R01SO13-2D-IK	44	88	121	191	40	60		2		
DT190-045WN40R01SO13-2D-IK	45	90	123	193	40	60		2		
DT190-046WN40R01SO13-2D-IK	46	92	125	195	40	60		2		
DT190-WN...SO15-2D										
DT190-047WN40R01SO15-2D-IK	47	94	128	198	40	60	SOMT150512ER	2	T451155-20	7020-T 7,0 Nm
DT190-048WN40R01SO15-2D-IK	48	96	130	200	40	60		2		
DT190-049WN40R01SO15-2D-IK	49	98	132	202	40	60		2		
DT190-050WN40R01SO15-2D-IK	50	100	134	204	40	60		2		
DT190-051WN40R01SO15-2D-IK	51	102	136	206	40	60		2		
DT190-052WN40R01SO15-2D-IK	52	104	138	208	40	60		2		
DT190-053WN40R01SO15-2D-IK	53	106	140	210	40	60		2		
DT190-054WN40R01SO15-2D-IK	54	108	142	212	40	60		2		
DT190-WN...SO17-2D										
DT190-055WN40R01SO17-2D-IK	55	110	145	215	40	60	SOMT170512ER	2	T451155-20	7020-T 7,0 Nm
DT190-056WN40R01SO17-2D-IK	56	112	147	217	40	60		2		
DT190-057WN40R01SO17-2D-IK	57	114	149	219	40	60		2		
DT190-058WN40R01SO17-2D-IK	58	116	151	221	40	60		2		
DT190-059WN40R01SO17-2D-IK	59	118	153	223	40	60		2		
DT190-060WN40R01SO17-2D-IK	60	120	155	225	40	62		2		
DT190-061WN40R01SO17-2D-IK	61	122	157	227	40	62		2		
DT190-062WN40R01SO17-2D-IK	62	124	159	229	40	64		2		
DT190-063WN40R01SO17-2D-IK	63	126	161	231	40	64		2		

DT190...-3D

Сверла с внутренним подводом СОЖ

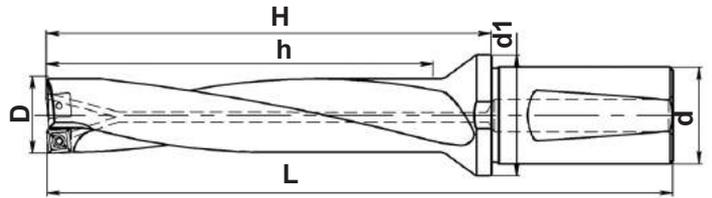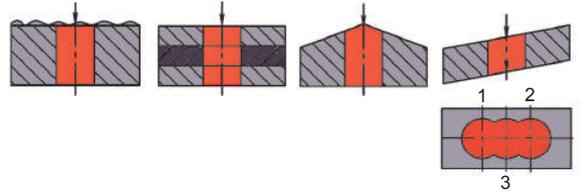

Глубина сверления 3D

Хвостовик - цилиндрический согласно DIN 1835E



Обозначение	Размеры, мм							Кол.		
	D	h	H	L	d	d1				
DT190-WN...SO02-3D										
DT190-012WN20R01SO02-3D-IK	12	36	52	102	20	28	SOMT02T104ER	2	T180355-06P	7006-TP 0,6 Nm
DT190-012,5WN20R01SO02-3D-IK	12,5	37,5	54	104	20	28		2		
DT190-013WN20R01SO02-3D-IK	13	39	55	105	20	28		2		
DT190-013,5WN20R01SO02-3D-IK	13,5	40,5	57	107	20	28		2		
DT190-WN...SO03-3D										
DT190-014WN20R01SO03-3D-IK	14	42	59	109	20	30	SOMT030205ER	2	T200455-06P	7006-TP 0,6 Nm
DT190-014,5WN20R01SO03-3D-IK	14,5	44	61	111	20	30		2		
DT190-015WN20R01SO03-3D-IK	15	45	62	112	20	30		2		
DT190-015,5WN20R01SO03-3D-IK	15,5	47	64	114	20	30		2		
DT190-WN...SO04-3D										
DT190-016WN20R01SO04-3D-IK	16	48	65	115	20	30	SOMT0402056R	2	T200455-06P	7006-TP 0,6 Nm
DT190-016,5WN20R01SO04-3D-IK	16,5	50	67	117	20	30		2		
DT190-017WN20R01SO04-3D-IK	17	51	68	118	20	30		2		
DT190-017,5WN20R01SO04-3D-IK	17,5	53	70	120	20	30		2		
DT190-WN...SO05-3D										
DT190-018WN25R01SO05-3D-IK	18	54	72	128	25	32	SOMT050206ER	2	T220555-07P	7007-TP 1,0 Nm
DT190-018,5WN25R01SO05-3D-IK	18,5	56	74	130	25	32		2		
DT190-019WN25R01SO05-3D-IK	19	57	75	131	25	32		2		
DT190-019,5WN25R01SO05-3D-IK	19,5	59	77	133	25	32		2		
DT190-020WN25R01SO05-3D-IK	20	60	78	134	25	32		2		
DT190-020,5WN25R01SO05-3D-IK	20,5	62	80	136	25	32		2		
DT190-WN...SO06-3D										
DT190-021WN25R01SO06-3D-IK	21	63	82	138	25	32	SOMT06M307ER	2	T220555-07P	7007-TP 1,0 Nm
DT190-021,5WN25R01SO06-3D-IK	21,5	65	84	140	25	32		2		
DT190-022WN25R01SO06-3D-IK	22	66	85	140	25	32		2		
DT190-022,5WN25R01SO06-3D-IK	22,5	68	87	143	25	32		2		
DT190-023WN25R01SO06-3D-IK	23	69	88	144	25	32		2		
DT190-023,5WN25R01SO06-3D-IK	23,5	71	90	146	25	32		2		

DT190...3D



DT190...-3D

Сверла с внутренним подводом СОЖ

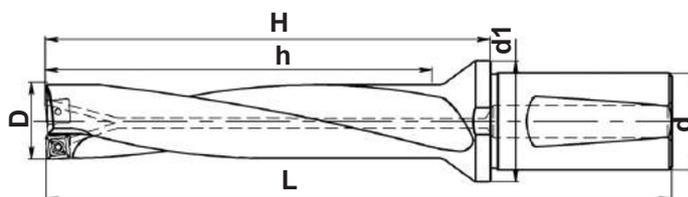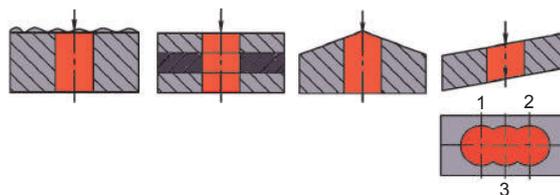



Глубина сверления 3D

Хвостовик - цилиндрический согласно DIN 1835E

Обозначение	Размеры, мм							Кол.		
	D	h	H	L	d	d1				
DT190-WN...SO07-3D										
DT190-024WN32R01SO07-3D-IK	24	72	95	155	32	40	SOMT070308ER	2	T250655-08AP	7008-TP 1,2 Nm
DT190-024,5WN32R01SO07-3D-IK	24,5	74	97	157	32	40		2		
DT190-025WN32R01SO07-3D-IK	25	75	98	158	32	40		2		
DT190-025,5WN32R01SO07-3D-IK	25,5	77	100	160	32	40		2		
DT190-026WN32R01SO07-3D-IK	26	78	101	161	32	40		2		
DT190-026,5WN32R01SO07-3D-IK	26,5	80	103	163	32	40		2		
DT190-027WN32R01SO07-3D-IK	27	81	104	164	32	40		2		
DT190-027,5WN32R01SO07-3D-IK	27,5	83	106	166	32	40		2		
DT190-WN...SO08-3D										
DT190-028WN32R01SO08-3D-IK	28	84	107	167	32	40	SOMT08T308ER	2	T300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm
DT190-028,5WN32R01SO08-3D-IK	28,5	86	109	169	32	40		2		
DT190-029WN32R01SO08-3D-IK	29	87	110	170	32	40		2		
DT190-029,5WN32R01SO08-3D-IK	29,5	89	112	172	32	40		2		
DT190-030WN32R01SO08-3D-IK	30	90	113	173	32	40		2		
DT190-030,5WN32R01SO08-3D-IK	30,5	92	115	175	32	40		2		
DT190-031WN32R01SO08-3D-IK	31	93	116	176	32	40		2		
DT190-031,5WN32R01SO08-3D-IK	31,5	95	118	178	32	40		2		
DT190-032WN32R01SO08-3D-IK	32	96	119	179	32	40	2			
DT190-WN...SO10-3D										
DT190-032,5WN40R01SO10-3D-IK	32,5	98	124	192	40	50	SOMT100408ER	2	T400960-15P	7015-TP 5,5 Nm
DT190-033WN40R01SO10-3D-IK	33	99	125	193	40	50		2		
DT190-033,5WN40R01SO10-3D-IK	33,5	101	127	195	40	50		2		
DT190-034WN40R01SO10-3D-IK	34	102	128	196	40	50		2		
DT190-034,5WN40R01SO10-3D-IK	34,5	104	130	198	40	50		2		
DT190-035WN40R01SO10-3D-IK	35	105	131	199	40	50		2		
DT190-035,5WN40R01SO10-3D-IK	35,5	107	133	201	40	50		2		
DT190-036WN40R01SO10-3D-IK	36	108	134	202	40	50		2		
DT190-036,5WN40R01SO10-3D-IK	36,5	110	136	204	40	50	2			
DT190-WN...SO12-3D										
DT190-037WN40R01SO12-3D-IK	37	111	141	211	40	56	SOMT120410ER	2	T400960-15P	7015-TP 5,5 Nm
DT190-038WN40R01SO12-3D-IK	38	114	144	214	40	56		2		
DT190-039WN40R01SO12-3D-IK	39	117	147	217	40	56		2		
DT190-040WN40R01SO12-3D-IK	40	120	150	220	40	56		2		
DT190-041WN40R01SO12-3D-IK	41	123	153	223	40	56		2		

DT190...-3D

Сверла с внутренним подводом СОЖ

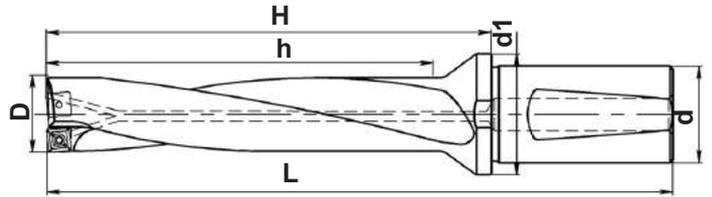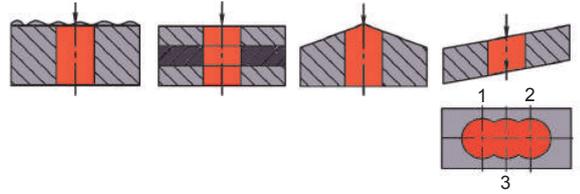

Глубина сверления 3D



Хвостовик - цилиндрический согласно DIN 1835E

Обозначение	Размеры, мм							Кол.		
	D	h	H	L	d	d1				
DT190-WN...SO13-3D										
DT190-042WN40R01SO13-3D-IK	42	126	159	229	40	60	SOMT130512ER	2	T451155-20	7020-T 7,0 Nm
DT190-043WN40R01SO13-3D-IK	43	129	162	232	40	60		2		
DT190-044WN40R01SO13-3D-IK	44	132	165	235	40	60		2		
DT190-045WN40R01SO13-3D-IK	45	135	168	238	40	60		2		
DT190-046WN40R01SO13-3D-IK	46	138	171	241	40	60		2		
DT190-WN...SO15-3D										
DT190-047WN40R01SO15-3D-IK	47	141	175	245	40	60	SOMT150512ER	2	T451155-20	7020-T 7,0 Nm
DT190-048WN40R01SO15-3D-IK	48	144	178	248	40	60		2		
DT190-049WN40R01SO15-3D-IK	49	147	181	251	40	60		2		
DT190-050WN40R01SO15-3D-IK	50	150	184	254	40	60		2		
DT190-051WN40R01SO15-3D-IK	51	153	187	257	40	60		2		
DT190-052WN40R01SO15-3D-IK	52	156	190	260	40	60		2		
DT190-053WN40R01SO15-3D-IK	53	159	193	263	40	60		2		
DT190-054WN40R01SO15-3D-IK	54	162	196	266	40	60		2		
DT190-WN...SO17-3D										
DT190-055WN40R01SO17-3D-IK	55	165	200	270	40	60	SOMT170512ER	2	T451155-20	7020-T 7,0 Nm
DT190-056WN40R01SO17-3D-IK	56	168	203	273	40	60		2		
DT190-057WN40R01SO17-3D-IK	57	171	206	276	40	60		2		
DT190-058WN40R01SO17-3D-IK	58	174	209	279	40	60		2		
DT190-059WN40R01SO17-3D-IK	59	177	212	282	40	60		2		
DT190-060WN40R01SO17-3D-IK	60	180	215	285	40	62		2		
DT190-061WN40R01SO17-3D-IK	61	183	218	288	40	62		2		
DT190-062WN40R01SO17-3D-IK	62	186	221	291	40	64		2		
DT190-063WN40R01SO17-3D-IK	63	189	224	294	40	64		2		

DT190...3D

DT190...-4D

Сверла с внутренним подводом СОЖ

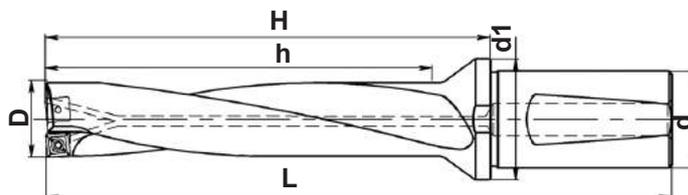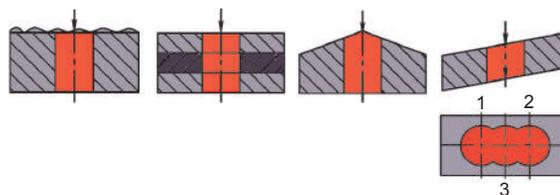



Глубина сверления 4D

Хвостовик - цилиндрический согласно DIN 1835E

Обозначение	Размеры, мм							Кол.		
	D	h	H	L	d	d1				
DT190-WN...SO02-4D										
DT190-012WN20R01SO02-4D-IK	12	24	40	90	20	28	SOMT02T104ER	2	T180355-06P	7006-TP 0,6 Nm
DT190-013WN20R01SO02-4D-IK	13	26	42	92	20	28		2		
DT190-WN...SO03-4D										
DT190-014WN20R01SO03-4D-IK	14	56	73	123	20	30	SOMT030205ER	2	T200455-06P	7006-TP 0,6 Nm
DT190-014,5WN20R01SO03-4D-IK	14,5	58	75	125	20	30		2		
DT190-015WN20R01SO03-4D-IK	15	60	77	127	20	30		2		
DT190-015,5WN20R01SO03-4D-IK	15,5	62	79	129	20	30		2		
DT190-WN...SO04-4D										
DT190-016WN20R01SO04-4D-IK	16	64	81	131	20	30	SOMT040206ER	2	T200455-06P	7006-TP 0,6 Nm
DT190-016,5WN20R01SO04-4D-IK	16,5	66	83	133	20	30		2		
DT190-017WN20R01SO04-4D-IK	17	68	85	135	20	30		2		
DT190-017,5WN20R01SO04-4D-IK	17,5	70	87	137	20	30		2		
DT190-WN...SO05-4D										
DT190-018WN25R01SO05-4D-IK	18	72	90	146	25	32	SOMT050206ER	2	T220555-07P	7007-TP 1,0 Nm
DT190-018,5WN25R01SO05-4D-IK	18,5	74	92	148	25	32		2		
DT190-019WN25R01SO05-4D-IK	19	76	94	150	25	32		2		
DT190-019,5WN25R01SO05-4D-IK	19,5	78	96	152	25	32		2		
DT190-020WN25R01SO05-4D-IK	20	80	98	154	25	32		2		
DT190-020,5WN25R01SO05-4D-IK	20,5	82	100	156	25	32		2		
DT190-WN...SO06-4D										
DT190-021WN25R01SO06-4D-IK	21	84	103	159	25	32	SOMT06M307ER	2	T220555-07P	7007-TP 1,0 Nm
DT190-021,5WN25R01SO06-4D-IK	21,5	86	105	161	25	32		2		
DT190-022WN25R01SO06-4D-IK	22	88	107	163	25	32		2		
DT190-022,5WN25R01SO06-4D-IK	22,5	90	109	165	25	32		2		
DT190-023WN25R01SO06-4D-IK	23	92	111	167	25	32		2		
DT190-023,5WN25R01SO06-4D-IK	23,5	94	113	169	25	32		2		

DT190...-4D

Сверла с внутренним подводом СОЖ

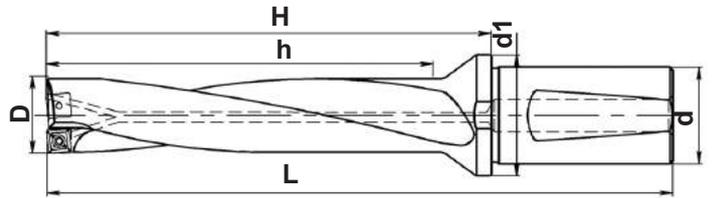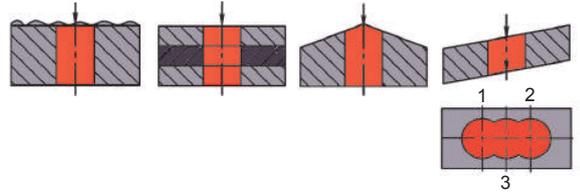

Глубина сверления 4D



Хвостовик - цилиндрический согласно DIN 1835E

Обозначение	Размеры, мм							Кол.		
	D	h	H	L	d	d1				
DT190-WN...SO07-4D										
DT190-024WN32R01SO07-4D-IK	24	96	119	179	32	40	SOMT070308ER	2	T250655-08AP	7008-TP 1,2 Nm
DT190-024,5WN32R01SO07-4D-IK	24,5	98	121	181	32	40		2		
DT190-025WN32R01SO07-4D-IK	25	100	123	183	32	40		2		
DT190-025,5WN32R01SO07-4D-IK	25,5	102	125	185	32	40		2		
DT190-026WN32R01SO07-4D-IK	26	104	127	187	32	40		2		
DT190-026,5WN32R01SO07-4D-IK	26,5	106	129	189	32	40		2		
DT190-027WN32R01SO07-4D-IK	27	108	131	191	32	40		2		
DT190-027,5WN32R01SO07-4D-IK	27,5	110	133	193	32	40		2		
DT190-WN...SO08-4D										
DT190-028WN32R01SO08-4D-IK	28	112	135	195	32	40	SOMT08T308ER	2	T300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm
DT190-028,5WN32R01SO08-4D-IK	28,5	114	137	197	32	40		2		
DT190-029WN32R01SO08-4D-IK	29	116	139	199	32	40		2		
DT190-029,5WN32R01SO08-4D-IK	29,5	118	141	201	32	40		2		
DT190-030WN32R01SO08-4D-IK	30	120	143	203	32	40		2		
DT190-030,5WN32R01SO08-4D-IK	30,5	122	145	205	32	40		2		
DT190-031WN32R01SO08-4D-IK	31	124	147	207	32	40		2		
DT190-031,5WN32R01SO08-4D-IK	31,5	126	149	209	32	40		2		
DT190-032WN32R01SO08-4D-IK	32	128	151	211	32	40	2			
DT190-WN...SO10-4D										
DT190-032,5WN40R01SO10-4D-IK	32,5	130	156	224	40	50	SOMT100408ER	2	T400960-15P	7015-TP 5,5 Nm
DT190-033WN40R01SO10-4D-IK	33	132	159	226	40	50		2		
DT190-033,5WN40R01SO10-4D-IK	33,5	134	160	228	40	50		2		
DT190-034WN40R01SO10-4D-IK	34	136	162	230	40	50		2		
DT190-034,5WN40R01SO10-4D-IK	34,5	138	164	232	40	50		2		
DT190-035WN40R01SO10-4D-IK	35	140	166	234	40	50		2		
DT190-035,5WN40R01SO10-4D-IK	35,5	142	168	238	40	50		2		
DT190-036WN40R01SO10-4D-IK	36	144	170	238	40	50		2		
DT190-036,5WN40R01SO10-4D-IK	36,5	146	172	240	40	50	2			
DT190-WN...SO12-4D										
DT190-037WN40R01SO12-4D-IK	37	148	178	248	40	56	SOMT120410ER	2	T400960-15P	7015-TP 5,5 Nm
DT190-038WN40R01SO12-4D-IK	38	152	182	252	40	56		2		
DT190-039WN40R01SO12-4D-IK	39	156	186	256	40	56		2		
DT190-040WN40R01SO12-4D-IK	40	160	190	260	40	56		2		
DT190-041WN40R01SO12-4D-IK	41	164	194	264	40	56		2		

DT190...-4D

DT190...-4D

Сверла с внутренним подводом СОЖ

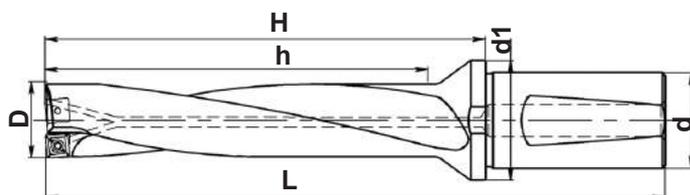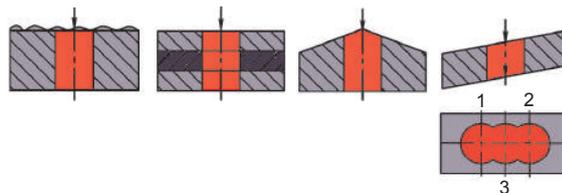



Глубина сверления 4D

Хвостовик - цилиндрический согласно DIN 1835E

Обозначение	Размеры, мм							Кол.		
	D	h	H	L	d	d1				
DT190-WN...SO13-4D										
DT190-042WN40R01SO13-4D-IK	42	168	201	271	40	60	SOMT130512ER	2	T451155-20	7020-T 7,0 Nm
DT190-043WN40R01SO13-4D-IK	43	172	205	275	40	60		2		
DT190-044WN40R01SO13-4D-IK	44	176	209	279	40	60		2		
DT190-045WN40R01SO13-4D-IK	45	180	213	283	40	60		2		
DT190-046WN40R01SO13-4D-IK	46	184	217	287	40	60		2		
DT190-WN...SO15-4D										
DT190-047WN40R01SO15-4D-IK	47	188	222	292	40	60	SOMT150512ER	2	T451155-20	7020-T 7,0 Nm
DT190-048WN40R01SO15-4D-IK	48	192	226	296	40	60		2		
DT190-049WN40R01SO15-4D-IK	49	196	230	300	40	60		2		
DT190-050WN40R01SO15-4D-IK	50	200	234	304	40	60		2		
DT190-051WN40R01SO15-4D-IK	51	204	238	308	40	60		2		
DT190-052WN40R01SO15-4D-IK	52	208	242	312	40	60		2		
DT190-053WN40R01SO15-4D-IK	53	212	246	316	40	60		2		
DT190-054WN40R01SO15-4D-IK	54	216	250	320	40	60		2		

DT190...-5D

Сверла с внутренним подводом СОЖ

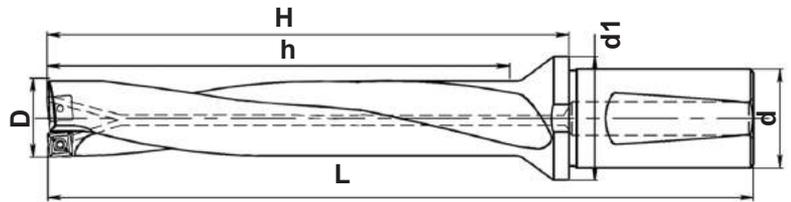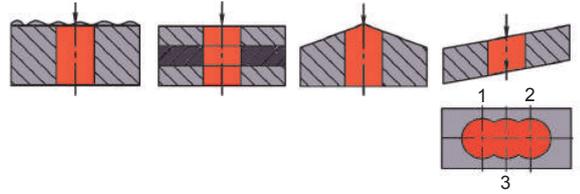

Глубина сверления 5D



Хвостовик - цилиндрический согласно DIN 1835E

Обозначение	Размеры, мм							Кол.		
	D	h	H	L	d	d1				
DT190-WN...SO02-5D										
DT190-012WN20R01SO02-5D-IK	12	24	40	90	20	28	SOMT02T104ER	2	T180355-06P	7006-TP 0,6 Nm
DT190-013WN20R01SO02-5D-IK	13	26	42	92	20	28		2		
DT190-WN...SO03-5D										
DT190-014WN20R01SO03-5D-IK	14	70	87	137	20	30	SOMT030205ER	2	T200455-06P	7006-TP 0,6 Nm
DT190-014,5WN20R01SO03-5D-IK	14,5	73	90	140	20	30		2		
DT190-015WN20R01SO03-5D-IK	15	75	92	142	20	30		2		
DT190-015,5WN20R01SO03-5D-IK	15,5	78	95	145	20	30		2		
DT190-WN...SO04-5D										
DT190-016WN20R01SO04-5D-IK	16	80	97	147	20	30	SOMT040206ER	2	T200455-06P	7006-TP 0,6 Nm
DT190-016,5WN20R01SO04-5D-IK	16,5	83	100	150	20	30		2		
DT190-017WN20R01SO04-5D-IK	17	85	102	152	20	30		2		
DT190-017,5WN20R01SO04-5D-IK	17,5	88	105	155	20	30		2		
DT190-WN...SO05-5D										
DT190-018WN25R01SO05-5D-IK	18	90	108	164	25	32	SOMT050206ER	2	T220555-07P	7007-TP 1,0 Nm
DT190-018,5WN25R01SO05-5D-IK	18,5	93	111	167	25	32		2		
DT190-019WN25R01SO05-5D-IK	19	95	113	169	25	32		2		
DT190-019,5WN25R01SO05-5D-IK	19,5	98	116	172	25	32		2		
DT190-020WN25R01SO05-5D-IK	20	100	118	174	25	32		2		
DT190-020,5WN25R01SO05-5D-IK	20,5	103	121	177	25	32		2		
DT190-WN...SO06-5D										
DT190-021WN25R01SO06-5D-IK	21	105	124	180	25	32	SOMT06M307ER	2	T220555-07P	7007-TP 1,0 Nm
DT190-021,5WN25R01SO06-5D-IK	21,5	108	127	183	25	32		2		
DT190-022WN25R01SO06-5D-IK	22	110	128	184	25	32		2		
DT190-022,5WN25R01SO06-5D-IK	22,5	113	131	187	25	32		2		
DT190-023WN25R01SO06-5D-IK	23	115	133	189	25	32		2		
DT190-023,5WN25R01SO06-5D-IK	23,5	118	136	192	25	32		2		

DT190...5D

DT190...-5D

Сверла с внутренним подводом СОЖ

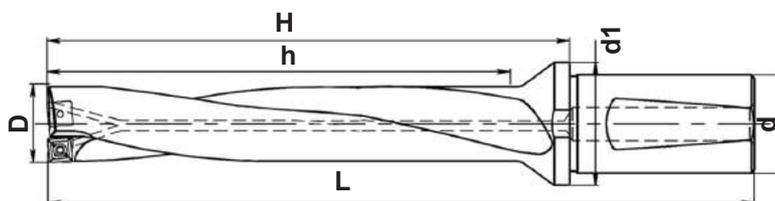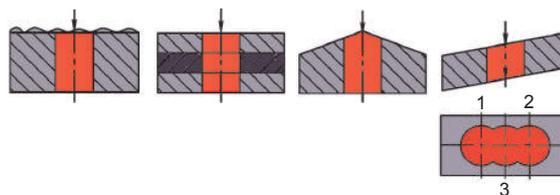

Глубина сверления 5D

Хвостовик - цилиндрический согласно DIN 1835E

Обозначение	Размеры, мм							Кол.		
	D	h	H	L	d	d1				
DT190-WN...SO07-5D										
DT190-024WN32R01SO07-5D-IK	24	120	143	203	32	40	SOMT070308ER	2	T250655-08AP	7008-TP 1,2 Nm
DT190-024,5WN32R01SO07-5D-IK	24,5	123	146	206	32	40		2		
DT190-025WN32R01SO07-5D-IK	25	125	148	208	32	40		2		
DT190-025,5WN32R01SO07-5D-IK	25,5	128	141	211	32	40		2		
DT190-026WN32R01SO07-5D-IK	26	130	152	212	32	40		2		
DT190-026,5WN32R01SO07-5D-IK	26,5	133	155	215	32	40		2		
DT190-027WN32R01SO07-5D-IK	27	135	157	217	32	40		2		
DT190-027,5WN32R01SO07-5D-IK	27,5	138	160	220	32	40		2		
DT190-WN...SO08-5D										
DT190-028WN32R01SO08-5D-IK	28	140	161	221	32	40	SOMT08T308ER	2	T300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm
DT190-028,5WN32R01SO08-5D-IK	28,5	143	164	224	32	40		2		
DT190-029WN32R01SO08-5D-IK	29	145	166	226	32	40		2		
DT190-029,5WN32R01SO08-5D-IK	29,5	148	169	229	32	40		2		
DT190-030WN32R01SO08-5D-IK	30	150	170	230	32	40		2		
DT190-030,5WN32R01SO08-5D-IK	30,5	153	173	233	32	40		2		
DT190-031WN32R01SO08-5D-IK	31	155	175	235	32	40		2		
DT190-031,5WN32R01SO08-5D-IK	31,5	158	178	238	32	40		2		
DT190-032WN32R01SO08-5D-IK	32	160	179	239	32	40	2			
DT190-WN...SO10-5D										
DT190-032,5WN40R01SO10-5D-IK	32,5	163	172	242	40	50	SOMT100408ER	2	T400960-15P	7015-TP 5,5 Nm
DT190-033WN40R01SO10-5D-IK	33	165	191	259	40	50		2		
DT190-033,5WN40R01SO10-5D-IK	33,5	168	194	262	40	50		2		
DT190-034WN40R01SO10-5D-IK	34	170	196	264	40	50		2		
DT190-034,5WN40R01SO10-5D-IK	34,5	173	199	267	40	50		2		
DT190-035WN40R01SO10-5D-IK	35	175	201	269	40	50		2		
DT190-035,5WN40R01SO10-5D-IK	35,5	178	204	272	40	50		2		
DT190-036WN40R01SO10-5D-IK	36	180	206	274	40	50		2		
DT190-036,5WN40R01SO10-5D-IK	36,5	183	209	277	40	50	2			
DT190-WN...SO12-5D										
DT190-037WN40R01SO12-5D-IK	37	185	215	285	40	56	SOMT120410ER	2	T400960-15P	7015-TP 5,5 Nm
DT190-038WN40R01SO12-5D-IK	38	190	220	290	40	56		2		
DT190-039WN40R01SO12-5D-IK	39	195	225	295	40	56		2		
DT190-040WN40R01SO12-5D-IK	40	200	230	300	40	56		2		
DT190-041WN40R01SO12-5D-IK	41	205	235	305	40	56		2		

Рекомендуемые значения скоростей резания и подач


ISO	Обрабатываемый материал	Скорость резания v_c (м/мин)		L/D	Диаметр сверла(мм)					
		HCP20B	HCP30B		12-13,5 SOMT02..	14-15,5 SOMT03..	16-17,5 SOMT04..	18-20,5 SOMT05..	21-23,5 SOMT06..	24-27,5 SOMT07..
					Подача на зуб (мм/зуб)					
P	Нелегированная сталь	190-390	120-310	2D-3D 4D 5D	0,015-0,08 0,015-0,08 0,015-0,06	0,015-0,10 0,015-0,10 0,015-0,08	0,03-0,16 0,03-0,14 0,03-0,11	0,05-0,18 0,05-0,16 0,04-0,13	0,07-0,20 0,05-0,18 0,04-0,15	0,08-0,22 0,06-0,20 0,06-0,17
	Низколегированная сталь	110-310	70-240	2D-3D 4D 5D	0,015-0,08 0,015-0,08 0,015-0,08	0,015-0,10 0,015-0,10 0,015-0,10	0,03-0,17 0,03-0,16 0,03-0,15	0,05-0,20 0,05-0,18 0,05-0,16	0,08-0,22 0,06-0,20 0,05-0,17	0,09-0,23 0,07-0,21 0,07-0,18
	Высоколегированная сталь и стальное литье	130-235	85-190	2D-3D 4D 5D	0,015-0,08 0,015-0,08 0,015-0,07	0,015-0,10 0,015-0,10 0,015-0,09	0,03-0,15 0,03-0,12 0,03-0,12	0,05-0,18 0,05-0,15 0,05-0,14	0,08-0,20 0,06-0,18 0,05-0,15	0,09-0,21 0,07-0,20 0,07-0,17
	Нержавеющая сталь и стальное литье	120-285	70-215	2D-3D 4D 5D	0,015-0,08 0,015-0,08 0,015-0,06	0,015-0,10 0,015-0,10 0,015-0,08	0,03-0,13 0,03-0,11 0,03-0,08	0,05-0,18 0,05-0,12 0,04-0,09	0,08-0,15 0,06-0,12 0,04-0,10	0,08-0,17 0,06-0,15 0,06-0,12
M	Нержавеющая сталь	145-235	60-170	2D-3D 4D 5D	0,015-0,08 0,015-0,08 0,015-0,06	0,015-0,10 0,015-0,10 0,015-0,08	0,03-0,14 0,03-0,13 0,03-0,12	0,05-0,15 0,05-0,13 0,05-0,12	0,05-0,16 0,05-0,15 0,05-0,13	0,05-0,18 0,05-0,16 0,05-0,14
K	Серый чугун	175-310	85-190	2D-3D 4D 5D	0,04-0,12 0,04-0,12 0,04-0,10	0,04-0,16 0,04-0,16 0,04-0,14	0,05-0,20 0,05-0,20 0,04-0,20	0,08-0,24 0,08-0,22 0,08-0,22	0,10-0,25 0,10-0,24 0,10-0,23	0,10-0,28 0,10-0,25 0,10-0,25
	Высокопрочный чугун	160-285	95-190	2D-3D 4D 5D	0,04-0,14 0,04-0,12 0,04-0,10	0,04-0,16 0,04-0,14 0,04-0,12	0,05-0,20 0,05-0,18 0,05-0,18	0,08-0,22 0,08-0,20 0,08-0,18	0,10-0,25 0,10-0,24 0,10-0,23	0,10-0,28 0,10-0,26 0,10-0,25
	Ковкий чугун	130-235	65-145	2D-3D 4D 5D	0,04-0,11 0,04-0,10 0,04-0,08	0,04-0,14 0,04-0,13 0,04-0,11	0,05-0,17 0,05-0,16 0,05-0,14	0,08-0,21 0,08-0,18 0,08-0,16	0,10-0,25 0,10-0,22 0,10-0,20	0,10-0,28 0,10-0,25 0,10-0,22
N	Алюминиевые деформируемые сплавы		150-500	2D-3D 4D 5D	0,06-0,14 0,06-0,14 0,06-0,14	0,06-0,14 0,06-0,14 0,06-0,14	0,06-0,14 0,06-0,14 0,06-0,14	0,08-0,15 0,08-0,15 0,08-0,14	0,10-0,15 0,10-0,15 0,10-0,15	0,10-0,15 0,10-0,15 0,10-0,15
	Алюминиевые литые сплавы		150-350	2D-3D 4D 5D	0,06-0,15 0,06-0,15 0,06-0,15	0,06-0,15 0,06-0,15 0,06-0,15	0,06-0,15 0,06-0,15 0,06-0,15	0,08-0,15 0,08-0,15 0,08-0,15	0,10-0,20 0,10-0,20 0,10-0,20	0,10-0,20 0,10-0,20 0,10-0,20
	Медь и медные сплавы		150-400	2D-3D 4D 5D	0,08-0,16 0,08-0,16 0,08-0,16	0,08-0,16 0,08-0,16 0,08-0,16	0,08-0,16 0,08-0,16 0,08-0,16	0,08-0,18 0,08-0,18 0,08-0,16	0,10-0,18 0,10-0,18 0,10-0,18	0,10-0,18 0,10-0,18 0,10-0,18
S	Жаропрочные сплавы		20-80	2D-3D 4D 5D	0,03-0,05 0,03-0,05 0,03-0,05	0,03-0,05 0,03-0,05 0,03-0,05	0,04-0,06 0,04-0,06 0,04-0,06	0,04-0,08 0,04-0,07 0,04-0,06	0,05-0,08 0,04-0,07 0,04-0,06	0,05-0,10 0,05-0,08 0,04-0,07
	Титановые сплавы		25-100	2D-3D 4D 5D	0,03-0,06 0,03-0,06 0,03-0,04	0,03-0,06 0,03-0,06 0,03-0,04	0,04-0,08 0,04-0,08 0,04-0,05	0,07-0,10 0,05-0,10 0,04-0,08	0,05-0,12 0,05-0,12 0,05-0,11	0,06-0,12 0,05-0,12 0,05-0,11

Рекомендуемые значения скоростей резания и подач (продолжение)

ISO	Обрабатываемый материал	Скорость резания v_c (м/мин)		L/D	Диаметр сверла(мм)					
		HCP20B	HCP30B		28-32 SOMT08..	32,5-36,5 SOMT10..	37-41 SOMT12..	42-46 SOMT13..	47-54 SOMT15..	55-63 SOMT17..
					Подача на зуб (мм/зуб)					
P	Нелегированная сталь	190-390	120-310	2D-3D 4D 5D	0,08-0,23 0,06-0,22 0,06-0,18	0,09-0,24 0,08-0,22 0,06-0,22	0,09-0,25 0,08-0,24 0,07-0,23	0,09-0,26 0,08-0,25 0,07-0,24	0,09-0,27 0,08-0,26 0,08-0,26	0,09-0,28 0,08-0,28 0,08-0,28
	Низколегированная сталь	110-310	70-240	2D-3D 4D 5D	0,09-0,24 0,07-0,23 0,07-0,19	0,10-0,25 0,08-0,23 0,07-0,23	0,10-0,26 0,10-0,26 0,08-0,25	0,10-0,27 0,10-0,27 0,08-0,26	0,10-0,28 0,10-0,29 0,09-0,28	0,10-0,30 0,10-0,30 0,10-0,29
	Высоколегированная сталь и стальное литье	130-235	85-190	2D-3D 4D 5D	0,09-0,23 0,07-0,22 0,07-0,18	0,10-0,23 0,08-0,23 0,07-0,22	0,10-0,25 0,08-0,24 0,07-0,24	0,10-0,26 0,08-0,26 0,07-0,25	0,10-0,27 0,08-0,26 0,07-0,26	0,10-0,29 0,08-0,28 0,07-0,28
	Нержавеющая сталь и стальное литье	120-285	70-215	2D-3D 4D 5D	0,08-0,18 0,06-0,17 0,07-0,14	0,09-0,19 0,09-0,18 0,06-0,17	0,10-0,20 0,06-0,18 0,06-0,18	0,10-0,21 0,06-0,18 0,06-0,18	0,10-0,23 0,06-0,19 0,06-0,19	0,10-0,24 0,06-0,20 0,06-0,19
M	Нержавеющая сталь	145-235	60-170	2D-3D 4D 5D	0,06-0,18 0,06-0,16 0,06-0,15	0,07-0,21 0,07-0,20 0,07-0,18	0,07-0,21 0,07-0,21 0,07-0,20	0,07-0,21 0,07-0,21 0,07-0,21	0,08-0,22 0,08-0,22 0,07-0,21	0,08-0,22 0,08-0,22 0,08-0,22
K	Серый чугун	175-310	85-190	2D-3D 4D 5D	0,10-0,28 0,10-0,25 0,10-0,25	0,10-0,30 0,10-0,28 0,10-0,25	0,10-0,30 0,10-0,29 0,10-0,24	0,10-0,31 0,10-0,29 0,10-0,24	0,10-0,31 0,10-0,29 0,10-0,26	0,10-0,31 0,10-0,30 0,10-0,28
	Высокопрочный чугун	160-285	95-190	2D-3D 4D 5D	0,10-0,28 0,10-0,26 0,10-0,25	0,10-0,28 0,10-0,26 0,10-0,25	0,10-0,29 0,10-0,27 0,10-0,27	0,10-0,30 0,10-0,27 0,10-0,27	0,10-0,30 0,10-0,29 0,10-0,28	0,10-0,31 0,10-0,30 0,10-0,29
	Ковкий чугун	130-235	65-145	2D-3D 4D 5D	0,10-0,28 0,10-0,25 0,10-0,22	0,10-0,30 0,10-0,28 0,10-0,22	0,10-0,30 0,10-0,29 0,10-0,24	0,10-0,30 0,10-0,29 0,10-0,26	0,10-0,31 0,10-0,29 0,10-0,26	0,10-0,31 0,10-0,30 0,10-0,29
N	Алюминиевые деформируемые сплавы		150-500	2D-3D 4D 5D	0,10-0,17 0,10-0,17 0,10-0,17	0,10-0,17 0,10-0,17 0,10-0,17	0,10-0,18 0,10-0,18 0,10-0,18	0,10-0,18 0,10-0,18 0,10-0,18	0,10-0,18 0,10-0,18 0,10-0,18	0,10-0,19 0,10-0,19 0,10-0,19
	Алюминиевые литые сплавы		150-350	2D-3D 4D 5D	0,10-0,22 0,10-0,22 0,10-0,22	0,10-0,22 0,10-0,22 0,10-0,22	0,10-0,24 0,10-0,24 0,10-0,24	0,10-0,24 0,10-0,24 0,10-0,24	0,10-0,24 0,10-0,24 0,10-0,24	0,10-0,24 0,10-0,24 0,10-0,24
	Медь и медные сплавы		150-400	2D-3D 4D 5D	0,10-0,20 0,10-0,20 0,10-0,20	0,10-0,20 0,10-0,20 0,10-0,20	0,10-0,22 0,10-0,22 0,10-0,22	0,10-0,22 0,10-0,22 0,10-0,22	0,10-0,22 0,10-0,22 0,10-0,22	0,10-0,22 0,10-0,22 0,10-0,22
S	Жаропрочные сплавы		20-80	2D-3D 4D 5D	0,05-0,10 0,05-0,08 0,05-0,08	0,05-0,12 0,05-0,10 0,05-0,08	0,05-0,12 0,05-0,11 0,05-0,10	0,05-0,12 0,05-0,11 0,05-0,10	0,05-0,14 0,05-0,12 0,05-0,10	0,05-0,14 0,05-0,12 0,05-0,11
	Титановые сплавы		25-100	2D-3D 4D 5D	0,07-0,15 0,06-0,15 0,06-0,12	0,07-0,15 0,07-0,15 0,07-0,12	0,07-0,16 0,07-0,16 0,07-0,12	0,07-0,16 0,07-0,16 0,07-0,13	0,07-0,16 0,07-0,16 0,07-0,13	0,07-0,18 0,07-0,18 0,07-0,13



	Стр.
Система обозначения	364-366
Обработка материалов группы N	367-383
Обработка материалов группы S	384-412
Обработка материалов группы P, M, K	413-437
Выбор скорости резания	438
Рекомендуемые значения подач	439-441

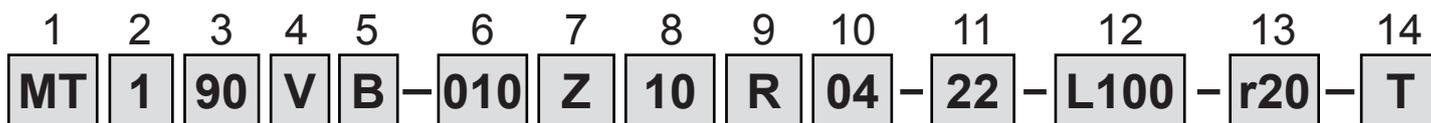

1 Тип инструмента

MT - фрезерный инструмент

2 Исполнение

1 - концевые фрезы, сверла

3 Форма режущей части (главный угол в плане)

00 - концевые полушаровые фрезы (0°)



90 - цилиндрические концевые фрезы (90°)



87 - конические концевые фрезы (87°)



4 Конструкция

V - фреза цельная твердосплавная

5 Особенности рабочей части

B - с центральным зубом

U - с вогнутым радиусом

Y - с черновым профилем



E - фреза с шейкой



6 Диаметр режущей части, мм

7 Тип хвостовика инструмента

Z - цилиндрический хвостовик (DIN 1835A)



W - цилиндрический хвостовик с лысками типа «Weldon» (DIN 1835B)



WN - цилиндрический хвостовик с наклонной лыской типа «Whistle Notch» (DIN 1835E)



8 Диаметр хвостовика, мм

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
MT 1 90 V B - 010 Z 10 R 04 - 22 - L100 - r20 - T

9 Направление резания

R - праворежущее исполнение

L - леворежущее исполнение

10 Число зубьев



11 Длина режущей части, мм

12 Общая длина, мм

13 Исполнение торца инструмента

r20 - радиус при вершине зуба в десятых долях миллиметра



A025 - фаска с углом при вершине зуба в сотых долях миллиметра
 (A=45°, D=60°, E=75°, F=85°, Z-другой угол)



14 Область применения

T - титановые и жаропрочные сплавы группы S по ISO



Al - алюминиевые сплавы, цветные металлы группы N по ISO



-- - все виды стали группы P с твердостью до 45 HRC, группы M по ISO, чугун группы K по ISO



HC - все виды стали с твердостью до 55 HRC



HF - все виды стали с твердостью до 72 HRC



Дополнительная информация

Угол подъема винтовой канавки	
--------------------------------------	---

Исполнение инструмента	
нормальное исполнение	
длинное исполнение	

Исполнение режущей части инструмента	
длинная режущая часть	

Тип операции	
фрезерование уступов	
фрезерование с угловым врезанием	
профильное фрезерование	
фрезерование с осевым врезанием	
обработка радиусной кромки	
фрезерование пазов	
фрезерование Т-образных пазов	
фрезерование методом круговой интерполяции	
обработка фасок	

Вид обработки	
черновая	
получистовая	
чистовая	

Покрытие рабочей части	
без покрытия	
алмазоподобное покрытие	
покрытие TiAlN	
покрытие TiAlN-NbN	

Допуски на размер	
Допуск на диаметр режущей части	
Допуск на радиус концевой полушаровой фрезы	
Допуск на диаметр режущей части конической фрезы	
Допуск на размер фаски при вершине зуба концевой фрезы	
Допуск на величину радиуса при вершине зуба концевой фрезы	
Допуск на диаметр хвостовика	


Выбор фрез

Тип фрезы	Вид фрезы	Диапазон диаметров	Размеры	Режимы резания
MT190VB-AI		Ø3 - Ø25 мм	368	437-439
		Ø3 - Ø25 мм	369	437-439
		Ø3 - Ø25 мм	370-371	437-438
		Ø3 - Ø25 мм	372-373	437-438
MT190VBE-AI		Ø3 - Ø25 мм	374	437-439
		Ø3 - Ø25 мм	375	437-439
		Ø3 - Ø25 мм	376-377	437-438
		Ø3 - Ø25 мм	378-379	437-438
MT100V-AI		Ø3 - Ø25 мм	380	440
MT100VE-AI		Ø3 - Ø25 мм	381	440
MT190YVB-AI		Ø6 - Ø25 мм	382	441
MT190YVBE-AI		Ø6 - Ø25 мм	383	441


MT190VB-AL

Концевые фрезы с центральным зубом

	диапазон	мм
	D ≤ 12	-0,02
	D > 12	-0,03
	4 ≤ d ≤ 6	-0,008
	8 ≤ d ≤ 10	-0,009
	12 ≤ d ≤ 16	-0,011
	20 ≤ d ≤ 25	-0,013
	± 0,015	

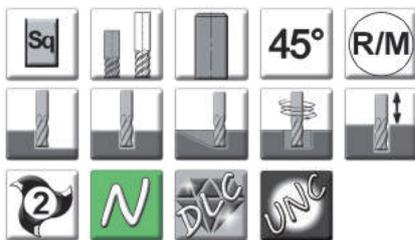

2-х зубые

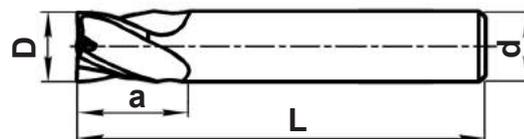

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A

Нормальное исполнение

Обозначение	Размеры, мм				Z	Код заказа	
	D	d	a	L		без покрытия	DLC
MT190VB-003Z06R02-08-L057-AI	3	6	8	57	2	A-USF203	A-ASF203
MT190VB-004Z06R02-11-L057-AI	4	6	11	57	2	A-USF204	A-ASF204
MT190VB-005Z06R02-13-L057-AI	5	6	13	57	2	A-USF205	A-ASF205
MT190VB-006Z06R02-13-L057-AI	6	6	13	57	2	A-USF206	A-ASF206
MT190VB-008Z08R02-19-L063-AI	8	8	19	63	2	A-USF208	A-ASF208
MT190VB-010Z10R02-22-L072-AI	10	10	22	72	2	A-USF210	A-ASF210
MT190VB-012Z12R02-26-L083-AI	12	12	26	83	2	A-USF212	A-ASF212
MT190VB-014Z14R02-26-L083-AI	14	14	26	83	2	A-USF214	A-ASF214
MT190VB-016Z16R02-32-L092-AI	16	16	32	92	2	A-USF216	A-ASF216
MT190VB-018Z18R02-32-L092-AI	18	18	32	92	2	A-USF218	A-ASF218
MT190VB-020Z20R02-38-L104-AI	20	20	38	104	2	A-USF220	A-ASF220
MT190VB-025Z25R02-45-L121-AI	25	25	45	121	2	A-USF225	A-ASF225


*Возможно изготовление фрез с цилиндрическим хвостовиком с лысками типа «Weldon» (DIN 1835B)

Код заказа для фрез с хвостовиком «Weldon» - A-ASF2...W, например: **A-ASF208W**


MT190VB-AL

Концевые фрезы с центральным зубом

	диапазон	мм
	D ≤ 12	-0,02
	D > 12	-0,03
	4 ≤ d ≤ 6	-0,008
	8 ≤ d ≤ 10	-0,009
	12 ≤ d ≤ 16	-0,011
	20 ≤ d ≤ 25	-0,013
	± 0,015	

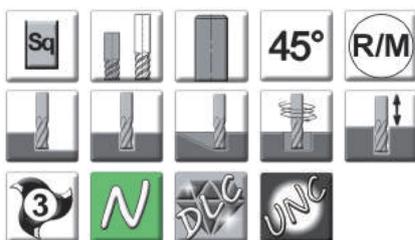

3-х зубье

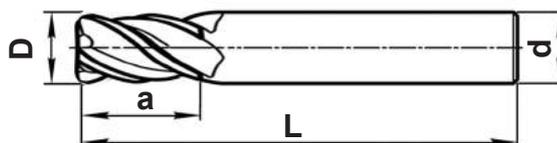

Нормальное исполнение

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A

Обозначение	Размеры, мм					Код заказа	
	D	d	a	L	Z	без покрытия	DLC
MT190VB-003Z06R03-08-L057-AI	3	6	8	57	3	A-USF303	A-ASF303
MT190VB-004Z06R03-11-L057-AI	4	6	11	57	3	A-USF304	A-ASF304
MT190VB-005Z06R03-13-L057-AI	5	6	13	57	3	A-USF305	A-ASF305
MT190VB-006Z06R03-13-L057-AI	6	6	13	57	3	A-USF306	A-ASF306
MT190VB-008Z08R03-19-L063-AI	8	8	19	63	3	A-USF308	A-ASF308
MT190VB-010Z10R03-22-L072-AI	10	10	22	72	3	A-USF310	A-ASF310
MT190VB-012Z12R03-26-L083-AI	12	12	26	83	3	A-USF312	A-ASF312
MT190VB-014Z14R03-26-L083-AI	14	14	26	83	3	A-USF314	A-ASF314
MT190VB-016Z16R03-32-L092-AI	16	16	32	92	3	A-USF316	A-ASF316
MT190VB-018Z18R03-32-L092-AI	18	18	32	92	3	A-USF318	A-ASF318
MT190VB-020Z20R03-38-L104-AI	20	20	38	104	3	A-USF320	A-ASF320
MT190VB-025Z25R03-45-L121-AI	25	25	45	121	3	A-USF325	A-ASF325


*Возможно изготовление фрез с цилиндрическим хвостовиком с лысками типа «Weldon» (DIN 1835B)

Код заказа для фрез с хвостовиком «Weldon» - A-ASF3...W, например: **A-ASF308W**


MT190VB-AL

Концевые фрезы с центральным зубом

	диапазон	мм
	D ≤ 12	-0,02
	D > 12	-0,03
	4 ≤ d ≤ 6	-0,008
	8 ≤ d ≤ 10	-0,009
	12 ≤ d ≤ 16	-0,011
	20 ≤ d ≤ 25	-0,013
	± 0,015	



2-х зубье

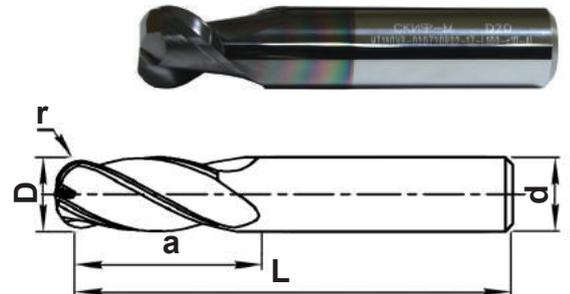

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A


Нормальное исполнение, радиус при вершине зуба

Обозначение	Размеры, мм					Z	Код заказа	
	D	d	a	L	r		без покрытия	DLC
MT190VB-003Z06R02-08-L057-r05-Al	3	6	8	57	0,5	2	A-USR203-05	A-ASR203-05
MT190VB-004Z06R02-11-L057-r05-Al	4	6	11	57	0,5	2	A-USR204-05	A-ASR204-05
MT190VB-004Z06R02-11-L057-r10-Al	4	6	11	57	1	2	A-USR204-10	A-ASR204-10
MT190VB-005Z06R02-13-L057-r05-Al	5	6	13	57	0,5	2	A-USR205-05	A-ASR205-05
MT190VB-005Z06R02-13-L057-r10-Al	5	6	13	57	1	2	A-USR205-10	A-ASR205-10
MT190VB-006Z06R02-13-L057-r05-Al	6	6	13	57	0,5	2	A-USR206-05	A-ASR206-05
MT190VB-006Z06R02-13-L057-r10-Al	6	6	13	57	1	2	A-USR206-10	A-ASR206-10
MT190VB-006Z06R02-13-L057-r15-Al	6	6	13	57	1,5	2	A-USR206-15	A-ASR206-15
MT190VB-006Z06R02-13-L057-r20-Al	6	6	13	57	2	2	A-USR206-20	A-ASR206-20
MT190VB-008Z08R02-19-L063-r05-Al	8	8	19	63	0,5	2	A-USR208-05	A-ASR208-05
MT190VB-008Z08R02-19-L063-r10-Al	8	8	19	63	1	2	A-USR208-10	A-ASR208-10
MT190VB-008Z08R02-19-L063-r15-Al	8	8	19	63	1,5	2	A-USR208-15	A-ASR208-15
MT190VB-008Z08R02-19-L063-r20-Al	8	8	19	63	2	2	A-USR208-20	A-ASR208-20
MT190VB-008Z08R02-19-L063-r30-Al	8	8	19	63	3	2	A-USR208-30	A-ASR208-30
MT190VB-010Z10R02-22-L072-r05-Al	10	10	22	72	0,5	2	A-USR210-05	A-ASR210-05
MT190VB-010Z10R02-22-L072-r10-Al	10	10	22	72	1	2	A-USR210-10	A-ASR210-10
MT190VB-010Z10R02-22-L072-r15-Al	10	10	22	72	1,5	2	A-USR210-15	A-ASR210-15
MT190VB-010Z10R02-22-L072-r20-Al	10	10	22	72	2	2	A-USR210-20	A-ASR210-20
MT190VB-010Z10R02-22-L072-r25-Al	10	10	22	72	2,5	2	A-USR210-25	A-ASR210-25
MT190VB-010Z10R02-22-L072-r30-Al	10	10	22	72	3	2	A-USR210-30	A-ASR210-30
MT190VB-010Z10R02-22-L072-r40-Al	10	10	22	72	4	2	A-USR210-40	A-ASR210-40
MT190VB-012Z12R02-26-L083-r05-Al	12	12	26	83	0,5	2	A-USR212-05	A-ASR212-05
MT190VB-012Z12R02-26-L083-r10-Al	12	12	26	83	1	2	A-USR212-10	A-ASR212-10
MT190VB-012Z12R02-26-L083-r15-Al	12	12	26	83	1,5	2	A-USR212-15	A-ASR212-15
MT190VB-012Z12R02-26-L083-r20-Al	12	12	26	83	2	2	A-USR212-20	A-ASR212-20
MT190VB-012Z12R02-26-L083-r25-Al	12	12	26	83	2,5	2	A-USR212-25	A-ASR212-25
MT190VB-012Z12R02-26-L083-r30-Al	12	12	26	83	3	2	A-USR212-30	A-ASR212-30
MT190VB-012Z12R02-26-L083-r40-Al	12	12	26	83	4	2	A-USR212-40	A-ASR212-40
MT190VB-014Z14R02-26-L083-r05-Al	14	14	26	83	0,5	2	A-USR214-05	A-ASR214-05
MT190VB-014Z14R02-26-L083-r10-Al	14	14	26	83	1	2	A-USR214-10	A-ASR214-10
MT190VB-014Z14R02-26-L083-r15-Al	14	14	26	83	1,5	2	A-USR214-15	A-ASR214-15
MT190VB-014Z14R02-26-L083-r20-Al	14	14	26	83	2	2	A-USR214-20	A-ASR214-20
MT190VB-014Z14R02-26-L083-r25-Al	14	14	26	83	2,5	2	A-USR214-25	A-ASR214-25
MT190VB-014Z14R02-26-L083-r30-Al	14	14	26	83	3	2	A-USR214-30	A-ASR214-30
MT190VB-014Z14R02-26-L083-r40-Al	14	14	26	83	4	2	A-USR214-40	A-ASR214-40


MT190VB-AL

Концевые фрезы с центральным зубом

	диапазон	мм
	D ≤ 12	-0,02
	D > 12	-0,03
	4 ≤ d ≤ 6	-0,008
	8 ≤ d ≤ 10	-0,009
	12 ≤ d ≤ 16	-0,011
	20 ≤ d ≤ 25	-0,013
	± 0,015	



2-х зубые

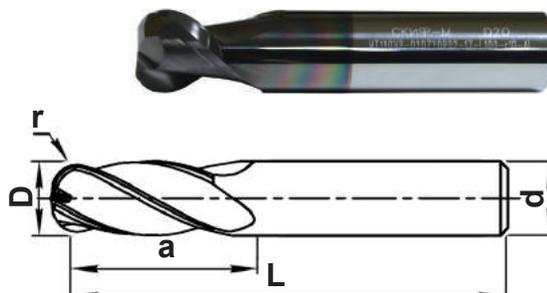

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A

Нормальное исполнение, радиус при вершине зуба

Обозначение	Размеры, мм					Z	Код заказа	
	D	d	a	L	r		без покрытия	DLC
MT190VB-016Z16R02-32-L092-r05-Al	16	16	32	92	0,5	2	A-USR216-05	A-ASR216-05
MT190VB-016Z16R02-32-L092-r10-Al	16	16	32	92	1	2	A-USR216-10	A-ASR216-10
MT190VB-016Z16R02-32-L092-r15-Al	16	16	32	92	1,5	2	A-USR216-15	A-ASR216-15
MT190VB-016Z16R02-32-L092-r20-Al	16	16	32	92	2	2	A-USR216-20	A-ASR216-20
MT190VB-016Z16R02-32-L092-r25-Al	16	16	32	92	2,5	2	A-USR216-25	A-ASR216-25
MT190VB-016Z16R02-32-L092-r30-Al	16	16	32	92	3	2	A-USR216-30	A-ASR216-30
MT190VB-016Z16R02-32-L092-r40-Al	16	16	32	92	4	2	A-USR216-40	A-ASR216-40
MT190VB-018Z18R02-32-L092-r05-Al	18	18	32	92	0,5	2	A-USR218-05	A-ASR218-05
MT190VB-018Z18R02-32-L092-r10-Al	18	18	32	92	1	2	A-USR218-10	A-ASR218-10
MT190VB-018Z18R02-32-L092-r15-Al	18	18	32	92	1,5	2	A-USR218-15	A-ASR218-15
MT190VB-018Z18R02-32-L092-r20-Al	18	18	32	92	2	2	A-USR218-20	A-ASR218-20
MT190VB-018Z18R02-32-L092-r25-Al	18	18	32	92	2,5	2	A-USR218-25	A-ASR218-25
MT190VB-018Z18R02-32-L092-r30-Al	18	18	32	92	3	2	A-USR218-30	A-ASR218-30
MT190VB-018Z18R02-32-L092-r40-Al	18	18	32	92	4	2	A-USR218-40	A-ASR218-40
MT190VB-020Z20R02-38-L104-r05-Al	20	20	38	104	0,5	2	A-USR220-05	A-ASR220-05
MT190VB-020Z20R02-38-L104-r10-Al	20	20	38	104	1	2	A-USR220-10	A-ASR220-10
MT190VB-020Z20R02-38-L104-r15-Al	20	20	38	104	1,5	2	A-USR220-15	A-ASR220-15
MT190VB-020Z20R02-38-L104-r20-Al	20	20	38	104	2	2	A-USR220-20	A-ASR220-20
MT190VB-020Z20R02-38-L104-r25-Al	20	20	38	104	2,5	2	A-USR220-25	A-ASR220-25
MT190VB-020Z20R02-38-L104-r30-Al	20	20	38	104	3	2	A-USR220-30	A-ASR220-30
MT190VB-020Z20R02-38-L104-r40-Al	20	20	38	104	4	2	A-USR220-40	A-ASR220-40
MT190VB-020Z20R02-38-L104-r50-Al	20	20	38	104	5	2	A-USR220-50	A-ASR220-50
MT190VB-020Z20R02-38-L104-r60-Al	20	20	38	104	6	2	A-USR220-60	A-ASR220-60
MT190VB-025Z25R02-45-L121-r05-Al	25	25	45	121	0,5	2	A-USR225-05	A-ASR225-05
MT190VB-025Z25R02-45-L121-r10-Al	25	25	45	121	1	2	A-USR225-10	A-ASR225-10
MT190VB-025Z25R02-45-L121-r15-Al	25	25	45	121	1,5	2	A-USR225-15	A-ASR225-15
MT190VB-025Z25R02-45-L121-r20-Al	25	25	45	121	2	2	A-USR225-20	A-ASR225-20
MT190VB-025Z25R02-45-L121-r25-Al	25	25	45	121	2,5	2	A-USR225-25	A-ASR225-25
MT190VB-025Z25R02-45-L121-r30-Al	25	25	45	121	3	2	A-USR225-30	A-ASR225-30
MT190VB-025Z25R02-45-L121-r40-Al	25	25	45	121	4	2	A-USR225-40	A-ASR225-40
MT190VB-025Z25R02-45-L121-r50-Al	25	25	45	121	5	2	A-USR225-50	A-ASR225-50
MT190VB-025Z25R02-45-L121-r60-Al	25	25	45	121	6	2	A-USR225-60	A-ASR225-60


*Возможно изготовление фрез с цилиндрическим хвостовиком с лысками типа «Weldon» (DIN 1835B)

Код заказа для фрез с хвостовиком «Weldon» - A-ASR...W..., например: **A-ASR225W-05**


MT190VB-AL

Концевые фрезы с центральным зубом

	диапазон	мм
	D ≤ 12	-0,02
	D > 12	-0,03
	4 ≤ d ≤ 6	-0,008
	8 ≤ d ≤ 10	-0,009
	12 ≤ d ≤ 16	-0,011
	20 ≤ d ≤ 25	-0,013
	± 0,015	



3-х зубые

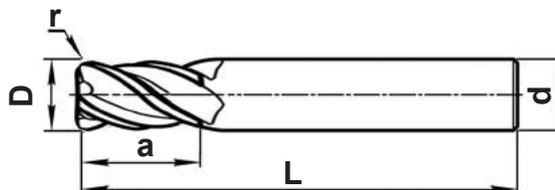

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A


Нормальное исполнение, радиус при вершине зуба

Обозначение	Размеры, мм					Z	Код заказа	
	D	d	a	L	r		без покрытия	DLC
MT190VB-003Z06R03-08-L057-r05-AL	3	6	8	57	0,5	3	A-USR303-05	A-ASR303-05
MT190VB-004Z06R03-11-L057-r05-AL	4	6	11	57	0,5	3	A-USR304-05	A-ASR304-05
MT190VB-004Z06R03-11-L057-r10-AL	4	6	11	57	1	3	A-USR304-10	A-ASR304-10
MT190VB-005Z06R03-13-L057-r05-AL	5	6	13	57	0,5	3	A-USR305-05	A-ASR305-05
MT190VB-005Z06R03-13-L057-r10-AL	5	6	13	57	1	3	A-USR305-10	A-ASR305-10
MT190VB-006Z06R03-13-L057-r05-AL	6	6	13	57	0,5	3	A-USR306-05	A-ASR306-05
MT190VB-006Z06R03-13-L057-r10-AL	6	6	13	57	1	3	A-USR306-10	A-ASR306-10
MT190VB-006Z06R03-13-L057-r15-AL	6	6	13	57	1,5	3	A-USR306-15	A-ASR306-15
MT190VB-006Z06R03-13-L057-r20-AL	6	6	13	57	2	3	A-USR306-20	A-ASR306-20
MT190VB-008Z08R03-19-L063-r05-AL	8	8	19	63	0,5	3	A-USR308-05	A-ASR308-05
MT190VB-008Z08R03-19-L063-r10-AL	8	8	19	63	1	3	A-USR308-10	A-ASR308-10
MT190VB-008Z08R03-19-L063-r15-AL	8	8	19	63	1,5	3	A-USR308-15	A-ASR308-15
MT190VB-008Z08R03-19-L063-r20-AL	8	8	19	63	2	3	A-USR308-20	A-ASR308-20
MT190VB-008Z08R03-19-L063-r30-AL	8	8	19	63	3	3	A-USR308-30	A-ASR308-30
MT190VB-010Z10R03-22-L072-r05-AL	10	10	22	72	0,5	3	A-USR310-05	A-ASR310-05
MT190VB-010Z10R03-22-L072-r10-AL	10	10	22	72	1	3	A-USR310-10	A-ASR310-10
MT190VB-010Z10R03-22-L072-r15-AL	10	10	22	72	1,5	3	A-USR310-15	A-ASR310-15
MT190VB-010Z10R03-22-L072-r20-AL	10	10	22	72	2	3	A-USR310-20	A-ASR310-20
MT190VB-010Z10R03-22-L072-r25-AL	10	10	22	72	2,5	3	A-USR310-25	A-ASR310-25
MT190VB-010Z10R03-22-L072-r30-AL	10	10	22	72	3	3	A-USR310-30	A-ASR310-30
MT190VB-010Z10R03-22-L072-r40-AL	10	10	22	72	4	3	A-USR310-40	A-ASR310-40
MT190VB-012Z12R03-26-L083-r05-AL	12	12	26	83	0,5	3	A-USR312-05	A-ASR312-05
MT190VB-012Z12R03-26-L083-r10-AL	12	12	26	83	1	3	A-USR312-10	A-ASR312-10
MT190VB-012Z12R03-26-L083-r15-AL	12	12	26	83	1,5	3	A-USR312-15	A-ASR312-15
MT190VB-012Z12R03-26-L083-r20-AL	12	12	26	83	2	3	A-USR312-20	A-ASR312-20
MT190VB-012Z12R03-26-L083-r25-AL	12	12	26	83	2,5	3	A-USR312-25	A-ASR312-25
MT190VB-012Z12R03-26-L083-r30-AL	12	12	26	83	3	3	A-USR312-30	A-ASR312-30
MT190VB-012Z12R03-26-L083-r40-AL	12	12	26	83	4	3	A-USR312-40	A-ASR312-40
MT190VB-014Z14R03-26-L083-r05-AL	14	14	26	83	0,5	3	A-USR314-05	A-ASR314-05
MT190VB-014Z14R03-26-L083-r10-AL	14	14	26	83	1	3	A-USR314-10	A-ASR314-10
MT190VB-014Z14R03-26-L083-r15-AL	14	14	26	83	1,5	3	A-USR314-15	A-ASR314-15
MT190VB-014Z14R03-26-L083-r20-AL	14	14	26	83	2	3	A-USR314-20	A-ASR314-20
MT190VB-014Z14R03-26-L083-r25-AL	14	14	26	83	2,5	3	A-USR314-25	A-ASR314-25
MT190VB-014Z14R03-26-L083-r30-AL	14	14	26	83	3	3	A-USR314-30	A-ASR314-30
MT190VB-014Z14R03-26-L083-r40-AL	14	14	26	83	4	3	A-USR314-40	A-ASR314-40


MT190VB-AL

Концевые фрезы с центральным зубом

	диапазон	мм
	D ≤ 12	-0,02
	D > 12	-0,03
	4 ≤ d ≤ 6	-0,008
	8 ≤ d ≤ 10	-0,009
	12 ≤ d ≤ 16	-0,011
	20 ≤ d ≤ 25	-0,013
	± 0,015	



3-х зубые

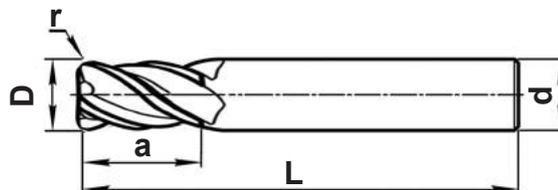

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A

Нормальное исполнение, радиус при вершине зуба

Обозначение	Размеры, мм					Z	Код заказа	
	D	d	a	L	r		без покрытия	DLC
MT190VB-016Z16R03-32-L092-r05-AL	16	16	32	92	0,5	3	A-USR316-05	A-ASR316-05
MT190VB-016Z16R03-32-L092-r10-AL	16	16	32	92	1	3	A-USR316-10	A-ASR316-10
MT190VB-016Z16R03-32-L092-r15-AL	16	16	32	92	1,5	3	A-USR316-15	A-ASR316-15
MT190VB-016Z16R03-32-L092-r20-AL	16	16	32	92	2	3	A-USR316-20	A-ASR316-20
MT190VB-016Z16R03-32-L092-r25-AL	16	16	32	92	2,5	3	A-USR316-25	A-ASR316-25
MT190VB-016Z16R03-32-L092-r30-AL	16	16	32	92	3	3	A-USR316-30	A-ASR316-30
MT190VB-016Z16R03-32-L092-r40-AL	16	16	32	92	4	3	A-USR316-40	A-ASR316-40
MT190VB-018Z18R03-32-L092-r05-AL	18	18	32	92	0,5	3	A-USR318-05	A-ASR318-05
MT190VB-018Z18R03-32-L092-r10-AL	18	18	32	92	1	3	A-USR318-10	A-ASR318-10
MT190VB-018Z18R03-32-L092-r15-AL	18	18	32	92	1,5	3	A-USR318-15	A-ASR318-15
MT190VB-018Z18R03-32-L092-r20-AL	18	18	32	92	2	3	A-USR318-20	A-ASR318-20
MT190VB-018Z18R03-32-L092-r25-AL	18	18	32	92	2,5	3	A-USR318-25	A-ASR318-25
MT190VB-018Z18R03-32-L092-r30-AL	18	18	32	92	3	3	A-USR318-30	A-ASR318-30
MT190VB-018Z18R03-32-L092-r40-AL	18	18	32	92	4	3	A-USR318-40	A-ASR318-40
MT190VB-020Z20R03-38-L104-r05-AL	20	20	38	104	0,5	3	A-USR320-05	A-ASR320-05
MT190VB-020Z20R03-38-L104-r10-AL	20	20	38	104	1	3	A-USR320-10	A-ASR320-10
MT190VB-020Z20R03-38-L104-r15-AL	20	20	38	104	1,5	3	A-USR320-15	A-ASR320-15
MT190VB-020Z20R03-38-L104-r20-AL	20	20	38	104	2	3	A-USR320-20	A-ASR320-20
MT190VB-020Z20R03-38-L104-r25-AL	20	20	38	104	2,5	3	A-USR320-25	A-ASR320-25
MT190VB-020Z20R03-38-L104-r30-AL	20	20	38	104	3	3	A-USR320-30	A-ASR320-30
MT190VB-020Z20R03-38-L104-r40-AL	20	20	38	104	4	3	A-USR320-40	A-ASR320-40
MT190VB-020Z20R03-38-L104-r50-AL	20	20	38	104	5	3	A-USR320-50	A-ASR320-50
MT190VB-020Z20R03-38-L104-r60-AL	20	20	38	104	6	3	A-USR320-60	A-ASR320-60
MT190VB-025Z25R03-45-L121-r05-AL	25	25	45	121	0,5	3	A-USR325-05	A-ASR325-05
MT190VB-025Z25R03-45-L121-r10-AL	25	25	45	121	1	3	A-USR325-10	A-ASR325-10
MT190VB-025Z25R03-45-L121-r15-AL	25	25	45	121	1,5	3	A-USR325-15	A-ASR325-15
MT190VB-025Z25R03-45-L121-r20-AL	25	25	45	121	2	3	A-USR325-20	A-ASR325-20
MT190VB-025Z25R03-45-L121-r25-AL	25	25	45	121	2,5	3	A-USR325-25	A-ASR325-25
MT190VB-025Z25R03-45-L121-r30-AL	25	25	45	121	3	3	A-USR325-30	A-ASR325-30
MT190VB-025Z25R03-45-L121-r40-AL	25	25	45	121	4	3	A-USR325-40	A-ASR325-40
MT190VB-025Z25R03-45-L121-r50-AL	25	25	45	121	5	3	A-USR325-50	A-ASR325-50
MT190VB-025Z25R03-45-L121-r60-AL	25	25	45	121	6	3	A-USR325-60	A-ASR325-60



*Возможно изготовление фрез с цилиндрическим хвостовиком с лысками типа «Weldon» (DIN 1835B)

Код заказа для фрез с хвостовиком «Weldon» - A-ASR3...W-..., например: **A-ASR325W-05**

MT190VBE-AL

Концевые фрезы с центральным зубом с удлиненной рабочей частью с шейкой

	диапазон	мм
	D ≤ 12	-0,02
	D > 12	-0,03
	4 ≤ d ≤ 6	-0,008
	8 ≤ d ≤ 10	-0,009
	12 ≤ d ≤ 16	-0,011
	20 ≤ d ≤ 25	-0,013
	± 0,015	

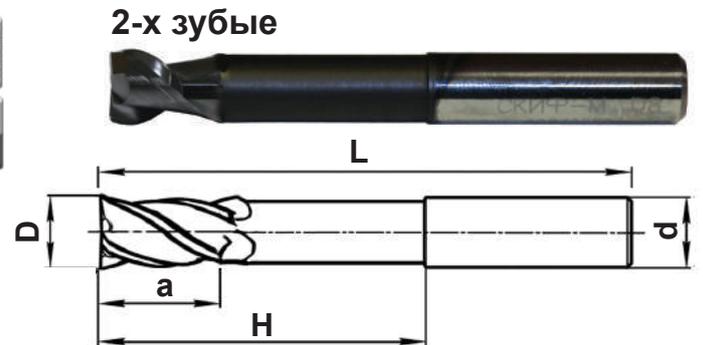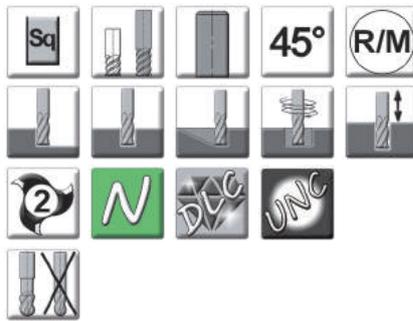

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A

Длинное исполнение

Обозначение	Размеры, мм					Z	Код заказа	
	D	d	a	L	H		без покрытия	DLC
MT190VBE-003Z06R02-08-H039-L075-AI	3	6	8	75	39	2	A-UNF203	A-ANF203
MT190VBE-004Z06R02-11-H039-L075-AI	4	6	11	75	39	2	A-UNF204	A-ANF204
MT190VBE-005Z06R02-13-H039-L075-AI	5	6	13	75	39	2	A-UNF205	A-ANF205
MT190VBE-006Z06R02-13-H039-L075-AI	6	6	13	75	39	2	A-UNF206	A-ANF206
MT190VBE-008Z08R02-19-H054-L090-AI	8	8	19	90	54	2	A-UNF208	A-ANF208
MT190VBE-010Z10R02-22-H060-L100-AI	10	10	22	100	60	2	A-UNF210	A-ANF210
MT190VBE-012Z12R02-26-H055-L100-AI	12	12	26	100	55	2	A-UNF212	A-ANF212
MT190VBE-014Z14R02-26-H105-L150-AI	14	14	26	150	105	2	A-UNF214	A-ANF214
MT190VBE-016Z16R02-32-H102-L150-AI	16	16	32	150	102	2	A-UNF216	A-ANF216
MT190VBE-018Z18R02-32-H102-L150-AI	18	18	32	150	102	2	A-UNF218	A-ANF218
MT190VBE-020Z20R02-38-H110-L160-AI	20	20	38	160	110	2	A-UNF220	A-ANF220
MT190VBE-025Z25R02-45-H104-L160-AI	25	25	45	160	104	2	A-UNF225	A-ANF225



*Возможно изготовление фрез с цилиндрическим хвостовиком с лысками типа «Weldon» (DIN 1835B)

Код заказа для фрез с хвостовиком «Weldon» - A-ANF2...W, например: **A-ANF212W**

MT190VBE-AL

Концевые фрезы с центральным зубом с удлиненной рабочей частью с шейкой

	диапазон	мм
	D ≤ 12	-0,02
	D > 12	-0,03
	4 ≤ d ≤ 6	-0,008
	8 ≤ d ≤ 10	-0,009
	12 ≤ d ≤ 16	-0,011
	20 ≤ d ≤ 25	-0,013
	± 0,015	

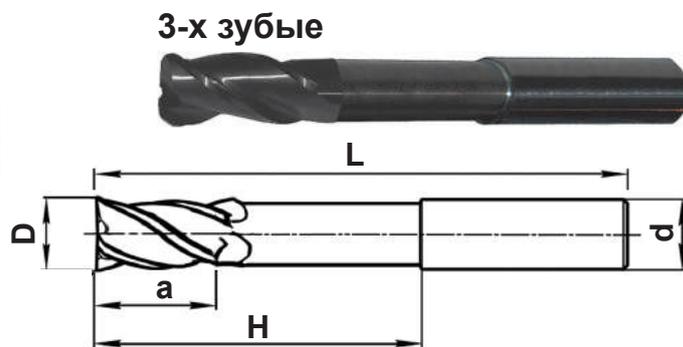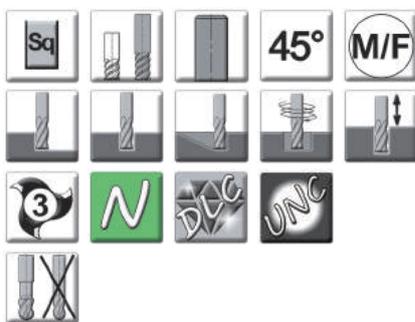

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A

Длинное исполнение

Обозначение	Размеры, мм					Z	Код заказа	
	D	d	a	L	H		без покрытия	DLC
MT190VBE-003Z06R03-08-H039-L075-AI	3	6	8	75	39	3	A-UNF303	A-ANF303
MT190VBE-004Z06R03-11-H039-L075-AI	4	6	11	75	39	3	A-UNF304	A-ANF304
MT190VBE-005Z06R03-13-H039-L075-AI	5	6	13	75	39	3	A-UNF305	A-ANF305
MT190VBE-006Z06R03-13-H039-L075-AI	6	6	13	75	39	3	A-UNF306	A-ANF306
MT190VBE-008Z08R03-19-H054-L090-AI	8	8	19	90	54	3	A-UNF308	A-ANF308
MT190VBE-010Z10R03-22-H060-L100-AI	10	10	22	100	60	3	A-UNF310	A-ANF310
MT190VBE-012Z12R03-26-H055-L100-AI	12	12	26	100	55	3	A-UNF312	A-ANF312
MT190VBE-014Z14R03-26-H105-L150-AI	14	14	26	150	105	3	A-UNF314	A-ANF314
MT190VBE-016Z16R03-32-H102-L150-AI	16	16	32	150	102	3	A-UNF316	A-ANF316
MT190VBE-018Z18R03-32-H102-L150-AI	18	18	32	150	102	3	A-UNF318	A-ANF318
MT190VBE-020Z20R03-38-H110-L160-AI	20	20	38	160	110	3	A-UNF320	A-ANF320
MT190VBE-025Z25R03-45-H104-L160-AI	25	25	45	160	104	3	A-UNF325	A-ANF325



*Возможно изготовление фрез с цилиндрическим хвостовиком с лысками типа «Weldon» (DIN 1835B)

Код заказа для фрез с хвостовиком «Weldon» - A-ANF3...W, например: **A-ANF312W**

MT190VBE-AL

Концевые фрезы с центральным зубом с удлиненной рабочей частью с шейкой

	диапазон	мм
	$D \leq 12$	-0,02
	$D > 12$	-0,03
	$4 \leq d \leq 6$	-0,008
	$8 \leq d \leq 10$	-0,009
	$12 \leq d \leq 16$	-0,011
	$20 \leq d \leq 25$	-0,013
	$\pm 0,015$	

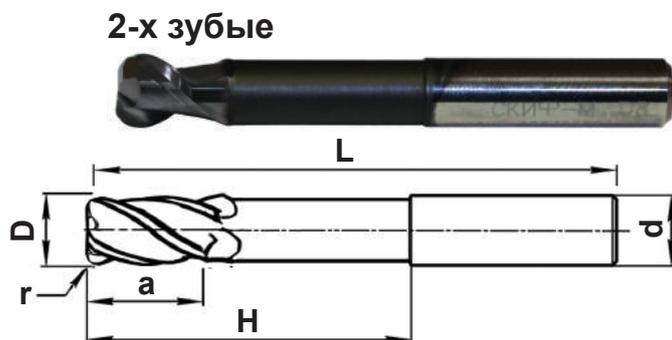

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A


Длинное исполнение, радиус при вершине зуба

Обозначение	Размеры, мм							Код заказа	
	D	d	a	L	H	r	Z	без покрытия	DLC
MT190VBE-003Z06R02-08-H039-L075-r05-AI	3	6	8	75	39	0,5	2	A-UNR203-05	A-ANR203-05
MT190VBE-004Z06R02-11-H039-L075-r05-AI	4	6	11	75	39	0,5	2	A-UNR204-05	A-ANR204-05
MT190VBE-004Z06R02-11-H039-L075-r10-AI	4	6	11	75	39	1	2	A-UNR204-10	A-ANR204-10
MT190VBE-005Z06R02-13-H039-L075-r05-AI	5	6	13	75	39	0,5	2	A-UNR205-05	A-ANR205-05
MT190VBE-005Z06R02-13-H039-L075-r10-AI	5	6	13	75	39	1	2	A-UNR205-10	A-ANR205-10
MT190VBE-006Z06R02-13-H039-L075-r05-AI	6	6	13	75	39	0,5	2	A-UNR206-05	A-ANR206-05
MT190VBE-006Z06R02-13-H039-L075-r10-AI	6	6	13	75	39	1	2	A-UNR206-10	A-ANR206-10
MT190VBE-006Z06R02-13-H039-L075-r15-AI	6	6	13	75	39	1,5	2	A-UNR206-15	A-ANR206-15
MT190VBE-006Z06R02-13-H039-L075-r20-AI	6	6	13	75	39	2	2	A-UNR206-20	A-ANR206-20
MT190VBE-008Z08R02-19-H054-L090-r05-AI	8	8	19	90	54	0,5	2	A-UNR208-05	A-ANR208-05
MT190VBE-008Z08R02-19-H054-L090-r10-AI	8	8	19	90	54	1	2	A-UNR208-10	A-ANR208-10
MT190VBE-008Z08R02-19-H054-L090-r15-AI	8	8	19	90	54	1,5	2	A-UNR208-15	A-ANR208-15
MT190VBE-008Z08R02-19-H054-L090-r20-AI	8	8	19	90	54	2	2	A-UNR208-20	A-ANR208-20
MT190VBE-008Z08R02-19-H054-L090-r30-AI	8	8	19	90	54	3	2	A-UNR208-30	A-ANR208-30
MT190VBE-010Z10R02-22-H060-L100-r05-AI	10	10	22	100	60	0,5	2	A-UNR210-05	A-ANR210-05
MT190VBE-010Z10R02-22-H060-L100-r10-AI	10	10	22	100	60	1	2	A-UNR210-10	A-ANR210-10
MT190VBE-010Z10R02-22-H060-L100-r15-AI	10	10	22	100	60	1,5	2	A-UNR210-15	A-ANR210-15
MT190VBE-010Z10R02-22-H060-L100-r20-AI	10	10	22	100	60	2	2	A-UNR210-20	A-ANR210-20
MT190VBE-010Z10R02-22-H060-L100-r25-AI	10	10	22	100	60	2,5	2	A-UNR210-25	A-ANR210-25
MT190VBE-010Z10R02-22-H060-L100-r30-AI	10	10	22	100	60	3	2	A-UNR210-30	A-ANR210-30
MT190VBE-010Z10R02-22-H060-L100-r40-AI	10	10	22	100	60	4	2	A-UNR210-40	A-ANR210-40
MT190VBE-012Z12R02-26-H055-L100-r05-AI	12	12	26	100	55	0,5	2	A-UNR212-05	A-ANR212-05
MT190VBE-012Z12R02-26-H055-L100-r10-AI	12	12	26	100	55	1	2	A-UNR212-10	A-ANR212-10
MT190VBE-012Z12R02-26-H055-L100-r15-AI	12	12	26	100	55	1,5	2	A-UNR212-15	A-ANR212-15
MT190VBE-012Z12R02-26-H055-L100-r20-AI	12	12	26	100	55	2	2	A-UNR212-20	A-ANR212-20
MT190VBE-012Z12R02-26-H055-L100-r25-AI	12	12	26	100	55	2,5	2	A-UNR212-25	A-ANR212-25
MT190VBE-012Z12R02-26-H055-L100-r30-AI	12	12	26	100	55	3	2	A-UNR212-30	A-ANR212-30
MT190VBE-012Z12R02-26-H055-L100-r40-AI	12	12	26	100	55	4	2	A-UNR212-40	A-ANR212-40
MT190VBE-014Z14R02-26-H105-L150-r05-AI	14	14	26	150	105	0,5	2	A-UNR214-05	A-ANR214-05
MT190VBE-014Z14R02-26-H105-L150-r10-AI	14	14	26	150	105	1	2	A-UNR214-10	A-ANR214-10
MT190VBE-014Z14R02-26-H105-L150-r15-AI	14	14	26	150	105	1,5	2	A-UNR214-15	A-ANR214-15
MT190VBE-014Z14R02-26-H105-L150-r20-AI	14	14	26	150	105	2	2	A-UNR214-20	A-ANR214-20
MT190VBE-014Z14R02-26-H105-L150-r25-AI	14	14	26	150	105	2,5	2	A-UNR214-25	A-ANR214-25
MT190VBE-014Z14R02-26-H105-L150-r30-AI	14	14	26	150	105	3	2	A-UNR214-30	A-ANR214-30
MT190VBE-014Z14R02-26-H105-L150-r40-AI	14	14	26	150	105	4	2	A-UNR214-40	A-ANR214-40

MT190VBE-AL

Концевые фрезы с центральным зубом с удлиненной рабочей частью с шейкой

	диапазон	мм
	D ≤ 12	-0,02
	D > 12	-0,03
	4 ≤ d ≤ 6	-0,008
	8 ≤ d ≤ 10	-0,009
	12 ≤ d ≤ 16	-0,011
	20 ≤ d ≤ 25	-0,013
	± 0,015	



Цилиндрический хвостовик DIN 1835A

Длинное исполнение, радиус при вершине зуба

Обозначение	Размеры, мм							Код заказа	
	D	d	a	L	H	r	Z	без покрытия	DLC
MT190VBE-016Z16R02-32-H102-L150-r05-AI	16	16	32	150	102	0,5	2	A-UNR216-05	A-ANR216-05
MT190VBE-016Z16R02-32-H102-L150-r10-AI	16	16	32	150	102	1	2	A-UNR216-10	A-ANR216-10
MT190VBE-016Z16R02-32-H102-L150-r15-AI	16	16	32	150	102	1,5	2	A-UNR216-15	A-ANR216-15
MT190VBE-016Z16R02-32-H102-L150-r20-AI	16	16	32	150	102	2	2	A-UNR216-20	A-ANR216-20
MT190VBE-016Z16R02-32-H102-L150-r25-AI	16	16	32	150	102	2,5	2	A-UNR216-25	A-ANR216-25
MT190VBE-016Z16R02-32-H102-L150-r30-AI	16	16	32	150	102	3	2	A-UNR216-30	A-ANR216-30
MT190VBE-016Z16R02-32-H102-L150-r40-AI	16	16	32	150	102	4	2	A-UNR216-40	A-ANR216-40
MT190VBE-018Z18R02-32-H102-L150-r05-AI	18	18	32	150	102	0,5	2	A-UNR218-05	A-ANR218-05
MT190VBE-018Z18R02-32-H102-L150-r10-AI	18	18	32	150	102	1	2	A-UNR218-10	A-ANR218-10
MT190VBE-018Z18R02-32-H102-L150-r15-AI	18	18	32	150	102	1,5	2	A-UNR218-15	A-ANR218-15
MT190VBE-018Z18R02-32-H102-L150-r20-AI	18	18	32	150	102	2	2	A-UNR218-20	A-ANR218-20
MT190VBE-018Z18R02-32-H102-L150-r25-AI	18	18	32	150	102	2,5	2	A-UNR218-25	A-ANR218-25
MT190VBE-018Z18R02-32-H102-L150-r30-AI	18	18	32	150	102	3	2	A-UNR218-30	A-ANR218-30
MT190VBE-018Z18R02-32-H102-L150-r40-AI	18	18	32	150	102	4	2	A-UNR218-40	A-ANR218-40
MT190VBE-020Z20R02-38-H110-L160-r05-AI	20	20	38	160	110	0,5	2	A-UNR220-05	A-ANR220-05
MT190VBE-020Z20R02-38-H110-L160-r10-AI	20	20	38	160	110	1	2	A-UNR220-10	A-ANR220-10
MT190VBE-020Z20R02-38-H110-L160-r15-AI	20	20	38	160	110	1,5	2	A-UNR220-15	A-ANR220-15
MT190VBE-020Z20R02-38-H110-L160-r20-AI	20	20	38	160	110	2	2	A-UNR220-20	A-ANR220-20
MT190VBE-020Z20R02-38-H110-L160-r25-AI	20	20	38	160	110	2,5	2	A-UNR220-25	A-ANR220-25
MT190VBE-020Z20R02-38-H110-L160-r30-AI	20	20	38	160	110	3	2	A-UNR220-30	A-ANR220-30
MT190VBE-020Z20R02-38-H110-L160-r40-AI	20	20	38	160	110	4	2	A-UNR220-40	A-ANR220-40
MT190VBE-020Z20R02-38-H110-L160-r50-AI	20	20	38	160	110	5	2	A-UNR220-50	A-ANR220-50
MT190VBE-020Z20R02-38-H110-L160-r60-AI	20	20	38	160	110	6	2	A-UNR220-60	A-ANR220-60
MT190VBE-025Z25R02-45-H104-L160-r05-AI	25	25	45	160	104	0,5	2	A-UNR225-05	A-ANR225-05
MT190VBE-025Z25R02-45-H104-L160-r10-AI	25	25	45	160	104	1	2	A-UNR225-10	A-ANR225-10
MT190VBE-025Z25R02-45-H104-L160-r15-AI	25	25	45	160	104	1,5	2	A-UNR225-15	A-ANR225-15
MT190VBE-025Z25R02-45-H104-L160-r20-AI	25	25	45	160	104	2	2	A-UNR225-20	A-ANR225-20
MT190VBE-025Z25R02-45-H104-L160-r25-AI	25	25	45	160	104	2,5	2	A-UNR225-25	A-ANR225-25
MT190VBE-025Z25R02-45-H104-L160-r30-AI	25	25	45	160	104	3	2	A-UNR225-30	A-ANR225-30
MT190VBE-025Z25R02-45-H104-L160-r40-AI	25	25	45	160	104	4	2	A-UNR225-40	A-ANR225-40
MT190VBE-025Z25R02-45-H104-L160-r50-AI	25	25	45	160	104	5	2	A-UNR225-50	A-ANR225-50
MT190VBE-025Z25R02-45-H104-L160-r60-AI	25	25	45	160	104	6	2	A-UNR225-60	A-ANR225-60


*Возможно изготовление фрез с цилиндрическим хвостовиком с лысками типа «Weldon» (DIN 1835B)

Код заказа для фрез с хвостовиком «Weldon» - A-ANR2..W-..., например: **A-ANR220W-05**


MT190VBE-AL

Концевые фрезы с центральным зубом с удлиненной рабочей частью с шейкой

	диапазон	мм
	$D \leq 12$	-0,02
	$D > 12$	-0,03
	$4 \leq d \leq 6$	-0,008
	$8 \leq d \leq 10$	-0,009
	$12 \leq d \leq 16$	-0,011
	$20 \leq d \leq 25$	-0,013
	$\pm 0,015$	



3-х зубье

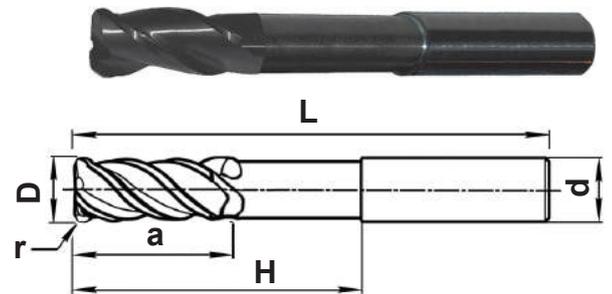

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A


Длинное исполнение, радиус при вершине зуба

Обозначение	Размеры, мм							Код заказа	
	D	d	a	L	H	r	Z	без покрытия	DLC
MT190VBE-003Z06R03-08-H039-L075-r05-AI	3	6	8	75	39	0,5	3	A-UNR303-05	A-ANR303-05
MT190VBE-004Z06R03-11-H039-L075-r05-AI	4	6	11	75	39	0,5	3	A-UNR304-05	A-ANR304-05
MT190VBE-004Z06R03-11-H039-L075-r10-AI	4	6	11	75	39	1	3	A-UNR304-10	A-ANR304-10
MT190VBE-005Z06R03-13-H039-L075-r05-AI	5	6	13	75	39	0,5	3	A-UNR305-05	A-ANR305-05
MT190VBE-005Z06R03-13-H039-L075-r10-AI	5	6	13	75	39	1	3	A-UNR305-10	A-ANR305-10
MT190VBE-006Z06R03-13-H039-L075-r05-AI	6	6	13	75	39	0,5	3	A-UNR306-05	A-ANR306-05
MT190VBE-006Z06R03-13-H039-L075-r10-AI	6	6	13	75	39	1	3	A-UNR306-10	A-ANR306-10
MT190VBE-006Z06R03-13-H039-L075-r15-AI	6	6	13	75	39	1,5	3	A-UNR306-15	A-ANR306-15
MT190VBE-006Z06R03-13-H039-L075-r20-AI	6	6	13	75	39	2	3	A-UNR306-20	A-ANR306-20
MT190VBE-008Z08R03-19-H054-L090-r05-AI	8	8	19	90	54	0,5	3	A-UNR308-05	A-ANR308-05
MT190VBE-008Z08R03-19-H054-L090-r10-AI	8	8	19	90	54	1	3	A-UNR308-10	A-ANR308-10
MT190VBE-008Z08R03-19-H054-L090-r15-AI	8	8	19	90	54	1,5	3	A-UNR308-15	A-ANR308-15
MT190VBE-008Z08R03-19-H054-L090-r20-AI	8	8	19	90	54	2	3	A-UNR308-20	A-ANR308-20
MT190VBE-008Z08R03-19-H054-L090-r30-AI	8	8	19	90	54	3	3	A-UNR308-30	A-ANR308-30
MT190VBE-010Z10R03-22-H060-L100-r05-AI	10	10	22	100	60	0,5	3	A-UNR310-05	A-ANR310-05
MT190VBE-010Z10R03-22-H060-L100-r10-AI	10	10	22	100	60	1	3	A-UNR310-10	A-ANR310-10
MT190VBE-010Z10R03-22-H060-L100-r15-AI	10	10	22	100	60	1,5	3	A-UNR310-15	A-ANR310-15
MT190VBE-010Z10R03-22-H060-L100-r20-AI	10	10	22	100	60	2	3	A-UNR310-20	A-ANR310-20
MT190VBE-010Z10R03-22-H060-L100-r25-AI	10	10	22	100	60	2,5	3	A-UNR310-25	A-ANR310-25
MT190VBE-010Z10R03-22-H060-L100-r30-AI	10	10	22	100	60	3	3	A-UNR310-30	A-ANR310-30
MT190VBE-010Z10R03-22-H060-L100-r40-AI	10	10	22	100	60	4	3	A-UNR310-40	A-ANR310-40
MT190VBE-012Z12R03-26-H055-L100-r05-AI	12	12	26	100	55	0,5	3	A-UNR312-05	A-ANR312-05
MT190VBE-012Z12R03-26-H055-L100-r10-AI	12	12	26	100	55	1	3	A-UNR312-10	A-ANR312-10
MT190VBE-012Z12R03-26-H055-L100-r15-AI	12	12	26	100	55	1,5	3	A-UNR312-15	A-ANR312-15
MT190VBE-012Z12R03-26-H055-L100-r20-AI	12	12	26	100	55	2	3	A-UNR312-20	A-ANR312-20
MT190VBE-012Z12R03-26-H055-L100-r25-AI	12	12	26	100	55	2,5	3	A-UNR312-25	A-ANR312-25
MT190VBE-012Z12R03-26-H055-L100-r30-AI	12	12	26	100	55	3	3	A-UNR312-30	A-ANR312-30
MT190VBE-012Z12R03-26-H055-L100-r40-AI	12	12	26	100	55	4	3	A-UNR312-40	A-ANR312-40
MT190VBE-014Z14R03-26-H105-L150-r05-AI	14	14	26	150	105	0,5	3	A-UNR314-05	A-ANR314-05
MT190VBE-014Z14R03-26-H105-L150-r10-AI	14	14	26	150	105	1	3	A-UNR314-10	A-ANR314-10
MT190VBE-014Z14R03-26-H105-L150-r15-AI	14	14	26	150	105	1,5	3	A-UNR314-15	A-ANR314-15
MT190VBE-014Z14R03-26-H105-L150-r20-AI	14	14	26	150	105	2	3	A-UNR314-20	A-ANR314-20
MT190VBE-014Z14R03-26-H105-L150-r25-AI	14	14	26	150	105	2,5	3	A-UNR314-25	A-ANR314-25
MT190VBE-014Z14R03-26-H105-L150-r30-AI	14	14	26	150	105	3	3	A-UNR314-30	A-ANR314-30
MT190VBE-014Z14R03-26-H105-L150-r40-AI	14	14	26	150	105	4	3	A-UNR314-40	A-ANR314-40


MT190VBE-AL

Концевые фрезы с центральным зубом с удлиненной рабочей частью с шейкой

	диапазон	мм
	D ≤ 12	-0,02
	D > 12	-0,03
	4 ≤ d ≤ 6	-0,008
	8 ≤ d ≤ 10	-0,009
	12 ≤ d ≤ 16	-0,011
	20 ≤ d ≤ 25	-0,013
	± 0,015	



3-х зубье

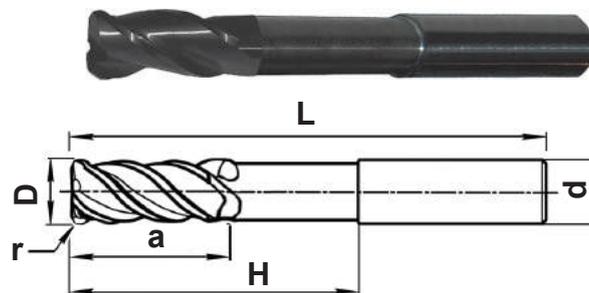

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A

Длинное исполнение, радиус при вершине зуба

Обозначение	Размеры, мм							Код заказа	
	D	d	a	L	H	r	Z	без покрытия	DLC
MT190VBE-016Z16R03-32-H102-L150-r05-AI	16	16	32	150	102	0,5	3	A-UNR316-05	A-ANR316-05
MT190VBE-016Z16R03-32-H102-L150-r10-AI	16	16	32	150	102	1	3	A-UNR316-10	A-ANR316-10
MT190VBE-016Z16R03-32-H102-L150-r15-AI	16	16	32	150	102	1,5	3	A-UNR316-15	A-ANR316-15
MT190VBE-016Z16R03-32-H102-L150-r20-AI	16	16	32	150	102	2	3	A-UNR316-20	A-ANR316-20
MT190VBE-016Z16R03-32-H102-L150-r25-AI	16	16	32	150	102	2,5	3	A-UNR316-25	A-ANR316-25
MT190VBE-016Z16R03-32-H102-L150-r30-AI	16	16	32	150	102	3	3	A-UNR316-30	A-ANR316-30
MT190VBE-016Z16R03-32-H102-L150-r40-AI	16	16	32	150	102	4	3	A-UNR316-40	A-ANR316-40
MT190VBE-018Z18R03-32-H102-L150-r05-AI	18	18	32	150	102	0,5	3	A-UNR318-05	A-ANR318-05
MT190VBE-018Z18R03-32-H102-L150-r10-AI	18	18	32	150	102	1	3	A-UNR318-10	A-ANR318-10
MT190VBE-018Z18R03-32-H102-L150-r15-AI	18	18	32	150	102	1,5	3	A-UNR318-15	A-ANR318-15
MT190VBE-018Z18R03-32-H102-L150-r20-AI	18	18	32	150	102	2	3	A-UNR318-20	A-ANR318-20
MT190VBE-018Z18R03-32-H102-L150-r25-AI	18	18	32	150	102	2,5	3	A-UNR318-25	A-ANR318-25
MT190VBE-018Z18R03-32-H102-L150-r30-AI	18	18	32	150	102	3	3	A-UNR318-30	A-ANR318-30
MT190VBE-018Z18R03-32-H102-L150-r40-AI	18	18	32	150	102	4	3	A-UNR318-40	A-ANR318-40
MT190VBE-020Z20R03-38-H110-L160-r05-AI	20	20	38	160	110	0,5	3	A-UNR320-05	A-ANR320-05
MT190VBE-020Z20R03-38-H110-L160-r10-AI	20	20	38	160	110	1	3	A-UNR320-10	A-ANR320-10
MT190VBE-020Z20R03-38-H110-L160-r15-AI	20	20	38	160	110	1,5	3	A-UNR320-15	A-ANR320-15
MT190VBE-020Z20R03-38-H110-L160-r20-AI	20	20	38	160	110	2	3	A-UNR320-20	A-ANR320-20
MT190VBE-020Z20R03-38-H110-L160-r25-AI	20	20	38	160	110	2,5	3	A-UNR320-25	A-ANR320-25
MT190VBE-020Z20R03-38-H110-L160-r30-AI	20	20	38	160	110	3	3	A-UNR320-30	A-ANR320-30
MT190VBE-020Z20R03-38-H110-L160-r40-AI	20	20	38	160	110	4	3	A-UNR320-40	A-ANR320-40
MT190VBE-020Z20R03-38-H110-L160-r50-AI	20	20	38	160	110	5	3	A-UNR320-50	A-ANR320-50
MT190VBE-020Z20R03-38-H110-L160-r60-AI	20	20	38	160	110	6	3	A-UNR320-60	A-ANR320-60
MT190VBE-025Z25R03-45-H104-L160-r05-AI	25	25	45	160	104	0,5	3	A-UNR325-05	A-ANR325-05
MT190VBE-025Z25R03-45-H104-L160-r10-AI	25	25	45	160	104	1	3	A-UNR325-10	A-ANR325-10
MT190VBE-025Z25R03-45-H104-L160-r15-AI	25	25	45	160	104	1,5	3	A-UNR325-15	A-ANR325-15
MT190VBE-025Z25R03-45-H104-L160-r20-AI	25	25	45	160	104	2	3	A-UNR325-20	A-ANR325-20
MT190VBE-025Z25R03-45-H104-L160-r25-AI	25	25	45	160	104	2,5	3	A-UNR325-25	A-ANR325-25
MT190VBE-025Z25R03-45-H104-L160-r30-AI	25	25	45	160	104	3	3	A-UNR325-30	A-ANR325-30
MT190VBE-025Z25R03-45-H104-L160-r40-AI	25	25	45	160	104	4	3	A-UNR325-40	A-ANR325-40
MT190VBE-025Z25R03-45-H104-L160-r50-AI	25	25	45	160	104	5	3	A-UNR325-50	A-ANR325-50
MT190VBE-025Z25R03-45-H104-L160-r60-AI	25	25	45	160	104	6	3	A-UNR325-60	A-ANR325-60


*Возможно изготовление фрез с цилиндрическим хвостовиком с лысками типа «Weldon» (DIN 1835B)

Код заказа для фрез с хвостовиком «Weldon» - A-ANR3..W-..., например: **A-ANR320W-05**


MT100V-AL

Концевые полушаровые фрезы

	диапазон	мм
	D ≤ 12	-0,02
	D > 12	-0,03
	4 ≤ d ≤ 6	-0,008
	8 ≤ d ≤ 10	-0,009
	12 ≤ d ≤ 16	-0,011
	20 ≤ d ≤ 25	-0,013
	± 0,015	

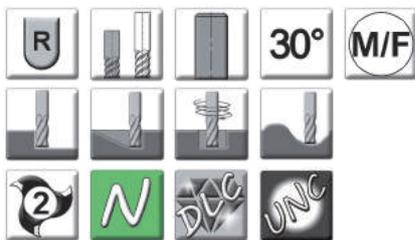

2-х зубые

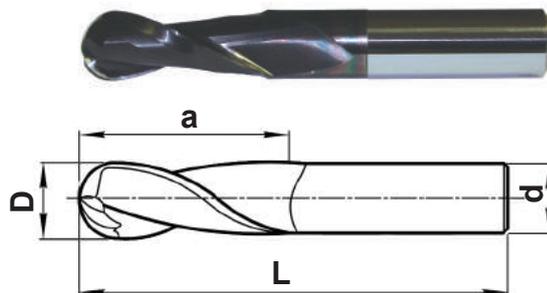

Нормальное исполнение

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A

Обозначение	Размеры, мм						Код заказа	
	D	d	a	L	R	Z	без покрытия	DLC
MT100V-003Z06R02-08-L057-AI	3	6	8	57	1,5	2	A-USB203	A-ASB203
MT100V-004Z06R02-11-L057-AI	4	6	11	57	2	2	A-USB204	A-ASB204
MT100V-005Z06R02-13-L057-AI	5	6	13	57	2,5	2	A-USB205	A-ASB205
MT100V-006Z06R02-13-L057-AI	6	6	13	57	3	2	A-USB206	A-ASB206
MT100V-008Z08R02-19-L063-AI	8	8	19	63	4	2	A-USB208	A-ASB208
MT100V-010Z10R02-22-L072-AI	10	10	22	72	5	2	A-USB210	A-ASB210
MT100V-012Z12R02-26-L083-AI	12	12	26	83	6	2	A-USB212	A-ASB212
MT100V-014Z14R02-26-L083-AI	14	14	26	83	7	2	A-USB214	A-ASB214
MT100V-016Z16R02-32-L092-AI	16	16	32	92	8	2	A-USB216	A-ASB216
MT100V-018Z18R02-32-L092-AI	18	18	32	92	9	2	A-USB218	A-ASB218
MT100V-020Z20R02-38-L104-AI	20	20	38	104	10	2	A-USB220	A-ASB220
MT100V-025Z25R02-45-L121-AI	25	25	45	121	12,5	2	A-USB225	A-ASB225



*Возможно изготовление фрез с цилиндрическим хвостовиком с лысками типа «Weldon» (DIN 1835B)

Код заказа для фрез с хвостовиком «Weldon» - A-ASB2...W, например: **A-ASB212W**

MT100VE-AL

Концевые полушаровые фрезы с удлиненной рабочей частью с шейкой

	диапазон	мм
	D ≤ 12	-0,02
	D > 12	-0,03
	4 ≤ d ≤ 6	-0,008
	8 ≤ d ≤ 10	-0,009
	12 ≤ d ≤ 16	-0,011
	20 ≤ d ≤ 25	-0,013
	± 0,015	

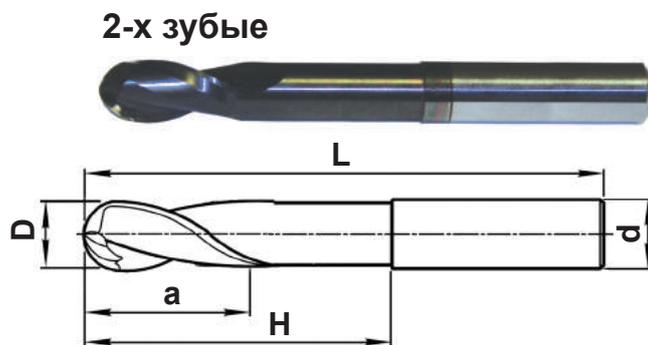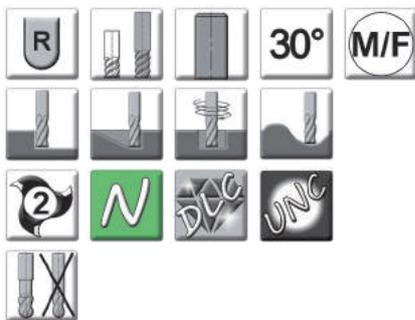

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A

Длинное исполнение

Обозначение	Размеры, мм						Код заказа		
	D	d	a	L	H	R	Z	без покрытия	DLC
MT100VE-003Z06R02-08-H039-L075-AI	3	6	8	75	39	1,5	2	A-UNB203	A-ANB203
MT100VE-004Z06R02-11-H039-L075-AI	4	6	11	75	39	2	2	A-UNB204	A-ANB204
MT100VE-005Z06R02-13-H039-L075-AI	5	6	13	75	39	2,5	2	A-UNB205	A-ANB205
MT100VE-006Z06R02-13-H039-L075-AI	6	6	13	75	39	3	2	A-UNB206	A-ANB206
MT100VE-008Z08R02-19-H054-L090-AI	8	8	19	90	54	4	2	A-UNB208	A-ANB208
MT100VE-010Z10R02-22-H060-L100-AI	10	10	22	100	60	5	2	A-UNB210	A-ANB210
MT100VE-012Z12R02-26-H055-L100-AI	12	12	26	100	55	6	2	A-UNB212	A-ANB212
MT100VE-014Z14R02-26-H105-L150-AI	14	14	26	150	105	7	2	A-UNB214	A-ANB214
MT100VE-016Z16R02-32-H102-L150-AI	16	16	32	150	102	8	2	A-UNB216	A-ANB216
MT100VE-018Z18R02-32-H102-L150-AI	18	18	32	150	102	9	2	A-UNB218	A-ANB218
MT100VE-020Z20R02-38-H110-L160-AI	20	20	38	160	110	10	2	A-UNB220	A-ANB220
MT100VE-025Z25R02-45-H104-L160-AI	25	25	45	160	104	12,5	2	A-UNB225	A-ANB225


*Возможно изготовление фрез с цилиндрическим хвостовиком с лысками типа «Weldon» (DIN 1835B)

Код заказа для фрез с хвостовиком «Weldon» - ...A-ANB2...W, например: **A-ANB212W**


MT190YVB-AL

Концевые черновые фрезы с центральным зубом

	диапазон	мм
	D ≤ 12	-0,02
	D > 12	-0,03
	4 ≤ d ≤ 6	-0,008
	8 ≤ d ≤ 10	-0,009
	12 ≤ d ≤ 16	-0,011
	20 ≤ d ≤ 25	-0,013
	+0,1	

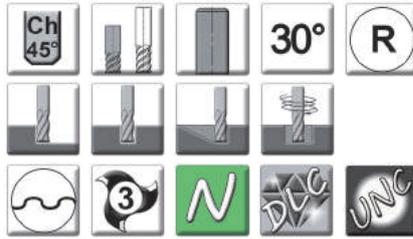

3-х зубые

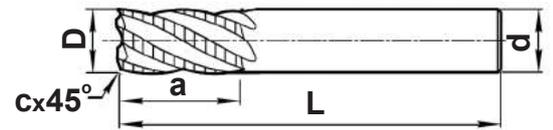

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A

Нормальное исполнение, фаска при вершине зуба

Обозначение	Размеры, мм						Код заказа	
	D	d	a	L	c	Z	без покрытия	DLC
MT190YVB-006Z06R03-13-L057-A030-AI	6	6	13	57	0,3	3	A-USC306Y-03	A-ASC306Y-03
MT190YVB-008Z08R03-19-L063-A030-AI	8	8	19	63	0,3	3	A-USC308Y-03	A-ASC308Y-03
MT190YVB-010Z10R03-22-L072-A030-AI	10	10	22	72	0,3	3	A-USC310Y-03	A-ASC310Y-03
MT190YVB-012Z12R03-26-L083-A050-AI	12	12	26	83	0,5	3	A-USC312Y-05	A-ASC312Y-05
MT190YVB-014Z14R03-26-L083-A050-AI	14	14	26	83	0,5	3	A-USC314Y-05	A-ASC314Y-05
MT190YVB-016Z16R03-32-L092-A050-AI	16	16	32	92	0,5	3	A-USC316Y-05	A-ASC316Y-05
MT190YVB-018Z18R03-32-L092-A050-AI	18	18	32	92	0,5	3	A-USC318Y-05	A-ASC318Y-05
MT190YVB-020Z20R03-38-L104-A050-AI	20	20	38	104	0,5	3	A-USC320Y-05	A-ASC320Y-05
MT190YVB-025Z25R03-45-L121-A060-AI	25	25	45	121	0,6	3	A-USC325Y-06	A-ASC325Y-06



*Возможно изготовление фрез с цилиндрическим хвостовиком с лысками типа «Weldon» (DIN 1835B)

Код заказа для фрез с хвостовиком «Weldon» - A-ASC3...YW, например: **A-ASC312YW-0,5**

MT190YVBE-AL

Концевые черновые фрезы с центральным зубом с удлиненной рабочей частью с шейкой

	диапазон	мм
	D ≤ 12	-0,02
	D > 12	-0,03
	4 ≤ d ≤ 6	-0,008
	8 ≤ d ≤ 10	-0,009
	12 ≤ d ≤ 16	-0,011
	20 ≤ d ≤ 25	-0,013
	+0,1	

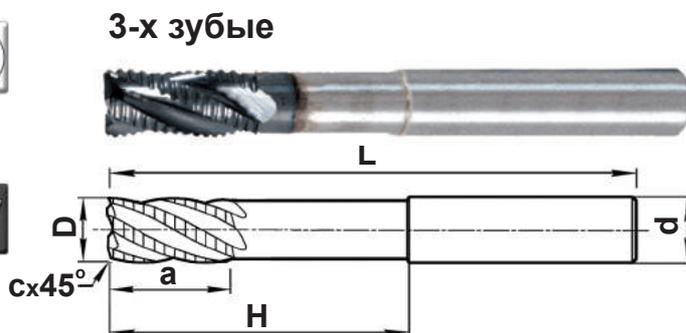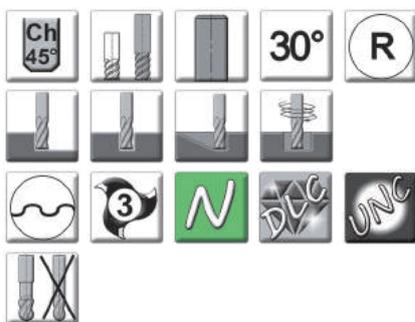

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A

Длинное исполнение, фаска при вершине зуба

Обозначение	Размеры, мм							Код заказа	
	D	d	a	L	H	c	Z	без покрытия	DLC
MT190YVBE-006Z06R03-13-L075-H039-A030-AI	6	6	13	75	39	0,3	3	A-UNC306Y-03	A-ANC306Y-03
MT190YVBE-008Z08R03-19-L090-H054-A030-AI	8	8	19	90	54	0,3	3	A-UNC308Y-03	A-ANC308Y-03
MT190YVBE-010Z10R03-22-L100-H060-A030-AI	10	10	22	100	60	0,3	3	A-UNC310Y-03	A-ANC310Y-03
MT190YVBE-012Z12R03-26-L100-H055-A050-AI	12	12	26	100	55	0,5	3	A-UNC312Y-05	A-ANC312Y-05
MT190YVBE-014Z14R03-26-L150-H105-A050-AI	14	14	26	150	105	0,5	3	A-UNC314Y-05	A-ANC314Y-05
MT190YVBE-016Z16R03-32-L150-H102-A050-AI	16	16	32	150	102	0,5	3	A-UNC316Y-05	A-ANC316Y-05
MT190YVBE-018Z18R03-32-L150-H102-A050-AI	18	18	32	150	102	0,5	3	A-UNC318Y-05	A-ANC318Y-05
MT190YVBE-020Z20R03-38-L160-H110-A050-AI	20	20	38	160	110	0,5	3	A-UNC320Y-05	A-ANC320Y-05
MT190YVBE-025Z25R03-45-L160-H104-A060-AI	25	25	45	160	104	0,6	3	A-UNC325Y-06	A-ANC325Y-06

*Возможно изготовление фрез с цилиндрическим хвостовиком с лысками типа «Weldon» (DIN 1835B)

Код заказа для фрез с хвостовиком «Weldon» - A-ANC3...YW, например: **A-ANC312YW-0,5**


Выбор фрез

Тип фрезы	Вид фрезы	Диапазон диаметров	Размеры	Режимы резания
MT190VB-T	  	Ø3 - Ø25 мм	385	437-439
	  	Ø6 - Ø25 мм	386	437-439
	  	Ø3 - Ø25 мм	387-388	437-438
	  	Ø6 - Ø25 мм	389-390	437-438
	  	Ø3 - Ø25 мм	391	437-439
	  	Ø6 - Ø25 мм	392	437-439
	  	Ø3 - Ø25 мм	393-394	437-438
	  	Ø6 - Ø25 мм	395-396	437-438
MT190VBE-T	  	Ø3 - Ø25 мм	397	437-439
	  	Ø6 - Ø25 мм	398	437-439
	  	Ø3 - Ø25 мм	399-400	437-438
	  	Ø6 - Ø25 мм	401-402	437-438
MT190V-T	  	Ø12 - Ø25 мм	403	437-438
	  	Ø12 - Ø25 мм	404	437-438
	  	Ø12 - Ø25 мм	405-406	437-438
	  	Ø12 - Ø25 мм	407-408	437-438
MT100V-T	  	Ø3 - Ø25 мм	409	440
MT100VE-T	  	Ø3 - Ø25 мм	410	440
MT190YVB-T	  	Ø6 - Ø25 мм	411	441
MT190YVBE-T	  	Ø6 - Ø25 мм	412	441


MT190VB-T

Концевые фрезы с центральным зубом

	диапазон	мм
	D ≤ 12	-0,02
	D > 12	-0,03
	4 ≤ d ≤ 6	-0,008
	8 ≤ d ≤ 10	-0,009
	12 ≤ d ≤ 16	-0,011
	20 ≤ d ≤ 25	-0,013
	± 0,015	

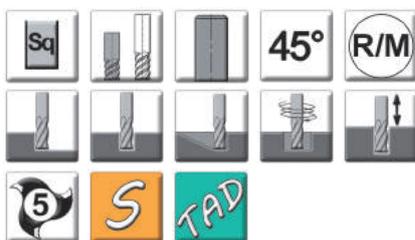

5-ти зубые

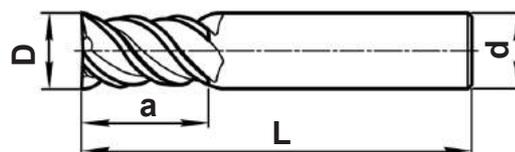

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A

Нормальное исполнение



Обозначение	Размеры, мм					Код заказа
	D	d	a	L	Z	
MT190VB-003Z06R05-08-L057-T	3	6	8	57	5	T-TSF503
MT190VB-004Z06R05-11-L057-T	4	6	11	57	5	T-TSF504
MT190VB-005Z06R05-13-L057-T	5	6	13	57	5	T-TSF505
MT190VB-006Z06R05-13-L057-T	6	6	13	57	5	T-TSF506
MT190VB-008Z08R05-19-L063-T	8	8	19	63	5	T-TSF508
MT190VB-010Z10R05-22-L072-T	10	10	22	72	5	T-TSF510
MT190VB-012Z12R05-26-L083-T	12	12	26	83	5	T-TSF512
MT190VB-014Z14R05-26-L083-T	14	14	26	83	5	T-TSF514
MT190VB-016Z16R05-32-L092-T	16	16	32	92	5	T-TSF516
MT190VB-018Z18R05-32-L092-T	18	18	32	92	5	T-TSF518
MT190VB-020Z20R05-38-L104-T	20	20	38	104	5	T-TSF520
MT190VB-025Z25R05-45-L121-T	25	25	45	121	5	T-TSF525

*Возможно изготовление фрез с цилиндрическим хвостовиком с лысками типа «Weldon» (DIN 1835B)

Код заказа для фрез с хвостовиком «Weldon» - T-TSF5...W, например: **T-TSF512W**

MT190VB-T
Концевые фрезы с центральным зубом

	диапазон	мм
	D ≤ 12	-0,02
	D > 12	-0,03
	4 ≤ d ≤ 6	-0,008
	8 ≤ d ≤ 10	-0,009
	12 ≤ d ≤ 16	-0,011
	20 ≤ d ≤ 25	-0,013
	± 0,015	

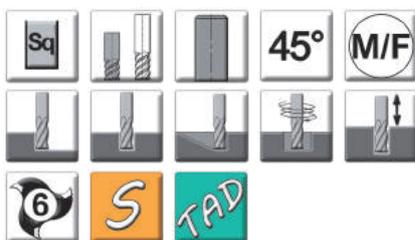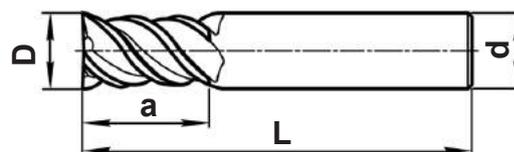
6-ти зубые

Нормальное исполнение
Цилиндрический хвостовик DIN 1835A


Обозначение	Размеры, мм					Код заказа
	D	d	a	L	Z	
MT190VB-006Z06R06-13-L057-T	6	6	13	57	6	T-TSF606
MT190VB-008Z08R06-19-L063-T	8	8	19	63	6	T-TSF608
MT190VB-010Z10R06-22-L072-T	10	10	22	72	6	T-TSF610
MT190VB-012Z12R06-26-L083-T	12	12	26	83	6	T-TSF612
MT190VB-014Z14R06-26-L083-T	14	14	26	83	6	T-TSF614
MT190VB-016Z16R06-32-L092-T	16	16	32	92	6	T-TSF616
MT190VB-018Z18R06-32-L092-T	18	18	32	92	6	T-TSF618
MT190VB-020Z20R06-38-L104-T	20	20	38	104	6	T-TSF620
MT190VB-025Z25R06-45-L121-T	25	25	45	121	6	T-TSF625

*Возможно изготовление фрез с цилиндрическим хвостовиком с лысками типа «Weldon» (DIN 1835B)
 Код заказа для фрез с хвостовиком «Weldon» - T-TSF6...W, например: **T-TSF612W**


MT190VB-T

Концевые фрезы с центральным зубом

	диапазон	мм
	$D \leq 12$	-0,02
	$D > 12$	-0,03
	$4 \leq d \leq 6$	-0,008
	$8 \leq d \leq 10$	-0,009
	$12 \leq d \leq 16$	-0,011
	$20 \leq d \leq 25$	-0,013
	$\pm 0,015$	

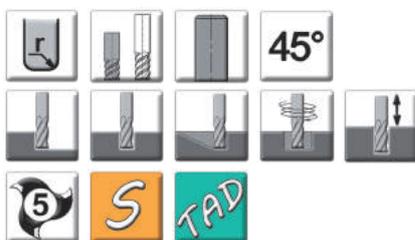

5-ти зубые

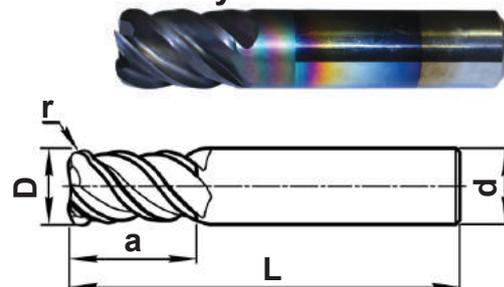

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A


Нормальное исполнение, радиус при вершине зуба

Обозначение	Размеры, мм						Код заказа
	D	d	a	L	r	Z	
MT190VB-003Z06R05-08-L057-r05-T	3	6	8	57	0,5	5	T-TSR503-05
MT190VB-004Z06R05-11-L057-r05-T	4	6	11	57	0,5	5	T-TSR504-05
MT190VB-004Z06R05-11-L057-r10-T	4	6	11	57	1	5	T-TSR504-10
MT190VB-005Z06R05-13-L057-r05-T	5	6	13	57	0,5	5	T-TSR505-05
MT190VB-005Z06R05-13-L057-r10-T	5	6	13	57	1	5	T-TSR505-10
MT190VB-006Z06R05-13-L057-r05-T	6	6	13	57	0,5	5	T-TSR506-05
MT190VB-006Z06R05-13-L057-r10-T	6	6	13	57	1	5	T-TSR506-10
MT190VB-006Z06R05-13-L057-r15-T	6	6	13	57	1,5	5	T-TSR506-15
MT190VB-006Z06R05-13-L057-r20-T	6	6	13	57	2	5	T-TSR506-20
MT190VB-008Z08R05-19-L063-r05-T	8	8	19	63	0,5	5	T-TSR508-05
MT190VB-008Z08R05-19-L063-r10-T	8	8	19	63	1	5	T-TSR508-10
MT190VB-008Z08R05-19-L063-r15-T	8	8	19	63	1,5	5	T-TSR508-15
MT190VB-008Z08R05-19-L063-r20-T	8	8	19	63	2	5	T-TSR508-20
MT190VB-008Z08R05-19-L063-r30-T	8	8	19	63	3	5	T-TSR508-30
MT190VB-010Z10R05-22-L072-r05-T	10	10	22	72	0,5	5	T-TSR510-05
MT190VB-010Z10R05-22-L072-r10-T	10	10	22	72	1	5	T-TSR510-10
MT190VB-010Z10R05-22-L072-r15-T	10	10	22	72	1,5	5	T-TSR510-15
MT190VB-010Z10R05-22-L072-r20-T	10	10	22	72	2	5	T-TSR510-20
MT190VB-010Z10R05-22-L072-r25-T	10	10	22	72	2,5	5	T-TSR510-25
MT190VB-010Z10R05-22-L072-r30-T	10	10	22	72	3	5	T-TSR510-30
MT190VB-010Z10R05-22-L072-r40-T	10	10	22	72	4	5	T-TSR510-40
MT190VB-012Z12R05-26-L083-r05-T	12	12	26	83	0,5	5	T-TSR512-05
MT190VB-012Z12R05-26-L083-r10-T	12	12	26	83	1	5	T-TSR512-10
MT190VB-012Z12R05-26-L083-r15-T	12	12	26	83	1,5	5	T-TSR512-15
MT190VB-012Z12R05-26-L083-r20-T	12	12	26	83	2	5	T-TSR512-20
MT190VB-012Z12R05-26-L083-r25-T	12	12	26	83	2,5	5	T-TSR512-25
MT190VB-012Z12R05-26-L083-r30-T	12	12	26	83	3	5	T-TSR512-30
MT190VB-012Z12R05-26-L083-r40-T	12	12	26	83	4	5	T-TSR512-40
MT190VB-014Z14R05-26-L083-r05-T	14	14	26	83	0,5	5	T-TSR514-05
MT190VB-014Z14R05-26-L083-r10-T	14	14	26	83	1	5	T-TSR514-10
MT190VB-014Z14R05-26-L083-r15-T	14	14	26	83	1,5	5	T-TSR514-15
MT190VB-014Z14R05-26-L083-r20-T	14	14	26	83	2	5	T-TSR514-20
MT190VB-014Z14R05-26-L083-r25-T	14	14	26	83	2,5	5	T-TSR514-25
MT190VB-014Z14R05-26-L083-r30-T	14	14	26	83	3	5	T-TSR514-30
MT190VB-014Z14R05-26-L083-r40-T	14	14	26	83	4	5	T-TSR514-40


MT190VB-T

Концевые фрезы с центральным зубом

	диапазон	мм
	D ≤ 12	-0,02
	D > 12	-0,03
	4 ≤ d ≤ 6	-0,008
	8 ≤ d ≤ 10	-0,009
	12 ≤ d ≤ 16	-0,011
	20 ≤ d ≤ 25	-0,013
	± 0,015	

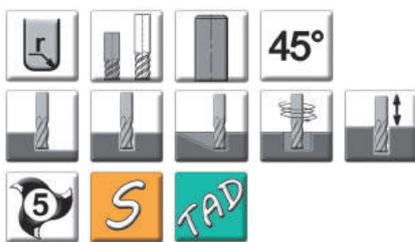

5-ти зубые

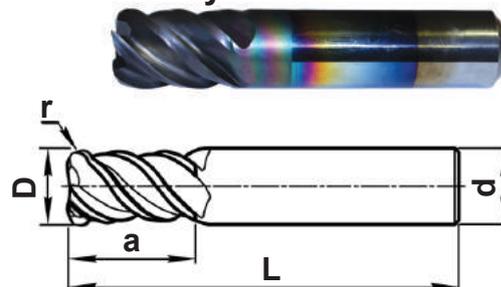

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A

Нормальное исполнение, радиус при вершине зуба

Обозначение	Размеры, мм						Код заказа
	D	d	a	L	r	Z	
MT190VB-016Z16R05-32-L092-r05-T	16	16	32	92	0,5	5	T-TSR516-05
MT190VB-016Z16R05-32-L092-r10-T	16	16	32	92	1	5	T-TSR516-10
MT190VB-016Z16R05-32-L092-r15-T	16	16	32	92	1,5	5	T-TSR516-15
MT190VB-016Z16R05-32-L092-r20-T	16	16	32	92	2	5	T-TSR516-20
MT190VB-016Z16R05-32-L092-r25-T	16	16	32	92	2,5	5	T-TSR516-25
MT190VB-016Z16R05-32-L092-r30-T	16	16	32	92	3	5	T-TSR516-30
MT190VB-016Z16R05-32-L092-r40-T	16	16	32	92	4	5	T-TSR516-40
MT190VB-018Z18R05-32-L092-r05-T	18	18	32	92	0,5	5	T-TSR518-05
MT190VB-018Z18R05-32-L092-r10-T	18	18	32	92	1	5	T-TSR518-10
MT190VB-018Z18R05-32-L092-r15-T	18	18	32	92	1,5	5	T-TSR518-15
MT190VB-018Z18R05-32-L092-r20-T	18	18	32	92	2	5	T-TSR518-20
MT190VB-018Z18R05-32-L092-r25-T	18	18	32	92	2,5	5	T-TSR518-25
MT190VB-018Z18R05-32-L092-r30-T	18	18	32	92	3	5	T-TSR518-30
MT190VB-018Z18R05-32-L092-r40-T	18	18	32	92	4	5	T-TSR518-40
MT190VB-020Z20R05-38-L104-r05-T	20	20	38	104	0,5	5	T-TSR520-05
MT190VB-020Z20R05-38-L104-r10-T	20	20	38	104	1	5	T-TSR520-10
MT190VB-020Z20R05-38-L104-r15-T	20	20	38	104	1,5	5	T-TSR520-15
MT190VB-020Z20R05-38-L104-r20-T	20	20	38	104	2	5	T-TSR520-20
MT190VB-020Z20R05-38-L104-r25-T	20	20	38	104	2,5	5	T-TSR520-25
MT190VB-020Z20R05-38-L104-r30-T	20	20	38	104	3	5	T-TSR520-30
MT190VB-020Z20R05-38-L104-r40-T	20	20	38	104	4	5	T-TSR520-40
MT190VB-020Z20R05-38-L104-r50-T	20	20	38	104	5	5	T-TSR520-50
MT190VB-020Z20R05-38-L104-r60-T	20	20	38	104	6	5	T-TSR520-60
MT190VB-025Z25R05-45-L121-r05-T	25	25	45	121	0,5	5	T-TSR525-05
MT190VB-025Z25R05-45-L121-r10-T	25	25	45	121	1	5	T-TSR525-10
MT190VB-025Z25R05-45-L121-r15-T	25	25	45	121	1,5	5	T-TSR525-15
MT190VB-025Z25R05-45-L121-r20-T	25	25	45	121	2	5	T-TSR525-20
MT190VB-025Z25R05-45-L121-r25-T	25	25	45	121	2,5	5	T-TSR525-25
MT190VB-025Z25R05-45-L121-r30-T	25	25	45	121	3	5	T-TSR525-30
MT190VB-025Z25R05-45-L121-r40-T	25	25	45	121	4	5	T-TSR525-40
MT190VB-025Z25R05-45-L121-r50-T	25	25	45	121	5	5	T-TSR525-50
MT190VB-025Z25R05-45-L121-r60-T	25	25	45	121	6	5	T-TSR525-60


*Возможно изготовление фрез с цилиндрическим хвостовиком с лысками типа «Weldon» (DIN 1835B)

Код заказа для фрез с хвостовиком «Weldon» - T-TSR5...W-..., например: T-TSR520W-15


MT190VB-T

Концевые фрезы с центральным зубом

	диапазон	мм
	$D \leq 12$	-0,02
	$D > 12$	-0,03
	$4 \leq d \leq 6$	-0,008
	$8 \leq d \leq 10$	-0,009
	$12 \leq d \leq 16$	-0,011
	$20 \leq d \leq 25$	-0,013
	$\pm 0,015$	

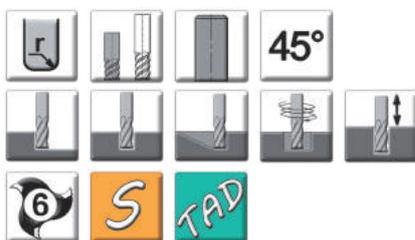

6-ти зубые

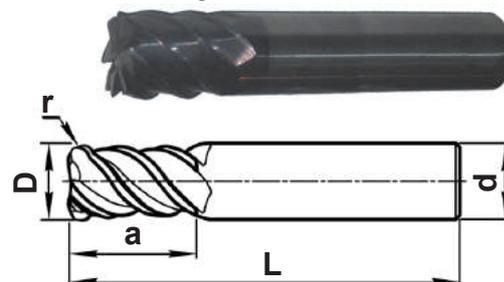

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A

Нормальное исполнение, радиус при вершине зуба

Обозначение	Размеры, мм						Код заказа
	D	d	a	L	r	Z	
MT190VB-006Z06R06-13-L057-r05-T	6	6	13	57	0,5	6	T-TSR606-05
MT190VB-006Z06R06-13-L057-r10-T	6	6	13	57	1	6	T-TSR606-10
MT190VB-006Z06R06-13-L057-r15-T	6	6	13	57	1,5	6	T-TSR606-15
MT190VB-006Z06R06-13-L057-r20-T	6	6	13	57	2	6	T-TSR606-20
MT190VB-008Z08R06-19-L063-r05-T	8	8	19	63	0,5	6	T-TSR608-05
MT190VB-008Z08R06-19-L063-r10-T	8	8	19	63	1	6	T-TSR608-10
MT190VB-008Z08R06-19-L063-r15-T	8	8	19	63	1,5	6	T-TSR608-15
MT190VB-008Z08R06-19-L063-r20-T	8	8	19	63	2	6	T-TSR608-20
MT190VB-008Z08R06-19-L063-r30-T	8	8	19	63	3	6	T-TSR608-30
MT190VB-010Z10R06-22-L072-r05-T	10	10	22	72	0,5	6	T-TSR610-05
MT190VB-010Z10R06-22-L072-r10-T	10	10	22	72	1	6	T-TSR610-10
MT190VB-010Z10R06-22-L072-r15-T	10	10	22	72	1,5	6	T-TSR610-15
MT190VB-010Z10R06-22-L072-r20-T	10	10	22	72	2	6	T-TSR610-20
MT190VB-010Z10R06-22-L072-r25-T	10	10	22	72	2,5	6	T-TSR610-25
MT190VB-010Z10R06-22-L072-r30-T	10	10	22	72	3	6	T-TSR610-30
MT190VB-012Z12R06-26-L083-r05-T	12	12	26	83	0,5	6	T-TSR612-05
MT190VB-012Z12R06-26-L083-r10-T	12	12	26	83	1	6	T-TSR612-10
MT190VB-012Z12R06-26-L083-r15-T	12	12	26	83	1,5	6	T-TSR612-15
MT190VB-012Z12R06-26-L083-r20-T	12	12	26	83	2	6	T-TSR612-20
MT190VB-012Z12R06-26-L083-r25-T	12	12	26	83	2,5	6	T-TSR612-25
MT190VB-012Z12R06-26-L083-r30-T	12	12	26	83	3	6	T-TSR612-30
MT190VB-012Z12R06-26-L083-r40-T	12	12	26	83	4	6	T-TSR612-40
MT190VB-014Z14R06-26-L083-r05-T	14	14	26	83	0,5	6	T-TSR614-05
MT190VB-014Z14R06-26-L083-r10-T	14	14	26	83	1	6	T-TSR614-10
MT190VB-014Z14R06-26-L083-r15-T	14	14	26	83	1,5	6	T-TSR614-15
MT190VB-014Z14R06-26-L083-r20-T	14	14	26	83	2	6	T-TSR614-20
MT190VB-014Z14R06-26-L083-r25-T	14	14	26	83	2,5	6	T-TSR614-25
MT190VB-014Z14R06-26-L083-r30-T	14	14	26	83	3	6	T-TSR614-30
MT190VB-014Z14R06-26-L083-r40-T	14	14	26	83	4	6	T-TSR614-40


*Возможно изготовление фрез с цилиндрическим хвостовиком с лысками типа «Weldon» (DIN 1835B)

Код заказа для фрез с хвостовиком «Weldon» - T-TSR6...W-..., например: T-TSR608W-15


MT190VB-T

Концевые фрезы с центральным зубом

	диапазон	мм
	D ≤ 12	-0,02
	D > 12	-0,03
	4 ≤ d ≤ 6	-0,008
	8 ≤ d ≤ 10	-0,009
	12 ≤ d ≤ 16	-0,011
	20 ≤ d ≤ 25	-0,013
	± 0,015	

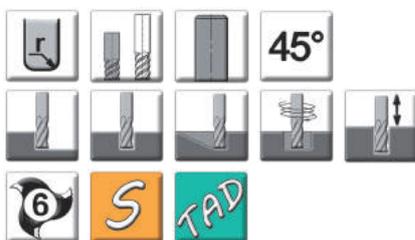

6-ти зубые

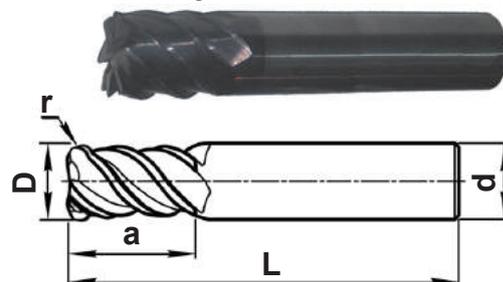

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A

Нормальное исполнение, радиус при вершине зуба

Обозначение	Размеры, мм						Код заказа
	D	d	a	L	r	Z	
MT190VB-016Z16R06-32-L092-r05-T	16	16	32	92	0,5	6	T-TSR616-05
MT190VB-016Z16R06-32-L092-r10-T	16	16	32	92	1	6	T-TSR616-10
MT190VB-016Z16R06-32-L092-r15-T	16	16	32	92	1,5	6	T-TSR616-15
MT190VB-016Z16R06-32-L092-r20-T	16	16	32	92	2	6	T-TSR616-20
MT190VB-016Z16R06-32-L092-r25-T	16	16	32	92	2,5	6	T-TSR616-25
MT190VB-016Z16R06-32-L092-r30-T	16	16	32	92	3	6	T-TSR616-30
MT190VB-016Z16R06-32-L092-r40-T	16	16	32	92	4	6	T-TSR616-40
MT190VB-018Z18R06-32-L092-r05-T	18	18	32	92	0,5	6	T-TSR618-05
MT190VB-018Z18R06-32-L092-r10-T	18	18	32	92	1	6	T-TSR618-10
MT190VB-018Z18R06-32-L092-r15-T	18	18	32	92	1,5	6	T-TSR618-15
MT190VB-018Z18R06-32-L092-r20-T	18	18	32	92	2	6	T-TSR618-20
MT190VB-018Z18R06-32-L092-r25-T	18	18	32	92	2,5	6	T-TSR618-25
MT190VB-018Z18R06-32-L092-r30-T	18	18	32	92	3	6	T-TSR618-30
MT190VB-018Z18R06-32-L092-r40-T	18	18	32	92	4	6	T-TSR618-40
MT190VB-020Z20R06-38-L104-r05-T	20	20	38	104	0,5	6	T-TSR620-05
MT190VB-020Z20R06-38-L104-r10-T	20	20	38	104	1	6	T-TSR620-10
MT190VB-020Z20R06-38-L104-r15-T	20	20	38	104	1,5	6	T-TSR620-15
MT190VB-020Z20R06-38-L104-r20-T	20	20	38	104	2	6	T-TSR620-20
MT190VB-020Z20R06-38-L104-r25-T	20	20	38	104	2,5	6	T-TSR620-25
MT190VB-020Z20R06-38-L104-r30-T	20	20	38	104	3	6	T-TSR620-30
MT190VB-020Z20R06-38-L104-r40-T	20	20	38	104	4	6	T-TSR620-40
MT190VB-020Z20R06-38-L104-r50-T	20	20	38	104	5	6	T-TSR620-50
MT190VB-020Z20R06-38-L104-r60-T	20	20	38	104	6	6	T-TSR620-60
MT190VB-025Z25R06-45-L121-r05-T	25	25	45	121	0,5	6	T-TSR625-05
MT190VB-025Z25R06-45-L121-r10-T	25	25	45	121	1	6	T-TSR625-10
MT190VB-025Z25R06-45-L121-r15-T	25	25	45	121	1,5	6	T-TSR625-15
MT190VB-025Z25R06-45-L121-r20-T	25	25	45	121	2	6	T-TSR625-20
MT190VB-025Z25R06-45-L121-r25-T	25	25	45	121	2,5	6	T-TSR625-25
MT190VB-025Z25R06-45-L121-r30-T	25	25	45	121	3	6	T-TSR625-30
MT190VB-025Z25R06-45-L121-r40-T	25	25	45	121	4	6	T-TSR625-40
MT190VB-025Z25R06-45-L121-r50-T	25	25	45	121	5	6	T-TSR625-50
MT190VB-025Z25R06-45-L121-r60-T	25	25	45	121	6	6	T-TSR625-60

*Возможно изготовление фрез с цилиндрическим хвостовиком с лысками типа «Weldon» (DIN 1835B)

Код заказа для фрез с хвостовиком «Weldon» - T-TSR6...W-..., например: T-TSR620W-15


MT190VB-T

Концевые фрезы с центральным зубом

	диапазон	мм
	D ≤ 12	-0,02
	D > 12	-0,03
	4 ≤ d ≤ 6	-0,008
	8 ≤ d ≤ 10	-0,009
	12 ≤ d ≤ 16	-0,011
	20 ≤ d ≤ 25	-0,013
	± 0,015	



5-ти зубые

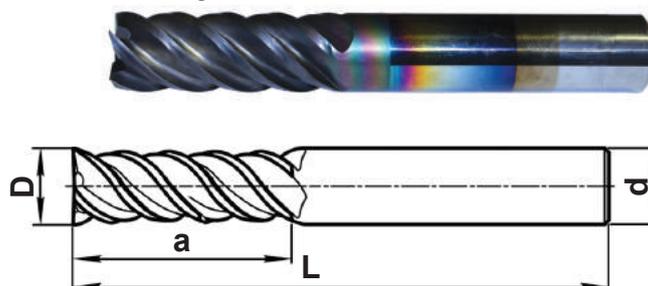

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A



Длинное исполнение

Обозначение	Размеры, мм				Z	Код заказа
	D	d	a	L		
MT190VB-003Z06R05-25-L075-T	3	6	25	75	5	T-TLF503
MT190VB-004Z06R05-25-L075-T	4	6	25	75	5	T-TLF504
MT190VB-005Z06R05-25-L075-T	5	6	25	75	5	T-TLF505
MT190VB-006Z06R05-25-L075-T	6	6	25	75	5	T-TLF506
MT190VB-008Z08R05-25-L090-T	8	8	25	90	5	T-TLF508
MT190VB-010Z10R05-38-L100-T	10	10	38	100	5	T-TLF510
MT190VB-012Z12R05-50-L100-T	12	12	50	100	5	T-TLF512
MT190VB-014Z14R05-75-L150-T	14	14	75	150	5	T-TLF514
MT190VB-016Z16R05-75-L150-T	16	16	75	150	5	T-TLF516
MT190VB-018Z18R05-75-L150-T	18	18	75	150	5	T-TLF518
MT190VB-020Z20R05-75-L160-T	20	20	75	160	5	T-TLF520
MT190VB-025Z25R05-75-L160-T	25	25	75	160	5	T-TLF525

*Возможно изготовление фрез с цилиндрическим хвостовиком с лысками типа «Weldon» (DIN 1835B)
Код заказа для фрез с хвостовиком «Weldon» - T-TLF5...W, например: **T-TLF514W**

MT190VB-T
Концевые фрезы с центральным зубом

	диапазон	мм
	D ≤ 12	-0,02
	D > 12	-0,03
	4 ≤ d ≤ 6	-0,008
	8 ≤ d ≤ 10	-0,009
	12 ≤ d ≤ 16	-0,011
	20 ≤ d ≤ 25	-0,013
	± 0,015	

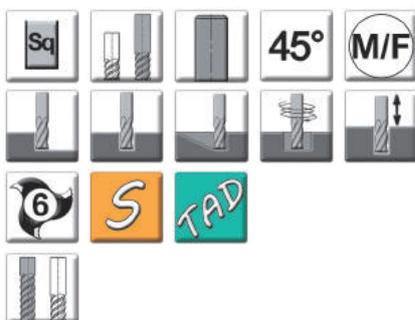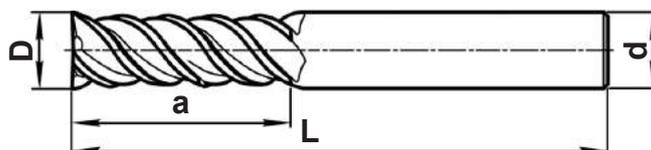
6-ти зубье

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A
Длинное исполнение



Обозначение	Размеры, мм				Z	Код заказа
	D	d	a	L		
MT190VB-006Z06R06-25-L075-T	6	6	25	75	6	T-TLF606
MT190VB-008Z08R06-25-L090-T	8	8	25	90	6	T-TLF608
MT190VB-010Z10R06-38-L100-T	10	10	38	100	6	T-TLF610
MT190VB-012Z12R06-50-L100-T	12	12	50	100	6	T-TLF612
MT190VB-014Z14R06-75-L150-T	14	14	75	150	6	T-TLF614
MT190VB-016Z16R06-75-L150-T	16	16	75	150	6	T-TLF616
MT190VB-018Z18R06-75-L150-T	18	18	75	150	6	T-TLF618
MT190VB-020Z20R06-75-L160-T	20	20	75	160	6	T-TLF620
MT190VB-025Z25R06-75-L160-T	25	25	75	160	6	T-TLF625

*Возможно изготовление фрез с цилиндрическим хвостовиком с лысками типа «Weldon» (DIN 1835B)
Код заказа для фрез с хвостовиком «Weldon» - T-TLF6...W, например: **T-TLF612W**

MT190VB-T

Концевые фрезы с центральным зубом

	диапазон	мм
	D ≤ 12	-0,02
	D > 12	-0,03
	4 ≤ d ≤ 6	-0,008
	8 ≤ d ≤ 10	-0,009
	12 ≤ d ≤ 16	-0,011
	20 ≤ d ≤ 25	-0,013
	± 0,015	

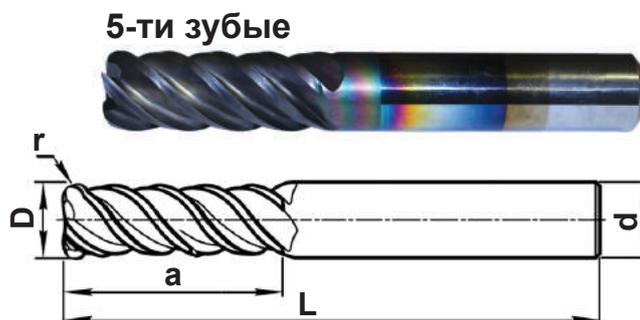

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A



Длинное исполнение, радиус при вершине зуба

Обозначение	Размеры, мм						Код заказа
	D	d	a	L	r	Z	
MT190VB-003Z06R05-25-L075-r05-T	3	6	25	75	0,5	5	T-TLR503-05
MT190VB-004Z06R05-25-L075-r05-T	4	6	25	75	0,5	5	T-TLR504-05
MT190VB-004Z06R05-25-L075-r10-T	4	6	25	75	1	5	T-TLR504-10
MT190VB-005Z06R05-25-L075-r05-T	5	6	25	75	0,5	5	T-TLR505-05
MT190VB-005Z06R05-25-L075-r10-T	5	6	25	75	1	5	T-TLR505-10
MT190VB-006Z06R05-25-L075-r05-T	6	6	25	75	0,5	5	T-TLR506-05
MT190VB-006Z06R05-25-L075-r10-T	6	6	25	75	1	5	T-TLR506-10
MT190VB-006Z06R05-25-L075-r15-T	6	6	25	75	1,5	5	T-TLR506-15
MT190VB-006Z06R05-25-L075-r20-T	6	6	25	75	2	5	T-TLR506-20
MT190VB-008Z08R05-25-L090-r05-T	8	8	25	90	0,5	5	T-TLR508-05
MT190VB-008Z08R05-25-L090-r10-T	8	8	25	90	1	5	T-TLR508-10
MT190VB-008Z08R05-25-L090-r15-T	8	8	25	90	1,5	5	T-TLR508-15
MT190VB-008Z08R05-25-L090-r20-T	8	8	25	90	2	5	T-TLR508-20
MT190VB-008Z08R05-25-L090-r30-T	8	8	25	90	3	5	T-TLR508-30
MT190VB-010Z10R05-38-L100-r05-T	10	10	38	100	0,5	5	T-TLR510-05
MT190VB-010Z10R05-38-L100-r10-T	10	10	38	100	1	5	T-TLR510-10
MT190VB-010Z10R05-38-L100-r15-T	10	10	38	100	1,5	5	T-TLR510-15
MT190VB-010Z10R05-38-L100-r20-T	10	10	38	100	2	5	T-TLR510-20
MT190VB-010Z10R05-38-L100-r25-T	10	10	38	100	2,5	5	T-TLR510-25
MT190VB-010Z10R05-38-L100-r30-T	10	10	38	100	3	5	T-TLR510-30
MT190VB-010Z10R05-38-L100-r40-T	10	10	38	100	4	5	T-TLR510-40
MT190VB-012Z12R05-50-L100-r05-T	12	12	50	100	0,5	5	T-TLR512-05
MT190VB-012Z12R05-50-L100-r10-T	12	12	50	100	1	5	T-TLR512-10
MT190VB-012Z12R05-50-L100-r15-T	12	12	50	100	1,5	5	T-TLR512-15
MT190VB-012Z12R05-50-L100-r20-T	12	12	50	100	2	5	T-TLR512-20
MT190VB-012Z12R05-50-L100-r25-T	12	12	50	100	2,5	5	T-TLR512-25
MT190VB-012Z12R05-50-L100-r30-T	12	12	50	100	3	5	T-TLR512-30
MT190VB-012Z12R05-50-L100-r40-T	12	12	50	100	4	5	T-TLR512-40
MT190VB-014Z14R05-75-L150-r05-T	14	14	75	150	0,5	5	T-TLR514-05
MT190VB-014Z14R05-75-L150-r10-T	14	14	75	150	1	5	T-TLR514-10
MT190VB-014Z14R05-75-L150-r15-T	14	14	75	150	1,5	5	T-TLR514-15
MT190VB-014Z14R05-75-L150-r20-T	14	14	75	150	2	5	T-TLR514-20
MT190VB-014Z14R05-75-L150-r25-T	14	14	75	150	2,5	5	T-TLR514-25
MT190VB-014Z14R05-75-L150-r30-T	14	14	75	150	3	5	T-TLR514-30
MT190VB-014Z14R05-75-L150-r40-T	14	14	75	150	4	5	T-TLR514-40

MT190VB-T

Концевые фрезы с центральным зубом

	диапазон	мм
	$D \leq 12$	-0,02
	$D > 12$	-0,03
	$4 \leq d \leq 6$	-0,008
	$8 \leq d \leq 10$	-0,009
	$12 \leq d \leq 16$	-0,011
	$20 \leq d \leq 25$	-0,013
	$\pm 0,015$	

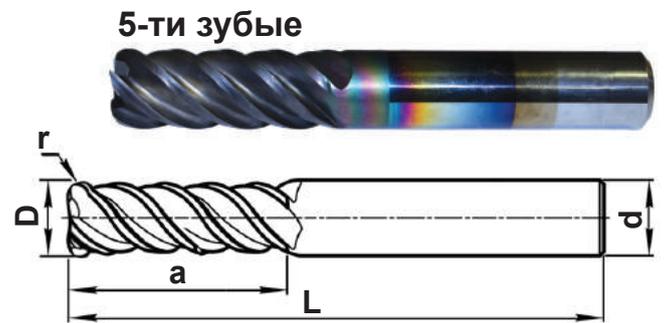

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A

Длинное исполнение, радиус при вершине зуба


Обозначение	Размеры, мм						Код заказа
	D	d	a	L	r	Z	
MT190VB-016Z16R05-75-L150-r05-T	16	16	75	150	0,5	5	T-TLR516-05
MT190VB-016Z16R05-75-L150-r10-T	16	16	75	150	1	5	T-TLR516-10
MT190VB-016Z16R05-75-L150-r15-T	16	16	75	150	1,5	5	T-TLR516-15
MT190VB-016Z16R05-75-L150-r20-T	16	16	75	150	2	5	T-TLR516-20
MT190VB-016Z16R05-75-L150-r25-T	16	16	75	150	2,5	5	T-TLR516-25
MT190VB-016Z16R05-75-L150-r30-T	16	16	75	150	3	5	T-TLR516-30
MT190VB-016Z16R05-75-L150-r40-T	16	16	75	150	4	5	T-TLR516-40
MT190VB-018Z18R05-75-L150-r05-T	18	18	75	150	0,5	5	T-TLR518-05
MT190VB-018Z18R05-75-L150-r10-T	18	18	75	150	1	5	T-TLR518-10
MT190VB-018Z18R05-75-L150-r15-T	18	18	75	150	1,5	5	T-TLR518-15
MT190VB-018Z18R05-75-L150-r20-T	18	18	75	150	2	5	T-TLR518-20
MT190VB-018Z18R05-75-L150-r25-T	18	18	75	150	2,5	5	T-TLR518-25
MT190VB-018Z18R05-75-L150-r30-T	18	18	75	150	3	5	T-TLR518-30
MT190VB-018Z18R05-75-L150-r40-T	18	18	75	150	4	5	T-TLR518-40
MT190VB-020Z20R05-75-L160-r05-T	20	20	75	160	0,5	5	T-TLR520-05
MT190VB-020Z20R05-75-L160-r10-T	20	20	75	160	1	5	T-TLR520-10
MT190VB-020Z20R05-75-L160-r15-T	20	20	75	160	1,5	5	T-TLR520-15
MT190VB-020Z20R05-75-L160-r20-T	20	20	75	160	2	5	T-TLR520-20
MT190VB-020Z20R05-75-L160-r25-T	20	20	75	160	2,5	5	T-TLR520-25
MT190VB-020Z20R05-75-L160-r30-T	20	20	75	160	3	5	T-TLR520-30
MT190VB-020Z20R05-75-L160-r40-T	20	20	75	160	4	5	T-TLR520-40
MT190VB-020Z20R05-75-L160-r50-T	20	20	75	160	5	5	T-TLR520-50
MT190VB-020Z20R05-75-L160-r60-T	20	20	75	160	6	5	T-TLR520-60
MT190VB-025Z25R05-75-L160-r05-T	25	25	75	160	0,5	5	T-TLR525-05
MT190VB-025Z25R05-75-L160-r10-T	25	25	75	160	1	5	T-TLR525-10
MT190VB-025Z25R05-75-L160-r15-T	25	25	75	160	1,5	5	T-TLR525-15
MT190VB-025Z25R05-75-L160-r20-T	25	25	75	160	2	5	T-TLR525-20
MT190VB-025Z25R05-75-L160-r25-T	25	25	75	160	2,5	5	T-TLR525-25
MT190VB-025Z25R05-75-L160-r30-T	25	25	75	160	3	5	T-TLR525-30
MT190VB-025Z25R05-75-L160-r40-T	25	25	75	160	4	5	T-TLR525-40
MT190VB-025Z25R05-75-L160-r50-T	25	25	75	160	5	5	T-TLR525-50
MT190VB-025Z25R05-75-L160-r60-T	25	25	75	160	6	5	T-TLR525-60

*Возможно изготовление фрез с цилиндрическим хвостовиком с лысками типа «Weldon» (DIN 1835B)
Код заказа для фрез с хвостовиком «Weldon» - T-TLR5...W-..., например: T-TLR518W-20

MT190VB-T

Концевые фрезы с центральным зубом

	диапазон	мм
	$D \leq 12$	-0,02
	$D > 12$	-0,03
	$4 \leq d \leq 6$	-0,008
	$8 \leq d \leq 10$	-0,009
	$12 \leq d \leq 16$	-0,011
	$20 \leq d \leq 25$	-0,013
	$\pm 0,015$	



Цилиндрический хвостовик DIN 1835A


Длинное исполнение, радиус при вершине зуба

Обозначение	Размеры, мм						Код заказа
	D	d	a	L	r	Z	
MT190VB-006Z06R06-25-L075-r05-T	6	6	25	75	0,5	6	T-TLR606-05
MT190VB-006Z06R06-25-L075-r10-T	6	6	25	75	1	6	T-TLR606-10
MT190VB-006Z06R06-25-L075-r15-T	6	6	25	75	1,5	6	T-TLR606-15
MT190VB-006Z06R06-25-L075-r20-T	6	6	25	75	2	6	T-TLR606-20
MT190VB-008Z08R06-25-L090-r05-T	8	8	25	90	0,5	6	T-TLR608-05
MT190VB-008Z08R06-25-L090-r10-T	8	8	25	90	1	6	T-TLR608-10
MT190VB-008Z08R06-25-L090-r15-T	8	8	25	90	1,5	6	T-TLR608-15
MT190VB-008Z08R06-25-L090-r20-T	8	8	25	90	2	6	T-TLR608-20
MT190VB-008Z08R06-25-L090-r30-T	8	8	25	90	3	6	T-TLR608-30
MT190VB-010Z10R06-38-L100-r05-T	10	10	38	100	0,5	6	T-TLR610-05
MT190VB-010Z10R06-38-L100-r10-T	10	10	38	100	1	6	T-TLR610-10
MT190VB-010Z10R06-38-L100-r15-T	10	10	38	100	1,5	6	T-TLR610-15
MT190VB-010Z10R06-38-L100-r20-T	10	10	38	100	2	6	T-TLR610-20
MT190VB-010Z10R06-38-L100-r25-T	10	10	38	100	2,5	6	T-TLR610-25
MT190VB-010Z10R06-38-L100-r30-T	10	10	38	100	3	6	T-TLR610-30
MT190VB-012Z12R06-50-L100-r05-T	12	12	50	100	0,5	6	T-TLR612-05
MT190VB-012Z12R06-50-L100-r10-T	12	12	50	100	1	6	T-TLR612-10
MT190VB-012Z12R06-50-L100-r15-T	12	12	50	100	1,5	6	T-TLR612-15
MT190VB-012Z12R06-50-L100-r20-T	12	12	50	100	2	6	T-TLR612-20
MT190VB-012Z12R06-50-L100-r25-T	12	12	50	100	2,5	6	T-TLR612-25
MT190VB-012Z12R06-50-L100-r30-T	12	12	50	100	3	6	T-TLR612-30
MT190VB-012Z12R06-50-L100-r40-T	12	12	50	100	4	6	T-TLR612-40
MT190VB-014Z14R06-75-L150-r05-T	14	14	75	150	0,5	6	T-TLR614-05
MT190VB-014Z14R06-75-L150-r10-T	14	14	75	150	1	6	T-TLR614-10
MT190VB-014Z14R06-75-L150-r15-T	14	14	75	150	1,5	6	T-TLR614-15
MT190VB-014Z14R06-75-L150-r20-T	14	14	75	150	2	6	T-TLR614-20
MT190VB-014Z14R06-75-L150-r25-T	14	14	75	150	2,5	6	T-TLR614-25
MT190VB-014Z14R06-75-L150-r30-T	14	14	75	150	3	6	T-TLR614-30
MT190VB-014Z14R06-75-L150-r40-T	14	14	75	150	4	6	T-TLR614-40


MT190VB-T

Концевые фрезы с центральным зубом

	диапазон	мм
	$D \leq 12$	-0,02
	$D > 12$	-0,03
	$4 \leq d \leq 6$	-0,008
	$8 \leq d \leq 10$	-0,009
	$12 \leq d \leq 16$	-0,011
	$20 \leq d \leq 25$	-0,013
	$\pm 0,015$	



6-ти зубье

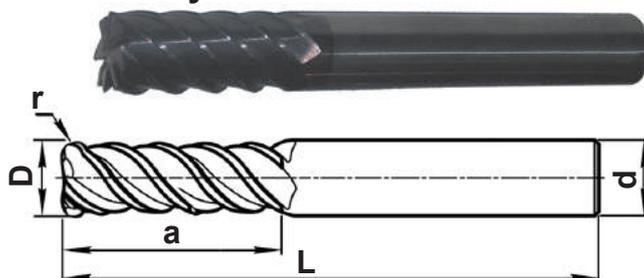

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A

Длинное исполнение, радиус при вершине зуба

Обозначение	Размеры, мм						Код заказа
	D	d	a	L	r	Z	
MT190VB-016Z16R06-75-L150-r05-T	16	16	75	150	0,5	6	T-TLR616-05
MT190VB-016Z16R06-75-L150-r10-T	16	16	75	150	1	6	T-TLR616-10
MT190VB-016Z16R06-75-L150-r15-T	16	16	75	150	1,5	6	T-TLR616-15
MT190VB-016Z16R06-75-L150-r20-T	16	16	75	150	2	6	T-TLR616-20
MT190VB-016Z16R06-75-L150-r25-T	16	16	75	150	2,5	6	T-TLR616-25
MT190VB-016Z16R06-75-L150-r30-T	16	16	75	150	3	6	T-TLR616-30
MT190VB-016Z16R06-75-L150-r40-T	16	16	75	150	4	6	T-TLR616-40
MT190VB-018Z18R06-75-L150-r05-T	18	18	75	150	0,5	6	T-TLR618-05
MT190VB-018Z18R06-75-L150-r10-T	18	18	75	150	1	6	T-TLR618-10
MT190VB-018Z18R06-75-L150-r15-T	18	18	75	150	1,5	6	T-TLR618-15
MT190VB-018Z18R06-75-L150-r20-T	18	18	75	150	2	6	T-TLR618-20
MT190VB-018Z18R06-75-L150-r25-T	18	18	75	150	2,5	6	T-TLR618-25
MT190VB-018Z18R06-75-L150-r30-T	18	18	75	150	3	6	T-TLR618-30
MT190VB-018Z18R06-75-L150-r40-T	18	18	75	150	4	6	T-TLR618-40
MT190VB-020Z20R06-75-L160-r05-T	20	20	75	160	0,5	6	T-TLR620-05
MT190VB-020Z20R06-75-L160-r10-T	20	20	75	160	1	6	T-TLR620-10
MT190VB-020Z20R06-75-L160-r15-T	20	20	75	160	1,5	6	T-TLR620-15
MT190VB-020Z20R06-75-L160-r20-T	20	20	75	160	2	6	T-TLR620-20
MT190VB-020Z20R06-75-L160-r25-T	20	20	75	160	2,5	6	T-TLR620-25
MT190VB-020Z20R06-75-L160-r30-T	20	20	75	160	3	6	T-TLR620-30
MT190VB-020Z20R06-75-L160-r40-T	20	20	75	160	4	6	T-TLR620-40
MT190VB-020Z20R06-75-L160-r50-T	20	20	75	160	5	6	T-TLR620-50
MT190VB-020Z20R06-75-L160-r60-T	20	20	75	160	6	6	T-TLR620-60
MT190VB-025Z25R06-75-L160-r05-T	25	25	75	160	0,5	6	T-TLR625-05
MT190VB-025Z25R06-75-L160-r10-T	25	25	75	160	1	6	T-TLR625-10
MT190VB-025Z25R06-75-L160-r15-T	25	25	75	160	1,5	6	T-TLR625-15
MT190VB-025Z25R06-75-L160-r20-T	25	25	75	160	2	6	T-TLR625-20
MT190VB-025Z25R06-75-L160-r25-T	25	25	75	160	2,5	6	T-TLR625-25
MT190VB-025Z25R06-75-L160-r30-T	25	25	75	160	3	6	T-TLR625-30
MT190VB-025Z25R06-75-L160-r40-T	25	25	75	160	4	6	T-TLR625-40
MT190VB-025Z25R06-75-L160-r50-T	25	25	75	160	5	6	T-TLR625-50
MT190VB-025Z25R06-75-L160-r60-T	25	25	75	160	6	6	T-TLR625-60


*Возможно изготовление фрез с цилиндрическим хвостовиком с лысками типа «Weldon» (DIN 1835B)

Код заказа для фрез с хвостовиком «Weldon» - T-TLR6...W-..., например: T-TLR625W-15


MT190VBE-T

Концевые фрезы с центральным зубом с удлиненной рабочей частью с шейкой

	диапазон	мм
	D ≤ 12	-0,02
	D > 12	-0,03
	4 ≤ d ≤ 6	-0,008
	8 ≤ d ≤ 10	-0,009
	12 ≤ d ≤ 16	-0,011
	20 ≤ d ≤ 25	-0,013
	± 0,015	



5-ти зубые

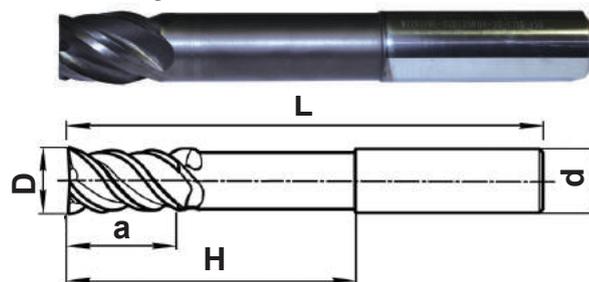

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A

Длинное исполнение



Обозначение	Размеры, мм					Z	Код заказа
	D	d	a	L	r		
MT190VBE-003Z06R05-08-H039-L075-T	3	6	8	75	39	5	T-TNF503
MT190VBE-004Z06R05-11-H039-L075-T	4	6	11	75	39	5	T-TNF504
MT190VBE-005Z06R05-13-H039-L075-T	5	6	13	75	39	5	T-TNF505
MT190VBE-006Z06R05-13-H039-L075-T	6	6	13	75	39	5	T-TNF506
MT190VBE-008Z08R05-19-H054-L090-T	8	8	19	90	54	5	T-TNF508
MT190VBE-010Z10R05-22-H060-L100-T	10	10	22	100	60	5	T-TNF510
MT190VBE-012Z12R05-26-H055-L100-T	12	12	26	100	55	5	T-TNF512
MT190VBE-014Z14R05-26-H105-L150-T	14	14	26	150	105	5	T-TNF514
MT190VBE-016Z16R05-32-H102-L150-T	16	16	32	150	102	5	T-TNF516
MT190VBE-018Z18R05-32-H102-L150-T	18	18	32	150	102	5	T-TNF518
MT190VBE-020Z20R05-38-H102-L160-T	20	20	38	160	110	5	T-TNF520
MT190VBE-025Z25R05-45-H102-L160-T	25	25	45	160	104	5	T-TNF525

*Возможно изготовление фрез с цилиндрическим хвостовиком с лысками типа «Weldon» (DIN 1835B)

Код заказа для фрез с хвостовиком «Weldon» - T-TNF5...W, например: **T-TNF506W**

MT190VBE-T
Концевые фрезы с центральным зубом с удлиненной рабочей частью с шейкой

	диапазон	мм
	D ≤ 12	-0,02
	D > 12	-0,03
	4 ≤ d ≤ 6	-0,008
	8 ≤ d ≤ 10	-0,009
	12 ≤ d ≤ 16	-0,011
	20 ≤ d ≤ 25	-0,013
	± 0,015	

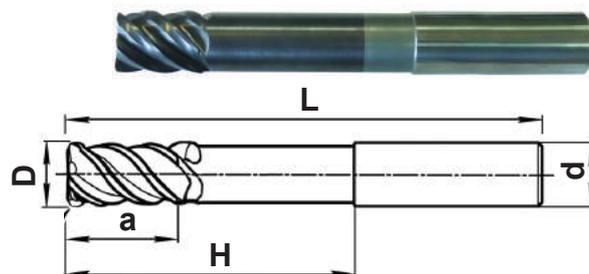
6-ти зубые

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A
Длинное исполнение

Обозначение	Размеры, мм					Z	Код заказа
	D	d	a	L	H		
MT190VBE-006Z06R06-13-H039-L075-T	6	6	13	75	39	6	T-TNF606
MT190VBE-008Z08R06-19-H054-L090-T	8	8	19	90	54	6	T-TNF608
MT190VBE-010Z10R06-22-H060-L100-T	10	10	22	100	60	6	T-TNF610
MT190VBE-012Z12R06-26-H055-L100-T	12	12	26	100	55	6	T-TNF612
MT190VBE-014Z14R06-26-H105-L150-T	14	14	26	150	105	6	T-TNF614
MT190VBE-016Z16R06-32-H102-L150-T	16	16	32	150	102	6	T-TNF616
MT190VBE-018Z18R06-32-H102-L150-T	18	18	32	150	102	6	T-TNF618
MT190VBE-020Z20R06-38-H102-L160-T	20	20	38	160	110	6	T-TNF620
MT190VBE-025Z25R06-45-H102-L160-T	25	25	45	160	104	6	T-TNF625


*Возможно изготовление фрез с цилиндрическим хвостовиком с лысками типа «Weldon» (DIN 1835B)

 Код заказа для фрез с хвостовиком «Weldon» - T-TNF6...W, например: **T-TNF614W**


MT190VBE-T

Концевые фрезы с центральным зубом с удлиненной рабочей частью с шейкой

	диапазон	мм
	D ≤ 12	-0,02
	D > 12	-0,03
	4 ≤ d ≤ 6	-0,008
	8 ≤ d ≤ 10	-0,009
	12 ≤ d ≤ 16	-0,011
	20 ≤ d ≤ 25	-0,013
	± 0,015	



5-ти зубые

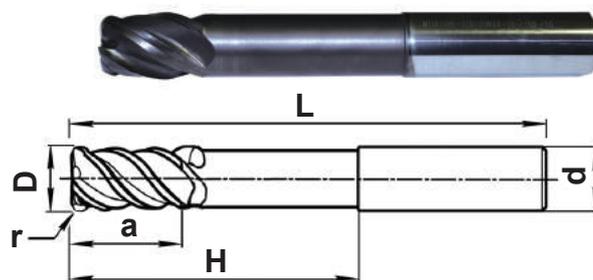

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A


Длинное исполнение, радиус при вершине зуба

Обозначение	Размеры, мм						Z	Код заказа
	D	d	a	L	H	r		
MT190VBE-003Z06R05-08-H039-L075-r05-T	3	6	8	75	39	0,5	5	T-TNR503-05
MT190VBE-004Z06R05-11-H039-L075-r05-T	4	6	11	75	39	0,5	5	T-TNR504-05
MT190VBE-004Z06R05-11-H039-L075-r10-T	4	6	11	75	39	1	5	T-TNR504-10
MT190VBE-005Z06R05-13-H039-L075-r05-T	5	6	13	75	39	0,5	5	T-TNR505-05
MT190VBE-005Z06R05-13-H039-L075-r10-T	5	6	13	75	39	1	5	T-TNR505-10
MT190VBE-006Z06R05-13-H039-L075-r05-T	6	6	13	75	39	0,5	5	T-TNR506-05
MT190VBE-006Z06R05-13-H039-L075-r10-T	6	6	13	75	39	1	5	T-TNR506-10
MT190VBE-006Z06R05-13-H039-L075-r15-T	6	6	13	75	39	1,5	5	T-TNR506-15
MT190VBE-006Z06R05-13-H039-L075-r20-T	6	6	13	75	39	2	5	T-TNR506-20
MT190VBE-008Z08R05-19-H054-L090-r05-T	8	8	19	90	54	0,5	5	T-TNR508-05
MT190VBE-008Z08R05-19-H054-L090-r10-T	8	8	19	90	54	1	5	T-TNR508-10
MT190VBE-008Z08R05-19-H054-L090-r15-T	8	8	19	90	54	1,5	5	T-TNR508-15
MT190VBE-008Z08R05-19-H054-L090-r20-T	8	8	19	90	54	2	5	T-TNR508-20
MT190VBE-008Z08R05-19-H054-L090-r30-T	8	8	19	90	54	3	5	T-TNR508-30
MT190VBE-010Z10R05-22-H060-L100-r05-T	10	10	22	100	60	0,5	5	T-TNR510-05
MT190VBE-010Z10R05-22-H060-L100-r10-T	10	10	22	100	60	1	5	T-TNR510-10
MT190VBE-010Z10R05-22-H060-L100-r15-T	10	10	22	100	60	1,5	5	T-TNR510-15
MT190VBE-010Z10R05-22-H060-L100-r20-T	10	10	22	100	60	2	5	T-TNR510-20
MT190VBE-010Z10R05-22-H060-L100-r25-T	10	10	22	100	60	2,5	5	T-TNR510-25
MT190VBE-010Z10R05-22-H060-L100-r30-T	10	10	22	100	60	3	5	T-TNR510-30
MT190VBE-010Z10R05-22-H060-L100-r40-T	10	10	22	100	60	4	5	T-TNR510-40
MT190VBE-012Z12R05-26-H055-L100-r05-T	12	12	26	100	55	0,5	5	T-TNR512-05
MT190VBE-012Z12R05-26-H055-L100-r10-T	12	12	26	100	55	1	5	T-TNR512-10
MT190VBE-012Z12R05-26-H055-L100-r15-T	12	12	26	100	55	1,5	5	T-TNR512-15
MT190VBE-012Z12R05-26-H055-L100-r20-T	12	12	26	100	55	2	5	T-TNR512-20
MT190VBE-012Z12R05-26-H055-L100-r25-T	12	12	26	100	55	2,5	5	T-TNR512-25
MT190VBE-012Z12R05-26-H055-L100-r30-T	12	12	26	100	55	3	5	T-TNR512-30
MT190VBE-012Z12R05-26-H055-L100-r40-T	12	12	26	100	55	4	5	T-TNR512-40
MT190VBE-014Z14R05-26-H105-L150-r05-T	14	14	26	150	105	0,5	5	T-TNR514-05
MT190VBE-014Z14R05-26-H105-L150-r10-T	14	14	26	150	105	1	5	T-TNR514-10
MT190VBE-014Z14R05-26-H105-L150-r15-T	14	14	26	150	105	1,5	5	T-TNR514-15
MT190VBE-014Z14R05-26-H105-L150-r20-T	14	14	26	150	105	2	5	T-TNR514-20
MT190VBE-014Z14R05-26-H105-L150-r25-T	14	14	26	150	105	2,5	5	T-TNR514-25
MT190VBE-014Z14R05-26-H105-L150-r30-T	14	14	26	150	105	3	5	T-TNR514-30
MT190VBE-014Z14R05-26-H105-L150-r40-T	14	14	26	150	105	4	5	T-TNR514-40


MT190VBE-T

Концевые фрезы с центральным зубом с удлиненной рабочей частью с шейкой

	диапазон	мм
	$D \leq 12$	-0,02
	$D > 12$	-0,03
	$4 \leq d \leq 6$	-0,008
	$8 \leq d \leq 10$	-0,009
	$12 \leq d \leq 16$	-0,011
	$20 \leq d \leq 25$	-0,013
		$\pm 0,015$



5-ти зубье

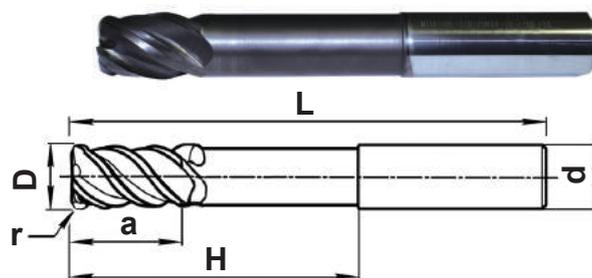

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A

Длинное исполнение, радиус при вершине зуба

Обозначение	Размеры, мм						Z	Код заказа
	D	d	a	L	H	r		
MT190VBE-016Z16R05-32-H102-L150-r05-T	16	16	32	150	102	0,5	5	T-TNR516-05
MT190VBE-016Z16R05-32-H102-L150-r10-T	16	16	32	150	102	1	5	T-TNR516-10
MT190VBE-016Z16R05-32-H102-L150-r15-T	16	16	32	150	102	1,5	5	T-TNR516-15
MT190VBE-016Z16R05-32-H102-L150-r20-T	16	16	32	150	102	2	5	T-TNR516-20
MT190VBE-016Z16R05-32-H102-L150-r25-T	16	16	32	150	102	2,5	5	T-TNR516-25
MT190VBE-016Z16R05-32-H102-L150-r30-T	16	16	32	150	102	3	5	T-TNR516-30
MT190VBE-016Z16R05-32-H102-L150-r40-T	16	16	32	150	102	4	5	T-TNR516-40
MT190VBE-018Z18R05-32-H102-L150-r05-T	18	18	32	150	102	0,5	5	T-TNR518-05
MT190VBE-018Z18R05-32-H102-L150-r10-T	18	18	32	150	102	1	5	T-TNR518-10
MT190VBE-018Z18R05-32-H102-L150-r15-T	18	18	32	150	102	1,5	5	T-TNR518-15
MT190VBE-018Z18R05-32-H102-L150-r20-T	18	18	32	150	102	2	5	T-TNR518-20
MT190VBE-018Z18R05-32-H102-L150-r25-T	18	18	32	150	102	2,5	5	T-TNR518-25
MT190VBE-018Z18R05-32-H102-L150-r30-T	18	18	32	150	102	3	5	T-TNR518-30
MT190VBE-018Z18R05-32-H102-L150-r40-T	18	18	32	150	102	4	5	T-TNR518-40
MT190VBE-020Z20R05-38-H110-L160-r05-T	20	20	38	160	110	0,5	5	T-TNR520-05
MT190VBE-020Z20R05-38-H110-L160-r10-T	20	20	38	160	110	1	5	T-TNR520-10
MT190VBE-020Z20R05-38-H110-L160-r15-T	20	20	38	160	110	1,5	5	T-TNR520-15
MT190VBE-020Z20R05-38-H110-L160-r20-T	20	20	38	160	110	2	5	T-TNR520-20
MT190VBE-020Z20R05-38-H110-L160-r25-T	20	20	38	160	110	2,5	5	T-TNR520-25
MT190VBE-020Z20R05-38-H110-L160-r30-T	20	20	38	160	110	3	5	T-TNR520-30
MT190VBE-020Z20R05-38-H110-L160-r40-T	20	20	38	160	110	4	5	T-TNR520-40
MT190VBE-020Z20R05-38-H110-L160-r50-T	20	20	38	160	110	5	5	T-TNR520-50
MT190VBE-020Z20R05-38-H110-L160-r60-T	20	20	38	160	110	6	5	T-TNR520-60
MT190VBE-025Z25R05-45-H104-L160-r05-T	25	25	45	160	104	0,5	5	T-TNR525-05
MT190VBE-025Z25R05-45-H104-L160-r10-T	25	25	45	160	104	1	5	T-TNR525-10
MT190VBE-025Z25R05-45-H104-L160-r15-T	25	25	45	160	104	1,5	5	T-TNR525-15
MT190VBE-025Z25R05-45-H104-L160-r20-T	25	25	45	160	104	2	5	T-TNR525-20
MT190VBE-025Z25R05-45-H104-L160-r25-T	25	25	45	160	104	2,5	5	T-TNR525-25
MT190VBE-025Z25R05-45-H104-L160-r30-T	25	25	45	160	104	3	5	T-TNR525-30
MT190VBE-025Z25R05-45-H104-L160-r40-T	25	25	45	160	104	4	5	T-TNR525-40
MT190VBE-025Z25R05-45-H104-L160-r50-T	25	25	45	160	104	5	5	T-TNR525-50
MT190VBE-025Z25R05-45-H104-L160-r60-T	25	25	45	160	104	6	5	T-TNR525-60


*Возможно изготовление фрез с цилиндрическим хвостовиком с лысками типа «Weldon» (DIN 1835B)

Код заказа для фрез с хвостовиком «Weldon» - T-TNR5...W..., например: T-TNR518W-15


MT190VBE-T

Концевые фрезы с центральным зубом с удлиненной рабочей частью с шейкой

	диапазон	мм
	D ≤ 12	-0,02
	D > 12	-0,03
	4 ≤ d ≤ 6	-0,008
	8 ≤ d ≤ 10	-0,009
	12 ≤ d ≤ 16	-0,011
	20 ≤ d ≤ 25	-0,013
	± 0,015	



6-ти зубье

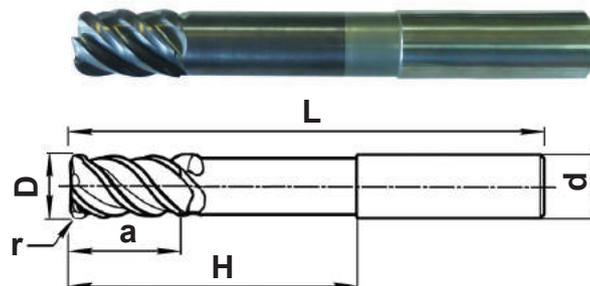

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A


Длинное исполнение, радиус при вершине зуба

Обозначение	Размеры, мм						Z	Код заказа
	D	d	a	L	H	r		
MT190VBE-006Z06R06-13-H039-L075-r05-T	6	6	13	75	39	0,5	6	T-TNR606-05
MT190VBE-006Z06R06-13-H039-L075-r10-T	6	6	13	75	39	1	6	T-TNR606-10
MT190VBE-006Z06R06-13-H039-L075-r15-T	6	6	13	75	39	1,5	6	T-TNR606-15
MT190VBE-006Z06R06-13-H039-L075-r20-T	6	6	13	75	39	2	6	T-TNR606-20
MT190VBE-008Z08R06-19-H054-L090-r05-T	8	8	19	90	54	0,5	6	T-TNR608-05
MT190VBE-008Z08R06-19-H054-L090-r10-T	8	8	19	90	54	1	6	T-TNR608-10
MT190VBE-008Z08R06-19-H054-L090-r15-T	8	8	19	90	54	1,5	6	T-TNR608-15
MT190VBE-008Z08R06-19-H054-L090-r20-T	8	8	19	90	54	2	6	T-TNR608-20
MT190VBE-008Z08R06-19-H054-L090-r30-T	8	8	19	90	54	3	6	T-TNR608-30
MT190VBE-010Z10R06-22-H060-L100-r05-T	10	10	22	100	60	0,5	6	T-TNR610-05
MT190VBE-010Z10R06-22-H060-L100-r10-T	10	10	22	100	60	1	6	T-TNR610-10
MT190VBE-010Z10R06-22-H060-L100-r15-T	10	10	22	100	60	1,5	6	T-TNR610-15
MT190VBE-010Z10R06-22-H060-L100-r20-T	10	10	22	100	60	2	6	T-TNR610-20
MT190VBE-010Z10R06-22-H060-L100-r25-T	10	10	22	100	60	2,5	6	T-TNR610-25
MT190VBE-010Z10R06-22-H060-L100-r30-T	10	10	22	100	60	3	6	T-TNR610-30
MT190VBE-010Z10R06-22-H060-L100-r40-T	10	10	22	100	60	4	6	T-TNR610-40
MT190VBE-012Z12R06-26-H055-L100-r05-T	12	12	26	100	55	0,5	6	T-TNR612-05
MT190VBE-012Z12R06-26-H055-L100-r10-T	12	12	26	100	55	1	6	T-TNR612-10
MT190VBE-012Z12R06-26-H055-L100-r15-T	12	12	26	100	55	1,5	6	T-TNR612-15
MT190VBE-012Z12R06-26-H055-L100-r20-T	12	12	26	100	55	2	6	T-TNR612-20
MT190VBE-012Z12R06-26-H055-L100-r25-T	12	12	26	100	55	2,5	6	T-TNR612-25
MT190VBE-012Z12R06-26-H055-L100-r30-T	12	12	26	100	55	3	6	T-TNR612-30
MT190VBE-012Z12R06-26-H055-L100-r40-T	12	12	26	100	55	4	6	T-TNR612-40
MT190VBE-014Z14R06-26-H105-L150-r05-T	14	14	26	150	105	0,5	6	T-TNR614-05
MT190VBE-014Z14R06-26-H105-L150-r10-T	14	14	26	150	105	1	6	T-TNR614-10
MT190VBE-014Z14R06-26-H105-L150-r15-T	14	14	26	150	105	1,5	6	T-TNR614-15
MT190VBE-014Z14R06-26-H105-L150-r20-T	14	14	26	150	105	2	6	T-TNR614-20
MT190VBE-014Z14R06-26-H105-L150-r25-T	14	14	26	150	105	2,5	6	T-TNR614-25
MT190VBE-014Z14R06-26-H105-L150-r30-T	14	14	26	150	105	3	6	T-TNR614-30
MT190VBE-014Z14R06-26-H105-L150-r40-T	14	14	26	150	105	4	6	T-TNR614-40


MT190VBE-T

Концевые фрезы с центральным зубом с удлиненной рабочей частью с шейкой

	диапазон	мм
	D ≤ 12	-0,02
	D > 12	-0,03
	4 ≤ d ≤ 6	-0,008
	8 ≤ d ≤ 10	-0,009
	12 ≤ d ≤ 16	-0,011
	20 ≤ d ≤ 25	-0,013
	± 0,015	



6-ти зубье

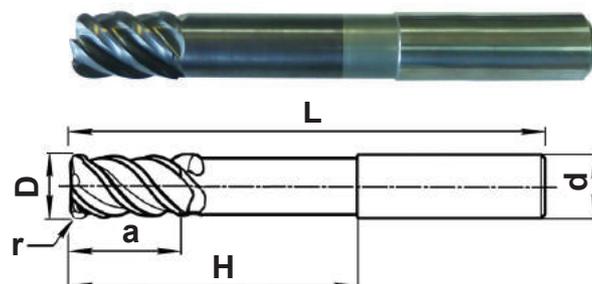

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A

Длинное исполнение, радиус при вершине зуба

Обозначение	Размеры, мм						Z	Код заказа
	D	d	a	L	H	r		
MT190VBE-016Z16R06-32-H102-L150-r05-T	16	16	32	150	102	0,5	6	T-TNR616-05
MT190VBE-016Z16R06-32-H102-L150-r10-T	16	16	32	150	102	1	6	T-TNR616-10
MT190VBE-016Z16R06-32-H102-L150-r15-T	16	16	32	150	102	1,5	6	T-TNR616-15
MT190VBE-016Z16R06-32-H102-L150-r20-T	16	16	32	150	102	2	6	T-TNR616-20
MT190VBE-016Z16R06-32-H102-L150-r25-T	16	16	32	150	102	2,5	6	T-TNR616-25
MT190VBE-016Z16R06-32-H102-L150-r30-T	16	16	32	150	102	3	6	T-TNR616-30
MT190VBE-016Z16R06-32-H102-L150-r40-T	16	16	32	150	102	4	6	T-TNR616-40
MT190VBE-018Z18R06-32-H102-L150-r05-T	18	18	32	150	102	0,5	6	T-TNR618-05
MT190VBE-018Z18R06-32-H102-L150-r10-T	18	18	32	150	102	1	6	T-TNR618-10
MT190VBE-018Z18R06-32-H102-L150-r15-T	18	18	32	150	102	1,5	6	T-TNR618-15
MT190VBE-018Z18R06-32-H102-L150-r20-T	18	18	32	150	102	2	6	T-TNR618-20
MT190VBE-018Z18R06-32-H102-L150-r25-T	18	18	32	150	102	2,5	6	T-TNR618-25
MT190VBE-018Z18R06-32-H102-L150-r30-T	18	18	32	150	102	3	6	T-TNR618-30
MT190VBE-018Z18R06-32-H102-L150-r40-T	18	18	32	150	102	4	6	T-TNR618-40
MT190VBE-020Z20R06-38-H110-L160-r05-T	20	20	38	160	110	0,5	6	T-TNR620-05
MT190VBE-020Z20R06-38-H110-L160-r10-T	20	20	38	160	110	1	6	T-TNR620-10
MT190VBE-020Z20R06-38-H110-L160-r15-T	20	20	38	160	110	1,5	6	T-TNR620-15
MT190VBE-020Z20R06-38-H110-L160-r20-T	20	20	38	160	110	2	6	T-TNR620-20
MT190VBE-020Z20R06-38-H110-L160-r25-T	20	20	38	160	110	2,5	6	T-TNR620-25
MT190VBE-020Z20R06-38-H110-L160-r30-T	20	20	38	160	110	3	6	T-TNR620-30
MT190VBE-020Z20R06-38-H110-L160-r40-T	20	20	38	160	110	4	6	T-TNR620-40
MT190VBE-020Z20R06-38-H110-L160-r50-T	20	20	38	160	110	5	6	T-TNR620-50
MT190VBE-020Z20R06-38-H110-L160-r60-T	20	20	38	160	110	6	6	T-TNR620-60
MT190VBE-025Z25R06-45-H104-L160-r05-T	25	25	45	160	104	0,5	6	T-TNR625-05
MT190VBE-025Z25R06-45-H104-L160-r10-T	25	25	45	160	104	1	6	T-TNR625-10
MT190VBE-025Z25R06-45-H104-L160-r15-T	25	25	45	160	104	1,5	6	T-TNR625-15
MT190VBE-025Z25R06-45-H104-L160-r20-T	25	25	45	160	104	2	6	T-TNR625-20
MT190VBE-025Z25R06-45-H104-L160-r25-T	25	25	45	160	104	2	6	T-TNR625-25
MT190VBE-025Z25R06-45-H104-L160-r30-T	25	25	45	160	104	3	6	T-TNR625-30
MT190VBE-025Z25R06-45-H104-L160-r40-T	25	25	45	160	104	4	6	T-TNR625-40
MT190VBE-025Z25R06-45-H104-L160-r50-T	25	25	45	160	104	5	6	T-TNR625-50
MT190VBE-025Z25R06-45-H104-L160-r60-T	25	25	45	160	104	6	6	T-TNR625-60


*Возможно изготовление фрез с цилиндрическим хвостовиком с лысками типа «Weldon» (DIN 1835B)

Код заказа для фрез с хвостовиком «Weldon» - T-TNR6...W..., например: T-TNR620W-15



MT190V-T

Концевые фрезы

	диапазон	мм
	D ≤ 12	-0,02
	D > 12	-0,03
	4 ≤ d ≤ 6	-0,008
	8 ≤ d ≤ 10	-0,009
	12 ≤ d ≤ 16	-0,011
	20 ≤ d ≤ 25	-0,013
	± 0,015	

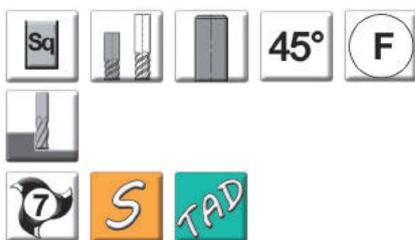

7-ми зубые

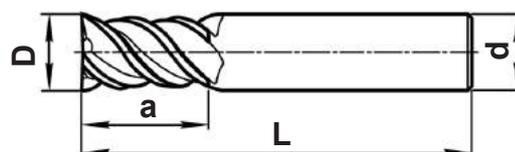

Нормальное исполнение

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A

Обозначение	Размеры, мм					Код заказа
	D	d	a	L	Z	
MT190V-012Z12R07-26-L083-T	12	12	26	83	7	T-TSF712
MT190V-014Z14R07-26-L083-T	14	14	26	83	7	T-TSF714
MT190V-016Z16R07-32-L092-T	16	16	32	92	7	T-TSF716
MT190V-018Z18R07-32-L092-T	18	18	32	92	7	T-TSF718
MT190V-020Z20R07-38-L104-T	20	20	38	104	7	T-TSF720
MT190V-025Z25R07-45-L121-T	25	25	45	121	7	T-TSF725

*Возможно изготовление фрез с цилиндрическим хвостовиком с лысками типа «Weldon» (DIN 1835B)
Код заказа для фрез с хвостовиком «Weldon» - T-TSF7...W, например: **T-TSF720W-15**



MT190V-T

Концевые фрезы

	диапазон	мм
	D ≤ 12	-0,02
	D > 12	-0,03
	4 ≤ d ≤ 6	-0,008
	8 ≤ d ≤ 10	-0,009
	12 ≤ d ≤ 16	-0,011
	20 ≤ d ≤ 25	-0,013
	± 0,015	



7-ми зубые

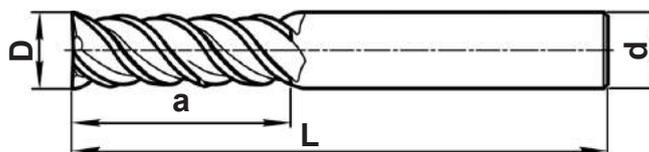

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A

Длинное исполнение


Обозначение	Размеры, мм				Z	Код заказа
	D	d	a	L		
MT190V-012Z12R07-50-L100-T	12	12	50	100	7	T-TLF712
MT190V-014Z14R07-75-L150-T	14	14	75	150	7	T-TLF714
MT190V-016Z16R07-75-L150-T	16	16	75	150	7	T-TLF716
MT190V-018Z18R07-75-L150-T	18	18	75	150	7	T-TLF718
MT190V-020Z20R07-75-L160-T	20	20	75	160	7	T-TLF720
MT190V-025Z25R07-75-L160-T	25	25	75	160	7	T-TLF725

*Возможно изготовление фрез с цилиндрическим хвостовиком с лысками типа «Weldon» (DIN 1835B)
 Код заказа для фрез с хвостовиком «Weldon» - T-TLF7...W, например: **T-TLF720W**


MT190V-T

Концевые фрезы

	диапазон	мм
	D ≤ 12	-0,02
	D > 12	-0,03
	4 ≤ d ≤ 6	-0,008
	8 ≤ d ≤ 10	-0,009
	12 ≤ d ≤ 16	-0,011
	20 ≤ d ≤ 25	-0,013
	± 0,015	

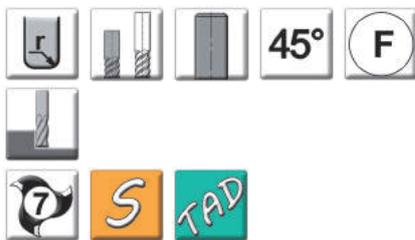

7-ми зубые

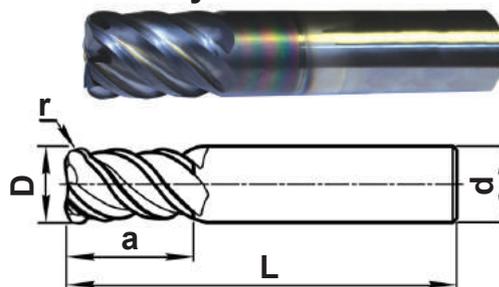

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A

Нормальное исполнение, радиус при вершине зуба

Обозначение	Размеры, мм						Код заказа
	D	d	a	L	r	Z	
MT190V-012Z12R07-26-L083-r05-T	12	12	26	83	0,5	7	T-TSR712-05
MT190V-012Z12R07-26-L083-r10-T	12	12	26	83	1	7	T-TSR712-10
MT190V-012Z12R07-26-L083-r15-T	12	12	26	83	1,5	7	T-TSR712-15
MT190V-012Z12R07-26-L083-r20-T	12	12	26	83	2	7	T-TSR712-20
MT190V-012Z12R07-26-L083-r25-T	12	12	26	83	2,5	7	T-TSR712-25
MT190V-012Z12R07-26-L083-r30-T	12	12	26	83	3	7	T-TSR712-30
MT190V-012Z12R07-26-L083-r40-T	12	12	26	83	4	7	T-TSR712-40
MT190V-014Z14R07-26-L083-r05-T	14	14	26	83	0,5	7	T-TSR714-05
MT190V-014Z14R07-26-L083-r10-T	14	14	26	83	1	7	T-TSR714-10
MT190V-014Z14R07-26-L083-r15-T	14	14	26	83	1,5	7	T-TSR714-15
MT190V-014Z14R07-26-L083-r20-T	14	14	26	83	2	7	T-TSR714-20
MT190V-014Z14R07-26-L083-r25-T	14	14	26	83	2,5	7	T-TSR714-25
MT190V-014Z14R07-26-L083-r30-T	14	14	26	83	3	7	T-TSR714-30
MT190V-014Z14R07-26-L083-r40-T	14	14	26	83	4	7	T-TSR714-40
MT190V-016Z16R07-32-L092-r05-T	16	16	32	92	0,5	7	T-TSR716-05
MT190V-016Z16R07-32-L092-r10-T	16	16	32	92	1	7	T-TSR716-10
MT190V-016Z16R07-32-L092-r15-T	16	16	32	92	1,5	7	T-TSR716-15
MT190V-016Z16R07-32-L092-r20-T	16	16	32	92	2	7	T-TSR716-20
MT190V-016Z16R07-32-L092-r25-T	16	16	32	92	2,5	7	T-TSR716-25
MT190V-016Z16R07-32-L092-r30-T	16	16	32	92	3	7	T-TSR716-30
MT190V-016Z16R07-32-L092-r40-T	16	16	32	92	4	7	T-TSR716-40


*Возможно изготовление фрез с цилиндрическим хвостовиком с лысками типа «Weldon» (DIN 1835B)

Код заказа для фрез с хвостовиком «Weldon» - T-TSR7...W-..., например: **T-TSR712W-15**


MT190V-T

Концевые фрезы

	диапазон	мм
	D ≤ 12	-0,02
	D > 12	-0,03
	4 ≤ d ≤ 6	-0,008
	8 ≤ d ≤ 10	-0,009
	12 ≤ d ≤ 16	-0,011
	20 ≤ d ≤ 25	-0,013
	± 0,015	

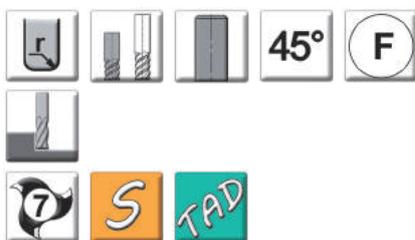

7-ми зубые

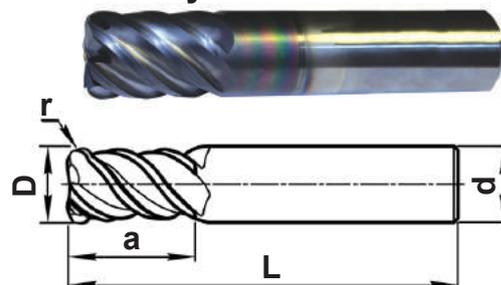

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A

Нормальное исполнение, радиус при вершине зуба

Обозначение	Размеры, мм						Код заказа
	D	d	a	L	r	Z	
MT190V-018Z18R07-32-L092-r05-T	18	18	32	92	0,5	7	T-TSR718-05
MT190V-018Z18R07-32-L092-r10-T	18	18	32	92	1	7	T-TSR718-10
MT190V-018Z18R07-32-L092-r15-T	18	18	32	92	1,5	7	T-TSR718-15
MT190V-018Z18R07-32-L092-r20-T	18	18	32	92	2	7	T-TSR718-20
MT190V-018Z18R07-32-L092-r25-T	18	18	32	92	2,5	7	T-TSR718-25
MT190V-018Z18R07-32-L092-r30-T	18	18	32	92	3	7	T-TSR718-30
MT190V-018Z18R07-32-L092-r40-T	18	18	32	92	4	7	T-TSR718-40
MT190V-020Z20R07-38-L104-r05-T	20	20	38	104	0,5	7	T-TSR720-05
MT190V-020Z20R07-38-L104-r10-T	20	20	38	104	1	7	T-TSR720-10
MT190V-020Z20R07-38-L104-r15-T	20	20	38	104	1,5	7	T-TSR720-15
MT190V-020Z20R07-38-L104-r20-T	20	20	38	104	2	7	T-TSR720-20
MT190V-020Z20R07-38-L104-r25-T	20	20	38	104	2,5	7	T-TSR720-25
MT190V-020Z20R07-38-L104-r30-T	20	20	38	104	3	7	T-TSR720-30
MT190V-020Z20R07-38-L104-r40-T	20	20	38	104	4	7	T-TSR720-40
MT190V-020Z20R07-38-L104-r50-T	20	20	38	104	5	7	T-TSR720-50
MT190V-020Z20R07-38-L104-r60-T	20	20	38	104	6	7	T-TSR720-60
MT190V-025Z25R07-45-L121-r05-T	25	25	45	121	0,5	7	T-TSR725-05
MT190V-025Z25R07-45-L121-r10-T	25	25	45	121	1	7	T-TSR725-10
MT190V-025Z25R07-45-L121-r15-T	25	25	45	121	1,5	7	T-TSR725-15
MT190V-025Z25R07-45-L121-r20-T	25	25	45	121	2	7	T-TSR725-20
MT190V-025Z25R07-45-L121-r25-T	25	25	45	121	2,5	7	T-TSR725-25
MT190V-025Z25R07-45-L121-r30-T	25	25	45	121	3	7	T-TSR725-30
MT190V-025Z25R07-45-L121-r40-T	25	25	45	121	4	7	T-TSR725-40
MT190V-025Z25R07-45-L121-r50-T	25	25	45	121	5	7	T-TSR725-50
MT190V-025Z25R07-45-L121-r60-T	25	25	45	121	6	7	T-TSR725-60

*Возможно изготовление фрез с цилиндрическим хвостовиком с лысками типа «Weldon» (DIN 1835B)

Код заказа для фрез с хвостовиком «Weldon» - T-TSR7...W-..., например: **T-TSR720W-15**


MT190V-T

Концевые фрезы

	диапазон	мм
	D ≤ 12	-0,02
	D > 12	-0,03
	4 ≤ d ≤ 6	-0,008
	8 ≤ d ≤ 10	-0,009
	12 ≤ d ≤ 16	-0,011
	20 ≤ d ≤ 25	-0,013
	± 0,015	



7-ми зубье

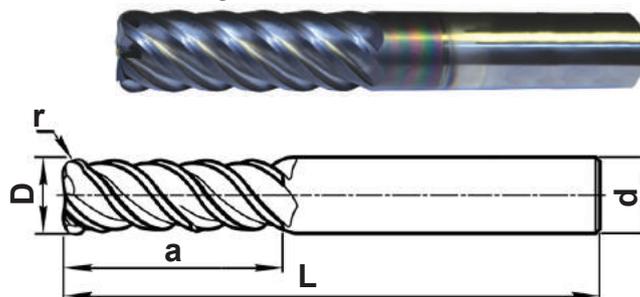

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A

Длинное исполнение, радиус при вершине зуба

Обозначение	Размеры, мм						Код заказа
	D	d	a	L	r	Z	
MT190V-012Z12R07-50-L100-r05-T	12	12	50	100	0,5	7	T-TLR712-05
MT190V-012Z12R07-50-L100-r10-T	12	12	50	100	1	7	T-TLR712-10
MT190V-012Z12R07-50-L100-r15-T	12	12	50	100	1,5	7	T-TLR712-15
MT190V-012Z12R07-50-L100-r20-T	12	12	50	100	2	7	T-TLR712-20
MT190V-012Z12R07-50-L100-r25-T	12	12	50	100	2,5	7	T-TLR712-25
MT190V-012Z12R07-50-L100-r30-T	12	12	50	100	3	7	T-TLR712-30
MT190V-012Z12R07-50-L100-r40-T	12	12	50	100	4	7	T-TLR712-40
MT190V-014Z14R07-75-L150-r05-T	14	14	75	150	0,5	7	T-TLR714-05
MT190V-014Z14R07-75-L150-r10-T	14	14	75	150	1	7	T-TLR714-10
MT190V-014Z14R07-75-L150-r15-T	14	14	75	150	1,5	7	T-TLR714-15
MT190V-014Z14R07-75-L150-r20-T	14	14	75	150	2	7	T-TLR714-20
MT190V-014Z14R07-75-L150-r25-T	14	14	75	150	2,5	7	T-TLR714-25
MT190V-014Z14R07-75-L150-r30-T	14	14	75	150	3	7	T-TLR714-30
MT190V-014Z14R07-75-L150-r40-T	14	14	75	150	4	7	T-TLR714-40
MT190V-016Z16R07-75-L150-r05-T	16	16	75	150	0,5	7	T-TLR716-05
MT190V-016Z16R07-75-L150-r10-T	16	16	75	150	1	7	T-TLR716-10
MT190V-016Z16R07-75-L150-r15-T	16	16	75	150	1,5	7	T-TLR716-15
MT190V-016Z16R07-75-L150-r20-T	16	16	75	150	2	7	T-TLR716-20
MT190V-016Z16R07-75-L150-r25-T	16	16	75	150	2,5	7	T-TLR716-25
MT190V-016Z16R07-75-L150-r30-T	16	16	75	150	3	7	T-TLR716-30
MT190V-016Z16R07-75-L150-r40-T	16	16	75	150	4	7	T-TLR716-40

*Возможно изготовление фрез с цилиндрическим хвостовиком с лысками типа «Weldon» (DIN 1835B)
 Код заказа для фрез с хвостовиком «Weldon» - T-TLR7...W-..., например: **T-TLR714-05W**



MT190V-T

Концевые фрезы

	диапазон	мм
	D ≤ 12	-0,02
	D > 12	-0,03
	4 ≤ d ≤ 6	-0,008
	8 ≤ d ≤ 10	-0,009
	12 ≤ d ≤ 16	-0,011
	20 ≤ d ≤ 25	-0,013
	± 0,015	



7-ми зубые

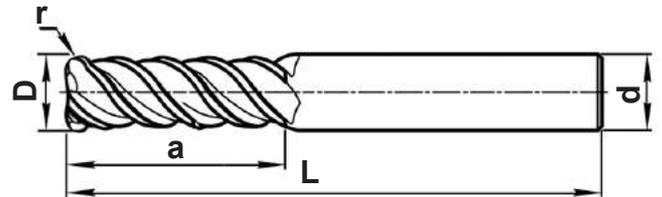

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A

Длинное исполнение, радиус при вершине зуба

Обозначение	Размеры, мм						Код заказа
	D	d	a	L	r	Z	
MT190V-018Z18R07-75-L150-r05-T	18	18	75	150	0,5	7	T-TLR718-05
MT190V-018Z18R07-75-L150-r10-T	18	18	75	150	1	7	T-TLR718-10
MT190V-018Z18R07-75-L150-r15-T	18	18	75	150	1,5	7	T-TLR718-15
MT190V-018Z18R07-75-L150-r20-T	18	18	75	150	2	7	T-TLR718-20
MT190V-018Z18R07-75-L150-r25-T	18	18	75	150	2,5	7	T-TLR718-25
MT190V-018Z18R07-75-L150-r30-T	18	18	75	150	3	7	T-TLR718-30
MT190V-018Z18R07-75-L150-r40-T	18	18	75	150	4	7	T-TLR718-40
MT190V-020Z20R07-75-L160-r05-T	20	20	75	160	0,5	7	T-TLR720-05
MT190V-020Z20R07-75-L160-r10-T	20	20	75	160	1	7	T-TLR720-10
MT190V-020Z20R07-75-L160-r15-T	20	20	75	160	1,5	7	T-TLR720-15
MT190V-020Z20R07-75-L160-r20-T	20	20	75	160	2	7	T-TLR720-20
MT190V-020Z20R07-75-L160-r25-T	20	20	75	160	2,5	7	T-TLR720-25
MT190V-020Z20R07-75-L160-r30-T	20	20	75	160	3	7	T-TLR720-30
MT190V-020Z20R07-75-L160-r40-T	20	20	75	160	4	7	T-TLR720-40
MT190V-020Z20R07-75-L160-r50-T	20	20	75	160	5	7	T-TLR720-50
MT190V-020Z20R07-75-L160-r60-T	20	20	75	160	6	7	T-TLR720-60
MT190V-025Z25R07-75-L160-r05-T	25	25	75	160	0,5	7	T-TLR725-05
MT190V-025Z25R07-75-L160-r10-T	25	25	75	160	1	7	T-TLR725-10
MT190V-025Z25R07-75-L160-r15-T	25	25	75	160	1,5	7	T-TLR725-15
MT190V-025Z25R07-75-L160-r20-T	25	25	75	160	2	7	T-TLR725-20
MT190V-025Z25R07-75-L160-r25-T	25	25	75	160	2,5	7	T-TLR725-25
MT190V-025Z25R07-75-L160-r30-T	25	25	75	160	3	7	T-TLR725-30
MT190V-025Z25R07-75-L160-r40-T	25	25	75	160	4	7	T-TLR725-40
MT190V-025Z25R07-75-L160-r50-T	25	25	75	160	5	7	T-TLR725-50
MT190V-025Z25R07-75-L160-r60-T	25	25	75	160	6	7	T-TLR725-60


*Возможно изготовление фрез с цилиндрическим хвостовиком с лысками типа «Weldon» (DIN 1835B)

Код заказа для фрез с хвостовиком «Weldon» - T-TLR7...W-..., например: **T-TLR720-10W**


MT100V-T

Концевые полушаровые фрезы

	диапазон	мм
	$D \leq 12$	-0,02
	$D > 12$	-0,03
	$4 \leq d \leq 6$	-0,008
	$8 \leq d \leq 10$	-0,009
	$12 \leq d \leq 16$	-0,011
	$20 \leq d \leq 25$	-0,013
	$\pm 0,015$	

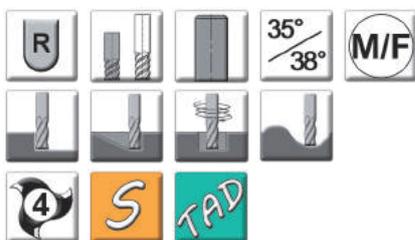

4-х зубье

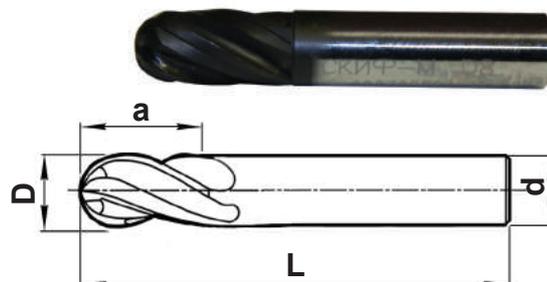

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A

Нормальное исполнение



Обозначение	Размеры, мм						Код заказа
	D	d	a	L	R	Z	
MT100V-003Z06R04-08-L057-T	3	6	8	57	1,5	4	T-TSB403
MT100V-004Z06R04-11-L057-T	4	6	11	57	2	4	T-TSB404
MT100V-005Z06R04-13-L057-T	5	6	13	57	2,5	4	T-TSB405
MT100V-006Z06R04-13-L057-T	6	6	13	57	3	4	T-TSB406
MT100V-008Z08R04-19-L063-T	8	8	19	63	4	4	T-TSB408
MT100V-010Z10R04-22-L072-T	10	10	22	72	5	4	T-TSB410
MT100V-012Z12R04-26-L083-T	12	12	26	83	6	4	T-TSB412
MT100V-014Z14R04-26-L083-T	14	14	26	83	7	4	T-TSB414
MT100V-016Z16R04-32-L092-T	16	16	32	92	8	4	T-TSB416
MT100V-018Z18R04-32-L092-T	18	18	32	92	9	4	T-TSB418
MT100V-020Z20R04-38-L104-T	20	20	38	104	10	4	T-TSB420
MT100V-025Z25R04-45-L121-T	25	25	45	121	12,5	4	T-TSB425

*Возможно изготовление фрез с цилиндрическим хвостовиком с лысками типа «Weldon» (DIN 1835B)
Код заказа для фрез с хвостовиком «Weldon» - T-TSB4...W, например: **T-TSB410W**

MT100VE-T

Концевые полушаровые фрезы с удлиненной рабочей частью с шейкой

	диапазон	мм
	D ≤ 12	-0,02
	D > 12	-0,03
	4 ≤ d ≤ 6	-0,008
	8 ≤ d ≤ 10	-0,009
	12 ≤ d ≤ 16	-0,011
	20 ≤ d ≤ 25	-0,013
	± 0,015	

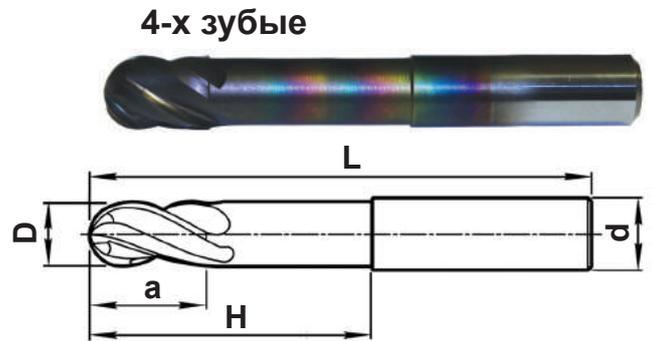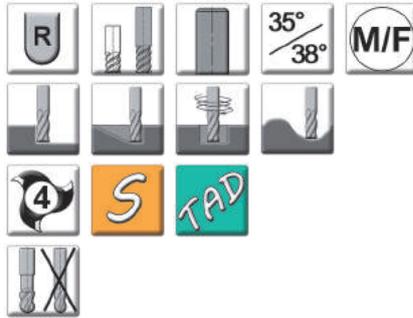

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A

Длинное исполнение

Обозначение	Размеры, мм						Z	Код заказа
	D	d	a	L	H	R		
MT100VE-003Z06R04-08-H039-L075-T	3	6	8	75	39	1,5	4	T-TNB403
MT100VE-004Z06R04-11-H039-L075-T	4	6	11	75	39	2	4	T-TNB404
MT100VE-005Z06R04-13-H039-L075-T	5	6	13	75	39	2,5	4	T-TNB405
MT100VE-006Z06R04-13-H039-L075-T	6	6	13	75	39	3	4	T-TNB406
MT100VE-008Z08R04-19-H054-L090-T	8	8	19	90	54	4	4	T-TNB408
MT100VE-010Z10R04-22-H060-L100-T	10	10	22	100	60	5	4	T-TNB410
MT100VE-012Z12R04-26-H055-L100-T	12	12	26	100	55	6	4	T-TNB412
MT100VE-014Z14R04-26-H105-L150-T	14	14	26	150	105	7	4	T-TNB414
MT100VE-016Z16R04-32-H102-L150-T	16	16	32	150	102	8	4	T-TNB416
MT100VE-018Z18R04-32-H102-L150-T	18	18	32	150	102	9	4	T-TNB418
MT100VE-020Z20R04-38-H110-L160-T	20	20	38	160	110	10	4	T-TNB420
MT100VE-025Z25R04-45-H104-L160-T	25	25	45	160	104	12,5	4	T-TNB425


*Возможно изготовление фрез с цилиндрическим хвостовиком с лысками типа «Weldon» (DIN 1835B)

Код заказа для фрез с хвостовиком «Weldon» - T-TNB4...W, например: **T-TNB410W**


MT190YVB-T

Концевые черновые фрезы с центральным зубом

	диапазон	мм
	D ≤ 12	-0,02
	D > 12	-0,03
	4 ≤ d ≤ 6	-0,008
	8 ≤ d ≤ 10	-0,009
	12 ≤ d ≤ 16	-0,011
	20 ≤ d ≤ 25	-0,013
	+0,1	

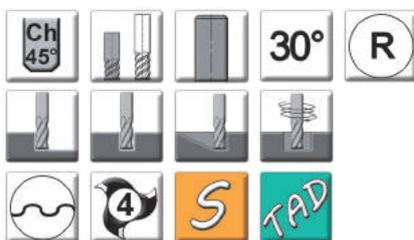

4-х зубье

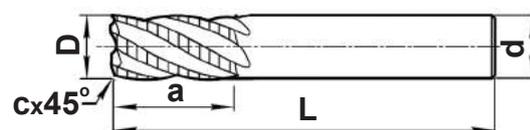

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A

Нормальное исполнение, фаска при вершине зуба


Обозначение	Размеры, мм						Код заказа
	D	d	a	L	c	Z	
MT190YVB-006Z06R04-13-L057-A030-T	6	6	13	57	0,3	4	T-TSC406Y-03
MT190YVB-008Z08R04-19-L063-A030-T	8	8	19	63	0,3	4	T-TSC408Y-03
MT190YVB-010Z10R04-22-L072-A030-T	10	10	22	72	0,3	4	T-TSC410Y-03
MT190YVB-012Z12R04-26-L083-A050-T	12	12	26	83	0,5	4	T-TSC412Y-05
MT190YVB-014Z14R04-26-L083-A050-T	14	14	26	83	0,5	4	T-TSC414Y-05
MT190YVB-016Z16R04-32-L092-A050-T	16	16	32	92	0,5	4	T-TSC416Y-05
MT190YVB-018Z18R04-32-L092-A050-T	18	18	32	92	0,5	4	T-TSC418Y-05
MT190YVB-020Z20R04-38-L104-A050-T	20	20	38	104	0,5	4	T-TSC420Y-05
MT190YVB-025Z25R04-45-L121-A060-T	25	25	45	121	0,6	4	T-TSC425Y-06

*Возможно изготовление фрез с цилиндрическим хвостовиком с лысками типа «Weldon» (DIN 1835B)
 Код заказа для фрез с хвостовиком «Weldon» - T-TSC4..YW-..., например: **T-TSC414YW-0,5**

MT190YVBE-T

Концевые черновые фрезы с центральным зубом с удлиненной рабочей частью с шейкой

	диапазон	мм
	D ≤ 12	-0,02
	D > 12	-0,03
	4 ≤ d ≤ 6	-0,008
	8 ≤ d ≤ 10	-0,009
	12 ≤ d ≤ 16	-0,011
	20 ≤ d ≤ 25	-0,013
	+0,1	

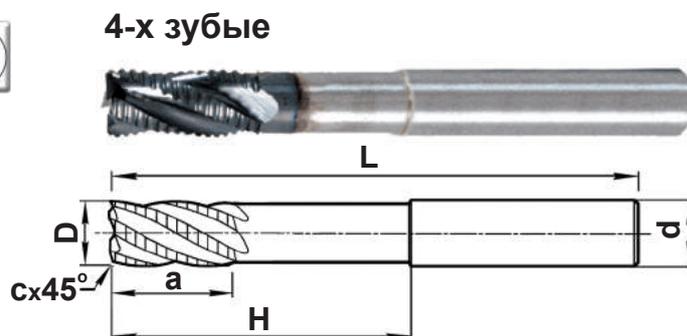

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A

Длинное исполнение, фаска при вершине зуба

Обозначение	Размеры, мм							Код заказа
	D	d	a	L	H	c	Z	
MT190YVBE-006Z06R04-13-L075-H039-A030-T	6	6	13	75	39	0,3	4	T-TNC406Y-03
MT190YVBE-008Z08R04-19-L090-H054-A030-T	8	8	19	90	54	0,3	4	T-TNC408Y-03
MT190YVBE-010Z10R04-22-L100-H060-A030-T	10	10	22	100	60	0,3	4	T-TNC410Y-03
MT190YVBE-012Z12R04-26-L100-H055-A050-T	12	12	26	100	55	0,5	4	T-TNC412Y-05
MT190YVBE-014Z14R04-26-L150-H105-A050-T	14	14	26	150	105	0,5	4	T-TNC414Y-05
MT190YVBE-016Z16R04-32-L150-H102-A050-T	16	16	32	150	102	0,5	4	T-TNC416Y-05
MT190YVBE-018Z18R04-32-L150-H102-A050-T	18	18	32	150	102	0,5	4	T-TNC418Y-05
MT190YVBE-020Z20R04-38-L160-H110-A050-T	20	20	38	160	110	0,5	4	T-TNC420Y-05
MT190YVBE-025Z25R04-45-L160-H104-A060-T	25	25	45	160	104	0,6	4	T-TNC425Y-06

*Возможно изготовление фрез с цилиндрическим хвостовиком с лысками типа «Weldon» (DIN 1835B)
Код заказа для фрез с хвостовиком «Weldon» - T-TNC4...YW-..., например: **T-TNC414YW-0,5**




Выбор фрез

Тип фрезы	Вид фрезы		Диапазон диаметров	Размеры	Режимы резания
MT190VB	 		Ø3 - Ø25 мм	414	437-439
	 		Ø3 - Ø25 мм	415	437-439
	 		Ø3 - Ø25 мм	416-417	437-438
	 		Ø3 - Ø25 мм	418-419	437-438
	 		Ø3 - Ø25 мм	420-421	437-438
	 		Ø3 - Ø25 мм	422	437-439
MT190VBE	 		Ø3 - Ø25 мм	423	437-439
	 		Ø3 - Ø25 мм	424-425	437-438
	 		Ø3 - Ø25 мм	426-427	437-438
MT100V	 		Ø3 - Ø25 мм	428	440
MT100VE	 		Ø3 - Ø25 мм	429	440
MT190YVB	 		Ø6 - Ø25 мм	430	441
MT190YVBE	 		Ø6 - Ø25 мм	431	441
MT130V MT145V MT160V	 		Ø4 - Ø25 мм	432 433 434	441
MT190VU	 		Ø6 - Ø20 мм	435	441


MT190VB

Концевые фрезы с центральным зубом

	диапазон	мм
	D ≤ 12	-0,02
	D > 12	-0,03
	4 ≤ d ≤ 6	-0,008
	8 ≤ d ≤ 10	-0,009
	12 ≤ d ≤ 16	-0,011
	20 ≤ d ≤ 25	-0,013
	+0,1	

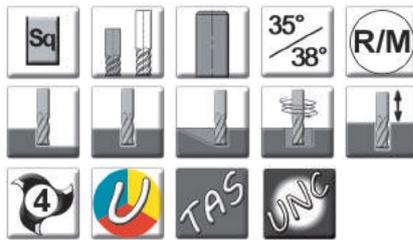

4-х зубые

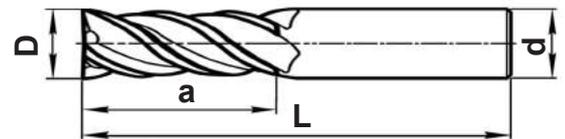

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A

Нормальное исполнение


Обозначение	Размеры, мм					Код заказа	
	D	d	a	L	Z	без покрытия	TAS
MT190VB-003Z06R04-08-L057	3	6	8	57	4	C-USF403	C-SSF403
MT190VB-004Z06R04-11-L057	4	6	11	57	4	C-USF404	C-SSF404
MT190VB-005Z06R04-13-L057	5	6	13	57	4	C-USF405	C-SSF405
MT190VB-006Z06R04-13-L057	6	6	13	57	4	C-USF406	C-SSF406
MT190VB-008Z08R04-19-L063	8	8	19	63	4	C-USF408	C-SSF408
MT190VB-010Z10R04-22-L072	10	10	22	72	4	C-USF410	C-SSF410
MT190VB-012Z12R04-26-L083	12	12	26	83	4	C-USF412	C-SSF412
MT190VB-014Z14R04-26-L083	14	14	26	83	4	C-USF414	C-SSF414
MT190VB-016Z16R04-32-L092	16	16	32	92	4	C-USF416	C-SSF416
MT190VB-018Z18R04-32-L092	18	18	32	92	4	C-USF418	C-SSF418
MT190VB-020Z20R04-38-L104	20	20	38	104	4	C-USF420	C-SSF420
MT190VB-025Z25R04-45-L121	25	25	45	121	4	C-USF425	C-SSF425

*Возможно изготовление фрез с цилиндрическим хвостовиком с лысками типа «Weldon» (DIN 1835B)
Код заказа для фрез с хвостовиком «Weldon» - C..SF4...W, например: **C-SSF406W**


MT190VB

Концевые фрезы с центральным зубом

	диапазон	мм
	D ≤ 12	-0,02
	D > 12	-0,03
	4 ≤ d ≤ 6	-0,008
	8 ≤ d ≤ 10	-0,009
	12 ≤ d ≤ 16	-0,011
	20 ≤ d ≤ 25	-0,013
	+0,1	

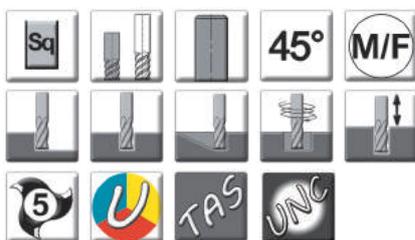

5-ти зубые

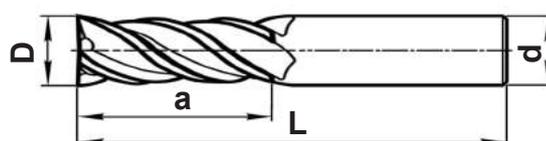

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A

Нормальное исполнение


Обозначение	Размеры, мм				Z	Код заказа	
	D	d	a	L		без покрытия	TAS
MT190VB-003Z06R05-08-L057	3	6	8	57	5	C-USF503	C-SSF503
MT190VB-004Z06R05-11-L057	4	6	11	57	5	C-USF504	C-SSF504
MT190VB-005Z06R05-13-L057	5	6	13	57	5	C-USF505	C-SSF505
MT190VB-006Z06R05-13-L057	6	6	13	57	5	C-USF506	C-SSF506
MT190VB-008Z08R05-19-L063	8	8	19	63	5	C-USF508	C-SSF508
MT190VB-010Z10R05-22-L072	10	10	22	72	5	C-USF510	C-SSF510
MT190VB-012Z12R05-26-L083	12	12	26	83	5	C-USF512	C-SSF512
MT190VB-014Z14R05-26-L083	14	14	26	83	5	C-USF514	C-SSF514
MT190VB-016Z16R05-32-L092	16	16	32	92	5	C-USF516	C-SSF516
MT190VB-018Z18R05-32-L092	18	18	32	92	5	C-USF518	C-SSF518
MT190VB-020Z20R05-38-L104	20	20	38	104	5	C-USF520	C-SSF520
MT190VB-025Z25R05-45-L121	25	25	45	121	5	C-USF525	C-SSF525

*Возможно изготовление фрез с цилиндрическим хвостовиком с лысками типа «Weldon» (DIN 1835B)
Код заказа для фрез с хвостовиком «Weldon» - C..SF5...W, например: **C-SSF506W**


MT190VB

Концевые фрезы с центральным зубом

	диапазон	мм
	$D \leq 12$	-0,02
	$D > 12$	-0,03
	$4 \leq d \leq 6$	-0,008
	$8 \leq d \leq 10$	-0,009
	$12 \leq d \leq 16$	-0,011
	$20 \leq d \leq 25$	-0,013
		$\pm 0,015$



4-х зубье

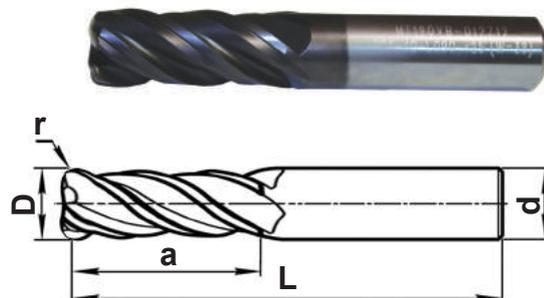

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A


Нормальное исполнение, радиус при вершине зуба

Обозначение	Размеры, мм						Код заказа	
	D	d	a	L	r	Z	без покрытия	TAS
MT190VB-003Z06R04-08-L057-r05	3	6	8	57	0,5	4	C-USR403-05	C-SSR403-05
MT190VB-004Z06R04-11-L057-r05	4	6	11	57	0,5	4	C-USR404-05	C-SSR404-05
MT190VB-004Z06R04-11-L057-r10	4	6	11	57	1	4	C-USR404-10	C-SSR404-10
MT190VB-005Z06R04-13-L057-r05	5	6	13	57	0,5	4	C-USR405-05	C-SSR405-05
MT190VB-005Z06R04-13-L057-r10	5	6	13	57	1	4	C-USR405-10	C-SSR405-10
MT190VB-006Z06R04-13-L057-r05	6	6	13	57	0,5	4	C-USR406-05	C-SSR406-05
MT190VB-006Z06R04-13-L057-r10	6	6	13	57	1	4	C-USR406-10	C-SSR406-10
MT190VB-006Z06R04-13-L057-r15	6	6	13	57	1,5	4	C-USR406-15	C-SSR406-15
MT190VB-006Z06R04-13-L057-r20	6	6	13	57	2	4	C-USR406-20	C-SSR406-20
MT190VB-008Z08R04-19-L063-r05	8	8	19	63	0,5	4	C-USR408-05	C-SSR408-05
MT190VB-008Z08R04-19-L063-r10	8	8	19	63	1	4	C-USR408-10	C-SSR408-10
MT190VB-008Z08R04-19-L063-r15	8	8	19	63	1,5	4	C-USR408-15	C-SSR408-15
MT190VB-008Z08R04-19-L063-r20	8	8	19	63	2	4	C-USR408-20	C-SSR408-20
MT190VB-008Z08R04-19-L063-r30	8	8	19	63	3	4	C-USR408-30	C-SSR408-30
MT190VB-010Z10R04-22-L072-r05	10	10	22	72	0,5	4	C-USR410-05	C-SSR410-05
MT190VB-010Z10R04-22-L072-r10	10	10	22	72	1	4	C-USR410-10	C-SSR410-10
MT190VB-010Z10R04-22-L072-r15	10	10	22	72	1,5	4	C-USR410-15	C-SSR410-15
MT190VB-010Z10R04-22-L072-r20	10	10	22	72	2	4	C-USR410-20	C-SSR410-20
MT190VB-010Z10R04-22-L072-r25	10	10	22	72	2,5	4	C-USR410-25	C-SSR410-25
MT190VB-010Z10R04-22-L072-r30	10	10	22	72	3	4	C-USR410-30	C-SSR410-30
MT190VB-010Z10R04-22-L072-r40	10	10	22	72	4	4	C-USR410-40	C-SSR410-40
MT190VB-012Z12R04-26-L083-r05	12	12	26	83	0,5	4	C-USR412-05	C-SSR412-05
MT190VB-012Z12R04-26-L083-r10	12	12	26	83	1	4	C-USR412-10	C-SSR412-10
MT190VB-012Z12R04-26-L083-r15	12	12	26	83	1,5	4	C-USR412-15	C-SSR412-15
MT190VB-012Z12R04-26-L083-r20	12	12	26	83	2	4	C-USR412-20	C-SSR412-20
MT190VB-012Z12R04-26-L083-r25	12	12	26	83	2,5	4	C-USR412-25	C-SSR412-25
MT190VB-012Z12R04-26-L083-r30	12	12	26	83	3	4	C-USR412-30	C-SSR412-30
MT190VB-012Z12R04-26-L083-r40	12	12	26	83	4	4	C-USR412-40	C-SSR412-40
MT190VB-014Z14R04-26-L083-r05	14	14	26	83	0,5	4	C-USR414-05	C-SSR414-05
MT190VB-014Z14R04-26-L083-r10	14	14	26	83	1	4	C-USR414-10	C-SSR414-10
MT190VB-014Z14R04-26-L083-r15	14	14	26	83	1,5	4	C-USR414-15	C-SSR414-15
MT190VB-014Z14R04-26-L083-r20	14	14	26	83	2	4	C-USR414-20	C-SSR414-20
MT190VB-014Z14R04-26-L083-r25	14	14	26	83	2,5	4	C-USR414-25	C-SSR414-25
MT190VB-014Z14R04-26-L083-r30	14	14	26	83	3	4	C-USR414-30	C-SSR414-30
MT190VB-014Z14R04-26-L083-r40	14	14	26	83	4	4	C-USR414-40	C-SSR414-40


MT190VB

Концевые фрезы с центральным зубом

	диапазон	мм
	D ≤ 12	-0,02
	D > 12	-0,03
	4 ≤ d ≤ 6	-0,008
	8 ≤ d ≤ 10	-0,009
	12 ≤ d ≤ 16	-0,011
	20 ≤ d ≤ 25	-0,013
	± 0,015	



4-х зубье

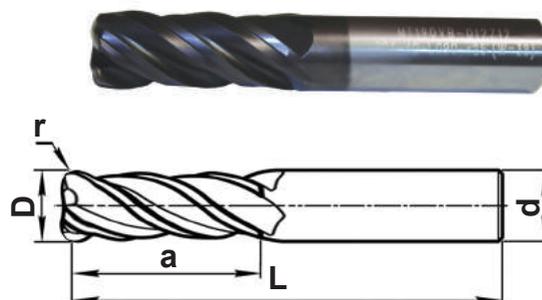

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A

Нормальное исполнение, радиус при вершине зуба

Обозначение	Размеры, мм						Код заказа	
	D	d	a	L	r	Z	без покрытия	TAS
MT190VB-016Z16R04-32-L092-r05	16	16	32	92	0,5	4	C-USR416-05	C-SSR416-05
MT190VB-016Z16R04-32-L092-r10	16	16	32	92	1	4	C-USR416-10	C-SSR416-10
MT190VB-016Z16R04-32-L092-r15	16	16	32	92	1,5	4	C-USR416-15	C-SSR416-15
MT190VB-016Z16R04-32-L092-r20	16	16	32	92	2	4	C-USR416-20	C-SSR416-20
MT190VB-016Z16R04-32-L092-r25	16	16	32	92	2,5	4	C-USR416-25	C-SSR416-25
MT190VB-016Z16R04-32-L092-r30	16	16	32	92	3	4	C-USR416-30	C-SSR416-30
MT190VB-016Z16R04-32-L092-r40	16	16	32	92	4	4	C-USR416-40	C-SSR416-40
MT190VB-018Z18R04-32-L092-r05	18	18	32	92	0,5	4	C-USR418-05	C-SSR418-05
MT190VB-018Z18R04-32-L092-r10	18	18	32	92	1	4	C-USR418-10	C-SSR418-10
MT190VB-018Z18R04-32-L092-r15	18	18	32	92	1,5	4	C-USR418-15	C-SSR418-15
MT190VB-018Z18R04-32-L092-r20	18	18	32	92	2	4	C-USR418-20	C-SSR418-20
MT190VB-018Z18R04-32-L092-r25	18	18	32	92	2,5	4	C-USR418-25	C-SSR418-25
MT190VB-018Z18R04-32-L092-r30	18	18	32	92	3	4	C-USR418-30	C-SSR418-30
MT190VB-018Z18R04-32-L092-r40	18	18	32	92	4	4	C-USR418-40	C-SSR418-40
MT190VB-020Z20R04-38-L104-r05	20	20	38	104	0,5	4	C-USR420-05	C-SSR420-05
MT190VB-020Z20R04-38-L104-r10	20	20	38	104	1	4	C-USR420-10	C-SSR420-10
MT190VB-020Z20R04-38-L104-r15	20	20	38	104	1,5	4	C-USR420-15	C-SSR420-15
MT190VB-020Z20R04-38-L104-r20	20	20	38	104	2	4	C-USR420-20	C-SSR420-20
MT190VB-020Z20R04-38-L104-r25	20	20	38	104	2,5	4	C-USR420-25	C-SSR420-25
MT190VB-020Z20R04-38-L104-r30	20	20	38	104	3	4	C-USR420-30	C-SSR420-30
MT190VB-020Z20R04-38-L104-r40	20	20	38	104	4	4	C-USR420-40	C-SSR420-40
MT190VB-020Z20R04-38-L104-r50	20	20	38	104	5	4	C-USR420-50	C-SSR420-50
MT190VB-020Z20R04-38-L104-r60	20	20	38	104	6	4	C-USR420-60	C-SSR420-60
MT190VB-025Z25R04-45-L121-r05	25	25	45	121	0,5	4	C-USR425-05	C-SSR425-05
MT190VB-025Z25R04-45-L121-r10	25	25	45	121	1	4	C-USR425-10	C-SSR425-10
MT190VB-025Z25R04-45-L121-r15	25	25	45	121	1,5	4	C-USR425-15	C-SSR425-15
MT190VB-025Z25R04-45-L121-r20	25	25	45	121	2	4	C-USR425-20	C-SSR425-20
MT190VB-025Z25R04-45-L121-r25	25	25	45	121	2,5	4	C-USR425-25	C-SSR425-25
MT190VB-025Z25R04-45-L121-r30	25	25	45	121	3	4	C-USR425-30	C-SSR425-30
MT190VB-025Z25R04-45-L121-r40	25	25	45	121	4	4	C-USR425-40	C-SSR425-40
MT190VB-025Z25R04-45-L121-r50	25	25	45	121	5	4	C-USR425-50	C-SSR425-50
MT190VB-025Z25R04-45-L121-r60	25	25	45	121	6	4	C-USR425-60	C-SSR425-60


*Возможно изготовление фрез с цилиндрическим хвостовиком с лысками типа «Weldon» (DIN 1835B)

Код заказа для фрез с хвостовиком «Weldon» - C..SR4..W..., например: **C-USR420W-05**


MT190VB

Концевые фрезы с центральным зубом

	диапазон	мм
	$D \leq 12$	-0,02
	$D > 12$	-0,03
	$4 \leq d \leq 6$	-0,008
	$8 \leq d \leq 10$	-0,009
	$12 \leq d \leq 16$	-0,011
	$20 \leq d \leq 25$	-0,013
	$\pm 0,015$	



5-ти зубые

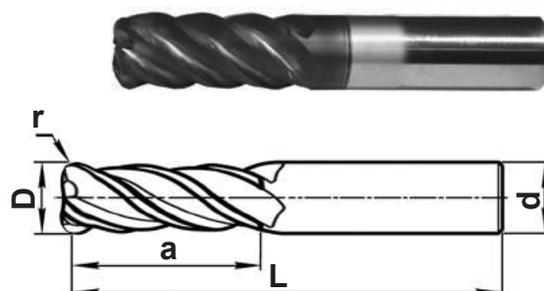

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A

Нормальное исполнение, радиус при вершине зуба

Обозначение	Размеры, мм						Код заказа	
	D	d	a	L	r	Z	без покрытия	TAS
MT190VB-003Z06R05-08-L057-r05	3	6	8	57	0,5	5	C-USR503-05	C-SSR503-05
MT190VB-004Z06R05-11-L057-r05	4	6	11	57	0,5	5	C-USR504-05	C-SSR504-05
MT190VB-004Z06R05-11-L057-r10	4	6	11	57	1	5	C-USR504-10	C-SSR504-10
MT190VB-005Z06R05-13-L057-r05	5	6	13	57	0,5	5	C-USR505-05	C-SSR505-05
MT190VB-005Z06R05-13-L057-r10	5	6	13	57	1	5	C-USR505-10	C-SSR505-10
MT190VB-006Z06R05-13-L057-r05	6	6	13	57	0,5	5	C-USR506-05	C-SSR506-05
MT190VB-006Z06R05-13-L057-r10	6	6	13	57	1	5	C-USR506-10	C-SSR506-10
MT190VB-006Z06R05-13-L057-r15	6	6	13	57	1,5	5	C-USR506-15	C-SSR506-15
MT190VB-006Z06R05-13-L057-r20	6	6	13	57	2	5	C-USR506-20	C-SSR506-20
MT190VB-008Z08R05-19-L063-r05	8	8	19	63	0,5	5	C-USR508-05	C-SSR508-05
MT190VB-008Z08R05-19-L063-r10	8	8	19	63	1	5	C-USR508-10	C-SSR508-10
MT190VB-008Z08R05-19-L063-r15	8	8	19	63	1,5	5	C-USR508-15	C-SSR508-15
MT190VB-008Z08R05-19-L063-r20	8	8	19	63	2	5	C-USR508-20	C-SSR508-20
MT190VB-008Z08R05-19-L063-r30	8	8	19	63	3	5	C-USR508-30	C-SSR508-30
MT190VB-010Z10R05-22-L072-r05	10	10	22	72	0,5	5	C-USR510-05	C-SSR510-05
MT190VB-010Z10R05-22-L072-r10	10	10	22	72	1	5	C-USR510-10	C-SSR510-10
MT190VB-010Z10R05-22-L072-r15	10	10	22	72	1,5	5	C-USR510-15	C-SSR510-15
MT190VB-010Z10R05-22-L072-r20	10	10	22	72	2	5	C-USR510-20	C-SSR510-20
MT190VB-010Z10R05-22-L072-r25	10	10	22	72	2,5	5	C-USR510-25	C-SSR510-25
MT190VB-010Z10R05-22-L072-r30	10	10	22	72	3	5	C-USR510-30	C-SSR510-30
MT190VB-010Z10R05-22-L072-r40	10	10	22	72	4	5	C-USR510-40	C-SSR510-40
MT190VB-012Z12R05-26-L083-r05	12	12	26	83	0,5	5	C-USR512-05	C-SSR512-05
MT190VB-012Z12R05-26-L083-r10	12	12	26	83	1	5	C-USR512-10	C-SSR512-10
MT190VB-012Z12R05-26-L083-r15	12	12	26	83	1,5	5	C-USR512-15	C-SSR512-15
MT190VB-012Z12R05-26-L083-r20	12	12	26	83	2	5	C-USR512-20	C-SSR512-20
MT190VB-012Z12R05-26-L083-r25	12	12	26	83	2,5	5	C-USR512-25	C-SSR512-25
MT190VB-012Z12R05-26-L083-r30	12	12	26	83	3	5	C-USR512-30	C-SSR512-30
MT190VB-012Z12R05-26-L083-r40	12	12	26	83	4	5	C-USR512-40	C-SSR512-40
MT190VB-014Z14R05-26-L083-r05	14	14	26	83	0,5	5	C-USR514-05	C-SSR514-05
MT190VB-014Z14R05-26-L083-r10	14	14	26	83	1	5	C-USR514-10	C-SSR514-10
MT190VB-014Z14R05-26-L083-r15	14	14	26	83	1,5	5	C-USR514-15	C-SSR514-15
MT190VB-014Z14R05-26-L083-r20	14	14	26	83	2	5	C-USR514-20	C-SSR514-20
MT190VB-014Z14R05-26-L083-r25	14	14	26	83	2,5	5	C-USR514-25	C-SSR514-25
MT190VB-014Z14R05-26-L083-r30	14	14	26	83	3	5	C-USR514-30	C-SSR514-30
MT190VB-014Z14R05-26-L083-r40	14	14	26	83	4	5	C-USR514-40	C-SSR514-40


MT190VB

Концевые фрезы с центральным зубом

	диапазон	мм
	D ≤ 12	-0,02
	D > 12	-0,03
	4 ≤ d ≤ 6	-0,008
	8 ≤ d ≤ 10	-0,009
	12 ≤ d ≤ 16	-0,011
	20 ≤ d ≤ 25	-0,013
	± 0,015	



5-ти зубые

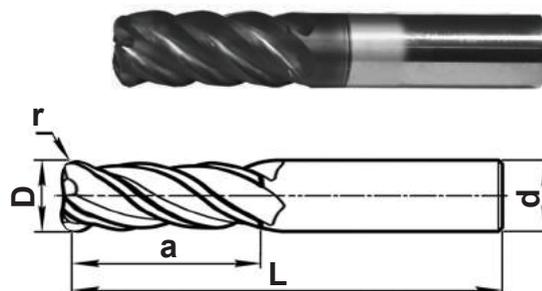

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A

Нормальное исполнение, радиус при вершине зуба

Обозначение	Размеры, мм						Код заказа	
	D	d	a	L	r	Z	без покрытия	TAS
MT190VB-016Z16R05-32-L092-r05	16	16	32	92	0,5	5	C-USR516-05	C-SSR516-05
MT190VB-016Z16R05-32-L092-r10	16	16	32	92	1	5	C-USR516-10	C-SSR516-10
MT190VB-016Z16R05-32-L092-r15	16	16	32	92	1,5	5	C-USR516-15	C-SSR516-15
MT190VB-016Z16R05-32-L092-r20	16	16	32	92	2	5	C-USR516-20	C-SSR516-20
MT190VB-016Z16R05-32-L092-r25	16	16	32	92	2,5	5	C-USR516-25	C-SSR516-25
MT190VB-016Z16R05-32-L092-r30	16	16	32	92	3	5	C-USR516-30	C-SSR516-30
MT190VB-016Z16R05-32-L092-r40	16	16	32	92	4	5	C-USR516-40	C-SSR516-40
MT190VB-018Z18R05-32-L092-r05	18	18	32	92	0,5	5	C-USR518-05	C-SSR518-05
MT190VB-018Z18R05-32-L092-r10	18	18	32	92	1	5	C-USR518-10	C-SSR518-10
MT190VB-018Z18R05-32-L092-r15	18	18	32	92	1,5	5	C-USR518-15	C-SSR518-15
MT190VB-018Z18R05-32-L092-r20	18	18	32	92	2	5	C-USR518-20	C-SSR518-20
MT190VB-018Z18R05-32-L092-r25	18	18	32	92	2,5	5	C-USR518-25	C-SSR518-25
MT190VB-018Z18R05-32-L092-r30	18	18	32	92	3	5	C-USR518-30	C-SSR518-30
MT190VB-018Z18R05-32-L092-r40	18	18	32	92	4	5	C-USR518-40	C-SSR518-40
MT190VB-020Z20R05-38-L104-r05	20	20	38	104	0,5	5	C-USR520-05	C-SSR520-05
MT190VB-020Z20R05-38-L104-r10	20	20	38	104	1	5	C-USR520-10	C-SSR520-10
MT190VB-020Z20R05-38-L104-r15	20	20	38	104	1,5	5	C-USR520-15	C-SSR520-15
MT190VB-020Z20R05-38-L104-r20	20	20	38	104	2	5	C-USR520-20	C-SSR520-20
MT190VB-020Z20R05-38-L104-r25	20	20	38	104	2,5	5	C-USR520-25	C-SSR520-25
MT190VB-020Z20R05-38-L104-r30	20	20	38	104	3	5	C-USR520-30	C-SSR520-30
MT190VB-020Z20R05-38-L104-r40	20	20	38	104	4	5	C-USR520-40	C-SSR520-40
MT190VB-020Z20R05-38-L104-r50	20	20	38	104	5	5	C-USR520-50	C-SSR520-50
MT190VB-020Z20R05-38-L104-r60	20	20	38	104	6	5	C-USR520-60	C-SSR520-60
MT190VB-025Z25R05-45-L121-r05	25	25	45	121	0,5	5	C-USR525-05	C-SSR525-05
MT190VB-025Z25R05-45-L121-r10	25	25	45	121	1	5	C-USR525-10	C-SSR525-10
MT190VB-025Z25R05-45-L121-r15	25	25	45	121	1,5	5	C-USR525-15	C-SSR525-15
MT190VB-025Z25R05-45-L121-r20	25	25	45	121	2	5	C-USR525-20	C-SSR525-20
MT190VB-025Z25R05-45-L121-r25	25	25	45	121	2,5	5	C-USR525-25	C-SSR525-25
MT190VB-025Z25R05-45-L121-r30	25	25	45	121	3	5	C-USR525-30	C-SSR525-30
MT190VB-025Z25R05-45-L121-r40	25	25	45	121	4	5	C-USR525-40	C-SSR525-40
MT190VB-025Z25R05-45-L121-r50	25	25	45	121	5	5	C-USR525-50	C-SSR525-50
MT190VB-025Z25R05-45-L121-r60	25	25	45	121	6	5	C-USR525-60	C-SSR525-60


*Возможно изготовление фрез с цилиндрическим хвостовиком с лысками типа «Weldon» (DIN 1835B)

Код заказа для фрез с хвостовиком «Weldon» - C..SR5..W-..., например: **C-USR520W-05**


MT190VB

Концевые фрезы с центральным зубом

	диапазон	мм
	$D \leq 12$	-0,02
	$D > 12$	-0,03
	$4 \leq d \leq 6$	-0,008
	$8 \leq d \leq 10$	-0,009
	$12 \leq d \leq 16$	-0,011
	$20 \leq d \leq 25$	-0,013
	$\pm 0,015$	



5-ти зубые

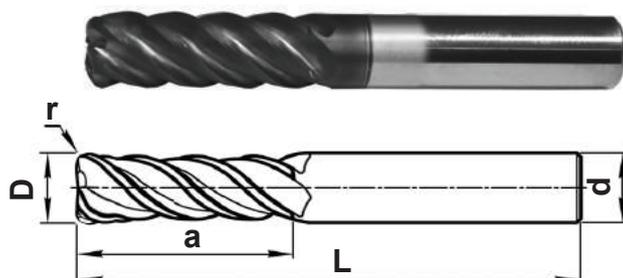

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A


Длинное исполнение, радиус при вершине зуба

Обозначение	Размеры, мм						Код заказа	
	D	d	a	L	r	Z	без покрытия	TAS
MT190VB-003Z06R05-25-L075-r05	3	6	25	75	0,5	5	C-ULR503-05	C-SLR503-05
MT190VB-004Z06R05-25-L075-r05	4	6	25	75	0,5	5	C-ULR504-05	C-SLR504-05
MT190VB-004Z06R05-25-L075-r10	4	6	25	75	1	5	C-ULR504-10	C-SLR504-10
MT190VB-005Z06R05-25-L075-r05	5	6	25	75	0,5	5	C-ULR505-05	C-SLR505-05
MT190VB-005Z06R05-25-L075-r10	5	6	25	75	1	5	C-ULR505-10	C-SLR505-10
MT190VB-006Z06R05-25-L075-r05	6	6	25	75	0,5	5	C-ULR506-05	C-SLR506-05
MT190VB-006Z06R05-25-L075-r10	6	6	25	75	1	5	C-ULR506-10	C-SLR506-10
MT190VB-006Z06R05-25-L075-r15	6	6	25	75	1,5	5	C-ULR506-15	C-SLR506-15
MT190VB-006Z06R05-25-L075-r20	6	6	25	75	2	5	C-ULR506-20	C-SLR506-20
MT190VB-008Z08R05-25-L075-r05	8	8	25	75	0,5	5	C-ULR508-05	C-SLR508-05
MT190VB-008Z08R05-25-L075-r10	8	8	25	75	1	5	C-ULR508-10	C-SLR508-10
MT190VB-008Z08R05-25-L075-r15	8	8	25	75	1,5	5	C-ULR508-15	C-SLR508-15
MT190VB-008Z08R05-25-L075-r20	8	8	25	75	2	5	C-ULR508-20	C-SLR508-20
MT190VB-008Z08R05-25-L075-r30	8	8	25	75	3	5	C-ULR508-30	C-SLR508-30
MT190VB-010Z10R05-38-L100-r05	10	10	38	100	0,5	5	C-ULR510-05	C-SLR510-05
MT190VB-010Z10R05-38-L100-r10	10	10	38	100	1	5	C-ULR510-10	C-SLR510-10
MT190VB-010Z10R05-38-L100-r15	10	10	38	100	1,5	5	C-ULR510-15	C-SLR510-15
MT190VB-010Z10R05-38-L100-r20	10	10	38	100	2	5	C-ULR510-20	C-SLR510-20
MT190VB-010Z10R05-38-L100-r25	10	10	38	100	2,5	5	C-ULR510-25	C-SLR510-25
MT190VB-010Z10R05-38-L100-r30	10	10	38	100	3	5	C-ULR510-30	C-SLR510-30
MT190VB-010Z10R05-38-L100-r40	10	10	38	100	4	5	C-ULR510-40	C-SLR510-40
MT190VB-012Z12R05-50-L150-r05	12	12	50	150	0,5	5	C-ULR512-05	C-SLR512-05
MT190VB-012Z12R05-50-L150-r10	12	12	50	150	1	5	C-ULR512-10	C-SLR512-10
MT190VB-012Z12R05-50-L150-r15	12	12	50	150	1,5	5	C-ULR512-15	C-SLR512-15
MT190VB-012Z12R05-50-L150-r20	12	12	50	150	2	5	C-ULR512-20	C-SLR512-20
MT190VB-012Z12R05-50-L150-r25	12	12	50	150	2,5	5	C-ULR512-25	C-SLR512-25
MT190VB-012Z12R05-50-L150-r30	12	12	50	150	3	5	C-ULR512-30	C-SLR512-30
MT190VB-012Z12R05-50-L150-r40	12	12	50	150	4	5	C-ULR512-40	C-SLR512-40
MT190VB-014Z14R05-75-L150-r05	14	14	75	150	0,5	5	C-ULR514-05	C-SLR514-05
MT190VB-014Z14R05-75-L150-r10	14	14	75	150	1	5	C-ULR514-10	C-SLR514-10
MT190VB-014Z14R05-75-L150-r15	14	14	75	150	1,5	5	C-ULR514-15	C-SLR514-15
MT190VB-014Z14R05-75-L150-r20	14	14	75	150	2	5	C-ULR514-20	C-SLR514-20
MT190VB-014Z14R05-75-L150-r25	14	14	75	150	2,5	5	C-ULR514-25	C-SLR514-25
MT190VB-014Z14R05-75-L150-r30	14	14	75	150	3	5	C-ULR514-30	C-SLR514-30
MT190VB-014Z14R05-75-L150-r40	14	14	75	150	4	5	C-ULR514-40	C-SLR514-40


MT190VB

Концевые фрезы с центральным зубом

	диапазон	мм
	D ≤ 12	-0,02
	D > 12	-0,03
	4 ≤ d ≤ 6	-0,008
	8 ≤ d ≤ 10	-0,009
	12 ≤ d ≤ 16	-0,011
	20 ≤ d ≤ 25	-0,013
	± 0,015	



5-ти зубые

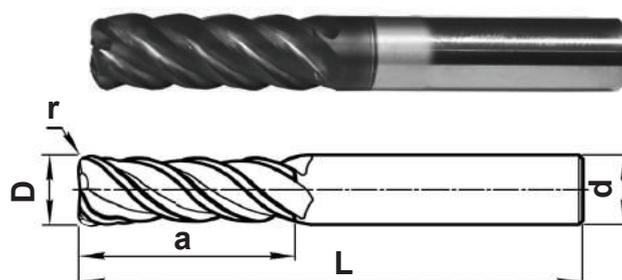

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A

Длинное исполнение, радиус при вершине зуба

Обозначение	Размеры, мм						Код заказа	
	D	d	a	L	r	Z	без покрытия	TAS
MT190VB-016Z16R05-75-L150-r05	16	16	75	150	0,5	5	C-ULR516-05	C-SLR516-05
MT190VB-016Z16R05-75-L150-r10	16	16	75	150	1	5	C-ULR516-10	C-SLR516-10
MT190VB-016Z16R05-75-L150-r15	16	16	75	150	1,5	5	C-ULR516-15	C-SLR516-15
MT190VB-016Z16R05-75-L150-r20	16	16	75	150	2	5	C-ULR516-20	C-SLR516-20
MT190VB-016Z16R05-75-L150-r25	16	16	75	150	2,5	5	C-ULR516-25	C-SLR516-25
MT190VB-016Z16R05-75-L150-r30	16	16	75	150	3	5	C-ULR516-30	C-SLR516-30
MT190VB-016Z16R05-75-L150-r40	16	16	75	150	4	5	C-ULR516-40	C-SLR516-40
MT190VB-018Z18R05-75-L150-r05	18	18	75	150	0,5	5	C-ULR518-05	C-SLR518-05
MT190VB-018Z18R05-75-L150-r10	18	18	75	150	1	5	C-ULR518-10	C-SLR518-10
MT190VB-018Z18R05-75-L150-r15	18	18	75	150	1,5	5	C-ULR518-15	C-SLR518-15
MT190VB-018Z18R05-75-L150-r20	18	18	75	150	2	5	C-ULR518-20	C-SLR518-20
MT190VB-018Z18R05-75-L150-r25	18	18	75	150	2,5	5	C-ULR518-25	C-SLR518-25
MT190VB-018Z18R05-75-L150-r30	18	18	75	150	3	5	C-ULR518-30	C-SLR518-30
MT190VB-018Z18R05-75-L150-r40	18	18	75	150	4	5	C-ULR518-40	C-SLR518-40
MT190VB-020Z20R05-75-L160-r05	20	20	75	160	0,5	5	C-ULR520-05	C-SLR520-05
MT190VB-020Z20R05-75-L160-r10	20	20	75	160	1	5	C-ULR520-10	C-SLR520-10
MT190VB-020Z20R05-75-L160-r15	20	20	75	160	1,5	5	C-ULR520-15	C-SLR520-15
MT190VB-020Z20R05-75-L160-r20	20	20	75	160	2	5	C-ULR520-20	C-SLR520-20
MT190VB-020Z20R05-75-L160-r25	20	20	75	160	2,5	5	C-ULR520-25	C-SLR520-25
MT190VB-020Z20R05-75-L160-r30	20	20	75	160	3	5	C-ULR520-30	C-SLR520-30
MT190VB-020Z20R05-75-L160-r40	20	20	75	160	4	5	C-ULR520-40	C-SLR520-40
MT190VB-020Z20R05-75-L160-r50	20	20	75	160	5	5	C-ULR520-50	C-SLR520-50
MT190VB-020Z20R05-75-L160-r60	20	20	75	160	6	5	C-ULR520-60	C-SLR520-60
MT190VB-025Z25R05-75-L160-r05	25	25	75	160	0,5	5	C-ULR525-05	C-SLR525-05
MT190VB-025Z25R05-75-L160-r10	25	25	75	160	1	5	C-ULR525-10	C-SLR525-10
MT190VB-025Z25R05-75-L160-r15	25	25	75	160	1,5	5	C-ULR525-15	C-SLR525-15
MT190VB-025Z25R05-75-L160-r20	25	25	75	160	2	5	C-ULR525-20	C-SLR525-20
MT190VB-025Z25R05-75-L160-r25	25	25	75	160	2,5	5	C-ULR525-25	C-SLR525-25
MT190VB-025Z25R05-75-L160-r30	25	25	75	160	3	5	C-ULR525-30	C-SLR525-30
MT190VB-025Z25R05-75-L160-r40	25	25	75	160	4	5	C-ULR525-40	C-SLR525-40
MT190VB-025Z25R05-75-L160-r50	25	25	75	160	5	5	C-ULR525-50	C-SLR525-50
MT190VB-025Z25R05-75-L160-r60	25	25	75	160	6	5	C-ULR525-60	C-SLR525-60


*Возможно изготовление фрез с цилиндрическим хвостовиком с лысками типа «Weldon» (DIN 1835B)

Код заказа для фрез с хвостовиком «Weldon» - C..LR5..W-..., например: **C-ULR520W-05**


MT190VB

Концевые фрезы с центральным зубом

	диапазон	мм
	D ≤ 12	-0,02
	D > 12	-0,03
	4 ≤ d ≤ 6	-0,008
	8 ≤ d ≤ 10	-0,009
	12 ≤ d ≤ 16	-0,011
	20 ≤ d ≤ 25	-0,013
	+0,1	

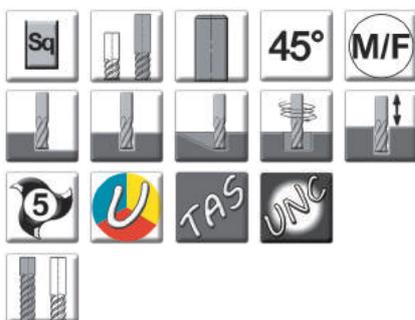

5-ти зубые

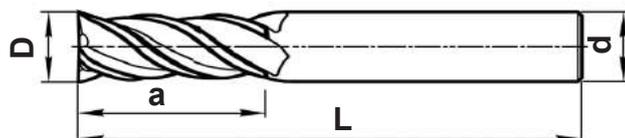

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A

Длинное исполнение

Обозначение	Размеры, мм				Z	Код заказа	
	D	d	a	L		без покрытия	TAS
MT190VB-003Z06R05-25-L075	3	6	25	75	5	C-ULF503	C-SLF503
MT190VB-004Z06R05-25-L075	4	6	25	75	5	C-ULF504	C-SLF504
MT190VB-005Z06R05-25-L075	5	6	25	75	5	C-ULF505	C-SLF505
MT190VB-006Z06R05-25-L075	6	6	25	75	5	C-ULF506	C-SLF506
MT190VB-008Z08R05-25-L075	8	8	25	75	5	C-ULF508	C-SLF508
MT190VB-010Z10R05-38-L100	10	10	38	100	5	C-ULF510	C-SLF510
MT190VB-012Z12R05-50-L150	12	12	50	150	5	C-ULF512	C-SLF512
MT190VB-014Z14R05-75-L150	14	14	75	150	5	C-ULF514	C-SLF514
MT190VB-016Z16R05-75-L150	16	16	75	150	5	C-ULF516	C-SLF516
MT190VB-018Z18R05-75-L150	18	18	75	150	5	C-ULF518	C-SLF518
MT190VB-020Z20R05-75-L160	20	20	75	160	5	C-ULF520	C-SLF520
MT190VB-025Z25R05-75-L160	25	25	75	160	5	C-ULF525	C-SLF525


*Возможно изготовление фрез с цилиндрическим хвостовиком с лысками типа «Weldon» (DIN 1835B)

Код заказа для фрез с хвостовиком «Weldon» - C..LF5...W, например: **C-SLF506W**


MT190VBE

Концевые фрезы с центральным зубом с удлиненной рабочей частью с шейкой

	диапазон	мм
	D ≤ 12	-0,02
	D > 12	-0,03
	4 ≤ d ≤ 6	-0,008
	8 ≤ d ≤ 10	-0,009
	12 ≤ d ≤ 16	-0,011
	20 ≤ d ≤ 25	-0,013
	+0,1	

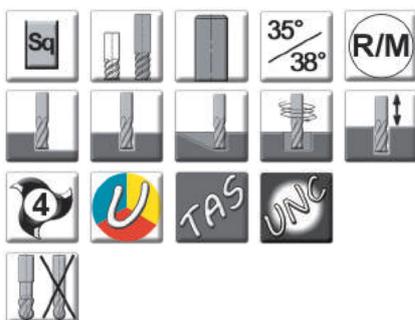

4-х зубые

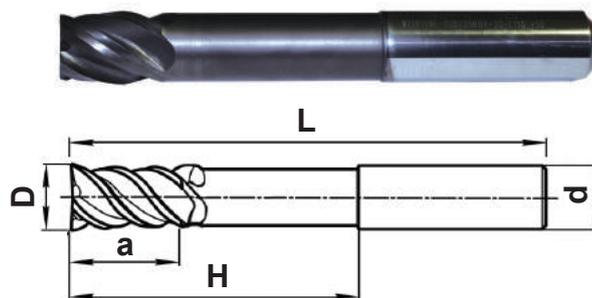

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A

Длинное исполнение

Обозначение	Размеры, мм					Z	Код заказа	
	D	d	a	L	H		без покрытия	TAS
MT190VBE-003Z06R04-08-H039-L075	3	6	8	75	39	4	C-UNF403	C-SNF403
MT190VBE-004Z06R04-11-H039-L075	4	6	11	75	39	4	C-UNF404	C-SNF404
MT190VBE-005Z06R04-13-H039-L075	5	6	13	75	39	4	C-UNF405	C-SNF405
MT190VBE-006Z06R04-13-H039-L075	6	6	13	75	39	4	C-UNF406	C-SNF406
MT190VBE-008Z08R04-19-H054-L090	8	8	19	90	54	4	C-UNF408	C-SNF408
MT190VBE-010Z10R04-22-H060-L100	10	10	22	100	60	4	C-UNF410	C-SNF410
MT190VBE-012Z12R04-26-H055-L100	12	12	26	100	55	4	C-UNF412	C-SNF412
MT190VBE-014Z14R04-26-H105-L150	14	14	26	150	105	4	C-UNF414	C-SNF414
MT190VBE-016Z16R04-32-H102-L150	16	16	32	150	102	4	C-UNF416	C-SNF416
MT190VBE-018Z18R04-32-H102-L150	18	18	32	150	102	4	C-UNF418	C-SNF418
MT190VBE-020Z20R04-38-H110-L160	20	20	38	160	110	4	C-UNF420	C-SNF420
MT190VBE-025Z25R04-45-H104-L160	25	25	45	160	104	4	C-UNF425	C-SNF425


*Возможно изготовление фрез с цилиндрическим хвостовиком с лысками типа «Weldon» (DIN 1835B)

Код заказа для фрез с хвостовиком «Weldon» - C..NF4...W, например: **C-SNF406W**


MT190VBE

Концевые фрезы с центральным зубом с удлиненной рабочей частью с шейкой

	диапазон	мм
	$D \leq 12$	-0,02
	$D > 12$	-0,03
	$4 \leq d \leq 6$	-0,008
	$8 \leq d \leq 10$	-0,009
	$12 \leq d \leq 16$	-0,011
	$20 \leq d \leq 25$	-0,013
		$\pm 0,015$



4-х зубые

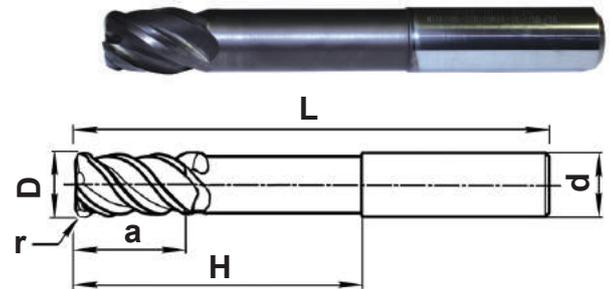

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A


Длинное исполнение, радиус при вершине зуба

Обозначение	Размеры, мм							Код заказа	
	D	d	a	L	H	r	Z	без покрытия	TAS
MT190VBE-003Z06R04-08-H039-L075-r05	3	6	8	75	39	0,5	4	C-UNR403-05	C-SNR403-05
MT190VBE-004Z06R04-11-H039-L075-r05	4	6	11	75	39	0,5	4	C-UNR404-05	C-SNR404-05
MT190VBE-004Z06R04-11-H039-L075-r10	4	6	11	75	39	1	4	C-UNR404-10	C-SNR404-10
MT190VBE-005Z06R04-13-H039-L075-r05	5	6	13	75	39	0,5	4	C-UNR405-05	C-SNR405-05
MT190VBE-005Z06R04-13-H039-L075-r10	5	6	13	75	39	1	4	C-UNR405-10	C-SNR405-10
MT190VBE-006Z06R04-13-H039-L075-r05	6	6	13	75	39	0,5	4	C-UNR406-05	C-SNR406-05
MT190VBE-006Z06R04-13-H039-L075-r10	6	6	13	75	39	1	4	C-UNR406-10	C-SNR406-10
MT190VBE-006Z06R04-13-H039-L075-r15	6	6	13	75	39	1,5	4	C-UNR406-15	C-SNR406-15
MT190VBE-006Z06R04-13-H039-L075-r20	6	6	13	75	39	2	4	C-UNR406-20	C-SNR406-20
MT190VBE-008Z08R04-19-H054-L090-r05	8	8	19	90	54	0,5	4	C-UNR408-05	C-SNR408-05
MT190VBE-008Z08R04-19-H054-L090-r10	8	8	19	90	54	1	4	C-UNR408-10	C-SNR408-10
MT190VBE-008Z08R04-19-H054-L090-r15	8	8	19	90	54	1,5	4	C-UNR408-15	C-SNR408-15
MT190VBE-008Z08R04-19-H054-L090-r20	8	8	19	90	54	2	4	C-UNR408-20	C-SNR408-20
MT190VBE-008Z08R04-19-H054-L090-r30	8	8	19	90	54	3	4	C-UNR408-30	C-SNR408-30
MT190VBE-010Z10R04-22-H060-L100-r05	10	10	22	100	60	0,5	4	C-UNR410-05	C-SNR410-05
MT190VBE-010Z10R04-22-H060-L100-r10	10	10	22	100	60	1	4	C-UNR410-10	C-SNR410-10
MT190VBE-010Z10R04-22-H060-L100-r15	10	10	22	100	60	1,5	4	C-UNR410-15	C-SNR410-15
MT190VBE-010Z10R04-22-H060-L100-r20	10	10	22	100	60	2	4	C-UNR410-20	C-SNR410-20
MT190VBE-010Z10R04-22-H060-L100-r25	10	10	22	100	60	2,5	4	C-UNR410-25	C-SNR410-25
MT190VBE-010Z10R04-22-H060-L100-r30	10	10	22	100	60	3	4	C-UNR410-30	C-SNR410-30
MT190VBE-010Z10R04-22-H060-L100-r40	10	10	22	100	60	4	4	C-UNR410-40	C-SNR410-40
MT190VBE-012Z12R04-26-H055-L100-r05	12	12	26	100	55	0,5	4	C-UNR412-05	C-SNR412-05
MT190VBE-012Z12R04-26-H055-L100-r10	12	12	26	100	55	1	4	C-UNR412-10	C-SNR412-10
MT190VBE-012Z12R04-26-H055-L100-r15	12	12	26	100	55	1,5	4	C-UNR412-15	C-SNR412-15
MT190VBE-012Z12R04-26-H055-L100-r20	12	12	26	100	55	2	4	C-UNR412-20	C-SNR412-20
MT190VBE-012Z12R04-26-H055-L100-r25	12	12	26	100	55	2,5	4	C-UNR412-25	C-SNR412-25
MT190VBE-012Z12R04-26-H055-L100-r30	12	12	26	100	55	3	4	C-UNR412-30	C-SNR412-30
MT190VBE-012Z12R04-26-H055-L100-r40	12	12	26	100	55	4	4	C-UNR412-40	C-SNR412-40
MT190VBE-014Z14R04-26-H105-L150-r05	14	14	26	150	105	0,5	4	C-UNR414-05	C-SNR414-05
MT190VBE-014Z14R04-26-H105-L150-r10	14	14	26	150	105	1	4	C-UNR414-10	C-SNR414-10
MT190VBE-014Z14R04-26-H105-L150-r15	14	14	26	150	105	1,5	4	C-UNR414-15	C-SNR414-15
MT190VBE-014Z14R04-26-H105-L150-r20	14	14	26	150	105	2	4	C-UNR414-20	C-SNR414-20
MT190VBE-014Z14R04-26-H105-L150-r25	14	14	26	150	105	2,5	4	C-UNR414-25	C-SNR414-25
MT190VBE-014Z14R04-26-H105-L150-r30	14	14	26	150	105	3	4	C-UNR414-30	C-SNR414-30
MT190VBE-014Z14R04-26-H105-L150-r40	14	14	26	150	105	4	4	C-UNR414-40	C-SNR414-40


MT190VBE

Концевые фрезы с центральным зубом с удлиненной рабочей частью с шейкой

	диапазон	мм
	D ≤ 12	-0,02
	D > 12	-0,03
	4 ≤ d ≤ 6	-0,008
	8 ≤ d ≤ 10	-0,009
	12 ≤ d ≤ 16	-0,011
	20 ≤ d ≤ 25	-0,013
	± 0,015	



4-х зубье

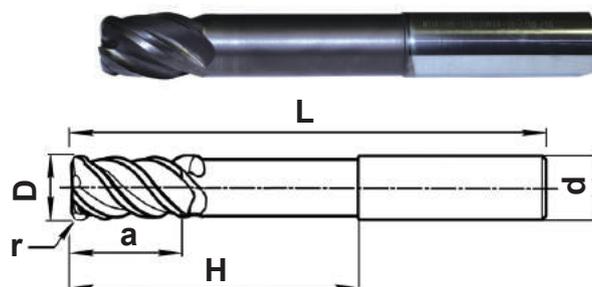

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A

Длинное исполнение, радиус при вершине зуба

Обозначение	Размеры, мм							Код заказа	
	D	d	a	L	H	r	Z	без покрытия	TAS
MT190VBE-016Z16R04-32-H102-L150-r05	16	16	32	150	102	0,5	4	C-UNR416-05	C-SNR416-05
MT190VBE-016Z16R04-32-H102-L150-r10	16	16	32	150	102	1	4	C-UNR416-10	C-SNR416-10
MT190VBE-016Z16R04-32-H102-L150-r15	16	16	32	150	102	1,5	4	C-UNR416-15	C-SNR416-15
MT190VBE-016Z16R04-32-H102-L150-r20	16	16	32	150	102	2	4	C-UNR416-20	C-SNR416-20
MT190VBE-016Z16R04-32-H102-L150-r25	16	16	32	150	102	2,5	4	C-UNR416-25	C-SNR416-25
MT190VBE-016Z16R04-32-H102-L150-r30	16	16	32	150	102	3	4	C-UNR416-30	C-SNR416-30
MT190VBE-016Z16R04-32-H102-L150-r40	16	16	32	150	102	4	4	C-UNR416-40	C-SNR416-40
MT190VBE-018Z18R04-32-H102-L150-r05	18	18	32	150	102	0,5	4	C-UNR418-05	C-SNR418-05
MT190VBE-018Z18R04-32-H102-L150-r10	18	18	32	150	102	1	4	C-UNR418-10	C-SNR418-10
MT190VBE-018Z18R04-32-H102-L150-r15	18	18	32	150	102	1,5	4	C-UNR418-15	C-SNR418-15
MT190VBE-018Z18R04-32-H102-L150-r20	18	18	32	150	102	2	4	C-UNR418-20	C-SNR418-20
MT190VBE-018Z18R04-32-H102-L150-r25	18	18	32	150	102	2,5	4	C-UNR418-25	C-SNR418-25
MT190VBE-018Z18R04-32-H102-L150-r30	18	18	32	150	102	3	4	C-UNR418-30	C-SNR418-30
MT190VBE-018Z18R04-32-H102-L150-r40	18	18	32	150	102	4	4	C-UNR418-40	C-SNR418-40
MT190VBE-020Z20R04-38-H110-L160-r05	20	20	38	160	110	0,5	4	C-UNR420-05	C-SNR420-05
MT190VBE-020Z20R04-38-H110-L160-r10	20	20	38	160	110	1	4	C-UNR420-10	C-SNR420-10
MT190VBE-020Z20R04-38-H110-L160-r15	20	20	38	160	110	1,5	4	C-UNR420-15	C-SNR420-15
MT190VBE-020Z20R04-38-H110-L160-r20	20	20	38	160	110	2	4	C-UNR420-20	C-SNR420-20
MT190VBE-020Z20R04-38-H110-L160-r25	20	20	38	160	110	2,5	4	C-UNR420-25	C-SNR420-25
MT190VBE-020Z20R04-38-H110-L160-r30	20	20	38	160	110	3	4	C-UNR420-30	C-SNR420-30
MT190VBE-020Z20R04-38-H110-L160-r40	20	20	38	160	110	4	4	C-UNR420-40	C-SNR420-40
MT190VBE-020Z20R04-38-H110-L160-r50	20	20	38	160	110	5	4	C-UNR420-50	C-SNR420-50
MT190VBE-020Z20R04-38-H110-L160-r60	20	20	38	160	110	6	4	C-UNR420-60	C-SNR420-60
MT190VBE-025Z25R04-45-H104-L160-r05	25	25	45	160	104	0,5	4	C-UNR425-05	C-SNR425-05
MT190VBE-025Z25R04-45-H104-L160-r10	25	25	45	160	104	1	4	C-UNR425-10	C-SNR425-10
MT190VBE-025Z25R04-45-H104-L160-r15	25	25	45	160	104	1,5	4	C-UNR425-15	C-SNR425-15
MT190VBE-025Z25R04-45-H104-L160-r20	25	25	45	160	104	2	4	C-UNR425-20	C-SNR425-20
MT190VBE-025Z25R04-45-H104-L160-r25	25	25	45	160	104	2,5	4	C-UNR425-25	C-SNR425-25
MT190VBE-025Z25R04-45-H104-L160-r30	25	25	45	160	104	3	4	C-UNR425-30	C-SNR425-30
MT190VBE-025Z25R04-45-H104-L160-r40	25	25	45	160	104	4	4	C-UNR425-40	C-SNR425-40
MT190VBE-025Z25R04-45-H104-L160-r50	25	25	45	160	104	5	4	C-UNR425-50	C-SNR425-50
MT190VBE-025Z25R04-45-H104-L160-r60	25	25	45	160	104	6	4	C-UNR425-60	C-SNR425-60


*Возможно изготовление фрез с цилиндрическим хвостовиком с лысками типа «Weldon» (DIN 1835B)

Код заказа для фрез с хвостовиком «Weldon» - C..NR4..W..., например: C-UNR420W-05


MT190VBE

Концевые фрезы с центральным зубом с удлиненной рабочей частью с шейкой

	диапазон	мм
	D ≤ 12	-0,02
	D > 12	-0,03
	4 ≤ d ≤ 6	-0,008
	8 ≤ d ≤ 10	-0,009
	12 ≤ d ≤ 16	-0,011
	20 ≤ d ≤ 25	-0,013
	± 0,015	



5-ти зубые

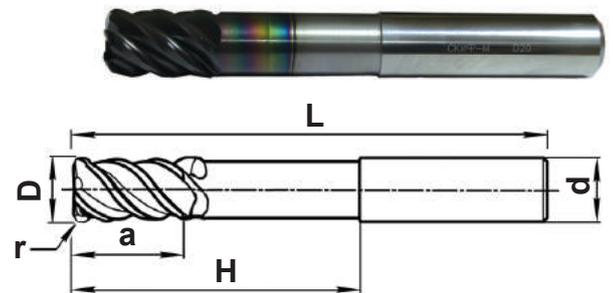

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A


Длинное исполнение, радиус при вершине зуба

Обозначение	Размеры, мм							Код заказа	
	D	d	a	L	H	r	Z	без покрытия	TAS
MT190VBE-003Z06R05-08-H039-L075-r05	3	6	8	75	39	0,5	5	C-UNR503-05	C-SNR503-05
MT190VBE-004Z06R05-11-H039-L075-r05	4	6	11	75	39	0,5	5	C-UNR504-05	C-SNR504-05
MT190VBE-004Z06R05-11-H039-L075-r10	4	6	11	75	39	1	5	C-UNR504-10	C-SNR504-10
MT190VBE-005Z06R05-13-H039-L075-r05	5	6	13	75	39	0,5	5	C-UNR505-05	C-SNR505-05
MT190VBE-005Z06R05-13-H039-L075-r10	5	6	13	75	39	1	5	C-UNR505-10	C-SNR505-10
MT190VBE-006Z06R05-13-H039-L075-r05	6	6	13	75	39	0,5	5	C-UNR506-05	C-SNR506-05
MT190VBE-006Z06R05-13-H039-L075-r10	6	6	13	75	39	1	5	C-UNR506-10	C-SNR506-10
MT190VBE-006Z06R05-13-H039-L075-r15	6	6	13	75	39	1,5	5	C-UNR506-15	C-SNR506-15
MT190VBE-006Z06R05-13-H039-L075-r20	6	6	13	75	39	2	5	C-UNR506-20	C-SNR506-20
MT190VBE-008Z08R05-19-H054-L090-r05	8	8	19	90	54	0,5	5	C-UNR508-05	C-SNR508-05
MT190VBE-008Z08R05-19-H054-L090-r10	8	8	19	90	54	1	5	C-UNR508-10	C-SNR508-10
MT190VBE-008Z08R05-19-H054-L090-r15	8	8	19	90	54	1,5	5	C-UNR508-15	C-SNR508-15
MT190VBE-008Z08R05-19-H054-L090-r20	8	8	19	90	54	2	5	C-UNR508-20	C-SNR508-20
MT190VBE-008Z08R05-19-H054-L090-r30	8	8	19	90	54	3	5	C-UNR508-30	C-SNR508-30
MT190VBE-010Z10R05-22-H060-L100-r05	10	10	22	100	60	0,5	5	C-UNR510-05	C-SNR510-05
MT190VBE-010Z10R05-22-H060-L100-r10	10	10	22	100	60	1	5	C-UNR510-10	C-SNR510-10
MT190VBE-010Z10R05-22-H060-L100-r15	10	10	22	100	60	1,5	5	C-UNR510-15	C-SNR510-15
MT190VBE-010Z10R05-22-H060-L100-r20	10	10	22	100	60	2	5	C-UNR510-20	C-SNR510-20
MT190VBE-010Z10R05-22-H060-L100-r25	10	10	22	100	60	2,5	5	C-UNR510-25	C-SNR510-25
MT190VBE-010Z10R05-22-H060-L100-r30	10	10	22	100	60	3	5	C-UNR510-30	C-SNR510-30
MT190VBE-010Z10R05-22-H060-L100-r40	10	10	22	100	60	4	5	C-UNR510-40	C-SNR510-40
MT190VBE-012Z12R05-26-H055-L100-r05	12	12	26	100	55	0,5	5	C-UNR512-05	C-SNR512-05
MT190VBE-012Z12R05-26-H055-L100-r10	12	12	26	100	55	1	5	C-UNR512-10	C-SNR512-10
MT190VBE-012Z12R05-26-H055-L100-r15	12	12	26	100	55	1,5	5	C-UNR512-15	C-SNR512-15
MT190VBE-012Z12R05-26-H055-L100-r20	12	12	26	100	55	2	5	C-UNR512-20	C-SNR512-20
MT190VBE-012Z12R05-26-H055-L100-r25	12	12	26	100	55	2,5	5	C-UNR512-25	C-SNR512-25
MT190VBE-012Z12R05-26-H055-L100-r30	12	12	26	100	55	3	5	C-UNR512-30	C-SNR512-30
MT190VBE-012Z12R05-26-H055-L100-r40	12	12	26	100	55	4	5	C-UNR512-40	C-SNR512-40
MT190VBE-014Z14R05-26-H105-L150-r05	14	14	26	150	105	0,5	5	C-UNR514-05	C-SNR514-05
MT190VBE-014Z14R05-26-H105-L150-r10	14	14	26	150	105	1	5	C-UNR514-10	C-SNR514-10
MT190VBE-014Z14R05-26-H105-L150-r15	14	14	26	150	105	1,5	5	C-UNR514-15	C-SNR514-15
MT190VBE-014Z14R05-26-H105-L150-r20	14	14	26	150	105	2	5	C-UNR514-20	C-SNR514-20
MT190VBE-014Z14R05-26-H105-L150-r25	14	14	26	150	105	2,5	5	C-UNR514-25	C-SNR514-25
MT190VBE-014Z14R05-26-H105-L150-r30	14	14	26	150	105	3	5	C-UNR514-30	C-SNR514-30
MT190VBE-014Z14R05-26-H105-L150-r40	14	14	26	150	105	4	5	C-UNR514-40	C-SNR514-40

MT190VBE

Концевые фрезы с центральным зубом с удлиненной рабочей частью с шейкой

	диапазон	мм
	D ≤ 12	-0,02
	D > 12	-0,03
	4 ≤ d ≤ 6	-0,008
	8 ≤ d ≤ 10	-0,009
	12 ≤ d ≤ 16	-0,011
	20 ≤ d ≤ 25	-0,013
	± 0,015	



5-ти зубые



Цилиндрический хвостовик DIN 1835A

Длинное исполнение, радиус при вершине зуба

Обозначение	Размеры, мм							Код заказа	
	D	d	a	L	H	r	Z	без покрытия	TAS
MT190VBE-016Z16R05-32-H102-L150-r05	16	16	32	150	102	0,5	5	C-UNR516-05	C-SNR516-05
MT190VBE-016Z16R05-32-H102-L150-r10	16	16	32	150	102	1	5	C-UNR516-10	C-SNR516-10
MT190VBE-016Z16R05-32-H102-L150-r15	16	16	32	150	102	1,5	5	C-UNR516-15	C-SNR516-15
MT190VBE-016Z16R05-32-H102-L150-r20	16	16	32	150	102	2	5	C-UNR516-20	C-SNR516-20
MT190VBE-016Z16R05-32-H102-L150-r25	16	16	32	150	102	2,5	5	C-UNR516-25	C-SNR516-25
MT190VBE-016Z16R05-32-H102-L150-r30	16	16	32	150	102	3	5	C-UNR516-30	C-SNR516-30
MT190VBE-016Z16R05-32-H102-L150-r40	16	16	32	150	102	4	5	C-UNR516-40	C-SNR516-40
MT190VBE-018Z18R05-32-H102-L150-r05	18	18	32	150	102	0,5	5	C-UNR518-05	C-SNR518-05
MT190VBE-018Z18R05-32-H102-L150-r10	18	18	32	150	102	1	5	C-UNR518-10	C-SNR518-10
MT190VBE-018Z18R05-32-H102-L150-r15	18	18	32	150	102	1,5	5	C-UNR518-15	C-SNR518-15
MT190VBE-018Z18R05-32-H102-L150-r20	18	18	32	150	102	2	5	C-UNR518-20	C-SNR518-20
MT190VBE-018Z18R05-32-H102-L150-r25	18	18	32	150	102	2,5	5	C-UNR518-25	C-SNR518-25
MT190VBE-018Z18R05-32-H102-L150-r30	18	18	32	150	102	3	5	C-UNR518-30	C-SNR518-30
MT190VBE-018Z18R05-32-H102-L150-r40	18	18	32	150	102	4	5	C-UNR518-40	C-SNR518-40
MT190VBE-020Z20R05-38-H110-L160-r05	20	20	38	160	110	0,5	5	C-UNR520-05	C-SNR520-05
MT190VBE-020Z20R05-38-H110-L160-r10	20	20	38	160	110	1	5	C-UNR520-10	C-SNR520-10
MT190VBE-020Z20R05-38-H110-L160-r15	20	20	38	160	110	1,5	5	C-UNR520-15	C-SNR520-15
MT190VBE-020Z20R05-38-H110-L160-r20	20	20	38	160	110	2	5	C-UNR520-20	C-SNR520-20
MT190VBE-020Z20R05-38-H110-L160-r25	20	20	38	160	110	2,5	5	C-UNR520-25	C-SNR520-25
MT190VBE-020Z20R05-38-H110-L160-r30	20	20	38	160	110	3	5	C-UNR520-30	C-SNR520-30
MT190VBE-020Z20R05-38-H110-L160-r40	20	20	38	160	110	4	5	C-UNR520-40	C-SNR520-40
MT190VBE-020Z20R05-38-H110-L160-r50	20	20	38	160	110	5	5	C-UNR520-50	C-SNR520-50
MT190VBE-020Z20R05-38-H110-L160-r60	20	20	38	160	110	6	5	C-UNR520-60	C-SNR520-60
MT190VBE-025Z25R05-45-H104-L160-r05	25	25	45	160	104	0,5	5	C-UNR525-05	C-SNR525-05
MT190VBE-025Z25R05-45-H104-L160-r10	25	25	45	160	104	1	5	C-UNR525-10	C-SNR525-10
MT190VBE-025Z25R05-45-H104-L160-r15	25	25	45	160	104	1,5	5	C-UNR525-15	C-SNR525-15
MT190VBE-025Z25R05-45-H104-L160-r20	25	25	45	160	104	2	5	C-UNR525-20	C-SNR525-20
MT190VBE-025Z25R05-45-H104-L160-r25	25	25	45	160	104	2,5	5	C-UNR525-25	C-SNR525-25
MT190VBE-025Z25R05-45-H104-L160-r30	25	25	45	160	104	3	5	C-UNR525-30	C-SNR525-30
MT190VBE-025Z25R05-45-H104-L160-r40	25	25	45	160	104	4	5	C-UNR525-40	C-SNR525-40
MT190VBE-025Z25R05-45-H104-L160-r50	25	25	45	160	104	5	5	C-UNR525-50	C-SNR525-50
MT190VBE-025Z25R05-45-H104-L160-r60	25	25	45	160	104	6	5	C-UNR525-60	C-SNR525-60


*Возможно изготовление фрез с цилиндрическим хвостовиком с лысками типа «Weldon» (DIN 1835B)

Код заказа для фрез с хвостовиком «Weldon» - C..NR5..W..., например: **C-UNR520W-05**


MT100V

Концевые полушаровые фрезы

	диапазон	мм
	D ≤ 12	-0,02
	D > 12	-0,03
	4 ≤ d ≤ 6	-0,008
	8 ≤ d ≤ 10	-0,009
	12 ≤ d ≤ 16	-0,011
	20 ≤ d ≤ 25	-0,013
	± 0,015	

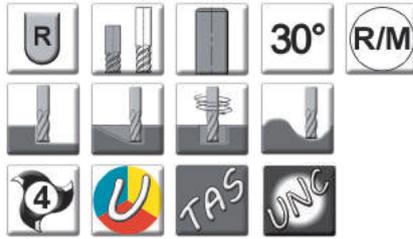

4-х зубые

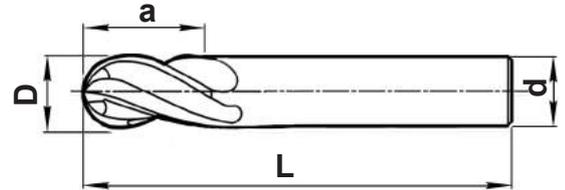

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A

Нормальное исполнение

Обозначение	Размеры, мм						Код заказа	
	D	d	a	L	R	Z	без покрытия	TAS
MT100V-003Z06R04-08-L057	3	6	8	57	1,5	4	C-USB403	C-SSB403
MT100V-004Z06R04-11-L057	4	6	11	57	2	4	C-USB404	C-SSB404
MT100V-005Z06R04-13-L057	5	6	13	57	2,5	4	C-USB405	C-SSB405
MT100V-006Z06R04-13-L057	6	6	13	57	3	4	C-USB406	C-SSB406
MT100V-008Z08R04-19-L063	8	8	19	63	4	4	C-USB408	C-SSB408
MT100V-010Z10R04-22-L072	10	10	22	72	5	4	C-USB410	C-SSB410
MT100V-012Z12R04-26-L083	12	12	26	83	6	4	C-USB412	C-SSB412
MT100V-014Z14R04-26-L083	14	14	26	83	7	4	C-USB414	C-SSB414
MT100V-016Z16R04-32-L092	16	16	32	92	8	4	C-USB416	C-SSB416
MT100V-018Z18R04-32-L092	18	18	32	92	9	4	C-USB418	C-SSB418
MT100V-020Z20R04-38-L104	20	20	38	104	10	4	C-USB420	C-SSB420
MT100V-025Z25R04-45-L121	25	25	45	121	12,5	4	C-USB425	C-SSB425


*Возможно изготовление фрез с цилиндрическим хвостовиком с лысками типа «Weldon» (DIN 1835B)

Код заказа для фрез с хвостовиком «Weldon» - C..SB4...W, например: **C-SSB406W**


MT100VE

Концевые полушаровые фрезы с удлиненной рабочей частью с шейкой

	диапазон	мм
	D ≤ 12	-0,02
	D > 12	-0,03
	4 ≤ d ≤ 6	-0,008
	8 ≤ d ≤ 10	-0,009
	12 ≤ d ≤ 16	-0,011
	20 ≤ d ≤ 25	-0,013
	± 0,015	

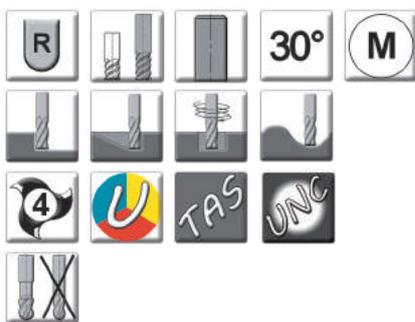

4-х зубье

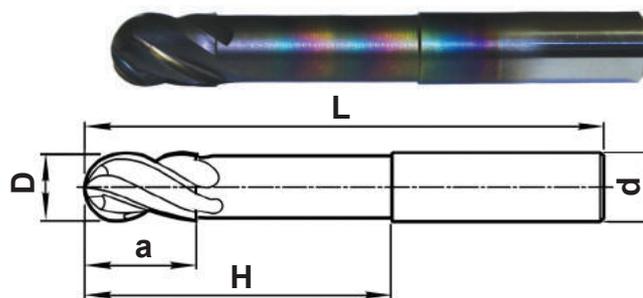

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A

Длинное исполнение


Обозначение	Размеры, мм							Код заказа	
	D	d	a	L	H	R	Z	без покрытия	TAS
MT100VE-003Z06R04-08-H039-L075	3	6	8	75	39	1,5	4	C-UNB403	C-SNB403
MT100VE-004Z06R04-11-H039-L075	4	6	11	75	39	2	4	C-UNB404	C-SNB404
MT100VE-005Z06R04-13-H039-L075	5	6	13	75	39	2,5	4	C-UNB405	C-SNB405
MT100VE-006Z06R04-13-H039-L075	6	6	13	75	39	3	4	C-UNB406	C-SNB406
MT100VE-008Z08R04-19-H054-L090	8	8	19	90	54	4	4	C-UNB408	C-SNB408
MT100VE-010Z10R04-22-H060-L100	10	10	22	100	60	5	4	C-UNB410	C-SNB410
MT100VE-012Z12R04-26-H055-L100	12	12	26	100	55	6	4	C-UNB412	C-SNB412
MT100VE-014Z14R04-26-H105-L150	14	14	26	150	105	7	4	C-UNB414	C-SNB414
MT100VE-016Z16R04-32-H102-L150	16	16	32	150	102	8	4	C-UNB416	C-SNB416
MT100VE-018Z18R04-32-H102-L150	18	18	32	150	102	9	4	C-UNB418	C-SNB418
MT100VE-020Z20R04-38-H110-L160	20	20	38	160	110	10	4	C-UNB420	C-SNB420
MT100VE-025Z25R04-45-H104-L160	25	25	45	160	104	12,5	4	C-UNB425	C-SNB425

*Возможно изготовление фрез с цилиндрическим хвостовиком с лысками типа «Weldon» (DIN 1835B)
Код заказа для фрез с хвостовиком «Weldon» - C..NB4...W, например: **C-SNB406W**


MT190YVB

Концевые черновые фрезы с центральным зубом

	диапазон	мм
	D ≤ 12	-0,02
	D > 12	-0,03
	4 ≤ d ≤ 6	-0,008
	8 ≤ d ≤ 10	-0,009
	12 ≤ d ≤ 16	-0,011
	20 ≤ d ≤ 25	-0,013
	+0,1	

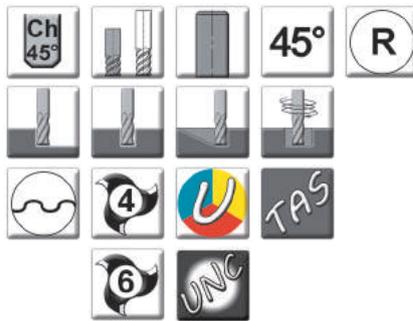

4/6-ти зубые

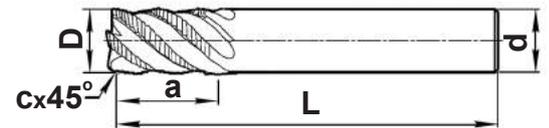

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A

Нормальное исполнение, фаска при вершине зуба

Обозначение	Размеры, мм						Код заказа	
	D	d	a	L	c	Z	без покрытия	TAS
MT190YVB-006Z06R04-13-L057-A030	6	6	13	57	0,3	4	C-USC406Y-03	C-SSC406Y-03
MT190YVB-008Z08R04-19-L063-A030	8	8	19	63	0,3	4	C-USC408Y-03	C-SSC408Y-03
MT190YVB-010Z10R04-22-L072-A030	10	10	22	72	0,3	4	C-USC410Y-03	C-SSC410Y-03
MT190YVB-012Z12R04-26-L083-A050	12	12	26	83	0,5	4	C-USC412Y-05	C-SSC412Y-05
MT190YVB-014Z14R04-26-L083-A050	14	14	26	83	0,5	4	C-USC414Y-05	C-SSC414Y-05
MT190YVB-016Z16R06-32-L092-A050	16	16	32	92	0,5	6	C-USC616Y-05	C-SSC616Y-05
MT190YVB-018Z18R06-32-L092-A050	18	18	32	92	0,5	6	C-USC618Y-05	C-SSC618Y-05
MT190YVB-020Z20R06-38-L104-A050	20	20	38	104	0,5	6	C-USC620Y-05	C-SSC620Y-05
MT190YVB-025Z25R06-45-L121-A060	25	25	45	121	0,6	6	C-USC625Y-06	C-SSC625Y-06



*Возможно изготовление фрез с цилиндрическим хвостовиком с лысками типа «Weldon» (DIN 1835B)
 Код заказа для фрез с хвостовиком «Weldon» - C-..SC4...YW-..., например: **C-SSC410YW-0,3**



MT190YVBE

Концевые черновые фрезы с центральным зубом с удлиненной рабочей частью с шейкой

	диапазон	мм
	D ≤ 12	-0,02
	D > 12	-0,03
	4 ≤ d ≤ 6	-0,008
	8 ≤ d ≤ 10	-0,009
	12 ≤ d ≤ 16	-0,011
	20 ≤ d ≤ 25	-0,013
	+0,1	

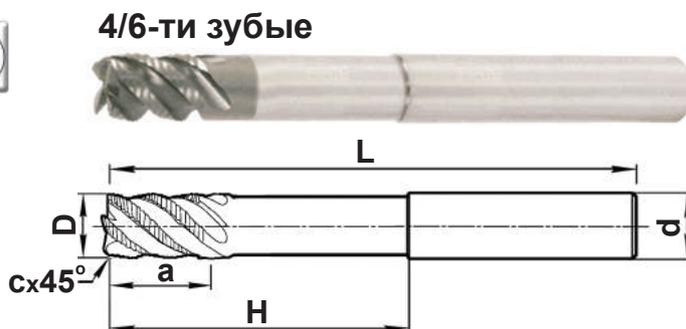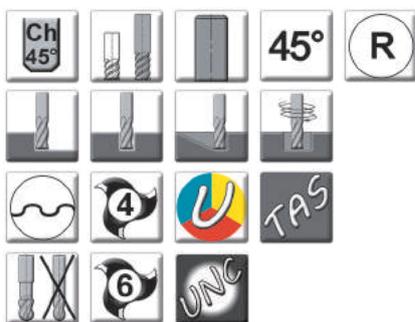

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A

Длинное исполнение, фаска при вершине зуба


Обозначение	Размеры, мм							Код заказа	
	D	d	a	L	H	c	Z	без покрытия	TAS
MT190YVBE-006Z06R04-13-H039-L075-A030	6	6	13	75	39	0,3	4	C-UNC406Y-03	C-SNC406Y-03
MT190YVBE-008Z08R04-19-H054-L090-A030	8	8	19	90	54	0,3	4	C-UNC408Y-03	C-SNC408Y-03
MT190YVBE-010Z10R04-22-H060-L100-A030	10	10	22	100	60	0,3	4	C-UNC410Y-03	C-SNC410Y-03
MT190YVBE-012Z12R04-26-H055-L100-A050	12	12	26	100	55	0,5	4	C-UNC412Y-05	C-SNC412Y-05
MT190YVBE-014Z14R04-26-H105-L150-A050	14	14	26	150	105	0,5	4	C-UNC414Y-05	C-SNC414Y-05
MT190YVBE-016Z16R06-32-H102-L150-A050	16	16	32	150	102	0,5	6	C-UNC616Y-05	C-SNC616Y-05
MT190YVBE-018Z18R06-32-H102-L150-A050	18	18	32	150	102	0,5	6	C-UNC618Y-05	C-SNC618Y-05
MT190YVBE-020Z20R06-38-H110-L160-A050	20	20	38	160	110	0,5	6	C-UNC620Y-05	C-SNC620Y-05
MT190YVBE-025Z25R06-45-H104-L160-A060	25	25	45	160	104	0,6	6	C-UNC625Y-06	C-SNC625Y-06

*Возможно изготовление фрез с цилиндрическим хвостовиком с лысками типа «Weldon» (DIN 1835B)
Код заказа для фрез с хвостовиком «Weldon» - C-..NC4...YW-..., например: C-SNC412YW-0,5

MT130V

Конические концевые фрезы для обработки фасок

	диапазон	мм
	D ≤ 12	-0,02
	D > 12	-0,03
	4 ≤ d ≤ 6	-0,008
	8 ≤ d ≤ 10	-0,009
	12 ≤ d ≤ 16	-0,011
	20 ≤ d ≤ 25	-0,013
	+0,1	

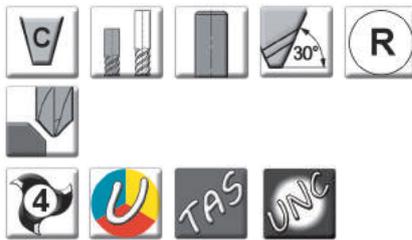

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A

Нормальное исполнение

Обозначение	Размеры, мм						Код заказа	
	D	d	a	L	d ₁	Z	без покрытия	TAS
MT130V-004Z06R04-01-L057	4	6	1	57	30	4	C-USK404F-30	C-SSK404F-30
MT130V-005Z06R04-01-L057	5	6	1	57	1,5	4	C-USK405F-30	C-SSK405F-30
MT130V-006Z06R04-01-L057	6	6	1	57	0,8	4	C-USK406F-30	C-SSK406F-30
MT130V-008Z08R04-02-L063	8	8	2	63	1	4	C-USK408F-30	C-SSK408F-30
MT130V-010Z10R04-02-L072	10	10	2	72	1,3	4	C-USK410F-30	C-SSK410F-30
MT130V-012Z12R04-03-L083	12	12	3	83	1,6	4	C-USK412F-30	C-SSK412F-30
MT130V-014Z14R04-03-L083	14	14	3	83	3,6	4	C-USK414F-30	C-SSK414F-30
MT130V-016Z16R04-04-L092	16	16	4	92	2	4	C-USK416F-30	C-SSK416F-30
MT130V-018Z18R04-05-L092	18	18	5	92	0,7	4	C-USK418F-30	C-SSK418F-30
MT130V-020Z20R04-05-L104	20	20	5	104	2,7	4	C-USK620F-30	C-SSK620F-30
MT130V-025Z25R04-06-L121	25	25	6	121	4	4	C-USK425F-30	C-SSK425F-30



*Возможно изготовление фрез с цилиндрическим хвостовиком с лысками типа «Weldon» (DIN 1835B)

Код заказа для фрез с хвостовиком «Weldon» - C-..SK4...FW-030, например: **C-SSK408FW-030**

MT145V

Конические концевые фрезы для обработки фасок

	диапазон	мм
	D ≤ 12	-0,02
	D > 12	-0,03
	4 ≤ d ≤ 6	-0,008
	8 ≤ d ≤ 10	-0,009
	12 ≤ d ≤ 16	-0,011
	20 ≤ d ≤ 25	-0,013
	+0,1	

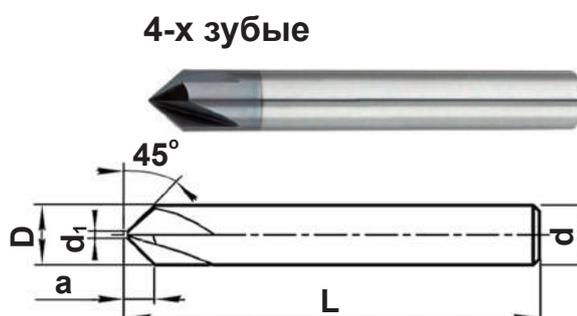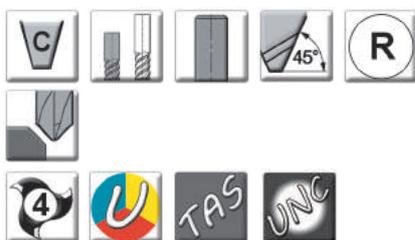

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A

Нормальное исполнение


Обозначение	Размеры, мм						Код заказа	
	D	d	a	L	d ₁	Z	без покрытия	TAS
MT145V-004Z06R04-02-L057	4	6	2	57	0	4	C-USK404F-45	C-SSK404F-45
MT145V-005Z06R04-02-L057	5	6	2	57	1	4	C-USK405F-45	C-SSK405F-45
MT145V-006Z06R04-02-L057	6	6	2	57	2	4	C-USK406F-45	C-SSK406F-45
MT145V-008Z08R04-03-L063	8	8	3	63	2	4	C-USK408F-45	C-SSK408F-45
MT145V-010Z10R04-04-L072	10	10	4	72	2	4	C-USK410F-45	C-SSK410F-45
MT145V-012Z12R04-05-L083	12	12	5	83	2	4	C-USK412F-45	C-SSK412F-45
MT145V-014Z14R04-06-L083	14	14	6	83	2	4	C-USK414F-45	C-SSK414F-45
MT145V-016Z16R04-07-L092	16	16	7	92	2	4	C-USK416F-45	C-SSK416F-45
MT145V-018Z18R04-08-L092	18	18	8	92	2	4	C-USK418F-45	C-SSK418F-45
MT145V-020Z20R04-09-L104	20	20	9	104	2	4	C-USK620F-45	C-SSK620F-45
MT145V-025Z25R04-11-L121	25	25	11	121	3	4	C-USK425F-45	C-SSK425F-45

*Возможно изготовление фрез с цилиндрическим хвостовиком с лысками типа «Weldon» (DIN 1835B)
 Код заказа для фрез с хвостовиком «Weldon» - C-..SK4...FW-045, например: **C-SSK408FW-045**

MT160V

Конические концевые фрезы для обработки фасок

	диапазон	мм
	D ≤ 12	-0,02
	D > 12	-0,03
	4 ≤ d ≤ 6	-0,008
	8 ≤ d ≤ 10	-0,009
	12 ≤ d ≤ 16	-0,011
	20 ≤ d ≤ 25	-0,013
	+0,1	

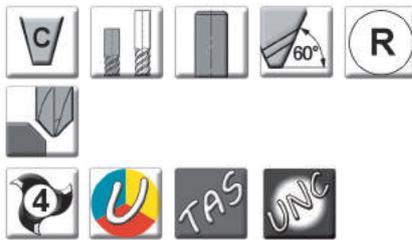

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A

Нормальное исполнение

Обозначение	Размеры, мм						Код заказа	
	D	d	a	L	d ₁	Z	без покрытия	TAS
MT160V-004Z06R04-03-L057	4	6	3	57	0,5	4	C-USK404F-60	C-SSK404F-60
MT160V-005Z06R04-03-L057	5	6	3	57	1,5	4	C-USK405F-60	C-SSK405F-60
MT160V-006Z06R04-04-L057	6	6	4	57	1,4	4	C-USK406F-60	C-SSK406F-60
MT160V-008Z08R04-06-L063	8	8	6	63	1	4	C-USK408F-60	C-SSK408F-60
MT160V-010Z10R04-08-L072	10	10	8	72	0,8	4	C-USK410F-60	C-SSK410F-60
MT160V-012Z12R04-09-L083	12	12	9	83	1,6	4	C-USK412F-60	C-SSK412F-60
MT160V-014Z14R04-11-L083	14	14	11	83	1,3	4	C-USK414F-60	C-SSK414F-60
MT160V-016Z16R04-13-L092	16	16	13	92	1	4	C-USK416F-60	C-SSK416F-60
MT160V-018Z18R04-14-L092	18	18	14	92	1,8	4	C-USK418F-60	C-SSK418F-60
MT160V-020Z20R04-16-L104	20	20	16	104	1,5	4	C-USK620F-60	C-SSK620F-60
MT160V-025Z25R04-20-L121	25	25	20	121	2	4	C-USK425F-60	C-SSK425F-60

*Возможно изготовление фрез с цилиндрическим хвостовиком с лысками типа «Weldon» (DIN 1835B)

Код заказа для фрез с хвостовиком «Weldon» - C-..SK4...FW-060, например: **C-SSK408FW-060**


MT190VU

Концевые фрезы для обработки наружного радиуса

	диапазон	мм
	D ≤ 12	-0,02
	D > 12	-0,03
	4 ≤ d ≤ 6	-0,008
	8 ≤ d ≤ 10	-0,009
	12 ≤ d ≤ 16	-0,011
	20 ≤ d ≤ 25	-0,013
	± 0,015	



4-х зубые

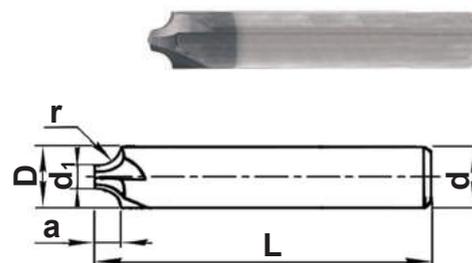

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A

Нормальное исполнение

Обозначение	Размеры, мм							Код заказа	
	D	d	a	L	d ₁	r	Z	без покрытия	TAS
MT190VU-006Z06R04-r05-L057	6	6	0,5	57	5	0,5	4	C-USR406U-05	C-SSR406U-05
MT190VU-008Z08R04-r10-L063	8	8	1	63	6	1	4	C-USR408U-10	C-SSR408U-10
MT190VU-008Z08R04-r15-L063	8	8	1,5	63	5	1,5	4	C-USR408U-15	C-SSR408U-15
MT190VU-010Z10R04-r20-L072	10	10	2	72	6	2	4	C-USR410U-20	C-SSR410U-20
MT190VU-010Z10R04-r25-L072	10	10	2,5	72	5	2,5	4	C-USR410U-25	C-SSR410U-25
MT190VU-012Z12R04-r30-L083	12	12	3	83	6	3	4	C-USR412U-30	C-SSR412U-30
MT190VU-014Z14R04-r40-L083	14	14	4	83	6	4	4	C-USR414U-40	C-SSR414U-40
MT190VU-016Z16R04-r50-L092	16	16	5	92	6	5	4	C-USR416U-50	C-SSR416U-50
MT190VU-020Z20R04-r60-L104	20	20	6	104	8	6	4	C-USR420U-60	C-SSR420U-60

*Возможно изготовление фрез с цилиндрическим хвостовиком с лысками типа «Weldon» (DIN 1835B)
Код заказа для фрез с хвостовиком «Weldon» - C-...SR4...UW, например: **C-SSR416UW-50**


Выбор скорости резания

ISO	Обрабатываемый материал		Твердость HB	Группа обработ.	Тип покрытия			
	Наименование	Состояние			DLC	TAD	TAS	без покрытия
					Скорость резания V_c (м/мин)			
P	Нелегированная сталь	отожженная	125	1	---	---	250-180	200-130
		отожженная	150-250	2	---	---	220-140	170-95
		улучшенная	300	3	---	---	200-120	155-90
	Низколегированная сталь	отожженная	180	6	---	---	240-155	190-115
		улучшенная	275	7	---	---	200-125	150-90
		улучшенная	300	8	---	---	190-120	145-85
		улучшенная	350	9	---	---	180-110	140-80
	Высоколегированная сталь	отожженная	200	10	---	---	190-115	150-85
улучшенная		350	11	---	---	150-90	115-65	
Нержавеющая сталь и стальное литье	ферритная	200	12	---	---	125-75	100-60	
	мартенситная	325	13	---	---	115-70	95-55	
M	Нержавеющая сталь	ферритно-мартенситная	200	14.1	---	---	160-95	135-75
		аустенитная	180	14.2	---	---	155-85	130-70
		аустенитно-ферритная	230-260	14.3	---	---	140-70	120-55
		мартенситно-аустенитная	330	14.4	---	---	125-60	110-50
K	Серый чугун	ферритно-перлитный	180	15	---	---	250-150	200-105
		ферритно-мартенситный	260	16	---	---	205-125	155-100
	Высокопрочный чугун	ферритный	160	17	---	---	280-170	235-135
		перлитный	250	18	---	---	205-125	160-100
	Ковкий чугун	ферритный	130	19	---	---	275-170	220-130
		перлитный	230	20	---	---	215-135	155-105
N	Алюминиевые деформируемые сплавы	незакаливаемые	60	21	1500-900	---	---	---
		закаленные	100	22	1300-700	---	---	---
	Алюминиевые литые сплавы	незакаливаемые <12%Si	80	23	1000-600	---	---	---
		закаленные <12%Si	90	24	780-470	---	---	---
		незакаленные >12%Si	130	25	650-400	---	---	---
	Медь и медные сплавы	латунь, красная бронза	90	27	320-200	---	---	---
бронза электролитич. медь		100	28	320-200	---	---	---	
S	Жаропрочные сплавы	отожженные на основе Ni или Co	250	33	---	95-50	---	---
		закаленные на основе Ni или Co	350	34	---	65-25	---	---
	Титановые сплавы	альфа + бета сплавы	300	37	---	100-35	---	---

Рекомендуемые значения подач для черновой и получистовой обработки фрезами МТ190VB, МТ190VBE, МТ190VB-AI, МТ190VBE-AI, МТ190VB-T, МТ190VBE-T, МТ190V-T

ISO	Группа обработ.	Номинальный диаметр (мм)												
		3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	25	
		Подача на зуб (мм/зуб)												
P	1	0,011-0,018	0,015-0,024	0,02-0,033	0,025-0,043	0,03-0,063	0,035-0,086	0,041-0,104	0,048-0,119	0,054-0,131	0,062-0,14	0,071-0,149	0,08-0,153	
	2	0,011-0,018	0,015-0,024	0,02-0,033	0,025-0,043	0,03-0,063	0,035-0,086	0,041-0,104	0,048-0,119	0,054-0,131	0,062-0,14	0,071-0,149	0,08-0,153	
	3	0,011-0,018	0,015-0,024	0,019-0,033	0,024-0,042	0,029-0,062	0,034-0,084	0,04-0,102	0,047-0,116	0,052-0,128	0,06-0,138	0,069-0,146	0,078-0,15	
	6	0,01-0,017	0,014-0,023	0,019-0,032	0,024-0,041	0,029-0,06	0,033-0,081	0,039-0,099	0,046-0,113	0,051-0,124	0,059-0,133	0,067-0,141	0,076-0,145	
	7	0,01-0,017	0,014-0,023	0,019-0,032	0,024-0,041	0,029-0,06	0,033-0,081	0,039-0,099	0,046-0,113	0,051-0,124	0,059-0,133	0,067-0,141	0,076-0,145	
	8	0,01-0,017	0,014-0,022	0,018-0,031	0,023-0,04	0,028-0,058	0,032-0,079	0,038-0,096	0,044-0,11	0,05-0,12	0,057-0,129	0,065-0,137	0,074-0,141	
	9	0,01-0,017	0,014-0,022	0,018-0,031	0,023-0,04	0,028-0,058	0,032-0,079	0,038-0,096	0,044-0,11	0,05-0,12	0,057-0,129	0,065-0,137	0,074-0,141	
	10	0,01-0,016	0,014-0,022	0,018-0,03	0,023-0,039	0,027-0,057	0,032-0,077	0,037-0,094	0,043-0,107	0,049-0,117	0,056-0,126	0,064-0,134	0,072-0,138	
	11	0,01-0,016	0,014-0,022	0,018-0,03	0,023-0,039	0,027-0,057	0,032-0,077	0,037-0,094	0,043-0,107	0,049-0,117	0,056-0,126	0,064-0,134	0,072-0,138	
	12	0,01-0,016	0,013-0,021	0,017-0,029	0,022-0,038	0,026-0,055	0,031-0,075	0,036-0,091	0,042-0,104	0,047-0,114	0,054-0,123	0,062-0,13	0,07-0,134	
	13	0,01-0,016	0,013-0,021	0,017-0,029	0,022-0,038	0,026-0,055	0,031-0,075	0,036-0,091	0,042-0,104	0,047-0,114	0,054-0,123	0,062-0,13	0,07-0,134	
	M	14.1	0,01-0,018	0,014-0,024	0,019-0,033	0,024-0,042	0,029-0,062	0,033-0,084	0,039-0,102	0,046-0,116	0,051-0,128	0,059-0,138	0,067-0,146	0,076-0,15
		14.2	0,01-0,016	0,014-0,022	0,018-0,03	0,023-0,039	0,027-0,057	0,032-0,077	0,037-0,094	0,043-0,107	0,049-0,117	0,056-0,126	0,064-0,134	0,072-0,138
14.3		0,009-0,015	0,013-0,021	0,017-0,028	0,021-0,037	0,026-0,054	0,03-0,073	0,035-0,089	0,041-0,102	0,046-0,112	0,053-0,12	0,061-0,127	0,068-0,131	
14.4		0,009-0,015	0,012-0,02	0,016-0,028	0,02-0,036	0,024-0,052	0,028-0,071	0,033-0,087	0,039-0,099	0,044-0,109	0,05-0,117	0,057-0,124	0,065-0,127	
K	15	0,011-0,018	0,015-0,024	0,02-0,033	0,025-0,043	0,03-0,063	0,035-0,086	0,041-0,104	0,048-0,119	0,054-0,131	0,062-0,14	0,071-0,149	0,08-0,153	
	16	0,01-0,016	0,014-0,022	0,018-0,03	0,023-0,039	0,027-0,057	0,032-0,077	0,037-0,094	0,043-0,107	0,049-0,117	0,056-0,126	0,064-0,134	0,072-0,138	
	17	0,009-0,015	0,013-0,021	0,017-0,028	0,021-0,037	0,026-0,054	0,03-0,073	0,035-0,089	0,041-0,102	0,046-0,112	0,053-0,12	0,061-0,127	0,068-0,131	
	18	0,009-0,015	0,012-0,02	0,016-0,027	0,02-0,035	0,024-0,051	0,028-0,069	0,033-0,085	0,039-0,096	0,044-0,106	0,05-0,114	0,058-0,121	0,065-0,124	
	19	0,008-0,014	0,011-0,019	0,015-0,025	0,019-0,033	0,023-0,048	0,027-0,065	0,031-0,08	0,037-0,091	0,041-0,1	0,047-0,107	0,054-0,114	0,061-0,117	
	20	0,008-0,013	0,011-0,018	0,015-0,025	0,018-0,032	0,022-0,047	0,025-0,063	0,03-0,077	0,035-0,088	0,039-0,097	0,045-0,104	0,052-0,11	0,058-0,114	
N	21	0,011-0,018	0,015-0,024	0,02-0,033	0,025-0,043	0,03-0,063	0,035-0,086	0,041-0,104	0,048-0,119	0,054-0,131	0,062-0,14	0,071-0,149	0,08-0,153	
	22	0,01-0,018	0,014-0,024	0,019-0,033	0,024-0,042	0,029-0,062	0,033-0,084	0,039-0,102	0,046-0,116	0,051-0,128	0,059-0,138	0,067-0,146	0,076-0,15	
	23	0,009-0,015	0,013-0,021	0,017-0,028	0,021-0,037	0,026-0,054	0,03-0,073	0,035-0,089	0,041-0,101	0,046-0,111	0,053-0,119	0,06-0,126	0,068-0,13	
	24	0,009-0,015	0,012-0,02	0,017-0,028	0,021-0,036	0,025-0,053	0,029-0,072	0,034-0,088	0,04-0,1	0,045-0,11	0,052-0,118	0,059-0,125	0,067-0,129	
	25	0,009-0,015	0,012-0,02	0,016-0,028	0,02-0,036	0,024-0,052	0,029-0,071	0,033-0,087	0,039-0,099	0,044-0,109	0,051-0,117	0,058-0,124	0,065-0,127	
	27	0,009-0,014	0,012-0,019	0,016-0,027	0,02-0,035	0,024-0,05	0,028-0,068	0,033-0,084	0,038-0,095	0,043-0,104	0,05-0,112	0,057-0,119	0,064-0,122	
	28	0,008-0,014	0,011-0,018	0,014-0,025	0,018-0,033	0,022-0,048	0,025-0,065	0,03-0,079	0,035-0,09	0,039-0,099	0,045-0,107	0,051-0,113	0,058-0,116	
	S	33	0,008-0,014	0,011-0,018	0,015-0,025	0,019-0,032	0,023-0,047	0,026-0,064	0,031-0,078	0,036-0,089	0,041-0,098	0,047-0,105	0,053-0,111	0,06-0,115
34		0,007-0,013	0,009-0,018	0,012-0,024	0,015-0,031	0,018-0,046	0,021-0,062	0,025-0,076	0,029-0,086	0,032-0,095	0,037-0,102	0,043-0,108	0,048-0,111	
37		0,009-0,015	0,012-0,02	0,017-0,027	0,021-0,036	0,025-0,052	0,029-0,071	0,034-0,086	0,04-0,098	0,045-0,108	0,051-0,116	0,059-0,123	0,066-0,126	


Вид обработки	Глубина поддачи a_p	Ширина поддачи a_e	Коррекция при $a_p=2 \times D$
обработка пазов	0,5-1,0 x D	1 x D	-30% fz
черновая обработка	0,5-1,0 x D	0,5-0,9 x D	-30% fz
чистовая обработка	1,0-2,0 x D	0,05-0,1 x D	--



Рекомендуемые значения подач для чистовой обработки фрезами МТ190VB, МТ190VBE, МТ190VB-AI, МТ190VBE-AI, МТ190VB-T, МТ190VBE-T, МТ190V-T

ISO	Группа обработ.	Номинальный диаметр (мм)												
		3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	25	
		Подача на зуб (мм/зуб)												
P	1	0,011-0,02	0,015-0,027	0,02-0,037	0,025-0,048	0,03-0,07	0,035-0,095	0,041-0,116	0,048-0,132	0,054-0,145	0,062-0,156	0,071-0,165	0,08-0,17	
	2	0,011-0,02	0,015-0,027	0,02-0,037	0,025-0,048	0,03-0,07	0,035-0,095	0,041-0,116	0,048-0,132	0,054-0,145	0,062-0,156	0,071-0,165	0,08-0,17	
	3	0,011-0,02	0,015-0,026	0,019-0,036	0,024-0,047	0,029-0,069	0,034-0,093	0,04-0,114	0,047-0,129	0,052-0,142	0,06-0,153	0,069-0,162	0,078-0,167	
	6	0,01-0,019	0,014-0,026	0,019-0,035	0,024-0,046	0,029-0,067	0,033-0,09	0,039-0,11	0,046-0,125	0,051-0,138	0,059-0,148	0,067-0,157	0,076-0,162	
	7	0,01-0,019	0,014-0,026	0,019-0,035	0,024-0,046	0,029-0,067	0,033-0,09	0,039-0,11	0,046-0,125	0,051-0,138	0,059-0,148	0,067-0,157	0,076-0,162	
	8	0,01-0,018	0,014-0,025	0,018-0,034	0,023-0,044	0,028-0,065	0,032-0,088	0,038-0,107	0,044-0,122	0,05-0,134	0,057-0,144	0,065-0,152	0,074-0,157	
	9	0,01-0,018	0,014-0,025	0,018-0,034	0,023-0,044	0,028-0,065	0,032-0,088	0,038-0,107	0,044-0,122	0,05-0,134	0,057-0,144	0,065-0,152	0,074-0,157	
	10	0,01-0,018	0,014-0,024	0,018-0,033	0,023-0,043	0,027-0,063	0,032-0,086	0,037-0,104	0,043-0,119	0,049-0,131	0,056-0,14	0,064-0,149	0,072-0,153	
	11	0,01-0,018	0,014-0,024	0,018-0,033	0,023-0,043	0,027-0,063	0,032-0,086	0,037-0,104	0,043-0,119	0,049-0,131	0,056-0,14	0,064-0,149	0,072-0,153	
	12	0,01-0,017	0,013-0,024	0,017-0,032	0,022-0,042	0,026-0,061	0,031-0,083	0,036-0,101	0,042-0,115	0,047-0,127	0,054-0,136	0,062-0,144	0,07-0,148	
	13	0,01-0,017	0,013-0,024	0,017-0,032	0,022-0,042	0,026-0,061	0,031-0,083	0,036-0,101	0,042-0,115	0,047-0,127	0,054-0,136	0,062-0,144	0,07-0,148	
	M	14.1	0,01-0,02	0,014-0,026	0,019-0,036	0,024-0,047	0,029-0,069	0,033-0,093	0,039-0,114	0,046-0,129	0,051-0,142	0,059-0,153	0,067-0,162	0,076-0,167
		14.2	0,01-0,018	0,014-0,024	0,018-0,033	0,023-0,043	0,027-0,063	0,032-0,086	0,037-0,104	0,043-0,119	0,049-0,131	0,056-0,14	0,064-0,149	0,072-0,153
14.3		0,009-0,017	0,013-0,023	0,017-0,032	0,021-0,041	0,026-0,06	0,03-0,081	0,035-0,099	0,041-0,113	0,046-0,124	0,053-0,133	0,061-0,141	0,068-0,145	
14.4		0,009-0,017	0,012-0,022	0,016-0,031	0,02-0,04	0,024-0,058	0,028-0,079	0,033-0,097	0,039-0,11	0,044-0,121	0,05-0,13	0,057-0,137	0,065-0,142	
K	15	0,011-0,02	0,015-0,027	0,02-0,037	0,025-0,048	0,03-0,07	0,035-0,095	0,041-0,116	0,048-0,132	0,054-0,145	0,062-0,156	0,071-0,165	0,08-0,17	
	16	0,01-0,018	0,014-0,024	0,018-0,033	0,023-0,043	0,027-0,063	0,032-0,086	0,037-0,104	0,043-0,119	0,049-0,131	0,056-0,14	0,064-0,149	0,072-0,153	
	17	0,009-0,017	0,013-0,023	0,017-0,032	0,021-0,041	0,026-0,06	0,03-0,081	0,035-0,099	0,041-0,113	0,046-0,124	0,053-0,133	0,061-0,141	0,068-0,145	
	18	0,009-0,016	0,012-0,022	0,016-0,03	0,02-0,039	0,024-0,057	0,028-0,077	0,033-0,094	0,039-0,107	0,044-0,118	0,05-0,127	0,058-0,134	0,065-0,138	
	19	0,008-0,015	0,011-0,021	0,015-0,028	0,019-0,037	0,023-0,054	0,027-0,073	0,031-0,089	0,037-0,101	0,041-0,111	0,047-0,119	0,054-0,126	0,061-0,13	
	20	0,008-0,015	0,011-0,02	0,015-0,027	0,018-0,036	0,022-0,052	0,025-0,07	0,03-0,086	0,035-0,098	0,039-0,108	0,045-0,116	0,052-0,122	0,058-0,126	
N	21	0,011-0,02	0,015-0,027	0,02-0,037	0,025-0,048	0,03-0,07	0,035-0,095	0,041-0,116	0,048-0,132	0,054-0,145	0,062-0,156	0,071-0,165	0,08-0,17	
	22	0,01-0,02	0,014-0,026	0,019-0,036	0,024-0,047	0,029-0,069	0,033-0,093	0,039-0,114	0,046-0,129	0,051-0,142	0,059-0,153	0,067-0,162	0,076-0,167	
	23	0,009-0,017	0,013-0,023	0,017-0,031	0,021-0,041	0,026-0,06	0,03-0,081	0,035-0,099	0,041-0,112	0,046-0,123	0,053-0,133	0,06-0,14	0,068-0,145	
	24	0,009-0,017	0,012-0,023	0,017-0,031	0,021-0,04	0,025-0,059	0,029-0,08	0,034-0,098	0,04-0,111	0,045-0,122	0,052-0,131	0,059-0,139	0,067-0,143	
	25	0,009-0,017	0,012-0,022	0,016-0,031	0,02-0,04	0,024-0,058	0,029-0,079	0,033-0,097	0,039-0,11	0,044-0,121	0,051-0,13	0,058-0,137	0,065-0,142	
	27	0,009-0,016	0,012-0,022	0,016-0,03	0,02-0,038	0,024-0,056	0,028-0,076	0,033-0,093	0,038-0,106	0,043-0,116	0,05-0,125	0,057-0,132	0,064-0,136	
	28	0,008-0,015	0,011-0,021	0,014-0,028	0,018-0,036	0,022-0,053	0,025-0,072	0,03-0,088	0,035-0,1	0,039-0,11	0,045-0,119	0,051-0,125	0,058-0,129	
	S	33	0,008-0,015	0,011-0,02	0,015-0,028	0,019-0,036	0,023-0,053	0,026-0,071	0,031-0,087	0,036-0,099	0,041-0,109	0,047-0,117	0,053-0,124	0,06-0,128
34		0,007-0,015	0,009-0,02	0,012-0,027	0,015-0,035	0,018-0,051	0,021-0,069	0,025-0,084	0,029-0,096	0,032-0,105	0,037-0,113	0,043-0,12	0,048-0,124	
37		0,009-0,017	0,012-0,022	0,017-0,031	0,021-0,04	0,025-0,058	0,029-0,078	0,034-0,096	0,04-0,109	0,045-0,12	0,051-0,129	0,059-0,136	0,066-0,14	


Вид обработки	Глубина подачи a_p	Ширина подачи a_e	Коррекция при $a_p=2 \times D$
обработка пазов	0,5-1,0 x D	1 x D	-30% fz
черновая обработка	0,5-1,0 x D	0,5-0,9 x D	-30% fz
чистовая обработка	1,0-2,0 x D	0,05-0,1 x D	--



Рекомендуемые значения подач для обработки пазов фрезами МТ190VB, МТ190VBE, МТ190VB-AI, МТ190VBE-AI, МТ190VB-T, МТ190VBE-T

ISO	Группа обработ.	Номинальный диаметр (мм)												
		3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	25	
		Подача на зуб (мм/зуб)												
P	1	0,011-0,016	0,015-0,022	0,02-0,03	0,025-0,038	0,03-0,056	0,035-0,076	0,041-0,093	0,048-0,106	0,054-0,116	0,062-0,125	0,071-0,132	0,08-0,136	
	2	0,011-0,016	0,015-0,022	0,02-0,03	0,025-0,038	0,03-0,056	0,035-0,076	0,041-0,093	0,048-0,106	0,054-0,116	0,062-0,125	0,071-0,132	0,08-0,136	
	3	0,011-0,016	0,015-0,021	0,019-0,029	0,024-0,038	0,029-0,055	0,034-0,074	0,04-0,091	0,047-0,103	0,052-0,114	0,06-0,122	0,069-0,129	0,078-0,133	
	6	0,01-0,015	0,014-0,021	0,019-0,028	0,024-0,037	0,029-0,053	0,033-0,072	0,039-0,088	0,046-0,1	0,051-0,11	0,059-0,119	0,067-0,125	0,076-0,129	
	7	0,01-0,015	0,014-0,021	0,019-0,028	0,024-0,037	0,029-0,053	0,033-0,072	0,039-0,088	0,046-0,1	0,051-0,11	0,059-0,119	0,067-0,125	0,076-0,129	
	8	0,01-0,015	0,014-0,02	0,018-0,027	0,023-0,035	0,028-0,052	0,032-0,07	0,038-0,086	0,044-0,097	0,05-0,107	0,057-0,115	0,065-0,122	0,074-0,125	
	9	0,01-0,015	0,014-0,02	0,018-0,027	0,023-0,035	0,028-0,052	0,032-0,07	0,038-0,086	0,044-0,097	0,05-0,107	0,057-0,115	0,065-0,122	0,074-0,125	
	10	0,01-0,014	0,014-0,019	0,018-0,027	0,023-0,035	0,027-0,05	0,032-0,068	0,037-0,084	0,043-0,095	0,049-0,104	0,056-0,112	0,064-0,119	0,072-0,122	
	11	0,01-0,014	0,014-0,019	0,018-0,027	0,023-0,035	0,027-0,05	0,032-0,068	0,037-0,084	0,043-0,095	0,049-0,104	0,056-0,112	0,064-0,119	0,072-0,122	
	12	0,01-0,014	0,013-0,019	0,017-0,026	0,022-0,034	0,026-0,049	0,031-0,066	0,036-0,081	0,042-0,092	0,047-0,101	0,054-0,109	0,062-0,115	0,07-0,119	
	13	0,01-0,014	0,013-0,019	0,017-0,026	0,022-0,034	0,026-0,049	0,031-0,066	0,036-0,081	0,042-0,092	0,047-0,101	0,054-0,109	0,062-0,115	0,07-0,119	
	M	14.1	0,01-0,016	0,014-0,021	0,019-0,029	0,024-0,038	0,029-0,055	0,033-0,074	0,039-0,091	0,046-0,103	0,051-0,114	0,059-0,122	0,067-0,129	0,076-0,133
		14.2	0,01-0,014	0,014-0,019	0,018-0,027	0,023-0,035	0,027-0,05	0,032-0,068	0,037-0,084	0,043-0,095	0,049-0,104	0,056-0,112	0,064-0,119	0,072-0,122
14.3		0,009-0,014	0,013-0,018	0,017-0,025	0,021-0,033	0,026-0,048	0,03-0,065	0,035-0,079	0,041-0,09	0,046-0,099	0,053-0,107	0,061-0,113	0,068-0,116	
14.4		0,009-0,013	0,012-0,018	0,016-0,025	0,02-0,032	0,024-0,047	0,028-0,063	0,033-0,077	0,039-0,088	0,044-0,097	0,05-0,104	0,057-0,11	0,065-0,113	
K	15	0,011-0,016	0,015-0,022	0,02-0,03	0,025-0,038	0,03-0,056	0,035-0,076	0,041-0,093	0,048-0,106	0,054-0,116	0,062-0,125	0,071-0,132	0,08-0,136	
	16	0,01-0,014	0,014-0,019	0,018-0,027	0,023-0,035	0,027-0,05	0,032-0,068	0,037-0,084	0,043-0,095	0,049-0,104	0,056-0,112	0,064-0,119	0,072-0,122	
	17	0,009-0,014	0,013-0,018	0,017-0,025	0,021-0,033	0,026-0,048	0,03-0,065	0,035-0,079	0,041-0,09	0,046-0,099	0,053-0,107	0,061-0,113	0,068-0,116	
	18	0,009-0,013	0,012-0,018	0,016-0,024	0,02-0,031	0,024-0,045	0,028-0,062	0,033-0,075	0,039-0,086	0,044-0,094	0,05-0,101	0,058-0,107	0,065-0,11	
	19	0,008-0,012	0,011-0,017	0,015-0,023	0,019-0,029	0,023-0,043	0,027-0,058	0,031-0,071	0,037-0,081	0,041-0,089	0,047-0,095	0,054-0,101	0,061-0,104	
	20	0,008-0,012	0,011-0,016	0,015-0,022	0,018-0,028	0,022-0,042	0,025-0,056	0,03-0,069	0,035-0,078	0,039-0,086	0,045-0,093	0,052-0,098	0,058-0,101	
N	21	0,011-0,016	0,015-0,022	0,02-0,03	0,025-0,038	0,03-0,056	0,035-0,076	0,041-0,093	0,048-0,106	0,054-0,116	0,062-0,125	0,071-0,132	0,08-0,136	
	22	0,01-0,016	0,014-0,021	0,019-0,029	0,024-0,038	0,029-0,055	0,033-0,074	0,039-0,091	0,046-0,103	0,051-0,114	0,059-0,122	0,067-0,129	0,076-0,133	
	23	0,009-0,014	0,013-0,018	0,017-0,025	0,021-0,033	0,026-0,048	0,03-0,065	0,035-0,079	0,041-0,09	0,046-0,099	0,053-0,106	0,06-0,112	0,068-0,116	
	24	0,009-0,013	0,012-0,018	0,017-0,025	0,021-0,032	0,025-0,047	0,029-0,064	0,034-0,078	0,04-0,089	0,045-0,098	0,052-0,105	0,059-0,111	0,067-0,114	
	25	0,009-0,013	0,012-0,018	0,016-0,025	0,02-0,032	0,024-0,047	0,029-0,063	0,033-0,077	0,039-0,088	0,044-0,097	0,051-0,104	0,058-0,11	0,065-0,113	
	27	0,009-0,013	0,012-0,017	0,016-0,024	0,02-0,031	0,024-0,045	0,028-0,061	0,033-0,074	0,038-0,084	0,043-0,093	0,05-0,1	0,057-0,106	0,064-0,109	
	28	0,008-0,012	0,011-0,016	0,014-0,022	0,018-0,029	0,022-0,043	0,025-0,058	0,03-0,071	0,035-0,08	0,039-0,088	0,045-0,095	0,051-0,1	0,058-0,103	
	S	33	0,008-0,012	0,011-0,016	0,015-0,022	0,019-0,029	0,023-0,042	0,026-0,057	0,031-0,07	0,036-0,079	0,041-0,087	0,047-0,094	0,053-0,099	0,06-0,102
34		0,007-0,012	0,009-0,016	0,012-0,022	0,015-0,028	0,018-0,041	0,021-0,055	0,025-0,068	0,029-0,077	0,032-0,084	0,037-0,091	0,043-0,096	0,048-0,099	
37		0,009-0,013	0,012-0,018	0,017-0,024	0,021-0,032	0,025-0,046	0,029-0,063	0,034-0,077	0,04-0,087	0,045-0,096	0,051-0,103	0,059-0,109	0,066-0,112	

Вид обработки	Глубина поддачи a_p	Ширина поддачи a_e	Коррекция при $a_p=2 \times D$
обработка пазов	0,5-1,0 x D	1 x D	-30% fz
черновая обработка	0,5-1,0 x D	0,5-0,9 x D	-30% fz
чистовая обработка	1,0-2,0 x D	0,05-0,1 x D	--




Рекомендуемые значения подач для профильной обработки фрезами МТ100V, МТ100VE, МТ100V-AI, МТ100VE-AI, МТ100V-T, МТ100VE-T.


ISO	Группа обработ.	Номинальный диаметр (мм)												
		3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	25	
		Подача на зуб (мм/зуб)												
P	1	0,011-0,019	0,015-0,026	0,02-0,035	0,025-0,046	0,03-0,067	0,035-0,09	0,041-0,11	0,048-0,125	0,054-0,138	0,062-0,148	0,071-0,157	0,08-0,162	
	2	0,011-0,019	0,015-0,026	0,02-0,035	0,025-0,046	0,03-0,067	0,035-0,09	0,041-0,11	0,048-0,125	0,054-0,138	0,062-0,148	0,071-0,157	0,08-0,162	
	3	0,011-0,019	0,015-0,025	0,019-0,034	0,024-0,045	0,029-0,065	0,034-0,088	0,04-0,108	0,047-0,123	0,052-0,135	0,06-0,145	0,069-0,154	0,078-0,158	
	6	0,01-0,018	0,014-0,024	0,019-0,033	0,024-0,043	0,029-0,063	0,033-0,086	0,039-0,105	0,046-0,119	0,051-0,131	0,059-0,141	0,067-0,149	0,076-0,154	
	7	0,01-0,018	0,014-0,024	0,019-0,033	0,024-0,043	0,029-0,063	0,033-0,086	0,039-0,105	0,046-0,119	0,051-0,131	0,059-0,141	0,067-0,149	0,076-0,154	
	8	0,01-0,018	0,014-0,024	0,018-0,032	0,023-0,042	0,028-0,061	0,032-0,083	0,038-0,102	0,044-0,116	0,05-0,127	0,057-0,137	0,065-0,145	0,074-0,149	
	9	0,01-0,018	0,014-0,024	0,018-0,032	0,023-0,042	0,028-0,061	0,032-0,083	0,038-0,102	0,044-0,116	0,05-0,127	0,057-0,137	0,065-0,145	0,074-0,149	
	10	0,01-0,017	0,014-0,023	0,018-0,032	0,023-0,041	0,027-0,06	0,032-0,081	0,037-0,099	0,043-0,113	0,049-0,124	0,056-0,133	0,064-0,141	0,072-0,145	
	11	0,01-0,017	0,014-0,023	0,018-0,032	0,023-0,041	0,027-0,06	0,032-0,081	0,037-0,099	0,043-0,113	0,049-0,124	0,056-0,133	0,064-0,141	0,072-0,145	
	12	0,01-0,017	0,013-0,022	0,017-0,031	0,022-0,04	0,026-0,058	0,031-0,079	0,036-0,096	0,042-0,109	0,047-0,12	0,054-0,129	0,062-0,137	0,07-0,141	
	13	0,01-0,017	0,013-0,022	0,017-0,031	0,022-0,04	0,026-0,058	0,031-0,079	0,036-0,096	0,042-0,109	0,047-0,12	0,054-0,129	0,062-0,137	0,07-0,141	
	M	14.1	0,01-0,019	0,014-0,025	0,019-0,034	0,024-0,045	0,029-0,065	0,033-0,088	0,039-0,108	0,046-0,123	0,051-0,135	0,059-0,145	0,067-0,154	0,076-0,158
		14.2	0,01-0,017	0,014-0,023	0,018-0,032	0,023-0,041	0,027-0,06	0,032-0,081	0,037-0,099	0,043-0,113	0,049-0,124	0,056-0,133	0,064-0,141	0,072-0,145
14.3		0,009-0,016	0,013-0,022	0,017-0,03	0,021-0,039	0,026-0,057	0,03-0,077	0,035-0,094	0,041-0,107	0,046-0,118	0,053-0,127	0,061-0,134	0,068-0,138	
14.4		0,009-0,016	0,012-0,021	0,016-0,029	0,02-0,038	0,024-0,055	0,028-0,075	0,033-0,092	0,039-0,104	0,044-0,115	0,05-0,123	0,057-0,131	0,065-0,135	
K	15	0,011-0,019	0,015-0,026	0,02-0,035	0,025-0,046	0,03-0,067	0,035-0,09	0,041-0,11	0,048-0,125	0,054-0,138	0,062-0,148	0,071-0,157	0,08-0,162	
	16	0,01-0,017	0,014-0,023	0,018-0,032	0,023-0,041	0,027-0,06	0,032-0,081	0,037-0,099	0,043-0,113	0,049-0,124	0,056-0,133	0,064-0,141	0,072-0,145	
	17	0,009-0,016	0,013-0,022	0,017-0,03	0,021-0,039	0,026-0,057	0,03-0,077	0,035-0,094	0,041-0,107	0,046-0,118	0,053-0,127	0,061-0,134	0,068-0,138	
	18	0,009-0,015	0,012-0,021	0,016-0,029	0,02-0,037	0,024-0,054	0,028-0,073	0,033-0,09	0,039-0,102	0,044-0,112	0,05-0,12	0,058-0,127	0,065-0,131	
	19	0,008-0,015	0,011-0,02	0,015-0,027	0,019-0,035	0,023-0,051	0,027-0,069	0,031-0,084	0,037-0,096	0,041-0,105	0,047-0,113	0,054-0,12	0,061-0,124	
	20	0,008-0,014	0,011-0,019	0,015-0,026	0,018-0,034	0,022-0,049	0,025-0,067	0,03-0,082	0,035-0,093	0,039-0,102	0,045-0,11	0,052-0,116	0,058-0,12	
N	21	0,011-0,019	0,015-0,026	0,02-0,035	0,025-0,046	0,03-0,067	0,035-0,09	0,041-0,11	0,048-0,125	0,054-0,138	0,062-0,148	0,071-0,157	0,08-0,162	
	22	0,01-0,019	0,014-0,025	0,019-0,034	0,024-0,045	0,029-0,065	0,033-0,088	0,039-0,108	0,046-0,123	0,051-0,135	0,059-0,145	0,067-0,154	0,076-0,158	
	23	0,009-0,016	0,013-0,022	0,017-0,03	0,021-0,039	0,026-0,057	0,03-0,077	0,035-0,094	0,041-0,107	0,046-0,117	0,053-0,126	0,06-0,133	0,068-0,137	
	24	0,009-0,016	0,012-0,022	0,017-0,03	0,021-0,038	0,025-0,056	0,029-0,076	0,034-0,093	0,04-0,106	0,045-0,116	0,052-0,125	0,059-0,132	0,067-0,136	
	25	0,009-0,016	0,012-0,021	0,016-0,029	0,02-0,038	0,024-0,055	0,029-0,075	0,033-0,092	0,039-0,104	0,044-0,115	0,051-0,123	0,058-0,131	0,065-0,135	
	27	0,009-0,015	0,012-0,021	0,016-0,028	0,02-0,036	0,024-0,053	0,028-0,072	0,033-0,088	0,038-0,1	0,043-0,11	0,05-0,119	0,057-0,125	0,064-0,129	
	28	0,008-0,014	0,011-0,019	0,014-0,027	0,018-0,035	0,022-0,051	0,025-0,069	0,03-0,084	0,035-0,095	0,039-0,105	0,045-0,113	0,051-0,119	0,058-0,123	
	S	33	0,008-0,014	0,011-0,019	0,015-0,026	0,019-0,034	0,023-0,05	0,026-0,068	0,031-0,083	0,036-0,094	0,041-0,103	0,047-0,111	0,053-0,118	0,06-0,121
34		0,007-0,014	0,009-0,019	0,012-0,026	0,015-0,033	0,018-0,048	0,021-0,066	0,025-0,08	0,029-0,091	0,032-0,1	0,037-0,108	0,043-0,114	0,048-0,117	
37		0,009-0,016	0,012-0,021	0,017-0,029	0,021-0,038	0,025-0,055	0,029-0,074	0,034-0,091	0,04-0,103	0,045-0,114	0,051-0,122	0,059-0,129	0,066-0,133	


Рекомендуемые значения подач для обработки черновыми фрезами
 МТ190УВВ, МТ190УВВЕ, МТ190УВВ-АІ, МТ190УВВЕ-АІ, МТ190УВВ-Т,
 МТ190УВВЕ-Т.

ISO	a _e /D	Номинальный диаметр (мм)								
		6	8	10	12	14	16	18	20	25
		Подача на зуб (мм/зуб)								
P	0,02	0,070	0,130	0,170	0,180	0,190	0,200	0,230	0,240	0,250
	0,05	0,070	0,110	0,130	0,150	0,150	0,150	0,160	0,200	0,210
	0,1	0,060	0,085	0,110	0,120	0,120	0,130	0,150	0,190	0,200
	0,2	0,050	0,080	0,110	0,120	0,120	0,120	0,130	0,160	0,190
	0,5	0,040	0,060	0,090	0,100	0,100	0,110	0,120	0,130	0,160
	1	0,030	0,050	0,060	0,070	0,080	0,090	0,100	0,100	0,100
M	0,02	0,070	0,120	0,140	0,160	0,160	0,160	0,170	0,190	0,200
	0,05	0,060	0,110	0,120	0,120	0,120	0,120	0,130	0,160	0,200
	0,1	0,060	0,080	0,090	0,100	0,100	0,110	0,120	0,150	0,160
	0,2	0,050	0,070	0,090	0,100	0,100	0,100	0,110	0,130	0,160
	0,5	0,040	0,060	0,070	0,080	0,090	0,100	0,100	0,110	0,130
	1	0,020	0,040	0,050	0,060	0,060	0,070	0,080	0,080	0,080
K	0,02	0,070	0,130	0,170	0,180	0,190	0,200	0,230	0,240	0,250
	0,05	0,070	0,110	0,130	0,150	0,150	0,150	0,160	0,200	0,210
	0,1	0,060	0,085	0,110	0,120	0,120	0,130	0,150	0,190	0,200
	0,2	0,050	0,080	0,110	0,120	0,120	0,120	0,130	0,160	0,190
	0,5	0,040	0,060	0,090	0,100	0,100	0,110	0,120	0,130	0,160
	1	0,030	0,050	0,060	0,070	0,080	0,090	0,100	0,100	0,100
N	0,02	0,060	0,070	0,080	0,090	0,100	0,105	0,110	0,115	0,120
	0,05	0,060	0,065	0,075	0,080	0,085	0,090	0,095	0,100	0,100
	0,1	0,055	0,060	0,065	0,070	0,070	0,070	0,085	0,100	0,100
	0,2	0,050	0,060	0,065	0,070	0,070	0,070	0,080	0,090	0,090
	1/2	0,050	0,055	0,060	0,065	0,070	0,075	0,080	0,080	0,080
	1	0,050	0,055	0,060	0,065	0,070	0,075	0,080	0,080	0,080
S	0,02	0,070	0,130	0,170	0,180	0,190	0,200	0,230	0,240	0,250
	0,05	0,070	0,110	0,130	0,150	0,150	0,150	0,160	0,200	0,210
	0,1	0,060	0,085	0,110	0,120	0,120	0,130	0,150	0,190	0,200
	0,2	0,050	0,080	0,110	0,120	0,120	0,120	0,130	0,160	0,190
	0,5	0,040	0,060	0,090	0,100	0,100	0,110	0,120	0,130	0,160
	1	0,030	0,050	0,060	0,070	0,080	0,090	0,100	0,100	0,100


*При вылете рабочей части на 5-8 диаметров необходимо скорректировать подачу **fz*0,8**;
 при вылете рабочей части более 8 диаметров необходимо скорректировать подачу **fz*0,5**.



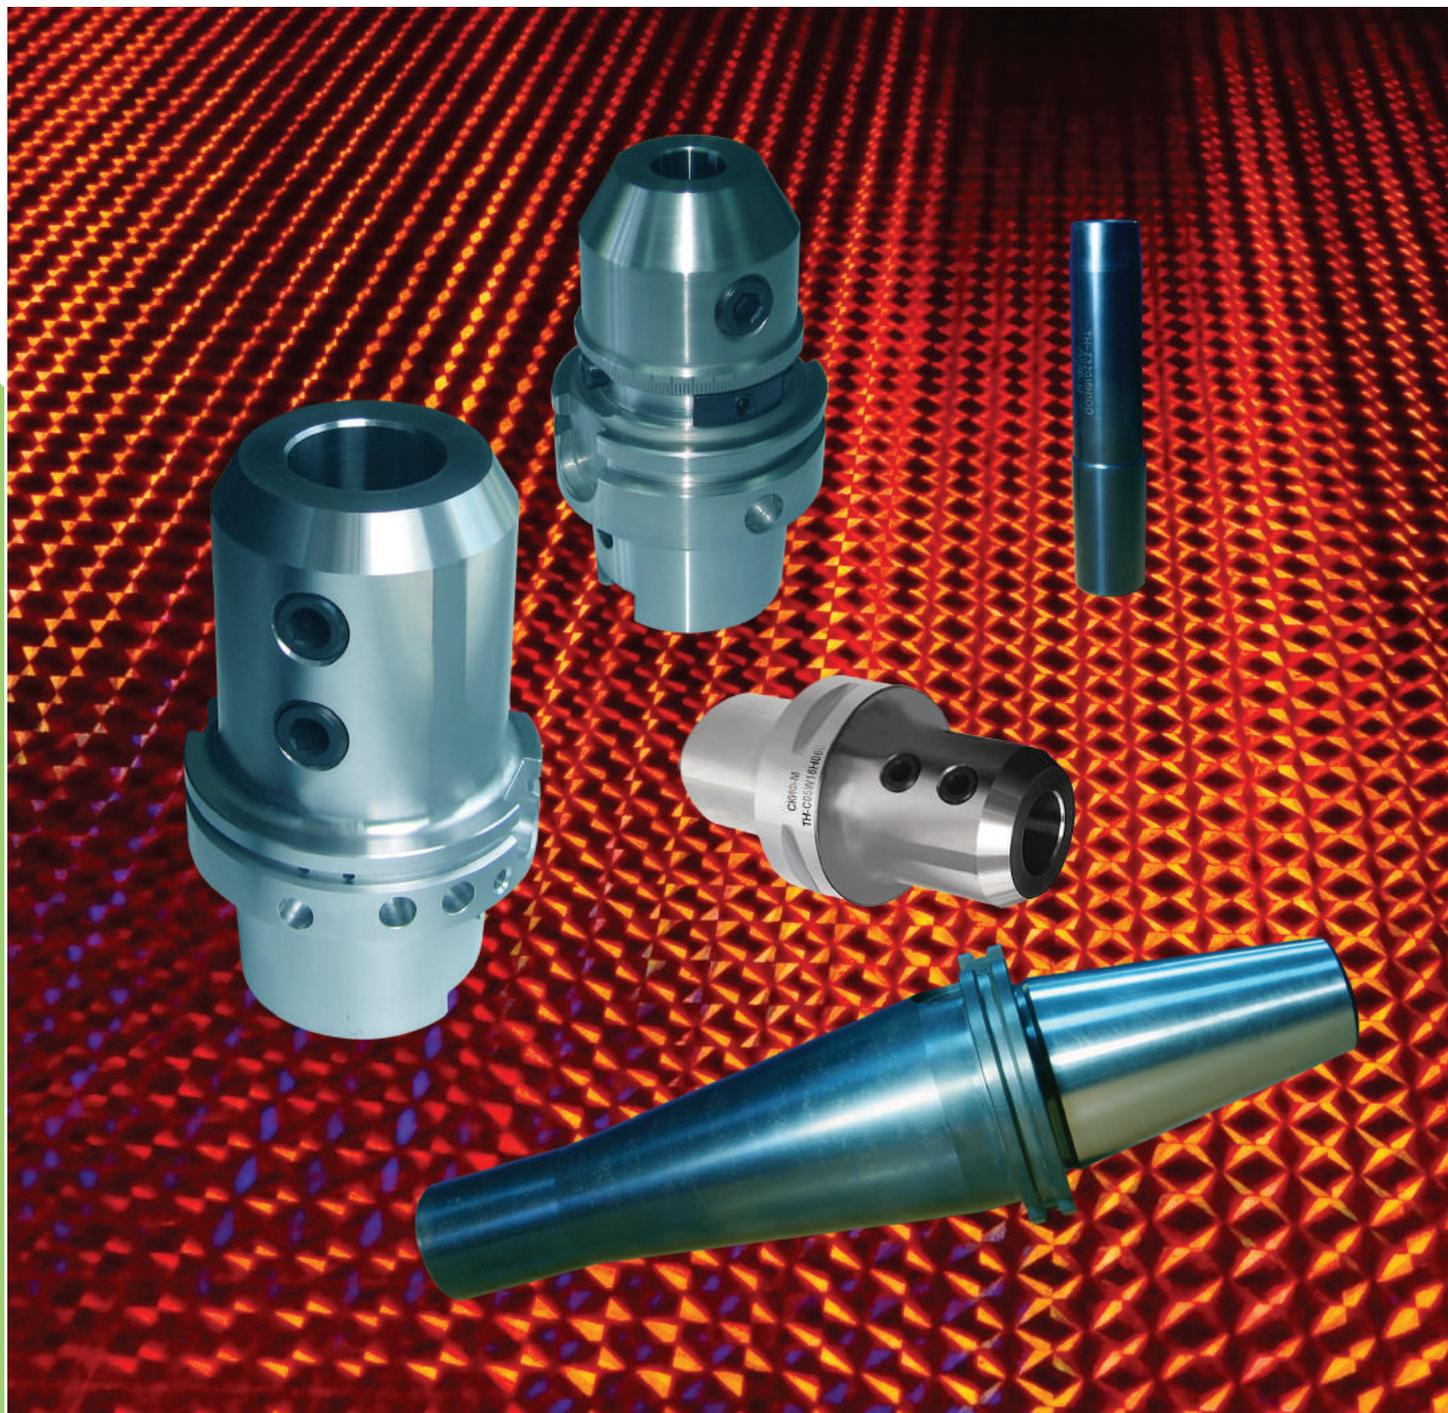

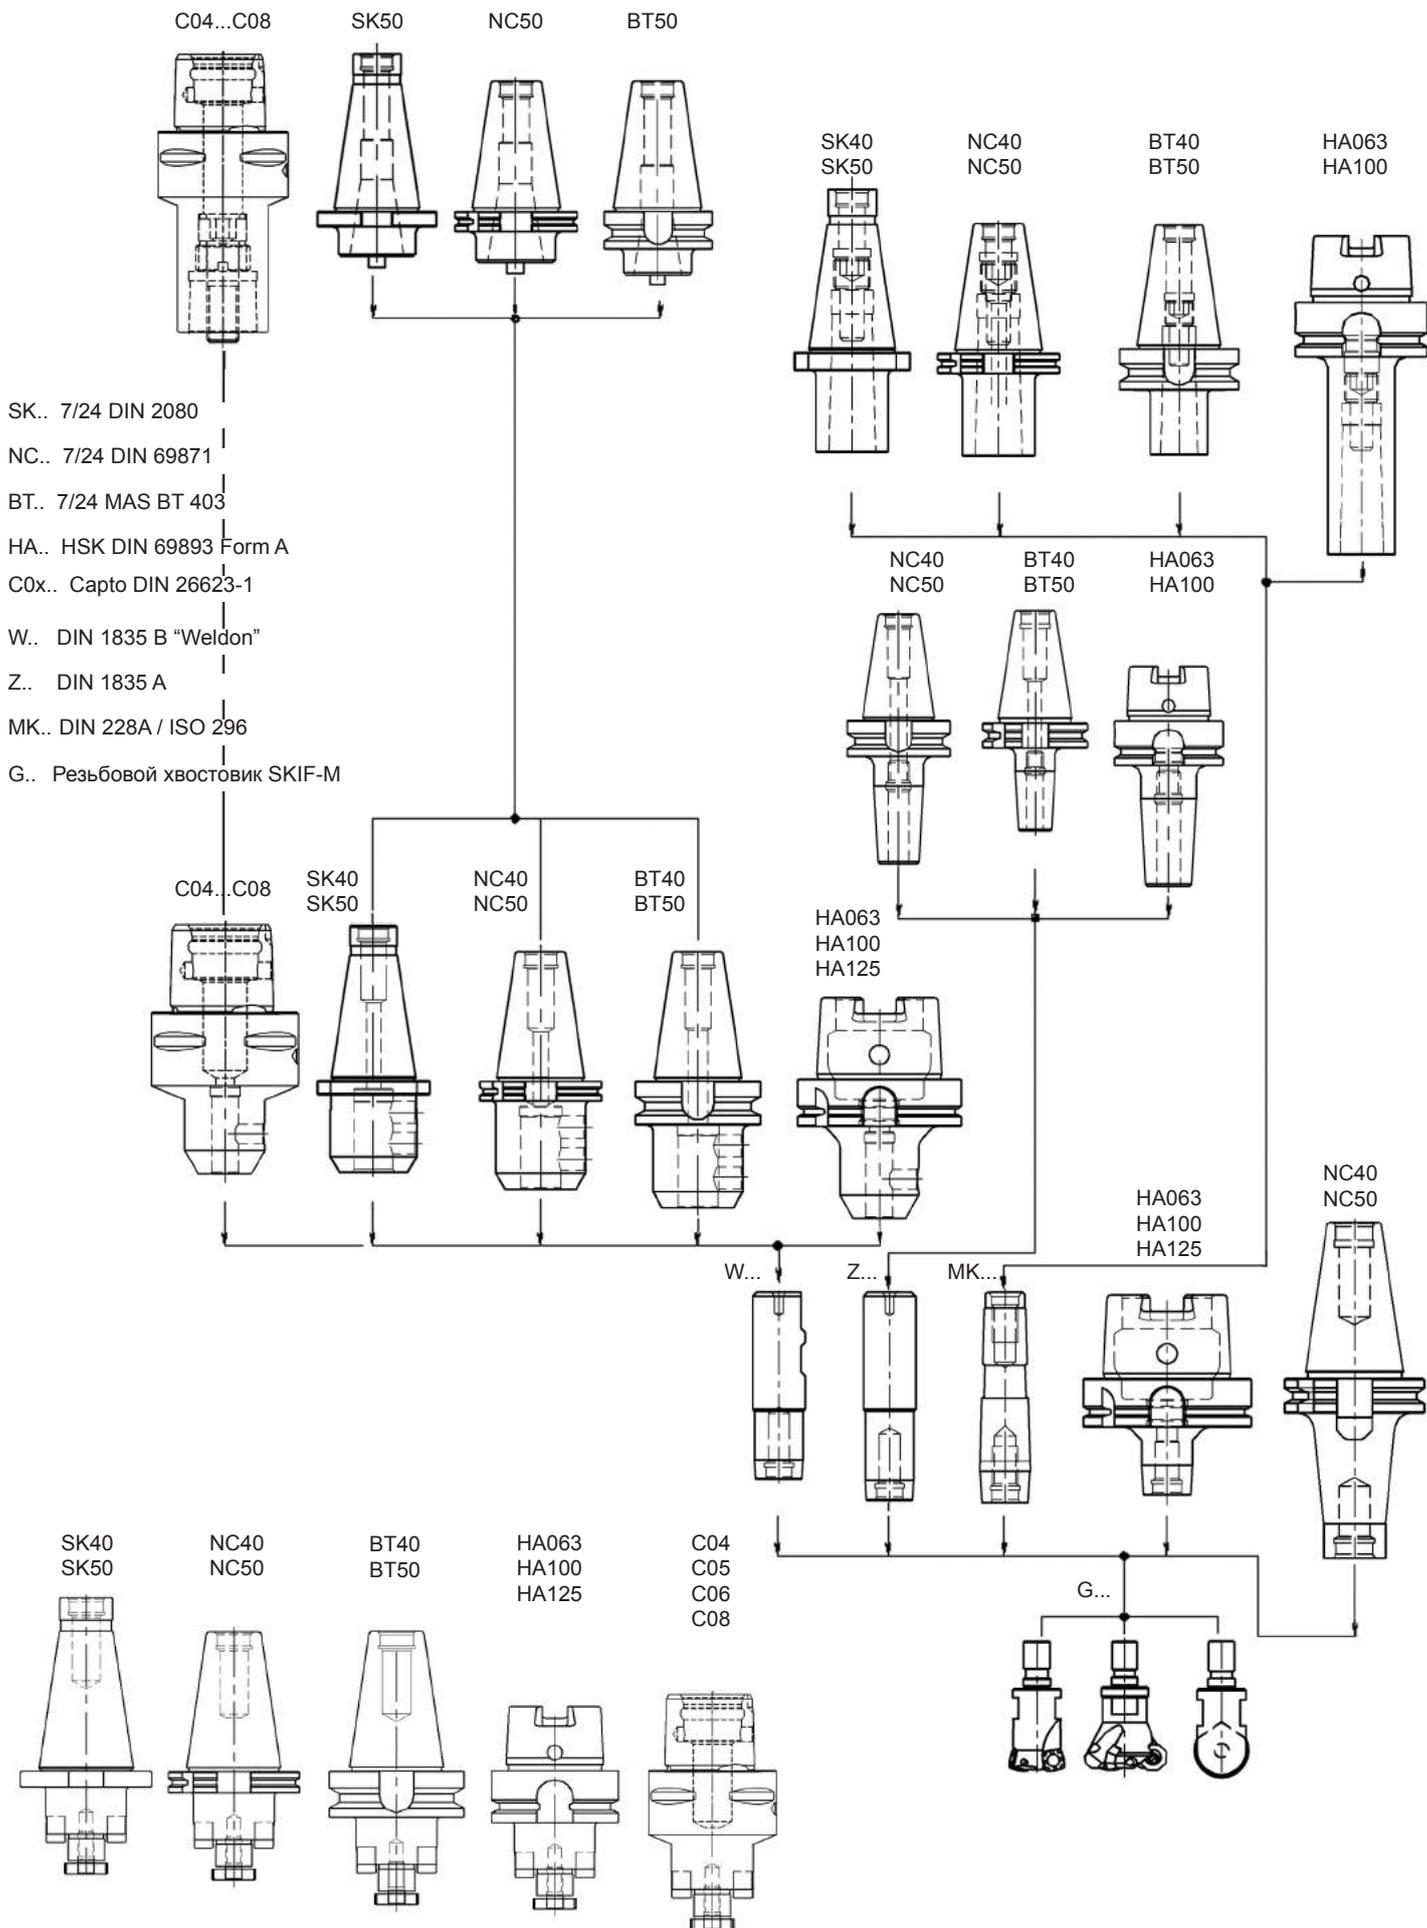

Система обозначения оправки и удлинителей для фрез

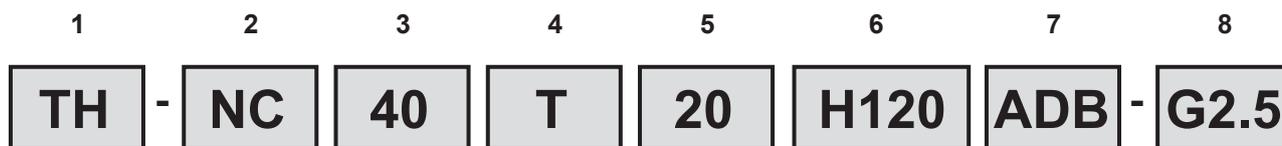

1 Наименование инструмента:

TH - Вспомогательный инструмент;
V - Твердосплавное исполнение;

2 Тип хвостовика вспомогательного инструмента оправки:

SK - Метрический конус 7/24 (DIN 2080);
NC - Метрический конус 7/24 для станков с ЧПУ (DIN69871 A);
BT - Метрический конус 7/24 для станков с ЧПУ по стандарту Японии (MAS BT 403);
CV - Метрический конус 7/24 для станков с ЧПУ по стандарту США (CAT-V flange);
HA - Хвостовик полый конический типа HSK DIN 69893, форма A;
COx - Хвостовик полигональный конический типа DIN 26623-1;
W - Цилиндрический хвостовик с лысками типа «Weldon» (DIN 1835 B);
Z - Цилиндрический хвостовик (DIN 1835 A);
MK - Конус Морзе DIN 228 A;
N - Цилиндрический хвостовик с наклонной лыской типа Whistle Notch DIN 1835E;
WN - Цилиндрический комбинированный хвостовик с лысками типа «Weldon» (DIN 1835 B) и Whistle Notch DIN 1835E;

3 Размер хвостовика вспомогательного инструмента.

4 Механизм зажима режущего инструмента:

W - Патрон системы «Weldon» для цилиндрических хвостовиков с лыской (DIN 1835 B);
Z - Цанговый патрон системы «OZ»;
ML - Втулка переходная для сверл с конусом Морзе с лапкой;
MG - Втулка переходная для фрез с конусом Морзе с резьбовым отверстием;
N - Патрон системы Whistle Notch для фрез и сверл с цилиндрическим хвостовиком с наклонной лыской по DIN 1835E;
WN - Патрон системы Weldon-Whistle Notch для фрез и сверл с комбинированным цилиндрическим хвостовиком по DIN 1835E и DIN 1835B;
G - Патрон для концевых фрез с коротким резьбовым хвостовиком;
T - Термопатрон;
D - Патрон сверлильный высокоточный;
A - Оправки для торцовых и насадных фрез с посадкой форм A;
B - Оправки для торцовых и насадных фрез с посадкой форм B;
C - Оправки для торцовых и насадных фрез с посадкой форм C;
S - Оправка комбинированная для насадных фрез;
SK - Втулка переходная для инструмента с хвостовиком 7/24 DIN 2080;
NC - Втулка переходная для инструмента с хвостовиком 7/24 DIN 69871;
BT - Втулка переходная для инструмента с хвостовиком 7/24 MAS BT 403;
COx - Втулка переходная для инструмента с хвостовиком DIN 26623-1;

5 Диаметр посадочной части в мм или размер посадочного конуса режущего инструмента, диапазон резьб, нарезаемых метчиком (для резьбовых патронов).

6 Вылет от торца шпинделя для оправок и патронов и от базового размера для удлинителей в мм.

7 Исполнение хвостовика оправки 7/24 с отверстием для подачи охлаждающей жидкости через тело инструмента.

AD - центральная подача СОЖ через сквозное отверстие в хвостовике;
ADB - центральная подача СОЖ через фланец и сквозное отверстие в хвостовике;


8 Обозначение класса дисбаланса оправки с механизмом балансировки.

Удлинитель и оправки для концевых фрез с резьбовым хвостовиком



		Стр.
ТН-W...G...H	Удлинители с цилиндрическим хвостовиком «Weldon» (DIN1835 B)	446
ТН-Z...G...H	Удлинители с цилиндрическим хвостовиком DIN1835A	446
ТН-МК...G...H	Удлинители с коническим хвостовиком Морзе DIN228A	446
ТНV-Z...G...H	Удлинители с твердосплавным цилиндрическим хвостовиком DIN1835A	447
ТН-НС...G...H	Оправки с конусом 7/24 для станков с ЧПУ (DIN69871 A)	448
ТН-ВТ...G...H	Оправки с конусом 7/24 MAS BT 403	449
ТН-НА...G...H	Оправки с конусом HSK DIN 69893 Form A	450
ТН-НА...G...H...G2.5	Оправки балансируемые с конусом HSK DIN 69893 Form A	451

Удлинитель с цилиндрическим хвостовиком «Weldon» (DIN1835 B)

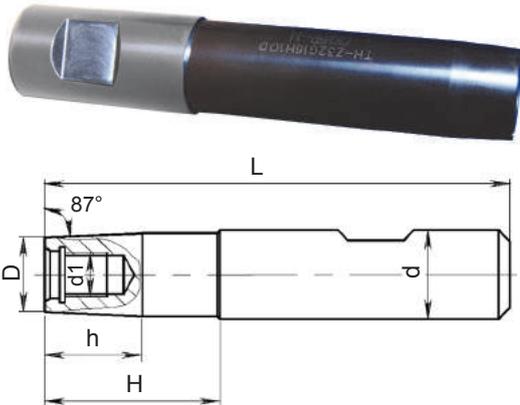


Обозначение	Размеры, мм					
	d	d1	D	h	H	L

TH-W...G...H

TH-W16G08H032	16	M08	14,5	14,31	32	80
TH-W16G08H052	16	M08	14,5	14,31	52	100
TH-W16G08H102	16	M08	14,5	14,31	102	150
TH-W16G08H112	16	M08	14,5	14,31	112	160
TH-W20G10H030	20	M10	18,5	14,31	30	80
TH-W20G10H050	20	M10	18,5	14,31	50	100
TH-W20G10H102	20	M10	18,5	14,31	102	152
TH-W20G10H110	20	M10	18,5	14,31	110	160
TH-W25G12H034	25	M12	22	17	34	90
TH-W25G12H044	25	M12	22	17	44	100
TH-W25G12H104	25	M12	22	17	104	160
TH-W25G12H144	25	M12	22	17	144	200
TH-W32G16H040	32	M16	28	22	40	100
TH-W32G16H045	32	M16	28	22	45	105
TH-W32G16H072	32	M16	28	22	72	132
TH-W32G16H100	32	M16	28	22	100	160
TH-W32G16H132	32	M16	28	22	132	192
TH-W32G16H140	32	M16	28	22	140	200
TH-W32G16H180	32	M16	28	22	180	240

Удлинитель с цилиндрическим хвостовиком DIN1835A

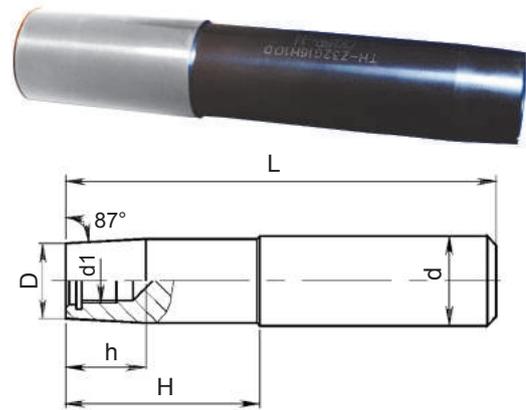


Обозначение	Размеры, мм					
	d	d1	D	h	H	L

TH-Z...G...H

TH-Z16G08H032	16	M08	14,5	14,31	32	80
TH-Z16G08H052	16	M08	14,5	14,31	52	100
TH-Z16G08H102	16	M08	14,5	14,31	102	150
TH-Z16G08H112	16	M08	14,5	14,31	112	160
TH-Z20G10H030	20	M10	18,5	14,31	30	80
TH-Z20G10H050	20	M10	18,5	14,31	50	100
TH-Z20G10H102	20	M10	18,5	14,31	102	152
TH-Z20G10H110	20	M10	18,5	14,31	110	160
TH-Z25G12H034	25	M12	22	17	34	90
TH-Z25G12H044	25	M12	22	17	44	100
TH-Z25G12H104	25	M12	22	17	104	160
TH-Z25G12H144	25	M12	22	17	144	200
TH-Z32G16H040	32	M16	28	22	40	100
TH-Z32G16H045	32	M16	28	22	45	105
TH-Z32G16H072	32	M16	28	22	72	132
TH-Z32G16H100	32	M16	28	22	100	160
TH-Z32G16H132	32	M16	28	22	132	192
TH-Z32G16H140	32	M16	28	22	140	200
TH-Z32G16H180	32	M16	28	22	180	240

Удлинитель с коническим хвостовиком Морзе DIN228A

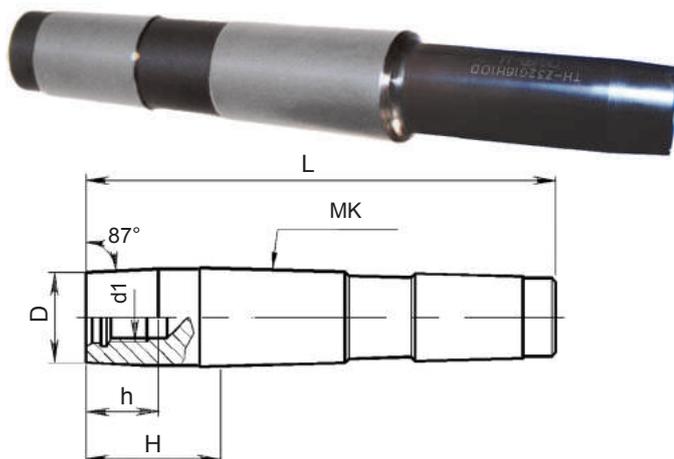


Обозначение	МК	Размеры, мм				
		d1	D	h	H	L

TH-MK...G...H


TH-MK2G08H029	МК2	M08	14,5	-	29,5	93,5
TH-MK2G08H059	МК2	M08	14,5	24,5	59,5	123,5
TH-MK2G10H029	МК2	M10	18,5	-	29,5	93,5
TH-MK2G10H059	МК2	M10	18,5	24,5	59,5	123,5
TH-MK3G12H020	МК3	M12	22	22	20	101
TH-MK3G12H069	МК3	M12	22	22	69	150
TH-MK4G16H059	МК4	M16	28	34,73	59,5	162
TH-MK4G16H099	МК4	M16	28	34,73	99,5	202
TH-MK5G16H128	МК5	M16	28	122	128,5	258

Удлинители с твердосплавным цилиндрическим хвостовиком DIN1835A

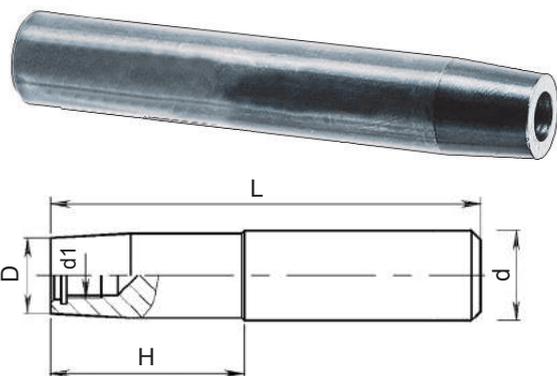

Обозначение	Размеры, мм				
	d	d1	D	H	L
THV-Z...G...H					
THV-Z16G08H040	16	M08	12,8	40	95
THV-Z16G08H060	16	M08	12,8	60	115
THV-Z16G08H080	16	M08	12,8	80	135
THV-Z16G08H100	16	M08	12,8	100	155
THV-Z16G08H120	16	M08	12,8	120	175
THV-Z20G10H040	20	M10	17,8	40	100
THV-Z20G10H060	20	M10	17,8	60	120
THV-Z20G10H080	20	M10	17,8	80	140
THV-Z20G10H100	20	M10	17,8	100	160
THV-Z20G10H120	20	M10	17,8	120	180
THV-Z25G12H080	25	M12	23	80	136
THV-Z25G12H100	25	M12	23	100	156
THV-Z25G12H120	25	M12	23	120	176
THV-Z25G12H140	25	M12	23	140	196
THV-Z25G12H160	25	M12	23	160	216
THV-Z32G16H100	32	M16	29	100	160
THV-Z32G16H150	32	M16	29	150	210
THV-Z32G16H200	32	M16	29	200	260
THV-Z32G16H250	32	M16	29	250	310
THV-Z32G16H300	32	M16	29	300	360


Оправки с конусом 7/24 для станков с ЧПУ (DIN69871 A)

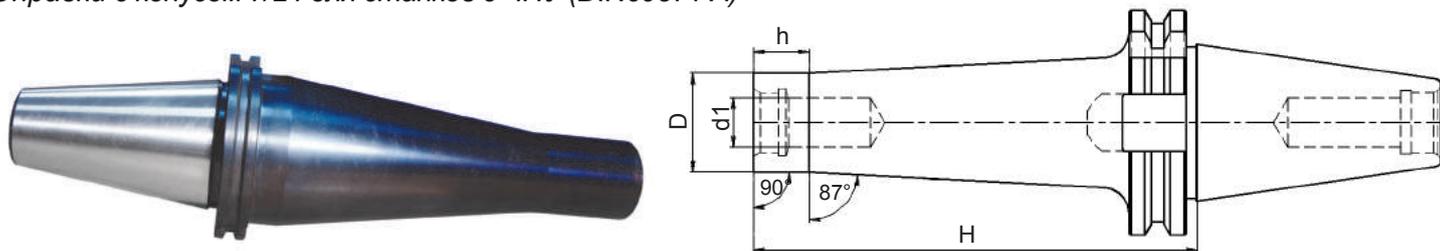

Обозначение	Размеры, мм				
	NC	d1	D	h	H
TH-NC40...G...H					
TH-NC40G08H044	40	M08	13	10	44
TH-NC40G08H069	40	M08	13	10	69
TH-NC40G08H094	40	M08	13	10	94
TH-NC40G08H119	40	M08	13	10	119
TH-NC40G10H044	40	M10	18	10	44
TH-NC40G10H069	40	M10	18	10	69
TH-NC40G10H094	40	M10	18	10	94
TH-NC40G10H119	40	M10	18	10	119
TH-NC40G10H150	40	M10	18	10	150
TH-NC40G12H044	40	M12	21	10	44
TH-NC40G12H069	40	M12	21	10	69
TH-NC40G12H094	40	M12	21	10	94
TH-NC40G12H119	40	M12	21	10	119
TH-NC40G12H144	40	M12	21	10	144
TH-NC40G12H169	40	M12	21	10	169
TH-NC40G16H044	40	M16	29	10	44
TH-NC40G16H069	40	M16	29	10	69
TH-NC40G16H094	40	M16	29	10	96
TH-NC40G16H119	40	M16	29	10	119
TH-NC40G16H144	40	M16	29	10	144
TH-NC40G16H169	40	M16	29	10	169

TH-NC50...G...H					
TH-NC50G08H069	50	M08	13	10	69
TH-NC50G08H119	50	M08	13	10	119
TH-NC50G08H169	50	M08	13	10	169
TH-NC50G10H069	50	M10	18	10	69
TH-NC50G10H119	50	M10	18	10	119
TH-NC50G10H169	50	M10	18	10	169
TH-NC50G12H069	50	M12	21	10	69
TH-NC50G12H119	50	M12	21	10	119
TH-NC50G12H169	50	M12	21	10	169
TH-NC50G12H200	50	M12	21	10	200
TH-NC50G16H069	50	M16	29	10	69
TH-NC50G16H119	50	M16	29	10	119
TH-NC50G16H169	50	M16	29	10	169
TH-NC50G16H200	50	M16	29	10	200
TH-NC50G16H250	50	M16	29	10	250
TH-NC50G20H075	50	M20	36,2	10	75
TH-NC50G20H100	50	M20	36,2	10	100
TH-NC50G20H150	50	M20	36,2	10	150
TH-NC50G20H200	50	M20	36,2	10	200
TH-NC50G24H095ADB	50	M24	45	20	95
TH-NC50G24H228ADB	50	M24	45	54	228,75

Оправки с конусом 7/24 MAS BT 403

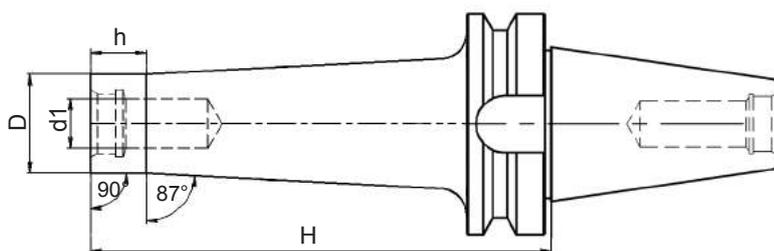

Обозначение	Размеры, мм				
	BT	d1	D	h	H


ТН-ВТ40...G...H

ТН-ВТ40G08H052	40	M08	13	10	52
ТН-ВТ40G08H077	40	M08	13	10	77
ТН-ВТ40G08H102	40	M08	13	10	102
ТН-ВТ40G08H127	40	M08	13	10	127
ТН-ВТ40G10H052	40	M10	18	10	52
ТН-ВТ40G10H077	40	M10	18	10	77
ТН-ВТ40G10H102	40	M10	18	10	102
ТН-ВТ40G10H127	40	M10	18	10	127
ТН-ВТ40G10H150	40	M10	18	10	150
ТН-ВТ40G12H052	40	M12	21	10	52
ТН-ВТ40G12H102	40	M12	21	10	102
ТН-ВТ40G12H152	40	M12	21	10	152
ТН-ВТ40G16H052	40	M16	29	10	52
ТН-ВТ40G16H102	40	M16	29	10	102
ТН-ВТ40G16H152	40	M16	29	10	152
ТН-ВТ40G16H170	40	M16	29	10	170

ТН-ВТ50...G...H


ТН-ВТ50G08H088	50	M08	13	10	88
ТН-ВТ50G08H138	50	M08	13	10	138
ТН-ВТ50G08H188	50	M08	13	10	188
ТН-ВТ50G10H088	50	M10	18	10	88
ТН-ВТ50G10H138	50	M10	18	10	138
ТН-ВТ50G10H188	50	M10	18	10	188
ТН-ВТ50G12H088	50	M12	21	10	88
ТН-ВТ50G12H138	50	M12	21	10	138
ТН-ВТ50G12H188	50	M12	21	10	188
ТН-ВТ50G12H220	50	M12	21	10	220
ТН-ВТ50G16H088	50	M16	21	10	88
ТН-ВТ50G16H138	50	M16	29	10	138
ТН-ВТ50G16H188	50	M16	29	10	188
ТН-ВТ50G16H220	50	M16	29	10	220
ТН-ВТ50G16H270	50	M16	29	10	270
ТН-ВТ50G20H070	50	M20	29	10	70
ТН-ВТ50G20H120	50	M20	36,2	10	120
ТН-ВТ50G20H170	50	M20	36,2	10	170
ТН-ВТ50G20H220	50	M20	36,2	10	220

Оправки с конусом HSK DIN 69893 Form A

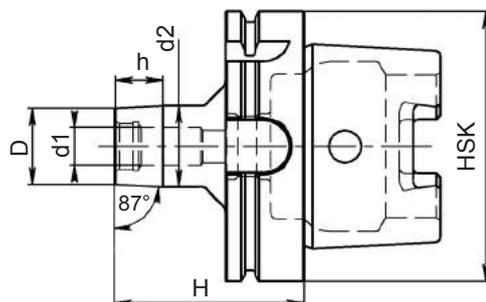

Обозначение	Размеры, мм					
	HSK	d1	d2	D	h	H
TH-HA063...G...H						
					<i>n_{max}</i> = 8 000 об/мин	
TH-HA063G08H051	63	M 8	15,5	14,5	10	51
TH-HA063G08H076	63	M 8	15,5	14,5	10	76
TH-HA063G08H101	63	M 8	15,5	14,5	10	101
TH-HA063G08H120	63	M 8	15,5	14,5	10	120
TH-HA063G10H051	63	M 10	19,5	18,5	10	51
TH-HA063G10H076	63	M 10	19,5	18,5	10	76
TH-HA063G10H100	63	M 10	19,5	18,5	10	100
TH-HA063G10H126	63	M 10	19,5	18,5	10	126
TH-HA063G10H176	63	M 10	19,5	18,5	10	176
TH-HA063G12H051	63	M 12	23	22	10	51
TH-HA063G12H076	63	M 12	23	22	10	76
TH-HA063G12H101	63	M 12	23	22	10	101
TH-HA063G12H126	63	M 12	23	22	10	126
TH-HA063G12H176	63	M 12	23	22	10	176
TH-HA063G16H076	63	M 16	30	28	19	76
TH-HA063G16H101	63	M 16	30	28	19	101
TH-HA063G16H126	63	M 16	30	28	19	126
TH-HA063G16H140	63	M 16	30	28	19	140
TH-HA063G16H176	63	M 16	30	28	19	176
TH-HA100...G...H						
					<i>n_{max}</i> = 8 000 об/мин	
TH-HA100G12H079	100	M 12	23	22	10	79
TH-HA100G12H129	100	M 12	23	22	10	129
TH-HA100G12H179	100	M 12	23	22	10	179
TH-HA100G12H200	100	M 12	23	22	10	200
TH-HA100G16H079	100	M 16	30	28	19	79
TH-HA100G16H129	100	M 16	30	28	19	129
TH-HA100G16H179	100	M 16	30	28	19	179
TH-HA100G16H200	100	M 16	30	28	19	200
TH-HA100G16H250	100	M 16	30	28	19	250

Оправки балансируемые с конусом HSK DIN 69893 Form A

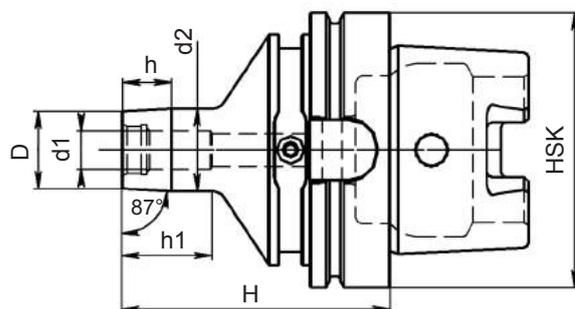

Обозначение	Размеры, мм						
	HSK	d1	d2	D	h	H	h1
TH-HA63...G...H...G2.5		<i>n_{max} = 25 000 об/мин</i>					
TH-HA063G08H060G2.5	63	M 8	15,5	14,5	10	60	14
TH-HA063G08H085G2.5	63	M 8	15,5	14,5	10	85	39
TH-HA063G08H110G2.5	63	M 8	15,5	14,5	10	110	64
TH-HA063G08H135G2.5	63	M 8	15,5	14,5	10	135	85
TH-HA063G10H065G2.5	63	M 10	19,5	18,5	10	65	16
TH-HA063G10H090G2.5	63	M 10	19,5	18,5	10	90	41
TH-HA063G10H115G2.5	63	M 10	19,5	18,5	10	115	66
TH-HA063G10H140G2.5	63	M 10	19,5	18,5	10	140	91
TH-HA063G10H165G2.5	63	M 10	19,5	18,5	10	165	116
TH-HA063G12H075G2.5	63	M 12	23	22	10	75	26
TH-HA063G12H100G2.5	63	M 12	23	22	10	100	51
TH-HA063G12H125G2.5	63	M 12	23	22	10	125	76
TH-HA063G12H150G2.5	63	M 12	23	22	10	150	101
TH-HA063G12H175G2.5	63	M 12	23	22	10	175	126
TH-HA063G16H080G2.5	63	M 16	30	28	19	80	31
TH-HA063G16H105G2.5	63	M 16	30	28	19	105	59
TH-HA063G16H130G2.5	63	M 16	30	28	19	130	81
TH-HA063G16H155G2.5	63	M 16	30	28	19	155	109
TH-HA063G16H180G2.5	63	M 16	30	28	19	180	134
TH-HA100...G...H...G2.5		<i>n_{max} = 16 000 об/мин</i>					
TH-HA100G12H070G2.5	100	M 12	23	22	10	70	21
TH-HA100G12H115G2.5	100	M 12	23	22	10	115	60
TH-HA100G12H165G2.5	100	M 12	23	22	10	165	110
TH-HA100G16H075G2.5	100	M 16	30	28	19	75	21
TH-HA100G16H115G2.5	100	M 16	30	28	19	115	60
TH-HA100G16H165G2.5	100	M 16	30	28	19	165	110
TH-HA100G16H215G2.5	100	M 16	30	28	19	215	156

Балансировочный элемент



HSK63 B510805
HSK100 B840805

Винт балансировки



H600500-30

Ключ балансировки




7003H

Вспомогательный инструмент СКИФ-М с хвостовиком 7/24 (DIN 2080) для станков с ручной сменой инструмента



		Стр.
TH-SK...W...H	Оправки 7/24 DIN 2080 для концевых фрез с хвостовиком типа Weldon	453
TH-SK...S...H	Оправки комбинированные 7/24 DIN 2080 для насадных фрез	454
TH-SK...A,B,C...H	Оправки 7/24 DIN 2080 для торцовых фрез с посадкой форм А, В и С	454
TH-SK...MG...H	Втулки переходные 7/24 DIN 2080 для фрез с конусом Морзе с резьбовым отверстием	455
TH-SK...ML...H	Втулки переходные 7/24 DIN 2080 для сверл с конусом Морзе с лапкой	455
TH-SK...SK,NC,BT...H	Втулки переходные с 7/24 DIN 2080 на 7/24 DIN 2080, DIN 69871, MAS BT 403	455
TH-SK...D...H	Патроны сверлильные высокоточные 7/24 DIN 2080	456
TH-SK...Z...H	Патроны цанговые 7/24 DIN 2080 системы OZ	456
TH-SK...M-M	Патроны резьбонарезные 7/24 DIN 2080	456


Оправки 7/24 DIN 2080 для концевых фрез с хвостовиком типа Weldon

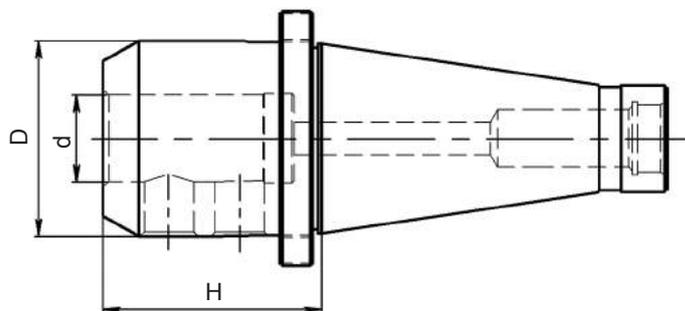

Обозначение	Размеры, мм			
	SK	d	D	H
TH-SK40...W...H				
TH-SK40W06H050	40	6	25	50
TH-SK40W08H050	40	8	28	50
TH-SK40W10H050	40	10	35	50
TH-SK40W12H050	40	12	42	50
TH-SK40W14H050	40	14	42	50
TH-SK40W16H063	40	16	48	63
TH-SK40W18H063	40	18	48	63
TH-SK40W20H063	40	20	52	63
TH-SK40W22H063	40	22	54	63
TH-SK40W25H080	40	25	73	80
TH-SK40W32H080	40	32	70	80


TH-SK50...W...H				
TH-SK50W06H063	50	6	25	63
TH-SK50W08H063	50	8	28	63
TH-SK50W10H063	50	10	35	63
TH-SK50W12H063	50	12	42	63
TH-SK50W14H063	50	14	44	63
TH-SK50W16H063	50	16	48	63
TH-SK50W18H063	50	18	48	63
TH-SK50W20H063	50	20	52	63
TH-SK50W22H063	50	22	52	63
TH-SK50W25H080	50	25	65	80
TH-SK50W32H080	50	32	72	80
TH-SK50W40H090	50	40	90	90
TH-SK50W40H120	50	40	90	120
TH-SK50W50H100	50	50	100	100
TH-SK50W50H130	50	50	100	130

Винт крепления "Weldon"



d, мм	G, мм	L, мм
6	M 6	10
8	M 8	10
10	M 10	12
12	M 12	16
14	M 12	16
16	M 14	16
18	M 14	16
20	M 16	16
22	M 16	16
25	M 18x2	20
32	M 20x2	20
40	M 20x2	25
50	M 24x2	25


Оправки комбинированные 7/24 DIN 2080 для насадных фрез

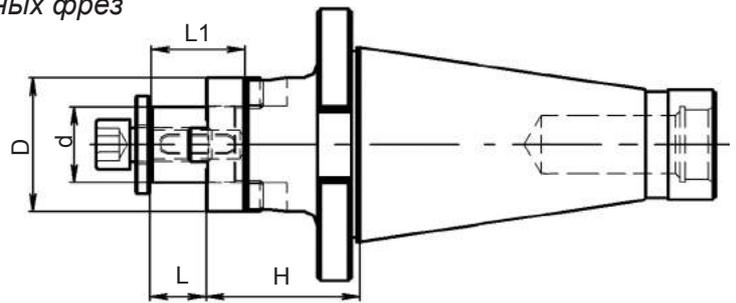

Обозначение	Размеры, мм					
	SK	d	D	H	L	L1
TH-SK40...S...H						
TH-SK40S16H052	40	16	32	52	17	27
TH-SK40S22H052	40	22	40	52	19	31
TH-SK40S27H052	40	27	48	52	21	33
TH-SK40S32H052	40	32	58	52	24	38
TH-SK40S32H075	40	32	58	75	24	38
TH-SK40S40H052	40	40	70	52	27	41
TH-SK40S40H075	40	40	70	75	27	41
TH-SK40S50H052	40	50	90	52	30	46

TH-SK50...S...H						
TH-SK50S16H055	50	16	32	55	17	27
TH-SK50S22H055	50	22	40	55	19	31
TH-SK50S27H055	50	27	48	55	21	33
TH-SK50S32H055	50	32	58	55	24	38
TH-SK50S40H055	50	40	70	55	27	41
TH-SK50S50H055	50	50	90	55	30	46
TH-SK50S60H080	50	60	110	80	36	52


Оправки 7/24 DIN 2080 для торцовых фрез с посадкой форм А, В и С

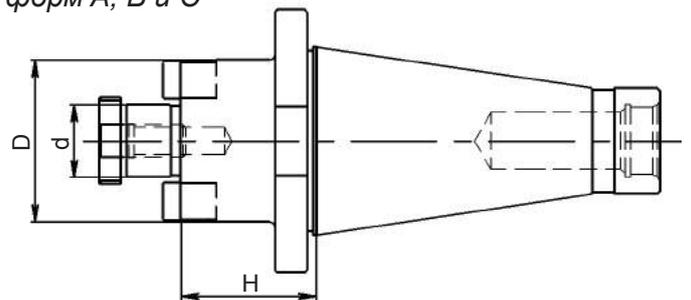

Обозначение	Размеры, мм			
	SK	d	D	H
TH-SK40...A,B,C...H				
TH-SK40A22H030	40	22	48	30
TH-SK40B27H030	40	27	60	30
TH-SK40B32H030	40	32	78	30
TH-SK40C40H030	40	40	89	30


TH-SK50...A,B,C...H				
TH-SK50A22H035	50	22	48	35
TH-SK50B27H035	50	27	60	35
TH-SK50B32H040	50	32	78	40
TH-SK50B40H033	50	40	72	33
TH-SK50C40H050	50	40	89	50
TH-SK50C60H055	50	60	129	55

Втулки переходные 7/24 DIN 2080 для фрез с конусом Морзе с резьбовым отверстием

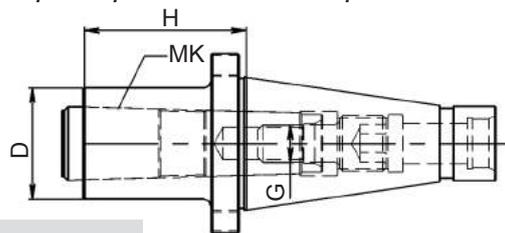


Обозначение	Размеры, мм				
	SK	МК	D	H	G
TH-SK40...MG...H					
TH-SK40MG1H050	40	1	25	50	M 6
TH-SK40MG2H050	40	2	32	50	M 10
TH-SK40MG3H065	40	3	40	65	M 12
TH-SK40MG4H095	40	4	48	95	M 16
TH-SK50...MG...H					
TH-SK50MG1H060	50	1	25	60	M 6
TH-SK50MG2H060	50	2	32	60	M 10
TH-SK50MG3H065	50	3	40	65	M 12
TH-SK50MG4H065	50	4	48	65	M 16
TH-SK50MG5H120	50	5	63	120	M 20

Втулки переходные 7/24 DIN 2080 для сверл с конусом Морзе с лапкой

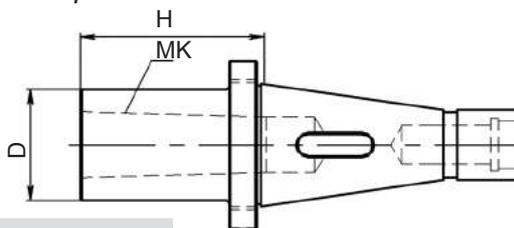


Обозначение	Размеры, мм			
	SK	МК	D	H
TH-SK40...ML...H				
TH-SK40ML1H050	40	1	25	50
TH-SK40ML2H050	40	2	32	50
TH-SK40ML3H065	40	3	40	65
TH-SK40ML4H095	40	4	48	95
TH-SK50...ML...H				
TH-SK50ML1H045	50	1	25	45
TH-SK50ML2H050	50	2	32	50
TH-SK50ML3H065	50	3	40	65
TH-SK50ML4H070	50	4	48	70
TH-SK50ML5H105	50	5	63	105

Втулки переходные с 7/24 DIN 2080 на 7/24 DIN 2080, DIN 69871, MAS BT 403

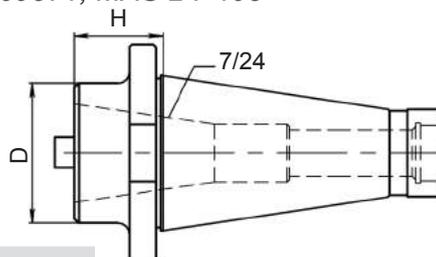


Обозначение	Размеры, мм			
	SK	7/24	D	H
TH-SK50...H				
TH-SK50SK40H050	50	SK40	70	50
TH-SK50NC40H050	50	NC40	70	50
TH-SK50BT40H050	50	BT40	70	50

Патроны сверлильные высокоточные 7/24 DIN 2080

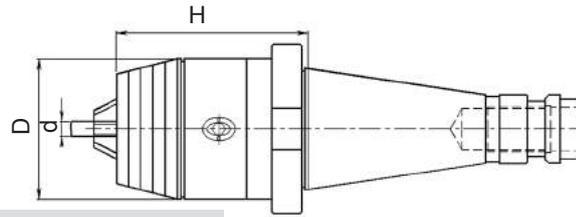

Обозначение	Размеры, мм			
	SK	d	D	H
TH-SK40...D...H				
TH-SK40D08H062	40	0,5-8	36	62
TH-SK40D13H083	40	1-13	50	83
TH-SK40D16H088	40	2,5-16	57	88
TH-SK50...D...H				
TH-SK50D13H110	50	1-13	50	110
TH-SK50D16H115	50	2,5-16	57	115

Патроны цанговые 7/24 DIN 2080 системы OZ

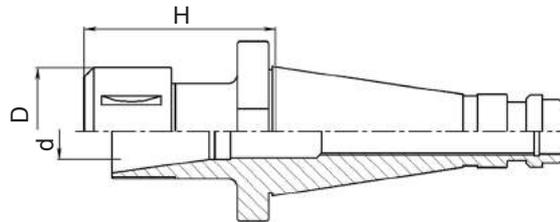


Обозначение	Размеры, мм				Цанга
	SK	d	D	H	
TH-SK40...Z...H					
TH-SK40Z16H070	40	2-16	43	70	OZ 16
TH-SK40Z25H070	40	2-25	60	70	OZ 25
TH-SK40Z25H120	40	2-25	60	120	OZ 25
TH-SK40Z32H095	40	3-32	72	95	OZ 32
TH-SK50...Z...H					
TH-SK50Z25H070	50	2-25	60	70	OZ 25
TH-SK50Z32H080	50	3-32	72	80	OZ 32
TH-SK50Z32H120	50	3-32	72	120	OZ 32

Выбор цанги

стр. 500

Патроны резьбонарезные 7/24 DIN 2080

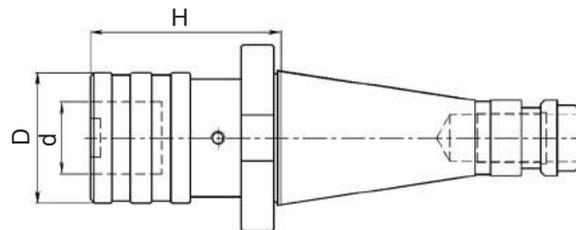


Обозначение	Размеры, мм				Размер	Резьба
	SK	d	D	H		
TH-SK40...M-M						
TH-SK40M3-M12	40	19	38	53	1	M3-M12
TH-SK40M8-M20	40	31	55	77	2	M8-M20
TH-SK40M14-M32	40	48	79	118	3	M14-M32
TH-SK50...M-M						
TH-SK50M3-M12	50	19	38	57	1	M3-M12
TH-SK50M8-M20	50	31	55	79	2	M8-M20
TH-SK50M14-M32	50	48	78	125	3	M14-M32

Вставки
резьбонарезные


стр. 501

Вспомогательный инструмент СКИФ-М с хвостовиком 7/24 (DIN 69871) для станков с автоматической сменой инструмента

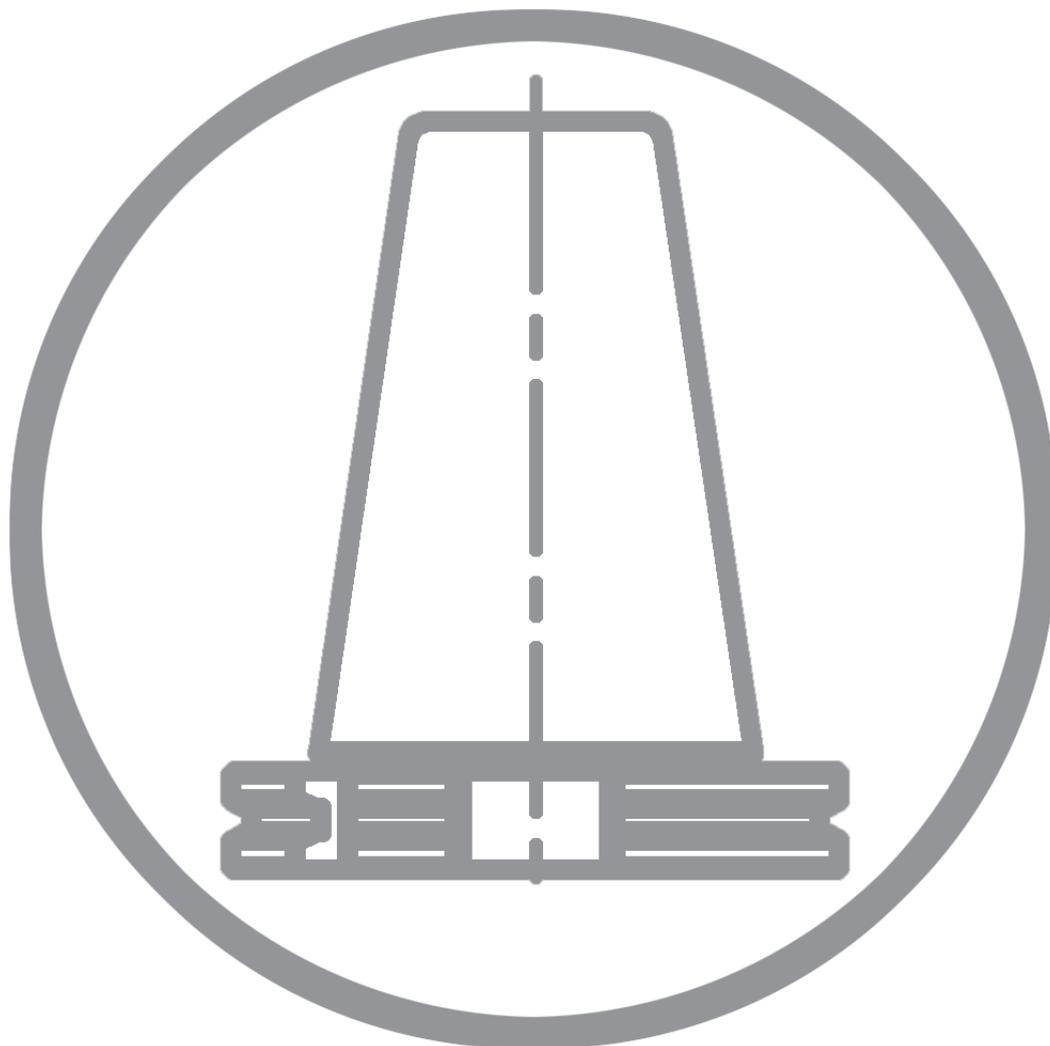


		Стр.
TH-NC...W...H	Оправки 7/24 DIN 69871 для концевых фрез с хвостовиком типа Weldon	458
TH-NC...W...H...AD/B	Оправки 7/24 DIN 69871AD для концевых фрез с хвостовиком типа Weldon с подачей СОЖ	461
TH-NC...S...H	Оправки комбинированные 7/24 DIN 69871 для насадных фрез	462
TH-NC...A,B,C...H	Оправки 7/24 DIN 69871 для торцовых фрез с посадкой форм А, В и С	463
TH-NC...A...H...AD	Оправки 7/24 DIN 69871AD для торцовых фрез с посадкой формы А с внутренней подачей СОЖ	464
TH-NC...A...H...ADG2.5	Оправки балансируемые 7/24 DIN 69871AD для торцовых фрез с посадкой формы А с подачей СОЖ	465
TH-NC...ML...H	Втулки переходные 7/24 DIN 69871 для сверл с конусом Морзе с лапкой	466
TH-NC...MG...H	Втулки переходные 7/24 DIN 69871 для фрез с конусом Морзе с резьбовым отверстием	467
TH-NC...SK,NC,BT...H	Втулки переходные с 7/24 DIN 69871 на 7/24 DIN 2080, DIN 69871, MAS BT 403	468
TH-NC...C...H	Втулки переходные с 7/24 DIN 69871 на DIN 26623-1	468
TH-NC...D...H	Патроны сверлильные высокоточные 7/24 DIN 69871	469
TH-NC...Z...H	Патроны цанговые 7/24 DIN 69871 системы OZ	469
TH-NC...M-M	Патроны резьбонарезные 7/24 DIN 69871	469
TH-NC...T...H	Термопатроны 7/24 DIN 69871	470

Оправки 7/24 DIN 69871 для концевых фрез с хвостовиком типа Weldon

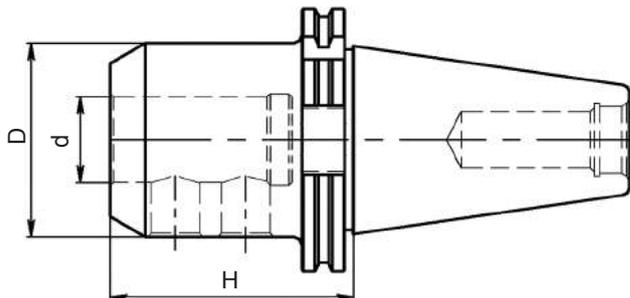


Обозначение	Размеры, мм			
	NC	d	D	H
TH-NC40...W...H				
<i>нормальное исполнение</i>				
TH-NC40W06H050	40	6	25	50
TH-NC40W08H050	40	8	28	50
TH-NC40W10H050	40	10	35	50
TH-NC40W12H050	40	12	42	50
TH-NC40W14H050	40	14	44	50
TH-NC40W16H063	40	16	48	63
TH-NC40W18H063	40	18	50	63
TH-NC40W20H063	40	20	52	63
TH-NC40W22H063	40	22	54	63
TH-NC40W25H100	40	25	65	100
TH-NC40W32H100	40	32	72	100
<i>короткое исполнение</i>				
TH-NC40W16H035	40	16	48	35
TH-NC40W20H035	40	20	52	35
TH-NC40W25H035	40	25	65	35
TH-NC40W32H065	40	32	72	65
<i>удлиненное исполнение</i>				
TH-NC40W06H100	40	6	25	100
TH-NC40W08H100	40	8	28	100
TH-NC40W10H100	40	10	35	100
TH-NC40W12H100	40	12	42	100
TH-NC40W14H100	40	14	44	100
TH-NC40W16H100	40	16	48	100
TH-NC40W18H100	40	18	50	100
TH-NC40W20H100	40	20	52	100
<i>длинное исполнение</i>				
TH-NC40W06H160	40	6	25	160
TH-NC40W08H160	40	8	28	160
TH-NC40W10H160	40	10	35	160
TH-NC40W12H160	40	12	42	160
TH-NC40W14H160	40	14	44	160
TH-NC40W16H160	40	16	48	160
TH-NC40W18H160	40	18	50	160
TH-NC40W20H160	40	20	52	160
TH-NC40W25H160	40	25	65	160
TH-NC40W32H160	40	32	72	160

Винт крепления "Weldon"




d, мм	G, мм	L, мм
6	M 6	10
8	M 8	10
10	M 10	12
12	M 12	16
14	M 12	16
16	M 14	16
18	M 14	16
20	M 16	16
22	M 16	16
25	M 18x2	20
32	M 20x2	20
40	M 20x2	25
50	M 24x2	25

Обозначение	Размеры, мм			
	NC	d	D	H
TH-NC40...W...H				
<i>особо длинное исполнение</i>				
TH-NC40W06H200	40	6	25	200
TH-NC40W08H200	40	8	28	200
TH-NC40W10H200	40	10	35	200
TH-NC40W12H200	40	12	42	200
TH-NC40W14H200	40	14	44	200
TH-NC40W16H200	40	16	48	200
TH-NC40W18H200	40	18	50	200
TH-NC40W20H200	40	20	52	200
TH-NC40W25H200	40	25	65	200
TH-NC40W32H200	40	32	72	200
<i>сверхдлинное исполнение</i>				
TH-NC40W08H250	40	8	28	250
TH-NC40W10H250	40	10	35	250
TH-NC40W12H250	40	12	42	250
TH-NC40W16H250	40	16	48	250
TH-NC40W20H250	40	20	52	250
TH-NC40W25H250	40	25	65	250
TH-NC40W32H250	40	32	72	250

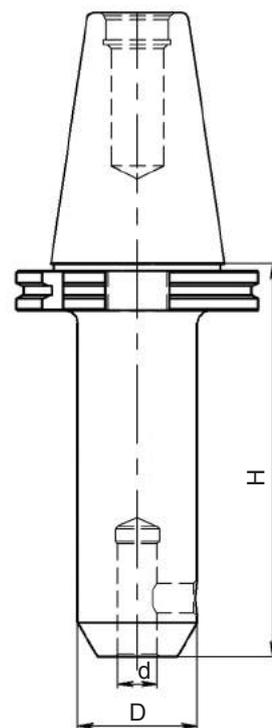



Обозначение	Размеры, мм			
	NC	d	D	H
TH-NC50...W...H				
<i>нормальное исполнение</i>				
TH-NC50W06H063	50	6	25	63
TH-NC50W08H063	50	8	28	63
TH-NC50W10H063	50	10	35	63
TH-NC50W12H063	50	12	42	63
TH-NC50W14H063	50	14	44	63
TH-NC50W16H063	50	16	48	63
TH-NC50W18H063	50	18	50	63
TH-NC50W20H063	50	20	52	63
TH-NC50W22H063	50	22	54	63
TH-NC50W25H080	50	25	65	80
TH-NC50W32H090	50	32	72	90
TH-NC50W32H100	50	32	72	100
TH-NC50W40H090	50	40	80	90
TH-NC50W40H120	50	40	80	120
TH-NC50W50H100	50	50	100	100
TH-NC50W50H130	50	50	100	130
<i>короткое исполнение</i>				
TH-NC50W20H035	40	20	52	35
TH-NC50W25H035	40	25	65	35
TH-NC50W32H065	40	32	72	65

**Винт
крепления "Weldon"**




d, мм	G, мм	L, мм
6	M 6	10
8	M 8	10
10	M 10	12
12	M 12	16
14	M 12	16
16	M 14	16
18	M 14	16
20	M 16	16
22	M 16	16
25	M 18x2	20
32	M 20x2	20
40	M 20x2	25
50	M 24x2	25

Обозначение	Размеры, мм			
	NC	d	D	H
TH-NC50...W...H				
<i>удлиненное исполнение</i>				
TH-NC50W06H100	50	6	25	100
TH-NC50W08H100	50	8	28	100
TH-NC50W10H100	50	10	35	100
TH-NC50W12H100	50	12	42	100
TH-NC50W14H100	50	14	44	100
TH-NC50W16H100	50	16	48	100
TH-NC50W18H100	50	18	50	100
TH-NC50W20H100	50	20	52	100
<i>длинное исполнение</i>				
TH-NC50W06H160	50	6	25	160
TH-NC50W08H160	50	8	28	160
TH-NC50W10H160	50	10	35	160
TH-NC50W12H160	50	12	42	160
TH-NC50W16H160	50	16	48	160
TH-NC50W18H160	50	18	50	160
TH-NC50W20H160	50	20	52	160
TH-NC50W25H160	50	25	65	160
TH-NC50W32H160	50	32	72	160
<i>особо длинное исполнение</i>				
TH-NC50W08H200	50	8	28	200
TH-NC50W10H200	50	10	35	200
TH-NC50W12H200	50	12	42	200
TH-NC50W16H200	50	16	48	200
TH-NC50W18H200	50	18	50	200
TH-NC50W20H200	50	20	52	200
TH-NC50W25H200	50	25	65	200
TH-NC50W32H200	50	32	72	200
<i>сверхдлинное исполнение</i>				
TH-NC50W08H250	50	8	28	250
TH-NC50W10H250	50	10	35	250
TH-NC50W12H250	50	12	42	250
TH-NC50W16H250	50	16	48	250
TH-NC50W20H250	50	20	52	250
TH-NC50W25H250	50	25	65	250

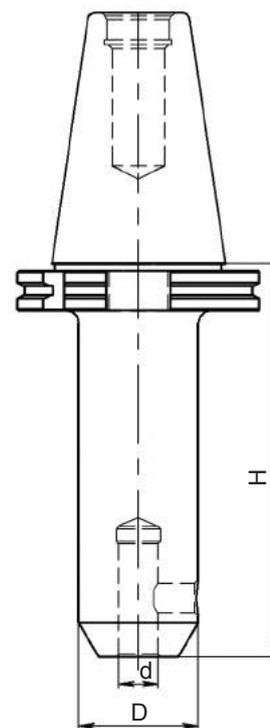
**Винт
крепления "Weldon"**


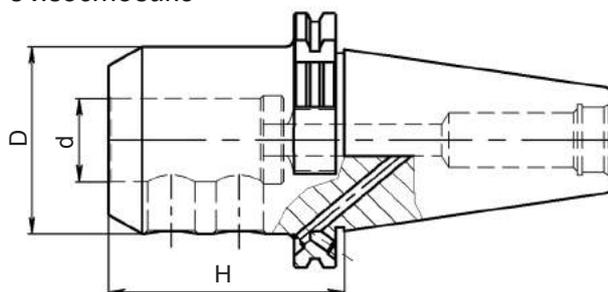
d, мм	G, мм	L, мм
6	M 6	10
8	M 8	10
10	M 10	12
12	M 12	16
14	M 12	16
16	M 14	16
18	M 14	16
20	M 16	16
22	M 16	16
25	M 18x2	20
32	M 20x2	20
40	M 20x2	25
50	M 24x2	25

Оправки 7/24 DIN 69871AD для концевых фрез с хвостовиком типа Weldon с подачей СОЖ через центральное отверстие в хвостовике

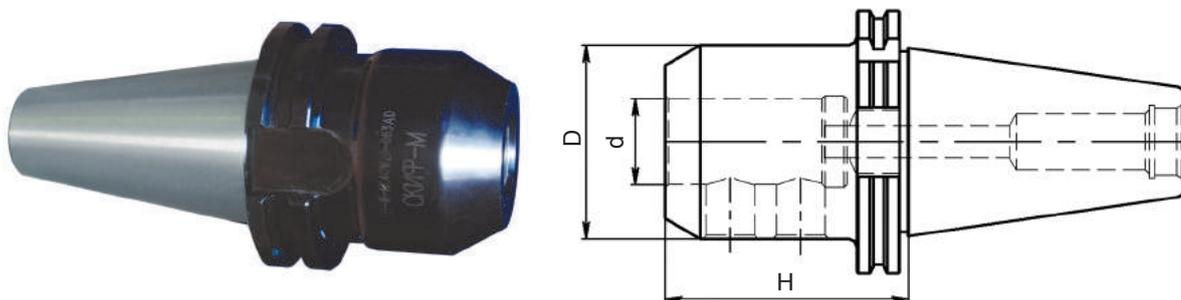


Обозначение	Размеры, мм			
	NC	d	D	H
TH-NC40...W...H...AD	<i>нормальное исполнение</i>			
TH-NC40W16H063AD	40	16	48	63
TH-NC40W20H063AD	40	20	52	63
TH-NC40W25H100AD	40	25	65	100
TH-NC40W32H100AD	40	32	72	100
TH-NC50...W...H...AD	<i>нормальное исполнение</i>			
TH-NC50W16H063AD	50	16	48	63
TH-NC50W20H063AD	50	20	52	63
TH-NC50W25H080AD	50	25	65	80
TH-NC50W32H090AD	50	32	72	90
TH-NC50W32H100AD	50	32	72	100
TH-NC50W32H160AD	50	32	72	160
TH-NC50W40H100AD	50	40	80	100
TH-NC50W50H100AD	50	50	100	100

Оправки 7/24 DIN 69871ADB для концевых фрез с хвостовиком типа Weldon с подачей СОЖ через фланец и центральное отверстие в хвостовике




Винт крепления "Weldon"



d, мм	G, мм	L, мм
6	M 6	10
8	M 8	10
10	M 10	12
12	M 12	16
14	M 12	16
16	M 14	16
18	M 14	16
20	M 16	16
22	M 16	16
25	M 18x2	20
32	M 20x2	20
40	M 20x2	25
50	M 24x2	25


Обозначение	Размеры, мм			
	NC	d	D	H
TH-NC50...W...H...ADB	<i>нормальное исполнение</i>			
TH-NC50W32H090ADB	50	32	72	90
TH-NC50W32H100ADB	50	32	72	100
TH-NC50W40H090ADB	50	40	80	90
TH-NC50W40H120ADB	50	40	80	120
TH-NC50W50H100ADB	50	50	100	100
TH-NC50W50H130ADB	50	50	100	130

Оправки комбинированные 7/24 DIN 69871 для насадных фрез

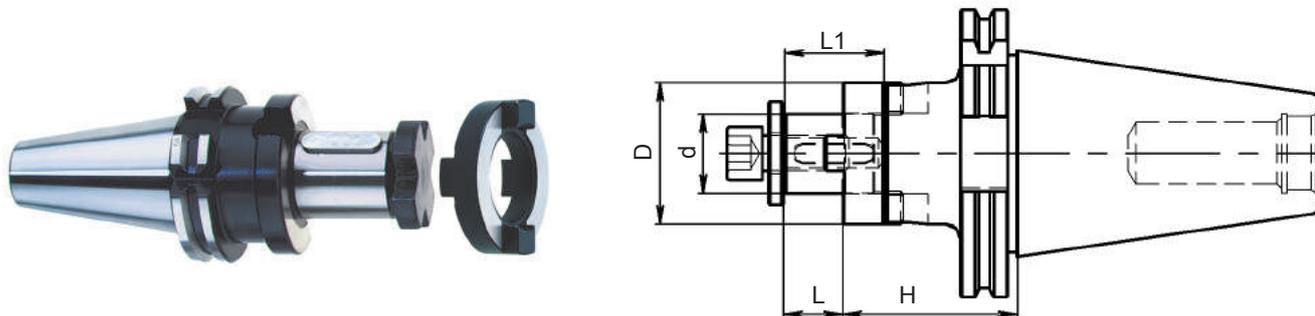

Обозначение	Размеры, мм					
	NC	d	D	H	L	L1
TH-NC40...S...H						
TH-NC40S16H055	40	16	32	55	17	27
TH-NC40S16H100	40	16	32	100	17	27
TH-NC40S16H160	40	16	32	160	17	27
TH-NC40S22H055	40	22	40	55	19	31
TH-NC40S22H100	40	22	40	100	19	31
TH-NC40S22H160	40	22	40	160	19	31
TH-NC40S27H062	40	27	48	62	21	33
TH-NC40S27H100	40	27	48	100	21	33
TH-NC40S27H1060	40	27	48	160	21	33
TH-NC40S32H069	40	32	58	96	24	38
TH-NC40S32H100	40	32	58	100	24	38
TH-NC40S32H160	40	32	58	160	24	38
TH-NC40S40H060	40	40	70	60	27	41
TH-NC40S40H100	40	40	70	100	27	41
TH-NC40S40H160	40	40	70	160	27	41
TH-NC50...S...H						
TH-NC50S16H055	50	16	32	55	17	27
TH-NC50S16H100	50	16	32	100	17	27
TH-NC50S16H160	50	16	32	160	17	27
TH-NC50S22H055	50	22	40	55	19	31
TH-NC50S22H100	50	22	40	100	19	31
TH-NC50S22H160	50	22	40	160	19	31
TH-NC50S27H055	50	27	48	55	21	33
TH-NC50S27H100	50	27	48	100	21	33
TH-NC50S27H160	50	27	48	160	21	33
TH-NC50S32H055	50	32	58	55	24	38
TH-NC50S32H100	50	32	58	100	24	38
TH-NC50S32H160	50	32	58	160	24	38
TH-NC50S40H055	50	40	70	55	27	41
TH-NC50S40H100	50	40	70	100	27	41
TH-NC50S40H160	50	40	70	160	27	41
TH-NC50S50H070	50	50	90	70	30	46
TH-NC50S60H082	50	60	110	82	36	52


Оправки 7/24 DIN 69871 для торцовых фрез с посадкой форм А, В и С

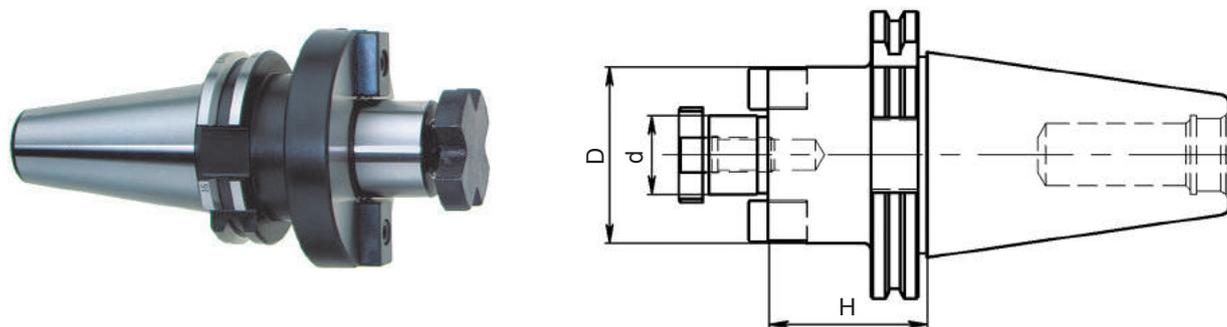

Обозначение	Размеры, мм			
	NC	d	D	H
TH-NC40...A,B,C...H				
TH-NC40A16H035	40	16	40	35
TH-NC40A16H100	40	16	40	100
TH-NC40A16H160	40	16	40	160
TH-NC40A22H035	40	22	48	35
TH-NC40A22H050	40	22	48	50
TH-NC40A22H100	40	22	48	100
TH-NC40A22H160	40	22	48	160
TH-NC40B27H035	40	27	60	35
TH-NC40B27H050	40	27	60	50
TH-NC40B27H100	40	27	60	100
TH-NC40B27H160	40	27	60	160
TH-NC40B32H055	40	32	78	55
TH-NC40B32H100	40	32	78	100
TH-NC40B32H160	40	32	78	160
TH-NC40C40H060	40	40	89	60
TH-NC40C40H100	40	40	89	100


TH-NC50...A,B,C...H				
TH-NC50A16H045	50	16	38	45
TH-NC50A16H100	50	16	38	100
TH-NC50A16H160	50	16	38	160
TH-NC50A22H035	50	22	48	35
TH-NC50A22H055	50	22	48	55
TH-NC50A22H100	50	22	48	100
TH-NC50A22H160	50	22	46	160
TH-NC50A22H200	50	22	46	200
TH-NC50B27H035	50	27	58	35
TH-NC50B27H055	50	27	58	55
TH-NC50B27H100	50	27	58	100
TH-NC50B27H160	50	27	55	160
TH-NC50B32H035	50	32	78	35
TH-NC50B32H055	50	32	78	55
TH-NC50B32H100	50	32	78	100
TH-NC50B32H160	50	32	66	160
TH-NC50B40H055	50	40	72	55
TH-NC50C40H050	50	40	89	50
TH-NC50C60H082	50	60	130	82

Оправки 7/24 DIN 69871AD для торцовых фрез с посадкой формы А с внутренней подачей СОЖ

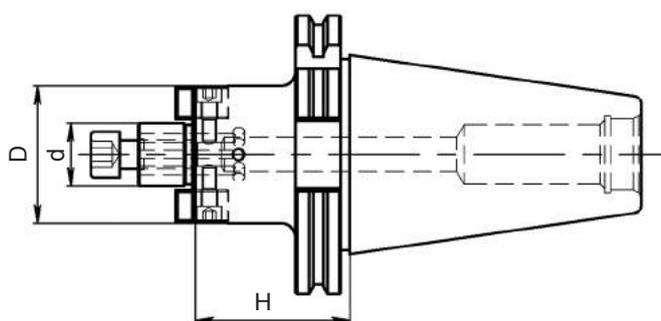

Обозначение	Размеры, мм			
	NC	d	D	H
TH-NC40...A...H...AD				
TH-NC40A16H035AD	40	16	40	35
TH-NC40A16H100AD	40	16	40	100
TH-NC40A22H035AD	40	22	48	35
TH-NC40A22H050AD	40	22	48	50
TH-NC40A22H100AD	40	22	48	100
TH-NC40A27H035AD	40	27	60	35
TH-NC40A27H050AD	40	27	60	50
TH-NC40A27H100AD	40	27	60	100
TH-NC40A32H055AD	40	32	78	55
TH-NC40A32H100AD	40	32	78	100
TH-NC40A40H060AD	40	40	89	60
TH-NC50...A...H...AD				
TH-NC50A22H035AD	50	22	48	35
TH-NC50A22H055AD	50	22	48	55
TH-NC50A22H100AD	50	22	48	100
TH-NC50A27H035AD	50	27	60	35
TH-NC50A27H055AD	50	27	60	55
TH-NC50A27H100AD	50	27	60	100
TH-NC50A32H055AD	50	32	78	55
TH-NC50A32H100AD	50	32	78	100
TH-NC50A40H055AD	50	40	89	55

Оправки балансируемые 7/24 DIN 69871AD для торцовых фрез с посадкой формы А с внутренней подачей СОЖ

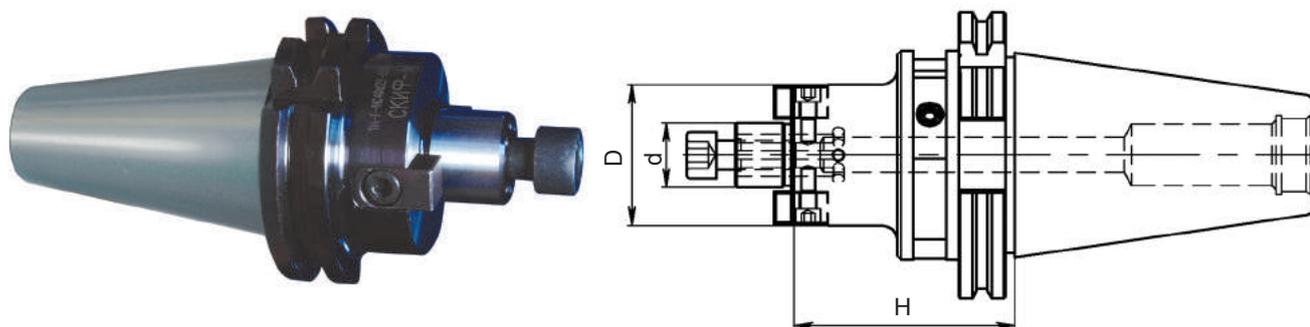

Обозначение	Размеры, мм			
	NC	d	D	H
TH-NC40...A...H...ADG2.5	балансируемые $n_{max}=20\ 000$ об/мин G2.5			
TH-NC40A16H045ADG2.5	40	16	40	45
TH-NC40A16H100ADG2.5	40	16	40	100
TH-NC40A22H050ADG2.5	40	22	48	50
TH-NC40A22H100ADG2.5	40	22	48	100
TH-NC40A27H055ADG2.5	40	27	60	55
TH-NC40A27H100ADG2.5	40	27	60	100
TH-NC40A32H055ADG2.5	40	32	78	55
TH-NC40A32H100ADG2.5	40	32	78	100
TH-NC40A40H060ADG2.5	40	40	89	60
TH-NC50...A...H...ADG2.5	балансируемые $n_{max}=20\ 000$ об/мин G2.5			
TH-NC50A16H045ADG2.5	50	16	40	45
TH-NC50A16H100ADG2.5	50	16	40	100
TH-NC50A22H055ADG2.5	50	22	48	55
TH-NC50A22H100ADG2.5	50	22	48	100
TH-NC50A27H055ADG2.5	50	27	60	55
TH-NC50A27H100ADG2.5	50	27	60	100
TH-NC50A32H055ADG2.5	50	32	78	55
TH-NC50A32H100ADG2.5	50	32	78	100
TH-NC50A40H060ADG2.5	50	40	89	60

Балансировочный элемент



HSK63 B510805
HSK100 B840805

Винт балансировки




H600500-30

Ключ балансировки




7003H

Втулки переходные 7/24 DIN 69871 для сверл с конусом Морзе с лапкой

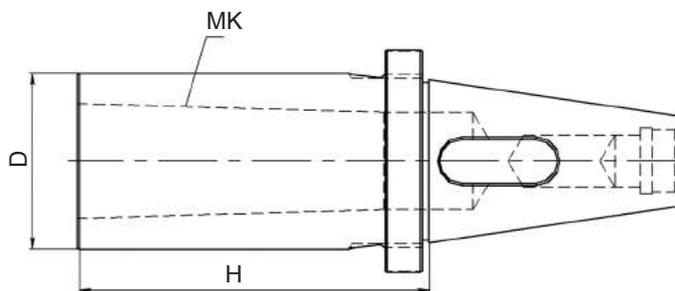


Обозначение	Размеры, мм			
	NC	МК	D	H
TH-NC40...ML...H				
TH-NC40ML1H050	40	1	25	50
TH-NC40ML2H050	40	2	32	50
TH-NC40ML2H117	40	2	32	117
TH-NC40ML2H150	40	2	32	150
TH-NC40ML2H200	40	2	32	200
TH-NC40ML3H070	40	3	40	70
TH-NC40ML3H133	40	3	40	133
TH-NC40ML3H200	40	3	40	200
TH-NC40ML4H095	40	4	48	95
TH-NC40ML4H156	40	4	48	156
TH-NC40ML4H200	40	4	48	200
TH-NC50...ML...H				
TH-NC50ML1H045	50	1	25	45
TH-NC50ML2H050	50	2	32	50
TH-NC50ML2H117	50	2	32	117
TH-NC50ML2H150	50	2	32	150
TH-NC50ML2H200	50	2	32	200
TH-NC50ML3H065	50	3	40	65
TH-NC50ML3H137	50	3	40	137
TH-NC50ML3H150	50	3	40	150
TH-NC50ML3H200	50	3	40	200
TH-NC50ML4H095	50	4	48	95
TH-NC50ML4H167	50	4	48	167
TH-NC50ML4H200	50	4	48	200
TH-NC50ML4H300	50	4	48	300
TH-NC50ML5H105	50	5	63	105
TH-NC50ML5H150	50	5	63	150
TH-NC50ML5H197	50	5	63	197
TH-NC50ML5H300	50	5	63	300

Втулки переходные 7/24 DIN 69871 для фрез с конусом Морзе с резьбовым отверстием

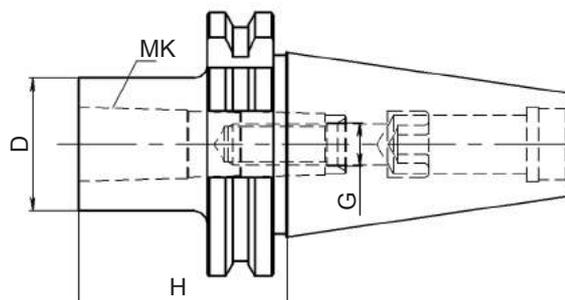


Обозначение	Размеры, мм				
	NC	МК	D	H	G
TH-NC40...MG...H					
TH-NC40MG1H050	40	1	25	50	M 6
TH-NC40MG1H100	40	1	25	100	M 6
TH-NC40MG2H050	40	2	32	50	M 10
TH-NC40MG2H100	40	2	32	100	M 10
TH-NC40MG3H070	40	3	40	70	M 12
TH-NC40MG3H100	40	3	40	100	M 12
TH-NC40MG3H200	40	3	40	200	M 12
TH-NC40MG4H095	40	4	48	95	M 16
TH-NC40MG4H150	40	4	48	150	M 16
TH-NC40MG4H200	40	4	48	200	M 16
TH-NC50...MG...H					
TH-NC50MG1H045	50	1	25	45	M 6
TH-NC50MG2H060	50	2	32	60	M 10
TH-NC50MG3H065	50	3	40	65	M 12
TH-NC50MG4H095	50	4	48	95	M 16
TH-NC50MG4H150	50	4	48	150	M 16
TH-NC50MG4H200	50	4	48	200	M 16
TH-NC50MG4H300	50	4	48	300	M 16
TH-NC50MG5H105	50	5	63	105	M 20
TH-NC50MG5H150	50	5	63	150	M 20
TH-NC50MG5H200	50	5	63	200	M 20
TH-NC50MG5H300	50	5	63	300	M 20

Втулки переходные с 7/24 DIN 69871 на 7/24 DIN 2080, DIN 69871, MAS BT 403

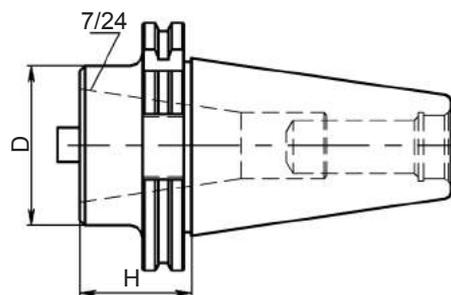


Обозначение	Размеры, мм			
	NC	7/24	D	H
TH-NC50...H				
TH-NC50SK40H050	50	SK40	70	50
TH-NC50NC40H050	50	NC40	70	50
TH-NC50BT40H050	50	BT40	70	50

Втулки переходные с 7/24 DIN 69871 на DIN 26623-1

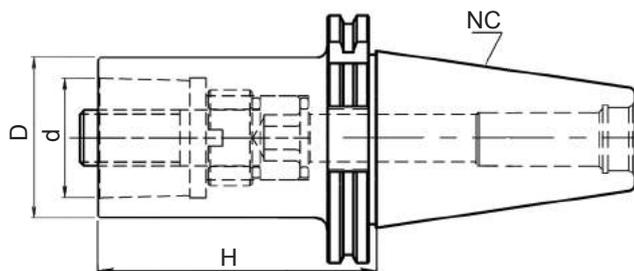


Обозначение	Размеры, мм			
	NC	d	D	H
TH-NC40C...H				
TH-NC40C04H030	40	C04	40	30
TH-NC50C...H				
TH-NC50C04H030	50	C04	40	30
TH-NC50C05H030	50	C05	50	30
TH-NC50C05H110	50	C05	50	110
TH-NC50C06H050	50	C06	63	50
TH-NC50C06H080	50	C06	63	80
TH-NC50C08H070	50	C08	80	70

Патроны сверлильные высокоточные 7/24 DIN 69871

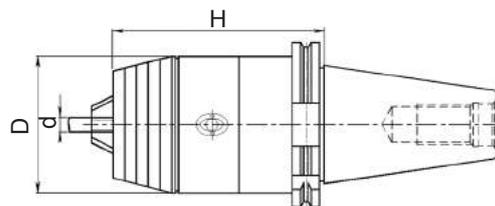

Обозначение	Размеры, мм			
	NC	d	D	H
TH-NC40...D...H				
TH-NC40D08H076	40	0,5-8	36	76
TH-NC40D13H090	40	1-13	50	90
TH-NC40D16H095	40	3-16	57	95
TH-NC50...D...H				
TH-NC50D13H106	50	1-13	50	106
TH-NC50D16H111	50	3-16	57	111


Патроны цанговые 7/24 DIN 69871 системы OZ

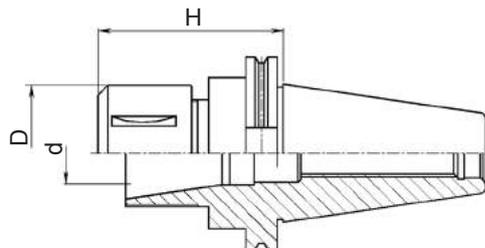

Обозначение	Размеры, мм				Цанга
	NC	d	D	H	
TH-NC40...Z...H					
TH-NC40Z16H070	40	2-16	43	70	OZ 16
TH-NC40Z25H070	40	2-25	60	70	OZ 25
TH-NC40Z25H100	40	2-25	60	100	OZ 25
TH-NC40Z32H090	40	3-32	72	90	OZ 32
TH-NC50...Z...H					
TH-NC50Z25H070	50	2-25	60	70	OZ 25
TH-NC50Z32H080	50	3-32	72	80	OZ 32
TH-NC50Z32H120	50	3-32	72	120	OZ 32

Выбор цанги стр. 500


Патроны резьбонарезные 7/24 DIN 69871

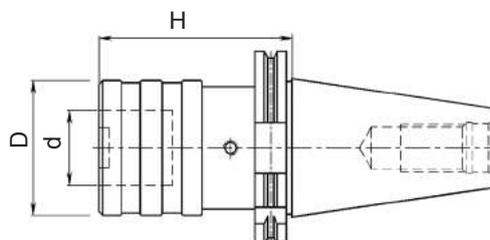

Обозначение	Размеры, мм				Размер	Резьба
	NC	d	D	H		
TH-NC40...M-M						
TH-NC40M3-M12	40	19	38	60	1	M3-M12
TH-NC40M8-M20	40	31	53	100	2	M8-M20
TH-NC40M14-M32	40	48	78	138	3	M14-M32
TH-NC50...M-M						
TH-NC50M3-M12	50	19	38	62	1	M3-M12
TH-NC50M8-M20	50	31	53	83	2	M8-M20
TH-NC50M14-M32	50	48	78	133	3	M14-M32

Вставки резьбонарезные стр. 501

Термопатроны 7/24 DIN 69871

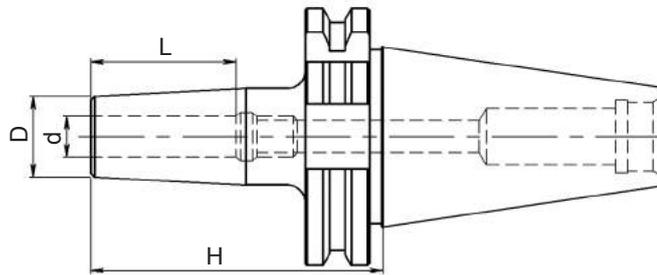


Обозначение	Размеры, мм				
	NC	d	D	L	H
TH-NC40...T...H	<i>нормальное исполнение</i>				
TH-NC40T06H080	40	6	20	36	80
TH-NC40T08H080	40	8	20	36	80
TH-NC40T10H080	40	10	24	42	80
TH-NC40T12H080	40	12	24	47	80
TH-NC40T14H080	40	14	27	47	80
TH-NC40T16H080	40	16	27	50	80
TH-NC40T18H080	40	18	33	50	80
TH-NC40T20H080	40	20	33	52	80
TH-NC40T25H100	40	25	44	58	100
TH-NC40T32H100	40	32	44	58	100

Обозначение	Размеры, мм				
	NC	d	D	L	H
TH-NC40...T...H	<i>длинное исполнение</i>				
TH-NC40T06H160	40	6	20	36	160
TH-NC40T08H160	40	8	20	36	160
TH-NC40T10H160	40	10	24	42	160
TH-NC40T12H160	40	12	24	47	160
TH-NC40T14H160	40	14	27	47	160
TH-NC40T16H160	40	16	27	50	160
TH-NC40T18H160	40	18	33	50	160
TH-NC40T20H160	40	20	33	52	160
TH-NC40T25H160	40	25	44	58	160

Обозначение	Размеры, мм				
	NC	d	D	L	H
TH-NC50...T...H	<i>нормальное исполнение</i>				
TH-NC50T06H080	50	6	20	36	80
TH-NC50T08H080	50	8	20	36	80
TH-NC50T10H080	50	10	24	42	80
TH-NC50T12H080	50	12	24	47	80
TH-NC50T14H080	50	14	27	47	80
TH-NC50T16H080	50	16	27	50	80
TH-NC50T18H080	50	18	33	50	80
TH-NC50T20H080	50	20	33	52	80
TH-NC50T25H100	50	25	44	58	100
TH-NC50T32H100	50	32	44	58	100


Обозначение	Размеры, мм				
	NC	d	D	L	H
TH-NC50...T...H	<i>длинное исполнение</i>				
TH-NC50T06H160	50	6	20	36	160
TH-NC50T08H160	50	8	20	36	160
TH-NC50T10H160	50	10	24	42	160
TH-NC50T12H160	50	12	24	47	160
TH-NC50T14H160	50	14	27	47	160
TH-NC50T16H160	50	16	27	50	160
TH-NC50T18H160	50	18	33	50	160
TH-NC50T20H160	50	20	33	52	160
TH-NC50T25H160	50	25	44	58	160
TH-NC50T32H160	50	32	44	58	160

Вспомогательный инструмент СКИФ-М с хвостовиком 7/24 (MAS BT 403) для станков с автоматической сменой инструмента

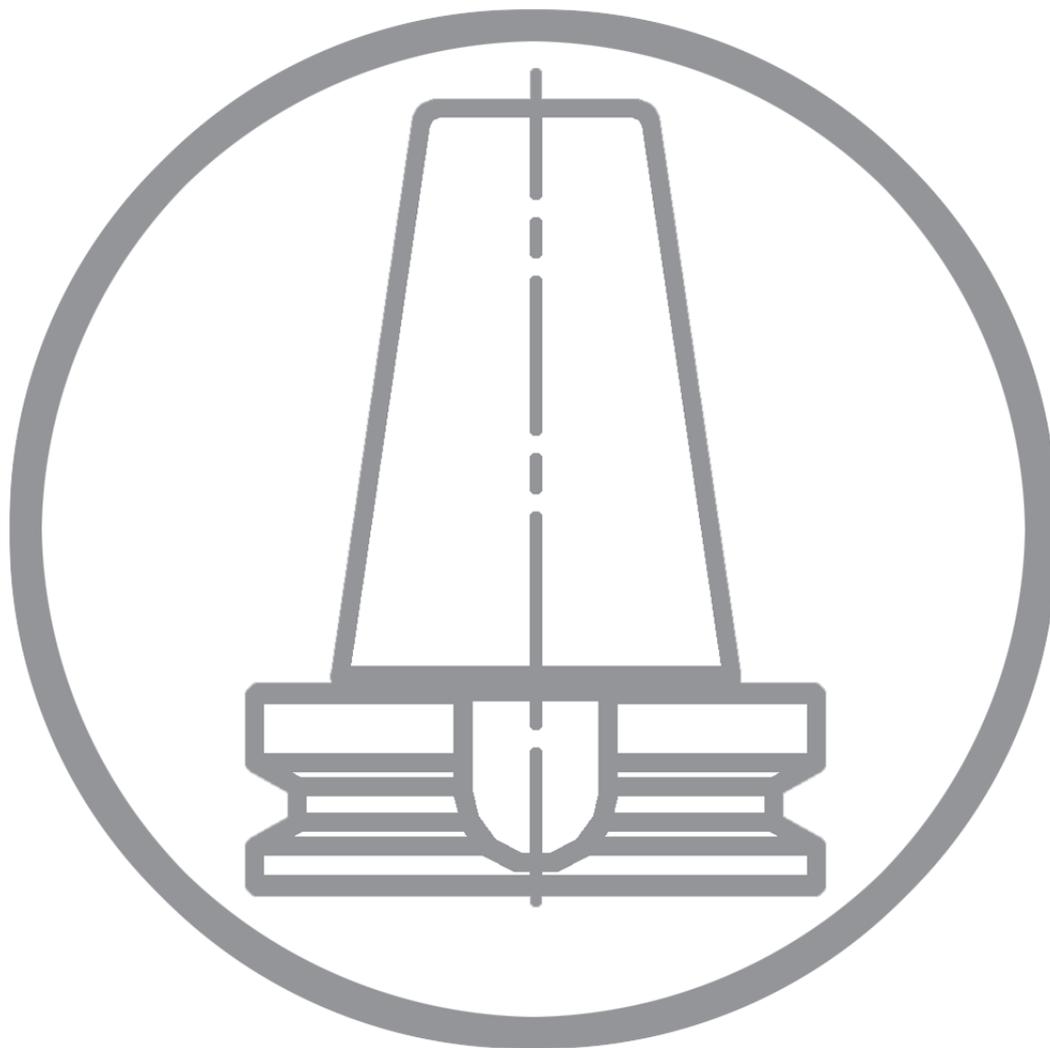

		Стр.
ТН-ВТ...W...H	Оправки 7/24 MAS BT 403 для концевых фрез с хвостовиком типа Weldon	472
ТН-ВТ...S...H	Оправки комбинированные 7/24 MAS BT 403 для насадных фрез	474
ТН-ВТ...А,В,С...H	Оправки 7/24 MAS BT 403 для торцовых фрез с посадкой форм А, В и С	475
ТН-ВТ...А...H...ADG2.5	Оправки балансируемые 7/24 MAS BT 403 для торцовых фрез с посадкой формы А с подачей СОЖ	476
ТН-ВТ...ML...H	Втулки переходные 7/24 MAS BT 403 для сверл с конусом Морзе с лапкой	477
ТН-ВТ...MG...H	Втулки переходные 7/24 MAS BT 403 для фрез с конусом Морзе с резьбовым отверстием	477
ТН-ВТ...SK,NC,ВТ...H	Втулки переходные с 7/24 MAS BT 403 на 7/24 DIN 2080, DIN 69871, MAS BT 403	478
ТН-ВТ...C...H	Втулки переходные с 7/24 MAS BT 403 на DIN 26623-1	478
ТН-ВТ...D...H	Патроны сверлильные высокоточные 7/24 MAS BT 403	479
ТН-ВТ...Z...H	Патроны цанговые 7/24 MAS BT 403 системы OZ	479
ТН-ВТ...М-М	Патроны резьбонарезные 7/24 MAS BT 403	480
ТН-ВТ...Т...H	Термопатроны 7/24 MAS BT 403	480

Оправки 7/24 MAS BT 403 для концевых фрез с хвостовиком типа Weldon

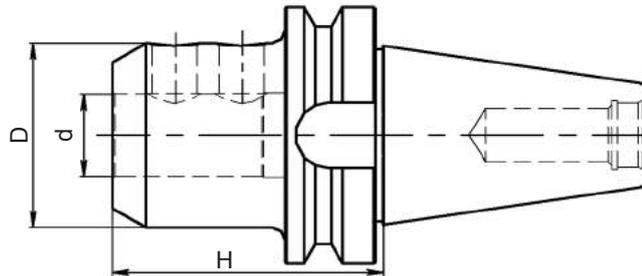


Обозначение	Размеры, мм			
	BT	d	D	H
TH-BT40...W...H <i>короткое исполнение</i>				
TH-BT40W06H050	40	6	25	50
TH-BT40W08H050	40	8	28	50
TH-BT40W10H063	40	10	35	63
TH-BT40W12H063	40	12	42	63
TH-BT40W14H063	40	14	44	63
TH-BT40W16H063	40	16	48	63
TH-BT40W18H063	40	18	50	63
TH-BT40W20H063	40	20	50	63
TH-BT40W25H063	40	25	63	63
TH-BT40...W...H <i>нормальное исполнение</i>				
TH-BT40W06H100	40	6	25	100
TH-BT40W08H100	40	8	28	100
TH-BT40W10H100	40	10	35	100
TH-BT40W12H100	40	12	42	100
TH-BT40W14H100	40	14	44	100
TH-BT40W16H100	40	16	48	100
TH-BT40W18H100	40	18	50	100
TH-BT40W20H100	40	20	52	100
TH-BT40W25H100	40	25	65	100
TH-BT40W32H100	40	32	72	100
TH-BT40W40H120	40	40	80	120
TH-BT40...W...H <i>длинное исполнение</i>				
TH-BT40W06H160	40	6	25	160
TH-BT40W08H160	40	8	28	160
TH-BT40W10H160	40	10	35	160
TH-BT40W12H160	40	12	42	160
TH-BT40W16H160	40	16	48	160
TH-BT40W20H160	40	20	52	160
TH-BT40W25H160	40	25	65	160
TH-BT40W32H160	40	32	72	160

Винт
крепления "Weldon"




d, мм	G, мм	L, мм
6	M 6	10
8	M 8	10
10	M 10	12
12	M 12	16
14	M 12	16
16	M 14	16
18	M 14	16
20	M 16	16
22	M 16	16
25	M 18x2	20
32	M 20x2	20
40	M 20x2	25
50	M 24x2	25

Оправки 7/24 MAS BT 403 для концевых фрез с хвостовиком типа Weldon

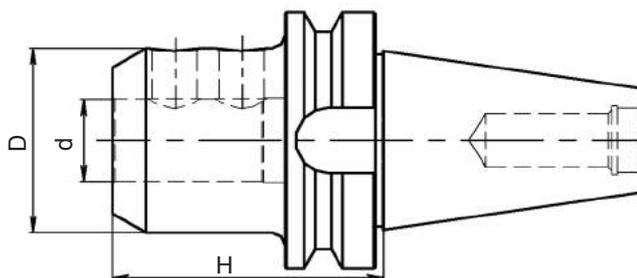


Обозначение	Размеры, мм			
	BT	d	D	H
TH-BT50...W...H <i>нормальное исполнение</i>				
TH-BT50W06H063	50	6	25	63
TH-BT50W08H063	50	8	28	63
TH-BT50W10H063	50	10	35	63
TH-BT50W12H080	50	12	42	80
TH-BT50W14H080	50	14	44	80
TH-BT50W16H080	50	16	48	80
TH-BT50W18H080	50	18	50	80
TH-BT50W20H080	50	20	52	80
TH-BT50W20H100	50	20	52	100
TH-BT50W25H100	50	25	63	100
TH-BT50W32H105	50	32	72	105
TH-BT50W40H120	50	40	80	120
TH-BT50...W...H <i>длинное исполнение</i>				
TH-BT50W06H160	50	6	25	160
TH-BT50W08H160	50	8	28	160
TH-BT50W10H160	50	10	35	160
TH-BT50W12H160	50	12	42	160
TH-BT50W16H160	50	16	48	160
TH-BT50W20H160	50	20	52	160
TH-BT50W25H160	50	25	65	160
TH-BT50W32H160	50	32	72	160

Винт крепления "Weldon"




d, мм	G, мм	L, мм
6	M 6	10
8	M 8	10
10	M 10	12
12	M 12	16
14	M 12	16
16	M 14	16
18	M 14	16
20	M 16	16
22	M 16	16
25	M 18x2	20
32	M 20x2	20
40	M 20x2	25
50	M 24x2	25

Оправки комбинированные 7/24 MAS BT 403 для насадных фрез

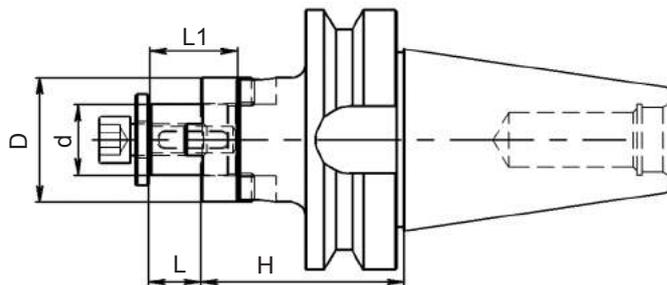

Обозначение	Размеры, мм					
	BT	d	D	H	L	L1
TH-BT40...S...H						
TH-BT40S16H055	40	16	32	55	17	27
TH-BT40S16H100	40	16	32	100	17	27
TH-BT40S16H160	40	16	32	160	17	27
TH-BT40S22H055	40	22	40	55	19	31
TH-BT40S22H100	40	22	40	100	19	31
TH-BT40S22H160	40	22	40	160	19	31
TH-BT40S27H055	40	27	48	55	21	33
TH-BT40S27H160	40	27	48	100	21	33
TH-BT40S27H100	40	27	48	160	21	33
TH-BT40S32H060	40	32	58	60	24	38
TH-BT40S32H100	40	32	58	100	24	38
TH-BT40S32H160	40	32	58	160	24	38
TH-BT40S40H060	40	40	70	60	27	41
TH-BT40S40H100	40	40	70	100	27	41
TH-BT40S40H160	40	40	70	160	27	41
TH-BT50...S...H						
TH-BT50S16H070	50	16	32	70	17	27
TH-BT50S16H100	50	16	32	100	17	27
TH-BT50S16H160	50	16	32	160	17	27
TH-BT50S22H070	50	22	40	70	19	31
TH-BT50S22H100	50	22	40	100	19	31
TH-BT50S22H160	50	22	40	160	19	31
TH-BT50S27H070	50	27	48	70	21	33
TH-BT50S27H100	50	27	48	100	21	33
TH-BT50S27H160	50	27	48	160	21	33
TH-BT50S32H070	50	32	58	70	24	38
TH-BT50S32H100	50	32	58	100	24	38
TH-BT50S32H160	50	32	58	160	24	38
TH-BT50S40H070	50	40	70	70	27	41
TH-BT50S40H100	50	40	70	100	27	41
TH-BT50S40H160	50	40	70	160	27	41
TH-BT50S50H070	50	50	90	70	30	46
TH-BT50S50H100	50	50	90	100	30	46
TH-BT50S50H160	50	50	90	160	30	46

Оправки 7/24 MAS BT 403 для торцовых фрез с посадкой форм А, В и С

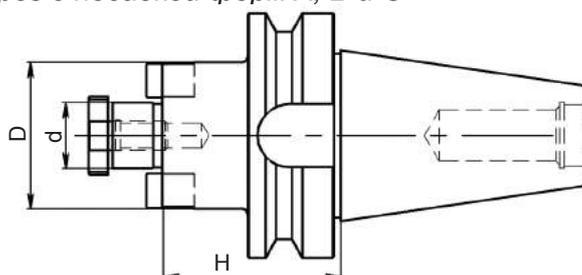

Обозначение	Размеры, мм			
	BT	d	D	H
TH-BT40...A,B,C...H $n_{max} = 8\ 000$ об/мин				
TH-BT40A16H040	40	16	40	40
TH-BT40A16H045	40	16	40	45
TH-BT40A16H100	40	16	40	100
TH-BT40A22H045	40	22	48	45
TH-BT40A22H100	40	22	48	100
TH-BT40A22H160	40	22	48	160
TH-BT40B27H045	40	27	60	45
TH-BT40B27H100	40	27	60	100
TH-BT40B32H050	40	32	78	50
TH-BT40B32H100	40	32	78	100
TH-BT40C40H055	40	40	89	55
TH-BT40C40H100	40	40	89	100
TH-BT40C50H080	40	50	129	80

TH-BT50...A,B,C...H $n_{max} = 8\ 000$ об/мин				
TH-BT50A16H055	50	16	40	55
TH-BT50A16H100	50	16	40	100
TH-BT50A16H160	50	16	40	160
TH-BT50A22H055	50	22	48	55
TH-BT50A22H100	50	22	48	100
TH-BT50A22H160	50	22	48	160
TH-BT50A22H200	50	22	48	200
TH-BT50B27H055	50	27	60	55
TH-BT50B27H100	50	27	60	100
TH-BT50B27H160	50	27	60	160
TH-BT50B27H200	50	27	60	200
TH-BT50B32H055	50	32	78	55
TH-BT50B32H100	50	32	78	100
TH-BT50B32H160	50	32	78	160
TH-BT50B32H200	50	32	78	200
TH-BT50C40H055	50	40	89	55
TH-BT50C40H100	50	40	89	100
TH-BT50C60H080	50	60	130	80

Балансировочный элемент



HSK63 B510805
HSK100 B840805

Винт балансировки




H600500-30

Ключ балансировки



7003H

Оправки балансируемые 7/24 MAS BT 403 для торцовых фрез с посадкой формы А с внутренней подачей СОЖ

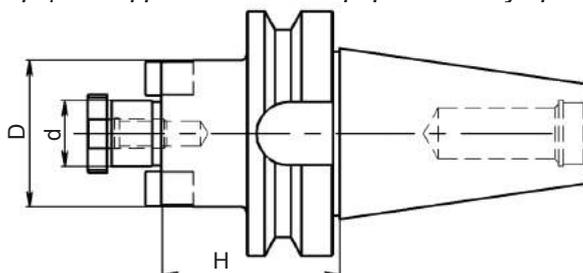

Обозначение	Размеры, мм			
	BT	d	D	H
TH-BT40...A...H...ADG2.5	балансируемые $n_{max}=20\ 000$ об/мин G2.5			
TH-BT40A16H055ADG2.5	40	16	40	55
TH-BT40A16H100ADG2.5	40	16	40	100
TH-BT40A22H060ADG2.5	40	22	48	60
TH-BT40A22H100ADG2.5	40	22	48	100
TH-BT40A27H060ADG2.5	40	27	60	60
TH-BT40A32H065ADG2.5	40	32	78	65
TH-BT40A40H080ADG2.5	40	40	89	80
TH-BT50...A...H...ADG2.5	балансируемые $n_{max}=20\ 000$ об/мин G2.5			
TH-BT50A16H070ADG2.5	50	16	40	70
TH-BT50A22H070ADG2.5	50	22	48	70
TH-BT50A22H100ADG2.5	50	22	48	100
TH-BT50A27H070ADG2.5	50	27	60	70
TH-BT50A27H100ADG2.5	50	27	60	100
TH-BT50A32H070ADG2.5	50	32	78	70
TH-BT50A32H100ADG2.5	50	32	78	100
TH-BT50A40H075ADG2.5	50	40	89	75
TH-BT50A40H100ADG2.5	50	40	89	100

Балансировочный элемент


HSK63 B510805
HSK100 B840805


Винт балансировки


H600500-30

Ключ балансировки



7003H

Втулки переходные 7/24 MAS BT 403 для сверл с конусом Морзе с лапкой

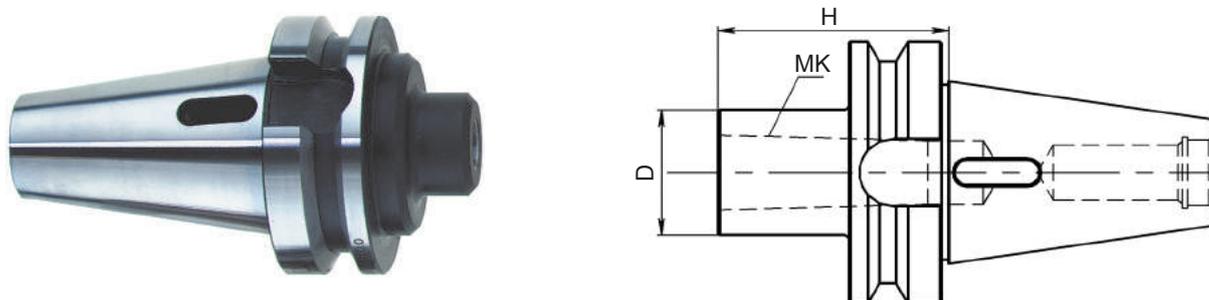


Обозначение	Размеры, мм			
	BT	МК	D	H
TH-BT40...ML...H				
TH-BT40ML1H050	40	1	25	50
TH-BT40ML2H050	40	2	32	50
TH-BT40ML3H070	40	3	40	70
TH-BT40ML4H095	40	4	48	95
TH-BT50...ML...H				
TH-BT50ML1H045	50	1	25	45
TH-BT50ML2H050	50	2	32	50
TH-BT50ML3H065	50	3	40	65
TH-BT50ML4H095	50	4	48	95
TH-BT50ML5H105	50	5	63	105

Втулки переходные 7/24 MAS BT 403 для фрез с конусом Морзе с резьбовым отверстием

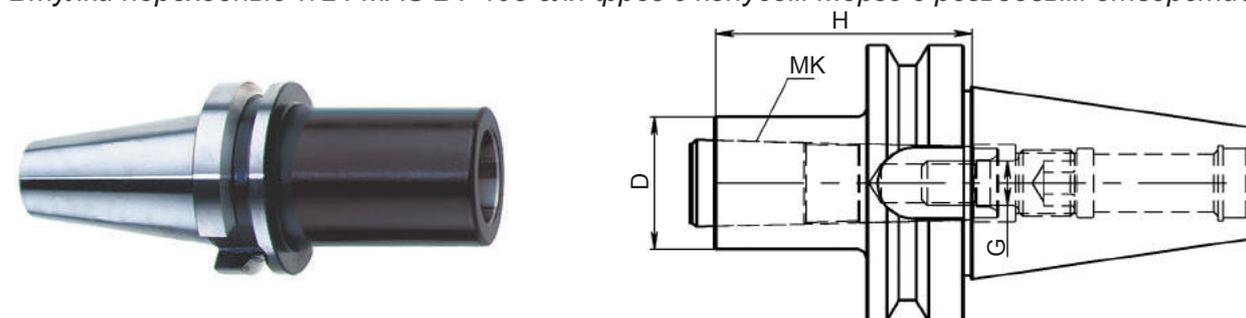


Обозначение	Размеры, мм				
	BT	МК	D	H	G
TH-BT40...MG...H					
TH-BT40MG1H050	40	1	25	50	M 6
TH-BT40MG2H050	40	2	32	50	M 10
TH-BT40MG3H070	40	3	40	70	M 12
TH-BT40MG4H095	40	4	48	95	M 16
TH-BT50...MG...H					
TH-BT50MG1H045	50	1	25	45	M 6
TH-BT50MG2H055	50	2	32	55	M 10
TH-BT50MG3H060	50	3	40	60	M 12
TH-BT50MG3H065	50	3	40	65	M 12
TH-BT50MG4H080	50	4	48	80	M 16
TH-BT50MG4H090	50	4	48	90	M 16
TH-BT50MG5H110	50	5	63	110	M 20

Втулки переходные с 7/24 MAS BT 403 на 7/24 DIN 2080, DIN 69871, MAS BT 403

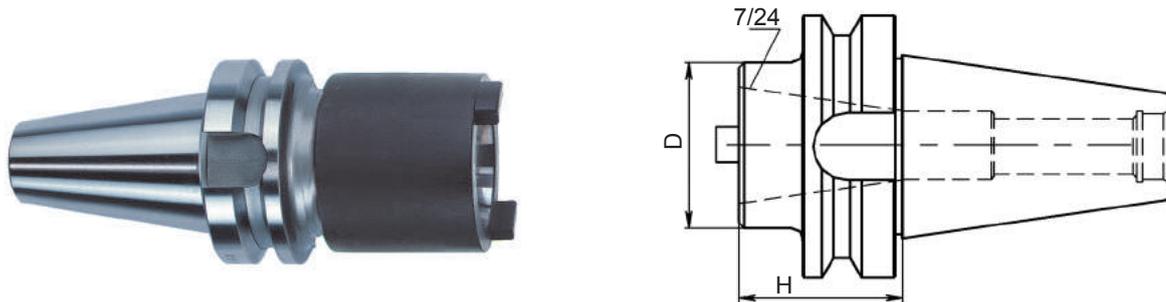


Обозначение	Размеры, мм			
	BT	7/24	D	H
TH-BT50...H				
TH-BT50SK40H070	50	SK40	70	70
TH-BT50NC40H070	50	NC40	70	70
TH-BT50BT40H070	50	BT40	70	70

Втулки переходные с 7/24 MAS BT 403 на DIN 26623-1

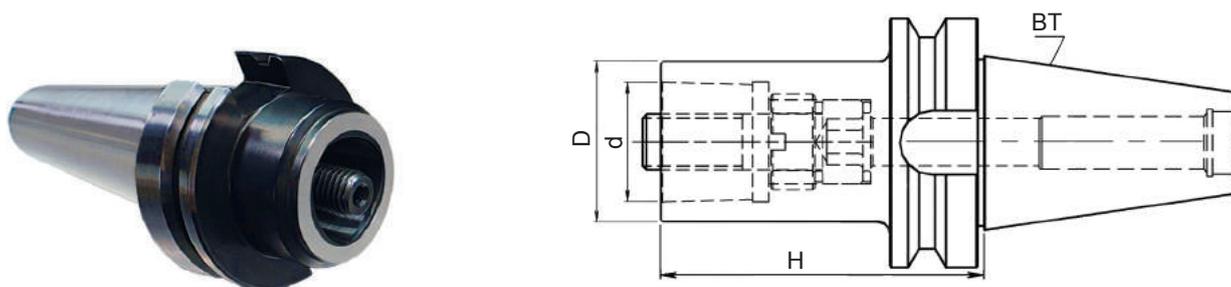


Обозначение	Размеры, мм			
	BT	d	D	H
TH-BT40C...H				
TH-BT40C04H030	40	C04	40	30
TH-BT50C...H				
TH-BT50C04H070	50	C04	40	70
TH-BT50C05H040	50	C05	50	40
TH-BT50C06H050	50	C06	63	50
TH-BT50C06H090	50	C06	63	90
TH-BT50C08H070	50	C08	80	70

Патроны сверлильные высокоточные 7/24 MAS BT 403

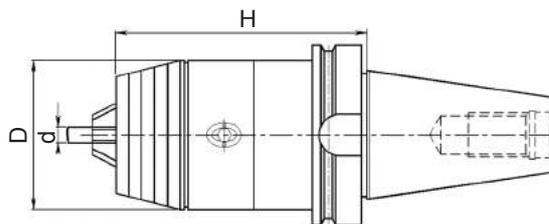

Обозначение	Размеры, мм			
	BT	d	D	H
TH-BT40...D...H				
TH-BT40D08H081	40	0,3-8	36	81
TH-BT40D13H098	40	0,5-13	50	98
TH-BT40D16H103	40	2,5-16	57	103
TH-BT50...D...H				
TH-BT50D13H110	50	1-13	50	110
TH-BT50D16H115	50	3-16	57	115

Патроны цанговые 7/24 MAS BT 403 системы OZ

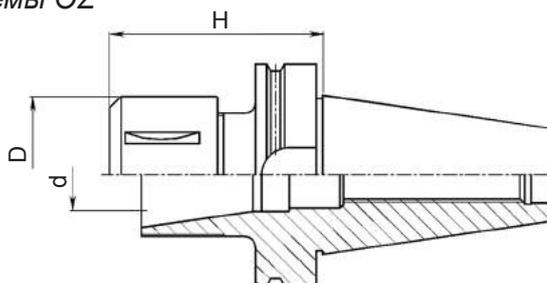


Обозначение	Размеры, мм				Цанга
	BT	d	D	H	
TH-BT40...Z...H					
TH-BT40Z16H070	40	2-16	43	70	OZ 16
TH-BT40Z25H070	40	2-25	60	70	OZ 25
TH-BT40Z25H120	40	2-25	60	120	OZ 25
TH-BT40Z32H090	40	3-32	72	90	OZ 32
TH-BT50...Z...H					
TH-BT50Z25H085	50	2-25	60	85	OZ 25
TH-BT50Z32H090	50	3-32	72	90	OZ 32

Выбор цанги

стр. 500

Патроны резьбонарезные 7/24 MAS BT 403

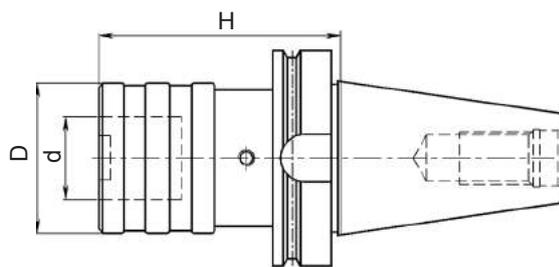


Обозначение	Размеры, мм				Размер	Резьба
	BT	d	D	H		
TH-BT40...M-M						
TH-BT40M3-M12	40	19	38	68	1	M3-M12
TH-BT40M8-M20	40	31	55	93	2	M8-M20
TH-BT40M14-M33	40	48	79	138	3	M14-M33
TH-BT50...M-M						
TH-BT50M3-M12	50	19	38	80	1	M3-M12
TH-BT50M8-M20	50	31	55	102	2	M8-M20
TH-BT50M14-M33	50	48	79	133	3	M14-M33
TH-BT50M22-M48	50	60	98	147	4	M22-M48

Вставки
резьбонарезные

стр. 501

Термопатроны 7/24 MAS BT 403

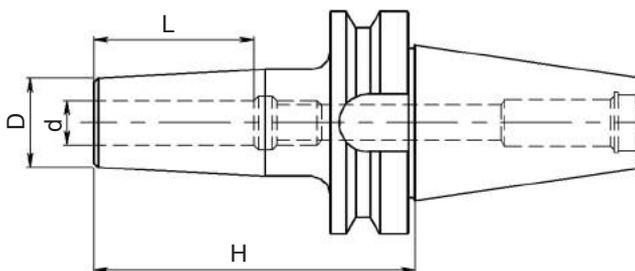

Обозначение	Размеры, мм				
	BT	d	D	L	H
TH-BT40...T...H <i>нормальное исполнение</i>					
TH-BT40T06H090	40	6	20	36	90
TH-BT40T08H090	40	8	20	36	90
TH-BT40T10H090	40	10	24	42	90
TH-BT40T12H090	40	12	24	47	90
TH-BT40T14H090	40	14	27	47	90
TH-BT40T16H090	40	16	27	50	90
TH-BT40T18H090	40	18	33	50	90
TH-BT40T20H090	40	20	33	52	90
TH-BT40T25H100	40	25	44	58	100
TH-BT40T32H100	40	32	44	58	100
TH-BT40...T...H <i>длинное исполнение</i>					
TH-BT40T06H160	40	6	20	36	160
TH-BT40T08H160	40	8	20	36	160
TH-BT40T10H160	40	10	24	42	160
TH-BT40T12H160	40	12	24	47	160
TH-BT40T14H160	40	14	27	47	160
TH-BT40T16H160	40	16	27	50	160
TH-BT40T18H160	40	18	33	50	160
TH-BT40T20H160	40	20	33	52	160
TH-BT40T25H160	40	25	44	58	160


Обозначение	Размеры, мм				
	BT	d	D	L	H
TH-BT50...T...H <i>нормальное исполнение</i>					
TH-BT50T06H100	50	6	20	36	100
TH-BT50T08H100	50	8	20	36	100
TH-BT50T10H100	50	10	24	42	100
TH-BT50T12H100	50	12	24	47	100
TH-BT50T14H100	50	14	27	47	100
TH-BT50T16H100	50	16	27	50	100
TH-BT50T18H100	50	18	33	50	100
TH-BT50T20H100	50	20	33	52	100
TH-BT50T25H110	50	25	44	58	110
TH-BT50T32H110	50	32	44	58	110
TH-BT50...T...H <i>длинное исполнение</i>					
TH-BT50T06H160	50	6	20	36	160
TH-BT50T08H160	50	8	20	36	160
TH-BT50T10H160	50	10	24	42	160
TH-BT50T12H160	50	12	24	47	160
TH-BT50T14H160	50	14	27	47	160
TH-BT50T16H160	50	16	27	50	160
TH-BT50T18H160	50	18	33	50	160
TH-BT50T20H160	50	20	33	52	160
TH-BT50T25H160	50	25	44	58	160
TH-BT50T32H160	50	32	44	58	160

Вспомогательный инструмент СКИФ-М с хвостовиком HSK DIN 69893, форма А




		Стр.
ТН-НА...W...H	Оправки HSK DIN 69893 для концевых фрез с хвостовиком типа Weldon	482
ТН-НА...W...H...AD	Оправки HSK DIN 69893 для концевых фрез с хвостовиком типа Weldon с внутренней подачей СОЖ	484
ТН-НА...А,В,С...H	Оправки HSK DIN 69893 для торцовых фрез с посадкой форм А, В и С	485
ТН-НА...А...H...AD	Оправки HSK DIN 69893 для торцовых фрез с посадкой формы А с внутренней подачей СОЖ	486
ТН-НА...А...H...ADG2.5	Оправки балансируемые HSK DIN 69893 для торцовых фрез с посадкой формы А с подачей СОЖ	487
ТН-НА...ML...H	Втулки переходные HSK DIN 69893 для сверл с конусом Морзе с лапкой	488
ТН-НА...MG...H	Втулки переходные HSK DIN 69893 для фрез с конусом Морзе с резьбовым отверстием	488
ТН-НА...С...H	Втулки переходные с DIN 69893 на DIN 26623-1	489
ТН-НА...D...H	Патроны сверлильные высокоточные HSK DIN 69893	489
ТН-НА...Z...H...G2.5	Патроны цанговые балансируемые HSK DIN 69893 системы OZ	490
ТН-НА...М-М	Патроны резьбонарезные HSK DIN 69893	490
ТН-НА...Т...H	Термопатроны HSK DIN 69893	491

Оправки HSK DIN 69893 для концевых фрез с хвостовиком типа Weldon

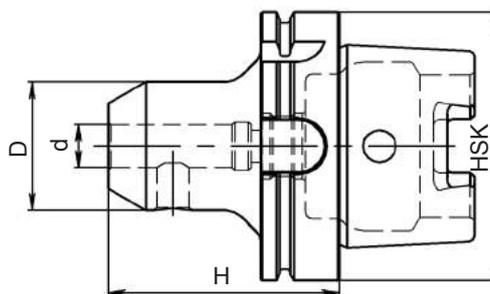


Обозначение	Размеры, мм			
	HSK	d	D	H
ТН-НАО63...W...H	<i>нормальное исполнение</i>		$n_{max} = 8\ 000$ об/мин	
ТН-НАО63W06H065	63	6	25	65
ТН-НАО63W08H065	63	8	28	65
ТН-НАО63W10H065	63	10	35	65
ТН-НАО63W12H080	63	12	42	80
ТН-НАО63W14H080	63	14	44	80
ТН-НАО63W16H080	63	16	48	80
ТН-НАО63W18H080	63	18	50	80
ТН-НАО63W20H080	63	20	52	80
ТН-НАО63W25H110	63	25	65	110
ТН-НАО63W32H110	63	32	72	110
ТН-НАО100...W...H	<i>нормальное исполнение</i>		$n_{max} = 8\ 000$ об/мин	
ТН-НАО100W06H090	100	6	25	90
ТН-НАО100W08H090	100	8	28	90
ТН-НАО100W10H090	100	10	35	90
ТН-НАО100W12H100	100	12	42	100
ТН-НАО100W14H100	100	14	44	100
ТН-НАО100W16H100	100	16	48	100
ТН-НАО100W18H100	100	18	50	100
ТН-НАО100W20H110	100	20	52	110
ТН-НАО100W25H120	100	25	65	120
ТН-НАО100W32H120	100	32	72	120
ТН-НАО100W40H120	100	40	80	120
ТН-НАО125...W...H	<i>нормальное исполнение</i>		$n_{max} = 8\ 000$ об/мин	
ТН-НАО125W25H110	125	25	65	110
ТН-НАО125W32H120	125	32	72	120
ТН-НАО125W40H120	125	40	80	120
ТН-НАО125W50H130	125	50	100	130

Оправки HSK DIN 69893 для концевых фрез с хвостовиком типа Weldon

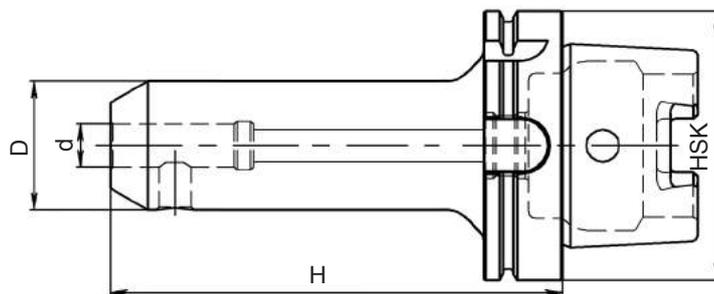


Обозначение	Размеры, мм			
	HSK	d	D	H
ТН-НА063...W...H	<i>длинное исполнение</i>		<i>n_{max} = 8 000 об/мин</i>	
ТН-НА063W06H140	63	6	25	140
ТН-НА063W08H140	63	8	28	140
ТН-НА063W10H140	63	10	35	140
ТН-НА063W12H140	63	12	42	140
ТН-НА063W14H140	63	14	44	140
ТН-НА063W16H140	63	16	48	140
ТН-НА063W18H140	63	18	50	140
ТН-НА063W20H140	63	20	52	140
ТН-НА100...W...H	<i>длинное исполнение</i>		<i>n_{max} = 8 000 об/мин</i>	
ТН-НА100W06H160	100	6	25	160
ТН-НА100W08H160	100	8	28	160
ТН-НА100W10H160	100	10	35	160
ТН-НА100W12H160	100	12	42	160
ТН-НА100W14H160	100	16	48	160
ТН-НА100W16H160	100	20	52	160

Винт крепления "Weldon"




d, мм	G, мм	L, мм
6	M 6	10
8	M 8	10
10	M 10	12
12	M 12	16
14	M 12	16
16	M 14	16
18	M 14	16
20	M 16	16
22	M 16	16
25	M 18x2	20
32	M 20x2	20
40	M 20x2	25
50	M 24x2	25

Оправки HSK DIN 69893 для концевых фрез с хвостовиком типа Weldon с внутренней подачей СОЖ

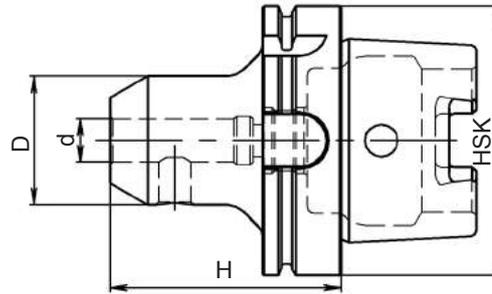


Обозначение	Размеры, мм			
	HSK	d	D	H
TH-HA063...W...H...AD $n_{max} = 8\ 000$ об/мин				
TH-HA063W08H065AD	63	8	28	65
TH-HA063W08H160AD	63	8	28	160
TH-HA063W10H065AD	63	10	35	65
TH-HA063W10H160AD	63	10	35	160
TH-HA063W12H080AD	63	12	42	80
TH-HA063W12H160AD	63	12	42	160
TH-HA063W14H080AD	63	14	44	80
TH-HA063W16H080AD	63	16	48	80
TH-HA063W16H140AD	63	16	48	140
TH-HA063W20H080AD	63	20	52	80
TH-HA063W20H160AD	63	20	52	160
TH-HA063W25H110AD	63	25	65	110
TH-HA063W25H160AD	63	25	65	160
TH-HA063W32H110AD	63	32	72	110
TH-HA100...W...H...AD $n_{max} = 8\ 000$ об/мин				
TH-HA100W08H080AD	100	8	28	80
TH-HA100W08H160AD	100	8	28	160
TH-HA100W10H080AD	100	10	35	80
TH-HA100W10H160AD	100	10	35	160
TH-HA100W12H080AD	100	12	42	80
TH-HA100W12H160AD	100	12	42	160
TH-HA100W14H080AD	100	14	44	80
TH-HA100W16H100AD	100	16	48	100
TH-HA100W16H160AD	100	16	48	160
TH-HA100W20H110AD	100	20	52	110
TH-HA100W20H160AD	100	20	52	160
TH-HA100W25H120AD	100	25	65	120
TH-HA100W32H100AD	100	32	72	100
TH-HA100W32H120AD	100	32	72	120
TH-HA100W40H105AD	100	40	80	105
TH-HA100W40H120AD	100	40	80	120
TH-HA125...W...H...AD $n_{max} = 8\ 000$ об/мин				
TH-HA125W25H110AD	125	25	65	110
TH-HA125W32H120AD	125	32	72	120
TH-HA125W40H120AD	125	40	80	120
TH-HA125W50H130AD	125	50	100	130

Винт крепления "Weldon"




d, мм	G, мм	L, мм
6	M 6	10
8	M 8	10
10	M 10	12
12	M 12	16
14	M 12	16
16	M 14	16
18	M 14	16
20	M 16	16
22	M 16	16
25	M 18x2	20
32	M 20x2	20
40	M 20x2	25
50	M 24x2	25

Оправки HSK DIN 69893 для торцовых фрез с посадкой форм А, В и С

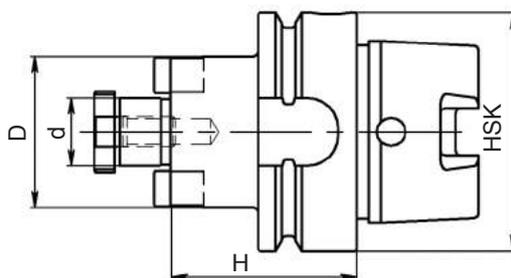


Обозначение	Размеры, мм			
	HSK	d	D	H
ТН-НА063...А,В,С...Н				
<i>n_{max} = 8 000 об/мин</i>				
ТН-НА063А16Н045	63	16	38	45
ТН-НА063А16Н145	63	16	38	145
ТН-НА063А22Н050	63	22	48	50
ТН-НА063А22Н150	63	22	48	150
ТН-НА063В27Н060	63	27	60	60
ТН-НА063В27Н155	63	27	60	155
ТН-НА063В32Н060	63	32	78	60
ТН-НА063В32Н155	63	32	78	155
ТН-НА063С40Н060	63	40	89	60
ТН-НА063В40Н160	63	40	72	160
ТН-НА100...А,В,С...Н				
<i>n_{max} = 8 000 об/мин</i>				
ТН-НА100А16Н055	100	16	38	55
ТН-НА100А16Н150	100	16	38	155
ТН-НА100А22Н055	100	22	48	55
ТН-НА100А22Н155	100	22	48	155
ТН-НА100В27Н055	100	27	60	55
ТН-НА100В27Н155	100	27	60	155
ТН-НА100В32Н060	100	32	78	60
ТН-НА100В32Н155	100	32	78	155
ТН-НА100С40Н060	100	40	89	60
ТН-НА100С40Н155	100	40	89	155

Оправки HSK DIN 69893 для торцовых фрез с посадкой формы А с внутренней подачей СОЖ

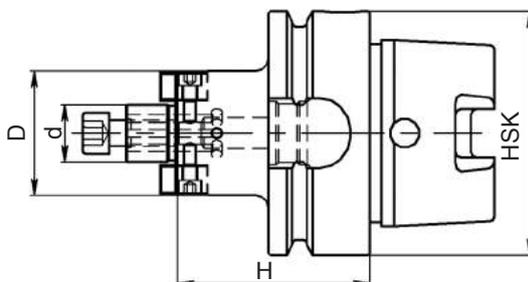

Обозначение	Размеры, мм			
	HSK	d	D	H
ТН-НАО63...А...Н...АD $n_{max} = 8\ 000$ об/мин				
ТН-НАО63А16Н045АD	63	16	38	45
ТН-НАО63А16Н100АD	63	16	38	100
ТН-НАО63А16Н145АD	63	16	38	145
ТН-НАО63А22Н050АD	63	22	48	50
ТН-НАО63А22Н075АD	63	22	48	75
ТН-НАО63А22Н100АD	63	22	48	100
ТН-НАО63А22Н150АD	63	22	48	150
ТН-НАО63А27Н060АD	63	27	60	60
ТН-НАО63А27Н155АD	63	27	60	155
ТН-НАО63А32Н060АD	63	32	78	60
ТН-НАО63А32Н155АD	63	32	78	155
ТН-НАО63А40Н060АD	63	40	89	60
ТН-НАО63А40Н160АD	63	40	89	160
ТН-НАО100...А...Н...АD $n_{max} = 8\ 000$ об/мин				
ТН-НАО100А16Н055АD	100	16	38	55
ТН-НАО100А16Н110АD	100	16	38	110
ТН-НАО100А16Н155АD	100	16	38	155
ТН-НАО100А22Н055АD	100	22	48	55
ТН-НАО100А22Н110АD	100	22	48	110
ТН-НАО100А22Н155АD	100	22	48	155
ТН-НАО100А27Н055АD	100	27	60	55
ТН-НАО100А27Н155АD	100	27	60	155
ТН-НАО100А32Н060АD	100	32	78	60
ТН-НАО100А32Н155АD	100	32	78	155
ТН-НАО100А40Н060АD	100	40	89	60
ТН-НАО100А40Н155АD	100	40	89	155
ТН-НАО125...А...Н...АD $n_{max} = 8\ 000$ об/мин				
ТН-НАО125А27Н060АD	125	27	60	60
ТН-НАО125А27Н160АD	125	27	60	160
ТН-НАО125А32Н085АD	125	32	78	85
ТН-НАО125А32Н140АD	125	32	78	140
ТН-НАО125А32Н210АD	125	32	78	210
ТН-НАО125А40Н085АD	125	40	89	85
ТН-НАО125А40Н140АD	125	40	89	140
ТН-НАО125А40Н210АD	125	40	89	210

Оправки балансируемые HSK DIN 69893 для торцовых фрез с посадкой формы А с внутренней подачей СОЖ

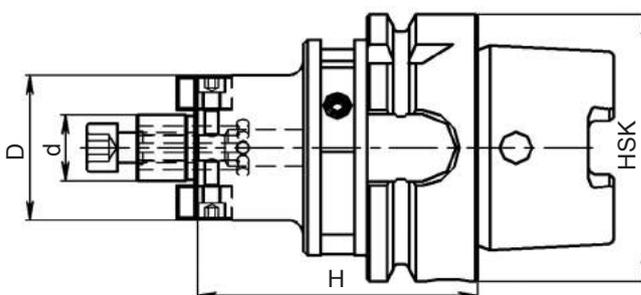

Обозначение	Размеры, мм			
	HSK	d	D	H
TH-HA063...A...H...ADG2.5	балансируемые $n_{max}=25\ 000$ об/мин G2.5			
TH-HA063A16H045ADG2.5	63	16	38	45
TH-HA063A16H145ADG2.5	63	16	38	145
TH-HA063A22H055ADG2.5	63	22	48	55
TH-HA063A22H150ADG2.5	63	22	48	150
TH-HA063A27H060ADG2.5	63	27	60	60
TH-HA063A27H155ADG2.5	63	27	60	155
TH-HA063A32H060ADG2.5	63	32	78	60
TH-HA063...A...H...ADG2.5	балансируемые $n_{max}=20\ 000$ об/мин G2.5			
TH-HA063A32H155ADG2.5	63	32	78	155
TH-HA063A40H060ADG2.5	63	40	89	60
TH-HA100...A...H...ADG2.5	балансируемые $n_{max}=20\ 000$ об/мин G2.5			
TH-HA100A16H055ADG2.5	100	16	38	55
TH-HA100A22H055ADG2.5	100	22	48	55
TH-HA100A27H055ADG2.5	100	27	60	55
TH-HA100A32H060ADG2.5	100	32	78	60
TH-HA100A40H060ADG2.5	100	40	89	60

Балансировочный элемент



HSK63 B510805
HSK100 B840805

Винт балансировки




H600500-30

Ключ балансировки




7003H

Втулки переходные HSK DIN 69893 для сверл с конусом Морзе с лапкой

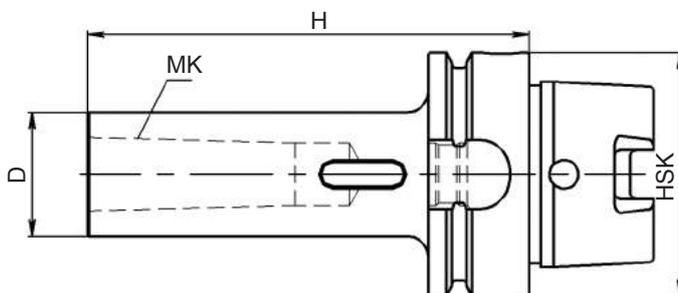


Обозначение	Размеры, мм			
	HSK	МК	D	H
TH-HA063...ML...H				
TH-HA063ML1H100	63	1	25	100
TH-HA063ML2H120	63	2	32	120
TH-HA063ML3H140	63	3	40	140
TH-HA063ML4H160	63	4	48	160
TH-HA100...ML...H				
TH-HA100ML2H120	100	2	32	120
TH-HA100ML3H150	100	3	40	150
TH-HA100ML4H170	100	4	48	170

Втулки переходные HSK DIN 69893 для фрез с конусом Морзе с резьбовым отверстием

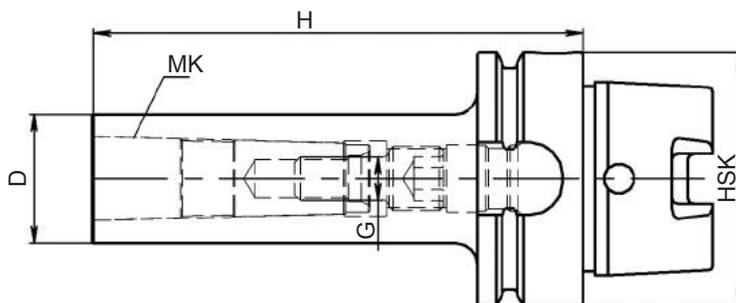


Обозначение	Размеры, мм				
	HSK	МК	D	H	G
TH-HA063...MG...H					
TH-HA063MG1H100	63	1	25	100	M 6
TH-HA063MG2H120	63	2	32	120	M 10
TH-HA063MG3H140	63	3	40	140	M 12
TH-HA063MG4H160	63	4	48	160	M 16
TH-HA100...MG...H					
TH-HA100MG2H120	100	2	32	120	M 10
TH-HA100MG3H150	100	3	40	150	M 12
TH-HA100MG4H170	100	4	48	170	M 16

Втулки переходные с DIN 69893 на DIN 26623-1

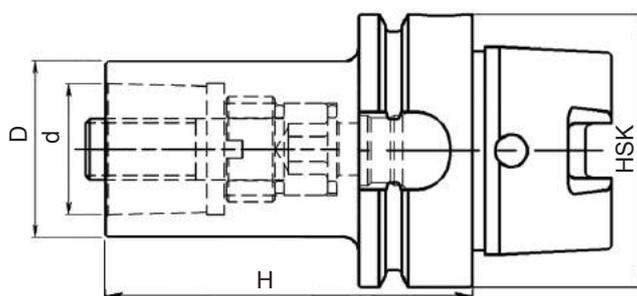


Обозначение	HSK	Размеры, мм		
		d	D	H
TH-NA063С...H				
TH-NA063C06H110	63	C06	63	110
TH-NA100С...H				
TH-NA100C06H090	100	C06	63	90
TH-NA100C06H150	100	C06	63	150

Патроны сверлильные высокоточные HSK DIN 69893

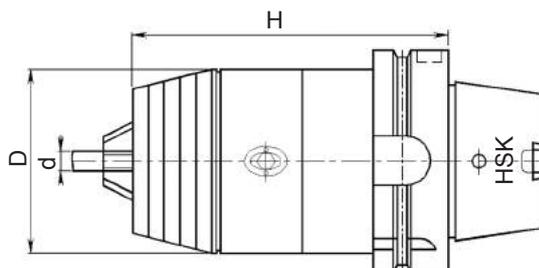

Обозначение	HSK	Размеры, мм		
		d	D	H
TH-NA063...D...H				
TH-NA063D13H104	63	1-13	50	104
TH-NA063D16H109	63	2,5-16	57	109
TH-NA063D13H104AD	63	1-13	50	104
TH-NA063D16H109AD	63	2,5-16	57	109
TH-NA100...D...H				
TH-NA100D13H111	100	1-13	50	111
TH-NA100D16H116	100	2,5-16	57	116
TH-NA100D13H111AD	100	1-13	50	111
TH-NA100D16H116AD	100	2,5-16	57	116


Патроны цанговые балансируемые HSK DIN 69893 системы OZ

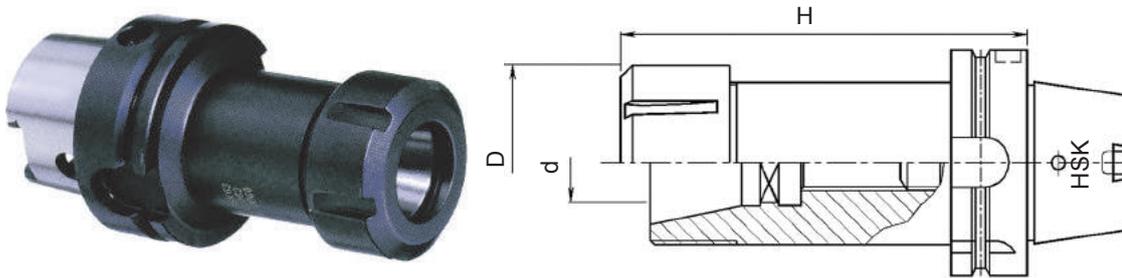

Обозначение	HSK	Размеры, мм			Цанга
		d	D	H	
TH-NA063...Z...H...G2.5					$n_{max} = 20000$ об/мин
TH-NA063Z16H080G2.5	63	2-16	43	80	OZ 16
TH-NA063Z25H080G2.5	63	2-25	60	80	OZ 25
TH-NA063Z25H130G2.5	63	2-25	60	130	OZ 25
TH-NA063Z32H100G2.5	63	3-32	72	100	OZ 32
TH-NA100...Z...H...G2.5					
TH-NA100Z25H100G2.5	100	2-25	60	100	OZ 25
TH-NA100Z32H105G2.5	100	3-32	72	105	OZ 32

Выбор цанги
стр. 500

Патроны резьбонарезные HSK DIN 69893

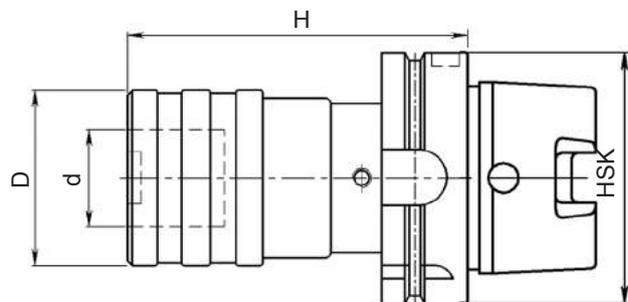

Обозначение	HSK	Размеры, мм			Размер	Резьба
		d	D	H		
TH-NA063...M-M						
TH-NA063M3-M12	63	19	38	102	1	M3-M12
TH-NA063M8-M20	63	31	54	152	2	M8-M20
TH-NA100...M-M						
TH-NA100M3-M12	100	19	38	112	1	M3-M12
TH-NA100M8-M20	100	31	54	100	2	M8-M20
TH-NA100M14-M32	100	48	86	144	3	M14-M32

Вставки
резьбонарезные стр. 501

Балансировочный элемент



HSK63 B510805
HSK100 B840805

Винт балансировки




H600500-30

Ключ балансировки



7003H

Термопатроны HSK DIN 69893

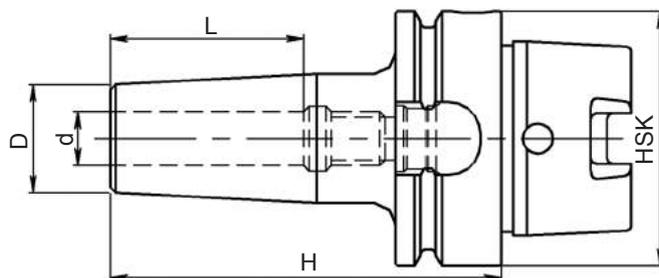


Обозначение	Размеры, мм				
	HSK	d	D	L	H
ТН-НА063...Т...Н <i>нормальное исполнение</i>					
ТН-НА063Т06Н080	63	6	20	36	80
ТН-НА063Т08Н080	63	8	20	36	80
ТН-НА063Т10Н085	63	10	24	42	85
ТН-НА063Т12Н090	63	12	24	47	90
ТН-НА063Т14Н090	63	14	27	47	90
ТН-НА063Т16Н090	63	16	27	50	90
ТН-НА063Т18Н095	63	18	33	50	95
ТН-НА063Т20Н100	63	20	33	52	100
ТН-НА063Т25Н115	63	25	44	58	115
ТН-НА063Т32Н120	63	32	44	58	120

Обозначение	Размеры, мм				
	HSK	d	D	L	H
ТН-НА063...Т...Н <i>длинное исполнение</i>					
ТН-НА063Т06Н160	63	6	20	36	160
ТН-НА063Т08Н160	63	8	20	36	160
ТН-НА063Т10Н160	63	10	24	42	160
ТН-НА063Т12Н160	63	12	24	47	160
ТН-НА063Т14Н160	63	14	27	47	160
ТН-НА063Т16Н160	63	16	27	50	160
ТН-НА063Т18Н160	63	18	33	50	160
ТН-НА063Т20Н160	63	20	33	52	160
ТН-НА063Т25Н160	63	25	44	58	160
ТН-НА063Т32Н160	63	32	44	58	160

Обозначение	Размеры, мм				
	HSK	d	D	L	H
ТН-НА100...Т...Н <i>нормальное исполнение</i>					
ТН-НА100Т06Н085	100	6	20	36	85
ТН-НА100Т08Н085	100	8	20	36	85
ТН-НА100Т10Н090	100	10	24	42	90
ТН-НА100Т12Н095	100	12	24	47	95
ТН-НА100Т14Н095	100	14	27	47	95
ТН-НА100Т16Н100	100	16	27	50	100
ТН-НА100Т18Н100	100	18	33	50	100
ТН-НА100Т20Н105	100	20	33	52	105
ТН-НА100Т25Н115	100	25	44	58	115
ТН-НА100Т32Н120	100	32	44	58	120


Обозначение	Размеры, мм				
	HSK	d	D	L	H
ТН-НА100...Т...Н <i>длинное исполнение</i>					
ТН-НА100Т06Н160	100	6	20	36	160
ТН-НА100Т08Н160	100	8	20	36	160
ТН-НА100Т10Н160	100	10	24	42	160
ТН-НА100Т12Н160	100	12	24	47	160
ТН-НА100Т14Н160	100	14	27	47	160
ТН-НА100Т16Н160	100	16	27	50	160
ТН-НА100Т18Н160	100	18	33	50	160
ТН-НА100Т20Н160	100	20	33	52	160
ТН-НА100Т25Н160	100	25	44	58	160
ТН-НА100Т32Н160	100	32	44	58	160

Термопатроны HSK DIN 69893

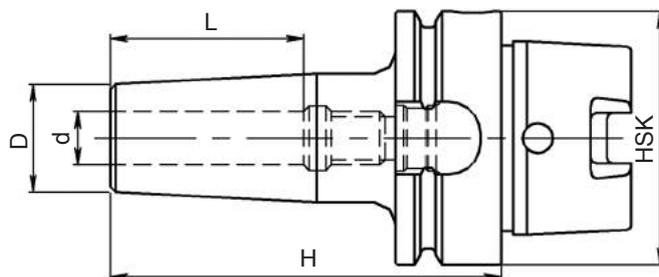


Обозначение	Размеры, мм				
	HSK	d	D	L	H
ТН-НА125...Т...Н...АD					<i>нормальное исполнение</i>
ТН-НА125Т10Н130АD	125	10	24	42	130
ТН-НА125Т10Н160АD	125	10	24	42	160
ТН-НА125Т10Н200АD	125	10	24	42	200
ТН-НА125Т12Н130АD	125	12	24	47	130
ТН-НА125Т12Н160АD	125	12	24	47	160
ТН-НА125Т12Н200АD	125	12	24	47	200
ТН-НА125Т14Н130АD	125	14	27	47	130
ТН-НА125Т14Н160АD	125	14	27	47	160
ТН-НА125Т14Н200АD	125	14	27	47	200
ТН-НА125Т16Н100АD	125	16	27	50	100
ТН-НА125Т16Н130АD	125	16	27	50	130
ТН-НА125Т16Н160АD	125	16	27	50	160
ТН-НА125Т16Н200АD	125	16	27	50	200
ТН-НА125Т18Н100АD	125	18	33	50	100
ТН-НА125Т18Н130АD	125	18	33	50	130
ТН-НА125Т18Н160АD	125	18	33	50	160
ТН-НА125Т18Н200АD	125	18	33	50	200
ТН-НА125Т20Н105АD	125	20	44	52	105
ТН-НА125Т20Н130АD	125	20	44	52	130
ТН-НА125Т20Н160АD	125	20	44	52	160
ТН-НА125Т20Н200АD	125	20	44	52	200
ТН-НА125Т25Н115АD	125	25	44	58	115
ТН-НА125Т25Н160АD	125	25	44	58	160
ТН-НА125Т25Н200АD	125	25	44	58	200
ТН-НА125Т32Н120АD	125	32	44	58	120
ТН-НА125Т32Н160АD	125	32	44	58	160
ТН-НА125Т32Н200АD	125	32	44	58	200

Вспомогательный инструмент СКИФ-М с полигональным хвостовиком DIN 26623-1

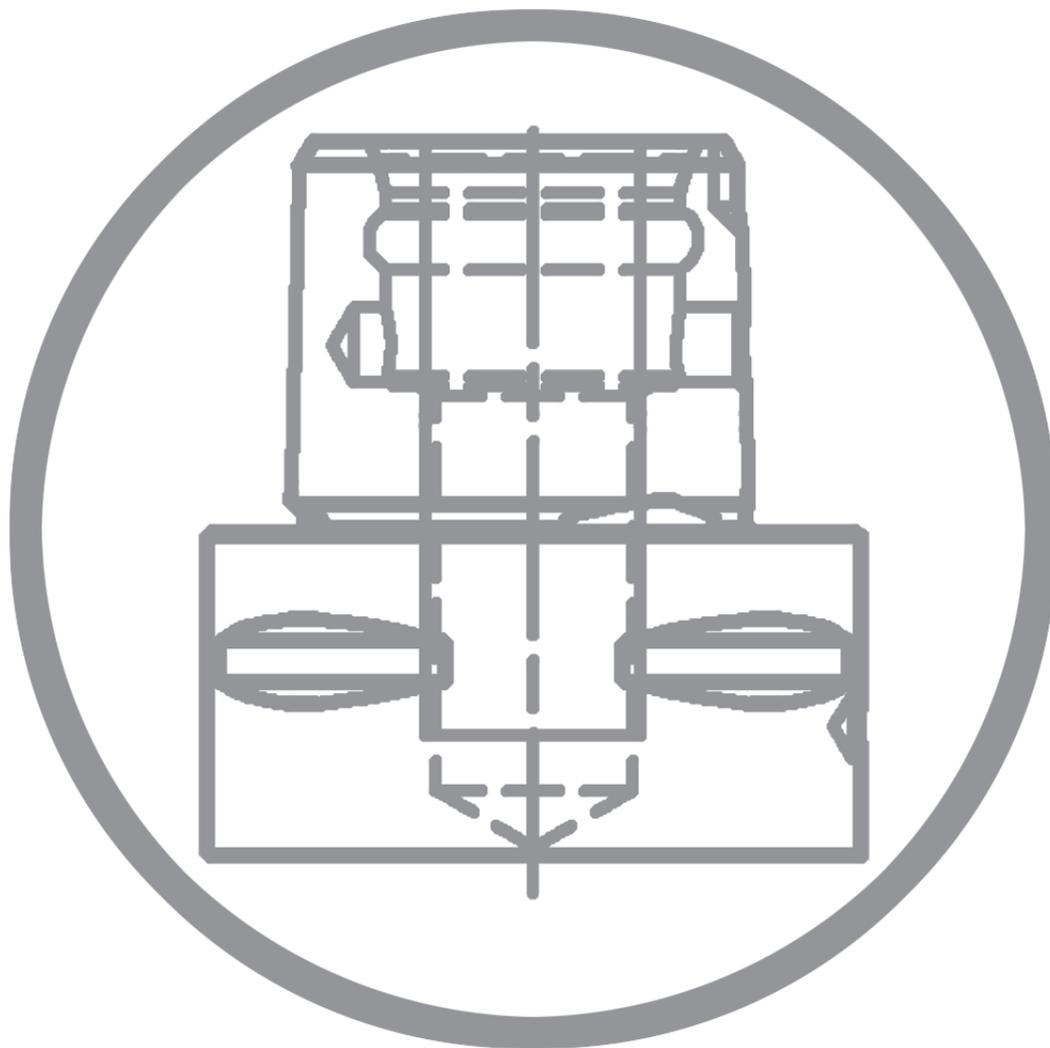


		Стр.
TH-C0...W...H	Оправки с полигональным хвостовиком DIN 26623-1 для концевых фрез с хвостовиком типа Weldon	494
TH-C0...A...H	Оправки с полигональным хвостовиком DIN 26623-1 для торцовых фрез с посадкой формы А	495
TH-C0...M-M	Патроны резьбонарезные PSK DIN 26623-1	496
TH-C04C04H	Удлинитель с полигональным хвостовиком DIN 26623-1	497
TH-C05C...H	Втулки переходные с DIN 26623-1 на DIN 26623-1 меньшего размера	497
TH-Z...T...L	Термоудлинители	498

Оправки с полигональным хвостовиком DIN 26623-1 для концевых фрез с хвостовиком типа Weldon

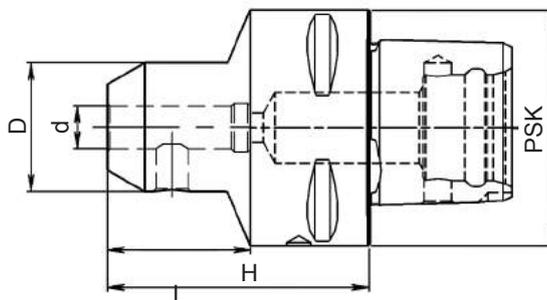


Обозначение	Размеры, мм				
	PSK	d	D	L	H
TH-C04...W...H					
TH-C04W06H050	40	6	25	25	50
TH-C04W08H050	40	8	28	26	50
TH-C04W10H051	40	10	35	29	51
TH-C04W12H055	40	12	42	-	55
TH-C04W16H055	40	16	48	-	55
TH-C05...W...H					
TH-C05W06H050	50	6	25	26	50
TH-C05W08H050	50	8	28	26	50
TH-C05W10H055	50	10	35	28	55
TH-C05W12H060	50	12	42	36	60
TH-C05W16H060	50	16	48	40	60
TH-C05W20H060	50	20	52	-	60
TH-C05W25H080	50	25	64	-	80
TH-C06...W...H					
TH-C06W06H055	63	6	25	25	55
TH-C06W08H055	63	8	28	26	55
TH-C06W10H060	63	10	35	30	60
TH-C06W12H060	63	12	42	33	60
TH-C06W14H060	63	14	44	34	60
TH-C06W16H065	63	16	48	34	65
TH-C06W20H065	63	20	52	38	65
TH-C06W25H080	63	25	63	-	80
TH-C06W32H090	63	32	72	-	90
TH-C08...W...H					
TH-C08W06H070	80	6	25	27	70
TH-C08W08H070	80	8	28	28	70
TH-C08W10H070	80	10	35	29	70
TH-C08W12H070	80	12	42	31	70
TH-C08W16H070	80	16	48	32	70
TH-C08W20H070	80	20	52	35	70
TH-C08W25H080	80	25	64	50	80
TH-C08W32H080	80	32	72	50	80
TH-C08W40H110	80	40	80	-	110

**Винт
крепления "Weldon"**




d, мм	G, мм	L, мм
6	M 6	10
8	M 8	10
10	M 10	12
12	M 12	16
14	M 12	16
16	M 14	16
18	M 14	16
20	M 16	16
22	M 16	16
25	M 18x2	20
32	M 20x2	20
40	M 20x2	25
50	M 24x2	25

Оправки с полигональным хвостовиком DIN 26623-1 для торцовых фрез с посадкой формы А

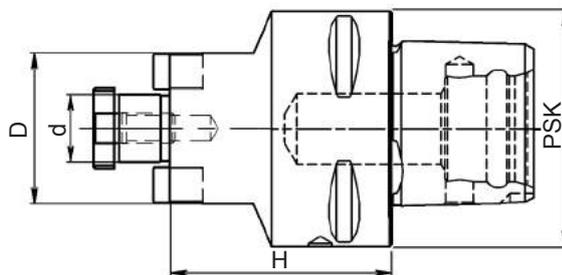

Обозначение	Размеры, мм			
	PSK	d	D	H
TH-C04...A...H				
TH-C04A16H032	40	16	32	32
TH-C04A22H025	40	16	32	25
TH-C05...A...H				
TH-C05A16H035	50	16	32	35
TH-C05A22H025	50	22	50	25
TH-C05A27H025	50	27	56	25
TH-C05A32H040	50	32	63	40
TH-C06...A...H				
TH-C06A16H040	63	16	32	40
TH-C06A22H025	63	22	55	25
TH-C06A27H025	63	27	63	25
TH-C06A32H025	63	32	63	25
TH-C08...A...H				
TH-C08A16H040	80	16	32	40
TH-C08A22H025	80	22	55	25
TH-C08A27H025	80	27	65	25
TH-C08A32H025	80	32	80	25
TH-C08A40H030	80	40	80	30


Патроны резьбонарезные PSK DIN 26623-1

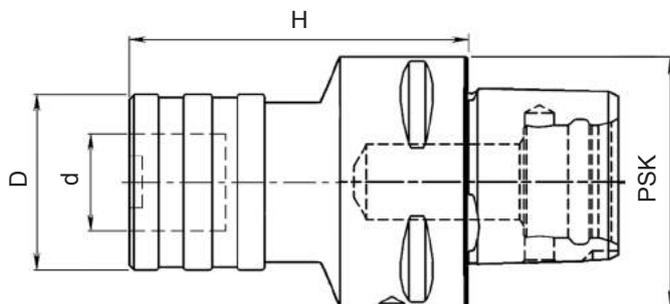

Обозначение	Размеры, мм			Размер	Резьба
	PSK	d	D		
TH-C04...M-M					
TH-C04M3-M12	40	19	38	1	M3-M12
TH-C04M8-M20	40	31	54	2	M8-M20
TH-C05...M-M					
TH-C05M3-M12	50	19	38	1	M3-M12
TH-C05M8-M20	50	31	54	2	M8-M20
TH-C06...M-M					
TH-C06M3-M12	63	19	41	1	M3-M12
TH-C06M8-M20	63	31	60	2	M8-M20
TH-C06M14-M33	63	48	86	3	M14-M33
TH-C08...M-M					
TH-C08M3-M12	80	19	41	1	M3-M12
TH-C08M8-M20	80	31	60	2	M8-M20
TH-C08M14-M33	80	48	86	3	M14-M33


Вставки
резьбонарезные стр. 501

Удлинитель с полигональным хвостовиком DIN 26623-1

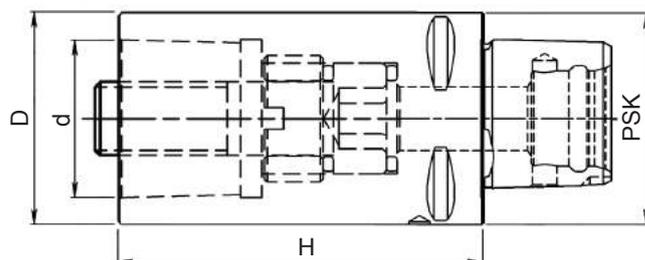


Обозначение	Размеры, мм			
	PSK	d	D	H
TH-C04C04H				
TH-C04C04H060	40	C04	40	60
TH-C04C04H080	40	C04	40	80
TH-C05C05H				
TH-C05C05H050	50	C05	50	50
TH-C05C05H080	50	C05	50	80
TH-C06C06H				
TH-C06C06H100	63	C06	63	100
TH-C06C06H125	63	C06	63	125
TH-C08C08H				
TH-C08C08H100	80	C08	80	100
TH-C08C08H140	80	C08	80	140

Втулки переходные с DIN 26623-1 на DIN 26623-1 меньшего размера

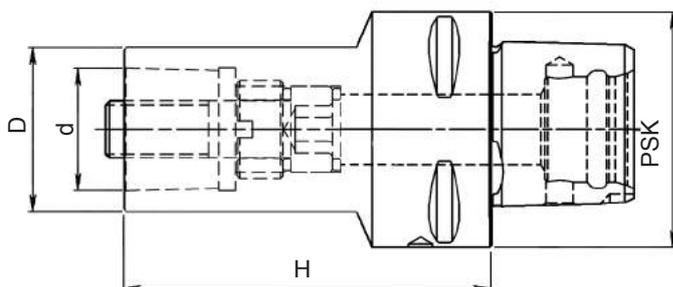

Обозначение	Размеры, мм			
	PSK	d	D	H
TH-C05C...H				
TH-C05C04H065	50	C04	40	65
TH-C06C...H				
TH-C06C04H080	63	C04	40	80
TH-C06C05H080	63	C05	50	80
TH-C08C...H				
TH-C08C05H120	80	C05	50	120
TH-C08C06H080	80	C06	63	80

Термоудлинители

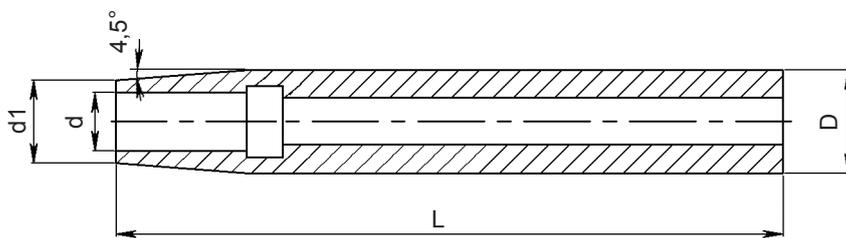

Обозначение	Размеры, мм			
	D	d	d1	L

ТН-З...Т...L


ТН-З16Т06L150	16	6	10	150
ТН-З20Т06L150	20	6	10	150
ТН-З20Т08L150	20	8	12	150
ТН-З20Т10L150	20	10	14	150
ТН-З20Т12L150	20	12	16	150
ТН-З25Т08L150	25	8	20	150
ТН-З25Т10L150	25	10	20	150
ТН-З25Т12L150	25	12	20	150
ТН-З25Т14L150	25	14	20	150
ТН-З25Т16L150	25	16	22	150
ТН-З32Т10L150	32	10	24	150
ТН-З32Т12L150	32	12	24	150
ТН-З32Т14L150	32	14	27	150
ТН-З32Т16L150	32	16	27	150
ТН-З32Т18L150	32	18	27	150
ТН-З32Т20L150	32	20	27	150

Запчасти для вспомогательного инструмента СКИФ-М



	Стр.
Цанги OZ DIN 6388B	500
Ключи для патрона цангового OZ	500
Быстросменные цанги для метчиков	501
Винты крепления торцовых фрез по ГОСТ11738-72 и DIN 6367	502
Ключи к оправкам для торцовых и насадных фрез DIN 6368	503
Кольцо-шпонка по DIN 6366	503
Центральные зажимные болты MAS BT	503
Центральные зажимные болты DIN 69872	503
Центральные зажимные болты DIN 2080	504
Центральные болты-переходники DIN 69872 - DIN 2080	504
Наконечники для подвода СОЖ HSK	504
Ключи наконечника HSK	504
Кольца проставочные для комбинированных оправок по DIN 2084 B	505

Цанги OZ DIN 6388B



d, мм	Обозначение		
	OZ16 D=25,5 мм L=40 мм	OZ25 D=35,5 мм L=52 мм	OZ32 D=44 мм L=40 мм

OZ... DIN 6388B



2,0	OZ16x2	OZ25x2	OZ32x2
3,0	OZ16x3	OZ25x3	OZ32x3
4,0	OZ16x4	OZ25x4	OZ32x4
5,0	OZ16x5	OZ25x5	OZ32x5
6,0	OZ16x6	OZ25x6	OZ32x6
7,0	OZ16x7	OZ25x7	OZ32x7
8,0	OZ16x8	OZ25x8	OZ32x8
9,0	OZ16x9	OZ25x9	OZ32x9
10,0	OZ16x10	OZ25x10	OZ32x10
11,0	OZ16x11	OZ25x11	OZ32x11
12,0	OZ16x12	OZ25x12	OZ32x12
13,0	OZ16x13	OZ25x13	OZ32x13
14,0	OZ16x14	OZ25x14	OZ32x14
15,0	OZ16x15	OZ25x15	OZ32x15
16,0	OZ16x16	OZ25x16	OZ32x16
17,0		OZ25x17	OZ32x17
18,0		OZ25x18	OZ32x18
19,0		OZ25x19	OZ32x19
20,0		OZ25x20	OZ32x20
21,0		OZ25x21	OZ32x21
22,0		OZ25x22	OZ32x22
23,0		OZ25x23	OZ32x23
24,0		OZ25x24	OZ32x24
25,0		OZ25x25	OZ32x25
26,0			OZ32x26
27,0			OZ32x27
28,0			OZ32x28
29,0			OZ32x29
30,0			OZ32x30
31,0			OZ32x31
32,0			OZ32x32

Ключи для патрона цангового OZ



Тип цанги	OZ16	OZ25	OZ32
Обозначение	G17 - 16	G17 - 25	G17 - 32


Быстросменные цанги для метчиков

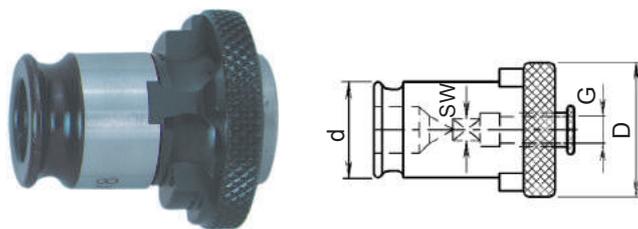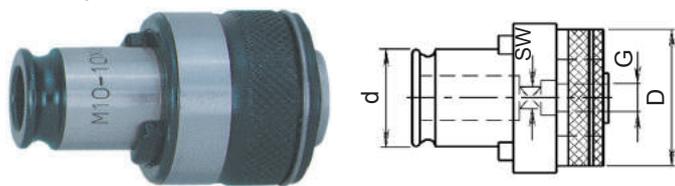

Обозначение	Размер	Размеры, мм			
		G	SW	d	D
G...d...X..		с предохранительной муфтой			
G028d19x1	1	2,8	2,1	19	32
G031d19x1	1	3,15	2,5	19	32
G035d19x1	1	3,5	2,7	19	32
G040d19x1	1	4	3	19	32
G041d19x1	1	4	3,2	19	32
G045d19x1	1	4,5	3,4	19	32
G050d19x1	1	5	4	19	32
G060d19x1	1	6	4,9	19	32
G061d19x1	1	6	4,9(M5)	19	32
G063d19x1	1	6,3	5	19	32
G070d19x1	1	7	5,5	19	32
G080d19x1	1	8	6,2	19	32
G090d19x1	1	9	7	19	32
G100d19x1	1	10	8	19	32
G110d19x1	1	11	9	19	32
G120d19x1	1	12	9	19	32
G060d31x2	2	6	4,9	31	50
G063d31x2	2	6,3	5	31	50
G070d31x2	2	7	5,5	31	50
G080d31x2	2	8	6,2	31	50
G090d31x2	2	9	7	31	50
G100d31x2	2	10	8	31	50
G110d31x2	2	11	9	31	50
G112d31x2	2	11,2	9	31	50
G120d31x2	2	12	9	31	50
G125d31x2	2	12,5	10	31	50
G140d31x2	2	14	11	31	50
G141d31x2	2	14	11,2	31	50
G160d31x2	2	16	12	31	50
G161d31x2	2	16	12,5	31	50
G180d31x2	2	18	14,5	31	50
G200d31x2	2	20	16	31	50
G090d48x3	3	9	7	48	72
G110d48x3	3	11	9	48	72
G120d48x3	3	12	9	48	72
G140d48x3	3	14	11	48	72
G160d48x3	3	16	12	48	72
G180d48x3	3	18	14,5	48	72
G200d48x3	3	20	16	48	72
G220d48x3	3	22	18	48	72
G250d48x3	3	25	20	48	72
G280d48x3	3	28	9	48	72

Обозначение	Размер	Размеры, мм			
		G	SW	d	D
GW...d...X..		без предохранительной муфты			
GW028d19x1	1	2,8	2,1	19	32
GW031d19x1	1	3,15	2,5	19	32
GW035d19x1	1	3,5	2,7	19	32
GW040d19x1	1	4	3	19	32
GW041d19x1	1	4	3,2	19	32
GW045d19x1	1	4,5	3,4	19	32
GW050d19x1	1	5	4	19	32
GW060d19x1	1	6	4,9	19	32
GW063d19x1	1	6,3	5	19	32
GW070d19x1	1	7	5,5	19	32
GW080d19x1	1	8	6,2	19	32
GW090d19x1	1	9	7	19	32
GW100d19x1	1	10	8	19	32
GW110d19x1	1	11	9	19	32
GW120d19x1	1	12	9	19	32
GW060d31x2	2	6	4,9	31	50
GW063d31x2	2	6,3	5	31	50
GW070d31x2	2	7	5,5	31	50
GW080d31x2	2	8	6,2	31	50
GW090d31x2	2	9	7	31	50
GW100d31x2	2	10	8	31	50
GW110d31x2	2	11	9	31	50
GW112d31x2	2	11,2	9	31	50
GW120d31x2	2	12	9	31	50
GW125d31x2	2	12,5	10	31	50
GW140d31x2	2	14	11	31	50
GW141d31x2	2	14	11,2	31	50
GW160d31x2	2	16	12	31	50
GW161d31x2	2	16	12,5	31	50
GW180d31x2	2	18	14,5	31	50
GW200d31x2	2	20	16	31	50
GW090d48x3	3	9	7	48	72
GW110d48x3	3	11	9	48	72
GW120d48x3	3	12	9	48	72
GW140d48x3	3	14	11	48	72
GW160d48x3	3	16	12	48	72
GW180d48x3	3	18	14,5	48	72
GW200d48x3	3	20	16	48	72
GW220d48x3	3	22	18	48	72
GW250d48x3	3	25	20	48	72
GW280d48x3	3	28	9	48	72

Винты крепления торцовых фрез по ГОСТ11738-72 и DIN 6367

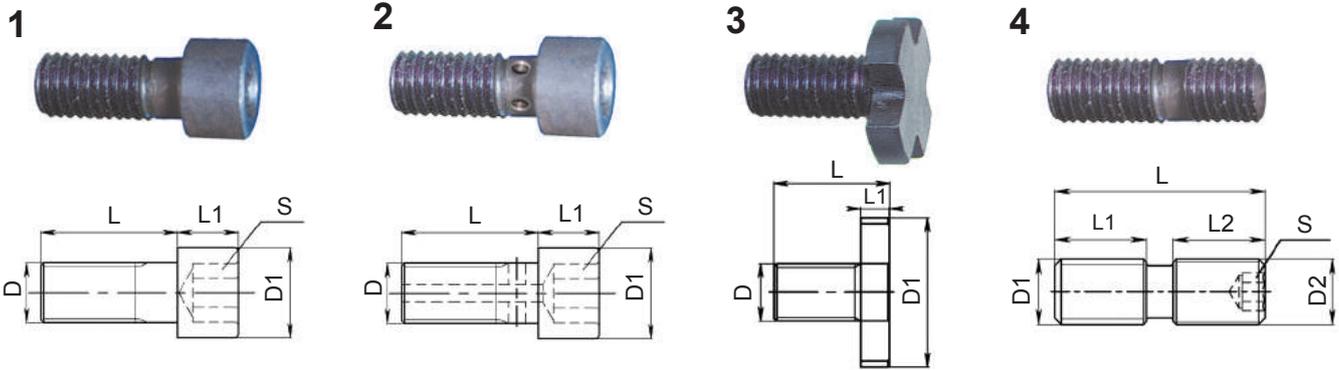

Обозначение	Тип винта	Форма крепления	Размеры, мм						
			d	D	D1	L	L1	S	Nm
H...00-...S ГОСТ11738-72			Для крепления торцовых и дисковых фрез						
H082800-06S	1	Форма А	16	M8	13	28	8	6	30
H102700-08S	1	Форма А	22	M10	16	27	10	8	50
H123000-10S	1	Форма А	27	M12	18	30	12	10	80
H163200-14S	1	Форма А	32	M16	24	32	16	14	110
H204500-17S	1	Форма А	40	M20	30	45	20	17	120

Для крепления торцовых фрез с формой крепления G

Обозначение	Тип винта	Форма крепления	Размеры, мм						
			D1	D2	L	L1	L2	S	Nm
H082200-40P	4	Форма G	M8	M8X0,75	22	7.5	10	4	15
H103200-50P	4	Форма G	M10	M10X0,75	32	14	14	5	20

Для крепления сменного торцового блока в торцово-цилиндрических фрезях

Обозначение	Тип винта	Форма крепления	Размеры, мм						
			d	D	D1	L	L1	S	Nm
H103500-08S	1	---	50	M10	13	35	10	8	50
H103600-08S	1	---	50	M10	13	36	10	8	50
H123600-10S	1	---	63	M12	16	36	12	10	80
H124000-10S	1	---	63	M12	16	40	12	10	80
H164500-14S	1	---	80	M16	18	45	16	14	110
H164500-14S	1	---	100	M16	18	45	16	14	110
H165000-14S	1	---	80	M16	18	50	16	14	110
H165000-14S	1	---	100	M16	18	50	16	14	110
H103500-08S-ИК	2	---	50	M10	13	35	10	8	50
H124000-10S-ИК	2	---	63	M12	16	40	12	10	80
H165000-14S-ИК	2	---	80	M16	18	50	16	14	110
H165000-14S-ИК	2	---	100	M16	18	50	16	14	110


GM...-... DIN 6367

Для крепления торцовых и дисковых фрез

Обозначение	Тип винта	Форма крепления	Размеры, мм						
			d	D	D1	L	L1	S	Nm
GM08-22	3	Форма S	16	M8	20	22	6	-	-
GM10-25	3	Форма S	22	M10	28	25	7	-	-
GM12-32	3	Форма B,S	27	M12	35	32	8	-	-
GM16-37	3	Форма B,S	32	M16	40	37	9	-	-
GM20-40	3	Форма B,C,S	40	M20	52	40	10	-	-
GM24-46	3	Форма S	50	M24	63	46	12	-	-
GM30-59	3	Форма S	60	M30	75	59	14	-	-


Ключи к оправкам для торцовых и насадных фрез DIN 6368

Обозначение	Размеры, мм		
	d*	L	H
TK...H... DIN 6368			
TK13H16	13	160	16
TK16H20	16	180	20
TK22H25	22	200	25
TK27H32	27	225	32
TK32H36	32	250	36
TK40H40	40	280	40
TK50H45	50	315	45
TK60H50	60	355	50

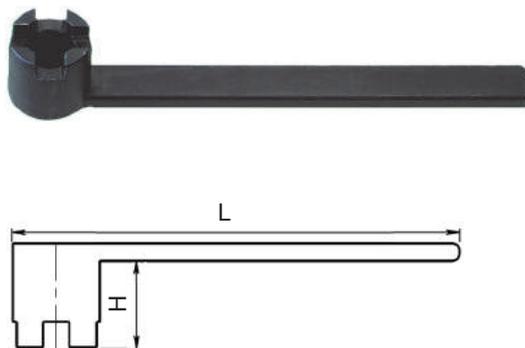


* d- посадочный размер торцевой фрезы

Кольцо-шпонка по DIN 6366

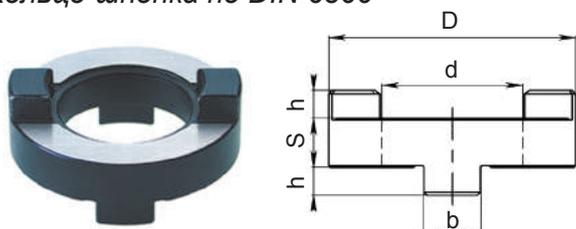


Обозначение	Размеры, мм				
	d	D	S	b	h
d...-D... DIN 6366					
d13-D28	13	28	10	8	5,0
d16-D32	16	32	10	8	5,0
d22-D40	22	40	12	10	5,6
d27-D48	27	48	12	12	6,3
d32-D58	32	58	14	14	7,0
d40-D70	40	70	14	16	8,0
d50-D90	50	90	16	18	9,0
d60-D110	60	110	16	20	10,0

Центральные зажимные болты MAS BT

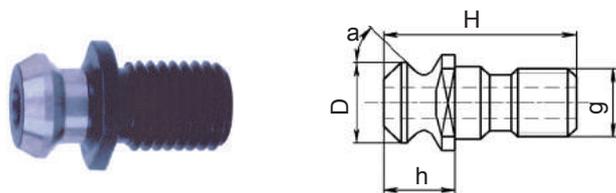


Обозначение	Размеры, мм					
	BT	D	h	H	g	a
G-BT40G...A... MAS BT 403						
G-BT40G16A45	40	15	35	60	M 16	45°
G-BT40G16A60	40	15	35	60	M 16	60°
G-BT40G16A90	40	15	35	60	M 16	90°
G-BT50G...A... MAS BT 403						
G-BT50G24A45	50	23	45	85	M 24	45°
G-BT50G24A60	50	23	45	85	M 24	60°
G-BT50G24A90	50	23	45	85	M 24	90°

Центральные зажимные болты DIN 69872

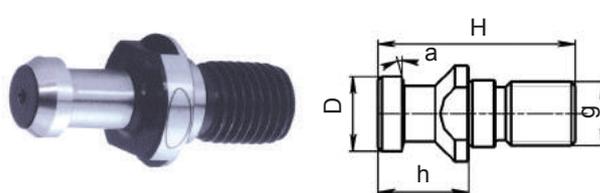


Обозначение	Размеры, мм					
	NC	D	h	H	g	a
G-NC40G... DIN 69872						
G-NC40G16AD	40	19	26	54	M 16	15°
G-NC40G16	40	19	26	54	M 16	15°
G-NC50G... DIN 69872						
G-NC50G24AD	50	28	34	74	M 24	15°
G-NC50G24	50	28	34	74	M 24	15°

Центральные зажимные болты DIN 2080




Обозначение	Размеры, мм					
	SK	D	h	H	g	a
G-SK40G... DIN 2080						
G-SK40G16	40	25	25	53	M 16	15°
G-SK50G... DIN 2080						
G-SK50G24	50	39,6	25,1	65,1	M 24	15°

Центральные болты-переходники DIN 69872 - DIN 2080

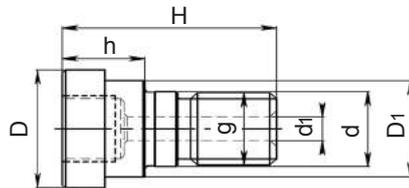


Обозначение	Размеры, мм							
	SK	D	D1	d	d1	H	h	g
H...X...-... DIN 69872 - DIN 2080								
H16x16-5322	40	25	22	17	7,5	53	25	M 16
H24x24-6532	50	39,5	32	25	11,5	65,1	25,1	M 24

Наконечники для подвода СОЖ HSK

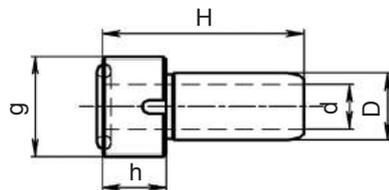


Обозначение	Размеры, мм					
	HSK	D	h	H	d	g
KMS.HSK...A DIN 69893						
KMS.HSK063A	63	12	11,3	36,2	8	M 18x1
KMS.HSK100A	100	16	15,5	44	12	M 24x1,5
KMS.HSK125A	125	18	17,5	48,5	14	M 30x1,5

Ключи наконечника HSK

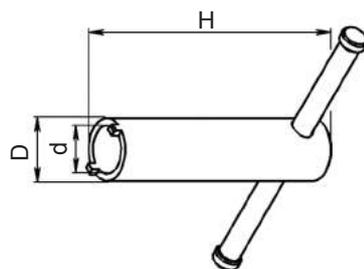

Обозначение	Размеры, мм			
	HSK	D	d	H
D...d...h... DIN 69893				
D17d13H070	63	17	13	70
D22d17H090	100	22	17	90
D28d19H150	125	28	19	150

Кольца проставочные для комбинированных оправок по DIN 2084 B



Обозначение	Размеры, мм		
	d	D	H
D27d16H... DIN 2084 B			
D27d16H02	16	27	2,0
D27d16H03	16	27	3,0
D27d16H04	16	27	4,0
D27d16H05	16	27	5,0
D27d16H06	16	27	6,0
D27d16H10	16	27	10,0
D27d16H20	16	27	20,0
D27d16H30	16	27	30,0


Обозначение	Размеры, мм		
	d	D	H
D34d22H... DIN 2084 B			
D34d22H02	22	34	2,0
D34d22H03	22	34	3,0
D34d22H04	22	34	4,0
D34d22H05	22	34	5,0
D34d22H06	22	34	6,0
D34d22H10	22	34	10,0
D34d22H20	22	34	20,0
D34d22H30	22	34	30,0
D34d22H60	22	34	60,0
D34d22H100	22	34	100,0


Обозначение	Размеры, мм		
	d	D	H
D41d27H... DIN 2084 B			
D41d27H02	27	41	2,0
D41d27H03	27	41	3,0
D41d27H04	27	41	4,0
D41d27H05	27	41	5,0
D41d27H06	27	41	6,0
D41d27H10	27	41	10,0
D41d27H20	27	41	20,0
D41d27H30	27	41	30,0
D41d27H60	27	41	60,0
D41d27H100	27	41	100,0

Обозначение	Размеры, мм		
	d	D	H
D47d32H... DIN 2084 B			
D47d32H02	32	47	2,0
D47d32H03	32	47	3,0
D47d32H04	32	47	4,0
D47d32H05	32	47	5,0
D47d32H06	32	47	6,0
D47d32H10	32	47	10,0
D47d32H20	32	47	20,0
D47d32H30	32	47	30,0
D47d32H60	32	47	60,0
D47d32H100	32	47	100,0

Обозначение	Размеры, мм		
	d	D	H
D55d40H... DIN 2084 B			
D55d40H02	40	55	2,0
D55d40H03	40	55	3,0
D55d40H04	40	55	4,0
D55d40H05	40	55	5,0
D55d40H06	40	55	6,0
D55d40H10	40	55	10,0
D55d40H20	40	55	20,0
D55d40H30	40	55	30,0
D55d40H60	40	55	60,0
D55d40H100	40	55	100,0



Обозначение	Размеры, мм		
	d	D	H
D69d50H... DIN 2084 B			
D69d50H02	50	69	2,0
D69d50H03	50	69	3,0
D69d50H04	50	69	4,0
D69d50H05	50	69	5,0
D69d50H06	50	69	6,0
D69d50H10	50	69	10,0
D69d50H20	50	69	20,0
D69d50H30	50	69	30,0
D69d50H60	50	69	60,0
D69d50H100	50	69	100,0

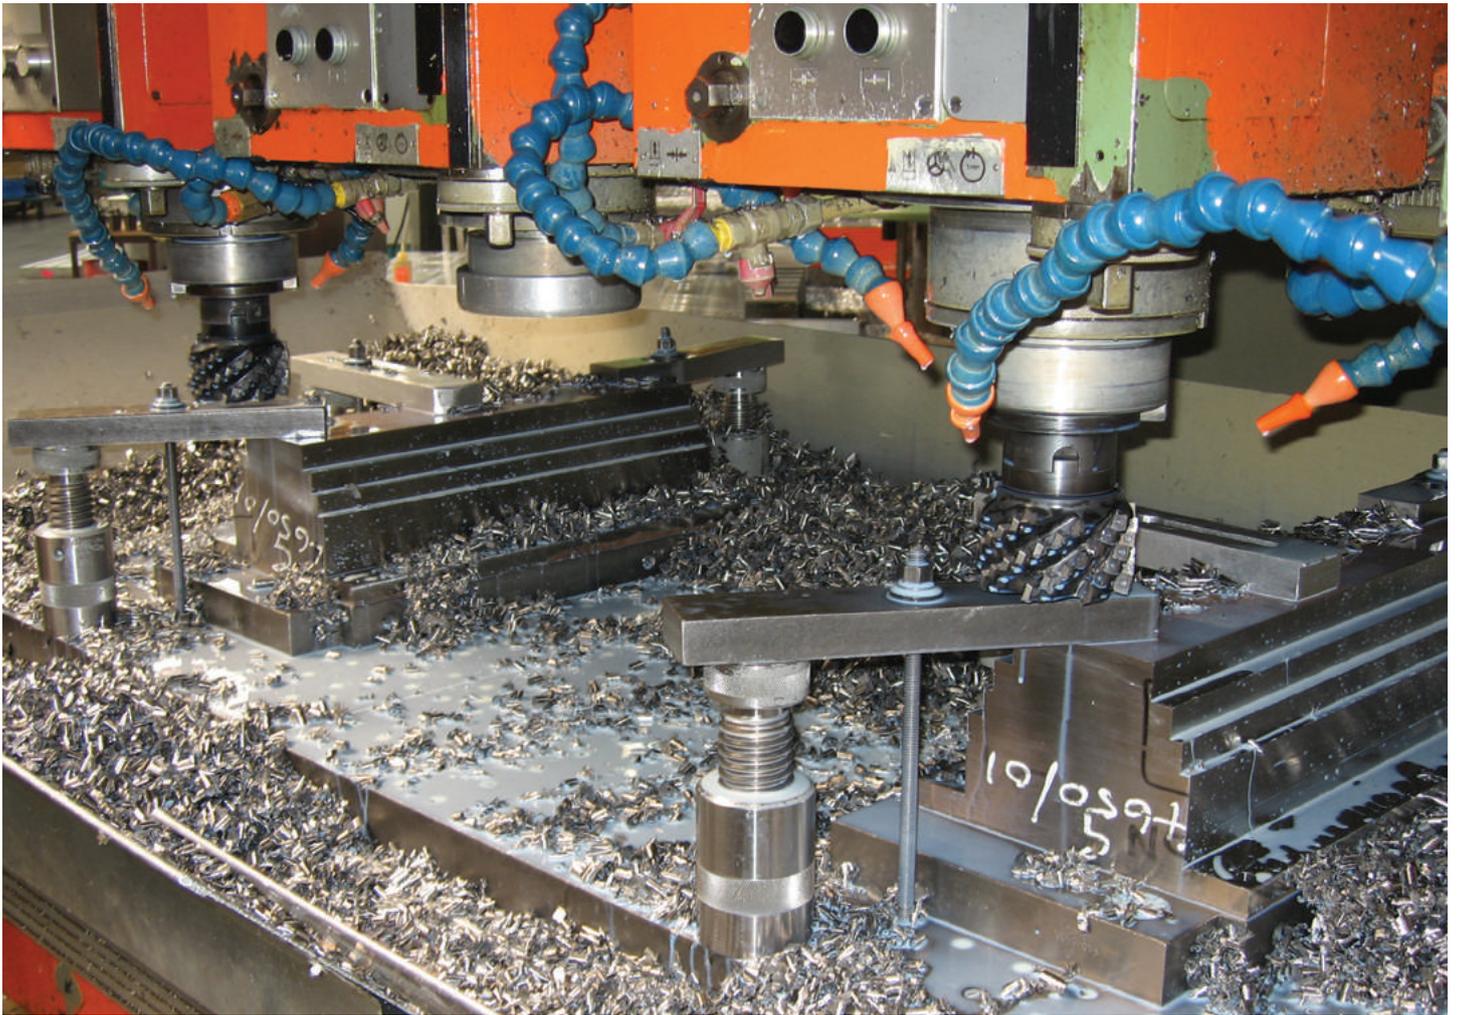

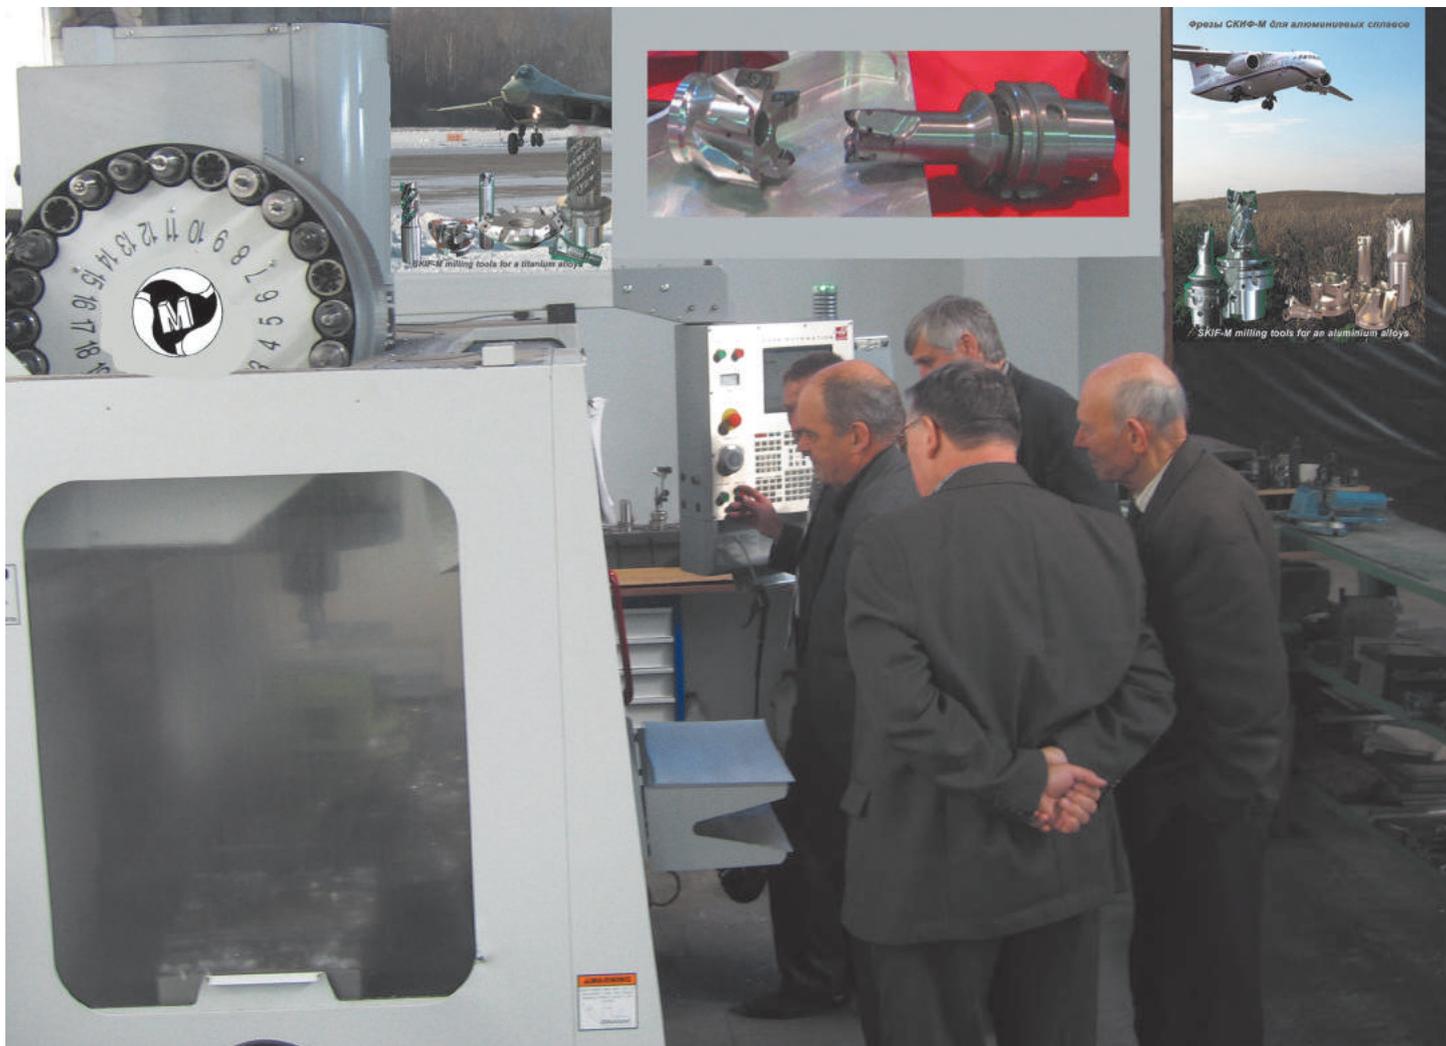

Условные обозначения, понятия и размерности

Обозначение	Наименование параметра	Размерность
a_e	Ширина фрезерования	мм
a_p	Глубина резания	мм
D	Номинальный диаметр режущей части фрезы	мм
f_z	Подача на зуб фрезы	мм/зуб
h_m	Среднее сечение среза	мм
h_{ex}	Максимальное сечение среза	мм
k_c	Коэффициент силы резания	Н/мм ²
$k_{c1.1}$	Удельная сила резания на 1 мм ² сечения стружки	Н/мм ²
m_c	Показатель степени удельной силы резания	
n	Частота вращения шпинделя станка	1/мин
P	Необходимая мощность главного привода	кВт
Q	Скорость съема припуска	см ³ /мин
V_c	Скорость резания	м/мин
V_f	Скорость подачи	мм/мин
Z	Число эффективных зубьев	
iC	Диаметр вписанной окружности режущей пластины	мм
η	Коэффициент полезного действия	
γ_o	Нормальный передний угол	градус
γ_f	Радиальный передний угол	градус
γ_p	Осевой передний угол	градус
γ_w	Нормальный передний угол режущей пластины	градус
κ	Главный угол в плане	градус
λ_s	Угол наклона главной режущей кромки	градус
α	Главный задний угол	градус
α_1	Задний угол вспомогательной режущей кромки	градус

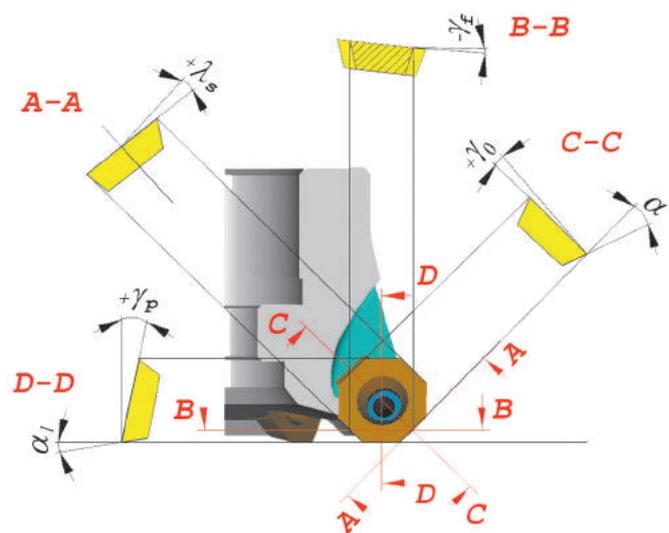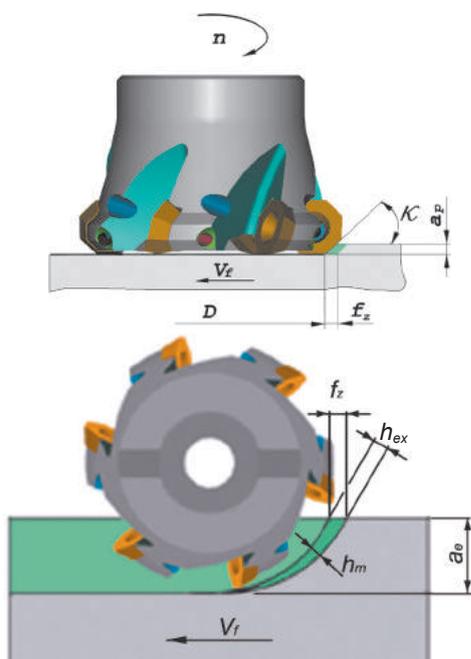

Общие формулы для расчета режимов резания

Скорость резания (м/мин)

$$V_c = \frac{\pi D n}{1000}$$

Частота вращения (1/мин)

$$n = \frac{1000 V_c}{\pi D}$$

Скорость подачи (мм/мин)

$$V_f = f_z n z$$

Подача на зуб фрезы (мм)

$$f_z = \frac{V_f}{n z}$$

Скорость съема припуска (см³/мин)

$$Q = \frac{a_p a_e V_f}{1000}$$

Нормальный передний угол (°)


$$\gamma_o = \arctg(\cos \kappa \operatorname{tg} \gamma_p \sin \kappa \operatorname{tg} \gamma_f)$$

Коэффициент силы резания (Н/мм²)

$$k_c = k_{c1.1} \frac{1 - 0,015 (\gamma_o + \gamma_\omega)}{(h_m)^{m_c}}$$

Необходимая мощность главного привода (кВт)

$$P = \frac{a_p a_e V_f k_c}{60 \times 10^6 \eta}$$

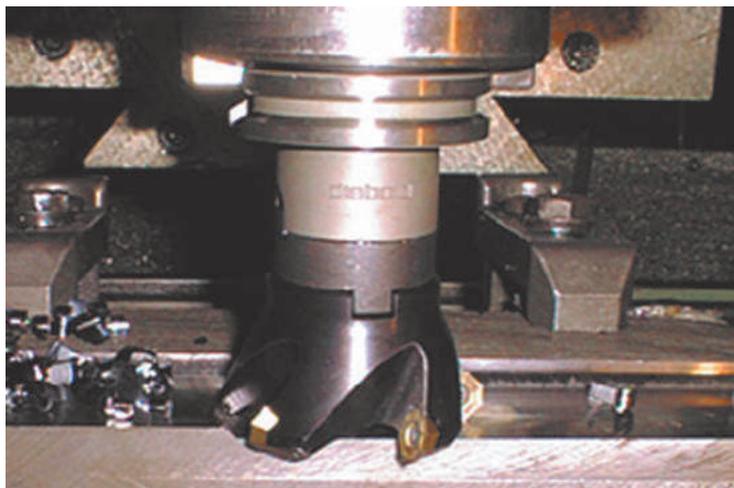

Среднее сечение среза (мм)

при $a_e / D \leq 0,1$

$$h_m = f_z \sqrt{\frac{a_e}{D}}$$

при $a_e / D > 0,1$

$$h_m = \frac{180 a_e f_z \sin \kappa}{\pi D \arcsin\left(\frac{a_e}{D}\right)}$$

для МТ100, МТ200

$$h_m = f_z \sqrt{\frac{a_p}{iC}}$$

Назначение режимов резания для отдельных типов фрез

Назначение режимов резания для фрез с круглыми пластинами

$$n = \frac{1000V_c}{\pi D_e} \text{ (RPM)}$$

Глубина резания a_p определяется припуском на обработку, но не может превышать 0,5 диаметра используемой пластины. Ширина фрезерования a_e определяется размером обрабатываемой поверхности и, как правило, для торцовых фрез составляет 0,75-0,8 диаметра фрезы. Для концевых фрез a_e определяется видом выполняемых работ.

Диапазон начальной скорости резания в зависимости от обрабатываемого материала и марки используемого твердого сплава приведен в таблицах на стр. 508-511.

$$V_c = V_c^{табл} k_v \text{ (м/мин), где } k_v \text{ - поправочный коэффициент, учитывающий отклонение твердости обрабатываемого материала от табличных значений.}$$

Значение эффективного диаметра определяют по формуле или выбирают из табл.1 для концевых фрез, или табл. 2 для торцовых фрез. При малых глубинах резания необходимо производить расчет скорости резания по эффективному диаметру D_e

$$D_e = D_1 + 2\sqrt{a_p iC - a_p^2}$$




D_e - эффективный диаметр, мм;

iC - диаметр пластины, мм;

D_1 - внутренний диаметр режущей части фрезы, мм;

Угловое врезание

D	RD05			RD08			RD10			RD12			RD16			RP20			D
	S+AL	S+AL	Ti	S+AL	Ti	S+AL	Ti	S+AL	Ti	S+AL	Ti	S+AL	Ti	S+AL	Ti	S+AL	Ti		
8	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
10	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
12	8,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	
16	5,3	4,7	7,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	
20	-	4,3	9,4	9,5	11,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	
25	-	3,8	6,8	3,1	8,2	3,4	4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	
32	-	7,8	4,2	1,7	4,5	1,7	4,7	15,3	7,8	-	-	-	-	-	-	-	-	32	
40	-	5,8	5,6	3,3	4	2	4,5	7,4	8,1	7,2	1,3	-	-	-	-	-	-	40	
50	-	4,1	4,1	3,2	2,7	7,6	3,9	6,8	1,1	7,5	1,1	-	-	-	-	-	-	50	
63	-	3	3	3	2,3	5,2	4	6	0,9	6,5	1	-	-	-	-	-	-	63	
80	-	2,3	2,3	1,8	2	4	3,7	3,7	0,8	6	0,9	-	-	-	-	-	-	80	
100	-	-	-	1,4	1,6	3	2,6	3	0,7	4,3	0,8	-	-	-	-	-	-	100	
125	-	-	-	-	-	2,4	2,1	2,5	0,6	3,2	0,6	-	-	-	-	-	-	125	
160	-	-	-	-	-	-	-	1,5	0,4	2,3	0,5	-	-	-	-	-	-	160	

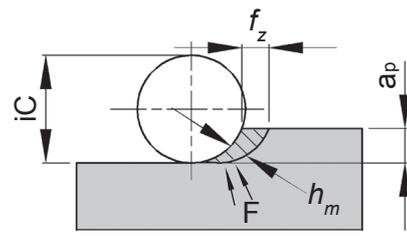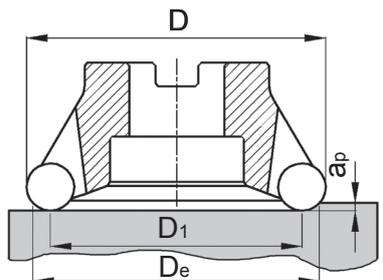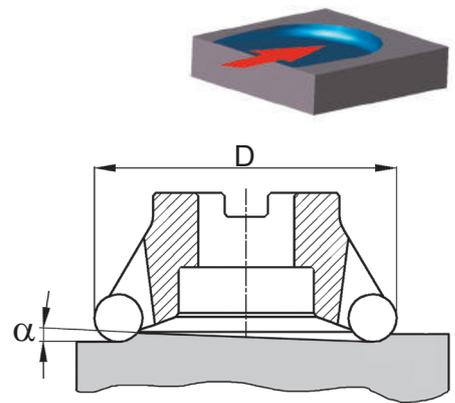

Расчетное значение эффективного диаметра (D_e) концевых фрез с круглыми пластинами

Таблица 1


a_p , мм	D- диаметр фрезы, мм																								
	08	10	12	16	20	12	16	20	25	20	25	32	20	25	32	40	50	25	32	40	50	25	40	50	
	RD05				RD08				RD10				RD12				RD16				RP20				
D_e , мм																									
0,2	5,0	7,0	9,0	13,0	17,0	6,5	10,5	14,5	19,5	12,8	17,8	24,8	11,1	15,1	23,1	31,1	41,1	12,6	19,6	27,6	37,6	24,0	24,0	34,0	
0,4	5,7	7,7	9,7	13,7	17,7	7,5	11,5	15,5	20,5	13,9	18,9	25,9	12,3	16,3	24,3	32,3	42,3	14,0	21,0	29,0	39,0	25,6	25,6	35,6	
0,6	6,2	8,2	10,2	14,2	18,2	8,2	12,2	16,2	21,2	14,7	19,7	26,7	13,2	17,2	25,2	33,2	43,2	15,1	22,1	30,1	40,1	26,8	26,8	36,8	
0,8	6,7	8,7	10,7	14,7	18,7	8,8	12,8	16,8	21,8	15,4	20,4	27,4	14,0	18,0	26,0	34,0	44,0	16,0	23,0	31,0	41,0	27,8	27,8	37,8	
1,2	7,3	9,3	11,3	15,3	19,3	9,7	13,7	17,7	22,7	16,5	21,5	28,5	15,2	19,2	27,2	35,2	45,2	17,4	24,4	32,4	42,4	29,5	29,5	39,5	
1,6	7,7	9,7	11,7	15,7	19,7	10,4	14,4	18,4	23,4	17,3	22,3	29,3	16,0	20,2	28,2	36,2	46,2	18,6	25,6	33,6	43,6	30,9	30,9	40,9	
2,5	8,0	10,0	12,0	16,0	20,0	11,4	15,4	19,4	24,4	18,7	23,7	30,7	17,7	21,7	29,7	37,7	47,7	20,6	27,6	35,6	45,6	33,2	33,2	43,2	
3,2						11,8	15,8	19,8	24,8	19,3	24,3	31,3	18,6	22,6	30,6	38,6	48,6	21,8	28,8	36,8	46,8	34,7	34,7	44,7	
4,0						12,0	16,0	20,0	25,0	19,8	24,8	31,8	19,3	23,3	31,3	39,3	49,3	22,9	29,9	37,9	47,9	36,0	36,0	46,0	
4,5										19,9	24,9	31,9	19,6	23,6	31,6	39,6	49,6	23,4	30,4	38,4	48,4	36,7	36,7	46,7	
5,0										20,0	25,0	32,0	19,8	23,8	31,8	39,8	49,8	23,8	30,8	38,8	48,8	37,3	37,3	47,3	
6,0													20,0	24,0	32,0	40,0	50,0	24,5	31,5	39,5	49,5	38,3	38,3	48,3	
8,0																		25,0	32,0	40,0	50,0	39,6	39,6	49,6	
9,0																						39,9	39,9	49,9	
10,0																							40,0	40,0	50,0

Расчетное значение эффективного диаметра (D_e) торцовых фрез с круглыми пластинами Таблица 2

a_p , мм	D - диаметр фрезы, мм														
	50		63		80		100		125		160				
	Обозначение пластины														
	RD12	RD16	RD12	RD16	RD12	RD16	RP20	RD12	RD16	RP20	RD12	RD16	RP20	RD16	RP20
D_e , мм															
0,2	41,1	37,6	54,1	50,6	71,1	67,6	64,0	91,1	87,6	84,0	116,1	112,6	109,0	147,6	144,0
0,4	42,3	39,0	55,3	52,0	72,3	69,0	65,6	92,3	89,0	85,6	117,3	114,0	110,6	149,0	145,6
0,6	43,2	40,1	56,2	53,1	73,2	70,1	66,8	93,2	90,1	86,8	118,2	115,1	111,8	150,1	146,8
0,8	44,0	41,0	57,0	54,0	74,0	71,0	67,8	94,0	91,0	87,8	119,0	116,0	112,8	151,0	147,8
1,2	45,2	42,4	58,2	55,4	75,2	72,4	69,5	95,2	92,4	89,5	120,2	117,4	114,5	152,4	149,5
1,6	46,2	43,6	59,2	56,6	76,2	73,6	70,9	96,2	93,6	90,9	121,2	118,6	115,9	153,6	150,9
2,5	47,7	45,6	60,7	58,6	77,7	75,6	73,2	97,7	95,6	93,2	122,7	120,6	118,2	155,6	153,2
3,2	48,6	46,8	61,6	59,8	78,6	76,8	74,7	98,6	96,8	94,7	123,6	121,8	119,7	156,8	154,7
4,0	49,3	47,9	62,3	60,9	79,3	77,9	76,0	99,3	97,9	96,0	124,3	122,9	121,0	157,9	156,0
4,5	49,6	48,4	62,6	61,4	79,6	78,4	76,7	99,6	98,4	96,7	124,6	123,4	121,7	158,4	156,7
5,0	49,8	48,8	62,8	61,8	79,8	78,8	77,3	99,8	98,8	97,3	124,8	123,8	122,3	158,8	157,3
6,0	50,0	49,5	63,0	62,5	80,0	79,5	78,3	100,0	99,5	98,3	125,0	124,5	123,3	159,5	158,3
6,5		49,7		62,7		79,7	78,7		99,7	98,7		124,7	123,7	159,7	158,7
7,0		49,9		62,9		79,9	79,1		99,9	99,1		124,9	124,1	159,9	159,1
8,0		50,0		63,0		80,0	79,6		100,0	99,6		125,0	124,6	160,0	159,6
9,0							79,9			99,9			124,9		159,9
10,0							80,0			100,0			125,0		160,0


Подача на зуб (мм/зуб) при ширине фрезерования, большей или равной половине эффективного диаметра

$$f_z = \frac{ic h_{ex}}{D_e - D_1}$$



Подача на зуб (мм/зуб) при ширине фрезерования, меньшей половины эффективного диаметра

$$f_z = \frac{D_e ic h_{ex}}{2(D_e - D_1) \sqrt{D_e a_e - a_e^2}}$$



Толщина пластины, мм	h_{ex} мм
<3,18	0,1 - 0,15
3,18 - 3,97	0,2
4,76 - 5,56	0,3
>6,35	0,4 - 0,7

Где: h_{ex} - максимальное сечение среза, мм

Значение h_{ex} для фрез с круглыми пластинами выбирают по таблице на стр. 513.


В общем случае предельные значения h_{ex} зависят от толщины пластины.

Лучше всего фрезы работают с небольшими глубинами резания, где круглые пластины позволяют увеличить подачу на зуб в 4-5 раз за счет небольшой толщины стружки. Небольшие радиальная и осевая глубины резания приводят к сокращению времени контакта инструмента и заготовки. Низкие силы резания (F) и небольшое тепловыделение позволяют увеличить скорость резания на 50-100%. Это обстоятельство в сочетании с высокой подачей на зуб позволяет увеличить минутную подачу стола в 5-10 раз по сравнению с обычным фрезерованием.


Область применения:




Торцевое фрезерование




Фрезерование уступов



Обработка полных пазов




Фрезерование ребер жесткости



Профильное фрезерование




Винтовая интерполяция




Фрезерование с врезанием



Контурное фрезерование



Глухерное фрезерование




Фрезерование поверхностей вращения


Назначение режимов резания для концевых полушаровых фрез

Виды выполняемых работ:


фрезерование канавок



копировальная обработка

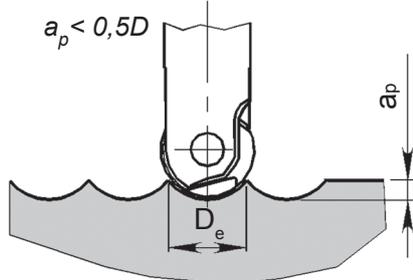

фрезерование наклонных поверхностей

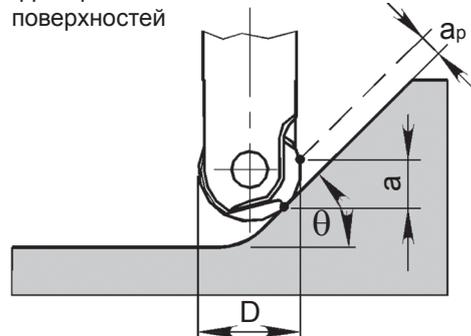

Для назначения частоты вращения шпинделя необходимо знать эффективный диаметр режущей части фрезы (D_e), который зависит от глубины резания (a_p).

$$n = \frac{1000 V_c}{\pi D_e} \text{ , об/мин}$$

Диапазон начальной скорости резания в зависимости от обрабатываемого материала и марки используемого твердого сплава приведен в таблице на стр. 508-511.

$$V_c = V_c^{\text{табл}} k_v \text{ , м/мин}$$

k_v - поправочный коэффициент, учитывающий отклонение твердости обрабатываемого материала от табличных значений.

Эффективный диаметр режущей части фрезы (D_e) при заданной глубине резания (a_p) определяют по таблице 1 или по формуле:


$$D_e = \sqrt{D^2 - (D - 2 a_p)^2} \text{ , мм}$$

Чтобы исключить обработку с нулевой скоростью резания, которая имеет место при работе центром фрезы, рекомендуется переместить зону резания на боковые режущие кромки путем наклона шпинделя или заготовки.

$$V_e = \frac{\pi n D_e}{1000} \text{ , м/мин}$$

Скорость подачи определяется по формуле:

$$V_f = z f_z n \text{ , мм/мин}$$



Зависимость эффективного диаметра фрезы (D_e) от глубины резания (a_p)

Таблица 1

a_p , мм	D - диаметр фрезы, мм								
	6	8	10	12	14	16	20	25	32
	D_e , мм								
0,2	2,2	2,5	2,8	3,1	3,3	3,6	4,0	4,5	5,0
0,4	3,0	3,5	3,9	4,3	4,7	5,0	5,6	6,3	7,1
0,6	3,6	4,2	4,7	5,2	5,7	6,1	6,8	7,7	8,7
0,8	4,1	4,8	5,4	6,0	6,5	7,0	7,8	8,8	10,0
1,2	4,8	5,7	6,5	7,2	7,8	8,4	9,5	10,7	12,2
1,6	5,3	6,4	7,3	8,2	8,9	9,6	10,9	12,2	13,9
3,2	6,0	7,8	9,3	10,6	11,8	12,8	14,7	16,7	19,2
6,0			9,8	12,0	13,9	15,5	18,3	21,4	25,0
8,0						16,0	19,6	23,3	27,7
10,0							20,0	24,5	29,7
12,0								25,0	31,0
14,0									31,7
16,0									32,0


Значение глубины резания при фрезеровании наклонных поверхностей

Таблица 2

θ	D - диаметр фрезы, мм															
	6	8	10	12	16	20	25	32	6	8	10	12	16	20	25	32
	a_p , мм								a , мм							
15°	2,1	3,0	3,7	4,5	6,0	7,4	9,3	12,0	3,0	3,9	4,8	5,8	7,7	9,6	12,1	15,34
30°	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,3	8,2	2,6	3,5	4,4	5,2	6,9	8,6	10,8	14,1
45°	1,0	1,2	1,5	1,8	2,4	3,0	3,7	5,0	2,3	2,8	3,6	4,2	5,6	7,1	8,8	11,5
60°	0,5	0,5	0,7	0,8	1,1	1,3	1,7	2,5	1,7	2,0	2,6	3,0	4,0	5,0	6,25	8,2
75°	0,14	0,14	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,6	1,0	1,1	1,4	1,4	2,0	2,9	3,2	5,0
85°	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,4	0,5	0,6	0,7	0,9	1,1	3,3


Подача на зуб (мм/зуб) при симметричном расположении фрезы

$$f_z = \frac{D h_{ex}}{D_e} \quad , \quad \text{мм/зуб}$$



Подача на зуб (мм/зуб) при асимметричном расположении фрезы

$$f_z = \frac{D h_{ex}}{\sqrt{D_e^2 - (D_e - 2 a_e)^2}} \quad , \quad \text{мм/зуб}$$



Значение h_{ex} для фрез с радиусными пластинами выбирают по таблице на стр. 516.

Назначение режимов резания для фрезерования с большими подачами

Рекомендуемые подачи при плунжерной обработке

Схема обработки осевым врезанием фрезы




Схема обработки с максимальным перекрытием






Схема обработки при нестабильных условиях



l	a _e max	fz рек.	fz min	fz max	Y max
MM					
6,35	5,3	0,1	0,08	0,15	<0,7xD
9	7,5	0,1	0,08	0,15	<0,7xD
12	10	0,15	0,1	0,2	<0,7xD

При работе с большой подачей у стенок снизить подачу на 50%.


Фрезерование с врезанием при обработке карманов



X_{c max} - максимальный диаметр отверстия



X_{c min} - минимальный диаметр отверстия

D - диаметр фрезы





D	ZO06			FO09			FO12		
	X _{c max}	X _{c min}	α _R 360°	X _{c max}	X _{c min}	α _R 360°	X _{c max}	X _{c min}	α _R 360°
	MM		°	MM		°	MM		°
16	31	22	4,5	-	-	-	-	-	-
20	39	30	2,3	-	-	-	-	-	-
25	49	40	1,3	48	35	3,1	-	-	-
32	62	54	0,9	62	49	1,7	62	44	6,1
35	-	-	-	68	55	1,4	68	50	3,7
40	-	-	-	78	65	1,0	78	60	2,5
42	-	-	-	82	69	0,9	82	64	2,3
50	-	-	-	98	85	0,8	98	80	1,3
52	-	-	-	102	89	0,7	102	84	1,3
63	-	-	-	124	111	0,7	124	106	0,9
66	-	-	-	130	117	0,6	130	112	0,9
80	-	-	-	-	-	-	158	140	1,1
100	-	-	-	-	-	-	198	180	0,6
125	-	-	-	-	-	-	248	230	0,5

Осевое врезание



ZO06		FO09		FO12	
D	$a_{p,max}$	D	$a_{p,max}$	D	$a_{p,max}$
MM					
16-32	0,5	25-66	0,75	32-125	1,15


Угловое врезание



ZO06		FO09		FO12	
D	α_R	D	α_R	D	α_R
MM					
16	5,9	25	3,6	32	-
20	3,2	32	2,0	35	6,1
25	2,0	35	1,6	40	3,7
32	1,3	40	1,2	42	2,5
-	-	42	1,1	50	2,3
-	-	50	0,9	52	1,3
-	-	52	0,8	63	1,3
-	-	63	0,8	66	0,9
-	-	66	0,7	80	0,9
-	-	-	-	100	1,1

Особенности обработки карманов фрезами с пластинами AD10, XD19, BO12

Фрезерование по спирали для пластины AD10, XD19

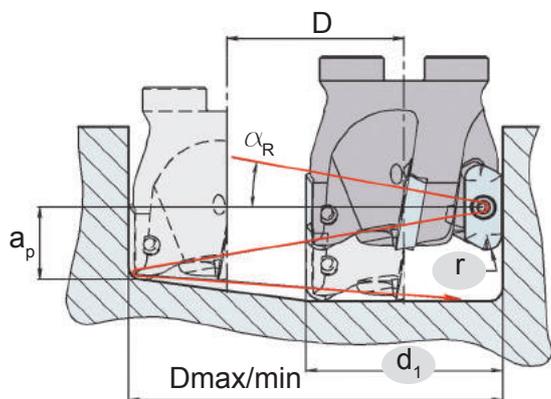


r = радиус пластины

$\alpha_R [^\circ]$ = максимальный угол врезания (относится к оси фрезы)

$a_p [мм]$ = $D \times \pi \times \tan(\alpha_R)$

$D [мм]$ = $\frac{D_{max} - d_1}{\pi}$ или $\frac{D_{min} - d_1}{\pi}$



Для плоской поверхности

$D_{max} [мм]$ = максимальный диаметр кармана



$D_{min} [мм]$ = минимальный диаметр кармана

DN_{max} = максимальный диаметр кармана с неровным дном

d_1 (DN_{max})	r	AD.T-10										XDH.19										
		0,2	0,4	0,8	1,2	1,6	2,0	2,5	3,2	4,0	5,0	0,2	0,4	0,8	1,2	1,6	2,0	2,5	3,2	4,0	5,0	
16 (31)	$\alpha_R [^\circ]$	9°43'	9°58'	9°52'	9°23'	8°55'	8°26'	7°51'	7°00'	6°03'												
	D_{max}	30	30	29	28	27	27	26	24	23												
	D_{min}	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18											
18 (35)	$\alpha_R [^\circ]$	9°21'	9°08'	8°43'	8°18'	7°53'	7°28'	6°56'	6°11'	5°20'												
	D_{max}	34	34	33	32	31	31	30	28	27												
	D_{min}	22	22	22	22	22	22	22	22	22												
19 (37)	$\alpha_R [^\circ]$	8°50'	8°38'	8°15'	7°51'	7°27'	7°30'	6°33'	5°51'	5°03'												
	D_{max}	36	36	35	34	33	33	32	30	29												
	D_{min}	24	24	24	24	24	24	24	24	24												
20 (39)	$\alpha_R [^\circ]$	8°23'	8°11'	7°49'	7°26'	7°40'	6°41'	6°12'	5°32'	4°47'												
	D_{max}	38	38	37	36	35	35	34	32	31												
	D_{min}	26	26	26	26	26	26	26	26	26												
22 (43)	$\alpha_R [^\circ]$	7°35'	7°25'	7°50'	6°44'	6°23'	6°30'	5°37'	5°10'	4°20'	2°10'	2°12'	2°16'	2°21'	2°26'	2°31'	2°38'	2°48'	3°01'	1°24'		
	D_{max}	42	42	41	40	39	39	38	36	35	42	42	41	40	39	39	38	36	35	33		
	D_{min}	30	30	30	30	30	30	30	30	30	32	32	32	32	32	32	32	32	32	31		
25 (49)	$\alpha_R [^\circ]$	6°39'	6°30'	6°12'	5°54'	5°36'	5°18'	4°55'	4°23'	3°47'	7°02'	7°08'	7°21'	7°35'	7°49'	8°40'	8°24'	8°54'	9°32'	6°49'		
	D_{max}	48	48	47	46	45	45	44	42	41	48	48	47	46	45	45	44	42	41	39		
	D_{min}	36	36	36	36	36	36	36	36	36	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32		
32 (63)	$\alpha_R [^\circ]$	4°39'	4°42'	4°48'	4°34'	4°20'	4°06'	3°49'	3°24'	2°56'	4°34'	4°37'	4°44'	4°50'	4°57'	5°04'	5°13'	5°26'	5°42'	3°59'		
	D_{max}	62	62	61	60	59	59	58	56	55	62	62	61	60	59	59	58	56	55	53		
	D_{min}	50	50	50	50	50	50	50	50	50	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46		
40 (79)	$\alpha_R [^\circ]$	3°16'	3°18'	3°22'	3°26'	3°27'	3°16'	3°02'	2°42'	2°20'	3°47'	3°49'	3°53'	3°57'	4°02'	4°06'	4°12'	4°20'	4°30'	3°20'		
	D_{max}	78	78	77	76	75	75	74	72	71	78	78	77	76	75	75	74	72	71	69		
	D_{min}	66	66	66	66	66	66	66	66	66	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62		
50 (99)	$\alpha_R [^\circ]$	2°26'	2°27'	2°30'	2°32'	2°34'	2°36'	2°25'	2°09'	1°51'	3°01'	3°02'	3°05'	3°08'	3°11'	3°13'	3°17'	3°22'	3°28'	2°13'		
	D_{max}	98	98	97	96	95	95	94	92	91	98	98	97	96	95	95	94	92	91	89		
	D_{min}	86	86	86	86	86	86	86	86	86	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81		
63 (125)	$\alpha_R [^\circ]$	1°42'	1°43'	1°44'	1°45'	1°47'	1°48'	1°50'	1°42'	1°28'	2°17'	2°18'	2°20'	2°21'	2°23'	2°25'	2°27'	2°30'	2°33'	1°52'		
	D_{max}	124	124	123	122	121	121	120	118	117	124	124	123	122	121	121	120	118	117	115		
	D_{min}	112	112	112	112	112	112	112	112	112	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107		
80 (159)	$\alpha_R [^\circ]$	1°04'	1°04'	1°05'	1°05'	1°06'	1°07'	1°08'	1°09'	1°09'												
	D_{max}	158	158	157	156	155	155	154	152	151	158	158	157	156	155	155	154	152	151	149		
	D_{min}	146	146	146	146	146	146	146	146	146	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141		
100 (199)	$\alpha_R [^\circ]$	0°50'	0°50'	0°51'	0°51'	0°52'	0°52'	0°53'	0°54'	0°55'												
	D_{max}	198	198	197	196	195	195	194	192	191	198	198	197	196	195	195	194	192	191	189		
	D_{min}	186	186	186	186	186	186	186	186	186	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181		



По запросу

Осевое врезание



D (мм)	AD10...	XD19...	XD19...	BO12...
	X _{max} (мм) r 0,2-4,0	X _{max} (мм) r 0,2-4,0	X _{max} (мм) r 5,0	X _{max} (мм) r 0,8
16	1,70	-	-	-
18	2,11	-	-	-
19	2,24	-	-	-
20	2,39	-	-	-
22	2,70	0,70	0,28	-
25	2,55	2,23	1,45	1,9
32	2,40	2,12	1,39	1,9
40	2,28	2,38	1,53	1,9
50	2,26	2,54	1,57	1,9
63	2,10	2,61	1,86	1,9
80	1,75	-	-	1,9
100	1,79	-	-	1,9

Угловое врезание



D (мм)	AD10...	XD19...	XD19...	BO12...
	α r 0,2-4,0	α r 0,2-4,0	α r 5,0	α r 0,8
16	18° 45'	-	-	-
18	16° 15'	-	-	-
19	15° 15'	-	-	-
20	14° 45'	-	-	-
22	13° 45'	3° 30'	1° 45'	-
25	10° 15'	11° 00'	7° 30'	7° 28'
32	6° 45'	6° 45'	4° 30'	5° 03'
40	4° 45'	5° 15'	3° 30'	3° 42'
50	3° 30'	4° 00'	2° 45'	2° 45'
63	2° 30'	3° 00'	2° 15'	2° 04'
80	1° 45'	2° 90'	2° 00'	1° 33'
100	1° 15'	2° 50'	1° 90'	1° 12'

Рекомендуемые режимы резания фрез для высокоскоростной обработки алюминиевых сплавов

ISO	Тип пластины	Чистовая обработка		Получистовая обработка		Черновая обработка	
		Скорость резания v _c (м/мин)	Подача на зуб (мм/зуб)	Скорость резания v _c (м/мин)	Подача на зуб (мм/зуб)	Скорость резания v _c (м/мин)	Подача на зуб (мм/зуб)
N	AD.T10T3...-AL	3500-300	0,05-0,1	3000-300	0,075-0,2	1500-200	0,1-0,25
	XDHT1904...-AL	2000-300	0,05-0,1	2000-300	0,075-0,2	2000-300	0,1-0,25
	XDHX1904...-AL	5000-300	0,05-0,1	5000-300	0,1-0,3	5000-300	0,1-0,4

Если в конструкции используются одновременно различные пластины, то режимы резания назначаются в соответствии с пластиной с наименьшими значениями скоростей резания и подач.

Выбор скорости резания

ISO	Обрабатываемый материал		Тверд. HB	Группа обработ.	Марка твердого сплава							
	Наименование	Состояние			HCP20	HCP25	HCP25C	HCP25N	HCP25U	HCP30X	HCP35N	HCP35D
					Скорость резания v_c (м/мин)							
P	Нелегированная сталь	отожженная	125	1	351 - 251	350 - 235	350 - 210	280 - 150	350 - 210	260 - 140	240 - 140	180 - 140
		отожженная	190	2	351 - 251	310 - 210	320 - 170	250 - 135	320 - 170	260 - 140	210 - 120	150 - 125
		улучшенная	250	3	-	290 - 125	280 - 150	190 - 110	280 - 150	250 - 130	160 - 100	100 - 80
	Низколегированная сталь	отожженная	180	6	316 - 228	240 - 165	250 - 150	250 - 135	200 - 150	220 - 120	220 - 120	160 - 120
		улучшенная	275	7	316 - 228	170 - 115	210 - 140	190 - 110	200 - 150	220 - 120	160 - 100	140 - 90
		улучшенная	300	8	-	160 - 100	210 - 140	190 - 110	200 - 120	210 - 120	160 - 100	120 - 80
		улучшенная	350	9	-	135 - 90	180 - 100	140 - 100	180 - 100	200 - 110	120 - 90	100 - 70
	Высоколегированная сталь и стальное литье	отожженная	200	10	147 - 109	180 - 120	210 - 140	130 - 90	160 - 120	180 - 100	110 - 80	80 - 60
		улучшенная	325	11	147 - 109	80 - 50	170 - 100	100 - 70	160 - 120	180 - 100	90 - 60	70 - 55
	Нержавеющая сталь и стальное литье	ферритная	200	12	213 - 176	190 - 125	190 - 140	130 - 90	-	150 - 80	110 - 80	220 - 130
мартенситная		240	13	200 - 160	140 - 90	170 - 100	90 - 60	-	150 - 80	80 - 60	200 - 80	
M	Нержавеющая сталь	аустенитная	180	14.1	195 - 165	140 - 60	-	-	120 - 90	-	110	130 - 100
		аустенитно-ферритная	260	14.2	139 - 119	120 - 50	-	130 - 90	120 - 90	-	110 - 80	-
		ферритно-мартенситная	200	14.3	130 - 110	120 - 60	-	-	120 - 90	-	110	-
		аустенитно-мартенситная	330	14.4	-	100 - 50	-	-	120 - 90	-	90	-
K	Серый чугун	ферритно-перлитный	180	15	255 - 220	-	220 - 160	-	360 - 200	-	-	140 - 70
		перлитный	260	16	235 - 195	-	170 - 100	-	360 - 200	-	-	120 - 60
	Высокопрочный чугун	ферритный	160	17	210 - 155	-	200 - 100	-	200 - 100	-	-	240 - 130
		перлитный	250	18	210 - 155	-	180 - 90	-	300 - 150	-	-	200 - 110
	Ковкий чугун	ферритный	130	19	180 - 120	-	180 - 90	-	-	-	-	330 - 180
перлитный		230	20	180 - 120	-	160 - 80	-	-	-	-	290 - 160	
N	Алюминиевые деформир. сплавы	незакаливаемые	60	21	-	-	-	-	-	-	-	-
		закаленные	100	22	-	-	-	-	-	-	-	-
	Алюминиевые литые сплавы	незакаливаемые	75	23	-	-	-	-	-	-	-	-
		закаленные	90	24	-	-	-	-	-	-	-	-
			130	25	-	-	-	-	-	-	-	-
	Медь и медные сплавы	Латунь, литая медь	90	27	-	-	-	-	-	-	-	-
Бронза, элтролит. медь		100	28	-	-	-	-	-	-	-	-	
S	Жаропрочные сплавы	отожженные	250	33	60 - 50	-	-	-	40 - 35	-	-	35 - 25
		после старения	350	34	60 - 50	-	-	-	35 - 15	-	-	35 - 25
	Титановые сплавы		300	37	50 - 40	-	-	-	70 - 25	-	-	80 - 30
H	Закаленная сталь	закаленная	55 HRC	38	45 - 40	-	-	-	90 - 70	-	-	-
		закаленная	60 HRC	39	40 - 35	-	-	-	-	-	-	-
	Отбеленный чугун	закаленный	400	40	35 - 30	-	130 - 70	-	-	-	-	-
	Закаленный чугун	закаленный	55 HRC	40	40 - 35	-	-	-	-	-	-	-
					HCP20	HCP25	HCP25C	HCP25N	HCP25U	HCP30X	HCP35N	HCP35D

Значения скорости резания даны для определенной твердости обрабатываемого материала, указанной в таблице. Скорость резания для обработки материалов, отличающихся по твердости, рассчитывается путем умножения табличных значений на коэффициент K_v , выбираемый в соответствии с таблицей k_v .

Выбор скорости резания

ISO	Обрабатываемый материал		Тверд. HB	Группа обработ.	Марка твердого сплава								
					HCP35U	HCP40	HCP40X	HCM25N	HCM25X	HCM30X	HCM35N	HCM40N	HCM45N
	Наименование	Состояние			Скорость резания v_c (м/мин)								
P	Нелегированная сталь	отожженная	125	1	290 - 160	200 - 100	180 - 100	270 - 190	230 - 140	-	240 - 170	220 - 150	200 - 130
		отожженная	190	2	260 - 135	200 - 100	180 - 100	230 - 160	230 - 140	-	210 - 150	190 - 130	180 - 110
		улучшенная	250	3	220 - 115	200 - 100	160 - 100	180 - 130	220 - 130	-	150 - 105	140 - 100	180 - 80
	Низколегированная сталь	отожженная	180	6	235 - 145	200 - 100	160 - 100	240 - 170	220 - 130	-	210 - 150	200 - 140	180 - 120
		улучшенная	275	7	195 - 130	200 - 100	150 - 90	180 - 130	200 - 110	-	150 - 105	140 - 100	125 - 80
		улучшенная	300	8	170 - 110	200 - 100	150 - 90	180 - 130	200 - 110	-	150 - 105	140 - 100	125 - 80
	Высоколегированная сталь и стальное литье	улучшенная	350	9	150 - 95	200 - 100	140 - 80	140 - 100	180 - 100	-	100 - 70	100 - 70	100 - 70
		отожженная	200	10	180 - 100	180 - 100	140 - 80	180 - 125	180 - 90	-	150 - 105	120 - 85	100 - 60
	Нержавеющая сталь и стальное литье	улучшенная	325	11	145 - 70	145 - 70	120 - 60	170 - 120	160 - 80	-	120 - 90	90 - 65	100 - 60
		ферритная	200	12	180 - 140	180 - 80	140 - 80	180 - 125	160 - 80	-	150 - 105	120 - 85	80 - 50
	мартенситная	240	13	155 - 100	180 - 80	120 - 60	170 - 120	140 - 60	-	110 - 80	80 - 60	80 - 50	
	M	Нержавеющая сталь	аустенитная	180	14.1	175 - 120	160 - 80	160 - 80	190 - 150	180 - 100	180 - 100	180 - 140	170 - 130
аустенитно-ферритная			260	14.2	120 - 80	160 - 60	140 - 60	180 - 125	160 - 80	160 - 80	150 - 105	120 - 85	120 - 80
ферритно-мартенситная			200	14.3	185 - 125	160 - 100	120 - 60	180 - 140	140 - 60	140 - 60	170 - 130	160 - 120	160 - 100
аустенитно-мартенситная			330	14.4	100 - 65	-	-	150 - 120	120 - 60	120 - 60	140 - 110	130 - 100	130 - 80
K	Серый чугун	ферритно-перлитный	180	15	-	230 - 90	-	-	-	-	-	-	-
		перлитный	260	16	-	230 - 90	-	-	-	-	-	-	-
	Высокопрочный чугун	ферритный	160	17	-	170 - 70	-	-	-	-	-	-	-
		перлитный	250	18	-	170 - 70	-	-	-	-	-	-	-
	Ковкий чугун	ферритный	130	19	-	220 - 90	-	-	-	-	-	-	-
		перлитный	230	20	-	220 - 90	-	-	-	-	-	-	-
N	Алюминиевые деформир. сплавы	незакаливаемые	60	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		закаленные	100	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Алюминиевые литые сплавы	незакаливаемые	75	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		закаленные	90	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			130	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Медь и медные сплавы	Латунь, литая медь	90	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Бронза, элетролит. медь	100	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S	Жаропрочные сплавы	отожженные	250	33	-	-	35 - 25	-	60 - 20	60 - 20	-	-
после старения			350	34	-	-	35 - 25	-	50 - 15	50 - 15	-	-	-
Титановые сплавы			300	37	-	-	80 - 30	-	60 - 20	60 - 20	-	-	-
					HCP35U	HCP40	HCP40X	HCM25N	HCM25X	HCM30X	HCM35N	HCM40N	HCM45N

Таблица k_v

Обрабатываемый материал	Группа обработки	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ◀ Уменьшение твердости Увеличение твердости ▶ </div>								
		- 80	- 60	- 40	- 20	0	+ 20	+ 40	+ 60	+ 80
Коэффициент k_v										
Углеродистая сталь	1 - 3	-	-	-	1,07	1,0	0,95	0,90	-	-
Легированная сталь	6 - 9	1,26	1,18	1,20	1,05	1,0	0,94	0,91	0,86	0,83
Высоколегированная сталь	10 - 11	-	-	1,21	1,10	1,0	0,91	0,84	0,79	-
Нержавеющая сталь	12 - 14	-	-	1,21	1,10	1,0	0,91	0,85	0,79	0,75
Стальное литье		-	-	1,31	1,13	1,0	0,87	0,80	0,73	-
Ковкий чугун	19 - 20	-	1,14	1,08	1,03	1,0	0,96	0,92	-	-
Серый чугун	15 - 16	-	-	1,25	1,10	1,0	0,92	0,86	0,80	-
Высокопрочный чугун	17 - 18	-	-	1,07	1,03	1,0	0,97	0,95	0,93	0,91
Жаропрочные сплавы	33 - 34	1,26	-	1,11	-	1,0	-	0,90	-	0,82

Выбор скорости резания

ISO	Обрабатываемый материал		Тверд. HB	Группа обработ.	Марка твердого сплава							
					НСК10	НСК15	НСК10N	НСК20N	HCS35	HCS35X	HCN10	HCH15
	Наименование	Состояние			Скорость резания v_c (м/мин)							
P	Нелегированная сталь	отожженная	125	1	-	-	350 - 175	300 - 150	-	-	-	-
		отожженная	190	2	-	-	320 - 160	270 - 135	-	-	-	-
		улучшенная	250	3	-	-	260 - 130	220 - 110	-	-	-	-
	Низколегированная сталь	отожженная	180	6	-	-	-	-	-	-	-	-
		улучшенная	275	7	-	-	-	-	-	-	-	-
		улучшенная	300	8	-	-	-	-	-	-	-	-
		улучшенная	350	9	-	-	-	-	-	-	-	-
	Высоколегированная сталь и стальное литье	отожженная	200	10	-	-	-	-	-	-	-	-
		улучшенная	325	11	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нержавеющая сталь и стальное литье	ферритная	200	12	-	-	-	-	-	-	-	-
мартенситная		240	13	-	-	-	-	-	-	-	-	
M	Нержавеющая сталь	аустенитная	180	14.1	-	-	-	-	-	-	-	-
		аустенитно-ферритная	260	14.2	-	-	-	-	-	-	-	-
		ферритно-мартенситная	200	14.3	-	-	-	-	-	-	-	-
		аустенитно-мартенситная	330	14.4	-	-	-	-	-	-	-	-
K	Серый чугун	ферритно-перлитный	180	15	350 - 180	350 - 180	360 - 210	320 - 190	-	-	160 - 90	350 - 180
		перлитный	260	16	280 - 140	280 - 140	220 - 130	170 - 100	-	-	130 - 80	280 - 140
	Высокопрочный чугун	ферритный	160	17	250 - 130	250 - 130	230 - 140	210 - 130	-	-	160 - 100	250 - 130
		перлитный	250	18	200 - 100	200 - 100	160 - 100	140 - 90	-	-	150 - 90	200 - 100
	Ковкий чугун	ферритный	130	19	320 - 150	320 - 150	250 - 150	200 - 120	-	-	160 - 100	320 - 150
		перлитный	230	20	250 - 120	250 - 120	210 - 130	170 - 100	-	-	150 - 70	250 - 120
N	Алюминиевые деформир. сплавы	незакаливаемые	60	21	-	-	-	-	-	-	5800 - 300	-
		закаленные	100	22	-	-	-	-	-	-	2000 - 200	-
	Алюминиевые литые сплавы	незакаливаемые	75	23	-	-	-	-	-	-	2000 - 400	-
		закаленные	90	24	-	-	-	-	-	-	2000 - 400	-
			130	25	-	-	-	-	-	-	1000 - 200	-
	Медь и медные сплавы	Латунь, литая медь	90	27	-	-	-	-	-	-	1000 - 250	-
		Бронза, злектролит. медь	100	28	-	-	-	-	-	-	800 - 150	-
	S	Жаропрочные сплавы	отожженные	250	33	-	-	-	-	60 - 20	60 - 20	-
после старения			350	34	-	-	-	-	50 - 10	50 - 10	-	-
Титановые сплавы			300	37	-	-	-	-	80 - 30	80 - 30	-	-
H	Закаленная сталь	закаленная	55 HRC	38	-	-	-	-	-	-	-	60 - 40
		закаленная	60 HRC	39	-	-	-	-	-	-	-	50 - 30
	Отбеленный чугун	закаленный	400	40	-	-	-	-	-	-	-	100 - 80
	Закаленный чугун	закаленный	55 HRC	40	-	-	-	-	-	-	-	60 - 30
					НСК10	НСК15	НСК10N	НСК20N	HCS35	HCS35X	HCN10	HCH15

Значения скорости резания даны для определенной твердости обрабатываемого материала, указанной в таблице. Скорость резания для обработки материалов, отличающихся по твердости, рассчитывается путем умножения табличных значений на коэффициент K_v , выбираемый в соответствии с таблицей k_v .

Выбор скорости резания

ISO	Обрабатываемый материал		Тверд. HB	Группа обработ.	Марка твердого сплава					
	Наименование	Состояние			HWP20	HWP25	HWP40	HWK15	HWK20	HWN15
					Скорость резания v_c (м/мин)					
P	Нелегированная сталь	отожженная	125	1	260 - 140	260 - 140	135 - 85	-	-	-
		отожженная	190	2	180 - 110	180 - 110	125 - 80	-	-	-
		улучшенная	250	3	150 - 90	150 - 90	80 - 55	-	-	-
	Низколегированная сталь	отожженная	180	6	180 - 120	180 - 90	90 - 65	-	-	-
		улучшенная	275	7	170 - 110	140 - 70	90 - 65	-	-	-
		улучшенная	300	8	170 - 110	120 - 60	90 - 65	-	-	-
		улучшенная	350	9	160 - 100	110 - 60	90 - 65	-	-	-
	Высоколегированная сталь и стальное литье	отожженная	200	10	160 - 100	140 - 90	80 - 55	-	-	-
улучшенная		325	11	150 - 90	85 - 45	40 - 30	-	-	-	
Нержавеющая сталь и стальное литье	ферритная	200	12	-	170 - 90	70 - 45	-	-	-	
	мартенситная	240	13	-	140 - 40	60 - 37	-	-	-	
M	Нержавеющая сталь	аустенитная	180	14.1	-	140 - 60	130 - 80	-	-	-
		аустенитно-ферритная	260	14.2	-	120 - 50	70 - 45	-	-	-
		ферритно-мартенситная	200	14.3	-	90 - 45	120 - 75	-	-	-
		аустенитно-мартенситная	330	14.4	-	80 - 35	60 - 37	-	-	-
K	Серый чугун	ферритно-перлитный	180	15	-	-	-	155 - 85	110 - 65	160 - 90
		перлитный	260	16	-	-	-	115 - 70	80 - 45	130 - 80
	Высокопрочный чугун	ферритный	160	17	-	-	-	230 - 150	70 - 45	160 - 100
		перлитный	250	18	-	-	-	190 - 130	60 - 40	150 - 90
	Ковкий чугун	ферритный	130	19	-	-	-	150 - 100	85 - 60	160 - 100
перлитный		230	20	-	-	-	135 - 90	70 - 45	150 - 70	
N	Алюминиевые деформируемые сплавы	незакаляемые	60	21	-	-	-	-	-	5800 - 300
		закаленные	100	22	-	-	-	-	-	2000 - 200
	Алюминиевые литые сплавы	незакаляемые	75	23	-	-	-	-	-	2000 - 200
		закаленные	90	24	-	-	-	-	-	1800 - 200
			130	25	-	-	-	-	-	1000 - 200
	Медь и медные сплавы	Латунь, литая медь	90	27	-	-	-	-	-	1000 - 250
Бронза, элтролит. медь		100	28	-	-	-	-	-	400 - 150	
S	Жаропрочные сплавы	отожженные	250	33	-	-	-	24 - 16	-	-
		после старения	350	34	-	-	-	20 - 13	-	-
	Титановые сплавы		300	37	-	-	-	50 - 20	-	-
					HWP20	HWP25	HWP40	HWK15	HWK20	HWN15

Таблица k_v

Обрабатываемый материал	Группа обработки	Уменьшение твердости Увеличение твердости									
		- 80	- 60	- 40	- 20	0	+ 20	+ 40	+ 60	+ 80	
Коэффициент k_v											
Углеродистая сталь	1 - 3	-	-	-	1,07	1,0	0,95	0,90	-	-	
Легированная сталь	6 - 9	1,26	1,18	1,20	1,05	1,0	0,94	0,91	0,86	0,83	
Высоколегированная сталь	10 - 11	-	-	1,21	1,10	1,0	0,91	0,84	0,79	-	
Нержавеющая сталь	12 - 14	-	-	1,21	1,10	1,0	0,91	0,85	0,79	0,75	
Стальное литье		-	-	1,31	1,13	1,0	0,87	0,80	0,73	-	
Ковкий чугун	19 - 20	-	1,14	1,08	1,03	1,0	0,96	0,92	-	-	
Серый чугун	15 - 16	-	-	1,25	1,10	1,0	0,92	0,86	0,80	-	
Высокопрочный чугун	17 - 18	-	-	1,07	1,03	1,0	0,97	0,95	0,93	0,91	
Жаропрочные сплавы	33 - 34	1,26	-	1,11	-	1,0	-	0,90	-	0,82	

Рекомендуемые значения скорости резания для обработки различных титановых сплавов фрезами СКИФ-М

Обозначение сплава	Твердость	Rm Предел прочности	Kc	Скорость резания
	HRC	Н/мм ²	Н/мм ²	м/мин
Ti6Al4V (Ti 6.4) (BT6)	36	1130	2400	48-100 (70)
BT20			2800	35-70 (45)
BT22	38	1200	3400	24-50 (30)
BT23			3330	30-60 (37)
Ti10V2Fe3Al (Ti 10.2.3)	35	1100	3000	22-46 (35)
Ti6Al2Sn4Zr2Mo	28	900	1500	50-108
Ti13V11Cr3Al	40	1270	3400	24-50
Ti3Al8V6Cr4Mo4Zr	32	1000	2200	27-58
Ti5Al5V5Mo3Cr (Ti 5.5.5.3)	40	1270	3400	24-50 (30)
Ti 17	38	1200	2500	44-93
Ti4Al4Mo2Sn0,5Si	35	1100	2400	40-85

*В скобках приведена оптимальная скорость при черновом фрезеровании уступов торцово-цилиндрическими фрезами СКИФ-М

*При периферийном фрезеровании или обработке уступов не рекомендуется назначение ширины фрезерования более 33% от диаметра фрезы.

*Направление подачи преимущественно попутное.

*При фрезеровании пазов скорость резания необходимо снижать на 10-15%.

*При фрезеровании плоскостей торцовыми фрезами наивысшая стойкость гарантируется при ширине фрезерования до 60% от диаметра фрезы.

Особо важно применение обильного охлаждения. Наибольший эффект приносит внутренняя подача СОЖ в зону резания через шпиндель и корпус фрез под давлением 70-110 бар.

Рекомендуемые значения максимального сечения среза h_{ex} для фрез с круглыми пластинами

MT100, MT200, MT200K

ISO	Обрабатываемый материал		Тверд. HB	Группа обработ.	MT100, MT200, MT200K							
	Наименование	Состояние			RD05	RD08	RD10	RD12	RD16	RP20	RN10	RN12
					Максимальное сечение среза h_{ex} , мм							
P	Нелегированная сталь	отожженная	125	1	0,06-0,11	0,09-0,15	0,10-0,18	0,11-0,22	0,13-0,35	0,16-0,37	0,10-0,18	0,11-0,22
		отожженная	190	2	0,06-0,11	0,09-0,15	0,10-0,18	0,11-0,22	0,13-0,35	0,16-0,37	0,10-0,18	0,11-0,22
		улучшенная	250	3	0,05-0,09	0,08-0,12	0,08-0,16	0,10-0,20	0,12-0,30	0,15-0,35	0,08-0,16	0,10-0,20
	Низколегированная сталь	отожженная	180	6	0,06-0,11	0,09-0,15	0,10-0,18	0,11-0,22	0,13-0,35	0,16-0,37	0,10-0,18	0,11-0,22
		улучшенная	275	7	0,06-0,10	0,09-0,14	0,10-0,17	0,11-0,21	0,13-0,34	0,16-0,36	0,10-0,17	0,11-0,21
		улучшенная	300	8	0,05-0,10	0,08-0,14	0,09-0,17	0,10-0,20	0,12-0,34	0,15-0,36	0,09-0,17	0,10-0,20
		улучшенная	350	9	0,05-0,09	0,08-0,13	0,09-0,16	0,10-0,20	0,12-0,33	0,15-0,35	0,09-0,16	0,10-0,20
	Высоколегированная сталь и стальное литье	отожженная	200	10	0,06-0,10	0,09-0,14	0,10-0,17	0,11-0,21	0,13-0,34	0,16-0,36	0,10-0,17	0,11-0,21
		улучшенная	325	11	0,05-0,08	0,08-0,12	0,09-0,15	0,10-0,19	0,12-0,32	0,15-0,34	0,09-0,15	0,10-0,19
	Нержавеющая сталь и стальное литье	ферритная	200	12	0,06-0,10	0,09-0,14	0,10-0,17	0,11-0,21	0,13-0,34	0,16-0,36	0,10-0,17	0,11-0,21
мартенситная		240	13	0,05-0,09	0,08-0,13	0,09-0,16	0,10-0,20	0,12-0,33	0,15-0,35	0,09-0,16	0,10-0,20	
M	Нержавеющая сталь	аустенитная	180	14	0,04-0,07	0,06-0,10	0,09-0,13	0,09-0,16	0,10-0,26	0,16-0,32	0,09-0,13	0,09-0,16
K	Серый чугун	ферритно-перлитный	180	15	0,04-0,06	-	-	-	-	0,18-0,32	-	-
		перлитный	260	16	0,04-0,06	-	-	-	-	0,18-0,32	-	-
	Высокопрочный чугун	ферритный	160	17	0,03-0,08	-	-	-	-	0,16-0,29	-	-
		перлитный	250	18	0,03-0,08	-	-	-	-	0,16-0,29	-	-
	Ковкий чугун	ферритный	130	19	0,04-0,06	-	-	-	-	0,18-0,32	-	-
		перлитный	230	20	0,04-0,06	-	-	-	-	0,18-0,32	-	-
N	Алюминиевые деформир. сплавы	незакаливаемые	60	21	0,06-0,09	-	-	-	-	-	-	-
		закаленные	100	22	0,06-0,09	-	-	-	-	-	-	-
	Алюминиевые литые сплавы	незакаливаемые	75	23	0,06-0,09	-	-	-	-	-	-	-
		закаленные	90	24	0,06-0,09	-	-	-	-	-	-	-
			130	25	0,06-0,09	-	-	-	-	-	-	-
	Медь и медные сплавы	Латунь, литая медь	90	27	0,06-0,09	-	-	-	-	-	-	-
		Бронза, электролит. медь	100	28	0,06-0,09	-	-	-	-	-	-	-
S	Жаропрочные сплавы	отожженные	250	33	0,03-0,06	0,05-0,06	0,07-0,09	0,09-0,10	0,0-0,17	0,11-0,21	0,07-0,09	0,09-0,10
		после старения	350	34	0,03-0,06	0,05-0,06	0,07-0,09	0,09-0,10	0,0-0,17	0,11-0,21	-	-
	Титановые сплавы		300	37	0,04-0,07	0,06-0,08	0,09-0,11	0,10-0,12	0,10-0,20	0,13-0,24	0,09-0,11	0,10-0,12

Рекомендуемые значения максимального сечения среза h_{ex} для концевых полушаровых фрез

MT100L

ISO	Обрабатываемый материал		Тверд. HB	Группа обработ.	MT100L					
					ZP+SP06		ZD+SD08			ZP+SO12
	Наименование	Состояние			16	20	25	32	40	50
					Максимальное сечение среза h_{ex} , мм					
P	Нелегированная сталь	отожженная	125	1	0,06-0,10	0,06-0,10	0,08-0,12	0,08-0,12	0,10-0,15	0,10-0,15
		отожженная	190	2	0,06-0,10	0,06-0,10	0,08-0,12	0,08-0,12	0,10-0,15	0,10-0,15
		улучшенная	250	3	0,05-0,08	0,05-0,08	0,06-0,10	0,06-0,10	0,08-0,12	0,08-0,12
	Низколегированная сталь	отожженная	180	6	0,05-0,09	0,05-0,09	0,06-0,11	0,06-0,11	0,08-0,14	0,08-0,14
		улучшенная	275	7	0,05-0,08	0,05-0,08	0,06-0,10	0,06-0,10	0,08-0,12	0,08-0,12
		улучшенная	300	8	0,05-0,08	0,05-0,08	0,06-0,10	0,06-0,10	0,08-0,12	0,08-0,12
		улучшенная	350	9	0,05-0,07	0,05-0,07	0,06-0,08	0,06-0,08	0,08-0,10	0,08-0,10
	Высоколегированная сталь и стальное литье	отожженная	200	10	0,05-0,08	0,05-0,08	0,06-0,10	0,06-0,10	0,08-0,12	0,08-0,12
		улучшенная	325	11	0,05-0,07	0,05-0,07	0,06-0,08	0,06-0,08	0,08-0,10	0,08-0,10
	Нержавеющая сталь и стальное литье	ферритная	200	12	0,05-0,07	0,05-0,07	0,06-0,08	0,06-0,08	0,08-0,10	0,08-0,10
мартенситная		240	13	0,05-0,07	0,05-0,07	0,06-0,08	0,06-0,08	0,08-0,10	0,08-0,10	
M	Нержавеющая сталь	аустенитная	180	14	0,05-0,07	0,05-0,07	0,06-0,08	0,06-0,08	0,08-0,10	0,08-0,10
K	Серый чугун	ферритно-перлитный	180	15	0,06-0,10	0,06-0,10	0,08-0,12	0,08-0,12	0,10-0,15	0,10-0,15
		перлитный	260	16	0,06-0,10	0,06-0,10	0,08-0,12	0,08-0,12	0,10-0,15	0,10-0,15
	Высокопрочный чугун	ферритный	160	17	0,06-0,10	0,06-0,10	0,08-0,12	0,08-0,12	0,08-0,12	0,08-0,12
		перлитный	250	18	0,06-0,16	0,06-0,16	0,08-0,12	0,08-0,12	0,08-0,12	0,08-0,12
	Ковкий чугун	ферритный	130	19	0,06-0,16	0,06-0,16	0,08-0,12	0,08-0,12	0,10-0,15	0,10-0,15
		перлитный	230	20	0,06-0,16	0,06-0,16	0,08-0,12	0,08-0,12	0,10-0,15	0,10-0,15
N	Алюминиевые деформир. сплавы	незакаливаемые	60	21	0,03-0,10	0,03-0,10	0,03-0,10	0,05-0,12	0,15-0,50	0,15-0,50
		закаленные	100	22	0,03-0,08	0,03-0,08	0,03-0,08	0,05-0,12	0,15-0,50	0,15-0,50
	Алюминиевые литые сплавы	незакаливаемые	75	23	0,03-0,10	0,03-0,10	0,03-0,10	0,05-0,12	0,15-0,50	0,15-0,50
		закаленные	90	24	0,03-0,08	0,03-0,08	0,03-0,08	0,05-0,12	0,15-0,50	0,15-0,50
			130	25	0,03-0,08	0,03-0,08	0,03-0,08	0,05-0,12	0,15-0,50	0,15-0,50
	Медь и медные сплавы	Латунь, литейная медь	90	27	0,03-0,10	0,03-0,10	0,03-0,10	0,05-0,12	0,15-0,50	0,15-0,50
		Бронза, элетролит. медь	100	28	0,03-0,08	0,03-0,08	0,03-0,08	0,05-0,12	0,15-0,50	0,15-0,50
	S	Жаропрочные сплавы	отожженные	250	33	0,03-0,08	0,03-0,08	0,03-0,08	0,04-0,12	0,04-0,12
после старения			350	34	0,03-0,08	0,03-0,08	0,03-0,08	0,04-0,12	0,04-0,12	0,04-0,12
Титановые сплавы			300	37	0,02-0,08	0,02-0,08	0,02-0,08	0,04-0,08	0,04-0,10	0,04-0,10

Рекомендуемые значения максимального сечения среза h_{ex} для концевых полушаровых фрез

MT100L

ISO	Обрабатываемый материал		Тверд. HB	Группа обработ.	MT100L							
					XO10	XO14	XO17	XO22	XO26	XO28	XO38	XO33/36
	Наименование	Состояние			12	16	20	25	30	32	40	50
Максимальное сечение среза h_{ex} , мм												
P	Нелегированная сталь	отожженная	125	1	0,06-0,10	0,06-0,10	0,06-0,10	0,08-0,12	0,08-0,12	0,08-0,12	0,10-0,15	-
		отожженная	190	2	0,06-0,10	0,06-0,10	0,06-0,10	0,08-0,12	0,08-0,12	0,08-0,12	0,10-0,15	-
		улучшенная	250	3	0,05-0,08	0,05-0,08	0,05-0,08	0,06-0,10	0,06-0,10	0,06-0,10	0,08-0,12	-
	Низколегированная сталь	отожженная	180	6	0,05-0,09	0,05-0,09	0,05-0,09	0,06-0,11	0,06-0,11	0,06-0,11	0,08-0,14	-
		улучшенная	275	7	0,05-0,08	0,05-0,08	0,05-0,08	0,06-0,10	0,06-0,10	0,06-0,10	0,08-0,12	-
		улучшенная	300	8	0,05-0,08	0,05-0,08	0,05-0,08	0,06-0,10	0,06-0,10	0,06-0,10	0,08-0,12	-
		улучшенная	350	9	0,05-0,07	0,05-0,07	0,05-0,07	0,06-0,08	0,06-0,08	0,06-0,08	0,08-0,10	-
	Высоколегированная сталь и стальное литье	отожженная	200	10	0,05-0,08	0,05-0,08	0,05-0,08	0,06-0,10	0,06-0,10	0,06-0,10	0,08-0,12	-
		улучшенная	325	11	0,05-0,07	0,05-0,07	0,05-0,07	0,06-0,08	0,06-0,08	0,06-0,08	0,08-0,10	-
	Нержавеющая сталь и стальное литье	ферритная	200	12	0,05-0,07	0,05-0,07	0,05-0,07	0,06-0,08	0,06-0,08	0,06-0,08	0,08-0,10	-
мартенситная		240	13	0,05-0,07	0,05-0,07	0,05-0,07	0,06-0,08	0,06-0,08	0,06-0,08	0,08-0,10	-	
M	Нержавеющая сталь	аустенитная	180	14	0,05-0,07	0,05-0,07	0,05-0,07	0,06-0,08	0,06-0,08	0,06-0,08	0,08-0,10	-
K	Серый чугун	ферритно-перлитный	180	15	0,06-0,10	0,06-0,10	0,06-0,10	0,08-0,12	0,08-0,12	0,08-0,12	0,10-0,15	-
		перлитный	260	16	0,06-0,10	0,06-0,10	0,06-0,10	0,08-0,12	0,08-0,12	0,08-0,12	0,10-0,15	-
	Высокопрочный чугун	ферритный	160	17	0,06-0,10	0,06-0,10	0,06-0,10	0,08-0,12	0,08-0,12	0,08-0,12	0,08-0,12	-
		перлитный	250	18	0,06-0,16	0,06-0,16	0,06-0,16	0,08-0,12	0,08-0,12	0,08-0,12	0,08-0,12	-
	Ковкий чугун	ферритный	130	19	0,06-0,16	0,06-0,16	0,06-0,16	0,08-0,12	0,08-0,12	0,08-0,12	0,10-0,15	-
		перлитный	230	20	0,06-0,16	0,06-0,16	0,06-0,16	0,08-0,12	0,08-0,12	0,08-0,12	0,10-0,15	-
N	Алюминиевые деформир. сплавы	незакаливаемые	60	21	0,03-0,10	0,03-0,10	0,03-0,10	0,03-0,10	0,05-0,12	0,05-0,12	0,15-0,50	-
		закаленные	100	22	0,03-0,08	0,03-0,08	0,03-0,08	0,03-0,08	0,05-0,12	0,05-0,12	0,15-0,50	-
	Алюминиевые литые сплавы	незакаливаемые	75	23	0,03-0,10	0,03-0,10	0,03-0,10	0,03-0,10	0,05-0,12	0,05-0,12	0,15-0,50	-
		закаленные	90	24	0,03-0,08	0,03-0,08	0,03-0,08	0,03-0,08	0,05-0,12	0,05-0,12	0,15-0,50	-
			130	25	0,03-0,08	0,03-0,08	0,03-0,08	0,03-0,08	0,05-0,12	0,05-0,12	0,15-0,50	-
	Медь и медные сплавы	Латунь, литая медь	90	27	0,03-0,10	0,03-0,10	0,03-0,10	0,03-0,10	0,05-0,12	0,05-0,12	0,15-0,50	-
		Бронза, элетролит. медь	100	28	0,03-0,08	0,03-0,08	0,03-0,08	0,03-0,08	0,05-0,12	0,05-0,12	0,15-0,50	-
	S	Жаропрочные сплавы	отожженные	250	33	0,03-0,08	0,03-0,08	0,03-0,08	0,03-0,08	0,04-0,12	0,04-0,12	0,04-0,12
после старения			350	34	0,03-0,08	0,03-0,08	0,03-0,08	0,03-0,08	0,04-0,12	0,04-0,12	0,04-0,12	0,04-0,12
Титановые сплавы			300	37	0,02-0,08	0,02-0,08	0,02-0,08	0,02-0,08	0,04-0,08	0,04-0,08	0,04-0,10	0,04-0,10

Рекомендуемые значения максимального сечения среза h_{ex} для концевых полушаровых фрез для чистового фрезерования

MT100LS

ISO	Обрабатываемый материал		Тверд. HB	Группа обработ.	MT100LS			
					RB06, RB08, RB10	RB12, RB14	RB16, RB20	RB25, RB32
	Наименование	Состояние			6, 8, 10	12, 14	16, 20	25, 32
Максимальное сечение среза h_{ex} , мм								
P	Нелегированная сталь	отожженная	125	1	0,03-0,08	0,04-0,15	0,04-0,15	0,04-0,20
		отожженная	190	2	0,03-0,08	0,04-0,15	0,04-0,15	0,04-0,18
		улучшенная	250	3	0,03-0,06	0,04-0,12	0,04-0,12	0,04-0,15
	Низколегированная сталь	отожженная	180	6	0,03-0,08	0,04-0,15	0,04-0,15	0,04-0,20
		улучшенная	275	7	0,03-0,08	0,04-0,15	0,04-0,15	0,04-0,18
		улучшенная	300	8	0,03-0,06	0,04-0,12	0,04-0,12	0,04-0,18
		улучшенная	350	9	0,03-0,06	0,04-0,10	0,04-0,10	0,04-0,15
	Высоколегированная сталь и стальное литье	отожженная	200	10	0,03-0,08	0,04-0,12	0,04-0,12	0,04-0,20
		улучшенная	325	11	0,03-0,06	0,04-0,10	0,04-0,10	0,04-0,15
	Нержавеющая сталь и стальное литье	ферритная	200	12	0,03-0,08	0,04-0,12	0,04-0,12	0,04-0,15
мартенситная		240	13	0,03-0,06	0,04-0,10	0,04-0,10	0,04-0,12	
M	Нержавеющая сталь	аустенитная	180	14	0,03-0,06	0,04-0,08	0,04-0,08	0,04-0,10
K	Серый чугун	ферритно-перлитный	180	15	0,03-0,10	0,04-0,14	0,04-0,14	0,08-0,30
		перлитный	260	16	0,03-0,08	0,04-0,14	0,04-0,14	0,08-0,25
	Высокопрочный чугун	ферритный	160	17	0,03-0,10	0,04-0,14	0,04-0,14	0,08-0,30
		перлитный	250	18	0,03-0,08	0,04-0,14	0,04-0,14	0,08-0,25
	Ковкий чугун	ферритный	130	19	0,03-0,10	0,04-0,14	0,04-0,14	0,08-0,30
		перлитный	230	20	0,03-0,08	0,04-0,14	0,04-0,14	0,08-0,25
N	Алюминиевые деформир. сплавы	незакаливаемые	60	21	0,03-0,10	0,05-0,12	0,05-0,12	0,15-0,50
		закаленные	100	22	0,03-0,08	0,05-0,12	0,05-0,12	0,15-0,50
	Алюминиевые литые сплавы	незакаливаемые	75	23	0,03-0,10	0,05-0,12	0,05-0,12	0,15-0,50
		закаленные	90	24	0,03-0,08	0,05-0,12	0,05-0,12	0,15-0,50
			130	25	0,03-0,08	0,05-0,12	0,05-0,12	0,15-0,50
	Медь и медные сплавы	Латунь, литая медь	90	27	0,03-0,10	0,05-0,12	0,05-0,12	0,15-0,50
		Бронза, элетролит. медь	100	28	0,03-0,08	0,05-0,12	0,05-0,12	0,15-0,50
	S	Жаропрочные сплавы	отожженные	250	33	0,03-0,08	0,04-0,12	0,04-0,12
после старения			350	34	0,03-0,08	0,04-0,12	0,04-0,12	0,04-0,12
Титановые сплавы			300	37	0,02-0,08	0,04-0,08	0,04-0,10	0,04-0,10

Рекомендуемые значения подач для фрез с углом в плане 15° 45°

MT115, MT215, MT145F

ISO	Обрабатываемый материал		Тверд. HB	Группа обработ.	MT115, MT215			MT145F	
	Наименование	Состояние			ZO06	FO09	FO12	SP06	SD09
					Подача на зуб (мм/зуб)				
P	Нелегированная сталь	отожженная	125	1	0,10-1,50	0,10-2,50	0,10-3,00	0,05-0,10	0,07-0,18
		отожженная	190	2	0,10-1,50	0,10-2,50	0,10-3,00	0,05-0,10	0,07-0,20
		улучшенная	250	3	0,10-1,50	0,10-2,00	0,10-2,50	0,04-0,08	0,05-0,16
	Низколегированная сталь	отожженная	180	6	0,10-1,50	0,10-2,50	0,10-3,00	0,04-0,10	0,06-0,18
		улучшенная	275	7	0,10-1,50	0,10-2,50	0,10-3,00	0,04-0,08	0,06-0,16
		улучшенная	300	8	0,10-1,50	0,10-2,50	0,10-3,00	0,04-0,08	0,06-0,16
		улучшенная	350	9	0,10-1,50	0,10-2,50	0,10-3,00	0,04-0,06	0,05-0,12
	Высоколегированная сталь и стальное литье	отожженная	200	10	0,10-1,50	0,10-2,50	0,10-3,00	0,04-0,08	0,06-0,16
		улучшенная	325	11	0,10-1,50	0,10-2,00	0,10-2,50	0,04-0,06	0,06-0,12
	Нержавеющая сталь и стальное литье	ферритная	200	12	0,10-1,50	0,10-2,50	0,10-3,00	0,04-0,07	0,06-0,14
мартенситная		240	13	0,10-1,50	0,10-2,00	0,10-2,50	0,04-0,07	0,06-0,14	
M	Нержавеющая сталь	аустенитная	180	14	0,10-1,50	0,10-2,50	0,10-3,00	0,04-0,07	0,06-0,14
K	Серый чугун	ферритно-перлитный	180	15	0,10-1,50	0,10-2,50	-	0,05-0,12	0,08-0,20
		перлитный	260	16	0,10-1,50	0,10-2,50	-	0,05-0,12	0,08-0,20
	Высокопрочный чугун	ферритный	160	17	0,10-1,50	0,10-2,50	-	0,05-0,12	0,08-0,20
		перлитный	250	18	0,10-1,50	0,10-2,50	-	0,05-0,12	0,08-0,20
	Ковкий чугун	ферритный	130	19	0,10-1,50	0,10-2,50	-	0,05-0,12	0,08-0,20
		перлитный	230	20	0,10-1,50	0,10-2,50	-	0,05-0,12	0,08-0,20
N	Алюминиевые деформир. сплавы	незакаливаемые	60	21	-	-	-	0,04-0,10	0,06-0,15
		закаленные	100	22	-	-	-	0,04-0,10	0,06-0,15
	Алюминиевые литые сплавы	незакаливаемые	75	23	-	-	-	0,04-0,10	0,06-0,15
		закаленные	90	24	-	-	-	0,04-0,10	0,06-0,15
			130	25	-	-	-	0,04-0,10	0,06-0,15
	Медь и медные сплавы	Латунь, литая медь	90	27	-	-	-	0,04-0,08	0,06-0,12
		Бронза, элтролит. медь	100	28	-	-	-	0,04-0,08	0,06-0,12
	S	Жаропрочные сплавы	отожженные	250	33	0,10-1,00	0,10-1,20	0,10-1,50	0,04-0,07
после старения			350	34	0,10-1,00	0,10-1,20	0,10-1,50	0,04-0,07	0,05-0,08
Титановые сплавы			300	37	0,10-1,00	0,10-1,20	0,10-1,50	0,04-0,07	0,05-0,09

Рекомендуемые значения подач для фрез с углом в плане 45°

**MT145, MT245,
MT245K, MT245WK**

ISO	Обрабатываемый материал		Тверд. HB	Группа обработ.	MT145, MT245, MT245K, MT245WK							
	Наименование	Состояние			OF03	OO06	SD09	SD12	SN13	SO09	SO16	SO19
					Подача на зуб (мм/зуб)							
P	Нелегированная сталь	отожженная	125	1	0,05-0,11	0,05-0,60	0,05-0,25	0,08-0,40	0,10-0,30	-	0,10-0,50	-
		отожженная	190	2	0,05-0,10	0,05-0,60	0,05-0,22	0,08-0,40	0,10-0,34	-	0,10-0,50	-
		улучшенная	250	3	0,04-0,08	0,05-0,60	0,05-0,20	0,08-0,33	0,10-0,28	-	0,10-0,50	-
	Низколегированная сталь	отожженная	180	6	0,05-0,10	0,05-0,60	0,05-0,25	0,08-0,35	0,10-0,30	-	0,10-0,50	-
		улучшенная	275	7	0,05-0,08	0,05-0,60	0,05-0,22	0,08-0,35	0,10-0,28	-	0,10-0,50	-
		улучшенная	300	8	0,05-0,08	0,05-0,60	0,05-0,20	0,08-0,30	0,10-0,28	-	0,10-0,50	-
		улучшенная	350	9	0,04-0,08	0,05-0,60	0,05-0,20	0,08-0,30	0,08-0,20	-	0,10-0,50	-
	Высоколегированная сталь и стальное литье	отожженная	200	10	0,04-0,08	0,05-0,60	0,05-0,25	0,08-0,35	0,08-0,28	-	0,10-0,50	-
		улучшенная	325	11	0,04-0,06	0,05-0,60	0,05-0,22	0,08-0,26	0,08-0,22	-	0,10-0,50	-
	Нержавеющая сталь и стальное литье	ферритная	200	12	0,04-0,08	0,05-0,60	0,05-0,25	0,08-0,30	0,08-0,25	-	0,10-0,50	-
мартенситная		240	13	0,04-0,08	0,05-0,60	0,05-0,22	0,08-0,30	0,08-0,25	-	0,10-0,50	-	
M	Нержавеющая сталь	аустенитная	180	14	0,04-0,08	0,05-0,40	0,05-0,25	0,08-0,30	0,07-0,25	-	0,10-0,50	-
K	Серый чугун	ферритно-перлитный	180	15	0,05-0,12	0,05-0,40	0,05-0,25	0,08-0,40	-	-	0,10-0,50	-
		перлитный	260	16	0,05-0,12	0,05-0,40	0,05-0,22	0,08-0,40	-	-	0,10-0,50	-
	Высокопрочный чугун	ферритный	160	17	0,05-0,12	0,05-0,40	0,05-0,25	0,12-0,35	-	-	0,10-0,50	-
		перлитный	250	18	0,05-0,12	0,05-0,40	0,05-0,22	0,08-0,23	-	-	0,10-0,50	-
	Ковкий чугун	ферритный	130	19	0,05-0,12	0,05-0,40	0,05-0,25	0,12-0,35	-	-	0,10-0,50	-
		перлитный	230	20	0,05-0,12	0,05-0,40	0,05-0,25	0,08-0,23	-	-	0,10-0,50	-
N	Алюминиевые деформируемые сплавы	незакаливаемые	60	21	0,04-0,10	-	0,05-0,25	0,08-0,30	-	-	-	-
		закаленные	100	22	0,04-0,10	-	0,05-0,25	0,08-0,30	-	-	-	-
	Алюминиевые литые сплавы	незакаливаемые	75	23	0,04-0,10	-	0,05-0,25	0,08-0,30	-	-	-	-
		закаленные	90	24	0,04-0,10	-	0,05-0,25	0,08-0,30	-	-	-	-
		закаленные	130	25	0,04-0,10	-	0,05-0,25	0,08-0,30	-	-	-	-
	Медь и медные сплавы	Латунь, литая медь	90	27	0,04-0,08	-	0,05-0,25	0,07-0,23	-	-	-	-
		Бронза, элетролит. медь	100	28	0,04-0,08	-	0,05-0,25	0,07-0,23	-	-	-	-
	S	Жаропрочные сплавы	отожженные	250	33	0,03-0,06	0,05-0,15	0,05-0,22	0,05-0,12	0,05-0,14	0,10-0,16	-
после старения			350	34	0,03-0,06	0,05-0,15	0,05-0,20	0,04-0,12	0,05-0,14	0,10-0,16	-	0,10-0,20
Титановые сплавы			300	37	0,03-0,06	0,05-0,15	0,05-0,25	0,05-0,15	0,04-0,14	0,10-0,16	-	0,10-0,20

Рекомендуемые значения подач для фрез с углом в плане 60°, 88°, 89°

MT260, MT260K, MT288, MT289

ISO	Обрабатываемый материал		Тверд. HB	Группа обрабат.	MT260, MT260K				MT288	MT289
	Наименование	Состояние			LN17	LN24	SN12	SN25	SN13	SO12
					Подача на зуб (мм/зуб)					
P	Нелегированная сталь	отожженная	125	1	0,30-0,55	0,20-0,90	0,20-0,80	0,20-1,00	0,10-0,35	-
		отожженная	190	2	0,30-0,55	0,20-0,90	0,20-0,80	0,20-1,00	0,10-0,35	-
		улучшенная	250	3	0,30-0,55	0,20-0,90	0,20-0,60	0,20-0,80	0,10-0,35	-
	Низколегированная сталь	отожженная	180	6	0,30-0,55	0,20-0,90	0,20-0,65	0,20-0,80	0,10-0,35	-
		улучшенная	275	7	0,30-0,55	0,20-0,90	0,20-0,65	0,20-0,80	0,10-0,35	-
		улучшенная	300	8	0,30-0,55	0,20-0,90	0,20-0,50	0,20-0,65	0,10-0,35	-
		улучшенная	350	9	0,30-0,55	0,20-0,90	0,15-0,50	0,15-0,65	0,10-0,35	-
	Высоколегированная сталь и стальное литье	отожженная	200	10	0,30-0,55	0,20-0,90	0,15-0,45	0,15-0,65	0,10-0,35	-
		улучшенная	325	11	0,30-0,55	0,20-0,90	0,15-0,45	0,15-0,50	0,10-0,35	-
	Нержавеющая сталь и стальное литье	ферритная	200	12	0,30-0,41	0,20-0,90	0,10-0,45	0,10-0,50	-	-
мартенситная		240	13	0,30-0,41	0,20-0,90	0,10-0,45	0,10-0,50	-	-	
M	Нержавеющая сталь	аустенитная	180	14	0,30-0,41	0,15-0,50	0,10-0,45	0,10-0,50	-	-
K	Серый чугун	ферритно-перлитный	180	15	-	0,2-0,85	0,20-0,80	0,30-1,00	0,10-0,35	-
		перлитный	260	16	-	0,2-0,85	0,20-0,80	0,30-1,00	0,10-0,35	-
	Высокопрочный чугун	ферритный	160	17	-	0,2-0,85	0,20-0,80	0,30-1,00	0,10-0,35	-
		перлитный	250	18	-	0,2-0,85	0,15-0,60	0,20-0,75	0,10-0,35	-
	Ковкий чугун	ферритный	130	19	-	0,2-0,85	0,20-0,80	0,30-1,00	0,10-0,35	-
		перлитный	230	20	-	0,2-0,85	0,15-0,60	0,20-0,75	0,10-0,35	-
N	Алюминиевые деформир. сплавы	незакаливаемые	60	21	-	-	-	-	-	-
		закаленные	100	22	-	-	-	-	-	-
	Алюминиевые литые сплавы	незакаливаемые	75	23	-	-	-	-	-	-
		закаленные	90	24	-	-	-	-	-	-
			130	25	-	-	-	-	-	-
	Медь и медные сплавы	Латунь, литая медь	90	27	-	-	-	-	-	-
		Бронза, элетролит. медь	100	28	-	-	-	-	-	-
S	Жаропрочные сплавы	отожженные	250	33	-	-	-	-	-	0,05-0,12
		после старения	350	34	-	-	-	-	-	0,04-0,12
	Титановые сплавы		300	37	-	-	-	-	-	0,05-0,15

Рекомендуемые значения подач для фрез с углом в плане 90°

MT190, MT290, MT290K

ISO	Обрабатываемый материал		Тверд. НВ	Группа обработ.	MT190, MT290, MT290K							
	Наименование	Состояние			AD08	AD10	AD10-AL	AD15	AD16	AD19	BD12	BO12
					Подача на зуб (мм/зуб)							
P	Нелегированная сталь	отожженная	125	1	0,03-0,10	0,05-0,20	-	0,10-0,30	0,08-0,35	0,12-0,40	0,05-0,25	-
		отожженная	190	2	0,03-0,09	0,05-0,18	-	0,10-0,34	0,08-0,35	0,12-0,40	0,05-0,22	-
		улучшенная	250	3	0,03-0,08	0,05-0,16	-	0,10-0,28	0,08-0,33	0,12-0,40	0,05-0,20	-
	Низколегированная сталь	отожженная	180	6	0,03-0,10	0,05-0,20	-	0,10-0,30	0,08-0,35	0,12-0,40	0,05-0,25	-
		улучшенная	275	7	0,03-0,09	0,05-0,18	-	0,10-0,28	0,08-0,33	0,12-0,40	0,05-0,22	-
		улучшенная	300	8	0,03-0,09	0,05-0,18	-	0,10-0,28	0,08-0,33	0,12-0,40	0,05-0,20	-
		улучшенная	350	9	0,03-0,08	0,05-0,16	-	0,08-0,20	0,07-0,32	0,12-0,40	0,05-0,20	-
	Высоколегированная сталь и стальное литье	отожженная	200	10	0,03-0,10	0,05-0,20	-	0,08-0,28	0,08-0,35	0,12-0,40	0,05-0,25	-
		улучшенная	325	11	0,03-0,09	0,05-0,16	-	0,08-0,22	0,07-0,33	0,12-0,40	0,05-0,22	-
	Нержавеющая сталь и стальное литье	ферритная	200	12	0,03-0,08	0,05-0,20	-	0,08-0,25	0,08-0,35	0,12-0,40	0,05-0,25	-
мартенситная		240	13	0,03-0,07	0,05-0,16	-	0,08-0,25	0,08-0,35	0,12-0,40	0,05-0,22	-	
M	Нержавеющая сталь	аустенитная	180	14	0,03-0,10	0,05-0,20	-	0,07-0,25	0,08-0,35	0,12-0,35	0,05-0,25	-
K	Серый чугун	ферритно-перлитный	180	15	0,03-0,11	0,05-0,20	-	0,09-0,34	0,08-0,35	-	-	-
		перлитный	260	16	0,03-0,10	0,05-0,16	-	0,09-0,34	0,08-0,35	-	-	-
	Высокопрочный чугун	ферритный	160	17	0,03-0,10	0,05-0,20	-	0,09-0,34	0,08-0,33	-	-	-
		перлитный	250	18	0,03-0,08	0,05-0,16	-	0,09-0,34	0,08-0,33	-	-	-
	Ковкий чугун	ферритный	130	19	0,03-0,10	0,05-0,20	-	0,09-0,34	0,08-0,35	-	-	-
		перлитный	230	20	0,03-0,10	0,05-0,20	-	0,09-0,34	0,08-0,35	-	-	-
N	Алюминиевые деформируемые сплавы	незакаливаемые	60	21	0,03-0,16	-	0,05-0,25	-	0,12-0,40	-	-	-
		закаленные	100	22	0,03-0,16	-	0,05-0,25	-	0,12-0,40	-	-	-
	Алюминиевые литые сплавы	незакаливаемые	75	23	0,03-0,16	-	0,05-0,25	-	0,12-0,40	-	-	-
		закаленные	90	24	0,03-0,14	-	0,05-0,25	-	0,12-0,40	-	-	-
			130	25	0,03-0,14	-	0,05-0,25	-	0,12-0,40	-	-	-
	Медь и медные сплавы	Латунь, литая медь	90	27	0,03-0,14	-	0,05-0,25	-	0,12-0,40	-	-	-
		Бронза, элетролит. медь	100	28	0,03-0,14	-	0,05-0,25	-	0,12-0,40	-	-	-
	S	Жаропрочные сплавы	отожженные	250	33	0,03-0,08	0,05-0,14	-	0,05-0,14	0,08-0,20	0,12-0,30	0,05-0,16
после старения			350	34	0,03-0,07	0,05-0,12	-	0,05-0,14	0,08-0,20	0,12-0,30	0,05-0,16	0,08-0,14
Титановые сплавы			300	37	0,03-0,10	0,05-0,14	-	0,04-0,14	0,08-0,20	0,12-0,30	0,05-0,16	0,08-0,14

Рекомендуемые значения подач для фрез с углом в плане 90°

MT190, MT290, MT290K

ISO	Обрабатываемый материал		Тверд. HB	Группа обработ.	MT190, MT290, MT290K					
	Наименование	Состояние			LN13	SD08	SO12	WN06	XD19	XD19..HSC
					Подача на зуб (мм/зуб)					
P	Нелегированная сталь	отожженная	125	1	0,08-0,30	0,05-0,25	0,08-0,30	0,05-0,10	-	-
		отожженная	190	2	0,08-0,30	0,05-0,22	0,08-0,30	0,05-0,10	-	-
		улучшенная	250	3	0,08-0,25	0,05-0,20	0,08-0,25	0,05-0,10	-	-
	Низколегированная сталь	отожженная	180	6	0,08-0,25	0,05-0,25	0,08-0,25	0,05-0,10	-	-
		улучшенная	275	7	0,08-0,25	0,05-0,22	0,08-0,25	0,05-0,10	-	-
		улучшенная	300	8	0,08-0,22	0,05-0,20	0,08-0,22	0,05-0,10	-	-
		улучшенная	350	9	0,07-0,22	0,05-0,20	0,07-0,22	0,05-0,10	-	-
	Высоколегированная сталь и стальное литье	отожженная	200	10	0,07-0,22	0,05-0,25	0,07-0,22	0,05-0,10	-	-
		улучшенная	325	11	0,07-0,20	0,05-0,22	0,07-0,20	0,05-0,10	-	-
	Нержавеющая сталь и стальное литье	ферритная	200	12	0,07-0,22	0,05-0,25	0,07-0,22	0,05-0,10	-	-
мартенситная		240	13	0,07-0,22	0,05-0,22	0,07-0,22	0,05-0,10	-	-	
M	Нержавеющая сталь	аустенитная	180	14	0,06-0,22	0,05-0,25	0,06-0,22	0,05-0,10	-	-
K	Серый чугун	ферритно-перлитный	180	15	0,10-0,30	-	0,10-0,30	0,05-0,10	-	-
		перлитный	260	16	0,10-0,30	-	0,10-0,30	0,05-0,10	-	-
	Высокопрочный чугун	ферритный	160	17	0,10-0,30	-	0,10-0,30	0,05-0,10	-	-
		перлитный	250	18	0,08-0,20	-	0,08-0,20	0,05-0,10	-	-
	Ковкий чугун	ферритный	130	19	0,10-0,30	-	0,10-0,30	0,05-0,10	-	-
		перлитный	230	20	0,08-0,20	-	0,08-0,20	0,05-0,10	-	-
N	Алюминиевые деформир. сплавы	незакаливаемые	60	21	-	-	-	-	0,05-0,25	0,05-0,40
		закаленные	100	22	-	-	-	-	0,05-0,25	0,05-0,40
	Алюминиевые литые сплавы	незакаливаемые	75	23	-	-	-	-	0,05-0,25	0,05-0,40
		закаленные	90	24	-	-	-	-	0,05-0,25	0,05-0,40
			130	25	-	-	-	-	0,05-0,25	0,05-0,40
	Медь и медные сплавы	Латунь, литая медь	90	27	-	-	-	-	0,05-0,25	0,05-0,40
		Бронза, элетролит. медь	100	28	-	-	-	-	0,05-0,25	0,05-0,40
	S	Жаропрочные сплавы	отожженные	250	33	-	0,05-0,16	0,05-0,12	0,05-0,10	-
после старения			350	34	-	0,05-0,16	0,04-0,12	0,05-0,10	-	-
Титановые сплавы			300	37	-	0,05-0,16	0,05-0,15	0,05-0,10	-	-

Рекомендуемые значения подач для торцовых фрез для чистового фрезерования и для концевых фрез-сверл

MT200S, MT190B, MT190LB

ISO	Обрабатываемый материал		Тверд. НВ	Группа обработ.	MT200S	MT190B, MT190LB					
	Наименование	Состояние			LN19	AD10	AD10..AL	AD16	SP06	XD19	XD19..HSC
					Подача на зуб (мм/зуб)						
P	Нелегированная сталь	отожженная	125	1	2,00-6,00	0,05-0,11	-	0,08-0,35	0,05-0,10	-	-
		отожженная	190	2	2,00-6,00	0,05-0,10	-	0,08-0,35	0,05-0,10	-	-
		улучшенная	250	3	2,00-6,00	0,04-0,08	-	0,08-0,33	0,04-0,08	-	-
	Низколегированная сталь	отожженная	180	6	2,00-6,00	0,05-0,10	-	0,08-0,35	0,04-0,10	-	-
		улучшенная	275	7	2,00-6,00	0,05-0,08	-	0,08-0,33	0,04-0,08	-	-
		улучшенная	300	8	2,00-6,00	0,05-0,08	-	0,08-0,33	0,04-0,08	-	-
		улучшенная	350	9	2,00-6,00	0,04-0,08	-	0,07-0,32	0,04-0,06	-	-
	Высоколегированная сталь и стальное литье	отожженная	200	10	2,00-6,00	0,04-0,08	-	0,08-0,35	0,04-0,08	-	-
		улучшенная	325	11	2,00-6,00	0,04-0,08	-	0,07-0,32	0,04-0,06	-	-
	Нержавеющая сталь и стальное литье	ферритная	200	12	2,00-6,00	0,04-0,08	-	0,08-0,35	0,04-0,07	-	-
мартенситная		240	13	2,00-6,00	0,04-0,08	-	0,08-0,35	0,04-0,07	-	-	
M	Нержавеющая сталь	аустенитная	180	14	2,00-6,00	0,04-0,08	-	0,08-0,35	0,04-0,07	-	-
K	Серый чугун	ферритно-перлитный	180	15	2,00-6,00	0,05-0,12	-	0,08-0,35	0,05-0,12	-	-
		перлитный	260	16	2,00-6,00	0,05-0,12	-	0,08-0,35	0,05-0,12	-	-
	Высокопрочный чугун	ферритный	160	17	2,00-6,00	0,05-0,12	-	0,08-0,33	0,05-0,12	-	-
		перлитный	250	18	2,00-6,00	0,05-0,12	-	0,08-0,33	0,05-0,12	-	-
	Ковкий чугун	ферритный	130	19	2,00-6,00	0,05-0,12	-	0,08-0,35	0,05-0,12	-	-
		перлитный	230	20	2,00-6,00	0,05-0,12	-	0,08-0,35	0,05-0,12	-	-
N	Алюминиевые деформируемые сплавы	незакаляемые	60	21	-	-	0,05-0,25*	0,12-0,40	0,04-0,10	0,05-0,25*	0,05-0,40*
		закаленные	100	22	-	-	0,05-0,25*	0,12-0,40	0,04-0,10	0,05-0,25*	0,05-0,40*
	Алюминиевые литые сплавы	незакаляемые	75	23	-	-	0,05-0,25*	0,12-0,40	0,04-0,10	0,05-0,25*	0,05-0,40*
		закаленные	90	24	-	-	0,05-0,25*	0,12-0,40	0,04-0,10	0,05-0,25*	0,05-0,40*
			130	25	-	-	0,05-0,25*	0,12-0,40	0,04-0,10	0,05-0,25*	0,05-0,40*
	Медь и медные сплавы	Латунь, литейная медь	90	27	-	-	0,05-0,25*	0,12-0,40	0,04-0,08	0,05-0,25*	0,05-0,40*
		Бронза, элтролит, медь	100	28	-	-	0,05-0,25*	0,12-0,40	0,04-0,08	0,05-0,25*	0,05-0,40*
	S	Жаропрочные сплавы	отожженные	250	33	-	-	-	-	-	-
после старения			350	34	-	-	-	-	-	-	-
Титановые сплавы			300	37	-	-	-	-	-	-	-

* При засверливании рекомендуется подача 0,05-0,10; Z = 1 зуб.

Рекомендуемые значения подач для концевых фрез для Т - образных пазов

MT190T

ISO	Обрабатываемый материал		Тверд.-HB	Группа обработ.	MT190T				
	Наименование	Состояние			MD09	MD12	SP06	SD09	SO12
					Подача на зуб (мм/зуб)				
P	Нелегированная сталь	отожженная	125	1	0,05-0,11	0,08-0,24	0,03-0,06	0,05-0,11	0,08-0,24
		отожженная	190	2	0,05-0,10	0,08-0,24	0,03-0,06	0,05-0,10	0,08-0,24
		улучшенная	250	3	0,04-0,08	0,07-0,20	0,03-0,05	0,04-0,08	0,07-0,20
	Низколегированная сталь	отожженная	180	6	0,05-0,10	0,10-0,30	0,03-0,06	0,05-0,10	0,10-0,30
		улучшенная	275	7	0,05-0,08	0,10-0,28	0,03-0,05	0,05-0,08	0,10-0,28
		улучшенная	300	8	0,05-0,08	0,10-0,28	0,03-0,05	0,05-0,08	0,10-0,28
		улучшенная	350	9	0,04-0,08	0,08-0,20	0,025-0,04	0,04-0,08	0,08-0,20
	Высоколегированная сталь и стальное литье	отожженная	200	10	0,04-0,08	0,08-0,28	0,03-0,05	0,04-0,08	0,08-0,28
		улучшенная	325	11	0,04-0,06	0,08-0,22	0,025-0,04	0,04-0,06	0,08-0,22
	Нержавеющая сталь и стальное литье	ферритная	200	12	0,04-0,08	0,08-0,25	0,03-0,05	0,04-0,08	0,08-0,25
мартенситная		240	13	0,04-0,08	0,08-0,25	0,03-0,05	0,04-0,08	0,08-0,25	
M	Нержавеющая сталь	аустенитная	180	14	0,04-0,08	0,07-0,20	0,03-0,05	0,04-0,08	0,07-0,20
K	Серый чугун	ферритно-перлитный	180	15	-	-	0,03-0,06	0,05-0,12	0,08-0,24
		перлитный	260	16	-	-	0,03-0,06	0,05-0,12	0,08-0,24
	Высокопрочный чугун	ферритный	160	17	-	-	0,03-0,06	0,05-0,12	0,08-0,24
		перлитный	250	18	-	-	0,03-0,06	0,05-0,12	0,08-0,20
	Ковкий чугун	ферритный	130	19	-	-	0,03-0,06	0,05-0,12	0,08-0,24
		перлитный	230	20	-	-	0,03-0,06	0,05-0,12	0,08-0,20
N	Алюминиевые деформируемые сплавы	незакаляемые	60	21	-	0,08-0,20	-	0,04-0,10	0,08-0,20
		закаленные	100	22	-	0,08-0,20	-	0,04-0,10	0,08-0,20
	Алюминиевые литые сплавы	незакаляемые	75	23	-	0,08-0,20	-	0,04-0,10	0,08-0,20
		закаленные	90	24	-	0,08-0,20	-	0,04-0,10	0,08-0,20
			130	25	-	0,08-0,20	-	0,04-0,10	0,08-0,20
	Медь и медные сплавы	Латунь, литая медь	90	27	-	0,07-0,20	-	0,04-0,08	0,07-0,20
		Бронза, элетролит. медь	100	28	-	0,07-0,20	-	0,04-0,08	0,07-0,20
S	Жаропрочные сплавы	отожженные	250	33	-	-	-	0,03-0,06	0,05-0,12
		после старения	350	34	-	-	-	0,03-0,06	0,04-0,12
	Титановые сплавы		300	37	-	-	-	0,03-0,06	0,04-0,12

Рекомендуемые значения подач для концевых торцово-цилиндрических фрез

MT190L, MT290L

ISO	Обрабатываемый материал		Тверд. HB	Группа обработ.	MT190L, MT290L								
	Наименование	Состояние			AD08	AD10	BD12	LN13	SD08	SO09	SO12	XD19	XD19..HSC
					Подача на зуб (мм/зуб)								
P	Нелегированная сталь	отожженная	125	1	0,03-0,10	0,05-0,16	0,05-0,25	0,08-0,30	0,05-0,22	-	0,09-0,18	-	-
		отожженная	190	2	0,03-0,09	0,05-0,14	0,05-0,22	0,08-0,30	0,05-0,20	-	0,09-0,18	-	-
		улучшенная	250	3	0,03-0,08	0,05-0,12	0,05-0,20	0,08-0,25	0,05-0,18	-	0,07-0,16	-	-
	Низколегированная сталь	отожженная	180	6	0,03-0,10	0,05-0,16	0,05-0,25	0,08-0,25	0,05-0,22	-	0,08-0,16	-	-
		улучшенная	275	7	0,03-0,09	0,05-0,14	0,05-0,22	0,08-0,25	0,05-0,20	-	0,08-0,14	-	-
		улучшенная	300	8	0,03-0,09	0,05-0,14	0,05-0,20	0,08-0,22	0,05-0,18	-	0,08-0,14	-	-
		улучшенная	350	9	0,03-0,08	0,05-0,12	0,05-0,20	0,07-0,22	0,05-0,18	-	0,08-0,12	-	-
	Высоколегированная сталь и стальное литье	отожженная	200	10	0,03-0,10	0,05-0,18	0,05-0,25	0,07-0,22	0,05-0,22	-	0,07-0,16	-	-
		улучшенная	325	11	0,03-0,09	0,05-0,12	0,05-0,22	0,07-0,20	0,05-0,20	-	0,07-0,12	-	-
	Нержавеющая сталь и стальное литье	ферритная	200	12	0,03-0,08	0,05-0,16	0,05-0,25	0,07-0,22	0,05-0,22	-	0,07-0,15	-	-
мартенситная		240	13	0,03-0,07	0,05-0,12	0,05-0,22	0,07-0,22	0,05-0,20	-	0,07-0,15	-	-	
M	Нержавеющая сталь	аустенитная	180	14	0,05-0,25	0,05-0,16	0,05-0,25	0,06-0,22	0,05-0,25	-	0,07-0,15	-	-
K	Серый чугун	ферритно-перлитный	180	15	0,05-0,25	0,05-0,16	-	0,10-0,30	0,05-0,22	-	-	-	-
		перлитный	260	16	0,05-0,22	0,05-0,12	-	0,10-0,30	0,05-0,20	-	-	-	-
	Высокопрочный чугун	ферритный	160	17	0,05-0,25	0,05-0,16	-	0,10-0,30	0,05-0,22	-	-	-	-
		перлитный	250	18	0,05-0,22	0,05-0,12	-	0,08-0,20	0,05-0,20	-	-	-	-
	Ковкий чугун	ферритный	130	19	0,05-0,25	0,05-0,16	-	0,10-0,30	0,05-0,22	-	-	-	-
		перлитный	230	20	0,05-0,25	0,05-0,16	-	0,08-0,20	0,05-0,22	-	-	-	-
N	Алюминиевые деформир. сплавы	незакаливаемые	60	21	-	-	-	-	0,05-0,25	-	-	0,05-0,25	0,05-0,40
		закаленные	100	22	-	-	-	-	0,05-0,25	-	-	0,05-0,25	0,05-0,40
	Алюминиевые литые сплавы	незакаливаемые	75	23	-	-	-	-	0,05-0,25	-	-	0,05-0,25	0,05-0,40
		закаленные	90	24	-	-	-	-	0,05-0,25	-	-	0,05-0,25	0,05-0,40
			130	25	-	-	-	-	0,05-0,25	-	-	0,05-0,25	0,05-0,40
	Медь и медные сплавы	Латунь, литая медь	90	27	-	-	-	-	0,05-0,25	-	-	0,05-0,25	0,05-0,40
		Бронза, элетролит. медь	100	28	-	-	-	-	0,05-0,25	-	-	0,05-0,25	0,05-0,40
	S	Жаропрочные сплавы	отожженные	250	33	0,03-0,08	0,05-0,12	0,05-0,16	-	0,05-0,16	0,08-0,14	0,05-0,12	-
после старения			350	34	0,03-0,07	0,05-0,10	0,05-0,16	-	0,05-0,14	0,08-0,14	0,04-0,12	-	-
Титановые сплавы			300	37	0,03-0,10	0,05-0,12	0,05-0,16	-	0,05-0,16	0,08-0,14	0,05-0,15	-	-

При назначении подачи на зуб необходимо табличное значение подачи на зуб умножить на коэффициент f , который определяется по приведенной ниже таблице в зависимости от соотношения диаметра режущей части фрезы к ширине фрезерования (D/a_e).

D/a_e	50	40	20	10	5	2,5	1
f	4,5	4	3	2	1,5	1	0,7

Рекомендуемые значения подач для фрез для обработки с осевой подачей; рекомендуемые значения подач для сверл

**MT190Z, MT290Z,
DT190..T**

ISO	Обрабатываемый материал		Тверд. HB	Группа обработ.	MT190Z, MT290Z		DT190..T	
	Наименование	Состояние			MO06	MO09	SO09	SO12
					Подача на зуб (мм/зуб)			
P	Нелегированная сталь	отожженная	125	1	-	-	-	-
		отожженная	190	2	-	-	-	-
		улучшенная	250	3	-	-	-	-
	Низколегированная сталь	отожженная	180	6	-	-	-	-
		улучшенная	275	7	-	-	-	-
		улучшенная	300	8	-	-	-	-
		улучшенная	350	9	-	-	-	-
	Высоколегированная сталь и стальное литье	отожженная	200	10	-	-	-	-
		улучшенная	325	11	-	-	-	-
	Нержавеющая сталь и стальное литье	ферритная	200	12	-	-	-	-
мартенситная		240	13	-	-	-	-	
M	Нержавеющая сталь	аустенитная	180	14	-	-	-	-
K	Серый чугун	ферритно-перлитный	180	15	-	-	-	-
		перлитный	260	16	-	-	-	-
	Высокопрочный чугун	ферритный	160	17	-	-	-	-
		перлитный	250	18	-	-	-	-
	Ковкий чугун	ферритный	130	19	-	-	-	-
		перлитный	230	20	-	-	-	-
N	Алюминиевые деформируемые сплавы	незакаливаемые	60	21	0,05-0,15	0,05-0,15	-	-
		закаленные	100	22	0,05-0,15	0,05-0,15	-	-
	Алюминиевые литые сплавы	незакаливаемые	75	23	0,05-0,15	0,05-0,15	-	-
		закаленные	90	24	0,05-0,15	0,05-0,15	-	-
			130	25	0,05-0,15	0,05-0,15	-	-
	Медь и медные сплавы	Латунь, литая медь	90	27	0,05-0,15	0,05-0,15	-	-
		Бронза, элетролит. медь	100	28	0,05-0,15	0,05-0,15	-	-
	S	Жаропрочные сплавы	отожженные	250	33	0,05-0,15	0,05-0,15	-
после старения			350	34	0,05-0,15	0,05-0,15	-	0,08-0,15
Титановые сплавы			300	37	0,05-0,15	0,05-0,15	0,06-0,10	0,08-0,15

Рекомендуемые значения подач для дисковых трехсторонних, двухсторонних и отрезных фрез

MT389, MT390

ISO	Обрабатываемый материал		Тверд.-HB	Группа обработ.	MT389...	MT390...	MT390...		
	Наименование	Состояние			SN11...	SN12...	CN10...	CN12...	CN15...
					Подача на зуб (мм/зуб)				
P	Нелегированная сталь	отожженная	125	1	0,15-0,35	0,15-0,45	0,10-0,40	0,10-0,50	0,10-0,60
		отожженная	190	2	0,15-0,35	0,15-0,40	0,10-0,40	0,10-0,50	0,10-0,60
		улучшенная	250	3	0,15-0,30	0,15-0,35	0,10-0,40	0,10-0,50	0,10-0,60
	Низколегированная сталь	отожженная	180	6	0,15-0,35	0,15-0,40	0,10-0,40	0,10-0,50	0,10-0,60
		улучшенная	275	7	0,15-0,35	0,15-0,40	0,10-0,40	0,10-0,50	0,10-0,60
		улучшенная	300	8	0,15-0,30	0,15-0,35	0,10-0,40	0,10-0,50	0,10-0,60
		улучшенная	350	9	0,15-0,30	0,15-0,35	0,10-0,40	0,10-0,50	0,10-0,60
	Высоколегированная сталь и стальное литье	отожженная	200	10	0,15-0,35	0,15-0,40	0,10-0,40	0,10-0,50	0,10-0,60
		улучшенная	325	11	0,15-0,30	0,15-0,35	0,10-0,40	0,10-0,50	0,10-0,60
	Нержавеющая сталь и стальное литье	ферритная	200	12	0,15-0,35	0,15-0,40	0,10-0,40	0,10-0,50	0,10-0,60
мартенситная		240	13	0,15-0,35	0,15-0,35	0,10-0,40	0,10-0,50	0,10-0,60	
M	Нержавеющая сталь	аустенитная	180	14	0,15-0,30	0,15-0,40	0,10-0,40	0,10-0,50	0,10-0,60
K	Серый чугун	ферритно-перлитный	180	15	0,15-0,35	-	0,10-0,40	0,10-0,50	0,10-0,60
		перлитный	260	16	0,15-0,35	-	0,10-0,40	0,10-0,50	0,10-0,60
	Высокопрочный чугун	ферритный	160	17	0,15-0,35	-	0,10-0,40	0,10-0,50	0,10-0,60
		перлитный	250	18	0,15-0,30	-	0,10-0,40	0,10-0,50	0,10-0,60
	Ковкий чугун	ферритный	130	19	0,15-0,35	-	0,10-0,40	0,10-0,50	0,10-0,60
		перлитный	230	20	0,15-0,30	-	0,10-0,40	0,10-0,50	0,10-0,60
N	Алюминиевые деформируемые сплавы	незакаляемые	60	21	0,15-0,35	-	-	-	-
		закаленные	100	22	0,15-0,35	-	-	-	-
	Алюминиевые литые сплавы	незакаляемые	75	23	0,15-0,35	-	-	-	-
		закаленные	90	24	0,15-0,35	-	-	-	-
			130	25	0,15-0,35	-	-	-	-
	Медь и медные сплавы	Латунь, литая медь	90	27	0,15-0,28	-	-	-	-
		Бронза, элетролит. медь	100	28	0,15-0,28	-	-	-	-
	S	Жаропрочные сплавы	отожженные	250	33	0,15-0,25	0,15-0,35	-	-
после старения			350	34	0,15-0,25	0,15-0,35	-	-	-
Титановые сплавы			300	37	0,15-0,25	0,15-0,35	-	-	-

Рекомендуемые значения подач для дисковых трехсторонних, двухсторонних и отрезных фрез

MT390K

ISO	Обрабатываемый материал		Тверд.-HB	Группа обработ.	MT390K...					
	Наименование	Состояние			MD09...	MD12...	SD09...	SO12...	AD15...	TP22...
					Подача на зуб (мм/зуб)					
P	Нелегированная сталь	отожженная	125	1	0,05-0,25	0,08-0,30	0,05-0,25	0,08-0,30	0,15-0,50	0,20-0,60
		отожженная	190	2	0,05-0,22	0,08-0,30	0,05-0,22	0,08-0,30	0,15-0,50	0,20-0,60
		улучшенная	250	3	0,05-0,20	0,08-0,25	0,05-0,20	0,08-0,25	0,15-0,45	0,20-0,50
	Низколегированная сталь	отожженная	180	6	0,05-0,25	0,08-0,25	0,05-0,25	0,08-0,25	0,15-0,50	0,20-0,60
		улучшенная	275	7	0,05-0,22	0,08-0,25	0,05-0,22	0,08-0,25	0,15-0,50	0,20-0,60
		улучшенная	300	8	0,05-0,20	0,08-0,22	0,05-0,20	0,08-0,22	0,15-0,45	0,20-0,55
		улучшенная	350	9	0,05-0,20	0,07-0,22	0,05-0,20	0,07-0,22	0,15-0,45	0,20-0,50
	Высоколегированная сталь и стальное литье	отожженная	200	10	0,05-0,25	0,07-0,22	0,05-0,25	0,07-0,22	0,15-0,50	0,20-0,60
		улучшенная	325	11	0,05-0,22	0,07-0,20	0,05-0,22	0,07-0,20	0,15-0,45	0,20-0,55
	Нержавеющая сталь и стальное литье	ферритная	200	12	0,05-0,25	0,07-0,22	0,05-0,25	0,07-0,22	0,15-0,50	0,20-0,60
мартенситная		240	13	0,05-0,22	0,07-0,22	0,05-0,22	0,07-0,22	0,15-0,45	0,20-0,50	
M	Нержавеющая сталь	аустенитная	180	14	0,05-0,25	0,06-0,22	0,05-0,25	0,06-0,22	0,15-0,45	0,20-0,55
K	Серый чугун	ферритно-перлитный	180	15	-	-	0,05-0,25	0,10-0,30	0,15-0,50	0,20-0,60
		перлитный	260	16	-	-	0,05-0,22	0,10-0,30	0,15-0,50	0,20-0,60
	Высокопрочный чугун	ферритный	160	17	-	-	0,05-0,25	0,10-0,30	0,15-0,50	0,25-0,60
		перлитный	250	18	-	-	0,05-0,22	0,08-0,20	0,15-0,45	0,25-0,55
	Ковкий чугун	ферритный	130	19	-	-	0,05-0,25	0,10-0,30	0,15-0,50	0,25-0,60
		перлитный	230	20	-	-	0,05-0,25	0,08-0,20	0,15-0,45	0,25-0,55
N	Алюминиевые деформир. сплавы	незакаляемые	60	21	-	0,07-0,20	0,05-0,30	-	-	-
		закаленные	100	22	-	0,07-0,20	0,05-0,30	-	-	-
	Алюминиевые литые сплавы	незакаляемые	75	23	-	0,07-0,20	0,05-0,30	-	-	-
		закаленные	90	24	-	0,07-0,20	0,05-0,30	-	-	-
		закаленные	130	25	-	0,07-0,20	0,05-0,30	-	-	-
	Медь и медные сплавы	Латунь, литая медь	90	27	-	0,07-0,18	0,05-0,30	-	-	-
		Бронза, элетролит. медь	100	28	-	0,07-0,18	0,05-0,30	-	-	-
	S	Жаропрочные сплавы	отожженные	250	33	-	-	0,05-0,16	0,05-0,12	0,15-0,40
после старения			350	34	-	-	0,05-0,14	0,04-0,12	0,15-0,40	-
Титановые сплавы			300	37	-	-	0,05-0,16	0,05-0,15	0,15-0,40	-

Сравнительная таблица обрабатываемых материалов

ISO	Страна						k _c 1.1	m _c	Группа обработки	
	Россия	Великобритания	США	Германия	Франция	Испания				
	ГОСТ Р	BS	AISI/SAE	W.-Nr.	DIN	AFNOR				UNF
Нелегированная сталь										
	15	080M15	1015	1.0401 / 1.1141	C15/ Ck15	11SMnPb28	F.111/ C15K	1350	0,21	1
	20	050A20	1020	1.0402	C22	CC20	F.112	1350	0,21	1
		230M07	1213	1.0715	9SMn28	S250	11SMn28	1350	0,21	1
			12L13	1.0718	9SMnPb28	S250Pb	11SMnPb28	1350	0,21	1
	A12			1.0722	10SPb20	10PbF2	10SPb20	1350	0,21	1
		240M07	1215	1.0736	9SMn36	S300	12SMn35	1350	0,21	1
			12L14	1.0737	9SMnPb36	S300Pb	12SMnP35	1350	0,21	1
	25		1025	1.1158	Ck25			1350	0,21	1
	35Г2	150M28	1330	1.1170	28Mn6	20M5		1500	0,22	2
	A30	212M36	1140	1.0726	35S20	35MF4	F210G	1525	0,22	2/3
	35	060A35	1035	1.0501	C35	CC35	F.113	1525	0,22	2/3
	45	080M46	1045	1.0503	C45	CC45	F.114	1525	0,22	2/3
	40Г	151M36	1039	1.1157	40Mn4	35M5		1525	0,22	2/3
	35ГЛ		1335	1.1167	36Mn5	40M5	36Mn5	1525	0,22	2/3
		060A35	1035	1.1183	Cf35	XC38TS		1525	0,22	2/3
	45	080M46	1045	1.1191	Ck45	XC42	C45K	1525	0,22	2/3
	50	060A52	1050	1.1213	Cf53	XC48TS		1525	0,22	2/3
	55	070M55	1055	1.0535 / 1.1203	C55 / Ck55	XC55	C55K	1675	0,24	3
	60	080A62	1060	1.0601	C60	CC55		1675	0,24	3
	60Г	080A62	1060	1.1221	Ck60	XC60		1675	0,24	3
Низколегированная сталь										
	ШХ15	65A99	52100	1.3505	100Cr6	100C6	F.131	1675	0,24	6/7
	15НМ	1501-240	ASTM A204Gr.A	1.5415	15Mo3	15000	16Mo3	1675	0,24	6/7
		1503-245-420	4520	1.5423	16Mo5		16Mo5	1675	0,24	6/7
	15ГНЛ		ASTM A350LF5	1.5622	14Ni6	16N6	15Ni6	1675	0,24	6/7
	12ХН3А		3415	1.5732	14NiCr10	14NC11	15NiCr11	1675	0,24	6/7
	20ХН4ФА	655M13	3415, 3310	1.5752	14NiCr14	12NC15		1675	0,24	6/7
	18Х2Р4ВА	820A16		1.6587	17CrNiMo6	18NCD6	14NiCrMo13	1675	0,24	6/7
	18ХГ	527M20	5115	1.7131	16MnCr5	16MC5	16MnCr5	1675	0,24	6/7
	15ХМ			1.7262	15CrMo5	12CD4	12CrMo4	1675	0,24	6/7
	12ХМ	151-620Gr27	ASTM A182	1.7335	13CrMo4 4	15CD3.5	14CrMo45	1675	0,24	6/7
	12Х2МФА	1501-622	ASTM A182	1.7380	10CrMo910	12CD9,10	TU.H	1675	0,24	6/7
	12Х1МФ	1503-660-440		1.7715	14MoV6 3		13MoCrV6	1675	0,24	6/7
	20ХГНМ	805M20	8620	1.6523	21NiCrMo22	20NCD2	20NiCrMo2	1725	0,24	6/8
	15Х	523M15	5015	1.7015	15Cr3	12C3		1725	0,24	6/8
	35Х	530A32	5132	1.7033	34Cr4	32C4	35Cr4	1725	0,24	6/8
	20ХМ	1717CDS110	4130	1.7218	25CrMo4	25CD4	55Cr3	1725	0,24	6/8
	35ХН2МЛ	640A35	3135	1.5710	36NiCr6	35NC6		1800	0,24	6/9
	55С2	250A53	9255	1.0904	55Si7	55S7	56Si7	1775	0,24	6/9
	60С2		9262	1.0961	60SiCr7	60SC7	60SiCr8	1775	0,24	6/9
	40ХН2МА	816M40	9840	1.6511	36CrNiMo4	40NCD3	35NiCrMo4	1775	0,24	6/9
		311-Type 7	8740	1.6546	40NiCrMo22		40NiCrMo2	1775	0,24	6/9
	38ХН2МА	817M40	4340	1.6582	35CrNiMo6	35NCD6		1775	0,24	6/9
	40Х	530M40	5140	1.7035	41Cr4	42C4	42Cr4	1775	0,24	6/9
	50ХГА	527A60	5155	1.7176	55Cr3	55C3		1775	0,24	6/9
	35ХМ	708A37	4137, 4135	1.7220	34CrMo4	35CD4	34CrMo4	1775	0,24	6/9
	38ХМА	708M40	4140, 4142	1.7223	41CrMo4	42CD4TS	42CrMo4	1775	0,24	6/9
	40ХН2МА	708M40	4140	1.7225	42CrMo4	42CD4	42CrMo4	1775	0,24	6/9
	30ХЗВА	722M24		1.7361	32CrMo12	30CD12	F.124.A	1775	0,24	6/9
	50ХФА	735A50	6150	1.8159	50CrV4	50CV4	51CrV4	1775	0,24	6/9
	38ХМЮА	905M39		1.8509	41CrAlMo7	40CAD6,12	41CrAlMo7	1775	0,24	6/9
	40Х5МФ	897M39		1.8523	39CrMoV13 9			1775	0,24	6/9
	9ХГ	BL3	L3	1.2067	100Cr6	Y100C6	100Cr6	1775	0,24	6/9
	ХВГ			1.2419	105WCr6	105WC13	105WCr5	1775	0,24	6/9
	5ХНМ		L6	1.2713	55NiCrMoV6	55NCDV7	F.520.S	1775	0,24	6/9
	5ХВ2С	BS1	SI	1.2542	45WCrV7		45WCrSi8	1775	0,24	6/9
Высоколегированная сталь										
	4Х5МФ1С	BH13	H13	1.2344	X40CrMoV51	Z40CDV5	X40CrMoV5	2450	0,23	10/11
		1501-509;510	ASTM A353	1.5662	X8Ni9		XBNI09	2450	0,23	10/11

ISO	Страна						k _c 1.1	m _c	Группа обработки	
	Россия	Великобритания	США	Германия		Франция				Испания
	Стандарт									
ГОСТ P	BS	AISI/SAE	W.-Nr.	DIN	AFNOR	UNF				
P	15ГН4М		2515	1.5680	12Ni19	Z18N5		2450	0,23	10/11
	18Х2Н4МА	832М13		1.6657	14NiCrMo134		14NiCrMo131	1675	0,24	10/11
	X12	BD3	D3	1.2080	X210Cr12	Z200C12	X210Cr12	2450	0,23	10/11
	X6ВФ	BA2	A2	1.2363	X100CrMoV51	Z100CDV5	X100CrMoV5	2450	0,23	10/11
	3Х2В8Ф	ВН21	H21	1.2581	X30WCrV9 3	Z30WCV9	X30WCrV9	2450	0,23	10/11
	40Х9С2	401 S45	HW3	1.4818	X45GrSi93	Z45CS9	F322	2450	0,23	10/11
	P6M5K5			1.3243	S 6-5-2-5	Z85WDKCV	HS6-5-2-5	2450	0,23	10/11
	P18K5Ф2			1.3255	S 18-1-2-5	Z80WKCV	HS18-1-1-5	2450	0,23	10/11
	P6M5			1.3343	S 6-5-2	Z85WDCV	HS6-5-2	2450	0,23	10/11
				1.3348	S 2-9-2	Z100WCWV	HS2-9-2	2450	0,23	10/11
	P18			1.3355	S 18-0-1		HS18-0-1	2450	0,23	10/11
	X12МФ			1.2601	X165CrMoV 12		X160CrMoV12	2450	0,23	10/11
	X12ВМ			1.2436	X210CrW12		X210CrW12	2450	0,23	10/11
	110Г13Л	Z1201VU2		1.3401	G-X120Mn12	Z120M12	X120Mn12	3300	0,24	11
	Нержавеющая ферритная и мартенситная сталь									
	P	08X13	403S17	403	1.4000	X7Cr13	Z6C13	F.3110	1875	0,21
				1.4001	X7Cr14		F.8401	1875	0,21	12/13
12X13		410S21	410	1.4006	X10G13	Z10C14	F.3401	1875	0,21	12/13
12X17		430S17	430	1.4016	X8Cr17	Z8C17	F.3113	1875	0,21	12/13
40X13		420S45		1.4034	X46Cr13	Z40CM	F.3405	1875	0,21	12/13
		405S17	405	1.4002	X6CrAl13	Z8CA12		1875	0,21	12/13
20X13		420S37	420	1.4021		Z20C13		1875	0,21	12/13
20X17H12		431S29	431	1.4057	X22CrNi17	Z15CNi6.02	F.3427	1875	0,21	12/13
08X18T			430F	1.4104	X12CrMoS17	Z10CF17	F.3117	1875	0,21	12/13
		434S17	434	1.4113	X6CrMo17	Z8CD17.01		1875	0,21	12/13
		425C11		1.4313	X5CrNi13 4	Z4CND13.4M		1875	0,21	12/13
10X13CЮ		403S17	405	1.4724	X10CrAl13	Z10C13	F.311	1875	0,21	12/13
15X18CЮ		430S15	430	1.4742	X10CrAl18	Z10CAS18	F.3113	1875	0,21	12/13
95X18		443S65	HNV6	1.4747	X80CrNiSi20	Z80CSN20.02	F.320B	1875	0,21	12/13
			446	1.4762	X10CrAl24	Z10CAS24		1875	0,21	12/13
55X20Г9АН4		349S54	EV8	1.4871	X53CrMnNiN219	Z52CMN21.09		1875	0,21	12/13
Нержавеющая ферритно/мартенситная и аустенитная сталь										
M	X18H10T	321S12	321	1.4541	X10CrNiTi189	Z6CNT18.10	F.3553	2150	0,2	14.1
	02X18H25M4C3	904S13, 904S14, 904S92	N08904	1.4539	X1 NiCrMoCu25 20 5	Z2 CNDU 25.20		2150	0,2	14.1
						URANUS B6				
	02X25H22AM2		310MoLN, N08310, S31050	1.4465	X1CrNiMoN 25 22 2	Z2 CND25.22 Az		2150	0,2	14.1
						CLI UREA 25.22.2				
	03X17H14M3	316S13	316L	1.4404	X2CrNiMo1812,	Z2CND17.12		2150	0,2	14.1
				1.4435	X2CrNiMo18 14 3					
	03X18H11	304S11	304L	1.4306	X2CrNi1911	Z2CN18-10		2150	0,2	14.1
	06XH28MДТ		N08028	1.4563	X1 NiCrMoCuN31 27 4	Z1NCDU31-27-03		2150	0,2	14.1
	08X18H10	304S15	304	1.4301	X6CrNi189	Z6CN18.09	F.3551	2150	0,2	14.1
	08X18H12B	347S17	347	1.4550	X10CrNiNb189	Z6CNNb18.10	F.3552	2150	0,2	14.1
	09X17H7Ю1	316S111	17-7PH	1.4568	X7 CrNiAl 17 7	Z8CNA17-07		2150	0,2	14.1
	10X17H13M2T	320S17	316Ti, 318	1.4571	X10CrNiMoTi1810	Z6NDT17.12	F.3535	2150	0,2	14.1
			318	1.4583	X10CrNiMoNb1812	Z6CNDNb1713B				
	10X23H18	310S24	310S	1.4845	X12CrNi25 21	Z12CN25 20	F.331	2150	0,2	14.1
	12X18H9	303S21	301, 303	1.4305	X12CrNiSi188	Z10CNF 18.09	F.3508	2150	0,2	14.1
				1.4310	X12CrNi177	Z12CN17.07	F.3517			
	15X23H18Л			1.4840	G-X15 CrNi 25 20			2150	0,2	14.1
	15X25T		S44600	1.4746				2150	0,2	14.1
	15X28		S44600	1.4749		X18 CrN28		2150	0,2	14.1
	20X23H13	309S24				Z10CNS25.20		2150	0,2	14.1
	20X23H18	310, 310S24	S31000, S31400	1.4841	X15CrNiSi2520	Z15CNS25-20		2150	0,2	14.1
	(20X25H20C2)	314S25	J24202			314, SIRIUS 310,		2150	0,2	14.1
						4841, SIRIUS 314		2150	0,2	14.1
40X24H1CЛ	309C30	J93503, J94003	1.4837	G-X40 CrNiSi 25 12			2150	0,2	14.1	
		J94013					2150	0,2	14.1	
	304S11	316	1.4436	X5CrNiMo17 13 3	Z6CND18-12-03		2150	0,2	14.1	
	317S12	317L	1.4438	X2CrNiMo18 16	Z2CND18.15		2150	0,2	14.1	

ISO	Страна						k _c 1.1	m _c	Группа обработки	
	Россия	Великобритания	США	Германия		Франция				Испания
	Стандарт									
ГОСТ Р	BS	AISI/SAE	W.-Nr.	DIN	AFNOR	UNF				
M	12X25H5TMФЛ		S31200, S32900	1.4460	X3 GrNiMo 27 5	Z3CND25-07		2150	0,2	14.2
		3RE60	S31500	1.4417	X2 GrNiMoSi 19 5	GX2CrNiMoN25-7-3		2150	0,2	14.2
				1.4462	X2 GrNiMoN 22 5 3	Z2CND22-05-03		2150	0,2	14.2
				1.4821	X20 GrNiSi 25 4	Z20CNS25.04		2150	0,2	14.2
				1.4823	G-X40CrNiSi27 4			2150	0,2	14.2
K	Серый чугун									
	Сч10		No 20 B	0.6010	GG10	Ft10D		1150	0,2	15
	Сч15	Grade 150	No 25 B	0.6015	GG15	Ft15D		1150	0,2	15
	Сч20	Grade 220	No 30 B	0.6020	GG20	Ft20D		1150	0,2	15
	Сч25	Grade 260	No 35 B	0.6025	GG25	Ft25D		1250	0,24	15/16
	Сч30	Grade 300	No 45 B	0.6030	GG30	Ft30D		1350	0,28	16
	Сч35	Grade 350	No 50 B	0.6035	GG35	Ft35D		1350	0,28	16
	Сч40	Grade 400	No 55 B	0.6040	GG40	Ft40D		1350	0,28	16
	Высокопрочный чугун									
	Вч42-12	SNG 420/12	60-40-18	0.7040	GGG40	FCS 400-12		1225	0,25	17
				0.7033	GGG 35.3			1225	0,25	17
		SNG 370/17		0.7043	GGG 40.3	FGS 370-17		1225	0,25	17
	Вч50-2	SNG 500/7	80-55-06	0.7050	GGG 50	FGS 500-7		1350	0,28	18
	Вч60-2	SNG 600/3		0.7060	GGG 60	FGS 600-3		1350	0,28	18
	Вч70-2	SNG 700/2	100-70-03	0.7070	GGG 70	FGS 700-2		1350	0,28	18
	Ковкий чугун									
	Кч35-10	B 340/12	32510	0.8135	GTS-35	MN 35-10		1225	0,25	19
	Кч45-6	P 440/7	40010	0.8145	GTS-45			1420	0,3	20
	Кч55-4	P 510/4	50005	0.8155	GTS-55	MP 50-5		1420	0,3	20
	Кч60-3	P 570/3	70003	0.8165	GTS-65	MP 60-3		1420	0,3	20
	N	Алюминиевые деформируемые сплавы								
		1350	6082	1350, A96351		AlMgSi1	A-SGM0.7	6351	700	0,25
			AA6003, AA6007							
			AA6351							
		3103	3003, A93003		3003, AlMn1	A-M1	3003, Al-1Mn	700	0,25	21
1400, 1401			AA3003, AA3009		AlMnCu					
3000			AA3011, AA3103							
			AA3107, AA3303							
			AA3307							
1420								700	0,25	22
1530		5154A	5154A, A95154		5754, AlMg3	5154, A-G3M,	5154A	700	0,25	21
			A95754, AA5154		S-AlMg3	AlMg3, AlMg3.5	Al-3Mg			
			AA5254, AA5654		SG-AlMg3					
			AA5754, AlMg3.5							
1933			AA7076					700	0,25	22
AB		6061	6061, 6151		AlMg1SiCu	A-GSUS	6351	700	0,25	22
			A96010, A96070							
			A96151, AA6009							
			AA6011, AA6013							
			AA6061, AA6070							
			AA6151, AA6351							
AD0			1050, 1055	3.0205	Al99.5			700	0,25	21
			1060, 1065		Al99.98R					
			1250, 1350							
AD1			A91030, A91230		Al99.3			700	0,25	21
			AA1230							
AD31 (1310, 1320)		6060, 6063	6060, 6101	3.2316	6060, AlMgSi0.5	6063, A-GS	6063, A-GS	700	0,25	22
	6443, 91E	A96005, A96060		AlMgSi0.8						
	HE9, HF9	A96063, A96101,								
	HG9, HT9	A96201, A96463,								
		AA6005, AA6017,								
		AA6060, AA6063,								
		AA6101, AA6105,								
		AA6162, AA6201,								
		AA6301, AA6463,								

ISO	Страна						k _c 1.1	m _c	Группа обработки	
	Россия	Великобритания	США	Германия	Франция	Испания				
	Стандарт									
ГОСТ Р	BS	AISI/SAE	W.-Nr.	DIN	AFNOR	UNF				
N	АД33 (1330, 1340)	6061, HB20 HE20, HG20 L117	A96061, A96205, A96262	3.3315	AlMg1SiCu 6061	6061, A-GSUC A-SGM0.3		700	0,25	22
	АК4-1		A92618, AA2018, AA2218, AA2618					700	0,25	22
	АК6							700	0,25	22
	АК7		A03570, A444.0					700	0,25	22
	АК8 (1380)	2014A			2014, AlCu4SiMg		2014	700	0,25	22
	АМг2 (1520)	2L55, 5251	A95052, AA5051, AA5151, AA5251, AA5252, AA5351, AA5352, AA5454, AA5552, AA5652		5052, 5251, AlMg2, AlMg2.5, AlMg2Mn0.3	5051, 5052, 505203, A-G2.5C, A-G2M	5052, Al-2Mg	700	0,25	21
	АМг4 (1540, 1541)		A95086, AA5082, AA5083, AA5086		5086, AlMg4.5Mn AlMg4, AlMg4Mn	5086, A-G4MC	5086, Al-4Mg	700	0,25	21
	АМг5 (1550, 1556)	5056, 5056A A56S, NB6 NG6, NR6	A95056, AA5019, AA5056, AA5356, AA5456, AA5556		5019, AlMg5			700	0,25	21
	АМг6 (1560)	NG61	A95456, A95556			AlMg5Mn	Al-6Mg	700	0,25	21
	В93							700	0,25	22
	В95 (1950)	C77S, M75S	AA7075, AA7175, AA7475			A-Z5GU		700	0,25	22
	В96ц пч		AA7049					700	0,25	22
	ВД19							700	0,25	22
	Д1 (1110)		A91110, A92017, AA1110, AA2014, AA2017		AlCu4MgSi AlCuMg1, AlCuSiMn	1110, 131050 A-U4SG	Al-4CuSiMg	700	0,25	22
	Д16 (1160)	2024	A92024, A92124, AA2024, AA2124	3.1325	2024, AlCuMg2	A-U 4G1	2024	700	0,25	22
	Д19							700	0,25	23
	Алюминиевые литые сплавы									
	АК5М4	LM21		3.2551	G-AlSi6Cu4			700	0,25	24
	АЛ2	AlSi12	A04132, A94047, AlSi12Fe LM20, LM6	3.2581	GK-AlSi12, AlSi12, G-AlSi12	A-S12, A-S13, AlSi12	Al-12SiFe	700	0,25	25
	АЛ4		B413.1 360.0, A03600, A360.0	3.2381	G-AlSi10Mg	A-S9GU		700	0,25	24
	АЛ5	LM16	305.0		G-AlSi5Mg GK-AlSi5MgWa		Al-5SiCuMg	700	0,25	24
	АЛ5-1		A305.0							
	АЛ9		356, A03560							
	АЛ9-1	LM25	356, A03560	3.2371	G-AlSi7Mg		AlSi7Mg	700	0,25	24
	АЛ19				AlCu4Ti					
	АЛ22							700	0,25	23
	АЛ24		A07070				707	700	0,25	23
	АЛ27	LM10	520, A05200					700	0,25	24
АЛ30	LN13	A03360		AlSi12CuNiMg	A-Si12UGN		700	0,25	23	
АЛ32		A03280					700	0,25	24	
АЛ34		358.0					700	0,25	24	
АМг4К1,5М			3.3261	G-AlMg5Si			700	0,25	24	
ВАЛ8		A380.0, A380.1	3.2163	G-AlSi9Cu3			700	0,25	24	
Медные сплавы										
ЛС60-2	CZ124	C35330, C36000	2.0375	CuZn36Pb3	CuZn36Pb3		700	0,27	26	
ЛС63-3	CZ119	C35300, C35600					700	0,27	26	
ЛО62-1	CZ112	C46200, C46400		CuZn38Sn1			700	0,27	27	
ЛМц58-2		C67410		CuZn40Mn2			700	0,27	27	
Л63	CZ108	C27200	2.0321	CuZn37	CuZn36, CuZn37		700	0,27	27	
Л70	CZ106	C26000	2.0265	CuZn30	CuZn30		700	0,27	27	
Л85	CZ102	C23000	2.0240	CuZn15	CuZn15		700	0,27	27	

ISO	Страна						k _c 1.1	m _c	Группа обработки	
	Россия	Великобритания	США	Германия	Франция	Испания				
	Стандарт									
ГОСТ Р	BS	AISI/SAE	W.-Nr.	DIN	AFNOR	UNF				
N	БрАЖН10-4-4	Ca104	C63000	2.0966	CuAl10Ni5Fe4	U-A10N		700	0,27	28
	БрОФ6,5-0,15	C11, PB103	C51900, C51980		CuSn6	CuSn6P		700	0,27	28
	БрОФ7-0,2		C52100		CuSn8	CuSn8, CuSn8P		700	0,27	28
	БрОЦС 4-4-4		C54400			CuSn4Zn4Pb5		700	0,27	28
S	Жаропрочные сплавы									
	ХН32Т	NA15, NA15H	INCOLOY 800,	1.4876	X10 NiCrAlTi 32 20	SIRIUS 800,		2600	0,24	31
			N08332, N08800	1.4958		Z10 NC32-21				
			N08810, RA330TX	1.4959		Z8 NC 33-21				
		37/18, NA17	INCOLOY DS	1.4864	X12 NiCrSi 36 16	Z20 NCS 33-16		2600	0,24	31
			N08830			Z12 NCS 35-16				
		330C11, 331C40	N08002, N08004	1.4865	G-X40NiCrSi			2600	0,24	31
			N08030, N08005							
	ЭК77		08028	1.4563	X1 NiCrMoCuN 31 27 4	Z2 NCDU 31-27		2600	0,24	31
						URANUS B28				
			5390A, N06002	4603	NiCr21Fe18Mo	NC22FeD		3300	0,24	33
			HASTELLOY G-30							
			INCONEL 625, 5666	2.4856	NiCr22Mo9Nb	NC22FeDNb		3300	0,24	33
			N06625, N26625							
	ХН38ВТ	NA14, NA16	INCONEL 825	2.4858	NiCr21Mo			3300	0,24	33
			N08825							
	ХН77ТЮР	2R201, NA20	NIMONIC 80, HEV5	2.4631	NiCr20TiAl	NC20TA		3300	0,24	33
			N07080							
	ХН78Т	NA14	INCONEL 600		Nicrofer 7216			3300	0,24	33
			NIMONIC 901	2.4662	NiFe35Cr14MoTi	ZSNCDT42		3300	0,24	33
			INCONEL X-750	2.4669	NiCr15Fe7TiAl	NC15 TNb A,		3300	0,24	35
			688, N07750			NC15 Fe7TA				
			IN-713, N07713	2.4670	S-NiCr13A16MoNb	NC12AD		3300	0,24	34
			INCONEL 718	2.4668	NiCr19Fe19NbMo	NC19 Fe Nb		3300	0,24	34
			XEV-1, N07718			NC20K14				
		3072-76, NA18	4676A, N05500	2.4375	NiCu30Al	NC19eNB		3300	0,24	34
			MONEL K-500			NU30 AT				
			AMS 5399	2.4973	NiCr19Co11MoTi	NC19KDT		3300	0,24	34
				2.4674	NiCo15Cr10MoAlTi			3300	0,24	34
	ХН73МБТЮ-ВД	ANC15	INCONEL 751	2.4694	NiCr16Fe7TiAl			3300	0,24	35
			HASTELLOY C(B)	2.4810	G-NiMo3	Ni-Mo28		3300	0,24	33
		HR240	Stellite No. 25	2.4964	CoCr20W15Ni	KC20WN		3300	0,24	35
Титановые сплавы										
BT1-00	2ТА.1, 2ТА.4	R50250, R52400	3.7025	Ti1, Ti1Pd	T-35	L7021	2110	0,22	36	
BT3-1							2110	0,22	37	
BT5-1	BS TA.14,	R54520	3.7115	TiAl5Sn2.5	T-A5E	L7101	2110	0,22	37	
	BS TA.15,	5Al-2.5Sn								
	BS TA.16,									
	BS TA.17,									
BT6	BS 2ТА.11,	AMS R56400,	3.7165	TiAl6V4	T-A6V		2110	0,22	37	
	BS 2ТА.12,	AMS R56407,		Ti-6Al-4V						
	BS 2ТА.13,	6Al-4V, ERTi-5,								
	BS TA.56,	F467, F468								
	BS TA.56,									
BT18y							2110	0,22	37	
BT20							2800	0,22	37	
BT22							3400	0,24	37	
BT23							3300	0,23	37	
BT25							2440	0,24	37	
				Ti10V2Fe3Al			3000	0,24	37	
				Ti6Al2Sn4Zr2Mo			1500	0,24	37	
				Ti13V11Cr3Al			3400	0,24	37	
				Ti3Al8V6Cr4Mo4Zr			2200	0,24	37	
				Ti5Al5V5Mo3Cr			3400	0,24	37	
				Ti17			2500	0,24	37	
				Ti4Al4Mo2Sn0.5Si			2400	0,24	37	



Виды износа и мероприятия по его снижению

Износ по задней поверхности (нормальный износ)

Допустимая величина износа по задней поверхности является критерием нормального износа. Обычно допустимое значение этого критерия устанавливается для периода стойкости 15 мин.

Мероприятия:

- *выбрать более износостойкий твердый сплав;
- *если возможно, повысить подачу;
- *уменьшить скорость резания.





Локальный износ в виде канавки, расположенной поперек режущей кромки

Возникает на режущей кромке в зоне, контактирующей при резании непосредственно с поверхностью обрабатываемой детали. Причиной является твердый поверхностный слой, например окалина, или холодноупрочняемый заусенец, особенно при обработке нержавеющей аустенитной стали.

Опасность поломки пластины!

Мероприятия:

- *упрочнить режущую кромку;
- *применить фрезу с меньшим главным углом в плане (45°);
- *уменьшить подачу.



Выкрашивание режущей кромки

Мелкое выкрашивание вдоль режущей кромки в большинстве случаев находится в зоне износа по задней поверхности и не всегда идентифицируется как выкрашивание.

Опасность поломки пластины!


Выкрашивание режущей кромки за зоной резания возникает под действием ударов сходящей стружки при неудовлетворительном стружкоотводе.

Мероприятия:

- *выбрать более прочный твердый сплав;
- *применить режущую пластину с упрочняющей фаской;
- *уменьшить подачу;

При повреждении сходящей стружкой:

- *изменить подачу;
- *применить пластину с другой формой передней поверхности;
- *поменять главный угол в плане.




Нарост на передней поверхности

Нарост на передней поверхности возникает в результате схватывания частиц обрабатываемого материала с передней поверхностью пластины, особенно при резании трудно-обрабатываемых материалов. Время от времени нарост отрывается, что может приводить к повреждению режущей кромки. Кроме этого нарост может приводить к ухудшению качества обрабатываемой поверхности.

Мероприятия:

- *повысить скорость резания;
- *применить твердый сплав с покрытием или безвольфрамовый твердый сплав;
- *выбрать более положительную геометрию режущей части;
- *применить смазывающе-охлаждающую жидкость.




Гребешковые трещины

Мелкие трещины, проходящие перпендикулярно через режущую кромку, являются результатом резких перепадов температуры при прерывистом резании, чем характерно фрезерование.

Опасность поломки пластины!

Мероприятия:


- *применить твердый сплав более устойчивый к переменным температурным напряжениям;
- *отказаться от использования смазывающе-охлаждающей жидкости кроме случаев обработки алюминиевых и титановых сплавов, жаропрочных материалов;
- *для вывода стружки из зоны резания при фрезеровании пазов применять сжатый воздух.



Присоединительные размеры фрез

Присоединительные размеры торцовых фрез, мм


Форма А



D	d	H	t _{H11}	b _{H12}	L _{min}	d1 _{min}	d2 _{min}	d _{st}
32 40	16	40	8,4	5,6	19	13,5	8,4	38
50 63	22	40	10,4	6,3	20	18	11	48
80*	27	50	12,4	7	22	20	13	60
100*	32	50	14,4	8	25	27	17	78
125*	40	63	16,4	9	29	32	21	89


* Для фрез с внутренним подводом СОЖ

Форма В

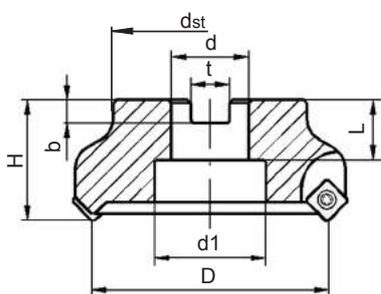

D	d	H	t _{H11}	b _{H12}	L	d1	d _{st}
80	27	50	12,4	7	22	38	60
100	32	50	14,4	8	25	45	78
125	40	63	16,4	9	29	56	89


Форма С

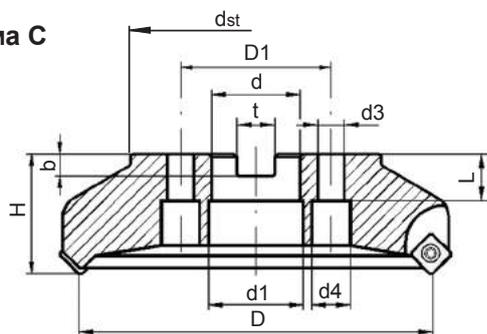


D	D1	d	H	t _{H11}	b _{H12}	L	d1	d2	d3	d4	d _{st}
160	66,7	40	63	16,4	g ^{+0,15}	31	56	-	14	20	90
200	101,6	60	63	25,7	14 ^{+0,18}	32	70	-	18	26	140
250											170
160*	66,7	40	63	16,4	g ^{+0,15}	31	32	21	14	20	90

* Для фрез с внутренним подводом СОЖ

Форма С + ИК

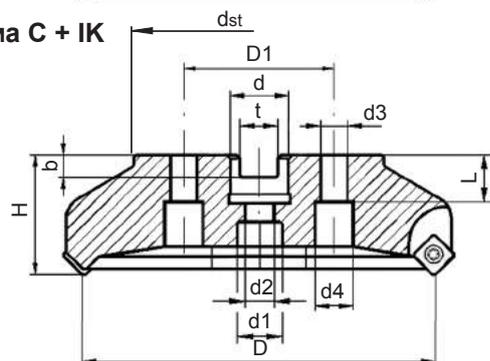


Форма D

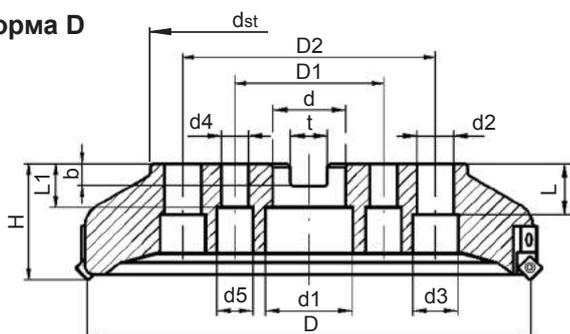

D	D1	D2	d	H	t _{H11}	b _{H12}	L	L1	d1	d2	d3	d4	d5	d _{st}
315														220
400	101,6	177,8	60	80	25,7	14 ^{+0,18}	32	32	70	22	32	18	26	240
500														240

Присоединительные размеры дисковых фрез исполнения А,В,С,Д, мм


Форма А

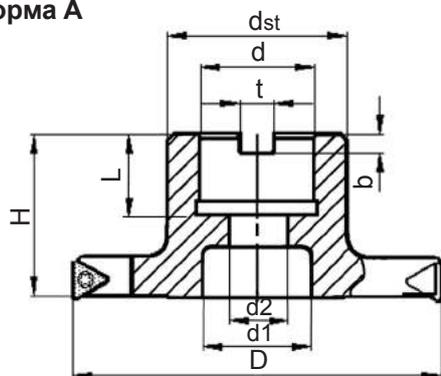

D	d	H	t_{H11}	b_{H12}	L_{min}	$d1_{min}$	$d2_{min}$	d_{st}
63	16	35	8,4	5,6	19	13,5	8,4	30
80	22	40	10,4	6,3	20	18	11	40
100*	27	40	12,4	7	22	20	13	48
125*	32	50	14,4	8	25	27	17	58
160*	40	50	16,4	9	29	32	21	70


* Для фрез с внутренним подводом СОЖ

Форма В

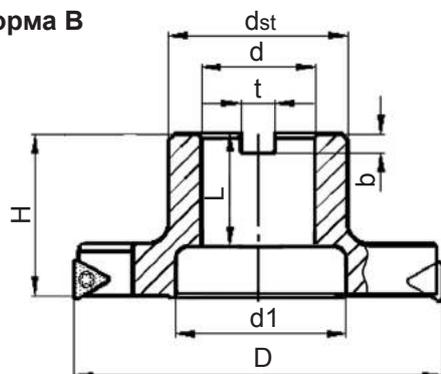


D	d	H	t_{H11}	b_{H12}	L_{min}	$d1_{min}$	d_{st}
100	27	34	12,4	7	22	38	48
125	32	38	14,4	8	25	45	58
160	40	43	16,4	9	29	56	70

Форма С

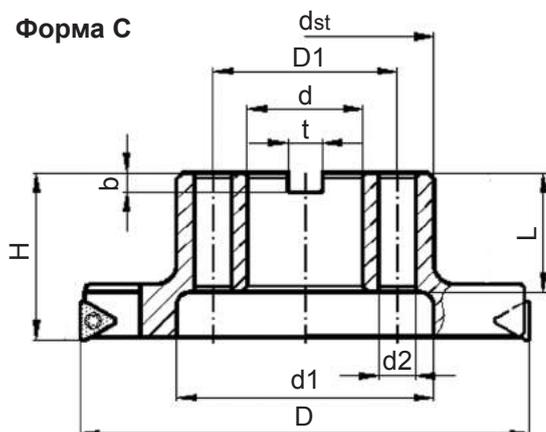

D	D1	d	H	t_{H11}	b_{H12}	L_{min}	$d1_{min}$	$d2_{min}$	d_{st}
200	66,7	40	47	16,4	9	31	88	14	96



Форма Д

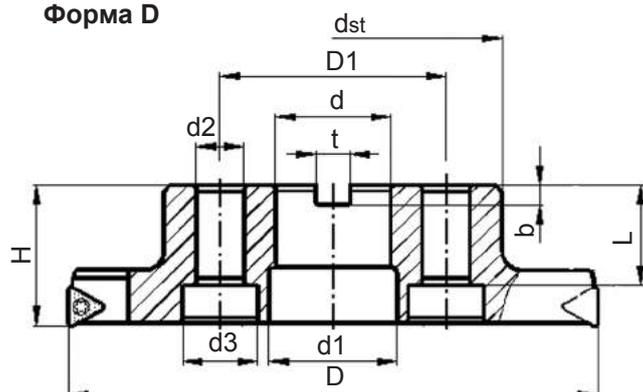

D	D1	d	H	t_{H11}	b_{H12}	L	d1	d2	d3	d_{st}
250										
315	101,6	60	50	25,7	14	32	70	18	26	130


Присоединительные размеры концевых фрез, мм
Z - цилиндрический хвостовик DIN 1835 A

d_{h6}	L_0^{+2}	a
8	36	0,8
10	40	1,0
12	45	1,2
16	48	1,6
20	50	2,0
25	56	2,0
32	60	2,0
40	70	2,0
50	80	2,0
63	90	2,0

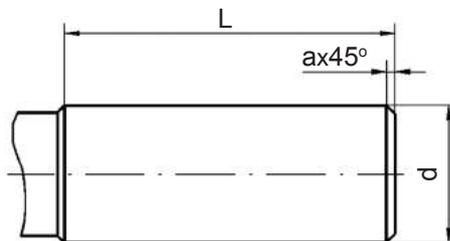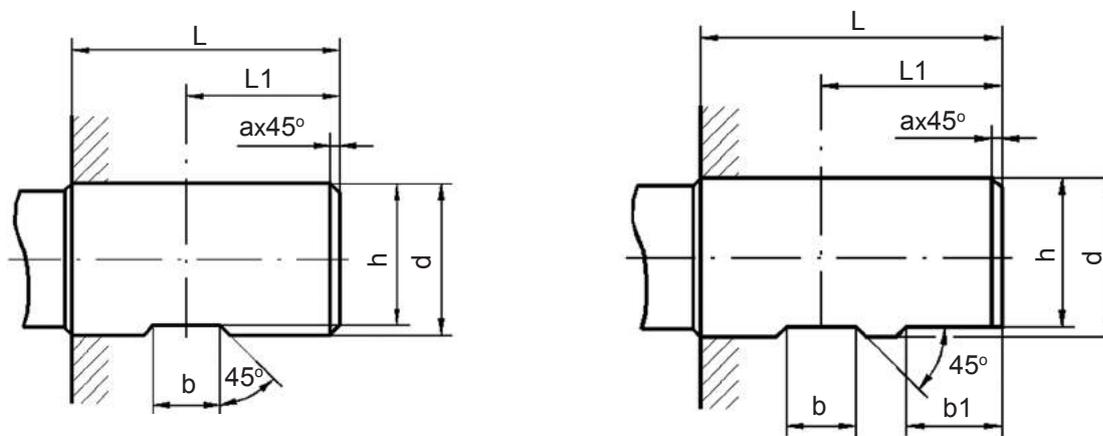
W - цилиндрический хвостовик с лысками типа Weldon DIN 1835 B


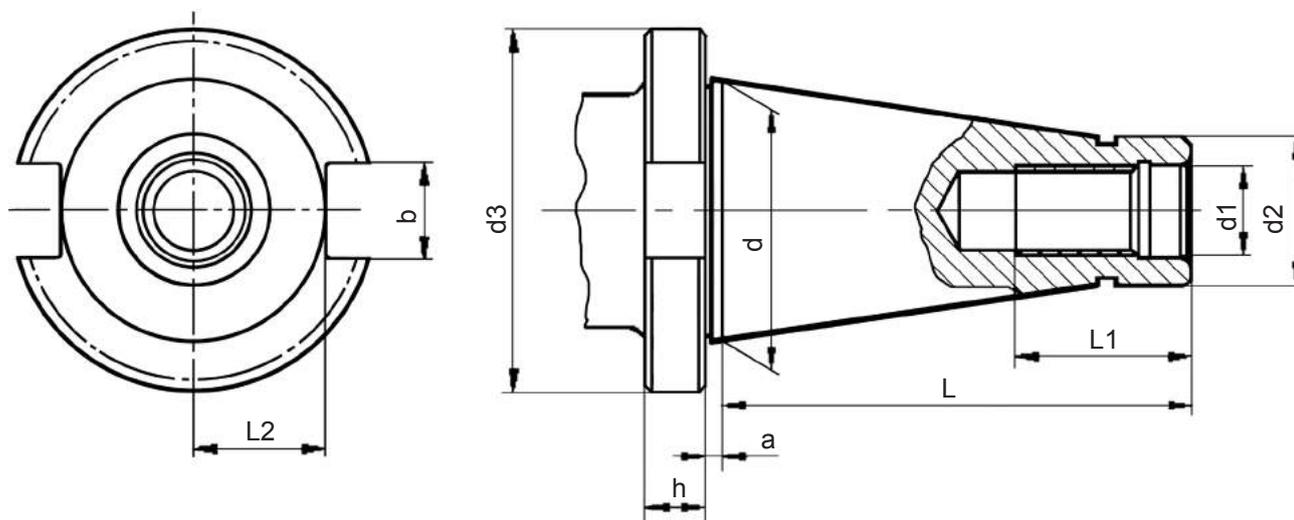
d_{h6}	h_{h11}	$b_0^{+0,05}$	$b1_0^{+1}$	L_0^{+2}	$L1_{-1}^0$	a
8	6,6	5,5	--	36	18	0,8
10	8,4	7	--	40	20	1,0
12	10,4	8	--	45	22,5	1,2
16	14,2	10	--	48	24	1,6
20	18,2	11	--	50	25	2,0
25	23,0	12	17	56	32	2,0
32	30,0	14	19	60	36	2,0
40	38,0	14	19	70	40	2,0
50	47,8	18	23	80	45	2,0
63	60,8	18	23	90	50	2,0

N - Хвостовик цилиндрический с наклонной лыской типа Whistle Notch DIN 1835E

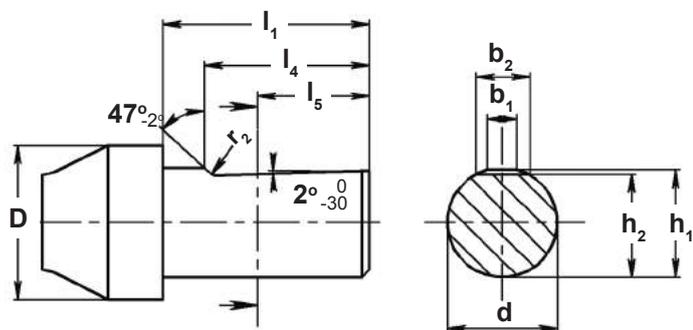


d_{h6}	D	$h_{2\ h13}$	$l_1^{+2}_0$	l_{4-1}^0	l_5	$r_{2\ min}$	b_1	b_2	h_1
6	8	4,8	36	25	18	1,2	3,5	4,8	5,4
8	10	6,6	36	25	18	1,2	4,7	6,1	7,2
10	12	8,4	40	28	20	1,2	5,7	7,3	9,1
12	16	10,4	45	33	22,5	1,2	6,0	8,2	11,2
16	20	14,2	48	36	24	1,6	7,6	10,1	15
20	25	18,2	50	38	25	1,6	8,4	11,5	19,1
25	32	23	56	44	32	1,6	9,3	13,6	24,1
32	40	30	60	48	35	1,6	9,9	15,5	31,2
40	50	38	70	58	46	1,6	10,5	17,8	39,2
50	62	47,8	80	68	56	1,6	7,9	20,5	49,7

SK - Метрический конус 7/24 DIN 2080




SK	$a^{+0,2}_{-0,2}$	b_{H12}	d	d1	d2	$d3^{0}_{-0,4}$	L	L1	$L2_{max}$	$h^{+0,15}_{-0,15}$
30	1,6	16,1	31,75	M12	17,4	50	68,4	24	16,2	8
40	1,6	16,1	44,45	M16	25,3	63	93,4	32	22,5	10
45	3,2	19,3	57,15	M20	32,4	80	106,8	40	29	12
50	3,2	25,7	69,85	M24	39,6	97,5	126,8	47	35,3	12
60	3,2	25,7	107,95	M30	60,2	156	206,8	59	60	16

NC - Метрический конус 7/24 для станков с ЧПУ DIN 69871, форма A

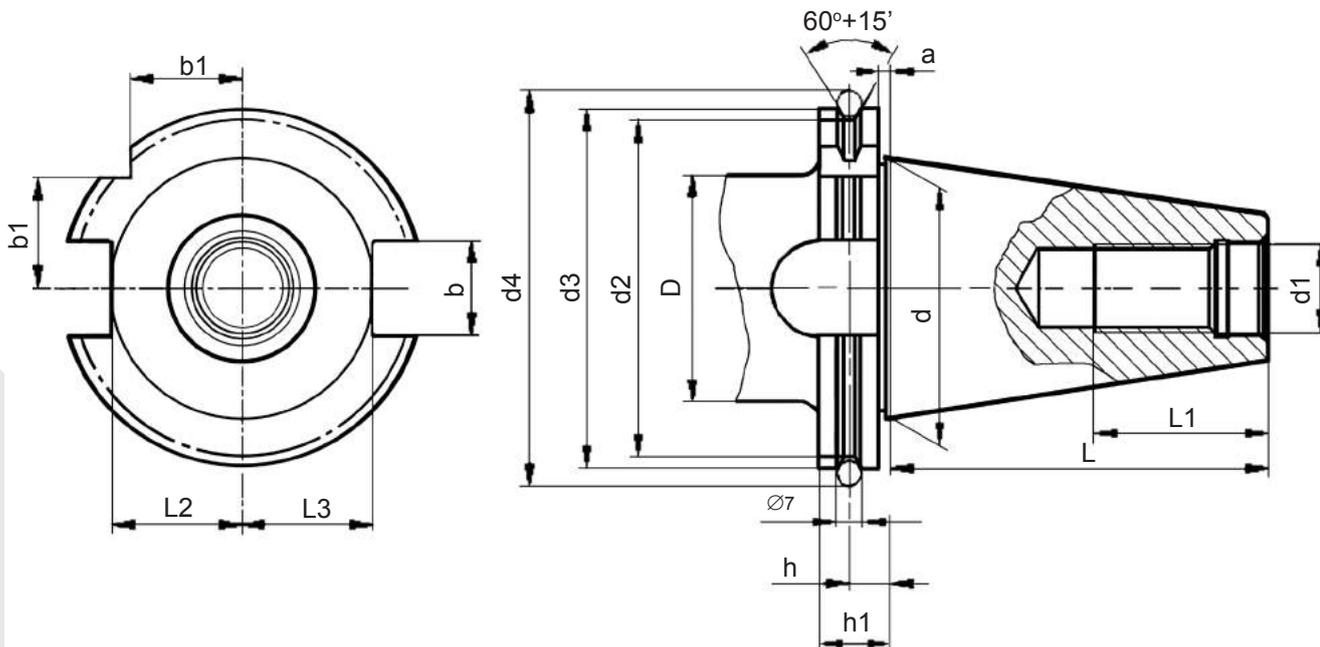


NC	a ^{+0,1} _{-0,1}	b _{H12}	b1 ⁰ _{-0,3}	d	d1	d2 ⁰ _{-0,5}	d3 ⁰ _{-0,1}	d4 ^{+0,05} _{-0,05}	D max	h ^{+0,1} _{-0,1}	h1 ⁰ _{-0,1}	L ⁰ _{-0,3}	L1 min	L2 ⁰ _{-0,4}	L3 ⁰ _{-0,4}
30	3,2	16,1	15	31,75	M12	44,3	50	59,3	45	11,1	19,1	47,8	24	19	16,4
40	3,2	16,1	18,5	44,45	M16	56,25	63,55	72,3	50	11,1	19,1	68,4	32	25	22,8
45	3,2	19,3	24	57,15	M20	75,25	82,55	91,35	63	11,1	19,1	82,7	40	31,3	29,1
50	3,2	25,7	30	69,85	M24	91,25	97,5	107,25	80	11,1	19,1	101,75	47	37,7	35,5

BT - Метрический конус 7/24 для станков с ЧПУ по стандарту Японии (MAS BT 403)

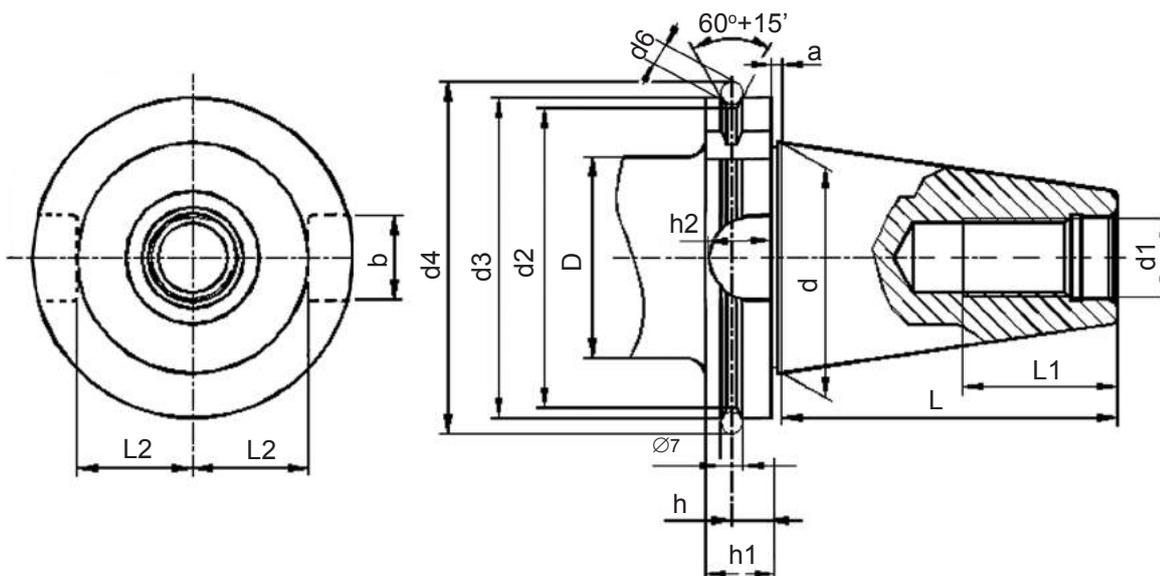


BT	a ^{+0,4} _{-0,4}	b _{H12}	h2	d	d1	d2 ⁰ _{-0,5}	d3 ⁰ _{-0,1}	d4 ^{+0,05} _{-0,05}	Dmax	h ^{+0,1} _{-0,1}	h1 ⁰ _{-0,1}	L ⁰ _{-0,3}	L1 min	L2 ⁰ _{-0,4}	d1
40	2	16,1	21	44,45	M16	53	63	75,68	50	16,6	27	65,4	30	22,6	10
45	3	19,3	26	57,15	M20	73	85	100,22	63	21,2	33	82,8	38	29,1	21
50	3	25,7	31	69,85	M24	85	100	119,02	80	23,2	38	101,8	45	35,4	15

NC...AD - Метрический конус 7/24 для станков с ЧПУ с центральной подачей СОЖ через сквозное отверстие в хвостовике DIN 69871, форма AD

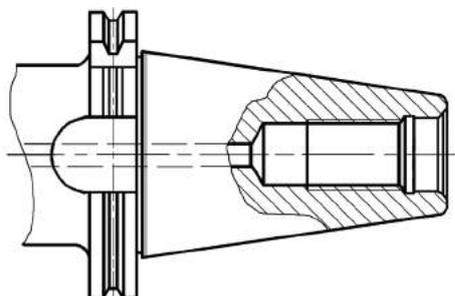


NC...B - Метрический конус 7/24 для станков с ЧПУ с центральной подачей СОЖ через фланец DIN 69871, форма B

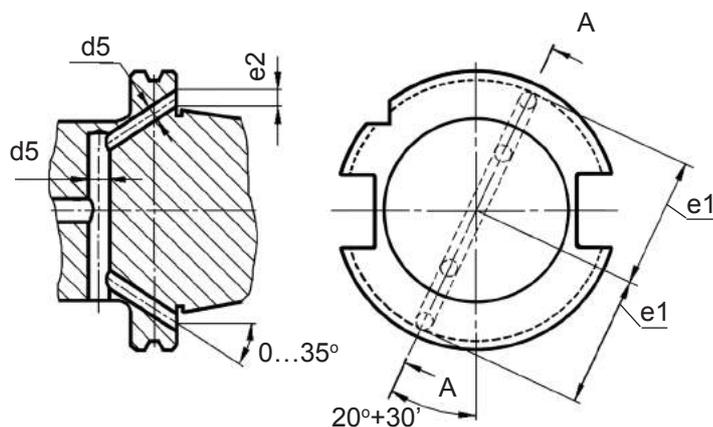


NC	$e1^{+0,1}_{-0,1}$	$e2_{max}$	d5
30	21	5	4
40	27	5	4
45	35	6	5
50	42	7	6

NC...ADB - Метрический конус 7/24 для станков с ЧПУ с центральной подачей СОЖ через фланец или сквозное отверстие в хвостовике DIN 69871, форма ADB

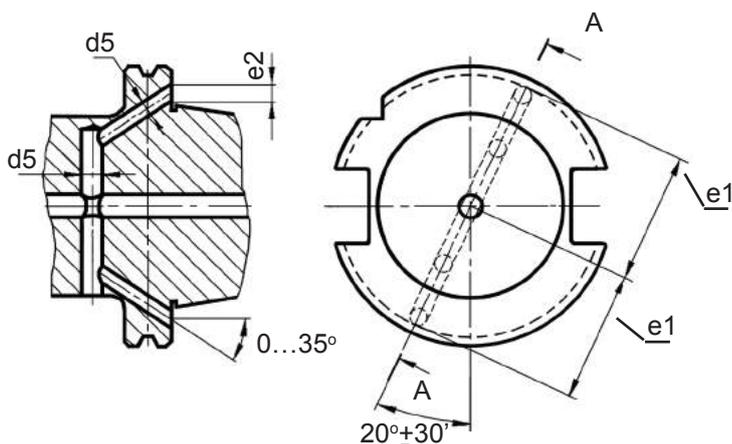


NC	$e1^{+0,1}_{-0,1}$	$e2_{max}$	d5
30	21	5	4
40	27	5	4
45	35	6	5
50	42	7	6

H...A - Хвостовик полый конический типа HSK DIN 69893, форма A

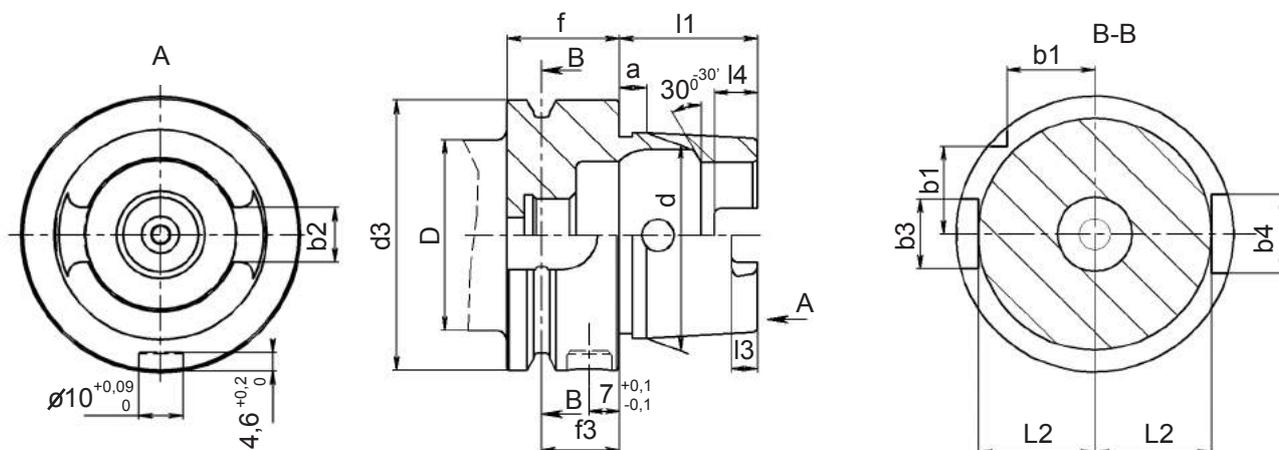


H...A	a	b1 ⁰ _{-0,3}	b1 ^{+0,4} _{-0,4}	b3 _{H10}	b4 _{H10}	d	d3 _{H10}	Dmax	f ⁰ _{-0,1}	f3 ⁰ _{-0,1}	l1 ⁰ _{-0,2}	L2 ⁰ _{-0,2}	l3 ⁰ _{-0,2}	l4 ^{+0,2} ₀
63	6,3	20	12,54	16	18	48	63	53	26	18	32	26,5	6	10
80	8	25	16,04	18	20	60	80	67	26	18	40	34	8	12
100	10	31,5	20,02	20	22	75	100	85	29	20	50	44	10	15
125	12,5	39,5	25,02	25	28	95	125	105	29	20	63	55,5	12	19
160	16	50	30,02	32	36	120	160	130	31	22	80	72	16	23

C0X... - Хвостовик полый полигональный типа Capto DIN 26623-1

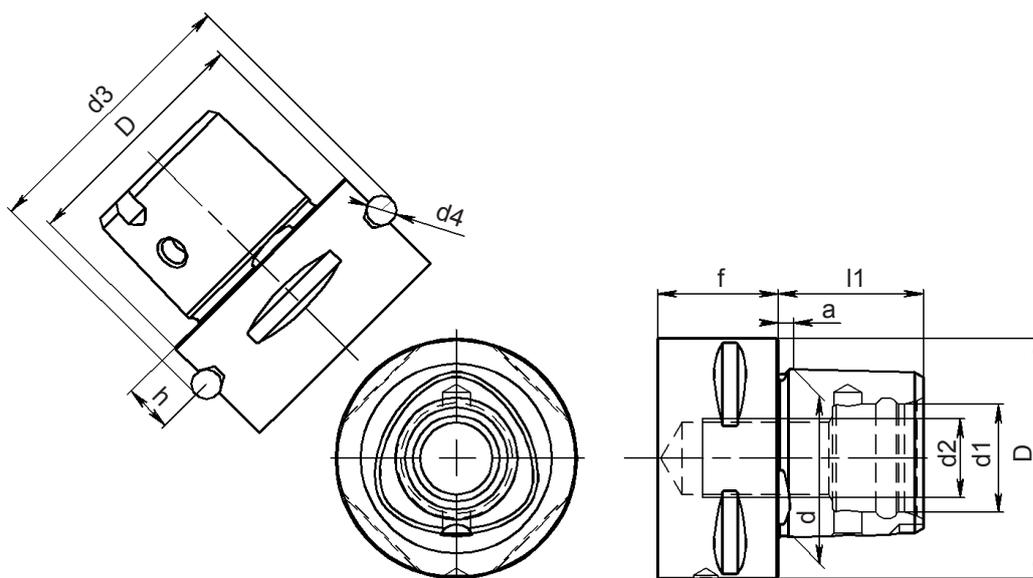

PSK	a	D ^{+0,1} _{-0,1}	d ^{+0,4} _{-0,4}	d1 ^{+0,1} _{-0,05}	d2	d3 ^{+0,1} _{-0,1}	d4	h ^{+0,15} _{-0,15}	f _{min}	l1 ^{+0,1} _{-0,1}
03	2,5	32	22	15	M12 x 1,5	39	5	6	15	19
04	2,5	40	28	18	M14 x 1,5	46	5	8	20	24
05	3,0	50	35	21	M16 x 1,5	59,3	7	10	20	30
06	3,0	63	44	28	M20 x 2,0	70,7	7	12	22	38
08	3,0	80	55	32	M20 x 2,0	86	7	12	30	48
10	3,0	100	72	43	M24 x 2,0	110	10	16	32	60


МК - Конус Морзе DIN 228 А

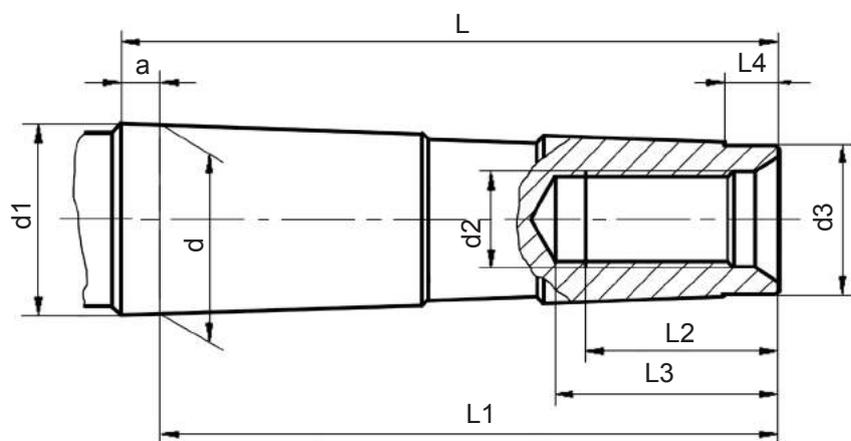

МК	d	d1	d2	d3	a	L max	L1 max	L2 min	L3 min	L4
0	9,045	9,2	-	6,4	3,0 ^{+1,2}	53	50	-	-	4
1	12,065	12,2	M6	9,4	3,5 ^{+1,4}	57	53,5	16	22	5
2	17,780	18	M10	14,6	5,0 ^{+1,4}	69	64	24	31,5	5
3	23,825	24,1	M12	19,8	5,0 ^{+1,7}	86	81	24	33,5	7
4	31,267	31,6	M16	25,9	6,5 ^{+1,9}	109	102,5	32	42,5	9
5	44,399	44,7	M20	35,7	6,5 ^{+1,9}	136	129,5	40	52,5	10
6	63,348	63,8	M24	53,9	8,0 ^{+2,3}	190	182	47	61,5	16


Крепление дисковых фрез на цилиндрической оправке и осевой шпонке (исполнение "S") DIN 138

d	b1 C11	t2	r2
13	3	14,6+0,1	0,6-0,2
16	4	17,7+0,1	0,6-0,2
22	6	24,1+0,2	1,0-0,3
27	7	29,8+0,2	1,0-0,3
32	8	34,8+0,2	1,2-0,3
40	10	43,5+0,2	1,2-0,3
50	12	53,6+0,2	1,6-0,3
60	14	64,2+0,2	1,6-0,3





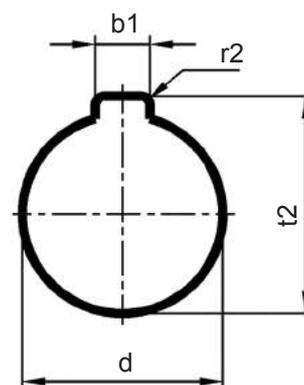


Крепление дисковых фрез на цилиндрической оправке и торцевой шпонке (исполнение "F") DIN 138

d	b3 H11	t3 H12	r3	t2	X
13	8,4	5	1,0-0,2	0,5+0,2	0,2
16	8,4	5,6	1,0-0,3	0,6+0,2	0,2
22	10,4	6,3	1,2-0,3	0,6+0,2	0,2
27	12,4	7	1,2-0,3	0,8+0,2	0,2
32	14,4	8	1,6-0,4	0,8+0,2	0,2
40	16,4	9	2,0-0,5	1,0+0,3	0,2
50	18,4	10	2,0-0,5	1,0+0,3	0,2
60	20,5	11,2	2,0-0,5	1,0+0,3	0,2

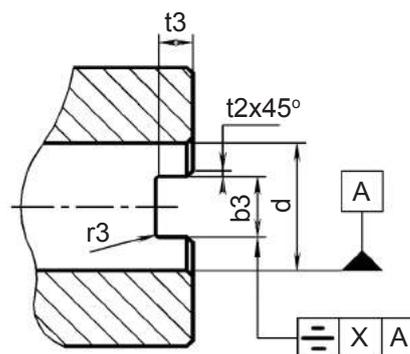

Система обозначения винтов крепления СМП и кассет

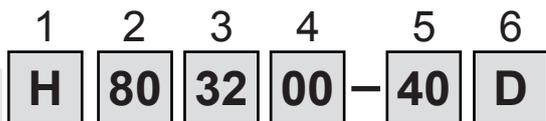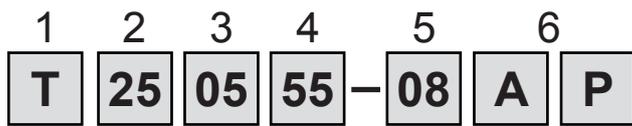

1 Тип шлицевого соединения:

- Т - шлиц типа Torx, Torx PLUS
- Н - шестигранный шлиц

2 Диаметр резьбы, мм:

16	M1,6	25	M2,5	40	M4,0	60	M6,0
20	M2,0	30	M3,0	45	M4,5	80	M8,0
22	M2,2	35	M3,5	50	M5,0		

3 Длина винта:

03	3 мм	T4	4,8 мм	07	7 мм	11	11 мм
04	4 мм	05	5 мм	08	8 мм	14	14 мм
45	4,5 мм	55	5,5 мм	09	9 мм	20	20 мм

4 Угол головки винта:

00	0°	55	55°	60	60°	90	90°
----	----	----	-----	----	-----	----	-----

5 Размер шлицевого соединения:

Torx		Шестигранный шлиц	
06	6Т	10	10Т
07	7Т	15	15Т
08	8Т	20	20Т
09	9Т	40	4,0 мм
		25	2,5 мм
		30	3,0 мм
		35	3,5 мм
		50	5,0 мм
		60	6,0 мм

6 Особое обозначение:


- А - винт для высокоскоростного резания
- D - дифференциальный винт
- P - исполнение головки Torx PLUS
- S - специальное исполнение

Рекомендуемые крутящие моменты для закрепления СМП и кассет


Винты крепления СМП и кассет	Фрезы СКИФ-М	Крутящий момент, Нм
T200355-06	...RD05	0,7
T200455-06	...SOMT03, ...SOMT04	0,6
T220455-07P	...AD08	1,0
T220555-07P	...MO06, ...SOMT05, ...SOMT06	0,8 1,0
T220655-07P	...WN06	1,0
T250555-08	...AP10, ...RD08, ...SP06, ...ZO06,	1,2
T250555-08AP	...AD10 ...AD10-AL	1,6 1,8
T250655-08AP	...SOMT07	1,2
T300390-07	MT389 B=4 ...SNEX11T1	1,2
T300490-07	MT389 B=5 ...SNEX1102	1,2
T300755-09AP	...BD12, ...RD10, ...SD08, ...SD0903, ...XD09, ...RN10, ...MO09, ...OF03, ...SOMT08	2,2
T350760-10P	...FO09, ...BO12, ...SO09, MT100L...XO17 D=20	3,0
T40T490-15	...SNEC1232 B=6	5,5
T400590-15	...SNEC1235 B=6,5 ...SNEC1241 B=7	5,5
T400690-15	...SNEC1241 B=7,5 ...SNEC1245 B=8 B=8,5	5,5
T400790-15	...SNEC1254 B=9	5,5
T400890-15	...SNEC1254 B=9,5 B=10 ...SNEC1264 B=10,5 B=11 B=11,5	5,5
T401090-15	...SNEC1264 B=12	5,5
T401190-15	...SNEC1274 B=12,5 B=13	5,5
T401390-15	...SNEC1274 B=13,5 B=14	5,5
T400660-15P	MT390K...SD09, MT390K...MD09	5,5
T400755-15	...ZD09, ...SD09T3, MT190T...MD09	5,5
T400960-15P	...AD15, ...AD16, ...RN12, ...RD12, ...SOMT10, ...SOMT12 MT100L D=32-40, MT100L...XO22 D=25	5,5
T401160-15P	...FO12, ...LN13, ...SNCU12T5, ...SNHU13, ...SNMU13, ...SO12, ...CN10, ...CN12	5,5
T400855-15A	MT190-025...XDHX19... MT190-025...XDHT19...	5,0 6,0
T400955-15A	...XDHX19... ...XDHT19...	5,0 6,0
T400860-15SP	MT100LS...RB10	3,2
T450855-20	MT390K...TP22	7,0
T451155-20	...RD16, ...SD1205, ...SD1204, ...MD12, MT100L...ZP12 D=50, ...SOMT13, ...SOMT15, ...SOMT17	7,0
T451455-20	...SNGQ1207, ...LN17	7,0
T501155-20	...RP20, ...AD19, MT100L...XO D=30-32, MT100L...XO33/XO36	9,0
T501455-20	...OO06, ...XOHT0606, MT200S...LN19, ...SO16, ...CN15	9,0
T501855-15	...LN24	5,0
T501060-20S	MT100LS...RB12 MT100LS...RB14	6,0 6,2
T501360-20S	MT100LS...RB16	6,2
T501560-20S	MT100LS...RB20	6,2
T602060-20S	MT100LS...RB25	6,5
T802560-30S	MT100LS...RB30, MT100LS...RB32	7,0
H601890-40	MT260...SN25	6,0
H602000-50	Все торцовые кассетные фрезы (винт крепления кассет)	16,0
H601400-30D	MT245KC...MT290KC (винт прихвата)	9,0
H601400-30	MT390...SD09 (винт крепления кассет)	9,0
H601500-30	MT390...SD09 (винт крепления кассет)	15,0
H601600-30	MT390...SX12, ...AD15 (винт крепления кассет)	15,0
H601700-30	MT390...TP22 (винт крепления кассет)	15,0

Номенклатура винтов крепления СМП и кассет


N	Обозначение винта	Тип винта	Размер винта, мм							α°	Размер
			th	lh	l21	dh	D21	l2			
1	T200355-06	2	M2,0-5h	0,3	1,9	2,7	-	3,3	55	T6	
2	T200455-06	2	M2,0-5h	0,3	1,9	2,6	-	4,3	55	T6P	
3	T220455-07P	2	M2,2-5h	0,3	1,8	2,8	-	4,2	55	T7P	
4	T220555-07P	2	M2,2-5h	0,3	3,5	3,0	-	5,0	55	T7P	
5	T220655-07P	2	M2,2-5h	0,3	3,5	3,0	-	6,4	55	T7P	
6	T250555-08	2	M2,5-5h	0,3	2,5	3,5	-	5,5	55	T8P	
7	T250555-08AP	2	M2,2-5h	0,3	2,5	3,5	-	5,5	55	T8P	
8	T250655-08AP	2	M2,2-5h	0,3	3,2	3,5	-	6,0	55	T8P	
9	T250540-07S	1	M2,2-5h	0,5	3,5	3,0	-	5,2	40	T7	
10	T250640-07S	1	M2,2-5h	0,5	4,0	3,0	-	6,2	40	T7	
11	T300390-07	4	M3-5h	0,3	2,0	5,0	-	3,3	90	T7	
12	T300490-07	4	M3-5h	0,3	2,0	5,0	-	4,3	90	T7	
13	T300755-08	2	M3-5h	0,3	2,9	4,2	-	7,3	55	T8	
14	T300755-09AP	2	M3-5h	0,3	2,9	4,2	-	7,3	55	T9P	
15	T350760-10P	2	M3,5-5h	0,7	4,7	5,0	3,0	9,2	60	T10P	
16	T400590-15	4	M4-5h	0,3	2,5	6,3	-	5,2	90	T15	
17	T400690-15	4	M4-5h	0,3	2,5	6,3	-	6,0	90	T15	
18	T400790-15	4	M4-5h	0,3	2,5	6,3	-	7,4	90	T15	
19	T400890-15	4	M4-5h	0,3	2,5	6,3	-	8,4	90	T15	
20	T400660-15	2	M4-5h	0,7	4,0	5,8	-	6,5	55	T15	
21	T400755-15	2	M4-5h	0,7	3,4	5,8	3,5	7,5	55	T15	
22	T400855-15	2	M4-5h	0,3	2,5	6,3	-	8,0	55	T15	
23	T400960-15	2	M4-5h	0,7	4,2	5,8	3,5	9,0	55	T15	
24	T401160-15P	2	M4-5h	0,7	3,4	5,5	3,5	11,0	60	T15P	
25	T400855-15A	2	M4-5h	0,3	2,5	6,3	-	8,0	55	T15	
26	T400955-15A	2	M4-5h	0,7	4,2	5,8	3,5	9,0	55	T15	
27	T400860-15SP	1	M4-5h	0,7	5,0	5,2	-	8,5	60	T15P	
28	T450855-20	2	M4,5-5h	1,0	4,0	6,6	-	8,0	55	T20	
29	T450955-20	2	M4,5-5h	1,0	4,0	6,6	-	9,0	55	T20	
30	T451155-20	2	M4,5-5h	0,8	4,7	6,6	4,0	11,5	55	T20	
31	T451455-20	2	M4,5-5h	0,8	4,7	6,6	4,0	14,0	55	T20	
32	T501060-20S	1	M5-5h	1	6,0	6,7	-	10,0	60	T20	
33	T501160-20S	1	M5-5h	1	7,0	6,7	-	11,5	60	T20	
34	T501360-20S	1	M5-5h	1	7,0	6,7	-	13,0	60	T20	
35	T501155-20	1	M5-5h	1	7,0	6,7	-	11,0	55	T20	
36	T501455-20	1	M5-5h	1	7,0	6,7	-	13,3	55	T20	
37	T501560-20S	1	M5-5h	1	10,1	7,9	-	15,4	60	T20	
38	T501490-20	1	M5-5h	1	7,0	6,7	-	14,0	60	T20	
39	T501855-15	1	M5-5h	1	7,0	6,7	-	18,0	55	T15	
40	T602060-20S	1	M6-6h	2,0	14,5	9,5	-	2,0	60	T20	
41	H601890-40	4	M6-6h	0,5	7,0	12,7	6,5	18,0	90	H40	
42	H602000-50	*	M6-6h	-	-	10,0	-	20,3	0	H50	
43	H601400-30	***	M6-6h	-	-	M6	-	***	0	H30	
44	H601500-30	***	M6-6h	-	-	M6	-	***	0	H30	
45	H601600-30	***	M6-6h	-	-	M6	-	***	0	H30	
46	H601700-30	***	M6-6h	-	-	M6	-	***	0	H30	
47	T802560-30S	1	M8-6h	2,5	18,3	11,9	-	24,7	60	T30	
48	H801160-30S	****	M8-6h	-	-	M8	-	****	0	H30	
49	H801360-30S	****	M8-6h	-	-	M8	-	****	0	H30	
50	H801560-30S	****	M8-6h	-	-	M8	-	****	0	H30	




1




2



3



4



* -Винт крепления кассет торцовых фрез.

*** -Винт крепления кассет дисковых фрез (4 типоразмера).

**** -Регулирующий винт торцовых кассетных фрез.

Алфавитный указатель СМП

A	ADHT10T302FR-AL	26	ADKT1505PDR-S	27	MOET050204EN-T	40		
	ADHT10T304FR-AL	26	ADKT1505PDSR-SR	27	MOET050204FN-AL	40		
	ADHT10T308FR-AL	26	ADKT160508ER-T	28	MOET060202EN-T	40		
	ADHT10T312FR-AL	26	ADKT160508FN-AL	28	MOET060202FN-AL	40		
	ADHT10T316FR-AL	26	ADKT160508SR-SF	28	MOET060204EN-T	40		
	ADHT10T320FR-AL	26	ADKT160508SR-SM	28	MOET060204FN-AL	40		
	ADHT10T325FR-AL	26	ADKT160508SR-SR	28	MOET070304EN-T	40		
	ADHT10T332FR-AL	26	ADKT160512SR-SM	28	MOET080304EN-T	40		
	ADHT10T340FR-AL	26	ADKT160516SR-SM	28	MOET09T304EN-S	41		
	ADHT10T350FR-AL	26	ADKT160520SR-SM	28	MOET09T304EN-T	41		
	ADKT080304ER-T	23	ADKT160520SR-SR	28	MOET09T304FN-AL	41		
	ADKT080304FR-AL	23	ADKT160530SR-SM	28	MOET10T304EN-T	41		
	ADKT080304SR-SF	23	ADKT160532ER-T	28	MOET10T308EN-T	41		
	ADKT080304SR-SM	23	ADKT160540ER-T	28	MOET130404EN-T	41		
	ADKT080308ER-T	23	ADKT160540SR-SM	28	MOET130408EN-T	41		
	ADKT080308FR-AL	23	ADKT190708ER-T	29	MOET170508EN-T	41		
	ADKT080308SR-SF	23	ADKT190732ER-T	29	MONT050202EN-S	40		
	ADKT080308SR-SM	23			MONT050204EN-S	40		
	ADKT10T302FR-AL	26	B	BDMT120408ER	30	MONT060202EN-S	40	
	ADKT10T304ER-T	24		BDMT120430ER	30	MONT060204EN-S	40	
	ADKT10T304FR-AL	26		BDMT120440ER	30	MONT070304EN-S	40	
	ADKT10T304SR-SF	24		BONW12T308ER	31	MONT070304FN-AL	40	
	ADKT10T304SR-SM	24		BONW12T330ER	31	MONT080304EN-S	40	
	ADKT10T304SR-SR	24		BONW12T340ER	31	MONT080304FN-AL	40	
	ADKT10T308ER-T	24	C	CNEX1005AZTN	32	MONT10T304EN-S	41	
	ADKT10T308FR-AL	26		CNEX1205AZTN	32	MONT10T304FN-AL	41	
	ADKT10T308SR-SF	24		CNEX1506AZTN	32	MONT10T308EN-S	41	
	ADKT10T308SR-SM	24	F	FONT09T308ER	33	MONT10T308FN-AL	41	
	ADKT10T308SR-SR	24		FONT09T308SR-F	33	MONT130404EN-S	41	
	ADKT10T312SR-SF	24		FONT120412ER	33	MONT130404FN-AL	41	
	ADKT10T312SR-SM	24		FONT120412SR-F	33	MONT130408EN-S	41	
	ADKT10T312SR-SR	24	L	LNGQ1906ZZ	35	MONT130408FN-AL	41	
	ADKT10T316ER-T	24		LNGQ1906ZZ-F	35	MONT170508EN-S	41	
	ADKT10T320ER-T	25		LNMU13M708SR	34	MONT170508FN-AL	41	
	ADKT10T320FR-AL	26		LNUC170712SL	36	MONT170508EN-S	41	
	ADKT10T320SR-SF	25		LNUC170712SR	36	MONT170508FN-AL	41	
	ADKT10T320SR-SM	25		LNUC240920ER	37	O	OFHT030305FN-AL	42
	ADKT10T320SR-SR	25		LNUX240920SR	37		OFHT030305SN-SF	42
	ADKT10T325ER-T	25	M	MDHW090308EN	38		OFHT030305SN-SM	42
	ADKT10T325FR-AL	26		MDHW090310EN	38		OFHW030302EN-T	42
	ADKT10T325SR-SF	25		MDHW090315EN	38		OOKJ060608ER-T	43
	ADKT10T325SR-SM	25		MDHW090320EN	38		OOKJ060608SL-SM	43
	ADKT10T325SR-SR	25		MDHW090325EN	38		OOKJ060608SR-SF	43
	ADKT10T332ER-T	25		MDHW090330EN	38		OOKJ060608SR-SM	43
	ADKT10T332SR-SF	25		MDHW120430EN	38		OOKJ060608SR-SR	43
	ADKT10T332SR-SM	25		MDHW120430FN-AL	38	R	RB10-AL	44
	ADKT10T332SR-SR	25		MDHW120440EN	38		RB10N	45
	ADKT10T340ER-T	25		MDHW120440FN-AL	38		RB10R	45
	ADKT150516L-S	27		MDHW120440FN-AL	38		RB12-AL	44
	ADKT150516R-S	27		MOET040102EL-S	39		RB12N	45
	ADKT150524L-S	27		MOET040102EL-T	39		RB12R	45
	ADKT150524R-S	27		MOET040102ER-S	39		RB14N	45
	ADKT150532L-S	27		MOET040102ER-T	39		RB14R	45
	ADKT150532R-S	27		MOET040102FL-AL	39		RB16-AL	44
	ADKT150540L-S	27		MOET040102FR-AL	39		RB16N	45
	ADKT150540R-S	27		MOET040104EL-S	39		RB16R	45
	ADKT150550L-S	27		MOET040104EL-T	39		RB20-AL	44
	ADKT150550R-S	27		MOET040104ER-S	39		RB20N	45
	ADKT150564L-S	27		MOET040104ER-T	39		RB20R	45
	ADKT150564R-S	27		MOET040104FL-AL	39		RB25-AL	44
	ADKT150564PD-L-S	27		MOET040104FR-AL	39		RB25N	45
				MOET050202EN-T	40		RB25R	45
				MOET050202FN-AL	40		RB30-AL	44

Алфавитный указатель СМП (продолжение)

RB30N	45	SNEC1237ZZEN	54	SOMT130512ER	62
RB30R	45	SNEC124102EN	54	SOMT150512ER	62
RB32-AL	44	SNEC124110EN	54	SOMT170512ER	62
RB32N	45	SNEC124115EN	54	SONT09T308SN	60
RB32R	45	SNEC124120EN	54	SONW09T308EN	60
RDHX0501MOFN-AL	46	SNEC124125EN	54	SPGT06T204	64
RDHX0501MOSN	46	SNEC1241ZZEN	54	T TPCW2204PP	65
RDHX0501MOSN-SF	46	SNEC124502EN	54	W WNMU06T3PNEN	66
RDNT0802MOEN	47	SNEC124510EN	54	X XDHT190402FR-AL	67
RDNT10T3MOEN	47	SNEC124515EN	54	XDHT190404FR-AL	67
RDNT10T3MOSN-F	47	SNEC124520EN	54	XDHT190408FR-AL	67
RDNT1204MOEN	47	SNEC124525EN	54	XDHT190412FR-AL	67
RDNT1204MOSN-F	47	SNEC1245ZZEN	54	XDHT190416FR-AL	67
RDNT1605MOEN	47	SNEC125402EN	55	XDHT190420FR-AL	67
RDNT1605MOSN-F	47	SNEC125410EN	55	XDHT190425FR-AL	67
RDNW10T3MOSN	47	SNEC125415EN	55	XDHT190432FR-AL	67
RDNW1204MOSN	47	SNEC125420EN	55	XDHT190440FR-AL	67
RDNW1605MOSN	47	SNEC125425EN	55	XDHT190450FR-AL	67
RNGX1004MOEN-T	48	SNEC125430EN	55	XDHW0903AEEN-G	68
RNGX1205MOEN-T	48	SNEC1254ZZEN	55	XDHW0903AEFN-AL	68
RPHX2006MOSN-SF	49	SNEC126402EN	55	XDHW0903AESN-S	68
RPNX2006MOEN-HM	49	SNEC126410EN	55	XDHW1204AEEN-G	68
RPNX2006MOEN-T	49	SNEC126415EN	55	XDHW1204AEFN-AL	68
RPNX2006MOSN	49	SNEC126420EN	55	XDHW1204AESN-S	68
RPNX2006MOSN-SF	49	SNEC126425EN	55	XDHX190402FR-AL	67
S SDET0903AEEN-T	51	SNEC126430EN	55	XDHX190404FR-AL	67
SDET0903AEFN-AL	51	SNEC1264ZZEN	55	XDHX190408FR-AL	67
SDET0903AESN-H	51	SNEC127402EN	55	XDHX190412FR-AL	67
SDET09T308ER-T	51	SNEC127410EN	55	XDHX190416FR-AL	67
SDET09T308FR-AL	51	SNEC127415EN	55	XDHX190420FR-AL	67
SDET09T308SR-SF	51	SNEC127420EN	55	XDHX190425FR-AL	67
SDHT1204AEFN-AL	52	SNEC127425EN	55	XDHX190432FR-AL	67
SDHT1204AESN-H	52	SNEC127430EN	55	XDHX190440FR-AL	67
SDHT1204AESN-S	52	SNEC1274ZZEN	55	XDHX190450FR-AL	67
SDHT1204AESN-SF	52	SNEX1102ZZ-M	56	XNGQ120712TN	57
SDHT1204AESN-SR	52	SNEX11T1ZZ-M	56	XNGQ120730TN	57
SDHT1204AESN-T	52	SNEX1207-U15	57	XOHT060625SL	69
SDMT08T308ER	50	SNGQ1207DNT	57	XOHT060625SR	69
SDMT0903AESN-G	51	SNGQ1207DNTR	57	XOHX330625ER-T	70
SDMT0903AESN-S	51	SNGQ1207-R13T	57	XOHX360625ER-T	70
SDMT0903AESN-SF	51	SNGU1207DNT	57	XOMW100206TR	71
SDMT09T308SL-S	51	SNGX2508ZZL	58	XOMW140308TR	71
SDMT09T308SR-G	51	SNGX2508ZZR	58	XOMW17T310TR	71
SDMT09T308SR-H	51	SNHU130608ER	59	XOMW220412TR	71
SDMT09T308SR-S	51	SNMU1306ANSR-F	53	XOMW260615TR	71
SDMT1204AEEN-G	52	SOHT1907AESN-T	60	XOMW280616TR	71
SDMT1204AESN-SR	52	SOKU1606AASR-F	61	XOMW380720TR	71
SNEC123202EN	54	SOKU1606AASR-GM	61	Z ZDNT090304	72
SNEC123210EN	54	SOKU1606AASR-S	61	ZDNT100402	72
SNEC123215EN	54	SOMT02T104ER	62	ZDNT120403	72
SNEC123220EN	54	SOMT030205ER	62	ZOMT06T205ER-T	73
SNEC1232ZZEN	54	SOMT040206ER	62	ZOMT06T205SR-SM	73
SNEC123502EN	54	SOMT050206ER	62	ZPNT050202	72
SNEC123510EN	54	SOMT06M307ER	62	ZPNT060202	72
SNEC123515EN	54	SOMT070308ER	62	ZPNT120417	72
SNEC123520EN	54	SOMT08T308ER	62		
SNEC1235ZZEN	54	SOMT100408ER	62		
SNEC123702EN	54	SOMT120408EN-T	63		
SNEC123710EN	54	SOMT120408SN-S	63		
SNEC123715EN	54	SOMT120410ER	62		
SNEC123720EN	54				

Алфавитный указатель

D d...-D... DIN 6366	503	DT190-WN...SO13-4D	357	MT100-MK...RD12	152
D...d...H... DIN 2084 B	505	DT190-WN...SO15-2D	351	MT100-MK...RD16	152
D...d...h... DIN 69893	504	DT190-WN...SO15-3D	354	MT100-MK...RN10	157
DT190-WN...SO02-2D	349	DT190-WN...SO15-4D	357	MT100-MK...RN12	157
DT190-WN...SO02-3D	352	DT190-WN...SO17-2D	351	MT100-MK...RP20	152
DT190-WN...SO02-4D	355	DT190-WN...SO17-3D	354	MT100-MK...RP20-T	236
DT190-WN...SO02-5D	358	G G...d...x...	501	MT100V	428
DT190-WN...SO03-2D	349	G17 - 16	500	MT100V-AL	380
DT190-WN...SO03-3D	352	G-BT...G...A... MAS BT 403	503	MT100VE	429
DT190-WN...SO03-4D	355	GM...-... DIN 6367	502	MT100VE-AL	381
DT190-WN...SO03-5D	358	G-NC...G... DIN 69872	503	MT100VE-T	410
DT190-WN...SO04-2D	349	G-SK...G... DIN 2080	504	MT100V-T	409
DT190-WN...SO04-3D	352	GW...d...x...	501	MT100-W...RD05	151
DT190-WN...SO04-4D	355	H H...00...S ГОСТ11738-72	502	MT100-W...RD08	151
DT190-WN...SO04-5D	358	H...x...-... DIN 69872 - DIN 2080	504	MT100-W...RD10	151
DT190-WN...SO05-2D	349	K KMS.HSK...A DIN 69893	504	MT100-W...RD12	151
DT190-WN...SO05-3D	352	M MT100-G...RD05	154	MT100-W...RD16	151
DT190-WN...SO05-4D	355	MT100-G...RD08	154	MT100-W...RN10-IK	156
DT190-WN...SO05-5D	358	MT100-G...RD10	154	MT100-W...RN12-IK	156
DT190-WN...SO06-2D	349	MT100-G...RD12	154	MT100-W...RP20	151
DT190-WN...SO06-3D	352	MT100-G...RD16	154	MT100-W...RP20-T	236
DT190-WN...SO06-4D	355	MT100-G...RN10	157	MT100-Z...RD05-IK	153
DT190-WN...SO06-5D	358	MT100-G...RN12	157	MT100-Z...RD08-IK	153
DT190-WN...SO07-2D	350	MT100-G...RP20	154	MT100-Z...RD10-IK	153
DT190-WN...SO07-3D	353	MT100-G...RP20-T	236	MT100-Z...RD16-IK	153
DT190-WN...SO07-4D	356	MT100L-G...XO	161	MT100-Z...RN10-L-IK	156
DT190-WN...SO07-5D	359	MT100L-G...ZD/ZP	159	MT100-Z...RN12-L-IK	156
DT190-WN...SO08-2D	350	MT100L-MK...XO	160	MT100-Z...RP20-IK	153
DT190-WN...SO08-3D	353	MT100L-MK...ZD/ZP	158	MT100-Z...RP20-IK-T	236
DT190-WN...SO08-4D	356	MT100LS-G...RB	165	MT115-G...FO09	170
DT190-WN...SO08-5D	359	MT100LS-MK...RB	164	MT115-G...FO12	170
DT190-WN...SO09...-IK	253	MT100LS-MK...RB...-L...	164	MT115-G...ZO06	170
DT190-WN...SO10-2D	350	MT100LS-W...RB	162	MT115-MK...FO09	169
DT190-WN...SO10-3D	353	MT100LS-W...RB...-L...	163	MT115-MK...FO12	169
DT190-WN...SO10-4D	356	MT100LS-Z...RB	162	MT115-MK...FO12-L...	169
DT190-WN...SO10-5D	359	MT100LS-Z...RB...-L...	163	MT115-MK...ZO06	169
DT190-WN...SO12...-T	253	MT100L-W...XO	160	MT115-MK...ZO06-L...	169
DT190-WN...SO12-2D	350	MT100L-W...XO...-T	237	MT115-W...FO09	168
DT190-WN...SO12-3D	353	MT100L-W...XO...-T	237	MT115-W...FO12	168
DT190-WN...SO12-4D	356	MT100L-W...ZD/ZP	158	MT115-W...ZO06	168
DT190-WN...SO12-5D	359	MT100LX-MK...ZD/ZP	158	MT115-Z...FO09-L...	168
DT190-WN...SO13-2D	351	MT100-MK...RD08	152		
DT190-WN...SO13-3D	354	MT100-MK...RD10	152		

Алфавитный указатель

(продолжение)

MT115-Z...FO12-L.....	168	MT190B-Z...XD19-R5-IK-AL-HSC.....	285	MT190L-H100A...SD08/BD12-IK.....	213
MT115-Z...ZO06-L.....	168	MT190-G...AD08.....	181	MT190L-H100A...SO09...IK.....	247
MT130V.....	432	MT190-G...AD10.....	184	MT190L-MK...AD08.....	206
MT145F-G...SD09.....	177	MT190-G...AD16.....	186	MT190L-MK...SD08/BD12.....	214
MT145F-MK...SD09.....	176	MT190-G...BD12.....	189	MT190L-MK...SD09.....	210
MT145F-W...SD09.....	176	MT190-G...BD12-IK.....	189	MT190L-MK...SO09.....	248
MT145F-W...SP06.....	176	MT190-G...R...SN12-06.....	310	MT190L-NC...BD12...-IK.....	208
MT145F-Z...SD09.....	176	MT190-G...R...SN12-07.....	310	MT190L-NC...SD08/BD12-IK.....	212
MT145-G...OF03.....	174	MT190-G...R...SN12-08.....	310	MT190L-NC...SD08-IK.....	211
MT145V.....	433	MT190-G...R...SN12-10.....	311	MT190L-NC...SO09-IK.....	246
MT145-W...OF03.....	171	MT190-G...R...SN12-10.5.....	311	MT190L-NC...SO12+21A-IK.....	219
MT145-W...OO06.....	175	MT190-G...R...SN12-11.....	312	MT190L-NC50...LN13.....	209
MT145-Z...OF03.....	171	MT190-G...R...SN12-11.5.....	312	MT190L-SK...SD08.....	211
MT160V.....	434	MT190-G...R...SN12-12.....	312	MT190L-SK...SD08/BD12.....	212
MT190B-G...AD10.....	199	MT190-G...R...SN12-6.5.....	310	MT190L-SK...SO09.....	246
MT190B-G...SP06.....	199	MT190-G...R...SN12-7.5.....	310	MT190L-SK...SO12+21A.....	218
MT190B-H63A...AD10-IK-AL-B.....	282	MT190-G...R...SN12-8.5.....	311	MT190L-SK50...LN13.....	209
MT190B-H63A...AD10-R5-IK-AL-B.....	283	MT190-G...R...SN12-9.....	311	MT190L-W...AD08.....	206
MT190B-H63A...XD19-IK-AL-B.....	282	MT190-G...R...SN12-9.5.....	311	MT190L-W...AD10...-T.....	245
MT190B-H63A...XD19-IK-AL-HSC-B.....	282	MT190-G...SD08.....	192	MT190L-W...AD10-IK.....	207
MT190B-H63A...XD19-R5-IK-AL-B.....	283	MT190-G...SD08-IK.....	192	MT190L-W...BD12...-IK.....	208
MT190B-H63A...XD19-R5-IK-AL-HSC-B.....	283	MT190-G...WN06.....	194	MT190L-W...SD08.....	210
MT190B-MK...AD10.....	198	MT190-H63A...AD10-IK-AL-B.....	280	MT190L-W...SD08/BD12...+18A-IK.....	214
MT190B-MK...AD16.....	198	MT190-H63A...AD10-R5-IK-AL-B.....	281	MT190L-W...SD08/BD12...IK.....	214
MT190B-MK...SP06.....	198	MT190-H63A...XD19-IK-AL-B.....	278	MT190L-W...SO09...+18A.....	248
MT190B-NC...XD19-IK-AL.....	284	MT190-H63A...XD19-IK-AL-HSC-B.....	276	MT190L-W...SO09...IK.....	248
MT190B-NC...XD19-R5-IK-AL.....	285	MT190-H63A...XD19-R5-IK-AL-B.....	279	MT190-MK...BO12.....	241
MT190-BT40...XD19-IK-AL-B.....	274	MT190-H63A...XD19-R5-IK-AL-HSC-B.....	277	MT190-MK...WN06.....	195
MT190-BT40...XD19-IK-AL-HSC-B.....	272	MT190L...H.A...SD08/BD12...+18A-IK.....	215	MT190-NC40...XD19-IK-AL-B.....	270
MT190-BT40...XD19-R5-IK-AL-B.....	275	MT190L...H.A...SD08/BD12...+18A-IK.....	215	MT190-NC40...XD19-IK-AL-HSC-B.....	268
MT190-BT40...XD19-R5-IK-AL-HSC-B.....	273	MT190L...H.A...SO09...+18A-IK.....	249	MT190-NC40...XD19-R5-IK-AL-B.....	271
MT190B-W...AD10.....	198	MT190L...H.A...SO09...+18A-IK.....	249	MT190-NC40...XD19-R5-IK-AL-HSC-B.....	269
MT190B-W...AD10-IK-AL.....	284	MT190L...NC50...SD08/BD12...+18A-IK.....	216	MT190T-W...SP06.....	202
MT190B-W...AD10-R5-IK-AL.....	285	MT190L...NC50...SD08/BD12...+18A-IK.....	216	MT190T-W...SD09.....	202
MT190B-W...AD16.....	198	MT190L...NC50...SO09...+18A-IK.....	250	MT190T-W...SO12.....	202
MT190B-W...SP06.....	198	MT190L...SK50...SD08/BD12...+18A.....	217	MT190T-Z...MD09.....	200
MT190B-W...XD19-IK-AL.....	284	MT190L...SK50...SO09...+18A.....	251	MT190T-Z...MD12.....	201
MT190B-W...XD19-R5-IK-AL.....	285	MT190LB-H...A...XD19-IK-AL-B.....	286	MT190VB.....	414
MT190B-Z...AD10-IK-AL.....	284	MT190LB-H...A...XD19-IK-AL-HSC-B.....	286	MT190VB-AL.....	368
MT190B-Z...AD10-R5-IK-AL.....	285	MT190LB-H...A...XD19-R5-IK-AL-B.....	287	MT190VBE.....	423
MT190B-Z...XD19-IK-AL.....	284	MT190LB-H...A...XD19-R5-IK-AL-HSC-B.....	287	MT190VBE-AL.....	374
MT190B-Z...XD19-IK-AL-HSC.....	284	MT190L-H...A...BD12...-IK.....	208	MT190VBE-T.....	397
MT190B-Z...XD19-R5-IK-AL.....	285	MT190L-H...A...SO12+21A-IK.....	220	MT190VB-T.....	385

Алфавитный указатель

(продолжение)

MT190V-T	403	MT190Z-Z...MO09-IK	292	MT290...XD19-R5-IK-AL	259
MT190VU	435	MT200...RD08	78	MT290...XD19-R5-IK-AL-HSC	259
MT190-W...AD08-IK	180	MT200...RD10	79	MT290..AD08	119
MT190-W...AD08-IK	180	MT200...RD12	80	MT290..AD10	120
MT190-W...AD10...IK-T	244	MT200...RD16	81	MT290..AD16	121
MT190-W...AD10-IK	182	MT200...RN10	83	MT290..AD19	123
MT190-W...AD16-IK	185	MT200...RN12	84	MT290..BD12	113
MT190-W...BD12	187	MT200...RP20	82	MT290..LN13	112
MT190-W...BD12-IK	187	MT200...RP20-IK-T	235	MT290..SD08	115
MT190-W...BO12	241	MT200...RP20-T	234	MT290..SO12	117
MT190-W...LN13	190	MT200K..RD12	130	MT290..WN06	124
MT190-W...LN13-IK	190	MT200K..RD16	131	MT290K..LN13	142
MT190-W...SD08	191	MT200K..RP20	132	MT290K..SN12	141
MT190-W...SD08-IK	191	MT200S..LN19	125	MT290K..SO12	137
MT190-W...XD19-IK-AL	264	MT200SA..LN19	125	MT290L-..LN13	224
MT190-W...XD19-R5-IK-AL	265	MT215...FO09	87	MT290L-..SD08	225
MT190-W...WN06	193	MT215...FO12	88	MT290L...SD08/BD12-IK	226
MT190-WN...XD19-IK-AL	264	MT245...SO09	238	MT290L-..SD08-IK	225
MT190-WN...XD19-R5-IK-AL	265	MT245...SO19...-T	239	MT290L...SO09...	252
MT190YVB	430	MT245...OF03	94	MT290L...SO12	227
MT190YVB-AL	382	MT245...OO06	95	MT290L...SO12-IK	227
MT190YVBE	431	MT245...SD09	91	MT290L...XD19-IK-AL	288
MT190YVBE-AL	383	MT245...SD12	92	MT290L...XD19-IK-AL-HSC	288
MT190YVBE-T	412	MT245...SN13	98	MT290L...XD19-R5-IK-AL	289
MT190YVB-T	411	MT245...SO16	100	MT290L...XD19-R5-IK-AL-HSC	289
MT190-Z...AD08-IK	180	MT245K..OO06	134	MT290L-..BD12-..IK	223
MT190-Z...AD08-IK	180	MT245K..SD12	133	MT290Z-...MO09-IK	291
MT190-Z...AD08-L...IK	180	MT245K..SN13	135	MT370L-S...N...SN12	342
MT190-Z...AD10...IK-T	243	MT245K..SO16	136	MT389-A...R...SN12-05	299
MT190-Z...AD10-IK-AL	266	MT245W...OO06	97	MT389-S...N...SN11-04	299
MT190-Z...AD10-L...-IK	183	MT245WK..OO06	143	MT389-S...N...SN11-05	299
MT190-Z...AD10-R5-IK-AL	267	MT260..LN17	103	MT390-A...R...SN12-06N	306
MT190-Z...AD16-L...-IK	185	MT260..SN12	104	MT390-A...R...SN12-07N	306
MT190-Z...BD12-L...-IK	188	MT260..SN25	105	MT390-A...R...SN12-08N	307
MT190-Z...BO12	241	MT260K..LN24	140	MT390-A...R...SN12-09N	307
MT190-Z...XD19-IK-AL	262	MT288..SN13	106	MT390-A...R...SN12-10.5N	308
MT190-Z...XD19-IK-AL-HSC	262	MT289..SO12	107	MT390-A...R...SN12-10N	308
MT190-Z...XD19-R5-IK-AL	263	MT290...AD10...-T	242	MT390-A...R...SN12-11.5N	308
MT190-Z...XD19-R5-IK-AL-HSC	263	MT290...AD10-IK-AL	260	MT390-A...R...SN12-11N	308
MT190-Z...WN06-L...-IK	193	MT290...AD10-R5-IK-AL	261	MT390-A...R...SN12-12.5N	309
MT190Z-G...MO06-IK	293	MT290...BO12	240	MT390-A...R...SN12-12N	309
MT190Z-G...MO09-IK	293	MT290...XD19-IK-AL	258	MT390-A...R...SN12-13.5N	309
MT190Z-Z...MO06-IK	292	MT290...XD19-IK-AL-HSC	258	MT390-A...R...SN12-13N	309

Алфавитный указатель

(продолжение)

MT390-A...R...SN12-14N	309	MT390-S...N...SN12-12.5	304	TH-NC...A...H...AD	464
MT390-A...R...SN12-6.5N	306	MT390-S...N...SN12-13	304	TH-NC...A...H...ADG2.5	465
MT390-A...R...SN12-7.5N	306	MT390-S...N...SN12-13.5	305	TH-NC...C...H	468
MT390-A...R...SN12-8.5N	307	MT390-S...N...SN12-14	305	TH-NC...D...H	469
MT390-A...R...SN12-9.5N	307	MT390-S...N...SN12-6.5	300	TH-NC...G...H	448
MT390K-...R...AD15...N	328	MT390-S...N...SN12-7.5	301	TH-NC...MG...H	467
MT390K-...R...AD15L	337	MT390-S...N...SN12-8.5	301	TH-NC...ML...H	466
MT390K-...R...AD15R	333	MT390-S...N...SN12-9.5	302	TH-NC...M-M	469
MT390K-...R...SD09...N	327	O OZ... DIN 6388B	500	TH-NC...S...H	462
MT390K-...R...SD09L	337	T TH-BT...A,B,C...H	475	TH-NC...SK,NC,BT...H	468
MT390K-...R...SD09R	333	TH-BT...A...H...ADG2.5	476	TH-NC...T...H	470
MT390K-...R...SO12...N	327	TH-BT...C...H	478	TH-NC...W...H	458
MT390K-...R...SO12L	337	TH-BT...D...H	479	TH-NC...W...H...AD/B	461
MT390K-...R...SO12R	333	TH-BT...G...H	449	TH-NC...Z...H	469
MT390K-...R...TP22...N	328	TH-BT...MG...H	477	TH-SK...A,B,C...H	454
MT390K-...R...TP22L	337	TH-BT...ML...H	477	TH-SK...D...H	456
MT390K-...R...TP22R	333	TH-BT...M-M	480	TH-SK...MG...H	455
MT390K...S...N...MD09	319	TH-BT...S...H	474	TH-SK...ML...H	455
MT390K...S...N...MD12	321	TH-BT...SK,NC,BT...H	478	TH-SK...M-M	456
MT390K-S...L...AD15	335	TH-BT...T...H	480	TH-SK...S...H	454
MT390K-S...L...SD09	335	TH-BT...W...H	472	TH-SK...SK,NC,BT...H	455
MT390K-S...L...SO12	335	TH-BT...Z...H	479	TH-SK...W...H	453
MT390K-S...L...TP22	335	TH-C0...A...H	495	TH-SK...Z...H	456
MT390K-S...N...AD15	324	TH-C0...M-M	496	THV-Z...G...H	447
MT390K-S...N...SD09	323	TH-C0...W...H	494	TH-W...G...H	446
MT390K-S...N...SO12	323	TH-C04C04H	497	TH-Z...G...H	446
MT390K-S...N...TP22	324	TH-C05C...H	497	TH-Z...T...L	498
MT390K-S...R...AD15	331	TH-HA...A,B,C...H	485	TK...H... DIN 6368	503
MT390K-S...R...SD09	331	TH-HA...A...H...AD	486		
MT390K-S...R...SO12	331	TH-HA...A...H...ADG2.5	487		
MT390K-S...R...TP22	331	TH-HA...C...H	489		
MT390-S...N...CN10	313	TH-HA...D...H	489		
MT390-S...N...CN12	314	TH-HA...G...H	450		
MT390-S...N...CN15	315	TH-HA...G...H...G2.5	451		
MT390-S...N...SN12-06	300	TH-HA...MG...H	488		
MT390-S...N...SN12-07	300	TH-HA...ML...H	488		
MT390-S...N...SN12-08	301	TH-HA...M-M	490		
MT390-S...N...SN12-09	302	TH-HA...T...H	491		
MT390-S...N...SN12-10	302	TH-HA...W...H	482		
MT390-S...N...SN12-10.5	303	TH-HA...W...H...AD	484		
MT390-S...N...SN12-11	303	TH-HA...Z...H...G2.5	490		
MT390-S...N...SN12-11.5	303	TH-MK...G...H	446		
MT390-S...N...SN12-12	304	TH-NC...A,B,C...H	463		

Сравнительная таблица твердости (из DIN 50150)

Предел прочности Н/мм ²	Виккерс HV	Бринель HB	Роквелл HRC ₃₀	Шор С
255	80	76		
270	85	80,7		
285	90	85,5		
305	95	90,2		
320	100	95		
335	105	99,8		
350	110	105		
370	115	109		
385	120	114		15
400	125	119		18
415	130	124		19
430	135	128		20
450	140	133		21
465	145	138		21
480	150	143		22
495	155	147		22
510	160	152		23
530	165	156		24
545	170	162		25
560	175	166		25
575	180	171		26
595	185	176		27
610	190	181		28
625	195	185		28
640	200	190		29
660	205	195		30
675	210	199		31
690	215	204		32
705	220	209		32
720	225	214		33
740	230	219		33
755	235	223		33
770	240	228	20,3	34
785	245	233	21,3	35
800	250	238	22,2	36
820	255	242	23,1	36
835	260	247	24,0	37
850	265	252	24,8	37
865	270	257	25,6	38
880	275	261	26,4	39
900	280	266	27,1	39
915	285	271	27,8	40
930	290	276	28,5	41
950	295	280	29,2	42
965	300	285	29,8	43
995	310	295	31,0	44
1030	320	304	32,2	46
1060	330	314	33,3	47
1095	340	323	34,4	48

Предел прочности Н/мм ²	Виккерс HV	Бринель HB	Роквелл HRC ₃₀	Шор С
1125	350	333	35,5	50
1155	360	342	36,6	50
1190	370	352	37,7	51
1220	380	361	38,8	52
1255	390	371	39,8	53
1290	400	380	40,8	54
1320	410	390	41,8	56
1350	420	399	42,7	57
1385	430	409	43,6	58
1420	440	418	44,5	58
1455	450	428	45,3	59
1485	460	437	46,1	60
1520	470	447	46,9	61
1555	480	456	47,7	62
1595	490	466	48,4	63
1630	500	475	49,1	64
1665	510	485	49,8	65
1700	520	494	50,5	65
1740	530	504	51,1	66
1775	540	513	51,7	67
1810	550	523	52,3	68
1845	560	532	53,0	69
1880	570	542	53,6	70
1920	580	551	54,1	70
1955	590	561	54,7	71
1995	600	570	55,2	72
2030	610	580	55,7	73
2070	620	589	56,3	75
2105	630	599	56,8	76
2145	640	608	57,3	77
2180	650	618	57,8	78
2310	660		58,3	78
2350	670		58,8	79
2380	680		59,2	80
2410	690		59,7	80
2450	700		60,1	81
2520	720		61,0	83
2590	740		61,8	84
2660	760		62,5	86
2730	780		63,3	87
2800	800		64,0	88
2870	820		64,7	90
2940	840		65,3	91
3010	860		65,9	92
3080	880		66,4	93
3150	900		67,0	95
3220	920		67,5	96
3290	940		68,0	97




Россия
ООО “СКИФ-М”
 308017 Белгород
 ул. Волчанская 159
 Тел.: +7 4722-213285
 +7 4722-217078
 Факс: +7 4722-270315
 E-mail: info@skif-m.net
 Internet www.skif-m.net



ООО “СКИФ-М ДВ”
 681018
 Комсомольск-на-Амуре
 ул. Советская 1
 Тел.: +7 9202091508
 E-mail: dv@skif-m.net

Беларусь
ООО “Миросплав”
 220090 Минск
 Логойский тракт 22а,
 офис 611, 615
 Тел.: +375 17-293-31-32
 Факс: +375 17-293-32-70
 E-mail: info@mirosplav.by

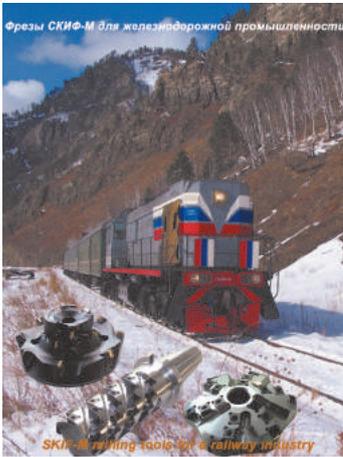

Germany
WIV Wollbaum
Industrievertretungen
 Lortzingring 30
 61118 Bad Vilbel
 Tel.: +49 6101-541328
 Fax: +49 6101-541330
 E-mail: wivwollbaum@yahoo.de

India
AVIA PROM Solutions PVT. LTD
 1319, Devika Tower Nehru Place,
 New Delhi - 110019,
 Tel. +91 9891600323
 Fax: +91 1146542004
 E-mail: arunrana@yahoo.com

